



Chicago
Pneumatic

충전 공구

카센터 및 자동차 정비 전문가용



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM





작업 한계에 도전

수리를 원하십니까? 접근성이 안 좋습니까? 빠른 작업을 원하십니까? 모든 작업이 긴급하고 중요하지만 생각했던 것 만큼 쉽지는 않습니다. 시카고 뉴매틱에서 출시한 신제품 '충전 공구 시리즈'는 강력한 힘, 작업의 유연성 그리고 작업의 자율성을 제공합니다. 믿을 수 있는 성능과 사용의 편의성을 갖춘 시카고 뉴매틱 임팩트 렌치와 드릴 드라이버는 고객의 신뢰할 수 있는 파트너가 될 것입니다.



시카고 뉴매틱, 작업의 자유로움

에어 공구의 성능과 충전 공구의 이동성 결합

시카고 뉴매틱은 에어 공구의 성능과 충전 공구의 이동성을 결합한 신제품을 카센터 및 자동차 정비 전문가에게 새롭게 선보입니다. 시카고 뉴매틱 충전공구 시리즈는 최고 수준의 파워와 토크를 제공합니다. 작고 가벼운 디자인의 시카고 뉴매틱 충전 공구 시리즈는 간편하게 다양한 작업에 사용 가능하며, 사용자에게 편안함을 제공합니다.



CP8528
3/8" 드릴 드라이버

CP8548
1/2" 해머 드릴 드라이버

CP8848
1/2" 임팩 렌치

CP8828
3/8" 임팩 렌치

CP8818
1/4" 임팩 드라이버

광범위한 사용 범위

백년이 넘는 시간동안 카센터 및 자동차 정비 전문가들을 위한 장비를 공급해온 전문 경험을 바탕으로, 시카고 뉴매틱은 다양한 범위에 사용되는 배터리 충전 공구를 새롭게 출시하였습니다. 1/2", 1/4", 3/8" 의 임팩렌치와 1/2", 3/8" 드릴 드라이버는 작업장에서 필요로 하는 다양한 작업을 가능하게 합니다.

강력한 파워 & 토크

에어 공구를 사용해 본 사용자라면, 시카고 뉴매틱의 충전 공구의 뛰어난 성능에 놀라게 될 것입니다. 맞춤 설계된 모터와 내구성이 강한 기어박스는 사용자가 필요로 하는 파워와 토크를 충족시켜줍니다.

이동성

시카고 뉴매틱 충전 공구만 있으면, 사용자는 어떤 장소에서도 작업이 가능합니다. 휴대하기 편리한 시카고 뉴매틱 임팩렌치와 드릴드라이버는 사용자가 자유롭게 이동하면서 차량 내 외부의 모든 작업을 가능하게 해줍니다. 무엇보다 시카고 뉴매틱 충전 공구는 어둡고, 접근하기 어려운 공간의 작업에 이상적으로 설계되었습니다.

손에 꼭 맞는 공구

일반 에어 공구는 손에 쥐고 작업하는데 불편한 점이 있었습니다. 시카고 뉴매틱 충전 공구 시리즈는 손에 꼭 맞으며, 스위치 또한 쉽고 편리하게 사용할 수 있게 디자인되었습니다.

견고함

툴 박스의 내,외부, 기름 때 묻은 손, 미끄러운 바닥 등 시카고 뉴매틱은 사용자의 장비가필요로 하는 외부 환경에 대해서 잘 알고 있습니다. 충전 공구의 부품과 하우징은 최고의 신뢰성과 내구성을 제공합니다.

고성능 배터리

시카고 뉴매틱 충전 공구는 작업에 더욱 더 적합한 배터리로 구성되었습니다.

20볼트-CP20XP 와 12볼트-CP12XP 리튬이온 배터리는 일반 배터리 보다 2배나 많은 작업시간을 제공합니다.

내구성을 극대화한 시카고 뉴매틱 공구는 긴 제품 수명을 보장합니다.

안전성

- 배터리의 과열 및 과부하를 보호하기 위한 개별 셀 모니터링 3중 보호 전기회로

사용의 편리함

- 사용 가능한 배터리 용량을 표시해 주는 4개의 LED

간편한 조작

- 배터리는 제품 몸체에 부드럽게 밀어서 결합이 가능하며, 측면 버튼을 이용해서 빠르게 분리할 수 있음.

충격 보호

- 단단한 셀 받침대 (거치대)가 개별 셀을 지탱하고 제자리에 고정시켜줌

길어진 제품 수명

- 견고한 배터리팩 디자인과 최첨단 리튬이온 셀이 배터리의 수명을 연장시킴

충격에 대한 저항력

- 배터리 양쪽 측면에 위치한 복합 범퍼가 추가적인 충격 흡수역할을 함
- 고무 완충 장치는 충격과 충동을 흡수함

긴 작업시간

- 4Ah NEW 배터리 셀은 일반 리튬이온 배터리 보다 2배 긴 작업시간을 제공

내구성

- 이중 스폿 용접을 적용하여 진동과 열로부터 최적의 배터리 보호 실현. 대용량 방열판은 추가로 열을 제거함





CP20XP
4Ah 20-Volt
리튬이온 배터리

CP12XP
1.5Ah 12-Volt
리튬이온 배터리




2배 길어진
작업시간
생산성 향상



광범위한 온도의
작업 범위
-0.4° F to 122° F
-18° C to 50° C



과열 & 과전류 보호
장치
과열 및 과전류 보호



개별 셀 모니터링
충전 및 완충 상태 인식

CP 배터리 사양

제품명	제품번호	전압	AMP. HOUR	충전 시간	규격		무게	
					in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

최대 초기 배터리 전압 - 무부하시 20 volt. 평균 18 vlot.

12-볼트 충전 사양



제품명	제품번호	전압	AMP. HOUR	충전 시간	규격		무게	
					in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

20-볼트 충전 사양



제품명	제품번호	전압	AMP. HOUR	충전 시간	규격		무게	
					in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

임팩 렌치 1/2"

강력한 파워&효율성

- 1/2" 앤빌 (링 리테이너 타입)
- 최대토크: 775 ft.lb/1,050 Nm (역방향 작업 시)
- 무게 :6.9 lb/3.1 kg
- 길이 :9.5 in/243 mm
- 20V CP20XP 리튬이온 4Ah 배터리



1/2"



50-700 ft.lb
68-950 Nm



775 ft.lb
1,050 Nm



1,900



6.9 lb
3.1 kg



진동 감소



출력

- 최대토크: 775 ft.lb/1,050 Nm (역방향 작업 시)
- 1,900 RPM

성능

- 금속 기어박스 전체 적용, 나선형 기어
- 알루미늄 토크 리액션 부품

작업시간: CP20XP 배터리

- 4Ah 배터리
- 20 볼트 리튬이온
- 충전 계기판
- 충격 흡수를 위한 고무 완충 장치

내구성

- 제품 후면, 클러치 하우징 알루미늄 적용

편의성

- 한 손으로 정/역방향 조절 가능
- 당김 방지쇠
- 안전 잠금 장치

사용 편의성

- 손에 꼭 잡히는 인체공학적 핸들 디자인
- 열가소성 고무 핸들

충격에 대한 저항력

- 고무 탄성체 소재의 특수 복합 하우징
- 양 방향의 보호를 위한 네 개의 복합 범퍼
- 상단 보호 오버 몰드
- 교체 가능한 측면 범퍼

CP8848	제품번호	드라이브	무부하 속도	역방향 최대토크		작업 중 토크		무게(배터리 무게 포함)		무게(배터리 무게 제외)		길이		높이		너비		소음도	음향파워	진동	배터리	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
20V 1/2" 임팩렌치	8941088489	1/2" 링 리테이너	1,900	775	1,050	50-700	68-950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" 임팩렌치 팩*	8941088480																					
20V 1/2" 임팩렌치 팩(USA 타입)*	8941088481																					

소음과 진동 값은 소음과 진동 기준에 의거 표기되었음 (EN60745) 모든 값은 이 기준을 근거로 측정된 최근 데이터임. 최근 업데이트된 내용을 확인을 위해 www.cp-cordless.com 를 방문하세요.

* 충전공구 패키지는 2배터리, 1 충전기로 구성됨. 개별 배터리의 충전기 별도 구매 가능 (15 페이지 참조)



CP8848-2 2" 앤빌 2015년 1월 부터 이용 가능	제품번호	드라이브	무부하 속도	역방향 최대토크		작업 중 토크		무게(배터리 무게 포함)		무게(배터리 무게 제외)		길이		높이		너비		소음도	음향 파워	진동	배터리	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
임팩 렌치	8941088488																					
임팩 렌치 팩	8941088482	1/2" 링 리테이너 2" 연장 앤빌	1,900	775	1,050	50- 700	68- 950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
임팩 렌치 팩(USA타입)	8941088483																					

소음과 진동 값은 소음과 진동 기준에 의거 표기되었음 (EN60745) 모든 값은 이 기준을 근거로 측정된 최근 데이터임. 최근 업데이트된 내용을 확인을 위해 www.cp-cordless.com를 방문하세요.
 * 충전공구 패키지는 2배터리, 1 충전기로 구성됨. 개별 배터리의 충전기 별도 구매 가능 (15 페이지 참조)

CP8828

임팩 렌치 3/8"

초경량&다목적용

- 3/8" 앤빌 (링 리테이너 타입)
- 최대토크: 150 ft.lb/205 Nm (역방향 작업 시)
- 무게 : 4 lb/1.8
- 길이 : 6.1 in/152 mm
- 20V CP20XP 리튬이온 4Ah 배터리



제품 무게 대비 최대 파워

- 최대토크: 150 ft.lb/205 Nm (역방향 작업 시)
- 2,400 RPM
- 프레임리스(Frameless) 모터

사용시간: CP20XP 배터리

- 4Ah배터리
- 20 V 리튬이온
- 충전 용량 표시
- 충격 흡수를 위한 고무 완충장치

편의성

- 어두운 장소에서의 작업을 위한 LED 조명
- 한 손으로 정/역방향 조절 가능
- 당김 방지쇠
- 안전 잠금 장치

내구성

- 알루미늄 클러치 하우징

사용 편리성

- 손에 꼭 잡히는 인체공학적 핸들 디자인
- 열가소성 고무 핸들

CP8828	제품번호	드라이브	무부하 속도	작업종토크		무게 (배터리 무게 제외)		길이		높이		너비		소음도	음향파워	진동	배터리			
				ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm				in	mm	dB(A)	dB(A)
임팩 렌치	8941088289	3/8" 링 리테이너	2,400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	58.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4
임팩 렌치 팩	8941088280																			
임팩 렌치 팩(USA타입)	8941088281																			

소음과 진동 값은 소음과 진동 기준에 의해 표기되었음 (EN60745) 모든 값은 이 기준을 근거로 측정된 최근 데이터임. 최근 업데이트된 내용을 확인을 위해 www.cp-cordless.com를 방문하세요.
* 충전공구 패키지는 2배터리, 1 충전기로 구성됨. 개별 배터리 충전기 별도 구매 가능 (15 페이지 참조)

CP8818

임팩 드라이버 1/4"

초경량&초저중량

- 1/4" 킥 체인지 비트 홀더
- 최대토크: 85 ft.lb/115 Nm (역방향 작업 시)
- 무게 : 2.4 lb/1.1 kg
- 길이 : 6.3 in/161 mm
- 12V CP12XP리튬이온 1.5Ah 배터리





1/4"



85 ft.lb
115 Nm



2,000



2.4 lb
1.1 kg



진동 감소



LED

출력

- 최대토크: 85 ft.lb/115 Nm (역방향 작업 시)

성능

- 2,000 RPM
- 금속 기어박스와 기어

작업시간: CP12XP 배터리

- 1.5Ah 배터리
- 12V 리튬이온

초경량

- 6.3 in/161 mm의 길이로 협소한 공간이나 제한된 공간 작업에 탁월 (엔진 주변, 대쉬 보드)

편의성

- 어두운 장소에서의 작업을 위한 LED 조명
- 한 손으로 정/역방향 조절 가능
- 당김 방아쇠
- 안전 잠금 장치

사용 편리성

- 손에 꼭 잡히는 인체공학적 핸들 디자인
- 열가소성 고무 핸들

CP8818	제품번호	드라이브	무부하 속도	작업중토크		무게(배터리 무게 포함)		무게(배터리 무게 제외)		길이		높이		너비		소음도	음향파워	진동	배터리	
				ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
임팩 드라이버	8941088189	1/4 hexagonal	2,000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5
임팩 드라이버 팩	8941088180																			
임팩 드라이 팩(USA타입)버	8941088181																			

소음과 진동 값은 소음과 진동 기준에 의거 표기되었음 (EN60745) 모든 값은 이 기준을 근거로 측정된 최근 데이터임. 최근 업데이트된 내용을 확인을 위해 www.cp-cordless.com를 방문하세요.
 * 충전공구 패키지는 2배터리, 1 충전기로 구성됨. 개별 배터리의 충전기 별도 구매 가능 (15 페이지 참조)

CP8548

해머 드릴 드라이버 1/2"

강력함&다용도로 사용

- 1/2" 스피들 로크 및 키레스 척
- 최대토크: 60 ft.lb/82 Nm
- 무게 : 5.3 lb/2.4
- 길이 : 9.3 in/237 mm
- 20V CP20XP 리튬이온 4Ah 배터리



60 ft.lb
82 Nm



0-450
0-1,600



5.3 lb
2.4 kg



진동 감소



LED



1/2"
12.7 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



출력

- 최대토크: 60 ft.lb/82 Nm
- 프레임리스(Frameless)모터

성능

- 0-450/0-1,600 RPM
- 2-스피드 금속 기어박스

사용시간: CP20XP 배터리

- 4Ah배터리
- 20 V 리튬이온
- 충전 용량 표시
- 충격 흡수를 위한 고무 완충 장치

조작의 편의성

- 멀티 포지션 가능
- 견고한 측면 핸들

작업 범위

- 24단 토크 조절
- 3가지 모드 (스크류, 드릴링 및 햄머 드릴링)

편의성

- 어두운 장소의 작업을 위한 개별 LED 조명
- 정/역방향의 쉬운 전환을 위한 side-to-side 스위치

- 전기 트리거 적용하여 속도 조절 가능

사용 편의성

- 손에 꼭 잡히는 인체공학적 핸들 디자인
- 열가소성 고무 핸들

CP8548	제품번호	척		무부하속도 1단/2단 기어	부하시 1단/2단 해머 기능	최대토크	드릴링 작업 범위						목재스크류 (사전 드릴링이 필요없음)	무게 (배터리포함/미포함)	소음/음향파워	진동 드릴링 작업 가능		진동스crew 작업	배터리					
		in	mm				RPM	BPM	ft.lb	Nm	철	목재				벽돌 및 타일	콘크리트		금속	m/s ² -k	m/s ² -k	m/s ² -k	V	Ah
											in	mm				in	mm		in	mm	in	mm	lb	kg
20V 1/2" 해머 드릴	8941085489																							
20V 1/2" 해머 드릴 드라이버 팩*	8941085480	1/16 - 1/2	1.5 - 13	0-450/0-1,600	7,200/25,600	60 82	1/2 13	2.16 55	2/3 16	5/16 8		5.3/3.7	2.4/1.68	87.5/98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4					
20V 1/2" 해머 드릴 드라이버 팩 USA 타입	8941085481																							

소음과 진동 값은 소음과 진동 기준에 의거 표기되었음 (EN60745) 모든 값은 이 기준을 근거로 측정된 최근 데이터임. 최근 업데이트된 내용을 확인을 위해 www.cp-cordless.com를 방문하세요.
* 충전공구 패키지는 2배터리, 1 충전기로 구성됨. 개별 배터리의 충전기 별도 구매 가능 (15 페이지 참조)

CP8528

드릴 드라이버 3/8"

초경량 & 초저중량

- 3/8" 스피들 락 및 키레스 척
- 최대토크: 24 ft.lb/34 Nm
- 무게 : 2.6 lb/1.2 kg
- 길이 : 6.9 in/171 mm
- 12V CP12XP 리튬이온 1.5Ah 배터리



24 ft.lb
34 Nm



0-350
0-1,500



2.6 lb
1.2 kg



진동 감소



LED



3/8"
9.52 mm



25/64"
10 mm



15/64"
6 mm

출력

- 최대토크: 24 ft.lb/34 Nm

성능

- 0-350/0-1,500 RPM
- 2-스피드 금속 기어박스

작업시간: CP12XP 배터리

- 1.5Ah 배터리
- 12-Volt 리튬이온
- 충격 흡수를 위한 고무 완충 장치

초경량

- 길이 : 6.9 in/171 mm

제품 적용 범위

- 17-단계 토크 조절 및 1단계 드릴링

편의성

- 어두운 장소의 작업을 위한 개별 LED 조명
- 정/역방향의 쉬운 전환을 위한 side-to-side 스위치
- 전기 트리거 적용하여 속도조절 가능

사용 편의성

- 손에 꼭 잡히는 인체공학적 핸들 디자인
- 열가소성 고무 핸들

CP8528	제품번호	척		무부하속도 1단/2단기어 RPM	최대 토크		드릴링 작업 범위				목재 스크류 (사전 드릴링 작업X)		무게(배터리 무게 포함)		무게(배터리 무게 제외)		길이		소음도 dB(A)	음향파워 dBA	금속진동 드릴링 작업 m/s ² -k	진동 스크류 m/s ² -k	배터리		
		in	mm		ft.lb	Nm	철		목재		in	mm	lb	kg	lb	kg	in	mm					V	Ah	
							in	mm	in	mm	in	mm													
12V 3/8" 드릴 드라이버	8941085289																								
12V 3/8" 드릴 드라이버 팩*	8941085280	1/16 - 3/8	1.5 - 10	0 - 350 / 0 - 1,500	24 34	0.39 10	0.78 20	0.23 6	2.62 1.19	2.2 1	6.9 171	68.5 78.5	1.1 (1.5)	0.4 (1.5)	12	1.5									
12V 3/8" 드릴 드라이버 팩 USA 타입*	8941085281																								

소음과 진동 값은 소음과 진동 기준에 의해 표기되었음 (EN60745) 모든 값은 이 기준을 근거로 측정된 최근 데이터임. 최근 업데이트된 내용을 확인을 위해 www.cp-cordless.com를 방문하세요.

* 충전공구 패키지는 2배터리, 1 충전기로 구성됨. 개별 배터리의 충전기 별도 구매 가능 (15 페이지 참조)

시카고 뉴매틱 순정 악세서리

모든 시카고 뉴매틱 충전 공구팩은 두 개의 배터리와 한 개의 충전기로 구성되어 있습니다.

배터리 또는 충전기가 필요한 경우 별도로 구매 가능 합니다. 시카고 뉴매틱 공구의 최적 성능을 유지하기 위해, 시카고 뉴매틱 순정 악세서를 사용할 것을 권장합니다.

드릴 비트 부터 임팩렌치 소켓까지, 시카고 뉴매틱은 고객이 필요로 하는 다양한 악세서를 제공합니다.



21-Piece 일반 드릴 비트 세트

(인치 타입 - 북미 시장용)

제품번호: 894 017 2304

- ø: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 13/64 - 7/32 - 15/64 - 1/4 - 1 - 7/64 - 9/32 - 19/64 - 5/16 - 21/64 - 11/32 - 23/64 - 3/8 in
- 고성능: HSS4241 and 얇은 팁
- 다양한 드릴 작업 : 135° 팁 모형
- 금속 박스



8-Piece 콘크리트 드릴 비트 세트

(Metric - not for North American markets)

제품번호: 894 017 2302

- ø: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 우수한 내구성: 45C철의 초경 팁과 바다
- 높은 드릴링 효율성: 130° 다이아몬드 헤드



8-Piece 목재 드릴 비트 세트

(mm 타입 - 북미 시장 제외)

제품번호: 894 017 2301

- ø: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 우수한 성능: 45C 철과 커팅 솔더
- 뛰어난 정확도: 포인터
- 플라스틱 박스



19-Piece 금속 드릴 비트 세트

(인치타입 - 북미 시장용)

제품번호: 894 017 2303

- ø: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm
- 우수한 내구성 & 탁월한 성능 : HHS 4241과 얇은 팁
- 금속 드릴링의 높은 정확성: 118° 팁 모형



31-Piece 25 mm 드라이버 비트 세트 (ISO1173)

제품번호: 894 017 2305

- 우수한 스크류 성능: 크롬 바나듐 강
- 1 마그네틱 잠금 링 비트 홀더, 빠른 비트 교체 (드라이브: 1/4" - 6.35 mm - 길이: 2.56" - 65 mm)
- 플라스틱 박스
- Slotted: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Phillips □: PH0 - 2 x PH1 - 3 x PH2 - 2 x PH3
- Pozidriv □: 2 x PZ1 - 3 x PZ2 - 2 x PZ3
- Torx □: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- Hexagonal: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



1/2" 드라이브 임팩 소켓 세트

제품번호	모델	제품명(규격)
894 016 4464	SS413WP	3PC - Deep thin wall protector set (17 - 19 - 21 mm)
894 016 6760	SS413DTW	3PC - Deep thin wall set (17 - 19 - 21 mm)
894 016 4465	SS4013D	13PC - Deep SAE set
894 016 4458	SS4114D	14PC - Deep metric set

더 다양한 제품은 CP소켓 카탈로그에서 만나보실 수 있습니다.



작업자용 악세서리

제품번호	제품명(규격)
글러브	
894 015 8674	임팩 글러브(사이즈: M)
894 015 8618	임팩 글러브(사이즈: L)
894 015 8619	임팩 글러브(사이즈: X-Large)
894 015 8673	임팩 글러브(사이즈: XX-Large)
틀 홀더	
894 016 6664	CP9841 마그네틱 틀 홀더



시카고 뉴매틱 충전 공구 3년 품질 보증(*)

시카고 뉴매틱 충전 공구 3년 품질 보증 (*)

시카고 뉴매틱 충전공구, 배터리 및 충전기는 구입일로부터 3년까지 제품에 대해 무상보증해 드립니다. 이 보증정책은 시카고 뉴매틱 또는 공식 대리점을 통해서 구매한 새 제품에 한하여 적용됩니다. 시카고 뉴매틱 약세서리 (ie: 드라이버 비트, 드릴 비트, 소켓, 글러브, 기타...)는 3년 무상보증에 해당되지 않습니다.

이 무상보증 정책은 또한 시카고 뉴매틱 또는 공식 서비스 담당자가 아닌 타인에 의해 오용, 변형 또는 수리된 제품에 대해서도 적용되지 않습니다.

만약, 구입일로부터 3년 이내에 제품에 이상이 발생한 경우, 해당 제품을 공식 서비스 담당 센터 (또는 대리점) 으로 발송해 주세요. 운임은 선불로 처리하시고, 보내는 사람의 이름, 주소, 구입일을 확인할 수 있는 증빙과 결함에 대한 사항을 함께 첨부해주세요.

시카고 뉴매틱에서는 제품을 검수하여 결함이 있는 제품에 대해서는 무상으로 수리 또는 교체해 드립니다. 수리 또는 교체는 언급된 바와 같이 무상보증 기간 안에 발생한 건에 대해서만 적용됩니다. 본 보증에 따른 시카고 뉴매틱의 독점 책임과 처리방안은 결함제품의 수리 또는 교체에 있어서 제한적으로 적용될 수 있습니다.

(명시적이거나 묵시적인 어떠한 보증도 제공되지 않으며, 시카고 뉴매틱은 상기 언급한 바와 같이 단지 비용이나 수리 비용 또는 교체를 제외하고, 부수적, 결과적 또는 특별 손해 또는 기타 손해로 인해 발생한 비용에 대해 책임을 지지 않습니다.)

8-Piece 콘크리트 드릴 비트 세트 Y는 이 보증에 적용됩니다.*:

제품명	제품번호	제품명
제품		
CP8528	8941085289	3/8" 드릴 드라이버
CP8528	8941085280	3/8" 드릴 드라이버 팩
CP8528	8941085281	3/8" 드릴 드라이버 팩 US타입
CP8818	8941088189	1/4" 임팩 드라이버
CP8818	8941088180	1/4" 임팩 드라이버 팩
CP8818	8941088181	1/4" 임팩 드라이버 팩 US타입
CP8548	8941085489	1/2" 햄머 드릴 드라이버
CP8548	8941085480	1/2" 햄머 드릴 드라이버 팩
CP8548	8941085481	1/2" 햄머 드릴 드라이버 팩 US타입
CP8828	8941088289	3/8" 소형 임팩렌치
CP8828	8941088280	3/8" 소형 임팩렌치 팩
CP8828	8941088281	3/8" 소형 임팩렌치 팩 US타입
CP8848	8941088489	1/2" 임팩렌치
CP8848	8941088480	1/2" 임팩렌치 팩
CP8848	8941088481	1/2" 임팩렌치 팩 US타입
CP8848-2	8941088488	1/2" 임팩렌치
CP8848-2	8941088482	1/2" 임팩렌치 팩
CP8848-2	8941088483	1/2" 임팩렌치 팩 US타입

제품명	제품번호	제품명
배터리		
CP12XP	8940172263	12V 1.5Ah배터리
CP20XP	8940172261	20V 4Ah배터리
충전기		
CP12CHE	8940172259	12V 충전기 EU
CP12CHU	8940172283	12V 충전기 USA
CP12CHK	8940172284	12V 충전기 UK
CP12CHA	8940172285	12V 충전기 AUS
CP20CHE	8940172262	20V 충전기 EU
CP20CHU	8940172286	20V 충전기 USA
CP20CHK	8940172287	20V 충전기 UK
CP20CHA	8940172288	20V 충전기 AUS

보증 정책은 각 국가마다 상이할 수 있습니다.
더 많은 정보가 필요하시면, 현지 고객센터에 문의해 주세요.
www.cp-cordless.com

공구 사용자들을 위한 안전 지침

시카고 뉴매틱의 목표는 작업자가 편안하고 효율적으로 일할 수 있는 제품을 생산하는 것입니다.
어떤 제품이든, 가장 중요한 안전 장비는 바로 작업자입니다.
항상 주의하고 올바른 판단을 하는 것이 사고를 피할 수 있는 가장 좋은 방법입니다.

개별 사업장에서는 주의, 경고 그리고 위험 표시를 제품 및 작업장에 표기하는 것을 권장합니다. 작업자는 제품에 포함되어 있는 안전 지침서를 읽고 따르는 것이 바람직합니다. 관련 지침사항을 확인하고 싶으시면, 가까운 시카고 뉴매틱 고객센터에 문의하세요.




OVER 110 YEARS OF EXPERIENCE

Since 1901 the Chicago Pneumatic (CP) name has represented reliability and attention to customer needs, with construction, maintenance and production tools and compressors designed for specific industrial applications. Today, CP has a global reach, with local distributors around the world.

Our people start every single day with a passion to research, develop, manufacture and deliver new products that are meant to meet your needs not only today, but tomorrow as well.

To learn more about our extensive range of tools, construction equipment, industrial and portable compressors, accessories and workshop equipment, please visit www.cp.com.

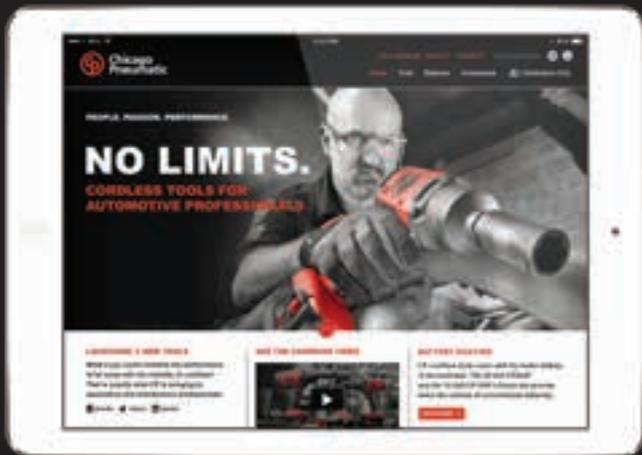

시카고 뉴매틱 충전 공구에 대해 더 많은 정보는 WWW.CP-CORDLESS.COM 에서 확인하세요.

공식 대리점



WWW.CP-CORDLESS.COM