



Chicago  
Pneumatic



# SIZE MATTERS\*

Nouvelle Clé à Chocs Ultra Compacte

#CPsizeMatters



- ✓ 20% plus légère que le modèle précédent
- ✓ Puissance améliorée : 625 Nm couple maximum au desserrage

**CP7732C**  
Clé à chocs 1/2" compacte



\*La taille réduite de nos outils change la donne

Vehicle  
Service **Tools**

People. Passion. Performance.

Seulement 1,0 Kg  
20% PLUS LÉGÈRE  
Ultra Légère

# CP7732C

## Clé à chocs 1/2" compacte



108 MM SEULEMENT

### PUISSANTE

625 Nm couple maximum au desserrage

### DURABLE ET ROBUSTE

- Mécanisme de frappe marteau Jumbo
- Moteur en acier
- Carter avant en aluminium

### LÉGÈRE ET ERGONOMIQUE

- Carter en composite
- Poignée incurvée en caoutchouc thermo-plastique injecté, pour une prise en main optimale

### PRATIQUE



Jonc de retenue de douille

### FACILE À UTILISER

- Système de changement serrage/ desserrage à une seule main (Side2Side)
- Nouveau système de réglage de la puissance : d'une seule main derrière la gâchette
  - 2 positions au desserrage : couple maxi et plus bas
  - 2 positions au serrage : couple maxi et bas

### CONTRÔLE TOTAL

Gâchette progressive

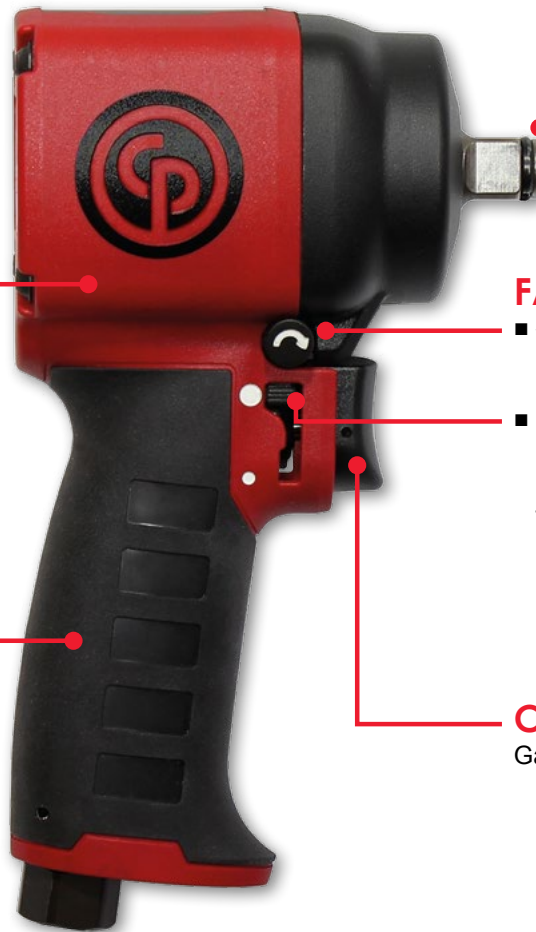

### DIMENSIONS

A		B		C	
in.	mm	in.	mm	in.	mm
4.3	108	7.5	190	2.6	65

Modèle	Référence	Sortie		Vitesse à vide	Plage de couple utilisable		Couple max.		Poids		Largeur		Consommation d'air moyenne		Consommation d'air en charge		Niveau de bruit	Vibrations	Diamètre intérieur		Entrée d'air
		in.	tr/min		ft-lbs.	Nm	ft-lbs.	Nm	lbs	kg	inch	mm	cfm	l/s	cfm	l/s			dBA	m/s <sup>2</sup> (k)	
CP7732C	894 107 7321	1/2	9,410	52 - 285	70 - 387	460	625	2.2	1.0	4 1/4	108	5.5	2.6	22	10.2	95.5	10.8 (1.42)	3/8	10	1/4	

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90PSI).

Les caractéristiques techniques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur [www.chicagopneumatic.fr](http://www.chicagopneumatic.fr).

### COFFRETS DE DOUILLES STANDARDS OU MAGNÉTIQUES 1/2"

Modèle	Référence	Unité	Nb	Dimensions
SS4114	894 016 4458	Metric	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm
SS4013	894 016 4465	SAE	13	7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, & 1-1/4"
SS4112G	894 016 4462	Metric	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21 mm
SS4011G	894 016 4469	SAE	11	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 & 1"

### FRL COMPOSITE 1/4" 2 ÉTAGES

Référence	Unité	Débit d'air maxi	
		cfm	l/sec
894 017 1944	NPT	74	34
894 017 1927	BSP	74	34

### KIT DE MAINTENANCE

Modèle	Référence
CP7732C	894 017 3823

Chicago Pneumatic fournit également une large gamme d'outils pneumatiques, d'accessoires et d'équipements d'atelier. Pour optimiser la durabilité et la performance de vos outils pneumatiques, visitez le site : [www.chicagopneumatic.fr](http://www.chicagopneumatic.fr).



[www.chicagopneumatic.fr](http://www.chicagopneumatic.fr)