



Chicago Pneumatic



www.cp.com

**Bilanciatori
serie CP99**

**Prodotti ad alte prestazioni.
Progettati per voi!**

Bilanciatori - serie CP99

I bilanciatori CP hanno un'elevata qualità e sono progettati per bilanciare il peso dello strumento lontano dal braccio dell'operatore.

Essi eliminano lo stress e la fatica e migliorano la produttività. Ideali da applicare a strumenti pesanti o dove si compiono operazioni ripetute.

Sostengono pesi da 0 a 105 kg (231 lbs) Sono in grado di ricoprire la maggior parte delle applicazioni.

Bilanciatori a molla / Bilanciatori con freno / differenze?



Avvolgitore a molla:

- Forma cilindrica
- Riavvolgimento automatico del carico
- L'area di lavoro rimane libera



Privo di reazione:

- Forma conica
- Forza di riavvolgimento costante
- Mantiene l'altezza selezionata

Caratteristiche di sicurezza Standard:


Gancio di sicurezza resistente

Tamburo di bloccaggio automatico nel caso in cui si ha la rottura della molla

Ingranaggio di sicurezza

Vite di regolazione capacità

Blocco tamburo manuale

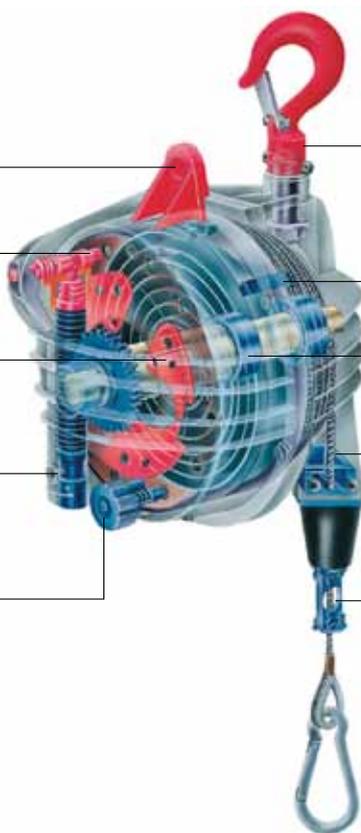

Rotazione gancio di sicurezza

Dispositivo di riduzione

Rotazione su cuscinetto a sfere


Cavo guida in materiale anti-atrito

Dispositivo regolabile della corsa

Bilanciatori - da CP9911 a CP9950




- Bilanciatori per applicazioni leggere da 0,4 a 3 kg (0,8 a 6,6 lbs)
- Cavo in acciaio inox
- Carcassa in alluminio
- Corsa del cavo 1600 mm (5,2 ft)

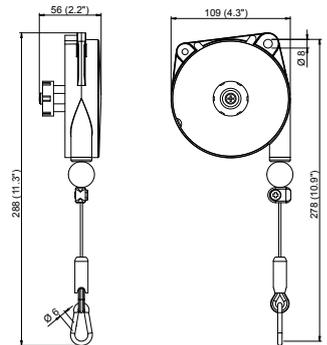

MODELLO	CODICE	GAMMA DI CARICO		CORSA DEL CAVO		PESO	
		kg	lb.	mm	ft	kg	lb.
CP9911	894 109 9110	0.4-1.0	0.8-2.2	1,600	5.2	0.6	1.3
CP9912	894 109 9120	1.0-2.0	2.2-4.4	1,600	5.2	0.6	1.3
CP9913	894 109 9130	2.0-3.0	4.4-6.6	1,600	5.2	0.7	1.5




- Bilanciatori per applicazioni leggere da 1 a 8 kg (2.2 a 17.6 lbs)
- Cavo in acciaio inox
- Carcassa in alluminio
- Corsa del cavo 2000 mm (6.5 ft)

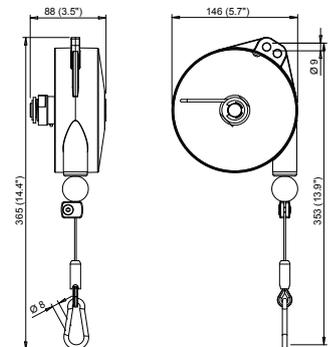

MODELLO	CODICE	GAMMA DI CARICO		CORSA DEL CAVO		PESO	
		kg	lb.	mm	ft	kg	lb.
CP9920	894 109 9200	1.0-2.5	2.2-5.5	2,000	6.5	2.0	4.4
CP9921	894 109 9210	2.0-4.0	4.4-8.8	2,000	6.5	2.0	4.4
CP9922	894 109 9220	4.0-6.0	8.8-13.2	2,000	6.5	2.3	5.1
CP9923	894 109 9230	6.0-8.0	13.2-17.6	2,000	6.5	2.5	5.5



- Bilanciatori per applicazioni medie da 2 a 14 kg (4,4 a 30,8 lbs)
- Cavo in acciaio inox
- Carcassa in alluminio
- *Dotato di dispositivo di bloccaggio corsa
- Corsa del cavo 2500 mm (8.2 ft)

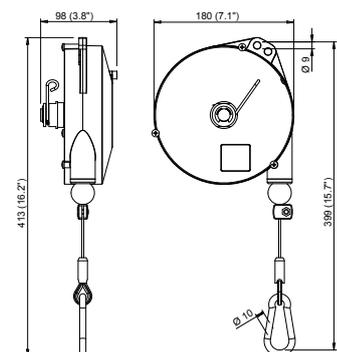

MODELLO	CODICE	GAMMA DI CARICO		CORSA DEL CAVO		PESO	
		kg	lb.	mm	ft	kg	lb.
CP9936	894 109 9360	2.0-4.0	4.4-8.8	2,500	8.2	2.9	6.4
CP9937	894 109 9370	4.0-6.0	8.8-13.2	2,500	8.2	3.2	7.1
CP9938	894 109 9380	6.0-8.0	13.2-17.6	2,500	8.2	3.5	7.7
CP9939	894 109 9390	8.0-10.0	17.6-22.0	2,500	8.2	3.7	8.2
CP9940	894 109 9400	10.0-14.0	22.0-30.8	2,500	8.2	4.0	8.8
CP9946*	894 109 9460	2.0-4.0	4.4-8.8	2,500	8.2	3.0	6.6
CP9947*	894 109 9470	4.0-6.0	8.8-13.2	2,500	8.2	3.3	7.3
CP9948*	894 109 9480	6.0-8.0	13.2-17.6	2,500	8.2	3.6	7.9
CP9949*	894 109 9490	8.0-10.0	17.6-22.0	2,500	8.2	3.8	8.4
CP9950*	894 109 9500	10.0-14.0	22.0-30.8	2,500	8.2	4.0	8.8


Bilanciatori - da CP9954 a CP9971



- Bilanciatori per medie e pesanti applicazioni da 4 a 25 kg (8,8 a 55 lbs)
- Dispositivo freno di sicurezza
- Cavo in acciaio inox
- Carcasa in alluminio
- 2000 mm (6.5 ft) cable stroke



Massima
25 kg (55 lbs)

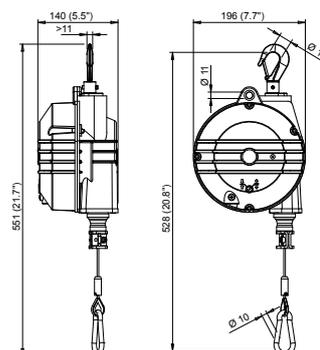


MODELLO	CODICE	GAMMA DI CARICO		CORSA DEL CAVO		PESO	
		kg	lb.	mm	ft	kg	lb.
CP9954	894 109 9540	4.0-7.0	8.8-15.4	2,000	6.5	5.0	11.0
CP9955	894 109 9550	7.0-10.0	15.4-22.0	2,000	6.5	5.5	12.1
CP9956	894 109 9560	10.0-14.0	22.0-30.9	2,000	6.5	5.5	12.1
CP9957	894 109 9570	14.0-18.0	30.9-39.7	2,000	6.5	6.5	14.3
CP9958	894 109 9580	18.0-22.0	39.7-48.5	2,000	6.5	6.0	13.2
CP9959	894 109 9590	22.0-25.0	48.5-55.1	2,000	6.5	6.6	14.6



- Bilanciatori per applicazioni pesanti da 25 a 75 kg (55 a 165 lbs)
- Cavo in acciaio inox
- Carcasa in alluminio
- Corsa del cavo 2000 mm (6.5 ft)



Massima
75 kg (165 lbs)

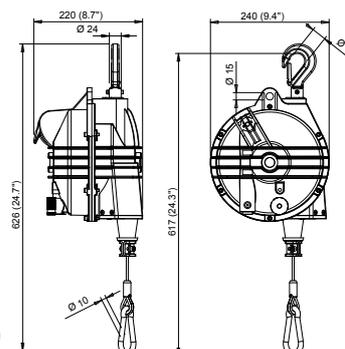


MODELLO	CODICE	GAMMA DI CARICO		CORSA DEL CAVO		PESO	
		kg	lb.	mm	ft	kg	lb.
CP9964	894 109 9640	25-30	55-66	2,000	6.5	11.5	25.4
CP9965	894 109 9650	30-35	66-77	2,000	6.5	11.8	26.0
CP9966	894 109 9660	35-45	77-99	2,000	6.5	12.4	27.3
CP9967	894 109 9670	45-55	99-121	2,000	6.5	12.5	27.6
CP9968	894 109 9680	55-65	121-143	2,000	6.5	13.6	30.0
CP9969	894 109 9690	65-75	143-165	2,000	6.5	14.5	32.0



- Bilanciatori per applicazioni pesantissime da 75 a 105 kg (165 a 231 lbs)
- Cavo in acciaio inox
- Carcasa in alluminio
- Corsa del cavo 2000 mm (6.5 ft)



Massima
105 kg (231 lbs)

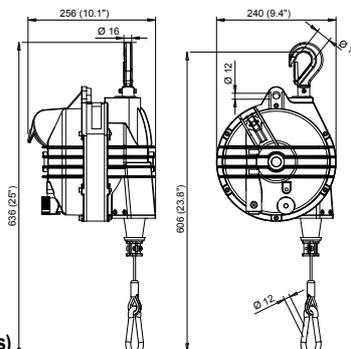

MODELLO	CODICE	GAMMA DI CARICO		CORSA DEL CAVO		PESO	
		kg	lb.	mm	ft	kg	lb.
CP9970	894 109 9700	75-90	165-198	2,000	6.5	17.3	38.1
CP9971	894 109 9710	90-105	198-231	2,000	6.5	18.0	39.7

Accessori

Chicago Pneumatic offre un'ampia gamma di accessori per aiutare gli operai ad utilizzare al meglio gli utensili.



Unità di preparazione aria



Avvolgitubo



Bussole ad impulsi



Pistole di soffiaggio




Olio



Nastri abrasivi



Guanti

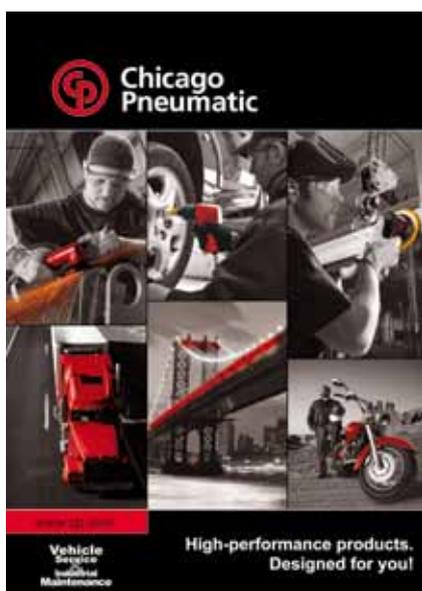

Per ulteriori informazioni su utensili ed accessori visita il nostro sito o richiedi una copia del catalogo general Chicago Pneumatic



Più di 100 anni di esperienza

Sin dal 1901 il marchio Chicago Pneumatic è sinonimo di utensili dalle prestazioni elevate ed attrezzature progettate per una gamma completa di applicazioni. Oggi, Chicago Pneumatic ha portata globale, con centri di assistenza clienti sparsi in tutto il mondo. Gli utensili e i compressori Chicago Pneumatic sono creati su misura secondo le richieste di mercato dell'industria, dell'assistenza veicoli e dell'edilizia. Ogni giorno sviluppiamo e realizziamo prodotti nuovi che mirano a soddisfare le vostre richieste. Non solo quelle di oggi, ma anche quelle di domani.

Per sapere di più sulla vasta gamma di utensili, raccordi idraulici, compressori industriali e portatili, accessori e attrezzatura per officine, visitate il sito www.cp.com.

Trova il distributore più vicino su : www.cp.com

