Chicago Pneumatic



OUTILS INDUSTRIELS

CONÇUS POUR LA MAINTENANCE
ET LA PRODUCTION INDUSTRIELLE





www.cp.com

People. Passion. Performance.



PRÉSENTATION CHICAGO PNEUMATIC

Chez Chicago Pneumatic, notre ambition est d'offrir aux professionnels de l'industrie le meilleur service au niveau mondial et local, grâce à des gammes de produits spécifiques et à un solide réseau de distributeurs agréés. Nous mettons toute notre expérience et notre valeur ajoutée à votre service pour vous proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins.

UNE OFFRE COMPLÈTE D'OUTILS INDUSTRIELS ET D'ÉQUIPEMENT

L'engagement de Chicago Pneumatic auprès de l'industrie lourde et générale ne date pas d'hier.
Fiabilité, performance et sécurité sont les facteurs clés pour le développement de nos produits industriels. Qu'il s'agisse de la sélection des matériaux les plus robustes, d'une conception ergonomique ou de la facilité d'utilisation, tous nos process contribuent à la mise sur le marché d'un produit sûr et efficace qui vous garantit des gains de productivité même dans des conditions extrêmes d'utilisation. Vous avez une problématique, des clients à servir, Chicago Pneumatic est à vos côtés pour vous fournir la meilleure des solutions, sans compromis.
Avec Chicago Pneumatic les meilleures pratiques du marché deviennent les vôtres.

Chicago Pneumatic vous simplifie la vie grâce à :

- Ses produits : productivité, ergonomie, sécurité, robustesse et simplicité d'utilisation
- Son service : un service clients dédié pour vous
- Son expertise : préconisations fondées sur des décennies d'expérience, de l'usine au terrain, au travers de tests qualité certifiés et de formations
- Ses prix : meilleur rapport qualité-prix
- Ses pièces détachées : pièces détachées d'origine et après-vente
- Disponibilité : livraison simple et rapide via un centre de production et un réseau de distribution mondial dédié.



C'est vraiment simple.
Vous avez un travail à faire et des clients à satisfaire :
Chicago Pneumatic s'engage à vous aider, sans concession.

SERRAGE INDUSTRIEL



ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE

SOLUTIONS FORT COUPLE



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE



PRÉSENCE MONDIALE ET SUPPORT LOCAL

Depuis sa création en 1901 aux États-Unis, Chicago Pneumatic s'est développée jusqu'à devenir une marque mondiale. Depuis notre implication dans la construction de nombreux monuments emblématiques de l'Amérique à notre présence actuelle partout dans le monde, Chicago Pneumatic a toujours mis en avant un service local pour atteindre ses ambitions internationales. Aujourd'hui, nous sommes à vos côtés là où vous avez besoin de nous !



Trouvez votre interlocuteur le plus proche sur www.chicagopneumatic.fr

www.youtube.com/CPCHANNELS

www.linkedin.com/company/chicago-pneumatic



BOULONNAGE 7
ACCESSOIRES & KITS P. 28-30, DOUILLES P. 32-33

SERREUSES BLUETORK 35
ACCESSOIRES P. 36

SERRAGE HYDRAULIQUE 37
ACCESSOIRES & KITS P. 50

VISSAGE 51
ACCESSOIRES & KITS P. 61-62

OUTILS À BATTERIES 63
ACCESSOIRES P. 71

MEULAGE 73
MEULEUSES À PINCES P. 75, ACCESSOIRES & KITS, DIMENSIONS P. 87-92
MEULES D'ANGLE P. 93, ACCESSOIRES & KITS, DIMENSIONS P. 108-113

PONÇAGE 115
ACCESSOIRES & KITS, DIMENSIONS P. 130-137

PERÇAGE 139
ACCESSOIRES, DIMENSIONS P. 146

BURINAGE 147
ACCESSOIRES & KITS, DIMENSIONS P. 162-169

OUTILS SPÉCIAUX 171
SCIES, CISAILLE, RIVETEUSES, OUTILS DE COUPE À HAUTE VITESSE,
PISTOLETS À JOINTS, GRIGNOTEUSE, MEULEUSE BASSE VITESSE, CRAYON À GRAVER

ACCESSOIRES DE LIGNE 179
TUYAUX, COUPLEURS, LUBRIFICATION, ÉQUILIBREURS

COMPRESSEURS 197

INDEX - INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ - FACTEURS DE CONVERSION 200

QR CODES

Sur la plupart des pages, des QR codes vous permettent de prolonger votre lecture et d'obtenir plus de détails sur les produits en quelques secondes.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Des pièces et accessoires d'origine Chicago Pneumatic sont disponibles pour vos outils CP. Suivez ce logo pour trouver le kit de rechange dédié et la sélection d'accessoires répertoriés à la fin de chaque section produit.

SERRAGE INDUSTRIEL



ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE



ENLÈVEMENT DE MATIÈRE



GUIDE CATALOGUE



Classement
Trouvez l'outil le plus adapté à votre application

Caractéristiques et avantages
Principales caractéristiques du produit et les avantages pour l'opérateur

Pièces et accessoires d'origine CP
à la dernière page de chaque section

Section
Trouvez rapidement la catégorie de l'outil


Nouveau produit
Plus d'informations avec le QR code

Produit(s) similaire(s) dans la gamme

Tableau des caractéristiques
contient les références des pièces pour passer commande

Conseils
Informations provenant du retour de nos clients

TROUVEZ FACILEMENT L'OUTIL CORRESPONDANT À VOTRE BESOIN

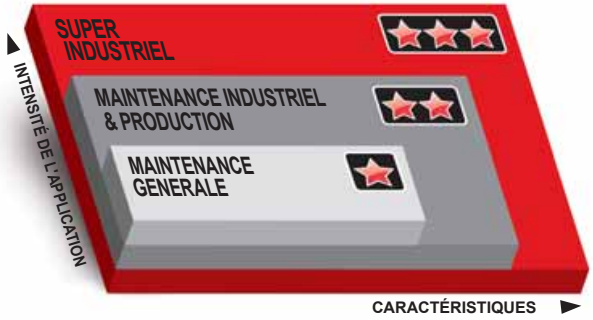

Ce catalogue est également disponible en ligne sur www.cp.com/literature

BOULONNAGE

CP6748
PAGE 16
UNIQUE FEATURES Premium Tool



CLÉS À CHOCS

Une clé à chocs délivre pendant la rotation une série de frappe qui produit le couple de serrage. Les avantages des clés à chocs Chicago Pneumatic sont le très bon rapport poids/puissance, une vitesse d'approche rapide et un couple de réaction limité pour l'opérateur.

CLÉS À CLIQUET

Pour les applications d'assemblage dans les espaces réduits et difficiles d'accès, CP vous propose une large gamme de clés à cliquet avec différents carrés d'entraînements et un couple allant jusqu'à 122 Nm.

CHOISISSEZ VOTRE CLÉ À CHOCS

Choisissez votre type de poignée


Pistolet (P)


Poignée forme D, gâchette à l'intérieur (DIT)



Poignée forme D gâchette externe (DOT)


Étape 1
Applications
- ► Matériaux
- ► Types d'assemblage
- ► Boulonnerie
- ► Couple cible
- ► Intensité


Étape 2
Douilles
- ► Type
- ► Dimension
- ► Accès


Étape 3
Outils
- ► Type de mécanisme
- ► Type de poignée
- ► Type de retenue
- ► Couple

Comment sélectionner votre outil d'assemblage ?


Mécanisme à rouleau
Excellent pour les assemblages avec un fonctionnement souple.


Simple ou double marteau : Excellent pour tout type de serrage. Bon rapport poids/puissance.


Mécanisme à rouleau : Excellent pour les assemblages avec un fonctionnement souple.


Système marteau basculant : Bon pour les assemblages très élastiques, vitesse d'approche du boulon très rapide

Choisissez votre type de retenue

Un large choix de retenue offre une polyvalence pour pour tous types d'applications - le tout avec puissance, vitesse et confort. Enfin vos travaux les plus exigeants seront réalisés.

DE LA POLYVALENCE À LA SÉCURITÉ


Mandrin à changement rapide pour embouts de vissage et barres de torsion.


Jonc de friction pour un changement rapide de la douille


Double verrouillage (Trou + Friction) pour plus de polyvalence


Verrouillage avec ergot pour des changements peu fréquents


Percé pour fixation de la douille avec goupille et joint torique.


Cannelure et bouton poussoir de verrouillage

Gammes de couples - Clé à chocs

GAMME INDUSTRIELLE

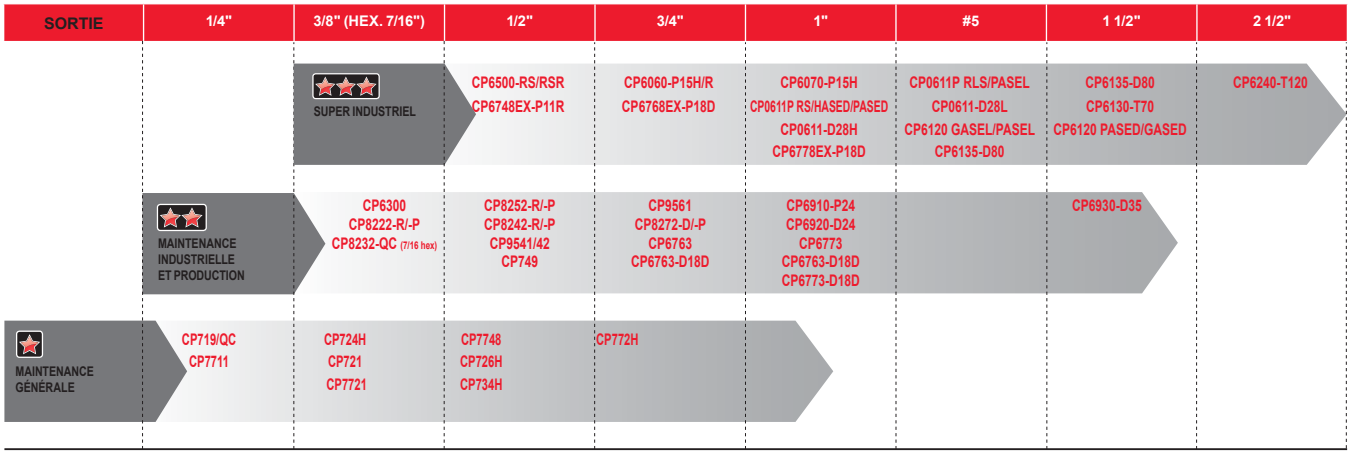


TABLEAU DES BOULONS (IMPÉRIAL)

COUPLE RECOMMANDÉ (FT.LBS)	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/4"	1-3/8"	1-1/2"
NIVEAU 5	3	6	11	18	28	43	55	97	155	230	340	480	660	860
NIVEAU 8	8	16	28	46	70	110	140	250	405	600	770	1,080	1,470	1,950
NIVEAU ASTM-A574	11	23	40	65	99	159	198	350	566	848	1,245	1,750	2,375	3,125
ASTM A325*	-	-	-	-	-	-	200	355	570	850	1,060	1495	1,960	2,600
ASTM A490*	-	-	-	-	-	-	250	435	715	1,070	1,580	2,125	2,780	3,700

***Remarque**: les boulons ASTM A325 et ASTM A490 sont utilisés pour des applications sur des structures en acier. Les valeurs de couple et de tension sont mesurées en faisant tourner le boulon au-delà de la charge indiquée sur celui-ci avec la méthode "tour du boulon"

TABLEAU DES BOULONS (MÉTRIQUE)

COUPLE RECOMMANDÉ (NM)	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M36	M42	M45	M48
8.8	9,8	24	47	81	128	197	275	385	518	665	961	1,310	2,280	3,640	4,510	5,450
10.9	14	33	65	114	181	277	386	541	728	935	1,350	1,840	3,210	5,110	6,340	7,660
12.9	17	40	79	136	217	333	463	649	874	1,120	1,620	2,210	3,850	6,140	7,660	9160


Recommandations de couple :

Le couple est important pour assurer la force de serrage nécessaire.


Le tableau montre le couple de serrage maxi recommandés pour les types de vis et de boulons les plus courants : non traités, non lubrifiés (coefficient de friction = 0,125) avec filetage métrique. Le couple correspond à environ 62% à la contrainte de tension.

Vis et boulons M-filetés

COUPLE DE TRAVAIL
COUPLE MAXI

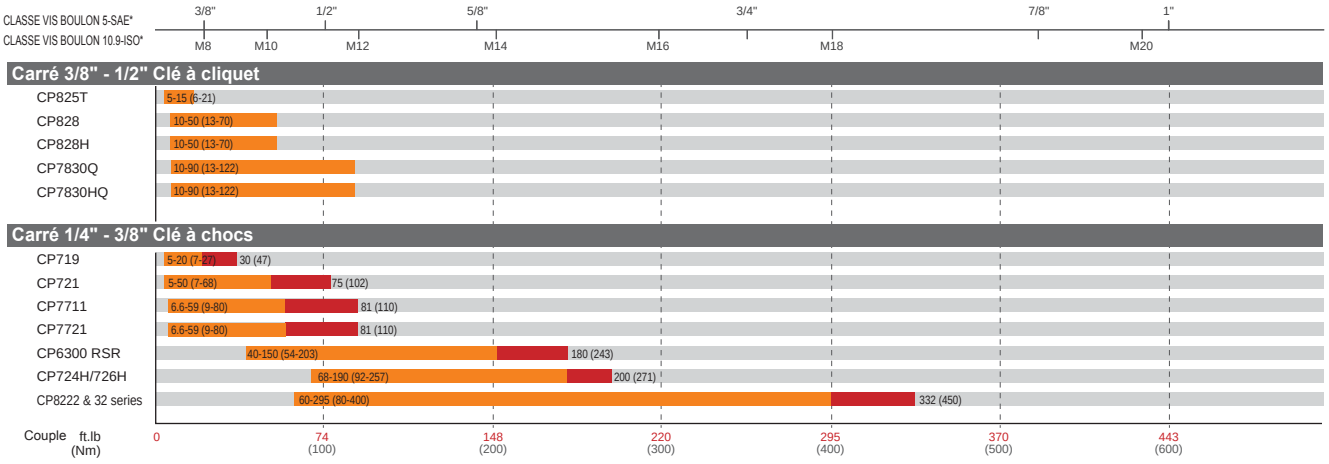



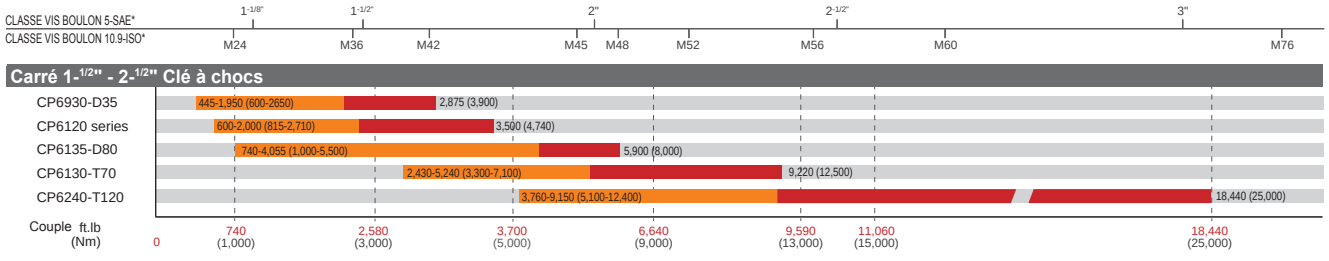

** Les valeurs du tableau ci-dessus sont données à titre indicatif. L'utilisation de son contenu par quiconque est de sa seule responsabilité. De nombreux facteurs peuvent influer sur la la qualité du serrage (relation tension / couple), comme l'expérience de l'opérateur, les surfaces, les frictions et la lubrification. Les moyens d'assemblage se definissent par le couple de serrage mais surtout par l'expérimentation dans les conditions réelles.Veuillez contacter votre représentant CP pour une démonstration en direct.*

Clés à chocs 1/4" & 3/8"

CP719

1/4



COMPACTE
ET LÉGÈRE

CARACTÉRISTIQUES
- Mécanisme de chocs à rouleaux à bain d'huile
- 47 Nm de couple max à 7000 tr/min
- Bouton poussoir d'inversion utilisable à une seule main avec régulateur de puissance intégré

AVANTAGES UTILISATEURS
- Compacte pour la maintenance générale dans les espaces confinés
- Légère pour réduire la fatigue de l'opérateur
- Idéale pour la réparation, les petits assemblages et les travaux d'atelier

CP719QC

Mêmes caractéristiques que la CP719 avec une retenue à changement rapide

CP721

3/8



FIABLE ET
PERFORMANTE

CARACTÉRISTIQUES
- Système à marteau basculant dans bain d'huile
- Régulateur de puissance intégré
- Poignée ergonomique

AVANTAGES UTILISATEURS
- Fonctionnement en douceur et bonne longévité
- Ergonomique et compacte pour une utilisation facile
- Excellent outil pour les assemblages semi-élastiques en maintenance générale

CP7721

3/8



NEW

CP7711

Mêmes caractéristiques que la CP7711 avec un carré de 1/4"

15% PLUS PETITE QUE
N'IMPORTE QUELLE AUTRE
CLÉ - COMPACTE ET
LÉGÈRE

CARACTÉRISTIQUES
- Longueur 140 mm, idéal pour les endroits difficiles d'accès.
- 0,53 Kg
- 110 Nm au desserrage

AVANTAGES UTILISATEURS
- Compact
- Légère
- Puissante



Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP719	**T025366**	1/4	2,100	7,000	5-20	7-27	34	47	2.5	1.1	4.5	114	8	3.8	2.7	1.3	88	99	1/4
CP719QC	**T025367**	1/4 Hex.	2,100	7,000	5-20	7-27	34	47	2.5	1.1	4.5	114	8	3.8	2.7	1.3	88	99	1/4
CP721	**T021963**	3/8	1,620	11,000	5-50	7-68	75	102	2.6	1.2	5.8	146	10	4.7	4.7	3.3	87	98	1/4
CP7711	**894 107 7110**	1/4	10,500	15,000	6.6-59	9-80	81	110	0.5	1.1	5.5	140	6	2.9	4	1.0	92	103	1/4
CP7721	**894 107 7210**	3/8	10,500	15,000	6.6-59	9-80	81	110	0.5	1.1	5.5	140	6	2.9	4	1.0	92	103	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

CP6300 RSR



3/8" PUISSANTE, LÉGÈRE ET DURABLE POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

CARACTÉRISTIQUES
- Mécanisme de frappe à simple marteau
- Contrôle parfait avec régulateur 4 positions
- Corps en aluminium et carter avant en acier

AVANTAGES UTILISATEURS
- Fort couple
- Compacte et légère pour le confort de l'opérateur
- Carter solide pour applications variées



CP724H



NEW

COMPACTE ET PUISSANTE

CARACTÉRISTIQUES
- Mécanisme de chocs à rouleaux à bain d'huile
- Bouton poussoir d'inversion utilisable à une seule main
- Échappement d'air par la poignée et alimentation en air pivotant sur 360°

AVANTAGES UTILISATEURS
- Compacte
- Facile à manipuler
- Robuste

CP726H
Mêmes caractéristiques que la CP724H avec un carré de 1/2"

Kit de douilles à chocs standard 3/8"		
Modèle	Référence	Unités dans kit
SS3113 métrique	**894 016 4446**	13
SS3012 impérial	**894 016 4452**	12

Pour plus d'information au sujet des douilles à chocs, voir les pages 32-33

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6300 RSR	**T025285**	3/8	1,800	6,800	40-150	54-203	180	243	3.5	1.6	6	152	14	6.6	5	1.6	90	101	1/4
CP724H	**894 100 7241**	3/8	1,680	9,600	68-190	92-257	200	271	3.1	1.4	5.7	146	15	7.1	4.4	2.4	91	102	1/4
CP726H	**894 100 7261**	1/2	1,680	9,600	68-190	92-257	200	271	3.1	1.4	5.7	146	15	7.1	4.4	2.4	91	102	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Gamme CP82 : Avantages utilisateurs

3/8" CONFORTABLE, ROBUSTE ET COMPACTE

- Grand confort d'usage : vibration & niveau sonore limités et faible poids
- Excellente durabilité et fiabilité pour la maintenance industrielle et la production
- Très compacte pour les accès les plus réduits
- Carré de 3/8" à 3/4" avec jonc ou aiguille de retenue

CP8222-P

3/8

CARACTÉRISTIQUES

- Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
- Corps en composite et carter avant en aluminiumx
- Régulateur de puissance à 3 positions et pleine puissance au dessarrage



CP8222-P

CP8222-R

Mêmes caractéristiques que la CP8222-P avec une retenue à jonc de friction

CP8232-QC

7/16 HEX



CARACTÉRISTIQUES

- Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
- Corps en composite et carter avant en aluminium
- Régulateur de puissance à 3 positions et pleine puissance au dessarrage



Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP8222-P	**615 159 0180**	3/8	1,250	11,500	60-295	80-400	332	450	2.6	1.2	7	177	21.2	10	5.8	2.4	89	100	1/4
CP8222-R	**615 159 0230**	3/8	1,250	11,500	60-295	80-400	332	450	2.6	1.2	7	177	21.2	10	5.8	2.4	89	100	1/4
CP8232-QC	**615 159 0190**	7/16" Hex.	1,250	11,500	60-295	80-400	332	450	3.1	1.4	7	177	21.2	10	6.6	3.2	89	100	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

CP8252-P



CARACTÉRISTIQUES
- Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
- Corps en composite et carter avant en aluminium
- Régulateur de puissance à 3 positions et pleine puissance au dessarrage

CP8252-R

Mêmes caractéristiques que la CP8252-P avec retenue à jonc de frictions

CP8242-R



CARACTÉRISTIQUES
- Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
- Corps en composite et carter avant en aluminium
- Régulateur de puissance à 3 positions et pleine puissance au dessarrage

CP8242-P

Mêmes caractéristiques que la CP8242-R avec ergot de retenue

ANNEAU DE SUSPENSION A UTILISER AVEC UN EQUILIBREUR (P29) POUR ALLEGER LE POIDS DE L'OUTIL



CP8272-D



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES, VOIR P. 22

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP8242-P	**615 159 0200**	1/2	1,250	11,500	59-295	80-400	406	550	2.6	1.2	7	177	21.2	10	6.6	3.2	89	100	1/4
CP8242-R	**615 159 0240**	1/2	1,250	11,500	59-295	80-400	406	550	2.6	1.2	7	177	21.2	10	6.6	3.2	89	100	1/4
CP8252-P	**615 159 0210**	1/2	1,400	9,000	110-553	150-750	700	950	4.4	2	7.9	200	25.4	12	8.8	3.6	94	105	1/4
CP8252-R	**615 159 0250**	1/2	1,400	9,000	110-553	150-750	700	950	4.4	2	7.9	200	25.4	12	8.8	3.6	94	105	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Clés à chocs 1/2"

CP9541



LA "CLASSIC" EN VERSION INDUSTRIELLE

CARACTÉRISTIQUES
- Mécanisme de frappe à rouleau dans bain d'huile
- Corps en aluminium et carter avant en acier
- Régulateur de couple sur la poignée

AVANTAGES UTILISATEURS
- Grand confort d'usage : faible niveau sonore et de vibration
- Contrôle parfait grâce à son régulateur 9 positions
- Mécanisme fiable dans bain d'huile et carter résistant

CP9542

Mêmes caractéristiques que la CP9541 avec ergot de retenue



CP734H



LA RÉFÉRENCE "CLASSIC" EN 1/2"

CARACTÉRISTIQUES
- Mécanisme de frappe à rouleau dans bain d'huile
- Inversion d'une seule main et 4 réglages de puissance
- Compacte et bonne prise en main

AVANTAGES UTILISATEURS
- Le mécanisme de chocs permet un fonctionnement en douceur pour le confort de l'opérateur
- Le carter solide et le mécanisme dans bain d'huile assure une bonne longévité
- Outil polyvalent idéal pour toutes les opérations légères de maintenance et de réparation

CP734H Kits

Métrique ou Impérial

Voir détails page 28

CP7748



SOLIDE, PUISSANTE ET ERGONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES
- Clé à chocs 1/2" composite
- Inversion d'une seule main
- Pleine puissance au desserrage: 1250 Nm maximum de couple

AVANTAGES UTILISATEURS
- Outil le plus puissant de sa catégorie : 1250 Nm maximum de couple au desserrage
- Meilleur ratio performance/longévité
- Légèreté grâce à son carter en composite

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP734H	**T024351**	1/2	1,020	8,400	25-310	34-420	425	576	5.1	2.3	7.5	191	15	7.1	7.2	3.3	93	104	1/4
CP7748	**894 107 7480**	1/2	1,200	8,200	75-580	102-786	922	1,250	4.6	2	7.8	200	25	12	10.1	2.3	93	104	1/4
CP9541	**615 190 9541**	1/2	1,100	8,900	25-320	34-434	450	610	5.5	2.5	6.6	168	13	6.1	5.5	2.5	89	100	1/4
CP9542	**615 190 9542**	1/2	1,100	8,900	25-320	34-434	450	610	5.5	2.5	6.6	168	13	6.1	5.5	2.5	89	100	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*



2 GOUTTES D'HUILE PAR MINUTE (LUBRIFIANT PROTECTEUR CP RÉF.CA000046) **PROTEGERONT VOTRE MOTEUR DE LA CORROSION ET AUGMENTERONT SA DURÉE DE VIE.**

LE MÉCANISME DE FRAPPE A BAIN D'HUILE GARANTIE UN NIVEAU DE FRICTION BAS ET ALLONGE ÉGALEMENT LA DURÉE DE VIE DU MATÉRIEL

CP6500-RSR

1/2

LA MEILLEURE 1/2" POUR L'INDUSTRIE LOURDE

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme à double marteau dans bain d'huile breveté CP
- Corps en aluminium et carter avant en acier
- Régulateur de puissance 4 positions et inversion d'une seule main

AVANTAGES

- Confort de l'opérateur et contrôle grâce à son régulateur 4 positions
- Durabilité inégalée grâce à un mécanisme fiable et un solide carter
- Design compact en 3 parties pour une maintenance facilitée



CP6500-RSR

CP6500-RS

Mêmes caractéristiques que la CP6500-RSR avec une retenue à ergot

Kit de douilles à chocs standard 1/2"		
Modèle	Référence	Unités dans kit
SS4114 métrique	**894 016 4458**	14
SS4013 impérial	**894 016 4465**	13

Pour plus d'information au sujet des douilles à chocs, voir les pages 32-33

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE · MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION · SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6500-RS	**T025214**	1/2	1,320	6,400	125-502	170-680	625	850	5.8	2.7	7	178	25	11.8	8	2.5	96	107	1/4
CP6500-RSR	**T025216**	1/2	1,320	6,400	125-502	170-680	625	850	5.8	2.7	7	178	25	11.8	8	2.5	96	107	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

CP6748/68/78
DURABILITÉ SUPÉRIEURE



UNIQUE FEATURES
Premium Tool

Clés à chocs composite premium
Conçue pour une utilisation intensive

ANNEAU DE SUSPENSION
Anneau de suspension inclus

UTILISATION INTENSIVE
Chambre de frappe en acier, robuste et durable

FIABLE
Moteur en acier résistant





ERGONOMIQUE
Contrôle d'une seule main pour changement de sens et le réglage de la puissance

FLEXIBLE ET SURE
Retenue de la douille rapide
- CP6768 et CP6778 avec trou et jonc de retenue
- CP6748 avec jonc de retenue



HAUTE DURABILITÉ
Mécanisme de frappe "double marteau" à bain d'huile

Ex ATEX CERTIFIED
IP6 DUST-PROOF

ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
Silencieux en bronze stoppant les particules de poussières (certifiée IP6)

LA MEILLEURE DE SA CATÉGORIE POUR VOTRE SÉCURITÉ



CP6748EX-P11R

1/2



CARACTÉRISTIQUES

- Régulateur de puissance 4 positions et inversion d'une seule main
- Mécanisme à double marteau dans bain d'huile et carter en acier résistant
- Bonne prise en main avec poignée en caoutchouc

AVANTAGES UTILISATEURS

- Performance exceptionnelle pour les Atmosphères Explosives
- Parfaite pour un usage intensif
- Design compacte et légèreté pour un meilleur confort de l'opérateur

CP6768EX-P18D

3/4



CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe à double marteau dans bain d'huile et carter en acier résistant
- Moteur en acier extrêmement durable
- Certifiée étanche à la poussière (IP6) et ATEX

CP6778EX-P18D

Mêmes caractéristiques que la CP6768EX-P18D avec un carré de 1"

1"

AVANTAGES UTILISATEURS

- Durabilité supérieure - conçue pour une utilisation intensive
- Fort couple : jusqu'à 1750 Nm
- Confortable et légère

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6748EX-P11R	**615 159 0570**	1/2	1,200	8,400	130-560	180-760	800	1,085	5.4	2.4	7.9	200	30	14.2	8.7	2.2	93	104	1/4
CP6768EX-P18D	**615 159 0580**	3/4	1,050	5,100	290-1030	400-1400	1,290	1,750	9.8	4.4	10	250	38	18	9.4	2.4	94	105	3/8
CP6778EX-P18D	**615 159 0590**	1	1,050	5,100	290-1030	400-1400	1,290	1,750	10.1	4.6	10.1	255	38	18	9.4	2.4	94	105	3/8

CP6748 : ø int. tuyau 10 mm (3/8") / CP6768/78: ø int. tuyau 1/2" (13mm) - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Clés à chocs 3/4"

CP9561



LA "CLASSIC" EN VERSION INDUSTRIELLE

CARACTÉRISTIQUES
- Mécanisme de frappe à rouleau dans bain d'huile
- Corps en aluminium et carter avant en acier
- Régulateur de puissance intégré sur la poignée

AVANTAGES UTILISATEURS
- Hautes performances en serrage, spécialement pour les assemblages francs
- Confort de l'opérateur : faible vibration et niveau sonore limité
- Le carter solide et le mécanisme dans bain d'huile assure une bonne longévité

CP772H



LA RÉFÉRENCE "CLASSIC" INÉGALÉE EN 3/4"

CP772H Kits
Métrique ou Impérial
Voir détails page 28

CARACTÉRISTIQUES
- Mécanisme de chocs à rouleau dans bain d'huile
- Inversion d'une main avec 4 réglages de puissance
- Entrée d'air pivotante sur 360°

AVANTAGES UTILISATEURS
- Maintenance générale
- Fonctionnement en douceur grâce au mécanisme DYNA-PACT
- Confort de l'opérateur : faibles vibrations et niveau sonore limité
- Bonne durabilité

Kit de douilles à chocs longues 3/4''		
Modèle	Référence	Unités dans kit
SS618D métrique	**894 016 4473**	8
SS6008D impérial	**894 016 7073**	8

Pour plus d'information au sujet des douilles à chocs, voir les pages 32-33

CP8272-D



ROBUSTE, PRATIQUE ET POLYVALENTE

CARACTÉRISTIQUES
- Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé
- Gaine de protection et structure renforcée
- Corps en composite et carter avant en aluminium

AVANTAGES UTILISATEURS
- Excellente durabilité et fiabilité pour la maintenance industrielle et la production
- Grand confort d'usage : vibration & niveau sonore limités et faible poids
- Puissante mais excellent contrôle pour les travaux de serrage / desserrage

Kit de douilles à chocs longues 3/4''		
Modèle	Référence	Unités dans kit
SS618D métrique	**894 016 4473**	8
SS6008D impérial	**894 016 7073**	8

Pour plus d'information au sujet des douilles à chocs, voir les pages 32-33

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP772H	**T024598**	3/4	900	4,200	150-700	203-949	1,000	1,356	10.5	4.8	9.6	245	24	11.3	5.8	2.0	96	107	3/8
CP8272-D	**615 159 0260**	3/4	1,000	6,500	184-922	250-1,250	1,217	1,650	7.3	3.3	9.1	230	38	18	15.5	6.8	96	107	3/8
CP9561	**615 190 9561**	3/4	900	5,500	150-700	200-950	885	1,250	11.1	5.1	8.5	216	30	14.1	7.7	2.4	100	111	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*





CP6060-P15H

3/4

LA CLÉ À CHOCS 3/4" "RÉFÉRENCE" POUR LES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS INTENSIFS

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe double mâchoire fiable
- Corps en aluminium et carter avant en acier
- Fixation de la douille type percé avec goupille et joint torique pour la sécurité

AVANTAGES

- Montée en couple progressive
- Durabilité inégalée grâce à son mécanisme double mâchoire et son carter solide
- Excellete ergonomie qui assure un contrôle facile même à un niveau de couple élevé



CP6060-P15H

CP6060-P15R

Mêmes caractéristiques
CP6060-P15H avec retenue à jonc de frictions

Kit de douilles à chocs longues 3/4''		
Modèle	Référence	Unités dans kit
SS618D métrique	**894 016 4473**	8
SS6008D impérial	**894 016 7073**	8

Pour plus d'information au sujet des douilles à chocs, voir les pages 32-33

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6060-P15H	**615 159 0090**	3/4	1,100	4,000	200-900	270-1220	1,100	1,490	11.7	5.3	8.7	222	52.9	25	13.9	4.1	92	103	3/8
CP6060-P15R	**615 159 0100**	3/4	1,100	4,000	200-900	270-1220	1,100	1,490	11.7	5.3	8.7	222	52.9	25	13.9	4.1	92	103	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Clés à chocs 3/4" & 1"

CLÉ À CHOCS COMPACTE, SOLIDE ET PUISSANTE POUR DES APPLICATIONS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

- Compacte et polyvalente pour les applications de maintenance industrielle
- Idéale pour les environnements rudes et l'utilisation intensive
- Puissante : peut retirer tout type de boulons jusqu'à M27 (ISO 10,9)

CP6763

3/4

CARACTÉRISTIQUES

- Taille et entreaxe réduit pour les endroits d'accès difficile
- Carter avant en acier
- Mécanisme à double marteau puissant : 1630 Nm



CP6763



Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6763	**615 159 0400**	3/4	900	6,300	260-950	350-1290	1,200	1,630	12.1	5.5	8.7	222	30	14.2	9.4	1.3	96	107	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI) Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr



CP6763-D18D

3/4

COMPACTE ET ROBUSTE POUR APPLICATIONS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE AVEC POIGNÉE EN D

CARACTÉRISTIQUES

NEW

- Clé à chocs avec poignée en D ergonomique, facile à transporter et à utiliser
- Carter de la chambre de frappe robuste en acier et carter du moteur en aluminium
- Puissante : couple au desserrage 1760 Nm

AVANTAGES

- Idéale pour de nombreuses applications de maintenance industrielle
- Bonne prise en main pour le confort de l'opérateur
- Système de retenue trou et jonc



CP6763-D18D

CP6773

1”



CARACTÉRISTIQUES

- Taille et entreaxe réduit pour les endroits d'accès difficile
- Carter avant en acier
- Mécanisme à double marteau puissant : 1630 Nm

CP6773-D18D

Mêmes caractéristiques CP6763-D18D avec un carré de 1”

Kit de douilles à chocs longues 1”		
Modèle	Référence	Unités dans kit
SS814D métrique	**894 016 6016**	4
SS808D impérial	**894 016 4479**	8

Pour plus d'information au sujet des douilles à chocs, voir les pages 32-33

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6763-D18D	**615 159 0640**	3/4	730	6,600	250-1070	340-1450	1,300	1,760	14.5	6.6	11.4	290	41	19.3	11.4	2.9	98	109	1/2
CP6773	**615 159 0410**	1	900	6,300	260-950	350-1290	1,200	1,630	12.3	5.6	8.8	228	30	14.2	9.4	1.3	96	107	3/8
CP6773-D18D	**615 159 0650**	1	730	6,600	250-1070	340-1450	1,300	1,760	14.7	6.7	11.4	290	41	19.3	11.4	2.9	98	109	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI) Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Clés à chocs 1"

Gamme CP0611 : Avantages utilisateurs

LA "RÉFÉRENCE" EN 1" : COMPACTE, PRATIQUE ET EXTRÊMEMENT SOLIDE

- La meilleure clé à chocs 1" pour les applications industrielles intensives
- Confort et contrôle même sur des couples très élevés
- Couple Max "sans limites" grâce au mécanisme double mâchoire (2-jaw)
- Durabilité inégalée grâce à des mécanismes fiables et un solide carter

CP0611P RS ★★★

1"

CARACTÉRISTIQUES

- La meilleure clé à chocs 1" pour les applications des industries lourdes
- Confort de l'opérateur et contrôle grâce à une excellente ergonomie, même à fort couple
- Couple "infini" grâce à son mécanisme de frappe double mâchoire



CP0611P RS

SELON LES APPLICATIONS ET/OU LES TYPES DE JOINTS, CERTAINS MÉCANISMES DE FRAPPE OFFRENT UN COUPLE CONTINUE ET PROGRESSIF TEL QUE LE DOUBLE MACHOIRE ("2-JAW") BREVETÉ PAR CP

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

CP0611P RLS ★★★

#5 SPLINE



UNIQUEMENT POUR LE MARCHÉ NORD AMERICAIN

LA MEILLEURE SPLINE #5 PISTOLET EN SUPER INDUSTRIELLE

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe 2-Jaw fiable et rapide
- Gâchette à sensibilité variable pour un meilleur contrôle
- Corps solide en aluminium et carter avant en acier

AVANTAGES UTILISATEURS

- Spline #5 : réduit la perte de transmission de couple, limite les vibrations périphériques, augmente la durabilité de l'arbre de sortie
- Confort et contrôle même sur des couples très élevés
- Couple Max "sans limites" grâce au mécanisme 2-Jaw
- Durabilité inégalée grâce un mécanisme fiable et un solide carter

Kit de douilles à chocs longues 1"		
Modèle	Référence	Unités dans kit
SS814D métrique	**894 016 6016**	4
SS808D impérial	**894 016 4479**	8

Pour plus d'information au sujet des douilles à chocs, voir les pages 32-33

★★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP0611P RS	**615 159 0050**	1	1,020	3,500	900-1,800	1,220-2,440	2,800	3,790	23.1	10.5	10.7	272	48	22.6	16.8	4.7	102	113	1/2
CP0611P RLS	**615 159 0060**	#5	1,020	3,500	900-1,800	1,220-2,440	2,800	3,790	23.1	10.5	10.7	272	48	22.6	16.8	4.7	102	113	1/2
UNIQUEMENT POUR LE MARCHÉ NORD AMERICAIN																			
CP0611P RLS	**T025414**	#5	1,020	3,500	900-1,800	1,220-2,440	2,800	3,790	23.1	10.5	10.7	272	48	22.6	16.8	4.7	102	113	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

CP0611-D28L



LA RÉFÉRENCE INDUSTRIELLE AVEC UN NOUVEAU DESIGN

CP0611-PASEL

UNIQUEMENT POUR LE MARCHÉ NORD AMERICAIN

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe double mâchoires (2-jaw) avec le débit d'air le plus fort
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle
- Corps en aluminium et carter de la chambre de frappe en acier robuste

AVANTAGES UTILISATEURS

- Spline #5 : évite les pertes de couple, réduit les vibrations, augmente la durabilité du carré
- Couple progressif grâce au mécanisme de frappe double mâchoire
- Confort de l'opérateur et contrôle grâce à sa parfaite ergonomie, même à fort couple

CP0611 HAZED



LA CLÉ À CHOCS 1" RÉSISTANT E AUX ÉTINCELLES POUR LES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVE

CARACTÉRISTIQUES

- Carter en alliage de zinc et aluminium pour les Atmosphères Explosives
- Mécanisme de frappe double mâchoire rapide
- Poignée latérale ergonomique orientable 360°

AVANTAGES UTILISATEURS

- La meilleure clé à chocs 1" pour les applications industrielles intensives
- Confort et contrôle même sur des couples très élevés
- Couple Max "sans limites" grâce au mécanisme 2-Jaw
- Durabilité inégalée grâce à des mécanismes fiables et un solide carter

CP0611-D28H

UN NOUVEAU DESIGN POUR CETTE CLÉ À CHOC DE RÉFÉRENCE

CARACTÉRISTIQUES

- Clé à chocs 1" industrielle
- Mécanisme de frappe double mâchoire fiable avec le plus fort débit d'air
- Gâchette progressive

AVANTAGES

- Clé à chocs 1" parfaite pour desserrer de gros écrous dans les industries les plus exigeantes
- Ergonomie parfaite offre confort et contrôle à l'opérateur, même à très fort couple
- Couple progressif grâce au mécanisme double mâchoire (2-jaw)



CP0611-D28H

CP0611-PASED

UNIQUEMENT POUR LE MARCHÉ NORD AMERICAIN



CERTIFIÉS EN 388
(PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES),
LES GANTS CP SONT LE CHOIX IDÉAL POUR PROTEGER LES MAINS DE L'OPERATEUR DANS DES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES, COMME L'EXTRACTION MINIÈRE OU LA CONSTRUCTION (VOIR P29)

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE · MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION · SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP0611 HAZED	**T022582**	1	1,020	3,500	900-1,800	1,220-2,440	2,800	3,790	22.5	10.2	12.5	318	48	22.6	16.1	4.5	97	108	1/2
CP0611-D28H	**615 159 0160**	1	1,020	3,500	900-1,800	1,220-2,440	2,800	3,790	22.9	10.4	14.2	360	68	32	18	4.1	99	110	1/2
CP0611-D28L	**615 159 0170**	#5	1,020	3,500	900-1,800	1,220-2,440	2,800	3,790	22.9	10.4	14.2	360	68	32	18	4.1	99	110	1/2
UNIQUEMENT POUR LE MARCHÉ NORD AMERICAIN																			
CP0611 PASED	**T022578**	1	1,020	3,500	900-1,800	1,220-2,440	2,800	3,790	22.5	10.2	12.5	318	48	22.6	16.1	4.5	97	108	1/2
CP0611 PASEL	**T022579**	#5	1,020	3,500	900-1,800	1,220-2,440	2,800	3,790	22.5	10.2	12.5	318	48	22.6	16.1	4.5	97	108	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI) Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Clés à chocs 1" & 1-1/2"

Gamme CP69 : Avantages utilisateurs

PUISSANTE

- Idéale pour la maintenance en Industrie lourde
- Polyvalente pour de multiples applications
- Mécanisme de frappe puissant et fiable (bain d'huile)
- Confort de l'opérateur grâce au nombreuses caractéristiques ergonomiques

CP6920-D24 ★★ — 1"

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe à marteau basculant sans goupille dans bain d'huile
- Corps en aluminium et gaine de protection en caoutchouc sur carter avant
- Moteur avec renfort acier pour une meilleure longévité



CP6920-D24

Kit de douilles à chocs longues 1"		
Modèle	Référence	Unités dans kit
SS814D métrique	**894 016 6016**	4
SS808D impérial	**894 016 4479**	8

Pour plus d'information au sujet des douilles à chocs, voir les pages 32-33

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

CP6910-P24 ★★ — 1"



CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe à marteau basculant sans goupille dans bain d'huile
- Poignée latérale interchangeable avec bonne prise en main
- Gâchette et bouton d'inversion en métal pour une meilleure longévité

CP6930-D35 ★★ — 1 1/2



CLÉ À CHOCS 1-1/2" PUISSANTE, SOLIDE ET PRATIQUE POUR LES APPLICATIONS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe double marteau dans bain d'huile
- Gâchette à sensibilité variable et sélecteur d'inversion en acier
- Régulateur de puissance 4 positions

AVANTAGES UTILISATEURS

- La meilleure clé à chocs 1-1/2" pour les applications industrielles intensives
- Confort et contrôle même sur des couples très élevés
- Couple Max "sans limites" grâce au mécanisme 2-Jaw
- Durabilité inégalée grâce à des mécanismes fiables et un solide carter

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6910-P24	**615 159 0070**	1	650	5,000	370-1,550	500-2,100	1,920	2,600	22.5	10.2	11.4	290	40.2	19	8.9	2.5	97	108	1/2
CP6920-D24	**615 159 0080**	1	650	5,000	370-1,550	500-2,100	1,920	2,600	22.7	10.3	14.2	360	40.2	19	8.4	2.8	100	111	1/2
CP6930-D35	**615 159 0390**	1-1/2	850	4,300	445-1,950	600-2,650	2,875	3,900	31.6	14.4	17.3	440	64	30	15.1	5.5	102	113	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2"), sauf CP6930-D35 : 3/4" (19 mm) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Gamme CP6120 : Avantages utilisateurs

LA MEILLEURE SUPER INDUSTRIELLE EN 1-1/2" : COMPACTE, CONFORTABLE ET EXTRÊMEMENT DURABLE

- La meilleure clé à chocs 1-1/2" pour les applications industrielles intensives
- Confort et contrôle même sur des couples très élevés
- Couple Max "sans limites" grâce au mécanisme 2-Jaw
- Durabilité inégalée grâce à des mécanismes fiables et un solide carter

CP6120 GASEL



CP6120 PASEL

Mêmes caractéristiques que la CP6120 GASEL avec gâchette intérieure



LA MEILLEURE SUPER INDUSTRIELLE EN #5 : COMPACTE, PRATIQUE ET EXTRÊMEMENT SOLIDE

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe double mâchoire rapide
- Gâchette interne à sensibilité variable pour un contrôle optimal
- Corps solide en aluminium et carter avant en acier

AVANTAGES UTILISATEURS

- La meilleure clé à chocs #5 pour les applications industrielles intensives
- Confort et contrôle même sur des couples très élevés
- Couple Max "sans limites" grâce au mécanisme 2-Jaw
- Durabilité inégalée grâce à des mécanismes fiables et un solide carter

CP6120 PASED

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe double mâchoire rapide
- Gâchette interne à sensibilité variable pour un contrôle optimal
- Corps solide en aluminium et carter avant en acier



CP6120 PASED

CP6120 GASED

Mêmes caractéristiques que la CP6120 PASED avec gâchette extérieure



Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6120 GASED	**T018237**	1-1/2	960	3,000	600-2,000	815-2,710	3,500	4,740	33.9	15.4	14.8	375	60	28.3	21	6.6	102	113	1/2
CP6120 GASEL	**T017755**	#5	960	3,000	600-2,000	815-2,710	3,500	4,740	33.9	15.4	14.8	375	60	28.3	21	6.6	102	113	1/2
CP6120 PASED	**T018841**	1-1/2	960	3,000	600-2,000	815-2,710	3,500	4,740	33.9	15.4	14.8	375	60	28.3	21	6.6	102	113	1/2
CP6120 PASEL	**T018235**	#5	960	3,000	600-2,000	815-2,710	3,500	4,740	33.9	15.4	14.8	375	60	28.3	21	6.6	102	113	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 19 mm (3/4") - @6,3 bar (@90 PSI) Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Clés à chocs 1-1/2" & 2-1/2"

CP6135-D80

1½

LE MEILLEUR RATIO POIDS/ PUISSANCE POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES LOURDES

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe à marteau basculant sans goupille dans bain d'huile
- Corps solide en aluminium et carter avant en acier
- Gâchette à sensibilité variable et sélecteur d'inversion en acier

AVANTAGES

- Puissance extrême pour un poids et un encombrement minimal
- Qualité exceptionnelle pour les applications les plus exigeantes
- Confort d'utilisation grâce à la gâchette progressive



CP6135-D80



CP6135-D80L
Mêmes caractéristiques que la CP6135-D80 avec sortie Spline #5

NEW

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6135-D80	**615 159 0380**	1-1/2	750	2,800	740-4,055	1,000-5,500	5,900	8,000	35.3	16	16	408	84.5	40	13.6	2.2	98	109	1/2
CP6135-D80L	**615 159 0660**	#5	750	2,800	740-4,055	1,000-5,500	5,900	8,000	35.3	16	16	408	84.5	40	13.6	2.2	98	109	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 19 mm (3/4") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

CP6130-T70

1½



CLÉ À CHOCS 1-1/2" AVEC POIGNÉE EN T : PUISSANTE, RÉSISTANTE ET PRATIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe à double marteau basculant pour tout type d'application
- Régulateur de puissance 5 positions, gâchette progressive et inversion facile
- Anneau de suspension inclus pour pouvoir l'utiliser avec un équilibreur

AVANTAGES UTILISATEURS

- Incroyable couple d'arrachement (jusqu'à des boulons M56) pour des applications en Industrie lourde
- Durabilité extrême : composants résistants, mécanismes fiables et carters robustes
- Confort de l'opérateur : contrôle souple, faibles vibrations et niveau sonore limité



CP6240-T120

2½

CLÉ À CHOCS 2-1/2" AVEC POIGNÉE EN T : PUISSANTE, RÉSISTANTE ET PRATIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de frappe à double marteau basculant pour tout type d'application
- Régulateur de puissance 6 positions, gâchette progressive et inversion facile
- Anneau de suspension inclus pour pouvoir l'utiliser avec un équilibreur

AVANTAGES

- Incroyable couple d'arrachement (jusqu'à des boulons M72) pour des applications en Industrie lourde
- Durabilité extrême : composants résistants, mécanisme fiable et carters robustes
- Confort de l'opérateur : contrôle souple, faibles vibrations et niveau sonore limité



CP6240-T120

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE · MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION · SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	COUPS PAR MIN.	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP6130-T70	**615 159 0010**	1-1/2	900	4,000	2,430-5,240	3,300-7,100	9,220	12,500	72.6	33	19.7	500	67.3	31.8	4.7	1.7	104	115	1
CP6240-T120	**615 159 0020**	2-1/2	800	3,000	3,760-9,150	5,100-12,400	18,440	25,000	132.0	60	24.1	610	74.9	35.3	4.5	1.5	107	118	1

Tous modèles : ø int. tuyau 25 mm (1") - @6,3 bar (@90 PSI) Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Kits - Accessoires

KITS POUR CLÉS À CHOCS

CP734H Kit / CP734H Metric Kit



Référence : T025163 / T025164
Les kits comprennent :
- (1) CP734H - clé à chocs 1/2"
- (5) Douilles impériales (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 15/16")
ou
- (5) Douilles métriques (14, 16, 17, 19 & 22mm)

CP772H Kit / CP772H Metric Kit



Référence : T025171 / T025162
Les kits comprennent :
- (1) CP772H - clé à chocs 3/4"
- (4) Douilles impériales (15/16", 1", 1-1/16" & 1-1/8")
ou
- (4) Douilles métriques (24, 27, 30 & 32mm)

ACCESSOIRES INCLUS

DESCRIPTION	CP8222/32/42	CP8252	CP8272	CP6060	CP0611	CP6910/20	CP6120
Anneau de retenue de douille avec insert acier	-	-	-	C155472	C134692	-	C134695
Poignée latérale	-	-	-	-	CA048548	205 053 1433	CA048548
Bande de maintien de la poignée	-	-	-	-	C116388	-	C119061
Vis de maintien de la poignée	-	-	-	-	C064806	-	P073025
Anneau de suspension	205 055 6993	205 055 7153	205 055 9893	-	-	854 016 6788	-
Protection caoutchouc	205 053 3633	205 053 3643	205 053 3653	-	-	205 055 4943	-

ACCESSOIRES EN OPTION

LE KIT DES INDISPENSABLES

(CONTENU)



RÉFÉRENCE KIT DES INDISPENSABLES 615 812 0120


ART. INCLUS	SPÉCIFICATIONS	RÉFÉRENCE	ART. INCLUS	SPÉCIFICATIONS	RÉFÉRENCE
Réducteur			Raccord ISO6150B	11 mm Tuyau dia. 16 mm	615 810 6200
Airflex	1/2" NPT	894 017 1567	EF Coupleur ISO6150B	11 mm 1/2" Mâle	615 810 5100
Enrouleur 1/2" NPT	1/2" NPT	CA049270	FRL	2 niveaux 1/2" NPT	894 016 8517
Raccord ISO6150B	11 mm 1/2" Fem	615 810 5870	Porte FRL	Pour FRL métallique 1/2"	615 812 0450
EF Coupleur ISO6150B	11 mm Tuyau dia. 16 mm	615 810 5480	Bouteille d'huile	Lubrifiant 120 ml	CA149661
Tuyau Effi Max	5/8" (16mm) - 20 m	615 810 9010	Gants	Taille XL	894 015 8619
Force de serrage HD x2	Pour caoutchouc 22-25 mm	615 811 0050	Sac à outils souple		

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ LES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

- ► **PRESSION SUFFISANTE**
- ► **DÉBIT D'AIR CONSTANT**
- ► **RACCORDEMENT CORRECT A L'OUTIL**
  (SELON LES INSTRUCTIONS DU MANUEL DE L'OPERATEUR)
- ► **MEILLEURE ERGONOMIE**

LUBRIFICATEURS

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ M/LITRE	TAILLE FILET	PRESS. MAX. DE FONCTIONNEMENTE
618 812 0480	30 ml	1/4" BSP	34.0 bar (500psi)
615 812 0490	40 ml	1/2" BSP	34.0 bar (500psi)
615 812 0500	110 ml	3/4" BSP	18.0 bar (260psi)

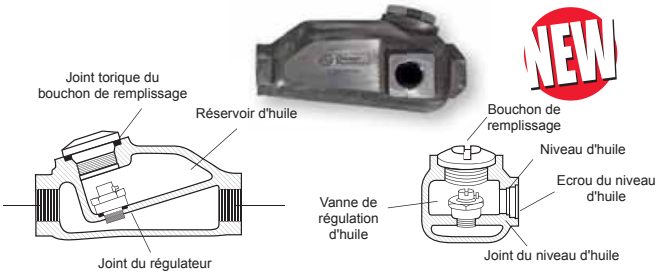

ACCESSOIRES EN OPTION

ANNEAU DE RETENUE DE DOUILLE AVEC INSERT EN ACIER

Fait de polyuréthane et avec un insert en acier. Les anneaux et ergots sont soudés ensemble pour offrir une meilleure sécurité qu'avec les modèles standards

CARRÉ	DIAMÈTRE INT. DE L'ANNEAU		RÉFÉRENCE
	in.	mm	
3/4"	1-1/4	31	**C155467**
3/4"	1-7/16	36	**C155468**
3/4"	1-5/8	41	**C134690**
3/4"	1-3/4	44	**C134691**
3/4"	2	51	**C155585**
1"	1-3/4	44	**C155470**
1"	2	51	**C155471**
1"	2-1/8	54	**C155472**
1"	2-1/4	57	**C134692**
1"	2-1/2	63	**C155473**
1-1/2"	2-7/8	73	**C134693**
1-1/2"	3-3/8	86	**C134694**
1-1/2"	3-7/8	98	**C134695**
1-1/2"	4-3/8	111	**C134696**

RALLONGE CARRÉ 1/2"



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP6500	Rallonge 50mm carré 1/2" - Retenue jonc de friction	**CA148629**

LUBRIFICATION

HUILE POUR LUBRIFICATION MOTEUR PNEUMATIQUE	RÉFÉRENCE
0,12 l (0.4 oz) - Huile outil pneumatique	**CA149661**
0.591 l (20.8 oz) - Huile outil pneumatique	**CA000046**
3.8 l (1 Gal) - Huile outil pneumatique	**P089507**



GRAISSE POUR MÉCANISME DE FRAPPE DES CLÉS À CHOCS	RÉFÉRENCE
Pneu-Lube + 2 embouts (A)	**C098689**
Pneu-Lube Cartouche (B)	**894 015 8456**
Pneu-Lube 100GM Tube (C)	**894 015 8455**
Pneu-Lube 7# Pot (D)	**894 015 8457**





GANTS

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Gants pour clés à chocs : Medium	**894 017 1574**
Gants pour clés à chocs : Large	**894 015 8618**
Gants pour clés à chocs : X Large	**894 015 8619**
Gants pour clés à chocs : XX Large	**894 017 1573**

Certifiés EN 388 (protection contre les risques mécaniques), les gants de CP représentent l'option idéale pour protéger les mains des opérateurs dans des environnements difficiles, tels que les applications des domaines miniers et de la construction.

PROTECTION CAOUTCHOUC

OUTIL	RÉFÉRENCE
CP724, CP726	**CA146522**
CP749	**CA155537**
CP734H	**CA129405**
CP8222-P/-R	**205 053 3633**
CP8232-QC	**205 053 3633**
CP8242-P/-R	**205 053 3633**
CP8252-P/-R	**205 053 3643**
CP8272-P/-D	**205 053 3653**
CP828H	**CA133961**
CP825 (T)	**CA140128**
CP7830Q (HQ)	**CA147993**



PORTE-OUTILS MAGNÉTIQUE



MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP9841	**894 016 6664**

MAXIMUM 2.5 KG

SELECTION D'ÉQUILIBREURS

A ressort



TYPE D'ÉQUILIBREUR	MODÈLE	CAPACITÉ		COURSE		POIDS NET		RÉFÉRENCE	OUTILS CP
		LB.	KG	FT	MM	LB.	KG		
À RESSORT	**CP9912**	2.2-4.4	1.0-2.0	5.2	1,600	1.3	0.6	**894 109 9120**	**CP8222/8242**
	CP9913	4.4-6.6	2.0-3.0	5.2	1,600	1.5	0.7	**894 109 9130**	**CP8252**
	CP9936	4.4-8.8	2.0-4.0	8.2	2,500	6.4	2.9	**894 109 9360**	**CP8272**
ZÉRO GRAVITÉ	**CP9956**	22-30.9	10-14	6.5	2,000	12.1	5.5	**894 109 9560**	**CP6910/6920**
	CP9957	31-39.7	14-18	6.5	2,000	14.3	6.5	**894 109 9570**	**CP6930**
	CP9966	77-99	35-45	6.5	2,000	27.3	12.4	**894 109 9660**	**CP6130**
	CP9968	121-143	55-75	6.5	2,000	30.0	13.6	**894 109 9680**	**CP6240**

Zéro gravité



Pièces & Dimensions



KITS DE MAINTENANCE & KITS DE RÉPARATION

MODÈLE	KITS DE MAINTENANCE	KIT DE RÉPARATION
CP0611 series	C115811	-
CP6060-P15H	205 056 0073	-
CP6060-P15R	205 056 0073	-
CP6060-P15H	205 056 0073	-
CP6130-T70	894 017 1028	
CP6135-D80		
CP6240-T120	894 017 1046	
CP6300RSR	C157304	C157305
CP6500RSR/RS	894 015 8638	894 015 8640
CP6748EX-P12R	894 017 1687	-
CP6768/78EX-P18D	615 398 9420	
CP6773/63-D18D	894 017 3716	-
CP6910-P24/6920-D24	205 052 0693	-
CP719	CA157285	CA157286
CP721	CA118880	-
CP724H	CA155218	CA155310
CP726H	CA155309	CA155311
CP734H	CA147716	CA147717

MODÈLE	KITS DE MAINTENANCE	KIT DE RÉPARATION
CP772H	CA149746	CA149747
CP7711	895 028 0068	
CP7721	894 017 3515	
CP7748	894 016 9810	-
CP8222-P/-R	894 055 7013	205 052 1393
CP8232-QC	894 055 7013	-
CP8242-P/-R	205 055 7013	205 052 1403
CP8252-P/-R	205 055 7163	205 052 1423
CP8272-P/-D	205 055 7343	205 052 4713
CP9561	C137569	-
CP825T	CA155091	CA155093
CP828	CA155086	CA155084
CP828H	CA155086	CA155085
CP7830HQ	894 016 2552	894 015 8614
CP7830Q	894 016 2552	894 015 8613


DIMENSIONS

POIGNÉE PISTOLET

MODÈLE	DIMENSIONS					
	L		H		ENTRAXE - A	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP0611P ...	10.7	272	10.7	273	1.81	46
CP6300 RSR	6.0	152	7.7	197	1.26	32
CP6500 RS/RSR	7.0	178	8.1	205	1.26	32
CP6060/70-P15	7.6	194	9.8	250	1.46	37
CP6763/73	8.8	222	9.1	232	1.61	41
CP6773/63-D18D						
CP6768/78EX-P18D						
CP6748EX-P11R	7.9	200	7.5	190	1.41	36
CP6910-P24	11.4	290	10.8	275	3.82	97
CP719/QC	4.5	116	6.8	172	0.87	22
CP721	6.6	167	6.1	155	0.91	23
CP724/726	6	152	7.5	190	0.95	24
CP734H	7.5	191	7.9	200	1.22	31
CP772H	9.6	245	8.7	220	3.03	77
CP7721/11	6.3	160	3.5	90	1.81	46
CP7748	7.8	200	7.3	185	1.38	50
CP8222/32/42	7	178	7.3	185	1.18	30
CP8252-P/-R	7.9	200	7.9	200	1.38	35
CP8272-D/-P	9.1	230	8.3	210	1.57	40
CP9541/42	6.6	168	7.2	184	1.18	30
CP9561	8.5	216	9.2	235	1.53	39

CLÉS A CLIQUET

MODÈLE	DIMENSIONS					
	L		H		ENTRAXE - A	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP825T	6.5	165	1.42	36	0.59	15
CP828/H	10	254	1.97	50	0.79	20
CP7830Q/HQ	12	305	1.77	45	0.87	22

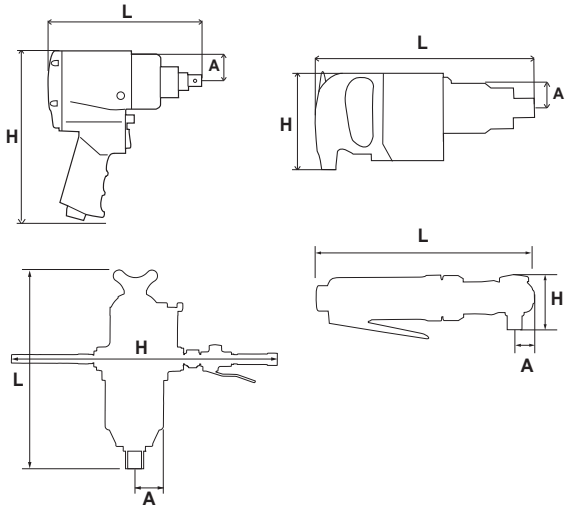

(D) POIGNÉE DROITE
(T) POIGNÉE VERTICALE

MODÈLE	DIMENSIONS					
	L		H		ENTRAXE - A	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP0610 ...	13.5	343	6.4	162	2.13	54
CP0611 ...	12.5	318	6.2	158	1.81	46
CP6110 ...	13.0	330	6.3	160	1.61	44
CP6120 ...	14.8	375	6.5	165	2.12	54
CP6130-T70	19.7	500	33.5	850	3.14	80
CP6135-D80	16.1	409	7.8	198	2.65	68
CP6240-T120	24.1	610	37.4	950	3.54	90
CP6920-P24	14.2	360	7.9	200	3.86	97
CP6930-D35	16.3	415	9.25	235	2.56	65

CP825T

3/8



LÉGÈRE ET MANIABLE

CARACTÉRISTIQUES
- Clé à cliquet 3/8" pour la maintenance
- Levier de démarrage progressif
- Encombrement réduit : 165 mm de long
- Inverseur pratique

AVANTAGES UTILISATEURS
- Outil idéal pour accès difficile
- Compacte et légère

CP828H

1/2



CP828

Mêmes caractéristiques que la CP828H avec un carré de 3/8"

USAGE INTENSIF ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Clé à cliquet 1/2" pour la maintenance
- Tête TriSpring antidérapante, conception brevetée CP
- Graisseur sur le levier d'inversion

AVANTAGES UTILISATEURS
- Clé à cliquet pour la maintenance, excellente durabilité
- Puissante : jusqu'à 70 Nm



CP7830HQ

1/2



CP7830Q

Mêmes caractéristiques que la CP7830HQ avec un carré de 3/8"

PUISSANTE ET SILENCIEUSE

CARACTÉRISTIQUES
- Clé à cliquet silencieuse 1/2"
- Échappement réglable, faible niveau de bruit
- Levier de démarrage progressif
- Plus fort couple du marché : 122 Nm
- Poignée grip caoutchouc
- TriSpring, conception brevetée CP

AVANTAGES UTILISATEURS
- Clé à cliquet pour des applications de maintenance
- Fort couple et bonne durabilité
- Outil léger et bien équilibré

Voir accessoires & dimensions pages 28 à 30

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE UTILISABLE (VISSAGE)		COUPLE MAXI (DÉVISSAGE)		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s^2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - db(a)		in.
CP7830HQ	**894 107 8308**	1/2	190	10-90	13-122	90	122	2.7	1.2	12	305	21.0	8.7	4.1	1.4	85	96	1/4
CP7830Q	**894 107 8306**	3/8	190	10-90	13-122	90	122	2.7	1.2	12	305	21.0	8.7	4.1	1.4	85	96	1/4
CP825T	**T023190**	3/8	200	5-15	7-21	15	21	1.9	0.9	6.5	165	11.0	5.1	3	1.2	87	98	1/4
CP828	**T022708**	3/8	150	10-50	13-70	50	70	2.4	1.1	10	254	15.0	7.1	3.2	1.3	97	108	1/4
CP828H	**T022970**	1/2	150	10-50	13-70	50	70	2.4	1.1	10	254	15.0	7.1	3.2	1.3	97	108	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Douilles clé à chocs



KIT DE DOUILLES À CHOCS - 1/4"



MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NB DE PIÈCE	DIMENSIONS
MÉTRIQUE (mm)				
SS2114	**894 016 4436**	STANDARD	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm
SS2114D	**894 016 4437**	LONGUE	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm
SS2112G	**894 016 4439**	MAGNÉTIQUE	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm
SS2112DG	**894 016 4440**	LONGUE MAGNÉTIQUE	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 mm
SAE (in)				
SS2010	**894 016 4441**	STANDARD	10	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" & 9/16"
SS2010E	**894 016 4442**	LONGUE	10	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" & 9/16"
SS206U	**894 016 4443**	UNIVERSEL	6	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" & 9/16"
SS209G	**894 016 4444**	MAGNÉTIQUE	9	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" & 1/2"
SS209DG	**894 016 4445**	LONGUE MAGNÉTIQUE	9	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" & 1/2"

KIT DE DOUILLES À CHOCS - 3/8"



MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NB DE PIÈCE	DIMENSIONS
MÉTRIQUE (mm)				
SS3113	**894 016 4446**	STANDARD	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
SS3113D	**894 016 4447**	LONGUE	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
SS3110U	**894 016 4448**	UNIVERSEL	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
SS3110DU	**894 016 4449**	LONGUE UNIVERSEL	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19mm
SS3113G	**894 016 4450**	MAGNÉTIQUE	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
SS3113DG	**894 016 4451**	LONGUE MAGNÉTIQUE	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm
SAE (in)				
SS3012	**894 016 4452**	STANDARD	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"
SS3012D	**894 016 4453**	LONGUE	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"
SS3012U	**894 016 4454**	UNIVERSEL	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"
SS3012DU	**894 016 4455**	LONGUE UNIVERSEL	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"
SS309G	**894 016 4456**	MAGNÉTIQUE	9	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" & 3/4"
SS309DG	**894 016 4457**	LONGUE MAGNÉTIQUE	9	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" & 3/4"

KIT DE DOUILLES À CHOCS - 1/2"



MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NB DE PIÈCE	DIMENSIONS
MÉTRIQUE (mm)				
SS4114	**894 016 4458**	STANDARD	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm
SS4114D	**894 016 4459**	LONGUE	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 & 27 mm
SS4113U	**894 016 4460**	UNIVERSAL	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24 mm
SS4113DU	**894 016 4461**	LONGUE UNIVERSEL	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24 mm
SS4112G	**894 016 4462**	MAGNÉTIQUE	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21 mm
SS4112DG	**894 016 4463**	LONGUE MAGNÉTIQUE	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21 mm
SS413DTW	**894 016 6760**	PAROI MINCE	3	17, 19 & 21 mm
SAE (in)				
SS4013	**894 016 4465**	STANDARD	13	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" & 1-1/4"
SS4013D	**894 016 4466**	LONGUE	13	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" & 1-1/4"
SS4014U	**894 016 4467**	UNIVERSEL	14	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" & 1-1/4"
SS4014DU	**894 016 4468**	LONGUE UNIVERSEL	14	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" & 1-1/4"
SS4011G	**894 016 4469**	MAGNÉTIQUE	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"
SS4011DG	**894 016 4470**	LONGUE MAGNÉTIQUE	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" & 1"



KIT DE DOUILLES À CHOCS - 3/4"



MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NB DE PIÈCE	DIMENSIONS
MÉTRIQUE (mm)				
SS618	**894 016 4472**	MÉTRIQUE	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 & 38 mm
SS618D	**894 016 4473**	LONGUE	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 & 38 mm
SAE (in)				
SS6008D	**894 016 7073**	LONGUE	8	1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16" & 1-1/2"
SS6014D	**894 016 4475**	LONGUE	14	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2" & 1-5/8"

KIT DE DOUILLES À CHOCS - 1"



MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NB DE PIÈCE	DIMENSIONS
MÉTRIQUE (mm)				
SS818	**894 016 4476**	STANDARD	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41 mm
SS814D	**894 016 6016**	LONGUE	4	27, 32, 33 & 36 mm
SS818D	**894 016 4477**	LONGUE	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 & 41 mm
SAE (in)				
SS808	**894 016 4478**	STANDARD	8	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" & 1-1/2"
SS808D	**894 016 4479**	LONGUE	8	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" & 1-1/2"

DOUILLE A CHOCS 1-1/2" - À L'UNITÉ





MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
S1041M	Douille Clé à Chocs 41 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9348**
S1046M	Douille Clé à Chocs 46 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9349**
S1050M	Douille Clé à Chocs 50 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9350**
S1055M	Douille Clé à Chocs 55 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9351**
S1060M	Douille Clé à Chocs 60 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9352**
S1065M	Douille Clé à Chocs 65 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9353**
S1070M	Douille Clé à Chocs 70 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9354**
S1075M	Douille Clé à Chocs 75 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9355**
S1080M	Douille Clé à Chocs 80 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9356**
S1085M	Douille Clé à Chocs 85 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9357**
S1090M	Douille Clé à Chocs 90 mm 1-1/2" DR STD	**894 016 9358**
S1080MD	Douille Clé à Chocs 80 mm 1-1/2" DR Longue	**894 016 9359**



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

L'ANNEAU DE RETENU AVEC INSERT EN ACIER, GARANTIE UN SERRAGE PARFAIT ET LE MAINTIEN DE LA DOUILLE. CONSULTEZ LES TAILLE 3/4, 1 ET 1-1/2" EN PAGE 29

Scannez pour obtenir le catalogue complet des douilles

Notes

CP ToolBox

Available on the App Store

Google play

Get the free CP ToolBox
Scan this QR code or visit www.cp.com/app

La gamme de produits CP complète en quelques clics.

Une application qui regroupe les caractéristiques techniques, les vues éclatées, les manuels utilisateurs et bien plus encore.
CP ToolBox vous offre toute l'information dont vous avez besoin, n'importe quand, même sans connexion internet.

SERREUSES BLUETORK



La solution la plus fiable et la plus ergonomique pour les applications de serrage sur les équipements lourds, les voies ferrées, l'exploitation des hydrocarbures et le bâtiment

SÉLECTION OUTIL

1 - Type de toc de réaction
2 - Sens de rotation
3 - Nombre de présélections de couple

CP7600xB



CP7600C



1 Choisissez le type de toc de réaction



..... xB

avec lame de réaction longue portée (incluse)
pour l'amérique du nord



..... C

Douille de réaction standard ou japonaise montée sur ressort (non incluse)



Douille de réaction montée sur ressort
894 016 4622



Douille de réaction type japonaise
894 016 7401

2 Choisissez le sens de rotation

- … Avance seulement



R … Réversible



3 Choisissez le nombre de couples préréglés

- … 1 couple préréglé



4P… 4 couples préréglés



CP7600xB ★★★

1”



CP7600C

Mêmes caractéristiques que la CP7600xB en version courte et douille de réaction en option

LA SOLUTION LA PLUS ERGONOMIQUE ET EFFICACE POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CARACTÉRISTIQUES

- Coupure d'air au couple préréglé
- Presque pas de vibrations : <2,5 m/s²
- Faible niveau de bruit : 79 dB(a)
- Toc de réaction intégré

AVANTAGES UTILISATEURS

- Selection jusqu'à 4 couples de serrages calibrés
- Couple précis
- Confort de l'opérateur pour plus de productivité



Douille de réaction montée sur ressort
894 016 4622



Douille de réaction type japonaise
894 016 7401

DOUILLES
(DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES AVEC LA CP7600C)

ACCESSOIRES





DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Gaine de protection 1P - Noir	**894 016 4648**
Gaine de protection 1P - Bleu	**894 016 4649**
Gaine de protection 4P - Noir	**894 016 4650**
Gaine de protection 4P - Bleu	**894 016 4651**

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Gants Taille : moyen	**894 017 1574**
Gants Taille : large	**894 015 8618**
Gants Taille : X large	**894 015 8619**
Gants Taille : XX large	**894 017 1573**

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Anneau de suspension réversible	**894 016 6654**
Anneau de suspension non réversible	**894 016 6659**

MODÈLE	CARRÉ DE SORTIE	PLAGE DE COUPLE				VITESSE À VIDE	CONSOMMATION D'AIR À VIDE		ENTRÉE D'AIR
		Min		Max					
	in.	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	tr/min	cfm	l/s	NPTF
All CP7600	1	330	450	665	900	100	19	40	3/8"

MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE DE TOC DE RÉACTION	RÉVERSIBILITÉ	COUPLE PRÉRÉGLÉ	LONGUEUR TOTALE		POIDS NET	
					in.	mm	lb	kg
CP7600xB	**894 107 6010**	xB reaction bar	Non Réversible	1	12.9	328	13.2	6.0
CP7600xB-R	**894 107 6011**	xB reaction bar	Réversible	1	13.6	345	14.6	6.6
CP7600xB-R4P	**894 107 6015**	xB reaction bar	Réversible	4	15.0	380	15.2	6.9
CP7600C-R	**894 107 6031**	C reaction bar	Réversible	1	13.6	345	16.3	7.4
CP7600C-R4P	**894 107 6035**	C reaction bar	Réversible	4	15.0	380	17.0	7.7

SERRAGE HYDRAULIQUE





Les clés dynamométriques hydrauliques de la gamme T sont conçues pour être plus résistantes et plus durables que tout autre produit similaire sur le marché.



La gamme LP dispose d'un design plat et profilé spécialement adapté pour les applications dont l'accessibilité est extrêmement faible sans sacrifier la puissance.

COMMENT SELECTIONNER VOTRE OUTIL DE SERRAGE HYDRAULIQUE ?

ÉTAPE 1 ET 2

Couple





► Sélectionnez le cylindre ou l'outil T en fonction du couple requis.

Application



► Sélectionnez la bonne cassette suivant le cylindre choisi ainsi que l'écrou hexagonal de la taille requise.

ÉTAPE 3

Pompe




► Sélectionnez la bonne pompe en fonction du couple requis et de la fréquence d'utilisation.

ÉTAPE 4

Tuyau / Accessoires



► Sélectionnez la longueur de tuyau et les accessoires en fonction de l'application.

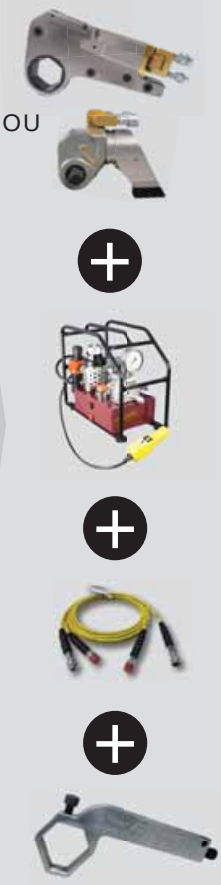

Les tableaux ci-dessous vous aideront à faire votre sélection en fonction du couple et de la taille hexagonale requis pour votre application

TABLEAU DE COUPLES DES CYLINDRES LP

LP	MODÈLE	COUPLE ▶	ft.lbs	268	504	1075	1711	2360	3178	5250	6905	7125	14729	31760	43000	POIDS NET	
			Nm	363	683	1458	2320	3200	4308	7119	9362	9662	19970	43060	58308	lb	kg
	LP2															3,45	1,56
	LP4															5,8	2,63
	LP8															10,2	4,62
	LP16															15,5	7,03
	LP32															18	8,16
	LP48															19,4	8,8

TABLEAU DE SORTIES HEXAGONALES DES CASSETTES LP

CASSETTE	MODÈLE	SORTIE HEXA ▶	in.	3/4"	7/8"	1-1/4"	1-5/8"	2-3/16"	2-3/8"	3-1/8"	4-1/2"	5"	6-1/8"	POIDS NET	
			mm	19	22	32	41	56	60	80	115	127	155	lb	kg
	2LPXX-YYY													2,20 - 3,50	1,00 - 1,58
	4LPXX-YYY													5,25 - 7,50	2,38 - 3,40
	8LPXX-YYY													11,40 - 14,10	5,17 - 6,39
	16LPXX-YYY													19,70 - 27,60	8,93 - 12,51
	32LPXX-YYY													32,00 - 99,00	14,50 - 44,90
	48LPXX-YYY													35,00 - 99,00	15,87 - 44,90

TABLEAU DE COUPLES DE LA GAMME T

T series	MODÈLE	SORTIE	COUPLE ▶	ft.lbs	197	468	816	1168	1304	1662	2971	3726	3800	4750	5300	7818	10368	22264	POIDS NET	
				Nm	267	635	1106	1584	1767	2254	4026	5052	7601	10932	7182	10593	14049	30168	lb	kg
	T1	¾"																	5	2,7
	T3	1"																	10	4,54
	T5	1-½"																	17	7,71
	T8	1-½"																	25	11,34
	T10	1-½"																	30	13,61
	T25	2-½"																	70	31,75

POMPES

RECOMMANDATIONS POUR UN USAGE OPTIMAL





GAMME EXE		T1	T3	T5	T8	T10	T25	LP2	LP4	LP8	LP16	LP32	LP48
	EXE-MINI	✓	✓					✓	✓				
	EXE-MAX	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	EXE-MAX SUPER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GAMME EXA		T1	T3	T5	T8	T10	T25	LP2	LP4	LP8	LP16	LP32	LP48
	EXA-MINI	✓	✓					✓	✓				
	EXA-MAX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GAMME T :

Clés Hydrauliques Dynamométriques à entraînement direct

Votre application de serrage industriel requiert une clé dynamométrique hydraulique assez puissante pour délivrer une performance précise et constante, même dans les conditions les plus difficiles. Les clés dynamométriques hydrauliques TITAN de la gamme T sont conçues pour être plus résistantes et plus durables que n'importe quel produit similaire sur le marché.

Les clés dynamométrique Titan de la gamme T sont puissantes, précises, robustes et efficaces. Chaque clé dynamométrique hydraulique Titan est testée en charge et ensuite calibrée. Chacune est livrée avec un certificat de calibration et de traçabilité NIST (Institut National des Normes et de la Technologie américain). Tous nos équipements de test détiennent un certificat de calibration délivré par le Laboratoire d'Accréditation indépendant NVLAP.




T series

DES SOLUTIONS DE SERRAGE INCOMPARABLES ROBUSTE, PUISSANTE ET PRÉCISE

MADE IN USA MADE IN

Avantages de la gamme T

- Connecteur breveté thru-swivel
- Permet une liberté de mouvement
- Bras de reaction pivotant a 360°
- Excellent rapport poids/puissance

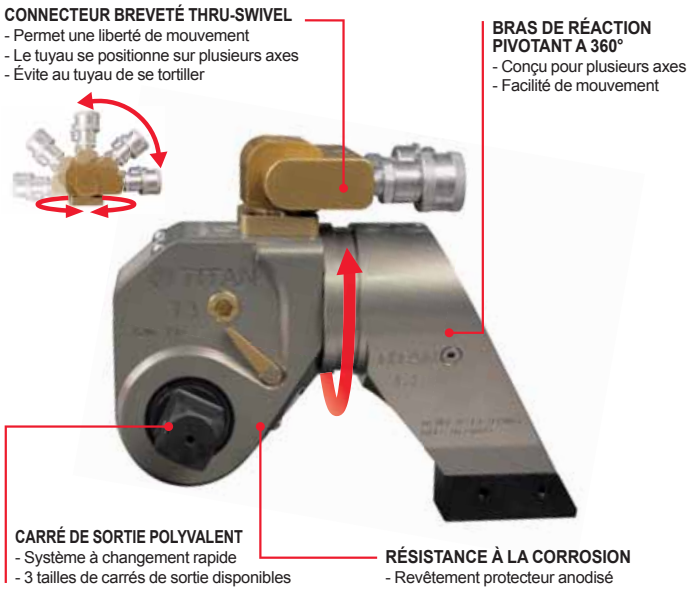


CARACTÉRISTIQUES

- Précision de couple certifiée à plus ou moins 3%
- Méchanisme de rochet solide qui permet la répétabilité
- Fabriquée avec les matériaux de type aéronautique de qualité supérieure pour une force et une durabilité à toute épreuve (AQ Grade 7075-T6 Light Alloy)
- Le système unique à Titan de contrôle de la course du piston évite de l'endommager en cas de sollicitation prolongée
- Revêtement protecteur anodisé
- Conception exclusive de la tête de la clé en une seule pièce pour une précision et une longévité optimale
- Fabriquée selon les normes ISO 9001/AS9100C:2009

Dimensions de la gamme T

MODÈLE	DIMENSIONS																	
	L1		L2		H1		H2		R1		R2		R3		W1		W2	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
T1	4,79	121,7	7,02	178,3	4,39	111,5	5,83	148,1	1,03	26,2	4,41	112	6,26	159	2,04	51,8	2,95	74,9
T3	6,24	158,5	9,26	235,2	5,95	151,1	7,44	189	1,37	34,8	5,77	146,6	8,26	209,8	2,63	66,8	3,89	98,8
T5	7,45	189,2	11,15	283,2	7,07	179,6	8,81	223,8	1,65	41,9	6,82	173,2	9,92	252	3,15	80	4,97	126,2
T8	8,36	212,3	12,58	319,5	8,08	205,2	9,82	249,4	1,87	47,5	7,72	196,1	11,19	284,2	3,58	90,9	5,4	137,2
T10	9,17	232,9	13,89	352,8	8,97	227,8	10,71	272	2,05	52,1	8,62	218,9	12,39	314,7	3,95	100,3	5,84	148,3
T25	12,52	318	18,57	471,7	11,95	303,5	13,69	347,7	2,77	70,4	11,4	291,1	16,52	419,6	5,25	133,4	7,85	199,4

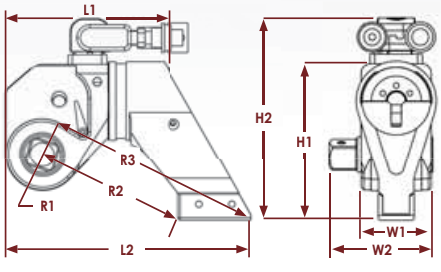

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARRÉ DE SORTIE	CARRÉ DE SORTIE EN OPTION	COUPLE		POIDS NET (BRAS DE RÉACTION INCLUS)		PRÉCISION
				ft.lb.	Nm			
				min - max	min - max	lbs	kg	%
T1	**615 155 0010**	3/4"	1/2 & 1	197 - 1304	267 - 1767	5	2.27	± 3%
T3	**615 155 0020**	1"	3/4 & 1 1/2	468 - 2971	635 - 4026	10	4.54	± 3%
T5	**615 155 0030**	1-1/2"	1 & 2 1/2	816 - 5300	1107 - 7182	17	7.71	± 3%
T8	**615 155 0040**	1-1/2"	1 & 2 1/2	1168 - 7818	1584 - 10593	25	11.34	± 3%
T10	**615 155 0050**	1-1/2"	1 & 2 1/2	1662 -10368	2254 - 14049	30	13.61	± 3%
T25	**615 155 0060**	2-1/2"	1 1/2 & 3 1/2	3726 - 22264	5052 - 30168	70	31.75	± 3%

TAILLES DE SORTIES HEXAGONALES EN OPTION	
in	mm
3/8" to 1"	9 to 26
5/8" to 1-1/4"	16 to 32
1 to 1-1/2"	26 to 38
1-1/8" to 1-3/4"	28 to 45
1-1/4" to 2"	32 to 51
1-5/8" to 2-1/4"	41 to 57



LP series

DES SOLUTIONS DE SERRAGE INCOMPARABLES COMPACTES, POLYVALENTES ET PUISSANTES

CARACTÉRISTIQUES

- Précision de couple certifié à plus ou moins 3%
- Le design de la roue à rochet à denture spéciale Titan répartit uniformément la pression, ce qui permet d'optimiser la zone de contact et la force pour un travail toujours efficace
- Fabriquée avec des matériaux de type aéronautique de qualité supérieure pour une force et une durabilité à toute épreuve (alliage d'acier AISI 4340)
- Profil fin et plat pour les applications les plus difficiles d'accès



Modèle LP SuperThin®

Clé dynamométrique hydraulique extra plate, voir détails page 43

Gamme LP : Les Clés Dynamométriques Hydrauliques Compactes


La clé dynamométrique hydraulique gamme LP de Titan est particulièrement adaptée aux applications de serrage qui requièrent beaucoup de puissance dans un espace réduit. Avec sa denture spéciale qui répartit la pression uniformément et permet d'optimiser la zone de contact et la force pour un travail toujours efficace, la gamme de clés dynamométriques LP est unique. Chaque clé dynamométrique hydraulique détient un certificat de calibration et de traçabilité NIST (Institut National des Normes et de la Technologie américain). Tous nos équipements de test détiennent un certificat de calibration délivré par le Laboratoire d'Accréditation indépendant NVLAP.

Avantages de la gamme LP

- Connecteur breveté Tru-Swivel : permet une liberté de mouvement, le tuyau se positionne sur plusieurs axes
- Design extra plat : facile à utiliser sur les modèles de boulons les plus difficiles d'accès
- Roue à rochet à denture speciale
- Concept modulable

DESIGN EXTRA PLAT
- Facile à utiliser sur les modèles de boulons les plus difficiles d'accès
- Se positionne à plat sur l'écrou


CONNECTEUR BREVETÉ THRU-SWIVEL
- Permet une liberté de mouvement
- Le tuyau se positionne sur plusieurs axes

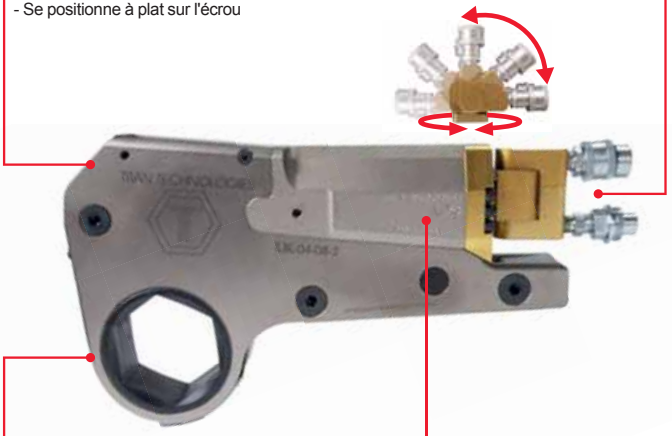

ROUE À ROCHET À DENTURE SPÉCIALE
- Multi surface pour une meilleure maîtrise des forces de réaction


CONCEPT MODULABLE
- Un cylindre compatible avec différentes tailles de cassettes

Dimensions gammes LP et LP SuperThin®

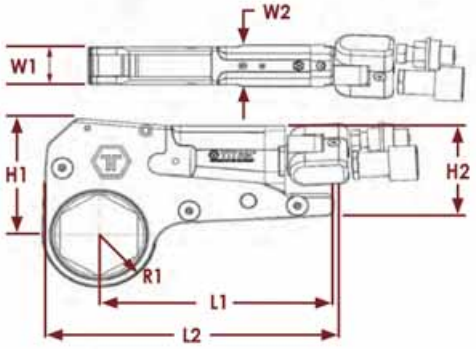

MODÈLE	DIMENSIONS											
	L1		L2		H1		H2		W1		W2	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
2LP	7	177,8	8,9	226,1	3,86	98	3,45	87,6	1,25	31,8	1,25	31,8
4LP	8,41	213,6	10,7	271,8	4,77	121,2	3,78	96	1,62	41,1	1,75	44,5
8LP	11,31	287,3	14,27	362,5	6,16	156,5	6,05	153,7	2,1	53,3	2,1	53,3
16LP	14	355,6	17,95	455,9	7,25	184,2	8,5	215,9	2,35	59,7	2,45	62,2
32LP	16	406,4	19,25	489	10,5	266,7	10,9	276,9	2,55	64,8	2,8	71,1
48LP	16	406,4	19,25	489	10,5	266,7	10,9	276,9	2,55	64,8	3,1	78,7
4LPST SuperThin	8,41	213,6	10,7	271,8	4,77	121,2	3,78	96	1	25.4	1.75	44.5

Caractéristiques cylindre LP2 + Cassettes 2LP
Plage de couple :
363-2476 Nm - 268-1826 ft.lbs

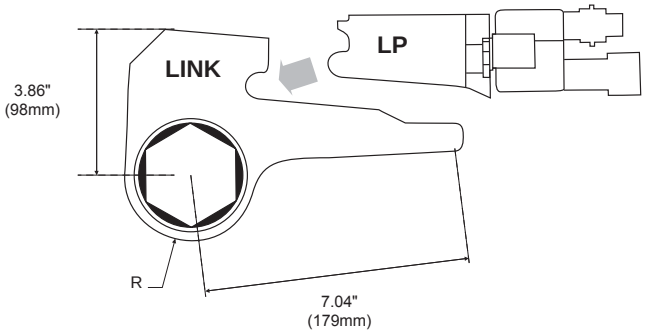



LP2

CLÉ DE SERRAGE A CASSETTES

CYLINDRE LP2	CASSETTES 2LP				R: RAYON		POIDS TOTAL	
	REFERENCE CASSETTE	DESIGNATION	HEX male	HEX in.	mm	in.	lbs	kg
615 155 0180 268-1826 ft.Lbs 363-2476 Nm	**615 812 2910**	2LP03-12 3/4"	19 mm	3/4"	25,9	1,02	5,6	2,56
	615 812 2920	2LP03-13 13/16"	21 mm	13/16"	25,9	1,02	5,6	2,56
	615 812 2930	2LP03-14 7/8"	22 mm	7/8"	25,9	1,02	5,6	2,56
	615 812 2940	2LP03-15 15/16"	24 mm	15/16	25,9	1,02	5,6	2,56
	615 812 2950	2LP03-100 1"	25 mm	1"	25,9	1,02	5,6	2,56
	615 812 2960	2LP03-101 1-1/16"	27 mm	1-1/16"	25,9	1,02	5,6	2,56
	615 812 2970	2LP03-102 1-1/8"	29 mm	1-1/8"	25,9	1,02	5,6	2,56
	615 812 2980	2LP04-103 1-3/16"	30 mm	1-3/16"	27,7	1,09	5,9	2,66
	615 812 2990	2LP04-104 1-1/4"	32 mm	1-1/4"	27,7	1,09	5,9	2,66
	615 812 3000	2LP05-105 1-5/16"	33 mm	1-5/16"	30,5	1,2	6,1	2,76
	615 812 3010	2LP05-106 1-3/8"	35 mm	1-3/8"	30,5	1,2	6,1	2,76
	615 812 3020	**2LP05-36 mm 1-5/12"**	**36 mm**	**1-5/12"**	**30,5**	**1,2**	**6,1**	**2,76**
	615 812 3030	2LP05-107 1-7/16"	37 mm	1-7/16"	30,5	1,2	6,1	2,76
	615 812 3040	2LP06-108 1-1/2"	38 mm	1-1/2"	33	1,3	6,3	2,86
	615 812 3050	2LP06-109 1-9/16"	40 mm	1-9/16"	33	1,3	6,3	2,86
	615 812 3060	**2LP06-110 1-5/8"**	**41 mm**	**1-5/8"**	**33**	**1,3**	**6,3**	**2,86**
	615 812 3070	2LP06-42 mm	42 mm		33	1,3	6,3	2,86
	615 812 3080	2LP07-111 1-11/16"	43 mm	1-11/16	35,8	1,41	6,5	2,96
	615 812 3090	2LP07-112 1-3/4"	44 mm	1-3/4"	35,8	1,41	6,5	2,96
	615 812 3100	2LP07-45 mm 1-7/9"	45 mm	1-7/9"	35,8	1,41	6,5	2,96
	615 812 3110	**2LP07-113 1-13/16"**	**46 mm**	**1-13/16**	**35,8**	**1,41**	**6,5**	**2,96**
	615 812 3120	2LP08-114 1-7/8"	47 mm	1-7/8"	38,6	1,52	6,7	3,06
	615 812 3130	2LP08-48 mm 1-8/9"	48 mm	1-8/9"	38,6	1,52	6,7	3,06
	615 812 3140	2LP08-115 1-15/16"	49 mm	1-15/16"	38,6	1,52	6,7	3,06
	615 812 3150	2LP08-50 mm 1-31/32"	50 mm	1-31/32"	38,6	1,52	6,7	3,06
	615 812 3160	2LP08-200 2"	51 mm	2"	38,6	1,52	6,7	3,06
	615 812 3170	2LP09-201 2-1/16"	52 mm	2-1/16"	41,4	1,63	7	3,16
	615 812 3180	2LP09-202 2-1/8"	54 mm	2-1/8"	41,4	1,63	7	3,16
	615 812 3190	**2LP09-55 mm 2-1/6"**	**55 mm**	**2-1/6"**	**41,4**	**1,63**	**7**	**3,16**
	615 812 3200	2LP09-203 2-3/16"	56 mm	2-3/16"	41,4	1,63	7	3,16
	615 812 3210	2LP10-204 2-1/4"	57 mm	2-1/4"	44,2	1,74	7	3,16
	615 812 3220	2LP10-58 mm 2-9/32"	58 mm	2-9/32"	44,2	1,74	7	3,16
	615 812 3230	2LP10-205 2-5/16"	59 mm	2-5/16"	44,2	1,74	7	3,16
	615 812 3240	**2LP10-206 2-3/8"**	**60 mm**	**2-3/8"**	**44,2**	**1,74**	**7**	**3,16**


GAMME LP



LP4

CLÉ DE SERRAGE A CASSETTES

Caractéristiques Cylindre LP 4 + Cassettes 4LP
Plage de couple :
683-4680 Nm - 504-3451 ft.lbs

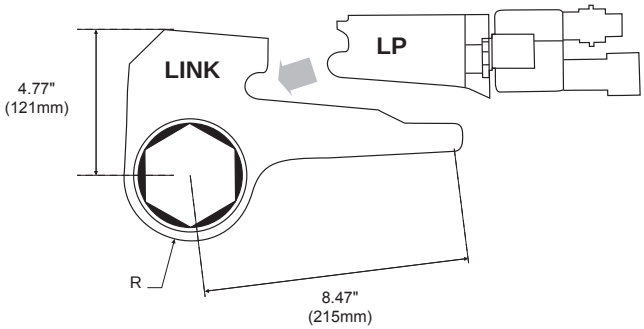

CYLINDRE LP4	CASSETTES 4LP				R: RAYON		POIDS TOTAL	
	REFERENCE CASSETTE	DESIGNATION	HEX male	HEX in.	mm	in.	lbs	kg
615 155 0190 504-3451 ft.lbs 683-4680 Nm	**615 812 3250**	4LP03-100 1" - 25 mm	25 mm	1"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3260	4LP03-101 1-1/16" - 27 mm	27 mm	1-1/16"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3270	4LP03-102 1-1/8" - 29 mm	29 mm	1-1/8"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3280	4LP03-103 1-3/16" - 30 mm	30 mm	1-3/16"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3290	4LP03-104 1-1/4" - 32 mm	32 mm	1-1/4"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3300	4LP03-105 1-5/16" - 33 mm	33 mm	1-5/16"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3310	4LP03-34 mm 34 mm	34 mm		33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3320	4LP03-106 1-3/8" - 35 mm	35 mm	1-3/8"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3330	4LP03-36 Mm 1-5/12" - 36 mm	36 mm	1-5/12"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3340	4LP03-107 1-7/16" - 37 mm	37 mm	1-7/16"	33,5	1,32	11	5,02
	615 812 3350	4LP04-108 1-1/2" - 38 mm	38 mm	1-1/2"	36,3	1,43	11,3	5,12
	615 812 3360	4LP04-109 1-9/16" - 40 mm	40 mm	1-9/16"	36,3	1,43	11,3	5,12
	615 812 3370	4LP04-110 1-5/8" - 41 mm	41 mm	1-5/8"	36,3	1,43	11,3	5,12
	615 812 3380	4LP05-42 mm 42 mm	42 mm		39,1	1,54	11,5	5,22
	615 812 3390	4LP05-111 1-11/16" - 43 mm	43 mm	1-11/16	39,1	1,54	11,5	5,22
	615 812 3400	4LP05-112 1-3/4" - 44 Mm	44 mm	1-3/4"	39,1	1,54	11,5	5,22
	615 812 3410	4LP05-45 mm 1-7/9" - 45 mm	45 mm	1-7/9"	39,1	1,54	11,5	5,22
	615 812 3420	4LP05-113 1-13/16"- 46 mm	46 mm	1-13/16	39,1	1,54	11,5	5,22
	615 812 3430	4LP06-114 1-7/8" - 47 mm	47 mm	1-7/8"	41,9	1,65	11,7	5,32
	615 812 3440	4LP06-48 mm 1-8/9" - 48 mm	48 mm	1-8/9"	41,9	1,65	11,7	5,32
	615 812 3450	4LP06-115 1-15/16" - 49 Mm	49 mm	1-15/16"	41,9	1,65	11,7	5,32
	615 812 3460	**4LP06-50 mm 1-31/32" - 50 mm**	**50 mm**	**1-31/32"**	**41,9**	**1,65**	**11,7**	**5,32**
	615 812 3470	4LP06-200 2" - 51 mm	51 mm	2"	41,9	1,65	11,7	5,32
	615 812 3480	4LP07-201 2-1/16" - 52 mm	52 mm	2-1/16"	44,4	1,75	11,9	5,42
	615 812 3490	4LP07-53 mm 53 mm	53 mm		44,4	1,75	11,9	5,42
	615 812 3500	4LP07-202 2-1/8" - 54 mm	54 mm	2-1/8"	44,4	1,75	11,9	5,42
	615 812 3510	**4LP07-55 mm 2-1/6" - 55 mm**	**55 mm**	**2-1/6"**	**44,4**	**1,75**	**11,9**	**5,42**
	615 812 3520	4LP07-203 2-3/16" - 56 mm	56 mm	2-3/16"	44,4	1,75	11,9	5,42
	615 812 3530	4LP08-204 2-1/4" - 57 Mm	57 mm	2-1/4"	47,2	1,86	12,1	5,52
	615 812 3540	4LP08-58 mm 2-9/32" - 58 mm	58 mm	2-9/32"	47,2	1,86	12,1	5,52
	615 812 3550	4LP08-205 2-5/16" - 59 mm	59 mm	2-5/16"	47,2	1,86	12,1	5,52
	615 812 3560	**4LP08-206 2-3/8" - 60 mm**	**60 mm**	**2-3/8"**	**47,2**	**1,86**	**12,1**	**5,52**
	615 812 3570	4LP09-207 2-7/16" - 62 mm	62 mm	2-7/16"	50	1,97	12,4	5,62
	615 812 3580	4LP09-208 2-1/2" - 63 mm	63 mm	2-1/2"	50	1,97	12,4	5,62
	615 812 3590	4LP09-64 mm 64 mm	64 mm		50	1,97	12,4	5,62
	615 812 3600	**4LP09-209 2-9/16" - 65 mm**	**65 mm**	**2-9/16"**	**50**	**1,97**	**12,4**	**5,62**
	615 812 3610	4LP10-210 2-5/8" - 67 mm	67 mm	2-5/8"	52,8	2,08	12,6	5,72
	615 812 3620	4LP10-211 2-11/16" - 68 mm	68 mm	2-11/16"	52,8	2,08	12,6	5,72
	615 812 3630	**4LP10-212 2-3/4" - 70 mm**	**70 mm**	**2-3/4"**	**52,8**	**2,08**	**12,6**	**5,72**
	615 812 3640	4LP11-213 2-13/16" - 71 mm	71 mm	2-13/16"	55,6	2,19	12,8	5,82
	615 812 3650	4LP11-214 2-7/8" - 73 mm	73 mm	2-7/8"	55,6	2,19	12,8	5,82
	615 812 3660	**4LP11-215 2-15/16" - 75 mm**	**75 mm**	**2-15/16"**	**55,6**	**2,19**	**12,8**	**5,82**
	615 812 3670	4LP12-300 3" - 76 mm	76 mm	3"	58,6	2,31	13	5,92
	615 812 3680	4LP12-301 3-1/16" - 78 mm	78 mm	3-1/16"	58,6	2,31	13	5,92
	615 812 3690	4LP12-302 3-1/8" - 79 mm	79 mm	3-1/8"	58,6	2,31	13	5,92
	615 812 3700	**4LP12-80 mm 3-3/20" - 80 mm**	**80 mm**	**3-3/20"**	**58,6**	**2,31**	**13**	**5,92**


CASSETTE SUPERTHIN®


Clés Dynamométriques Hydrauliques Extra Fines

Plage de couple :
530-3950 Nm - 390-2900 ft.lbs

Avantages de la cassette SUPERTHIN®

- **Concept modulable de la gamme LP -** Compatible avec le cylindre modèle LP4
- S'adapte là où les autres n'ont pas accès : son rayon est le plus petit du marché
- Extrêmement polyvalent
- Précise : utilise des sangles concentriques autour de l'écrou

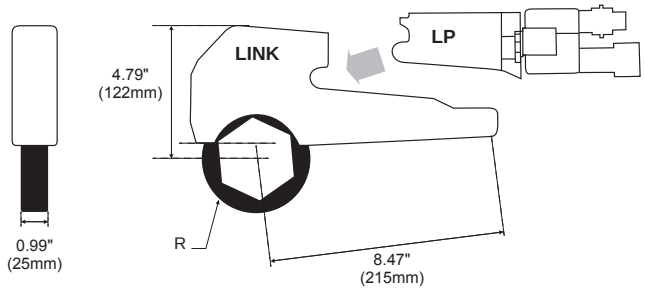

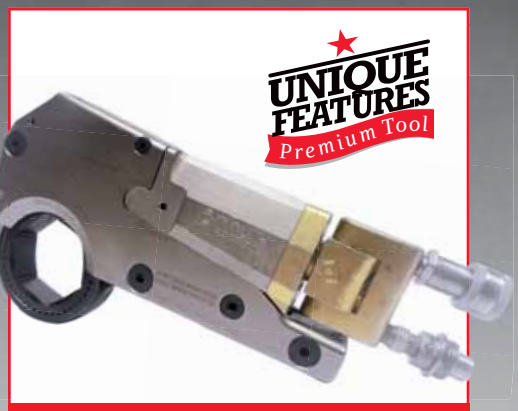

4LPST

CASSETTE SUPERTHIN®




CYLINDRE LP4	CASSETTES ST				R: RAYON		POIDS TOTAL	
	REFERENCE CASSETTE	DESIGNATION	HEX male	HEX in.	mm	in.	lbs	kg
615 155 0190 504-3451 ft.lbs 683-4680 Nm	**615 812 8170**	ST LINK 4LP-ST-07-113	46 mm	1-13/16	43,9	1,73	10,2	4,62
	615 812 8180	ST LINK 4LP-ST-07-114	47 mm	1-7/8'	43,9	1,73	10,2	4,62
	615 812 8820	ST LINK 4LP-ST-07	50 mm		43,9	1,73	10,2	4,62
	615 812 8190	ST LINK 4LP-ST-07-200	51 mm	2'	43,9	1,73	10,6	4,82
	615 812 8200	ST LINK 4LP-ST-07-202	54 mm	2-1/8'	43,9	1,73	10,8	4,92
	615 812 8220	ST LINK 4LP-ST-07-M55	55 mm	2-1/6'	43,9	1,73	10,8	4,92
	615 812 8210	ST LINK 4LP-ST-07-203	56 mm	2-3/16'	43,9	1,73	11	5,02
	615 812 8530	ST LINK 4LP-ST-08-203	56 mm	2-3/16'	47,2	1,86	11,2	5,1
	615 812 8540	ST LINK 4LP-ST-08-206	60 mm	2-3/8'	47,2	1,86	11,2	5,1
	615 812 8240	ST LINK 4LP-ST-09-209	65 mm	2-9/16"	49,3	1,94	11,7	5,32
	615 812 8560	ST LINK 4LP-ST-10-212	70 mm	2-3/4"	52,6	2,07	11,8	5,37
	615 812 8260	ST LINK 4LP-ST-11-213	71 mm	2-13/16"	55,1	2,17	11,9	5,42
	615 812 8270	ST LINK 4LP-ST-11-215	75 mm	2-15/16"	55,1	2,17	11,9	5,42
	615 812 8280	ST LINK 4LP-ST-12-302	79 mm	3-1/8"	57,9	2,28	12,1	5,52
	615 812 8290	ST LINK 4LP-ST-12	80 mm	3-3/20"	57,9	2,28	12,1	5,52



Couple entre
530-3950 Nm
(390 et 2900 ft.lbs)

Pression max
8000 Psi
(590 Bar)




GAMME LP



LP8


CLÉ DE SERRAGE A CASSETTES

Caractéristiques Cylindre LP8 + Cassettes 8LP
Plage de couple :
1458-9362 Nm - 1075-6905 ft.lbs

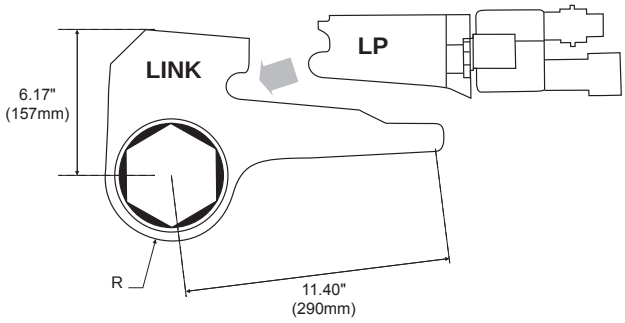

CYLINDRE LP8	CASSETTES 8LP				R: RAYON		POIDS TOTAL	
	REFERENCE CASSETTE	DESIGNATION	HEX male	HEX in.	mm	in.	lbs	kg
615 155 0200 1075-6905 ft.lbs 1458-9362 Nm	**615 812 3710**	8LP03-113 1-13/16' - 46 mm	46 mm	1-13/16	43,2	1,7	11,4	5,17
	615 812 3720	8LP03-48 mm 48 mm	48 mm	1-8/9'	43,2	1,7	11,4	5,17
	615 812 3730	8LP03-50 mm 1-31/32' - 50 mm	50 mm	1-31/32'	43,2	1,7	11,4	5,17
	615 812 3740	8LP03-200 2' - 51 mm	51 mm	2'	43,2	1,7	11,4	5,17
	615 812 3750	8LP04-201 2-1/16# - 52 mm	52 mm	2-1/16'	46	1,81	11,6	5,27
	615 812 3760	8LP04-53 mm 53 mm	53 mm		46	1,81	11,6	5,27
	615 812 3770	8LP04-202 2-1/8# - 54 mm	54 mm	2-1/8'	46	1,81	11,6	5,27
	615 812 3780	8LP04-55 mm 2-1/16# - 55 mm	55 mm	2-1/6'	46	1,81	11,6	5,27
	615 812 3790	8LP05-203 2-3/16" - 56 mm	56 mm	2-3/16'	48,8	1,92	11,8	5,37
	615 812 3800	8LP05-204 2-1/4" - 57 mm	57 mm	2-1/4'	48,8	1,92	11,8	5,37
	615 812 3810	8LP05-205 2-5/16" - 59 mm	59 mm	2-5/16'	48,8	1,92	11,8	5,37
	615 812 3820	8LP06-206 2-3/8" - 60 mm	60 mm	2-3/8'	51,6	2,03	12	5,47
	615 812 3830	8LP06-207 2-7/16" - 62 mm	62 mm	2-7/16"	51,6	2,03	12	5,47
	615 812 3840	8LP06-208 2-1/2" - 63 mm	63 mm	2-1/2"	51,6	2,03	12	5,47
	615 812 3850	**8LP07-209 2-9/16"- 65 mm**	**65 mm**	**2-9/16"**	**54,4**	**2,14**	**12,3**	**5,57**
	615 812 3860	8LP07-210 2-5/8'' - 67 mm	67 mm	2-5/8"	54,4	2,14	12,3	5,57
	615 812 3870	8LP07-211 2-11/16" - 68 mm	68 mm	2-11/16"	54,4	2,14	12,3	5,57
	615 812 3880	**8LP08-212 2-3/4" - 70 mm**	**70 mm**	**2-3/4"**	**57,2**	**2,25**	**12,5**	**5,67**
	615 812 3890	8LP08-213 2-13/16" - 71 mm	71 mm	2-13/16"	57,2	2,25	12,5	5,67
	615 812 3900	8LP08-214 2-7/8" - 73 mm	73 mm	2-7/8"	57,2	2,25	12,5	5,67
	615 812 3910	**8LP08-215 2-15/16"- 75 mm**	**75 mm**	**2-15/16"**	**57,2**	**2,25**	**12,5**	**5,67**
	615 812 3930	8LP09-300 3" - 76 mm	76 mm	3"	60,2	2,37	12,7	5,77
	615 812 3940	8LP09-77 mm 77 mm	77 mm	/	60,2	2,37	12,7	5,77
	615 812 3950	8LP09-301 3-1/16" - 78 mm	78 mm	3-1/16"	60,2	2,37	12,7	5,77
	615 812 3960	8LP09-302 3-1/8" - 79 mm	79 mm	3-1/8"	60,2	2,37	12,7	5,77
	615 812 3970	**8LP10-80 mm 3-3/20" - 80 mm**	**80 mm**	**3-3/20"**	**63,5**	**2,5**	**12,9**	**5,87**
	615 812 3980	8LP10-303 3-3/16" - 81 mm	81 mm	3-3/16"	63,5	2,5	12,9	5,87
	615 812 3990	8LP10-304 3-1/4" - 83 mm	83 mm	3-1/4"	63,5	2,5	12,9	5,87
	615 812 4000	8LP10-305 3-5/16" - 84 mm	84 mm	3-5/16"	63,5	2,5	12,9	5,87
	615 812 4010	**8LP10-85 mm 3-9/26" - 85 mm**	**85 mm**	**3-9/26"**	**63,5**	**2,5**	**12,9**	**5,87**
	615 812 4020	8LP10-306 3-3/8" - 86 mm	86 mm	3-3/8"	63,5	2,5	12,9	5,87
	615 812 4030	8LP11-307 3-7/16" - 87 mm	87 mm	3-7/16"	66,3	2,61	13,1	5,97
	615 812 4040	8LP11-308 3-1/2" - 89 mm	89 mm	3-1/2"	66,3	2,61	13,1	5,97
	615 812 4050	**8LP12-309 3-9/16" - 90 mm**	**90 mm**	**3-9/16"**	**68,8**	**2,71**	**13,4**	**6,07**
	615 812 4060	8LP12-310 3-5/8" - 92 mm	92 mm	3-5/8"	68,8	2,71	13,4	6,07
	615 812 4070	8LP12-311 3-11/16" - 94 mm	94 mm	3-11/16"	68,8	2,71	13,4	6,07
	615 812 4080	**8LP13-312 3-3/4"- 95 mm**	**95 mm**	**3-3/4"**	**71,6**	**2,82**	**13,6**	**6,17**
	615 812 4090	8LP13-313 3-13/16" - 97 mm	97 mm	3-13/16"	71,6	2,82	13,6	6,17
	615 812 4100	8LP13-314 3-7/8" - 98 mm	98 mm	3-7/8"	71,6	2,82	13,6	6,17
	615 812 4110	8LP14-315 3-15/16" - 100 mm	100 mm	3-15/16"	74,4	2,93	13,8	6,27
	615 812 4120	8LP14-400 4" - 101 mm	101 mm	4"	74,4	2,93	13,8	6,27
	615 812 4130	8LP14-102 mm 102 mm	102 mm	/	74,4	2,93	13,8	6,27
	615 812 4140	8LP14-401 4-1/16" - 103 mm	103 mm	4-1/16"	74,4	2,93	13,8	6,27
	615 812 4150	8LP14-402 4-1/8" - 105 mm	105 mm	4-1/8"	74,4	2,93	13,8	6,27
	615 812 4160	8LP15-403 4-3/16" - 106 mm	106 mm	4-3/16"	85,1	3,35	14,1	6,39
	615 812 4170	8LP15-404 4-1/4" - 108 mm	108 mm	4-1/4"	85,1	3,35	14,1	6,39
	615 812 4180	8LP15-405 4-5/16" - 110 mm	110 mm	4-5/16"	85,1	3,35	14,1	6,39
	615 812 4190	8LP15-406 4-3/8" - 111 mm	111 mm	4-3/8"	85,1	3,35	14,1	6,39
	615 812 4200	8LP15-407 4-7/16" - 113 mm	113 mm	4-7/16"	85,1	3,35	14,1	6,39
	615 812 4210	8LP15-408 4-1/2" - 114 mm	114 mm	4-1/2"	85,1	3,35	14,1	6,39
	615 812 4220	8LP15-115 mm 4-48/91" - 115 mm	115 mm	4-48/91"	85,1	3,35	14,1	6,39

Caractéristiques Cylindre LP16 + Cassettes 16LP
Plage de couple :
3200-19970 Nm - 2360-14729 ft.lbs

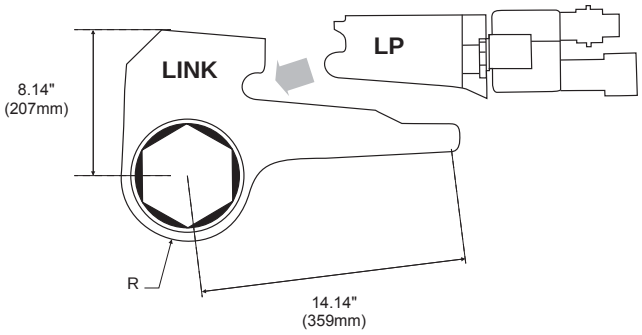



LP16

CLÉ DE SERRAGE A CASSETTES

CYLINDRE LP16	CASSETTES 16LP				R: RAYON		POIDS TOTAL	
	REFERENCE CASSETTE	DESIGNATION	HEX male	HEX in.	mm	in.	lbs	kg
615 155 0210 2360-14729 ft.lbs 3200-19970 Nm	**615 812 4230**	16LP02-206 2-3/8" - 60 mm	60 mm	2-3/8"	63	2,48	35,1	15,94
	615 812 4240	16LP02-208 2-1/2" - 63 mm	63 mm	2-1/2"	63	2,48	35,1	15,94
	615 812 4250	16LP02-209 2-9/16" - 65 mm	65 mm	2-9/16"	63	2,48	35,1	15,94
	615 812 4260	16LP02-210 2-5/8" - 67 mm	67 mm	2-5/8"	63	2,48	35,1	15,94
	615 812 4270	16LP02-211 2-11/16" - 68 mm	68 mm	2-11/16"	63	2,48	35,1	15,94
	615 812 4280	16LP05-212 2-3/4" - 70 mm	70 mm	2-3/4"	70,6	2,78	36,2	16,44
	615 812 4290	16LP05-213 2-13/16" - 71 mm	71 mm	2-13/16"	70,6	2,78	36,2	16,44
	615 812 4300	16LP05-214 2-7/8" - 73 mm	73 mm	2-7/8"	70,6	2,78	36,2	16,44
	615 812 4310	16LP05-215 2-15/16" - 75 mm	75 mm	2-15/16"	70,6	2,78	36,2	16,44
	615 812 4320	16LP05-300 3" - 76 mm	76 mm	3"	70,6	2,78	36,2	16,44
	615 812 4330	16LP05-301 3-1/16" - 78 mm	78 mm	3-1/16"	70,6	2,78	36,2	16,44
	615 812 4340	16LP05-302 3-1/8" - 79 mm	79 mm	3-1/8"	70,6	2,78	36,4	16,54
	615 812 4350	**16LP05-80MM 3-3/20" - 80 mm**	**80 mm**	**3-3/20"**	**70,6**	**2,78**	**36,4**	**16,54**
	615 812 4360	16LP05-303 3-3/16" - 81 mm	81 mm	3-3/16"	70,6	2,78	36,4	16,54
	615 812 4370	16LP05-304 3-1/4" - 83 mm	83 mm	3-1/4"	70,6	2,78	36,4	16,54
	615 812 4380	16LP06-305 3-5/16" - 84 mm	84 mm	3-5/16"	73,4	2,89	37,5	17,04
	615 812 4390	**16LP06-85MM 3-9/26" - 85 mm**	**85 mm**	**3-9/26"**	**73,4**	**2,89**	**37,5**	**17,04**
	615 812 4400	16LP06-306 3-3/8" - 86 mm	86 mm	3-3/8"	73,4	2,89	37,5	17,04
	615 812 4410	16LP06-307 3-7/16" - 87 mm	87 mm	3-7/16"	73,4	2,89	37,5	17,04
	615 812 4420	16LP06-308 3-1/2" - 89 mm	89 mm	3-1/2"	73,4	2,89	37,5	17,04
	615 812 4430	**16LP07-309 3-9/16" - 90 mm**	**90 mm**	**3-9/16"**	**76,2**	**3**	**38,6**	**17,54**
	615 812 4440	16LP07-310 3-5/8" - 92 mm	92 mm	3-5/8"	76,2	3	38,6	17,54
	615 812 4450	16LP07-311 3-11/16" - 94 mm	94 mm	3-11/16"	76,2	3	38,6	17,54
	615 812 4460	**16LP07-312 3-3/4" - 95 mm**	**95 mm**	**3-3/4"**	**76,2**	**3**	**38,6**	**17,54**
	615 812 4470	16LP08-313 3-13/16" - 97 mm	97 mm	3-13/16"	80,3	3,16	39,7	18,04
	615 812 4480	16LP08-314 3-7/8" - 98 mm	98 mm	3-7/8"	80,3	3,16	39,7	18,04
	615 812 4490	**16LP09-315 3-15/16" - 100 mm**	**100 mm**	**3-15/16"**	**83,3**	**3,28**	**40,8**	**18,54**
	615 812 4500	16LP09-400 4" - 101 mm	101 mm	4"	83,3	3,28	40,8	18,54
	615 812 4510	16LP09-102MM 102 mm	102 mm		83,3	3,28	40,8	18,54
	615 812 4520	16LP09-402 4-1/8" - 105 mm	105 mm	4-1/8"	83,3	3,28	40,8	18,54
	615 812 4550	**16LP11-405 4-5/16" - 110 mm**	**110 mm**	**4-5/16"**	**89,2**	**3,51**	**41,9**	**19,04**
	615 812 4580	16LP11-115 mm	115 mm	4-48/91"	89,2	3,51	41,9	19,04
	615 812 4590	16LP12-410 4-5/8" - 117 mm	117 mm	4-5/8"	92,2	3,63	42,9	19,52
	615 812 4600	16LP12-118MM 118 mm	118 mm		92,2	3,63	42,9	19,52
	615 812 4610	16LP12-411 4-11/16" - 119 mm	119 mm	4-11/16"	92,2	3,63	42,9	19,52



LP32-48


CLÉ DE SERRAGE A CASSETTES

Caractéristiques Cylindre LP32/48 + Cassettes 32LP

Plage de couple :

LP32: 7119-43060 Nm - 5250-31760 ft.lbs

LP48: 9662-58308 Nm - 7125-43000 ft.lbs

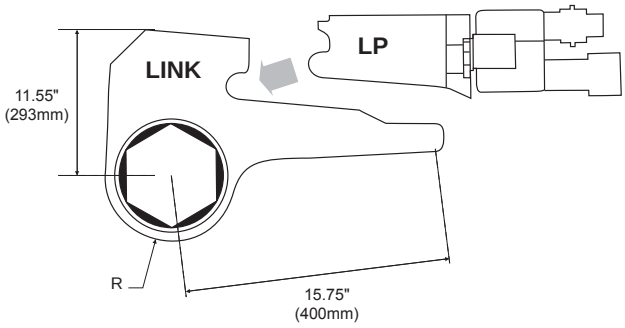

CYLINDRE LP32/48	CASSETTES 32LP				R: RAYON		POIDS TOTAL			
							LP32		LP48	
	REFERENCE CASSETTE	DESIGNATION	HEX male	HEX in.	mm	in.	lbs	kg	lbs	kg
LP32 **615 155 0220** 5250-31760 ft.lbs 7119-44748 Nm	**615 812 4620**	32LP04-314 3-7/8# - 98 mm	98 mm	3-7/8"	93,5	3,68	49,8	22,64	51,2	23,28
	615 812 4630	32LP04-315 3-15/16# - 100 mm	100 mm	3-15/16"	93,5	3,68	49,8	22,64	53,4	23,28
	615 812 4640	32LP04-400 4# - 101 mm	101 mm	4"	93,5	3,68	49,8	22,64	55,6	23,28
	615 812 4650	32LP04-402 4-1/8# - 105 mm	105 mm	4-1/8'	93,5	3,68	49,8	22,64	57,8	23,28
	615 812 4660	32LP04-404 4-1/4# - 108 mm	108 mm	4-1/4"	93,5	3,68	49,8	22,64	60	23,28
	615 812 4670	32LP04-408 4-1/2# - 114 mm	114 mm	4-1/2"	93,5	3,68	52	23,64	64,4	24,28
	615 812 4680	32LP04-115MM 115 mm	115 mm	4-48/91"	93,5	3,68	52	23,64	66,6	24,28
	615 812 4690	32LP04-409 4-9/16# - 116 mm	116 mm	4-9/16"	93,5	3,68	52	23,64	68,8	24,28
	615 812 4700	32LP04-410 4-5/8# - 117 mm	117 mm	4-5/8"	93,5	3,68	52	23,64	71	24,28
	615 812 4710	32LP07-411 4-11/16# - 119 mm	119 mm	4-11/16"	101,9	4,01	63	28,64	84,2	29,28
	615 812 4720	32LP07-120MM 120 mm	120 mm		101,9	4,01	63	28,64	86,4	29,28
	615 812 4730	32LP10-120MM 120 mm	120 mm		101,9	4,01	74	33,64	99,6	34,28
	615 812 4740	32LP07-412 4-3/4# - 121 mm	121 mm	4-3/4"	101,9	4,01	63	28,64	90,8	29,28
	615 812 4750	32LP07-413 4-13/16# - 122 mm	122 mm	4-13/16"	101,9	4,01	63	28,64	93	29,28
	615 812 4760	32LP07-414 4-7/8# - 124 mm	124 mm	4-7/8"	101,9	4,01	63	28,64	95,2	29,28
	615 812 4770	32LP07-415 4-15/16# - 125 mm	125 mm	4-15/16"	101,9	4,01	67,4	30,64	101,8	31,28
	615 812 4780	32LP07-500 5# - 127 mm	127 mm	5"	101,9	4,01	67,4	30,64	104	31,28
	615 812 4790	32LP07-501 5-1/16# - 128 mm	128 mm	5-1/16"	101,9	4,01	69,6	31,64	108,4	32,28
LP48 **615 155 0230** 7125-43060 ft.lbs 9662-58308 Nm	**615 812 4800**	32LP10-502 5-1/8# - 130 mm	130 mm	5-1/8"	116,1	4,57	74	33,64	115	34,28
	615 812 4810	32LP10-503 5-3/16# - 132 mm	132 mm	5-3/16"	116,1	4,57	74	33,64	117,2	34,28
	615 812 4820	32LP10-504 5-1/4# - 133 mm	133 mm	5-1/4"	116,1	4,57	74	33,64	119,4	34,28
	615 812 4830	32LP10-505 5-5/16# - 135 mm	135 mm	5-5/16"	116,1	4,57	76,2	34,64	123,8	35,28
	615 812 4840	32LP10-506 5-3/8# - 136 mm	136 mm	5-3/8"	116,1	4,57	76,2	34,64	126	35,28
	615 812 4850	32LP10-508 5-1/2# - 138 mm	138 mm	5-7/16"	116,1	4,57	78,4	35,64	130,4	36,28
	615 812 4860	32LP10-140MM_140 mm	140 mm	5-1/2"	116,1	4,57	78,4	35,64	132,6	36,28
	615 812 4870	32LP12-145MM 145 mm	145 mm		128,3	5,05	85	38,64	141,4	39,28
	615 812 4880	32LP12-512 5-3/4' - 146 mm	146 mm	5-3/4"	128,3	5,05	87,2	39,64	145,8	40,28
	615 812 4890	32LP12-513 5-13/16' - 148 mm	148 mm	5-13/16"	128,3	5,05	91,6	41,64	152,4	42,28
	615 812 4900	32LP12-514 5-7/8' - 150 mm	150 mm	5-7/8"	128,3	5,05	96	43,64	159	44,28
	615 812 4910	32LP12-515 5-15/16' - 151 mm	151 mm	5-15/16"	128,3	5,05	99,3	45,14	164,5	45,78
	615 812 4920	32LP12-600 6" - 152 mm	152 mm	6"	128,3	5,05	104,8	47,64	172,2	48,28
	615 812 4930	32LP12-601 6-1/16" - 154 mm	154 mm	6-1/16"	128,3	5,05	107	48,64	176,6	49,28
	615 812 4940	32LP12-155MM 155 mm	155 mm		128,3	5,05	109,2	49,64	181	50,28
	615 812 4950	32LP12-602 6-1/8' - 156 mm	156 mm	6-1/8"	128,3	5,05	111,4	50,64	185,4	51,28
	615 812 4960	32LP12-160MM 160 mm	160 mm		128,3	5,05	116,7	53,04	192,9	53,68

Contre clés de serrage TRI-HOLD®

Oubliez les autres, choisissez les contre clés TRI-HOLD : un outil, plusieurs tailles d'écrous. Grâce à son design breveté, la contre clé Titan est plus résistante, plus adaptable qu'aucun autre outil disponible sur le marché. Aucune pièce n'est amovible pour assurer une durabilité optimale et une facilité d'utilisation. La charge est retenue par les trois côtés plats du triangle.


Ces côtés sont bien plus résistants que sur une clé hexagonale normale. Une vis ajustable retient le 3ème côté et sécurise le serrage d'écrous en mains libres. La vis se desserre facilement ce qui permet de l'enlever sans forcer ni changer d'écrous. L'épaisseur des côtés du TRI-HOLD reste inchangée et permet toujours de travailler dans des espaces confinés avec l'assurance de sa solidité et robustesse. Un seul outil vous permet de traiter plusieurs tailles d'écrous, c'est économique et efficace en terme de temps.



Avantages de TRI-HOLD®

- Utilisation sécurisée, utilisation en mains libres
- Conception renforcée
- Utilisable sur des boulons en système impérial et métrique
- Résistance à la corrosion

Dimensions TRI-HOLD®

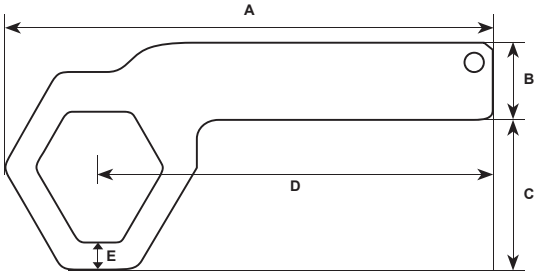

TRI-HOLD



POLYVALENTE, DURABLE ET SÛRE

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée aux Etats-Unis
- Un outil pour plusieurs tailles de boulons
- Vis ajustable pour une utilisation en mains libres
- Revêtement en nickel anti-statique
- Un design unique et breveté



MODÈLE	RÉFÉRENCE	PLAGE DE TAILLE D'ÉCROU		DIMENSIONS									
				A		B		C		D		E	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
TTH-1A	**615 812 2500**	1 to 1-5/8	26 to 41	7,4	188	1,18	30	2,34	59,4	6,03	153,2	0,39	9,9
TTH-2A	**615 812 2510**	1-3/8 to 2-1/16	35 to 55	9,19	233,4	1,68	42,7	2,99	75,9	7,52	191	0,39	9,9
TTH-3A	**615 812 2520**	1-3/4 to 2-11/16	44 to 69	12,23	310,6	1,97	50	3,78	96	9,85	250,2	0,75	19,1
TTH-4A	**615 812 2530**	2-1/16 to 3-3/8	54 to 86	15,12	384	2,46	62,5	4,6	116,8	12,24	310,9	0,81	20,6
TTH-5A	**615 812 2540**	2-11/16 to 4-3/16	68 to 107	18,26	463,8	3,06	77,7	5,71	145	14,73	374,1	1	25,4

POMPES ÉLECTRIQUES



EXE-MINI



EXE-MAX



EXE-MAX SUPER

EXE SERIES

Gamme EXPRESS - EXE

Pompes Hydrauliques / Électriques
pour Clés Dynamométriques

AVANTAGES

- Robuste, rapide et silencieuse

CARACTÉRISTIQUES

- Piston de 3 étages - plus rapide pour changer la pression
- Fonctionnement silencieux – faible niveau sonore
- Double graduation de la jauge (psi / bar)

PARTICULARITÉ DE LA EXE MINI

- Thermomètre intégré (°F / °C) pour contrôler la température de l'huile

PARTICULARITÉ DE LA EXE MAX

- Crochet de levage intégré pour une meilleure portabilité

EXE MAX SUPER

- Refroidisseur d'huile intégré, stabilise la viscosité de l'huile, augmente sa durée de vie et réduit l'usure de la pompe
- Armature en acier ultra solide pour une meilleure durabilité de la pompe et stabilité sur sol meuble ou inégal

EXE MAX et EXE MAX Super
sont disponibles en 2 versions :



Sortie 1 outil



Sortie 4 outils

EXE MODÈLE		SORTIE OUTIL	SOURCE (V)	FRE-QUENCE (HZ)	PUISSANCE		DÉBIT D'HUILE MAXIMUM						POIDS À VIDE		DIMENSIONS (L X W X H)						ARMATURE	CRO-CHET	REFROI-DISSEUR D'HUILE	CAPACITÉ HUILE
							BASSE PRESSURE		MOYENNE PRESSION		HAUTE PRESSURE													
MODÈLE	RÉFÉRENCE				hp	kw	cu in/min	L/min	cu in/min	L/min	cu in/min	L/min	lbs	kg	in			mm						L
EXE-MINI-230SF1	**615 156 0010**	1	230	50/60	0.35	0.25	195	3.2	55	0.9	25	0.4	36.3	16.5	12.8	10.4	16.8	320	260	420	Petite	NON	NON	3
EXE-MINI-100SF1	**615 156 0020**	1	100	50/60	0.35	0.25	195	3.2	55	0.9	25	0.4	36.3	16.5	12.8	10.4	16.8	320	260	420	Petite	NON	NON	3
EXE-MINI-115SF1	**615 156 0030**	1	110/120	50/60	0.35	0.25	195	3.2	55	0.9	25	0.4	36.3	16.5	12.8	10.4	16.8	320	260	420	Petite	NON	NON	3
EXE-MINI-110SF1	**615 156 0040**	1	110	50	0.35	0.25	195	3.2	55	0.9	25	0.4	36.3	16.5	12.8	10.4	16.8	320	260	420	Petite	NON	NON	3
EXE-MAX-230-FFH1	**615 156 0130**	1	230	50/60	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	450	300	500	Complète	OUI	OUI	7.5
EXE-MAX-230-FFH4	**615 156 0140**	4	230	50/60	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	450	300	500	Complète	OUI	OUI	7.5
EXE-MAX-100-FFH1	**615 156 0150**	1	100	50/60	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	450	300	500	Complète	OUI	OUI	7.5
EXE-MAX-100-FFH4	**615 156 0160**	4	100	50/60	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	450	300	500	Complète	OUI	OUI	7.5
EXE-MAX-115-FFH1	**615 156 0170**	1	110/120	50/60	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	450	300	500	Complète	OUI	OUI	7.5
EXE-MAX-115-FFH4	**615 156 0180**	4	110/120	50/60	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	450	300	500	Complète	OUI	OUI	7.5
EXE-MAX-110-FFH1	**615 156 0190**	1	110	50	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	450	300	500	Complète	OUI	OUI	7.5
EXE-MAX-110-FFH4	**615 156 0200**	4	110	50	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	450	300	500	Complète	OUI	OUI	7.5
EXE-MAXS-230-FF1	**615 156 0210**	1	230	50/60	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	450	310	450	Complète	NON	OUI	7.5
EXE-MAXS-230-FF4	**615 156 0220**	4	230	50/60	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	450	310	450	Complète	NON	OUI	7.5
EXE-MAXS-115-FF1	**615 156 0230**	1	110/120	50/60	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	450	310	450	Complète	NON	OUI	7.5
EXE-MAXS-115-FF4	**615 156 0240**	4	110/120	50/60	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	450	310	450	Complète	NON	OUI	7.5
EXE-MAXS-110-FF1	**615 156 0250**	1	110	50	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	450	310	450	Complète	NON	OUI	7.5
EXE-MAXS-110-FF4	**615 156 0260**	4	110	50	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	450	310	450	Complète	NON	OUI	7.5

Gamme EXPRESS - EXA

Pompes Hydropneumatiques pour Clés Dynamométriques

AVANTAGES

- Robuste, puissante et silencieuse

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur pneumatique antidéflagrant
- Piston de 3 étages - plus rapide pour changer la pression
- Double graduation de la jauge (psi / bar)

PARTICULARITÉ DE LA EXA MINI

- Thermomètre intégré (°F / °C) pour contrôler la température de l'huile

PARTICULARITÉ DE LA EXA MAX

- Armature en acier ultra solide pour une meilleure durabilité de la pompe et stabilité sur sol meuble ou inégal

POMPES HYDROPNEUMATIQUES



EXA-MINI



EXA-MAX
SORTIE 1 OUTIL




EXA-MAX
SORTIE 4 OUTILS

EXA SERIES

EXA MODÈLE		SORTIE OUTIL	PUISSANCE		DÉBIT D'HUILE MAXIMUM						POIDS À VIDE		DIMENSIONS (L X W X H)						ARMATURE	CROCHET	REFROI-DISSEUR D'HUILE	CAPACITÉ HUILE
					BASSE PRESSURE		MOYENNE PRESSION		HAUTE PRESSURE													
MODÈLE	RÉFÉRENCE	PAYS	hp	kw	cu in/min	L/min	cu in/min	L/min	cu in/min	L/min	lbs	kg	in			mm						L
EXAMINI-SF1	**615 156 0280**	1	1.55	1.12	275	4.5	86	1.4	32	0.5	41	19	12.2	11.5	16.5	310	292	420	Petite	NON	NON	3
EXAMAX-FF1	**615 156 0290**	1	3.8	2.8	460	7.5	153	2.5	55	0.9	66	30	20.5	13.8	20	521	351	508	Complète	NON	OUI	7.5
EXAMAX-FF4	**615 156 0300**	4	3.8	2.8	460	7.5	153	2.5	55	0.9	66	30	20.5	13.8	20	521	351	508	Complète	NON	OUI	7.5

Accessoires - Outils hydrauliques

ACCESSOIRES GAMME T

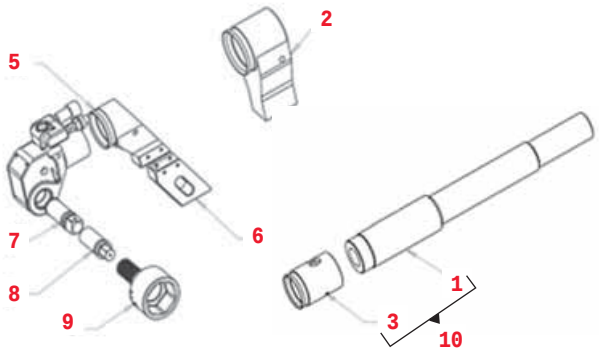

MODÈLE	POS.	REF ACC.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
T1	1	T1-ALCA	Bras de réaction allongé	615 812 8570
	2	T1-03-STUBBY-A	Bras de réaction court	615 565 7230
	3	T1-ALCS-A	Bague d'adaptation en acier	615 548 2655
	5	T1-03A	Bras de réaction standard	615 398 9955
	6	T1-43-300-A	Toc allongé	615 565 7185
	10	T1-ALCAS	Bras et bague de réaction	615 812 8620
T3	1	T3-ALCA	Bras de réaction allongé	615 812 8580
	2	T3-03-STUBBY-4	Bras de réaction court	615 565 7240
	3	T3-ALCS-A	Bague d'adaptation en acier	615 548 2665
	5	T3-03A	Bras de réaction standard	615 398 9965
	6	T3-43-300	Toc allongé	615 565 7195
	10	T3-ALCAS	Bras et bague de réaction	615 812 8630
T5	1	T5-ALCA	Bras de réaction allongé	615 812 8590
	2	T5-03-STUBBY-A	Bras de réaction court	615 565 5310
	3	T5-ALCS-A	Bague d'adaptation en acier	615 548 2675
	5	T5-03A	Bras de réaction standard	615 398 9975
	6	T5-43-300	Toc allongé	615 565 7205
	10	T5-ALCAS	Bras et bague de réaction	615 812 8640
T8	1	T8-ALCA	Bras de réaction allongé	615 812 8390
	2	T8-03-STUBBY-A	Bras de réaction court	615 565 7250
	3	T8-ALCS-A	Bague d'adaptation en acier	615 548 2645
	5	T8-03A	Bras de réaction standard	615 398 9985
	10	T8-ALCAS	Bras et bague de réaction	615 812 8400
T10	1	T10-ALCSA	Bras de réaction allongé	615 812 8600
	2	T10-ALCS-A	Bague d'adaptation en acier	615 548 2685
	5	T10-03A	Bras de réaction standard	615 398 9995
	10	T10-ALCAS	Bras et bague de réaction	615 812 8650
T25	1	T25-ALCA	Bras de réaction allongé	615 812 8610
	2	T25-ALCS-A	Bague d'adaptation en acier	615 548 2695
	5	T25-03A	Bras de réaction standard	615 399 0015
	10	T25-ALCAS	Bras et bague de réaction	615 812 8660

	ACCESSOIRES SUR DEMANDE
7	Carré de sortie en option (1 taille au-dessus ou en-dessous)
8	Sortie hexagonale
9	Sortie douille

ACCESSOIRES GAMME LP



MODÈLE	POS.	REF ACC.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
LP2	1	LP2-ALC-A	Bras de réaction allongé	615 812 8470
	2	LP2-FF	Toc de réaction	615 812 8750
LP4	1	LP4-ALC-A	Bras de réaction allongé	615 812 8480
	2	LP4-FF	Toc de réaction	615 812 8760
LP8	1	LP8-ALC-A	Bras de réaction allongé	615 812 8490
	2	LP8-FF	Toc de réaction	615 812 8770
LP16	1	LP16-ALC-A	Bras de réaction allongé	615 812 8500
	2	LP16-FF	Toc de réaction	615 812 8780

	ACCESSOIRES SUR DEMANDE
3	Insert de réduction
4	Adaptateur carré d'entraînement
5	Douille
6	Douille à créneaux
7	Adaptateur d'entraînement hexagonal

DOUBLE TUYAU DE RACCORDEMENT EN ACIER

DESCRIPTION	TAILLE		RÉFÉRENCE
	ft	m	
10 ft / 3 m tuyau de raccordement acier	10	3	615 812 2420
15 ft / 4.5 m tuyau de raccordement acier	15	4.5	615 812 2430
20 ft / 6 m tuyau de raccordement acier	20	6	615 812 2440
25 ft / 7.5 m tuyau de raccordement acier	25	7.5	615 812 2450
30 ft / 9 m tuyau de raccordement acier	30	9	615 812 2460
40 ft / 12 m tuyau de raccordement acier	40	12	615 812 2470
50 ft / 15 m tuyau de raccordement acier	50	15	615 812 2480
100 ft / 30 m tuyau de raccordement acier	100	30	615 812 2490




HUILE

DESCRIPTION	REFERENCE
Huile hydraulique CP (5L)	615 812 2900



FIXATION

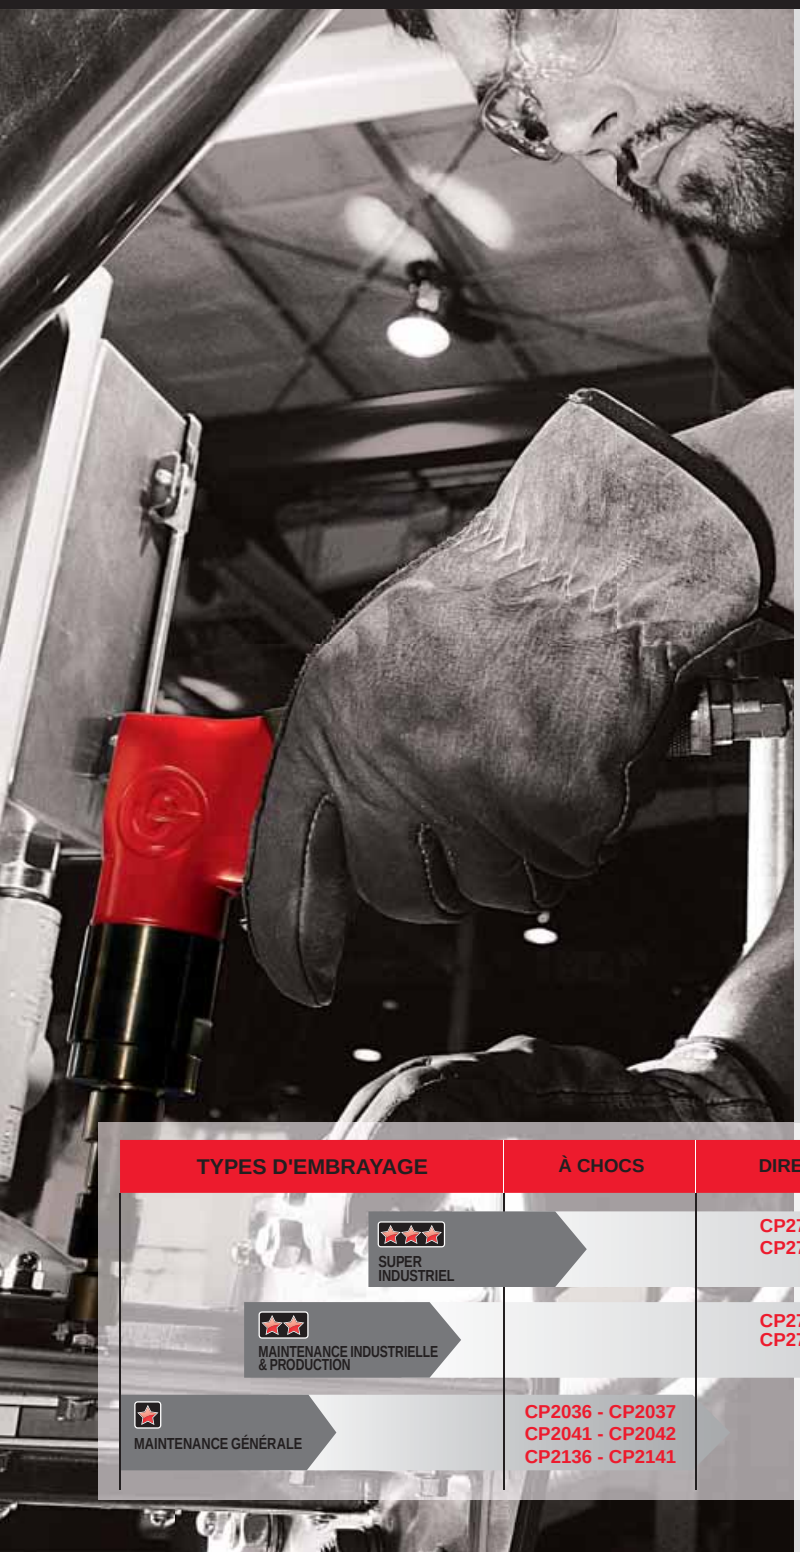



Forme pistolet pour les applications horizontales ou pour les fixations en force



Forme droite pour les applications verticales

COMMENT SÉLECTIONNER VOTRE VISSEUSE?

ÉTAPE 1
Définir l'application
- ► Matériaux/ Attaches
- ► Types de joint
- ► Précision
- ► Couple/Vitesse
- ► Utilisation

ÉTAPE 2
Quelles vis
- ► Type/forme
- ► Dimensions
- ► Accès

ÉTAPE 3
Choix de l'outil
- ► Type d'embrayage
- ► Couple/vitesse
- ► Type de poignée

CHOISISSEZ LE TYPE D'EMBRAYAGE



► **SYSTÈME MARTEAU BASCULANT**
- Adaptés pour des joints souples en offrant un arrêt rapide

► **ENTRAÎNEMENT DIRECT**
- Embout directement relié au moteur
- Le couple de calage dépend de la pression d'air
- Simple à utiliser et maintenance facile
- Visseuse compacte et légère

► **EMBRAYAGE POSITIF**
- Embout directement relié au moteur
- Le couple de calage dépend de la pression d'air
- Simple à utiliser et maintenance facile
- Visseuse compacte et légère

► **EMBRAYAGE À FRICTION**
- Le couple appliqué se règle en ajustant la compression du ressort
- L'embrayage rentre en friction au couple préréglé
- Vitesse rapide d'approche
- Réglage du couple et maintenance facile

► **EMBRAYAGE A COUPURE**
- Arrêt de l'embrayage au couple prédéfini
- Vitesses différentes selon les modèles
- Réglage du couple de serrage précis
- Différentes formes et mode de démarrage pour toutes les applications

TYPES D'EMBRAYAGE	À CHOCS	DIRECT	POSITIF	À FRICTION	COUPURE D'AIR
SUPER INDUSTRIEL		CP2754 CP2764		CP2816 - CP2817 CP2826 - CP2829	CP2003 - CP2005 CP2007 - CP2008 CP2010 - CP2012
MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION		CP2755 CP2765	CP2780	CP2623 - CP2612 CP780 - CP781 CP781	CP2611 CP2621 CP2622
MAINTENANCE GÉNÉRALE	CP2036 - CP2037 CP2041 - CP2042 CP2136 - CP2141				

SÉLECTION D'UNE VISSEUSE

1. Type de vis

De nombreux types de vis sont disponibles. La sélection dépendra du matériau, de la géométrie, du filetage, de la vitesse de pénétration et de l'empreinte de la tête de vis. Ces paramètres influencent le choix des embouts de vissage, du type de visseuse et de l'embrayage l'équipant.

LES PRINCIPAUX TYPES DE VIS		LE TYPE D'EMPREINTE	
	**MÉTRIQUE** Généralement utilisé avec des écrous et des alésages filetés.		**FENTE** Principalement utilisé pour le bois, les lunettes, le secteur électronique, etc.
	**FORME FILETAGE** Ces vis forment le filetage et serrent en même temps. Le filetage est créé par déformation du matériau, ce qui rend ce type de vis particulièrement utile pour le plastique, le bois et les autres matériaux légers.		**CRUCIFORME (PHILLIPS-POZIDRIVE)** Utilisée pour le plastique, les plaques de métal et le bois, la fente cruciforme améliore la connexion entre la vis et le tournevis.
	**AUTO-TARAUDEUSE** Il s'agit de vis métriques munies de rainures spéciales sur leur tige filetée qui permettent le retrait de la limaille produite lors de la formation du filet.		**TORX** Ce type de vis transmet un niveau de couple plus important pour une poussée axiale moins grande. L'empreinte offre une plus grande surface de contact et une connexion efficace avec le minimum de jour.
	**TROIS LOBES** Ce sont des vis métriques qui taraudent grâce à la forme en lobe spéciale de la tige, elles déforment donc le matériau plutôt que de le retirer.		**VIS DOUILLE ALLEN (Vis Allen)** Habituellement à pas métrique, elle peut être utilisée dans les espaces difficiles d'accès.
	**AUTO-PERCEUSE** Il s'agit de vis auto filetantes avec un embout "perceur " spécial qui se charge du forage pendant le vissage.		**TÊTE HEXAGONALE** Elle est utilisée dans de nombreux secteurs, à la fois métrique et dans les versions auto-filetantes, auto-taraudeuse, etc. Particulièrement efficace pour les couples de serrage élevés
LES VIS PEUVENT ÊTRE MUNIES			
	**RONDELLE PLATE INTÉGRÉE** Elle permet d'améliorer la qualité du serrage et d'accélérer le cycle de serrage.		**RONDELLE MOLETÉE SOUS LA TÊTE** Fixe ou mobile, elle réduit les possibilités de desserrage accidentel de la vis.

2. Tableau de sélection du couple de serrage en fonction du diamètre de la vis

Valeurs de couple pour vis métriques

	VIS MÉCANIQUES					VIS AUTO-TARAUDEUSE FILETAGE ROULÉ
CALIBRES	4.6	5.8	8.8	10.9	12.9	8.8
FILETAGE	COUPLE RECOMMANDÉ (Nm)					COUPLE RECOMMANDÉ(Nm)
M1.6	0.07	0.12	0.19	-	-	-
M2	0.15	0.24	0.38	-	-	0.5
M2.2	0.19	0.31	0.51	-	-	-
M2.5	0.28	0.48	0.77	-	-	-
M3	0.51	0.85	1.4	1.9	2.3	1.4
M3.5	0.8	1.34	2.2	3.0	3.6	-
M4	1.2	2.0	3.2	4.5	5.4	3.2
M5	2.4	4.0	6,4	9.0	10.7	6.5
M6	4.1	6.8	10.9	15.3	18.3	11
M8	9.8	16.3	26.1	36.8	44.1	26
M10	19.3	32.2	51.5	72	86.9	52
M12	33.6	56	90	126	151	91

Filetages non métriques

FILETAGE	QUALITÉ P		QUALITÉ S		QUALITÉ T	
In.	Nm	lbf ft	Nm	lbf ft	Nm	lbf ft
1/4	5.4	4.0	10	7.6	11	8,2
5/16	11.2	8.3	21	15.7	23	17.0
3/8	20.0	14.7	38	27.9	41	30.2
7/16	32.0	23.5	61	44.8	85	48.3
1/2	48.8	36.0	93	68.4	100	73.8

3. Plages de couples et de vitesses des visseuses

DROITE OU PISTOLET	TYPE D'EMB.	MODÈLE	PLAGE DE COUPLE Nm	VITESSE À VIDE tr/min	DÉMARRAGE
			1.47 2.95 4.42 5.9 7.37 8.85 10.3 11.8 13.3 14.7 16.2 17.7 19.2 20.6 22.1 23.6 25.1 26.5 28 29.5 30.9 (2) (4) (6) (8) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (22) (24) (26) (28) (30) (32) (34) (36) (38) (40) (42)		
	A CHOCS	CP2136		10,000	LEVIER
	A CHOCS	CP2141		13,000	GÂCHETTE
	A CHOCS	CP2036		10,000	LEVIER
	A CHOCS	CP2037		10,000	LEVIER
	A CHOCS	CP2041		15,000	GÂCHETTE
	A CHOCS	CP2042		5,600	GÂCHETTE
	DIRECT	CP2754		1,450	GÂCHETTE
	DIRECT	CP2755		2,200	GÂCHETTE
	DIRECT	CP2764		600	GÂCHETTE
	DIRECT	CP2765		900	GÂCHETTE
	POSITIF	CP2780		2,100	GÂCHETTE
			0.37 0.74 1.47 2.21 2.95 3.69 4.42 5.16 5.90 6.64 7.37 8.11 8.85 (0.5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)	tr/min	
	FRICTION	CP780		1,800	GÂCHETTE
	FRICTION	CP781		800	GÂCHETTE
	FRICTION	CP782		1,800	LEVIER
	FRICTION	CP783		2,000	LEVIER
	FRICTION	CP2828 NEW		1,300	LEVIER
	FRICTION	CP2829 NEW		900	LEVIER
	FRICTION	CP2623		1,700	LEVIER
	FRICTION	CP2816 NEW		1,800	GÂCHETTE
	FRICTION	CP2817 NEW		800	GÂCHETTE
	FRICTION	CP2612		1,700	GÂCHETTE
	COUPURE	CP2005		1,100	POUSSOIR
	COUPURE	CP2611		1,000	GÂCHETTE
	COUPURE	CP2010		1,470	POUSSOIR
	COUPURE	CP2003		1,100	POUSSOIR
	COUPURE	CP2012		1,470	LEVIER
	COUPURE	CP2007		1,100	POUSSOIR
	COUPURE	CP2008		1,100	LEVIER
	COUPURE	CP2622		1,700	POUSSOIR
	COUPURE	CP2621		1,000	POUSSOIR

Visseuses à chocs

CP2136

10,000 TR/MIN



COMPACTE, RAPIDE
ET FACILE À UTILISER

CARACTÉRISTIQUES
- Porte-embout hexagonal 1/4" à changement rapide
- Système marteau basculant
- Inversion d'une main

AVANTAGES UTILISATEURS
- Compacte et légère
- Basse consommation d'air pour une efficacité améliorée
- Le choix idéal pour des applications diverses de maintenance



CP2141

13,000 TR/MIN

COMPACTE, RAPIDE
ET FACILE À UTILISER

CARACTÉRISTIQUES
- Porte-embout hexagonal 1/4"
- Système marteau basculant
- Inversion d'une main

AVANTAGES
- Compacte et légère
- Faible niveau sonore pour le confort de l'opérateur
- Idéale pour des applications multiples de maintenance



CP2141

Voir accessoires pages 61-62

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE MIN.		COUPLE MAX		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP2136	**894 102 1360**	1/4	10,000	5.9	8.0	15.5	21.0	1.5	0.7	7.3	185	8.8	4.2	7.4	2.8	89	100	1/4
CP2141	**894 102 1410**	1/4	13,000	7.4	10.0	17.7	24.0	1.9	0.9	5.6	143	18.1	8.5	5.3	2.1	77	88	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Visseuses à chocs

CP2041

15,000 TR/MIN



GRANDE VITESSE
ET COUPLE ÉLEVÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Visseuse à chocs avec porte-lame à changement rapide
- Couple élevé et grande vitesse
- Ergonomique avec anneau de suspension

AVANTAGES UTILISATEURS
- Confort de l'opérateur
- Inversion une main
- Durabilité et productivité

CP2042

5,600 TR/MIN



COMPACTE
ET COUPLE ÉLEVÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Système marteau basculant
- Inversion d'une main
- Anneau de suspension inclus

AVANTAGES UTILISATEURS
- Couple élevé et faible vitesse
- Prise en main confortable
- Confort de l'opérateur avec inversion d'une main

CP2036

10,000 TR/MIN




CP2037

Mêmes caractéristiques que CP2036 avec un couple plus élevé

SILENCIEUSE
ET LÉGÈRE

CARACTÉRISTIQUES
- Système marteau basculant
- Régulateur de puissance intégré
- Ergonomique avec anneau de suspension

AVANTAGES UTILISATEURS
- Faible niveau sonore et légère
- Réglage rapide du couple
- Idéale pour des applications sur matériaux tendres

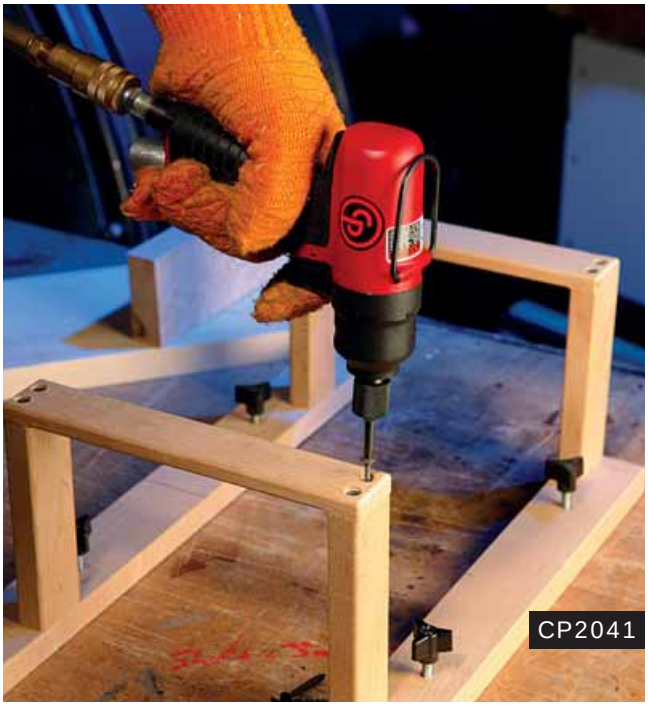

Voir accessoires pages 61-62

MAINTENANCE GÉNÉRALE · MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION · SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE MIN.		COUPLE MAX		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP2036	**615 192 2036**	1/4	10,000	2.5	3.4	11.8	16.0	1.7	0.8	8.2	207	13.0	6.1	<2.5	-	83	94	1/4
CP2037	**615 192 2037**	1/4	10,000	13.3	18.0	20.7	28.0	1.8	0.8	8.2	207	13.0	6.1	<2.5	-	88	99	1/4
CP2041	**615 192 2041**	1/4	15,000	5.9	8.0	31.0	42.0	2.3	1.0	5.9	152	27.0	12.7	3.1	1.3	88	99	1/4
CP2042	**615 192 2042**	1/4	5,600	4.4	6.0	30.2	41.0	2.3	1.0	5.9	152	27.0	12.7	6.6	3.3	88	99	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Visseuses à embrayage positif & entraînement direct

CP2780 ★★ — 2,100 TR/MIN



COMPACTE ET EMBRAYAGE POSITIF TRÈS RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES
- Inverseur sur la gâchette
- Gâchette progressive
- Bonne prise en main

AVANTAGES UTILISATEURS
- Conçue pour les applications du bois
- L'opérateur peut forcer l'engagement de l'embrayage pour obtenir un couple plus élevé
- Adaptée pour les applications avec couple de traînée

CP2755 ★★ — 2,200 TR/MIN



HAUTE VITESSE À ENTRAÎNEMENT DIRECT

CARACTÉRISTIQUES
- Inverseur sur la gâchette
- Gâchette progressive
- Bonne prise en main

AVANTAGES UTILISATEURS
- Adaptée pour les serrages élastiques
- Porte-embout à changement rapide
- Compacte et facile à utiliser

CP2765

Mêmes caractéristiques que CP2755 avec un couple plus élevé

BROSSES DE NETTOYAGE POUR AMÉLIORER LA FORCE DE VOTRE SERRAGE (P61)





CP2764 ★★★ — 600 TR/MIN



QUIET VERSION 80 dB(A)

SOLIDE ET FAIBLE NIVEAU SONONE POUR APPLICATIONS INTENSIVES

CP2754

Mêmes caractéristiques que CP2764 avec une vitesse plus élevée

CARACTÉRISTIQUES
- Moteur et composants très fiables
- Corps en aluminium résistant
- Gâchette progressive

AVANTAGES UTILISATEURS
- Outil solide et à la maintenance simple
- Ergonomique et niveau sonore faible : seulement 77dB(A)
- Vissage puissant et continu pour un résultat de qualité

Voir accessoires pages 61-62

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE MIN.		COUPLE MAX		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP2754	**615 192 2754**	1/4	1,450	3.7	5.0	2.0	0.9	8.3	210	17.0	8.0	<2.5	-	77	88	1/4
CP2755	**615 192 2755**	1/4	2,200	5.4	7.3	2.3	1.0	6.3	160	29.7	14.0	<2.5	-	90	101	1/4
CP2764	**615 192 2764**	1/4	600	10.3	14.0	2.2	1.0	9.0	228	17.0	8.0	<2.5	-	77	88	1/4
CP2765	**615 192 2765**	1/4	900	6.6	9.0	2.6	1.2	7.0	178	29.7	14.0	<2.5	-	99	110	1/4
CP2780	**615 192 2780**	1/4	2,100	7.4	10.0	2.4	1.1	6.5	164	29.7	14.0	<2.5	-	89	100	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Visseuses embrayage à friction

CP780 ★★

1,800 TR/MIN



GRANDE VITESSE
ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Embrayage à friction réglable
- Porte-embout hexagonal femelle 1/4" à changement rapide
- Inversion d'une main

AVANTAGES UTILISATEURS
- Rapidité de vissage pour une meilleure productivité
- Embrayage à friction fiable et facile à régler
- Outil idéal pour des applications de réparations, sur le bois, le PVC et de rénovation

CP782 ★★

1,800 TR/MIN



CP783
Mêmes caractéristiques que CP782 plus légère et une vitesse plus élevée

GRANDE VITESSE
ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Embrayage à friction réglable
- Inversion d'une main
- Levier de démarrage et anneau de suspension

AVANTAGES UTILISATEURS
- Embrayage à friction fiable
- Facile à utiliser du fait de sa légèreté
- Outil idéal pour des applications sur le métal, sur le bois, le PVC et de réparation

CP781 ★★

800 TR/MIN



FORT COUPLE
ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Embrayage à friction réglable
- Inversion d'une main
- Levier de démarrage et anneau de suspension

AVANTAGES UTILISATEURS
- Embrayage à friction fiable et facile à régler pour un vissage plus puissant
- Corps solide en aluminium et carter d'embrayage en acier
- Outil idéal pour des applications d'assemblage, sur le métal, sur le bois, le PVC et de rénovation



Voir accessoires pages 61-62

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE MIN.		COUPLE MAX		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP780	**T025095**	1/4	1,800	2.1	2.8	3.7	5.0	2.5	1.1	8.3	210	25.0	11.6	2.9	1.4	98	109	1/4
CP781	**T025096**	1/4	800	4.6	6.2	8.4	11.3	3.0	1.4	8.9	226	25.0	11.8	<2.5	-	100	111	1/4
CP782	**T025097**	1/4	1,800	2.6	3.5	3.7	5.0	2.5	1.1	9.6	245	16.1	7.6	<2.5	-	94	105	1/4
CP783	**T025098**	1/4	2,000	0.8	1.1	2.1	2.8	1.3	0.6	8.9	226	9.0	4.2	<2.5	-	88	99	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Visseuses embrayage à friction

CP2623 ★★ 1,800 TR/MIN



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

EXTRÊMEMENT
COMPACT
ET PRODUCTIF

CARACTÉRISTIQUES
- Inversion d'une main
- Réglage du couple sans clé
- Anneaux de couleur pour identification

AVANTAGES UTILISATEURS
- Productive grâce à sa vitesse de 1800 tr/min à vide
- Compacte, permet de travailler dans des endroits difficiles d'accès
- Faible niveau sonore et de vibration pour le confort de l'opérateur

CP2612 ★★★ 1,700 TR/MIN

TRÈS COMPACTE,
ERGONOMIQUE
ET POLYVALENTE

CARACTÉRISTIQUES

80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

- 3 entrées d'air pour faciliter l'accès à des applications variées
- Réglage du couple sans clé
- Anneaux de couleur pour identification

AVANTAGES

- Vitesse de 1700 tr/min
- Compacte, permet de travailler dans des endroits difficiles d'accès
- Faible niveau sonore et de vibration pour le confort de l'opérateur



CP2612

POUR LES VISSEUSES DE TYPE EMBRAYAGE A FRICTION, LA VITESSE EST UN CRITÈRE DÉTERMINANT POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

Voir accessoires pages 61-62

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE MIN.		COUPLE MAX		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP2612	**615 192 2612**	1/4	1,700	0.7	1.0	4.4	6.0	2.0	0.9	7.5	190	21.2	10.0	<2.5	-	77	88	1/4
CP2623	**615 192 2623**	1/4	1,800	1.1	1.5	4.1	5.5	1.8	0.8	8.2	207	27.8	13.1	<2.5	-	78	89	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Visseuses embrayage à friction

CP2816 ★★★

1,800 TR/MIN



USAGE INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES
- Corps en aluminium résistant
- Bonne prise en main avec poignée grip caoutchouc
- Inversion d'une main

AVANTAGES UTILISATEURS
- Mécanisme durable
- Réglage du couple rapide
- Outil idéal pour des applications multiples

CP2817 ★★★

800 TR/MIN



MAINTENANCE ET ASSEMBLAGE

CARACTÉRISTIQUES
- Jusqu'à 8,5 Nm
- Bonne prise en main avec poignée grip caoutchouc
- Inversion d'une main

AVANTAGES UTILISATEURS
- Corps en aluminium résistant
- Bonne prise en main avec poignée grip caoutchouc

CP2828 ★★★

1,300 TR/MIN



CP2829

Mêmes caractéristiques que CP2228 avec un couple plus élevé

OUTIL INDUSTRIEL FAIBLE ENCOMBREMENT

CARACTÉRISTIQUES
- Bonne prise en main de part son petit diamètre
- Grande vitesse
- Fiable niveau de vibration et de bruit

AVANTAGES UTILISATEURS
- Corps en aluminium résistant
- Bonne prise en main avec poignée grip caoutchouc
- Inversion d'une main



Voir accessoires pages 61-62

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE MIN.		COUPLE MAX		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP2816	**615 163 0020**	1/4	1,800	1.8	2.5	3.4	4.6	1.8	0.8	7.9	200	28.2	13.3	5.2	1.2	84	95	1/4
CP2817	**615 163 0030**	1/4	800	2.2	3.0	7.0	9.5	1.8	0.8	7.9	200	28.4	13.4	6.6	1.2	84	95	1/4
CP2828	**615 163 0040**	1/4	1,300	1.3	1.8	2.4	3.2	2.9	1.3	7.5	190	14.8	7.0	0.3	0.8	73	84	1/4
CP2829	**615 163 0050**	1/4	900	1.8	2.5	3.8	5.2	2.9	1.3	7.5	190	14.8	7.0	0.3	0.8	73	84	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Visseuses embrayage à friction

CP2621

1,000 TR/MIN





RÉGLAGE DU COUPLE FACILE POUR APPLICATIONS DIVERSES ET PRÉCISES

CARACTÉRISTIQUES
- Démarrage par poussée
- Réglage du couple sans clé
- Anneaux de couleur pour identification

AVANTAGES UTILISATEURS
- Polyvalente grâce à son couple étendu et élevé
- Faible niveau sonore pour le confort de l'opérateur
- Excellente précision pour des applications variées

CP2622

1,700 TR/MIN





PRODUCTIVE, PRÉCISE ET ERGONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES
- Inversion d'une main
- Réglage du couple sans clé
- Anneaux de couleur pour identification

AVANTAGES UTILISATEURS
- Productivité grâce à sa vitesse
- Ergonomique et facile à utiliser
- Excellente précision pour tout type d'applications

CP2611

1,000 TR/MIN

OUTIL À EMBRAYAGE PAR COUPURE D'AIR PRÉCIS ET PRODUCTIF

CARACTÉRISTIQUES
- 3 entrées d'air pour faciliter l'accès à des applications variées
- Réglage du couple sans clé
- Anneaux de couleur pour identification

AVANTAGES
- Polyvalente grâce à son couple étendu et élevé
- Faible niveau sonore pour le confort de l'opérateur
- Excellente précision et réglage du couple pour tout type d'applications



CP2611

GRACE A SES 3 ENTRÉES D'AIR, CETTE CP2611 PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR DES APPLICATIONS VERTICALES OU HORIZONTALES

Voir accessoires pages 61-62

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE MIN.		COUPLE MAX		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP2611	**615 192 2611**	1/4	1,000	0.7	1.0	5.5	7.5	2.4	1.1	9.3	235	21.2	10.0	<2.5	-	80	91	1/4
CP2621	**615 192 2621**	1/4	1,000	0.6	0.8	4.8	6.5	1.8	0.8	9.1	232	30.9	14.6	<2.5	-	76	87	1/4
CP2622	**615 192 2622**	1/4	1,700	0.4	0.5	3.3	4.5	1.8	0.8	9.1	232	29.0	13.7	<2.5	-	75	86	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Visseuses embrayage à coupure d'air

CP2005 ★★★

1,100 TR/MIN



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

OUTIL TRÈS ROBUSTE ET RÉSISTANT

CARACTÉRISTIQUES
- Corps en aluminium résistant
- Gâchette progressive
- Inversion d'une main

AVANTAGES UTILISATEURS
- Embrayage précis et fiable
- Ergonomie
- Carter solide, même pour les applications intensives

CP2008 ★★★

1,100 TR/MIN



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

PRÉCISE ET ROBUSTE

CARACTÉRISTIQUES
- Visseuse à embrayage par coupure d'air précise et résistante
- Corps en aluminium solide
- Levier de démarrage progressif et réversible

AVANTAGES UTILISATEURS
- Idéale pour de multiples applications
- Parfaitement adaptée pour le démontage
- Centrage des vis pendant le serrage

CP2010

Mêmes caractéristiques que CP2008 avec vitesse et couple plus élevés

CP2012

Mêmes caractéristiques que CP2010 avec démarrage levier

CP2003 ★★★

1,100 TR/MIN



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

CP2007

Mêmes caractéristiques que CP2003 avec un couple plus élevé

COMPACTE ET LÉGÈRE, IDÉALE POUR DES APPLICATIONS D'ASSEMBLAGE LÉGER

CARACTÉRISTIQUES
- Démarrage par poussée
- Inversion d'une main
- Faible niveau sonore

AVANTAGES UTILISATEURS
- Compacte et ergonomiques
- Fiable et précise
- Idéale pour des applications intensives et précises



Voir accessoires pages 61-62


MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ | SUPER INDUSTRIEL ★★★★

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE À VIDE	COUPLE MIN.		COUPLE MAX		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP2003	**615 192 2003**	1/4	1,100	0.3	0.4	1.1	1.5	0.9	0.4	7.7	197	8.5	4.0	<2.5	-	73	84	1/8 BSP
CP2005	**615 192 2005**	1/4	1,100	0.3	0.4	3.2	4.3	1.8	0.8	7.2	182	13.8	6.5	<2.5	-	76	87	1/8 BSP
CP2007	**615 192 2007**	1/4	1,100	0.3	0.4	3.2	4.3	1.3	0.6	9.8	250	13.8	6.5	<2.5	-	81	92	1/8 BSP
CP2008	**615 192 2008**	1/4	1,100	0.3	0.4	3.2	4.3	1.5	0.7	10.8	275	13.8	6.5	<2.5	-	76	87	1/8 BSP
CP2010	**615 192 2010**	1/4	1,470	1.5	2.0	4.1	5.5	2.0	0.9	10.0	253	19.1	9.0	<2.5	-	76	87	1/8 BSP
CP2012	**615 192 2012**	1/4	1,470	1.5	2.0	4.1	5.5	2.0	0.9	10.9	278	19.1	9.0	<2.5	-	73	84	1/4 BSP

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

ACCESSOIRES INCLUS



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP2136, CP2141	Anneau de suspension	894 017 0488
CP2623, CP2612	Anneau de suspension Embouts cruciformes (2 Phillips E6.3) Anneau de couleur (4) Coupleur mâle 1/4"NPT	894 016 8729 894 020 0791 894 016 8074 -
CP2003, CP2005	Anneau de suspension Clé de réglage Clé hexagonale	307683 - 69773
CP782	Anneau de suspension	C148806
CP783	Anneau de suspension	C148774

ACCESSOIRES EN OPTION



MANCHETTE D'ÉCHAPPEMENT - RÉDUCTEUR DE BRUIT

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP2755, CP2765, CP2780	Kit d'échappement silencieux	205 051 6493

POIGNÉE LATÉRALE

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP2755, CP2765, CP2780	Poignée latérale	205 049 8553



SAVEZ-VOUS QUE LES BOULONS ROUILLÉS ONT UNE INFLUENCE NÉGATIVE SUR LA FORCE DE SERRAGE ? LE MAINTIEN DE BOULONS PROPRES CONSTITUE LA CLÉ D'UN BON SERRAGE ET LES BROSSES POUR GOUJONS SONT LA SOLUTION IDÉALE EN LA MATIÈRE. (P61)

BROSSES POUR GOUJONS (Recommandé avec CP2755)

MODÈLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE		LONG.		RÉAPPROVISIONNEMENT DE BROSSES (lot de 5)
		IN.	MM	IN.	MM	
894 016 8858	Brosse M20x37L	0.79	20	1.46	37	894 016 9930
894 016 9793	Brosse M22x37L	0.87	22	1.46	37	894 016 9931
894 016 9794	Brosse M24x37L	0.94	24	1.46	37	894 016 9932
894 016 9927	Brosse M20x60L	0.79	20	2.36	60	894 016 9934
894 016 9928	Brosse M22x60L	0.87	22	2.36	60	894 016 9935
894 016 9929	Brosse M24x60L	0.94	24	2.36	60	894 016 9936
894 016 9795	Brosse M30x60L	1.18	30	2.36	60	894 016 9933



ÉQUILIBREURS

ÉQUILIBREURS	CAPACITÉ		COURSE DU CÂBLE		POIDS NET		RÉFÉRENCE	OUTILS CP
	LB.	KG	FT	MM	LB.	MM		
CP9911 >1KG	0.8-2.2	0.4-1.0	5.2	1,600	1.3	0.6	894 109 9110	CP2036 / CP2037 / CP2754 / CP2816 / CP2817 / CP2621/ CP2622 / CP2003 / CP2005 / CP2007 / CP2008 / CP2010 / CP2828 / CP2829
CP9912 >2KG	2.2-4.4	1.0-2.0	5.2	1,600	1.3	0.6	894 109 9120	CP2041 / CP2042 / CP2755 / CP2764 / CP2826 / CP2829 / CP2765 / CP2780 / CP2612 / CP2623 / CP2611 / CP2816 / CP2817



ADAPTATEURS

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
A = 1/4" NPT - B = 1/4" BSP	181523
A = 1/8" NPT - B = 1/8" BSP	61103



LUBRIFICATION

HUILE POUR LUBRIFICATION MOTEUR PNEUMATIQUE	RÉFÉRENCE
4oz. (0.12 l) - Huile outil pneumatique	CA149661
20.8oz (0.591 l) - Huile outil pneumatique	CA000046
1 Gal (3.8 l) - Huile outil pneumatique	P089507


KITS DE MAINTENANCE



MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP2036	894 020 8405
CP2037	894 020 8401
CP2041	894 020 8402
CP2042	894 020 8406
CP2136	894 017 0493
CP2141	894 017 0516
CP2765	205 050 7803
CP2780	205 051 6763
CP2611	894 016 8415
CP2612	894 016 8416
CP2622	894 016 8464
CP2623	894 016 8330

DIMENSIONS

MODÈLE	DIMENSIONS					
	L		H		A	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP780	8.3	210	5.9	150	0.78	31
CP781	8.9	226	5.9	150	0.78	31
CP782	9.6	245	-	-	0.76	30
CP783		226	-	-	0.61	16
CP2003	7.7	197	-	-	1.18	30
CP2005	7.2	182	5.6	143	0.67	17
CP2007	9.8	250	-	-	1.18	30
CP2008	10.8	275	-	-	1.3	32
CP2010	10.0	253	-	-	1.33	34
CP2012	10.9	278	-	-	1.33	34
CP2036	8.2	207	-	-	1.81	46
CP2037	8.2	207	-	-	2.44	62
CP2041	6.0	152	6.5	165	0.82	21
CP2042	6.0	152	6.5	165	0.82	21
CP2136	7.3	185	-	-	0.79	20
CP2141	5.6	143	5.9	150	0.82	21
CP2611	9.3	235	6.9	175	0.89	23
CP2612	7.5	190	6.9	175	0.89	23
CP2621	9.1	232	-	-	1.65	42
CP2622	9.1	232	-	-	1.65	42
CP2623	8.2	207	-	-	1.65	42
CP2754	8.3	210	6.9	175	0.75	19
CP2764	9.0	228	6.7	170	0.75	19
CP2755	6 2/7	160	5.9	149	0.83	21
CP2765	7	178	5.9	149	0.83	21
CP2780	6 1/2	164	5.9	149	0.86	22
CP2816	7 7/8	200	158	6,2	0.79	20
CP2817	7 7/8	200	158	6,2	0.79	20
CP2828	7 1/2	190	-	-	1.42	36
CP2829	7 1/2	190	-	-	1.42	36





OUTILS À BATTERIES



Une gamme complète

Forte d'une expertise de plusieurs décennies dans la fabrication d'équipement pour les professionnels de la maintenance, Chicago Pneumatic a développé une gamme complète d'outils à batteries. Nos clés à chocs carrés ¼", ⅜", et ½" et nos perceuses/visseuses mandrins 10 et 13 mm couvrent un périmètre très large des besoins d'un atelier.



PUISSANCE ET COUPLE

Si vous êtes habitués aux outils pneumatiques, vous serez impressionnés par la performance de notre gamme d'outils à batteries. Un moteur conçu sur mesure et un système de frappe robuste délivrent la puissance et le couple dont vous avez besoin.

MOBILITÉ

Avec un outil à batterie CP, vous repousserez vos limites. Portables par définition, nos clés à chocs et perceuses/ visseuses vous accompagneront pour toutes vos opérations, que ce soit en atelier ou en extérieur. Qui plus est, elles sont particulièrement adaptées pour les endroits faiblement éclairés et difficiles d'accès.

UNE BONNE PRISE EN MAIN

Afin que votre outil devienne une extension naturelle de votre main, nous avons travaillé sur une ergonomie parfaite de nos poignées et nous avons placé idéalement les inverseurs pour vous assurer le meilleur confort.

ROBUSTES

CP connaît les conditions d'utilisation extrême de vos équipements. Les composants et les carters de la gamme d'outils à batteries CP ont été conçus pour offrir une fiabilité et une durabilité maximales.



GARANTIE 3 ANS DE LA GAMME D'OUTILS A BATTERIES (*)

*Cette garantie peut être différente selon les pays.Pour plus d'information, veuillez contacter votre service après-vente le plus proche via : www.cp-cordless.com

CP8848

1/2

PUISSANTE ET EFFICACE

NEW

CARACTÉRISTIQUES

- Carré ½" avec anneau de retenue
- Couple maxi : 1 050 Nm
- 2,43 kg
- Longueur 243 mm
- Livré sans batterie
- Batterie CP20P Lithium-Ion 20 Volts / 4Ah (vendue séparément)

AVANTAGES

- Renforcement du carter par une barre de réaction en aluminium
- Jauge de charge
- Amortisseurs en caoutchouc absorbant les chocs
- Chambre de frappe et carter arrière en aluminium
- Inversion serrage/desserrage d'une seule main
- Poignée ergonomique épousant parfaitement votre main
- Résistance aux chocs



CP8848

Clé à chocs 1/2"

CP8848
Coffret

Référence No. 894 108 8480
Kit inclut :
- (1) Clé à chocs 1/2"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur



CP8848K
Coffret US

Référence No. 894 108 8481
Kit inclut :
- (1) Clé à chocs 1/2"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur

20V / 4.0Ah



Voir accessoires pages 70-71

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE A VIDE	COUPLE MAXI AU DESSERRAGE		COUPLE UTILE		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	BATTERIE	
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k	ISO 15744 - DB(A)		V	Ah
CP8848 Outil seul*	**894 108 8489**	1/2	1,900	775	1,050	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4
CP8848 Coffret	**894 108 8480**	1/2	1,900	775	1,050	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4
CP8848K Coffret US	**894 108 8481**	1/2	1,900	775	1,050	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4

** Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 70).*

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.cp.com

Clé à chocs 1/2"

CP8848-2
Coffret

Référence No. 894 108 8482
Kit inclut :
- (1) Clé à chocs 1/2"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur

CP8848-2K
Coffret US

Référence No. 894 108 8483
Kit inclut :
- (1) Clé à chocs 1/2"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur



20V / 4.0Ah



CP8848-2

1/2

PUISSANTE ET EFFICACE

NEW

CARACTÉRISTIQUES

- Arbre long et carré de ½" avec anneau de retenue
- Couple maxi : 1 050 Nm
- 2,63 kg
- Longueur 243 mm
- Livré sans batterie
- Batterie CP20P Lithium-Ion 20 Volts / 4Ah (vendue séparément)

AVANTAGES

- Renforcement du carter par une barre de réaction en aluminium
- Jauge de charge
- Amortisseurs en caoutchouc absorbant les chocs
- Chambre de frappe et carter arrière en aluminium
- Inversion serrage/desserrage d'une seule main
- Poignée ergonomique épousant parfaitement votre main
- Résistance aux chocs



CP8848-2

Voir accessoires pages 70-71

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE A VIDE	COUPLE MAXI AU DESSERRAGE		COUPLE UTILE		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	BATTERIE	
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k	ISO 15744 - DB(A)		V	Ah
CP8848-2 Outil seul*	**894 108 8488**	1/2	1,900	775	1,050	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4
CP8848-2 Coffret	**894 108 8482**	1/2	1,900	775	1,050	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4
CP8848-2K Coffret US	**894 108 8483**	1/2	1,900	775	1,050	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4

** Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 70).*

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.cp.com

CP8828

3/8

COMPACTE ET MODULABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Carré ⅜" avec anneau de retenue
- Couple maxi : 205 Nm
- 1,08 kg
- Longueur 152 mm
- Livré sans batterie
- Batterie CP20P Lithium-Ion 20 Volts / 4Ah (vendue séparément)

AVANTAGES

- Super ratio poids/puissance
- Jauge de charge
- Amortisseurs en caoutchouc absorbant les chocs
- Chambre de frappe en aluminium
- Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- Inversion serrage/desserrage d'une main
- Poignée ergonomique épousant parfaitement votre main



CP8828

Clé à chocs 3/8"

CP8828 Coffret

Référence No. 894 108 8280
Kit inclut :
- (1) Clé à chocs 3/8"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur

CP8828K Coffret US

Référence No. 894 108 8281
Kit inclut :
- (1) Clé à chocs 3/8"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur



20V / 4.0Ah



Voir accessoires pages 70-71

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE A VIDE	COUPLE MAXI AU DESSERRAGE		COUPLE UTILE		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	BATTERIE	
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k	ISO 15744 - DB(A)		V	Ah
CP8828 Outil seul*	**894 108 8289**	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4
CP8828 Coffret	**894 108 8280**	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4
CP8828K Coffret US	**894 108 8281**	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4

** Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 70).* *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.cp.com*

Visseuse à chocs 1/4"

CP8818
Coffret

Référence No. 894 108 8180
Kit inclut :
- (1) Visseuse à chocs 1/4"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur

CP8818K
Coffret US

Référence No. 894 108 8181
Kit inclut :
- (1) Visseuse à chocs 1/4"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur



12V / 1.5Ah



CP8818

1/4 HEX

ULTRA COMPACTE
ET LÉGÈRE

NEW

CARACTÉRISTIQUES

- Porte-embouts ¼" changement rapide
- Couple maxi : 115 Nm
- 0,9 kg
- Longueur 161 mm
- Livré sans batterie
- Batterie CP12XP Lithium-Ion 12 Volts / 1.5Ah (vendue séparément)

AVANTAGES

- Ultra compacte pour pouvoir travailler dans des endroits difficiles d'accès
- Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- Inversion serrage/desserrage d'une main
- Poignée ergonomique épousant parfaitement votre main



CP8818

Voir accessoires pages 70-71

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	SORTIE	VITESSE A VIDE	COUPLE MAXI AU DESSERRAGE		COUPLE UTILE		POIDS AVEC BATTERIE		POIDS SANS BATTERIE		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	BATTERIE	
		in.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k	ISO 15744 - DB(A)		V	Ah
CP8818 Outil seul*	**894 108 8189**	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.1	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	4.8	1.5	87	98	12	1.5
CP8818 Coffret	**894 108 8180**	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.1	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	4.8	1.5	87	98	12	1.5
CP8818K Coffret US	**894 108 8181**	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.1	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	4.8	1.5	87	98	12	1.5

** Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 70).*

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.cp.com

CP8548

ROBUSTE ET MODULABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Mandrin 1/2" sans clé
- Couple maxi : 82 Nm
- 1,68 kg
- Longueur 237 mm
- Livré sans batterie
- Batterie CP20P Lithium-Ion 20 Volts / 4Ah (vendue séparément)

AVANTAGES

- 3 modes (visseuse, perceuse et perceuse à percussion)
- Éclairage par LED indépendant pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- Gâchette électronique avec vitesse variable
- Poignée ergonomique épousant parfaitement la main



CP8548

Perceuse à percussion 1/2"

CP8548
Coffret

Référence No. 894 108 5480
Kit inclut :
- (1) Perceuse à percussion 1/2"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur

CP8548K
Coffret US

Référence No. 894 108 5481
Kit inclut :
- (1) Perceuse à percussion 1/2"
- (2) Batteries
- (1) Chargeur



20V / 4.0Ah



Voir accessoires pages 70-71

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	MANDRIN		VITESSE À VIDE EN 1° / 2° VITESSE	VITESSE EN CHARGE EN 1° / 2° VITESSE	COUPLE MAXI		Ø CAPACITÉ DE PERÇAGE						Ø DES VIS POUR BOIS (SANS PRÉ-PERÇAGE)		POIDS AVEC / SANS LA BATTERIE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	BATTERIE	
								ACIER		BOIS		BRIQUE & CARRELAGE											
		in	mm	tr/min	BPM	ft.lb	Nm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	a	k	ISO 15744 - DB(A)		V	Ah
CP8548 Outil seul*	**894 108 5489**	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4
CP8548 Coffret	**894 108 5480**	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4
CP8548K Coffret US	**894 108 5481**	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4

** Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 70).*

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.cp.com

Perceuse / Visseuse 3/8"

CP8528
Coffret

Référence No. 894 108 5280
Kit inclut :
- (1) Perceuse / Visseuse 3/8"
- (2) Batteries
- (1) Charger

CP8528K
Coffret US

Référence No. 894 108 5281
Kit inclut :
- (1) Perceuse / Visseuse 3/8"
- (2) Batteries
- (1) Charger



12V / 1.5Ah



CP8528

ULTRA COMPACTE
ET LÉGÈRE

NEW

CARACTÉRISTIQUES
- Mandrin ⅜" sans clé
- Couple maxi : 34 Nm
- Livré sans batterie
- Batterie CP12XP Lithium-ion 12 Volts / 1.5Ah (vendue séparément)

AVANTAGES
- Ultra compacte
- Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- Gâchette électronique avec vitesse variable
- Poignée ergonomique épousant parfaitement la main



CP8528

Voir accessoires pages 70-71

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	MANDRIN		VITESSE À VIDE EN 1° / 2° VITESSE	COUPLE MAXI		Ø CAPACITÉ DE PERÇAGE						Ø DES VIS POUR BOIS (SANS PRÉ-PERÇAGE)		POIDS AVEC / SANS LA BATTERIE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	BATTERIE	
							ACIER		BOIS		BRIQUE & CARRELAGE											
		in	mm	tr/min	ft.lb	Nm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	a	k	ISO 15744 - DB(A)		V	Ah
CP8528 Outil seul*	**894 108 5289**	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1,5
CP8528 Coffret	**894 108 5280**	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1,5
CP8528K Coffret US	**894 108 5281**	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1,5

** Les batteries et chargeurs sont disponibles à la vente individuellement (voir page 70).*

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.cp.com

Accessoires



CP20XP
Batterie au Lithium-ion
4Ah 20-Volts

CP12XP
Batterie au Lithium-ion
1,5Ah 12-Volts



2 FOIS PLUS D'AUTONOMIE
Pour augmenter votre productivité

GRANDE AMPLITUDE DE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL
-18° C à 50° C

PROTECTION THERMIQUE ET ANTI-SURCHAGE
Protection contre les surchauffes et les surcharges

CONTRÔLE INDIVIDUEL DES CELLULES
Protection pendant la charge et la décharge

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES CP

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VOLTAGE	AMP. HEURE	TEMPS DE CHARGE	DIMENSIONS		POIDS	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	**894 017 2263**	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	**894 017 2261**	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

La tension initiale de la batterie mesurée à vide est de 20 volts. La tension nominale est de 18 Volts

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGEURS 12 VOLTS



MODÈLE	RÉFÉRENCE	VOLTAGE	AMP. HEURE	TEMPS DE CHARGE	DIMENSIONS		POIDS	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	**894 017 2259**	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	**894 017 2283**	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	**894 017 2285**	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	**894 017 2284**	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGEURS 20 VOLTS



MODÈLE	RÉFÉRENCE	VOLTAGE	AMP. HEURE	TEMPS DE CHARGE	DIMENSIONS		POIDS	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	**894 017 2262**	20	4	90	3.6×4.92×7.48	91×125×190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	**894 017 2286**	20	4	90	3.6×4.92×7.48	91×125×190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	**894 017 2288**	20	4	90	3.6×4.92×7.48	91×125×190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	**894 017 2287**	20	4	90	3.6×4.92×7.48	91×125×190	1.58	0.72

Accessoires





Coffret de 21 forets pour perçage standard
(Système impérial - pour marchés Nord Américains)
Référence No. 894 017 2304
- ∅ : 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- Haute performance : HSS4241 et pointes en titanium
- Utilisation variée de perçage : pointe à 135°
- Boîte en métal



Ensemble de 8 forets pour perçage du béton
Référence No. 894 017 2302
- ∅ : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Haute longévité : pointe carbure et corps en acier 45C
- Haute efficacité de perçage : pointe diamant 130°



Ensemble de 8 forets pour perçage du bois
Référence No. 894 017 2301
- ∅ : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Haute performance : épaulement de coupe en acier 45C
- Haute précision : pointeur



Coffret de 19 forets pour perçage du métal
Référence No. 894 017 2303
- ∅ : 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- Haute longévité & performance : HSS 4241 et pointes en titanium
- Haute précision de perçage du métal : pointe à 118°



Coffret de 31 embouts de 25 mm (ISO1173)
Référence No. 894 017 2305
- Haute performance de vissage : acier au chrome-vanadium
- 1 porte-embouts à verrouillage et magnétique, changement rapide d'embout (1/4" - 6,35 mm - longueur 65 mm)
- Boîte plastique
- Fente : 4 – 5 – 6 – 7 mm
- Phillips ® : PH0 – 2 x PH1 – 3 x PH2 – 2 x PH3
- Pozidriv ® : 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3
- Torx ® : T10 – T15 – T20 – T25 – T30
- Hexagonal : 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm

GANTS



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Gants taille médium	**894 017 1574**
Gants taille large	**894 015 8618**
Gants taille X Large	**894 015 8619**
Gants taille XX Large	**894 017 1573**



LA GAMME D'OUTILS À BATTERIES CP EST GARANTIE 3 ANS (*)

GARANTIE 3 ANS DE LA GAMME D'OUTILS A BATTERIES (*)

Les outils à batteries, les batteries et les chargeurs de Chicago Pneumatic Tools Co. LLC ("CP") sont garantis exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique que pour les produits achetés neufs auprès de CP ou de ses distributeurs agréés. Les accessoires CP (comme les porte-embouts, les forets, les douilles, les gants, etc.) ne sont pas inclus dans la garantie 3 ans.

Bien entendu, cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés avec négligence, mal utilisés, modifiés ou réparés par une personne autre que CP ou ses représentants de service après-vente agréés. Si un produit à batteries CP s'avère défectueux en termes de matériaux ou de fabrication pendant les 3 ans qui suivent la date d'achat, veuillez le retourner à un Centre de Service Après-Vente agréé pour produits CP, frais de port prépayés, en indiquant vos noms et coordonnées, une preuve suffisante de la date d'achat (facture) et une rapide description du défaut. CP procédera, à sa convenance, à la réparation ou au remplacement des produits défectueux. Les réparations ou les remplacements sont garantis comme décrit ci-dessus pour le reste de la période de garantie initiale. La seule responsabilité de CP et votre recours exclusif en vertu de cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement du produit défectueux. (Il n'existe aucune autre garantie expresse ou implicite et CP ne saurait être tenue responsable des dommages directs, indirects ou fortuits, ou de tout autre dommage, coût ou dépense exception faite du coût ou des frais de réparation ou de remplacement tel que décrit ci-dessus.)

* Cette garantie peut être différente selon les pays. Pour plus d'information, veuillez contacter votre service après-vente le plus proche via : www.cp-cordless.com

Notes

MEULEUSES

CP75
SERIES
PAGE 96
UNIQUE FEATURES
Premium Tool





MEULEUSES À PINCE

Haut niveau de performances dans les applications de meulage, ébarbage, ébavurage avec des fraises ou des meules sur tige sur tout type de matériaux et surfaces



MEULEUSES À MEULE

MEULEUSES D'ANGLE /
MEULEUSES AXE VERTICAL

Haut niveau de performances dans les applications de meulage tronçonnage, ébarbage avec des meules armatures tissées plates ou déportées sur tout type de matériaux et surfaces

Les meilleurs outils d'enlèvement de matières pour les opérations de meulage intensives ou de précision avec un maximum de confort

ÉTAPE 1

Définir l'application

- ► Quelle matière ?
- ► Quel accès ?
- ► Intensive ou ponctuelle ?
- ► Risques de vibrations ?

ÉTAPE 2

Quels abrasifs ?

- ► Fraise carbure ?
- ► Meule sur tige ?
- ► Meule à ébarber ?
- ► Meule à tronçonner ?
- ► Plateau à lamelles ?

ÉTAPE 3

Choix de l'outil

- ► Meuleuse droite courte ?
- ► Meuleuse d'angle ?
- ► Meuleuse à axe vertical ?
- ► Meuleuse droite avec arbre rallongé ?

	MEULEUSES A PINCE / MEULEUSES DROITE	MEULEUSES D'ANGLE / MEULEUSES AXE VERTICAL
★★★ SUPER INDUSTRIEL & PRODUCTION	CP3000-600CR CP3019 - CP3109 - CP3119 CP3249	CP3019 - CP3109 CP3650 - CP3850 CP3349
★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION	CP9104Q CP3000 - CP3030 CP3451 - CP9113	CP3040 - CP3450 CP857 CP7540 - CP7545 - CP7550
★ MAINTENANCE GÉNÉRALE	CP875 - CP876 CP860 CP 9105 - CP9106 - CP9108 - CP 9110 - CP9111 - CP9112	CP7500 CP854 CP9120 - CP9121 - CP9122 - CP9123

Attention : respectez les vitesses préconisées par les fabricants d'accessoires et d'abrasifs

ERGONOMIE ET AVANTAGES UTILISATEURS

Les outils d'enlèvement de matière Chicago Pneumatic bénéficient de solutions techniques performantes servant à améliorer l'ergonomie, le bruit et les vibrations permettent d'accroître significativement la productivité.

LES AVANTAGES UTILISATEURS :

- Réduction importante des niveaux sonores et de vibrations sur tous les outils : augmentation du confort utilisateur et réductions des nuisances périphériques.
- Large gamme d'outils : meuleuses à pinces, meuleuses pour meules et plateaux à lamelles dans toutes les versions angle, axe vertical, droite, courtes et longues, une solution pour chaque application.
- Un large choix de puissance : adéquation outil/travail à réaliser, permettant ainsi de limiter les risques utilisateurs par la réduction des temps d'exposition.
- Fiabilité des outils : outils pneumatiques, moteurs à palette : technologie éprouvée construction robuste, opérations de maintenance simples et espacées.
- Sécurité : meilleur ratio Poids/Puissance comparativement au matériel électroportatif, pas de risque de surchaufffe en utilisation continue, pas de risque d'électrocution.

Le duo gagnant : sélectionnez votre outil en fonction des accessoires utilisés : meules plates, déportées, meules sur tige, fraises etc. et respectez les vitesses de coupe préconisées par les fabricants. Ne jamais utiliser un outil qui à une vitesse à vide supérieure à la vitesse maxi de l'accessoire équipant la machine.

MEULES ET FRAISES POUR MEULEUSES À PINCES

Les vitesses des meules et fraises utilisées dépendent de la matière, du travail à effectuer et du diamètre de la tête. Consulter les préconisations des fabricants.

Le choix de la fraise dépend du type et du volume de matière à enlever. Plus le volume de matière à retirer est important plus le diamètre de l'outil sera grand. Les fraises en acier sont recommandées pour les matériaux standard ou de dureté moyenne et les fraises en carbure de tungstène pour les matériaux durs et résistants. Les meules sur tige sont plutôt utilisées pour des ébarbages fins ou des finitions en rectification suivants le type ou la texture du grain.

DIAMÈTRE DE LA TÊTE DES FRAISES EN ACIER					
TYPE DE MATÉRIAUX	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)	1/2" (12 mm)	5/8" (16 mm)
	VITESSE (TR/MIN)				
Acier	60,000 - 90,000	45,000 - 60,000	30,000 - 40,000	22,500 - 30,000	18,000 - 24,000
Acier durci	60,000 - 90,000	30,000 - 45,000	19,000 - 30,000	15,000 - 22,500	12,000 - 18,000
Acier inoxydable	60,000 - 90,000	30,000 - 45,000	19,000 - 30,000	15,000 - 22,500	12,000 - 18,000
Moulage	45,000 - 90,000	22,500 - 60,000	15,000 - 40,000	11,000 - 30,000	9,000 - 24,000
Titanium	60,000 - 90,000	30,000 - 45,000	19,000 - 30,000	15,000 - 22,500	12,000 - 18,000
Nickel	60,000 - 90,000	30,000 - 45,000	19,000 - 30,000	15,000 - 22,500	12,000 - 18,000
Cuivre & alliage de cuivre	45,000 - 90,000	22,500 - 60,000	15,000 - 40,000	11,000 - 30,000	9,000 - 24,000
Aluminium	30,000 - 90,000	15,000 - 70,000	10,000 - 50,000	7,000 - 3,8000	6,000 - 30,000
Plastique	30,000 - 90,000	15,000 - 70,000	10,000 - 50,000	7,000 - 3,8000	6,000 - 30,000
Matériau composite	60,000 - 90,000	30,000 - 45,000	19,000 - 30,000	15,000 - 22,500	12,000 - 18,000

Ébarbage de précision : le meulage ou la rectification de pièces est réalisé avec des fraises acier ou carbure de tungstène, ou des meules sur tige.



Fraises carbure



Meules sur tiges

MEULES POUR MEULEUSES

L'enlèvement de matière produit lors du meulage avec des meules, dans un espace confiné ou ouvert, est déterminé par la puissance, la force appliquée et la vitesse de rotation de la meule.

Ces facteurs génèrent une force de coupe qui, multipliée par la vitesse périphérique de la meuleuse, représente la puissance d'élimination du matériau (puissance = vitesse périphérique x force de coupe). Les outils Chicago Pneumatic sont étudiés pour utiliser ce genre d'accessoires et sont dotés d'éléments de protection et de sécurité pour éviter d'exposer l'utilisateur à des risques : régulateurs de vitesses (suivant modèles) carters de protection, et ceci en conformité et dans le strict respect des normes CE.

COMMENT ASSURER UNE APPLICATION SÉCURISÉE:

- Vérifiez la vitesse à vide de l'outil
- Faites correspondre vitesse maximum requise de l'abrasif à l'outil
- Contrôlez la meule
- Contrôlez la flasque
- Contrôler le disque de protection
- Portez des lunettes de protection, gants et bouchons d'oreille
- Testez la meuleuse dans un endroit sécurisé après avoir fixé la meule
- Assurez-vous du bon entretien de l'outil et consultez la notice
- Débranchez l'outil du réseau d'air avant de changer les accessoires abrassifs.

VITESSE D'UTILISATION EN M/S OU FT/MIN								
DIAMÈTRE MM (IN.)	32	35	40	50	63	80	100	125
	6,300	6,890	7,875	9,842	12,401	15,750	19,685	24,600
25 (1)	24,450	26,740	30,560	38,200	48,130	61,120	76,390	95,490
32 (1-1/4)	19,100	20,890	23,870	29,840	37,600	47,750	59,680	74,600
40 (1-9/16)	15,280	16,710	19,100	23,870	30,080	38,200	47,750	59,680
50 (2)	1,220	13370	15,280	19,100	24,060	30,560	38,200	47,750
63 (2-1/2)	9,700	10,610	12,130	15,160	19,100	24,250	30,320	37,890
80 (3)	7,640	8,360	9,550	11940	15,040	19,100	23,870	29,840
100 (4)	6,110	6,680	7,640	9,550	12,030	15,280	19,100	23,870
125 (5)	4,890	5,350	6,110	7,640	9,630	12,220	15,280	19,100
150 (6)	4,070	4,460	5,090	6,370	8,020	1,190	12,730	15,920
180 (7)	3,400	3,710	4,240	5,310	6,680	8,490	10,610	13,260
200 (7-7/8)	3,060	3,340	3,820	4,780	6,020	7,640	9,550	11,940
230 (9)	2,660	2,910	3,320	5,150	5,230	6,640	8,300	10,380
250 (9-27/32)	2,440	2,670	3,060	3,820	4,810	6,110	7,640	9,550
300 (11-13/16)	2,040	2,230	2,550	3,180	4,010	5,090	6,370	7,960

Meuleuses droites 90 W

CP9104Q

60,000 TR/MIN



1/8"
3 MM

CP9104Q K

Voir détails p. 92



TRAVAIL DE PRÉCISION
À GRANDE VITESSE

CARACTÉRISTIQUES
- Pinces 3 mm et 1/8" incluses
- Faible niveau sonore 71 dB(A)
- Kit silencieux inclus

AVANTAGES UTILISATEURS
- Application maintenance générale
- Silencieuse et légère
- Outil idéal pour accès difficiles



CP3000-600CR

60,000 TR/MIN

HAUTE VITESSE
ET DURABILITÉ MAXI

1/8"
3 MM

CARACTÉRISTIQUES
- Pinces 3 mm et 1/8" incluses
- Vitesse 60000 rpm
- Corps acier léger et résistant avec silencieux incorporé

AVANTAGES
- Outil industriel de production ou de maintenance
- Ergonomie et confort opérateur
- Précision



CP3000-600CR

CP3000-600CR

Mêmes caractéristiques que la CP3000-600CR mais équipée d'une pince de 3 mm

Voir accessoires pages 87 à 92

MAINTENANCE GÉNÉRALE · MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION · SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP9104Q	**615 195 9104**	60,000	0.05	40	1/8	3	7	3.2	0.5	0.2	5.2	133	<2.5	-	71	82	1/4
CP3000-600CR	**615 160 0140**	60,000	0.12	90	1/8	3.2	5.5	2.6	0.3	0.1	6	153	<2.5	-	71	82	1/4
CP3000-600CR	**615 160 0330**	60,000	0.12	90	-	3	5.5	2.6	0.3	0.1	6	153	<2.5	-	71	82	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses droites et d'angle 240 à 350 W

Gamme CP91 : Avantages utilisateurs

- Application de maintenance générale
- Confort de l'opérateur
- Puissance et performance
- Idéale pour les accès difficiles

CP9105Q-B ★★ 28,000 TR/MIN



1/4" 6.35 MM

FAIBLE NIVEAU SONORE ET EFFICACE

CARACTÉRISTIQUES
- Mini meuleuse droite
- Corps composite surmoulé
- Régulateur de vitesse

AVANTAGES UTILISATEURS
- Application de maintenance générale
- Confort de l'opérateur
- Puissance et performance
- Idéale pour les accès difficiles

CP9106Q-B
Mêmes caractéristiques que la CP9105Q-B avec 23000 tr/min et avec angle 90°



CP9108Q-B
Mêmes caractéristiques que la CP9105Q-B avec 23000 tr/min et avec angle 120°



CP9110Q-B
Mêmes caractéristiques que la CP9105Q-B 27000 tr/min et avec arbre avant rallongé +89 mm



CP9111Q-B ★★ 22,000 TR/MIN



1/4" 6.35 MM

CP9112Q-B
Mêmes caractéristiques que la CP9111Q-B avec arbre rallongé +140 mm

CP9111Q-B Kit Metric
Voir détails page 92

FORTE PUISSANCE, POLYVALENCE ET CONFORT

CARACTÉRISTIQUES
- Meuleuse droite
- Corps composite surmoulé
- Régulateur de vitesse

AVANTAGES UTILISATEURS
- Application de maintenance générale
- Confort de l'opérateur
- Puissance et performance
- Idéale pour les accès difficiles



Voir accessoires pages 87 à 92

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE A VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP9105Q-B	**615 195 2105**	28,000	0.3	210	1/4	6.35	8.7	4.1	0.8	0.4	6.3	160	3.6	2.0	80	91	1/4
CP9106Q-B	**615 195 2106**	23,000	0.3	210	1/4	6.35	8.7	4.1	1.5	0.7	4.7	120	5.1	2.6	80	91	1/4
CP9108Q-B	**615 195 2108**	23,000	0.3	210	1/4	6	8.7	4.1	1.1	0.5	7.9	200	5.1	1.6	80	91	1/4
CP9110Q-B	**615 195 2110**	27,000	0.3	210	1/4	6	8.7	4.1	1.5	0.7	10.2	260	4.9	2.5	80	91	1/4
CP9111Q-B	**615 195 2111**	22,000	0.47	350	1/4	6	8.7	4.1	1.5	0.7	6.3	160	3.7	1.6	80	91	1/4
CP9112Q-B	**615 195 2112**	22,000	0.47	350	1/4	6	8.7	4.1	2.9	1.3	13.4	340	2.7	1.2	80	91	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Meuleuses droites et d'angle 220 à 400 W

CP875

22,500 TR/MIN



1/4" 6 MM

COMPACTE ET POLYVALENTE

CARACTÉRISTIQUES
- Mini meuleuse d'angle
- Pinces 6 mm et 1/4" incluses
- Régulateur d'air intégré

AVANTAGES UTILISATEURS
- Application maintenance générale
- Silencieuse et légère
- Outil idéal pour accès difficiles

CP875 K
Voir détails p. 92



CP876
Modèle droit identique avec 30000 tr/min



CP860

24,000 TR/MIN

1/4" (6.35 MM)



GRANDE DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Moteur 400 Watts
- Régulateur de vitesse
- Corps quadrangulaire robuste

AVANTAGES UTILISATEURS
- Application maintenance générale
- Puissance et performances
- Outil polyvalent pour meulage ou polissage rapide

CP860E
Mêmes caractéristiques que la CP860 avec pince de 6 mm

CP860ES
Mêmes caractéristiques que la CP860 avec arbre rallongé +140 mm

CP860ESE
Mêmes caractéristiques que la CP860ES avec pince de 6 mm



Voir accessoires pages 87 à 92

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP875	**T023995**	22,500	0.3	220	1/4	6	22	10.4	1	0.5	4.9	124	4.4	1.9	101	112	1/4
CP876	**T023996**	30,000	0.3	220	1/4	6	24	11.3	0.8	0.3	4.8	121	<2.5	-	101	112	1/4
CP860	**T019704**	24,000	0.54	400	1/4	6.35	21	9.9	1.3	0.6	5.8	146	3.7	1.6	93	104	1/4
CP860E	**T021136**	24,000	0.54	400	-	6	21	9.9	1.3	0.6	5.8	146	3.7	1.6	93	104	1/4
CP860ES	**T023193**	24,000	0.54	400	1/4	-	23.1	10.9	2.1	1	11.8	294	3.7	1.5	93	104	1/4
CP860ESE	**T023354**	24,000	0.54	400	-	6	23.1	10.9	2.1	1	11.8	294	3.7	1.5	93	104	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses droites 500 W

Gamme CP3000 : Avantages utilisateurs

POLYVALENCE
ET ERGONOMIE

- Applications de meulage/ponçage de production ou de maintenance industrielle
- Intervalle de maintenance 1000 heures
- Maintenance simplifiée
- Confort opérateur

CP3000-325R ★★ 25,000 TR/MIN

CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse 25000 tr/min
- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR



CP3000-325R

CP3000-330R
Mêmes caractéristiques que CP3000-325R avec 30000 tr/min

CP3000-325F/330F
Mêmes caractéristiques que CP3000-325R avec 25000 tr/min et échappement avant
PAS POUR MARCHÉ CE



CP3000-420R ★★ 20,000 TR/MIN



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur industriel 400 Watts
- Vitesse 20000 tr/min
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

CP3000-/415R/418R/424R
Mêmes caractéristiques que CP3000-420R avec respectivement 15000 - 18000 - 24000 tr/min

CP3000-/418F/420F/424F
Mêmes caractéristiques que CP3000-420R avec 18000 - 20000 - 24000 tr/min et échappement avant
PAS POUR MARCHÉ CE

CP3000-520R ★★ 20,000 TR/MIN



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur industriel 500 Watts
- Vitesse 15000 tr/min
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

CP3000-515R/518R
Mêmes caractéristiques que CP3000-520R avec respectivement 15000 - 18000 tr/min

CP3000-515F/518F/520F
Mêmes caractéristiques que CP3000-420R avec 15000 - 18000 - 20000 tr/min et échappement avant
PAS POUR MARCHÉ CE

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3000-325F	**615 160 0180**	25,000	0.4	300	1/4	6.35	17.2	8.1	0.9	0.4	5.9	150	<2.5	-	84	95	1/4
CP3000-325R	**615 160 0150**	25,000	0.4	300	1/4	6.35	19.1	9	0.9	0.4	5.9	150	3.2	1.6	79	90	1/4
CP3000-330R	**615 160 0160**	30,000	0.4	300	1/4	6.35	19.1	9	0.9	0.4	5.9	150	<2.5	-	78	89	1/4
CP3000-415R	**615 160 0190**	15,000	0.54	400	1/4	6.35	21.2	10	1.7	0.8	7.7	196	<2.5	-	80	91	1/4
CP3000-418R	**615 160 0200**	18,000	0.54	400	1/4	6.35	21.2	10	1.7	0.8	7.7	196	<2.5	-	77	88	1/4
CP3000-420F	**615 160 0250**	20,000	0.54	400	1/4	6.35	22	10.4	1.7	0.8	7.7	196	<2.5	-	82	93	1/4
CP3000-420R	**615 160 0210**	20,000	0.54	400	1/4	6.35	23.3	11	1.7	0.8	7.7	196	<2.5	-	78	89	1/4
CP3000-424F	**615 160 0260**	24,000	0.54	400	1/4	6.35	24	11.3	1.7	0.8	7.7	196	<2.5	-	82	93	1/4
CP3000-424R	**615 160 0220**	24,000	0.54	400	1/4	6.35	23.3	11	1.7	0.8	7.7	196	<2.5	-	79	90	1/4
CP3000-515F	**615 160 0300**	15,000	0.7	500	1/4	6.35	23.7	11.2	1.9	0.9	7.6	195	<2.5	-	79	90	1/4
CP3000-515R	**615 160 0270**	15,000	0.7	500	1/4	6.35	25.4	12	1.9	0.9	7.6	195	<2.5	-	81	92	1/4
CP3000-518F	**615 160 0310**	18,000	0.7	500	1/4	6.35	25.7	12.1	1.9	0.9	7.6	195	<2.5	-	80	91	1/4
CP3000-518R	**615 160 0280**	18,000	0.7	500	1/4	6.35	27.6	13	1.9	0.9	7.6	195	<2.5	-	80	91	1/4
CP3000-520F	**615 160 0320**	20,000	0.7	500	1/4	6.35	26.3	12.4	1.9	0.9	7.6	195	<2.5	-	81	92	1/4
CP3000-520R	**615 160 0290**	20,000	0.7	500	1/4	6.35	27.6	13	1.9	0.9	7.6	195	<2.5	-	81	92	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Meuleuses droites 500 W

Gamme CP3030 : Avantages utilisateurs

POLYVALENCE ET ERGONOMIE

- Applications de meulage/ponçage de production ou de maintenance industrielle
- Intervalle de maintenance 1000 heures
- Maintenance simplifiée
- Confort opérateur

CP3030-420R ★★ 20,000 TR/MIN

1/4" (6.35MM)



CARACTÉRISTIQUES
- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR
- Conception sans pignons de renvoi d'angle

CP3030-418R/424R

Mêmes caractéristiques que la CP3030-420R avec respectivement 18000 - 24000 tr/min

CP3030-420F/424F

Mêmes caractéristiques que la CP3030-420R avec 20000 - 24000 tr/min et échappement avant.

PAS POUR MARCHÉ CE

CP3030-520R ★★ 20,000 TR/MIN

1/4" (6.35MM)



CARACTÉRISTIQUES
- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR
- Conception sans pignons de renvoi d'angle

CP3030-518R

Mêmes caractéristiques que la CP3030-520R avec 18000 tr/min

CP3030-325R ★★ 25,000 TR/MIN

CARACTÉRISTIQUES

1/4" (6.35MM)

- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR
- Conception sans pignons de renvoi d'angle



CP3030-325R

CP3030-330R

Mêmes caractéristiques que la CP3030-325R avec 30000 tr/min

CP3030-325F/330F

Mêmes caractéristiques que la CP3030-325R avec 25000, 30000 tr/min et échappement avant.

PAS POUR MARCHÉ CE

Voir accessoires pages 87 à 92

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3030-325F	**615 160 4120**	25,000	0.4	300	1/4	6.35	16.3	7.7	1.1	0.5	6.1	154	<2.5	-	85	96	1/4
CP3030-325R	**615 160 4090**	25,000	0.4	300	1/4	6.35	17	8	1.1	0.5	6.1	154	<2.5	-	80	91	1/4
CP3030-330F	**615 160 4110**	30,000	0.4	300	1/4	6.35	17.6	8.3	1.1	0.5	6.1	154	<2.5	-	84	95	1/4
CP3030-330R	**615 160 4100**	30,000	0.4	300	1/4	6.35	19.1	9	1.1	0.5	6.1	154	<2.5	-	77	88	1/4
CP3030-418R	**615 160 4130**	18,000	0.54	400	1/4	6.35	21.2	10	1.8	0.8	6.8	174	<2.5	-	75	86	1/4
CP3030-420F	**615 160 4170**	20,000	0.54	400	1/4	6.35	21.4	10.1	1.8	0.8	6.8	174	<2.5	-	82	93	1/4
CP3030-420R	**615 160 4140**	20,000	0.54	400	1/4	6.35	23.3	11	1.8	0.8	6.8	174	<2.5	-	76	87	1/4
CP3030-424F	**615 160 4180**	24,000	0.54	400	1/4	6.35	23.1	10.9	1.8	0.8	6.8	174	<2.5	-	82	93	1/4
CP3030-424R	**615 160 4150**	24,000	0.54	400	1/4	6.35	23.3	11	1.8	0.8	6.8	174	<2.5	-	78	89	1/4
CP3030-518R	**615 160 4190**	18,000	0.7	500	1/4	6.35	27.6	13	1.9	0.9	6.8	174	<2.5	-	80	91	1/4
CP3030-520R	**615 160 4200**	20,000	0.7	500	1/4	6.35	29.7	14	1.9	0.9	6.8	174	<2.5	-	80	91	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses droites 375 W

Gamme CP3019 : Avantages utilisateurs

HAUTES PERFORMANCES DANS UN CORPS COMPACT

- Applications de meulage/ponçage de production
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité, intervalle de maintenance 2000 heures

CP3019-31ES ★★★ 31,000 TR/MIN

CARACTÉRISTIQUES

- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR



CP3019-31ES

CP3019-20ES/25ES/40ES

Mêmes caractéristiques que CP3019-31ES avec 20000 - 25000 - 40000 tr/min

CP3019-20ES/25ES/40ES CNOMO

6MM

Mêmes caractéristiques que CP3019-31ES avec 20000, 25000, 40000 tr/min et pince CNOMO de 6 mm



CP3019-31 ★★★ 31,000 TR/MIN



1/4" (6.35MM)

CARACTÉRISTIQUES

- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

CP3019-18/20/25/40

Mêmes caractéristiques que la CP3019-31 avec respectivement 18000 - 20000 - 25000 - 40000 tr/min

CP3019-20/25/31/40 CNOMO

6MM

Mêmes caractéristiques que la CP3019-31 avec 20000 - 25000 - 31000 - 40000 tr/min et pince de 6 mm

CP3019-12AC ★★★ 12,000 TR/MIN



1/4" (6.35 MM)

CARACTÉRISTIQUES

- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR
- Haute durabilité des pignons de renvoi

CP3019-20AC

Mêmes caractéristiques que la CP3019-12AC avec 20000 tr/min

CP3019-12AC/20AC CNOMO

6MM

Mêmes caractéristiques que la CP3019-12AC avec pince CNOMO de 6 mm

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3019-12AC	**615 160 4070**	12,000	0.5	375	1/4	6.35	17	8	1.1	0.5	8.5	216	3.7	1.9	78	89	1/4
CP3019-20AC	**615 160 4080**	20,000	0.5	375	1/4	6.35	19.9	9.4	1.1	0.5	8.5	216	4.3	3.4	82	93	1/4
CP3019-18	**615 160 0090**	18,000	0.5	375	1/4	6.35	15.1	7.1	0.8	0.4	6.7	169	<2.5	-	76	87	1/4
CP3019-20	**615 160 0100**	20,000	0.5	375	1/4	6.35	19.1	9	0.8	0.4	6.7	169	4.1	1.5	75	86	1/4
CP3019-25	**615 160 0110**	25,000	0.5	375	1/4	6.35	19.1	9	0.8	0.4	6.6	169	2.6	1.5	78	89	1/4
CP3019-31	**615 160 0120**	31,000	0.5	375	1/4	6.35	21.2	10	0.8	0.4	6.6	169	3.3	2.0	79	90	1/4
CP3019-40	**615 160 0130**	40,000	0.5	375	1/4	6.35	22	10.4	0.8	0.4	6.6	169	<2.5	-	81	92	1/4
CP3019-20ES	**615 160 2170**	20,000	0.5	375	1/4	6.35	18	8.5	1.2	0.6	9.8	249	3.7	1.9	74	85	1/4
CP3019-25ES	**615 160 2180**	25,000	0.5	375	1/4	6.35	19.1	9	1.2	0.6	9.8	249	3.2	1.7	77	88	1/4
CP3019-31ES	**615 160 2190**	31,000	0.5	375	1/4	6.35	19.9	9.4	1.2	0.6	9.8	249	3.6	1.6	81	92	1/4
CP3019-40ES	**615 160 2200**	40,000	0.5	375	1/4	6.35	21.2	10	1.2	0.6	9.8	249	3	2.0	80	91	1/4
CP3019-20 CNOMO	**615 160 0340**	20,000	0.5	375	-	6	19.1	9	0.8	0.4	6.7	169	<2,5	-	74	85	1/4
CP3019-25 CNOMO	**615 160 0350**	25,000	0.5	375	-	6	19.1	9	0.8	0.4	6.7	169	<2,5	-	78	89	1/4
CP3019-31 CNOMO	**615 160 0360**	31,000	0.5	375	-	6	21.2	10	0.8	0.4	6.7	169	2.8	2.0	77	88	1/4
CP3019-40 CNOMO	**615 160 0370**	40,000	0.5	375	-	6	22	10.4	0.8	0.4	6.7	169	2.8	1.4	77	88	1/4
CP3019-20ES CNOMO	**615 160 2210**	20,000	0.5	375	-	6	18	8.5	1.2	0.6	9.8	249	2.9	0.9	75	86	1/4
CP3019-25ES CNOMO	**615 160 2220**	25,000	0.5	375	-	6	19.1	9	1.2	0.6	9.8	249	4.7	2.4	78	89	1/4
CP3019-31ES CNOMO	**615 160 2230**	31,000	0.5	375	-	6	19.9	9.4	1.2	0.6	9.8	249	<2,5	-	80	91	1/4
CP3019-40ES CNOMO	**615 160 2240**	40,000	0.5	375	-	6	21.2	10	1.2	0.6	9.8	249	<2,5	-	78	89	1/4
CP3019-12AC CNOMO	**615 160 4230**	12,000	0.5	375	-	6	17	8	1.1	0.5	8.5	216	3.7	1.9	78	89	1/4
CP3019-20AC CNOMO	**615 160 4240**	20,000	0.5	375	-	6	19.9	9.4	1.1	0.5	8.5	216	4.3	3.4	82	93	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses droites 750 W

CP9113G

25,000 TR/MIN



1/4" (6.35MM)

CORPS ROBUSTE ACIER

CARACTÉRISTIQUES
- Corps acier compact
- Levier de sécurité robuste
- Échappement latéral

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de meulage de production
- Résiste à de fortes températures

CP3451-18SEC

18,000 TR/MIN



1/4" (6.35MM)

MEULEUSE DROITE INDUSTRIELLE

CARACTÉRISTIQUES
- Corps long pour prise à 2 mains
- Corps aluminium avec insert composite
- Échappement AR

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
- Corps léger et robuste en aluminium
- Durabilité, intervalle de maintenance 1000 heures

CP3451-18SERC

Mêmes caractéristiques que la CP3451-18SEC avec bague tournante

(PRODUIT NON DESTINÉ AUX MARCHÉS CE ET US)





CP9113GES

25,000 TR/MIN

CORPS ROBUSTE ACIER

1/4" (6.35MM)

CARACTÉRISTIQUES
- Corps acier avec allonge compacte en acier
- Levier de sécurité robuste
- Échappement latéral

AVANTAGES
- Applications de meulage de production
- Corps long
- Résiste à de fortes températures



CP9113GES

Voir accessoires pages 87 à 92

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3451-18SEC	**615 160 2010**	18,000	1	750	1/4	6.35	36.9	17.4	3.1	1.4	13	330	2.7	1.8	84	95	3/8
CP3451-18SERC	**615 160 2040**	18,000	1	750	1/4	6.35	36.9	17.4	3.1	1.4	13	330	2.7	1.8	84	95	3/8
CP9113G	**615 160 0010**	25,000	1	750	1/4	6.35	31.8	15	2.5	1.2	6.7	170	3.6	1.8	93	104	3/8
CP9113GES	**615 160 2070**	25,000	1	750	1/4	6.35	31.8	15	3.5	1.6	12.6	320	2.7	1.1	83	94	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP3650-120ACC

12,000 TR/MIN

HAUTES PERFORMANCES
DANS UN CORPS ERGONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur régulé 1700 Watts
- Durabilité extrême du renvoi d'angle
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

AVANTAGES

- Applications de meulage/ponçage de production ou de maintenance industrielle
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité 2000 heures entre 2 maintenances



CP3650-120ACC

Meuleuses droites 600 et 1700 W

CP3109-24

24,000 TR/MIN



CP3109-19
CP3109-28

Mêmes caractéristiques que CP3109-24 avec 19000 - 28000 tr/min



CP3109-19ES
24ES/28ES

Mêmes caractéristiques que CP3109-24 avec 19000 - 24000 - 28000 tr/min et arbre avant rallongé

HAUTES PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
- Corps recouvert de composite
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité, intervalle de maintenance 2000 heures

CP3109-13AC

13,000 TR/MIN



HAUTES PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
- Corps recouvert de composite
- Levier de sécurité profilé
- Durabilité extrême du renvoi d'angle

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité, intervalle de maintenance 2000 heures

Voir accessoires pages 87 à 92

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3109-13AC	**615 160 4060**	13,000	0.8	600	1/4	6.35	31.8	15	2.4	1.1	8.6	216	3.7	1.4	85	96	3/8
CP3109-19	**615 160 0020**	19,000	0.8	600	1/4	6.35	31.8	15	2	0.9	8.8	222	3.0	1.7	76	87	3/8
CP3109-24	**615 160 0030**	24,000	0.8	600	1/4	6.35	31.8	15	2	0.9	8.8	222	<2.5	-	81	92	3/8
CP3109-28	**615 160 0040**	28,000	0.8	600	1/4	6.35	31.8	15	2	0.9	8.8	222	<2.5	-	85	96	3/8
CP3109-19ES	**615 160 2080**	19,000	0.8	600	1/4	6.35	31.8	15	2.9	1.3	14.5	363	<2.5	-	76	87	3/8
CP3109-24ES	**615 160 2090**	24,000	0.8	600	1/4	6.35	31.8	15	2.9	1.3	14.2	361	<2.5	-	81	92	3/8
CP3109-28ES	**615 160 2100**	28,000	0.8	600	1/4	6.35	31.8	15	2.9	1.3	14.2	361	<2.5	-	85	96	3/8
CP3650-120ACC	**615 160 7230**	12,000	2.3	1,700	1/4	6.35	68	32	3.1	1.4	9.4	238	7.5	2.5	82	93	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses droites 900 W

Gamme CP3119 : Avantages utilisateurs

FORTE PUISSANCE

- Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité, intervalle de maintenance 2000 heures

CP3119-22 ★★★ 22,000 TR/MIN



1/4" Ø 6.35MM

CARACTÉRISTIQUES
- Corps recouvert de composite
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

CP3119-12/15/18
Mêmes caractéristiques que la CP3119-22 avec 12000 - 15000 - 18000 tr/min

CP3119-12/15/18/22 CNOMO
Mêmes caractéristiques que la CP3119-22 avec 12000 - 15000 - 18000 - 22000 tr/min et pince CNOMO de 6 mm

6MM



Voir accessoires pages 87 à 92

CP3119-22ES ★★★ 22,000 TR/MIN

1/4" Ø 6.35MM

CARACTÉRISTIQUES
- Corps recouvert de composite allonge avec grip caoutchouc
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR



CP3119-22ES

CP3119-12ES/15ES 18ES/22ES
Mêmes caractéristiques que la CP3119-22ES avec 12000 - 15000 - 18000 - 22000 tr/min

CP3119-12ES/15ES/18ES/22ES CNOMO
Mêmes caractéristiques que la CP3119-22ES avec 12000 - 15000 - 18000 - 22000 tr/min et pince CNOMO de 6 mm

6MM

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3119-12	**615 160 0050**	12,000	1.2	900	1/4	6.35	33.9	16	2.2	1	8.8	222	<2.5	-	76	87	3/8
CP3119-12ES	**615 160 2110**	12,000	1.2	900	1/4	6.35	33.9	16	3.1	1.4	14.2	361	<2.5	-	76	87	3/8
CP3119-15	**615 160 0060**	15,000	1.2	900	1/4	6.35	36	17	1.2	1	8.8	222	3.8	2.2	81	92	3/8
CP3119-15ES	**615 160 2120**	15,000	1.2	900	1/4	6.35	36	17	3.1	1.4	14.2	361	<2.5	-	81	92	3/8
CP3119-18	**615 160 0070**	18,000	1.2	900	1/4	6.35	38.2	18	2.2	1	8.8	222	2.9	1.8	80	91	3/8
CP3119-18ES	**615 160 2130**	18,000	1.2	900	1/4	6.35	38.2	18	3.1	1.4	14.2	361	<2.5	-	80	91	3/8
CP3119-22	**615 160 0080**	22,000	1.2	900	1/4	6.35	38.2	18	2.2	1	8.8	222	<2.5	-	81	92	3/8
CP3119-22ES	**615 160 2140**	22,000	1.2	900	1/4	6.35	38.2	18	3.1	1.4	14.2	361	2.6	0.8	81	92	3/8
CP3119-12 CNOMO	**615 160 0380**	12,000	1.2	900	-	6	33.9	16	2.2	1	8.7	222	<2.5	-	75	86	3/8
CP3119-12ES CNOMO	**615 160 2250**	12,000	1.2	900	-	6	33.9	16	3.1	1.4	14.3	363	2.7	-	76	87	3/8
CP3119-15 CNOMO	**615 160 0390**	15,000	1.2	900	-	6	36	17	2.2	1	8.7	222	<2.5	-	80	91	3/8
CP3119-15ES CNOMO	**615 160 2260**	15,000	1.2	900	-	6	36	17	3.1	1.4	14.3	363	<2.5	-	81	92	3/8
CP3119-18 CNOMO	**615 160 0400**	18,000	1.2	900	-	6	38.2	18	2.2	1	8.7	222	<2.5	-	81	92	3/8
CP3119-18ES CNOMO	**615 160 2270**	18,000	1.2	900	-	6	38.2	18	3.1	1.4	14.3	363	<2.5	-	80	91	3/8
CP3119-22 CNOMO	**615 160 0410**	22,000	1.2	900	-	6	38.2	18	2.2	1	8.7	222	<2.5	-	81	92	3/8
CP3119-22ES CNOMO	**615 160 2280**	22,000	1.2	900	-	6	38.2	18	3.1	1.4	14.3	363	<2.5	-	81	92	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les spécifications ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.cp.com

CP3119-12EXL

12,000 TR/MIN

FORTE PUISSANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Corps allongé de 853 mm recouvert de composite
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

AVANTAGES

- Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité, intervalle de maintenance 2000 heures



CP3119-12EXL

Meuleuses droites longues 900 W

CP3119-12EL

12,000 TR/MIN



FORTE PUISSANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Corps allongé de 603 mm recouvert de composite
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

AVANTAGES

- Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité, intervalle de maintenance 2000 heures



Voir accessoires pages 87 à 92

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		PINCE CAPACITÉ MAXI		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s^2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3119-12EL	**615 160 2150**	12,000	1.2	900	1/4	6.35	33.9	16	4.6	2.1	23.7	603	3	1.3	74	85	3/8
CP3119-12EXL	**615 160 2160**	12,000	1.2	900	1/4	6.35	33.9	16	5.9	2.7	33.6	853	3.1	1.4	74	85	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 9.5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses droites 600 - 900 W

CP3119-18ES3 ★★★

18,000 TR/MIN



3" 80 mm

CP3119-12ES3
Mêmes caractéristiques que la CP3119-18SE3 avec disque ø 80 mm et 12000 tr/min

CP3119-12ES4
Mêmes caractéristiques que la CP3119-18ES3 avec disque ø 100 mm et 12000 tr/min

CP3119-15ES2/3
Mêmes caractéristiques que la CP3119-18SE3 avec 15000 tr/min et disque 63 & 80 mm


CP3119-123X
Mêmes caractéristiques que la CP3119-12ES3 avec corps court



PUISSANCE ET HAUTE PRODUCTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Corps allongé recouvert de composite avec grip caoutchouc
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR

AVANTAGES
- Applications de meulage de production
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité 2000 heures entre 2 maintenances

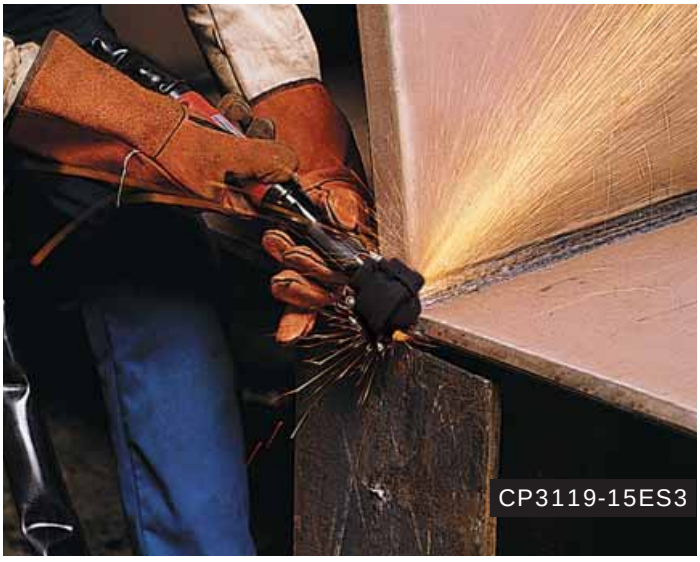

Voir accessoires pages 87 à 92

CP3451-18SE3 ★★

18,000 TR/MIN

OUTIL INDUSTRIEL DE PRODUCTION NON INTENSIVE

3" 80 mm

CARACTÉRISTIQUES
- Capacité meules 80 mm
- Moteur regulé 900 Watts
- Corps long pour prise à 2 mains Corps aluminium recouvert de composite
- Échappement AR

AVANTAGES
- Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
- Accessoire meulage pince inclus dans la livraison
- Corps léger et robuste en aluminium
- Durabilité 1000 heures entre 2 maintenances



CP3451-18SE3

CP3451-16SE25
Mêmes caractéristiques que la CP3451-18SE3 avec 16000 tr/min & disque de 63 mm (2,5")

CP3451-16SER25
Mêmes caractéristiques CP3451-18SE3 avec 16000 tr/min, disque de 63 mm (2,5") et bague tournante

PAS POUR MARCHÉS CE/US

CP3451-18SER3
Mêmes caractéristiques CP3451-18SE25 avec bague tournante

PAS POUR MARCHÉS CE/US

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3119-123X	**615 160 6070**	12,000	1.2	900	3x25/32x1/2	80x20x12.7	1/2-13	33.9	16	3.7	1.7	9.3	236	<2.5	-	70	81	3/8
CP3119-12ES3X	**615 160 6030**	12,000	1.2	900	3x1/2x3/8	80x13x9.52	3/8-24	33.9	16	3.7	1.7	13.3	338	NA	-	77	88	3/8
CP3119-12ES4	**615 160 6020**	12,000	1.2	900	4x1/2x3/8	100x13x9.52	3/8-24	33.9	16	4	1.8	13.3	338	2.5	-	78	89	3/8
CP3119-15ES2	**615 160 6040**	15,000	1.2	900	2.5x1/2x3/8	63x13x9.52	3/8-24	33.9	16	3.5	1.6	13.3	338	<2.5	-	77	88	3/8
CP3119-15ES3	**615 160 6050**	15,000	1.2	900	3x1/2x3/8	80x13x9.52	3/8-24	33.9	16	3.7	1.7	13.3	338	2.7	1.1	78	89	3/8
CP3119-18ES3	**615 160 6060**	18,000	1.2	900	3x1/2x3/8	80x13x9.52	3/8-24	33.9	16	3.7	1.7	13.3	338	5.3	3.1	77	88	3/8
CP3451-16SE25	**615 160 2020**	16,000	0.8	600	2.5x1/2x3/8	63x13x9.52	3/8-24	27.8	13.1	3.3	1.5	13.8	346	10	5.0	82	93	3/8
CP3451-16SER25	**615 160 2050**	16,000	0.8	600	2.5x1/2x3/8	63x13x9.52	3/8-24	27.8	13.1	3.3	1.5	13.8	346	14.1	4.7	82	93	3/8
CP3451-18SE3	**615 160 2030**	18,000	1	750	3x1/2x3/8	80x13x9.52	3/8-24	36.9	17.4	3.5	1.6	14	351	3.1	1.3	84	95	3/8
CP3451-18SER3	**615 160 2060**	18,000	1	750	3x1/2x3/8	80x13x9.52	3/8-24	36.9	17.4	3.5	1.6	14	351	3.1	1.3	84	95	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses droites 2400 - 2700 W

Gamme CP3249 : Avantages utilisateurs

PERFORMANCES DANS LES APPLICATIONS LOURDES

- Applications de meulage de production ou de maintenance industrielle
- Productivité
- Haute durabilité 2000 heures entre 2 maintenances

CP3249-GABSYG

6,000 TR/MIN

★★★

6" 150 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité meule 150 mm
- Moteur régulé 2700 Watts
- Corps long pour prise à 2 mains



CP3249-GABSYG

CP3249-GABSYGE

Mêmes caractéristiques que la CP3249-GABSYG

CERTIFICATION CE
PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA

CP3249-GABSUD ★★★

4,500 TR/MIN

8" 200 mm




CP3249-GABSUDE

Mêmes caractéristiques que la CP3249-GABSUD

CERTIFICATION CE
PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité meule 200 mm
- Moteur régulé 2400 Watts
- Corps long pour prise à 2 mains

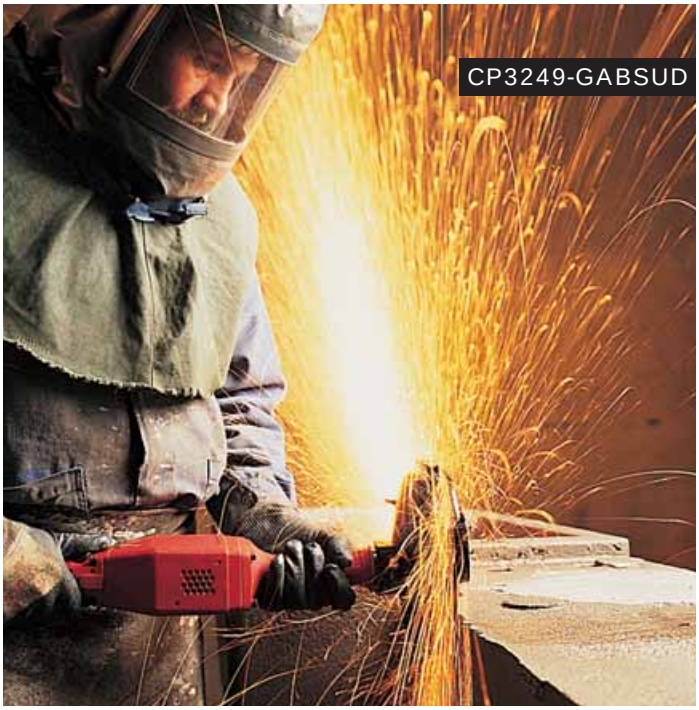

Voir accessoires pages 87 à 92

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (m/s²)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3249-GABSUD	**615 160 6140**	4,500	3.2	2,400	8x1x5/8	200x25x15.9	5/8-11	17	8	13.9	6.3	21.8	554	NA	-	82	93	1/2
CP3249-GABSUDE	**615 160 6190**	4,500	3.2	2,400	8x1x5/8	200x25x15.9	5/8-11	70	33	13.9	6.3	19.4	492	NA	-	82	93	1/2
CP3249-GABSYG	**615 160 6130**	6,000	3.6	2,700	6x1x5/8	150x25x15.9	5/8-11	27	13	12.3	5.6	21.8	554	NA	-	82	93	1/2
CP3249-GABSYGE	**615 160 6180**	6,000	3.6	2,700	6x1x5/8	150x25x15.9	5/8-11	86	41	12.3	5.6	19.4	492	NA	-	82	93	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 16 mm (5/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr


Accessoires Meuleuses

ACCESSOIRES INCLUS





MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3000-600CR	Pince ø 1/8"	205 054 8553
	Clé	205 054 8083
CP3000-600CR	Pince ø 3mm	205 054 8563
	Clé	205 054 8083
CP3000-3..R/F	Pince série 300 ø 1/4" 5.55 à 6.35mm	615 526 0590
	Clé plate (2)	205 054 8063
CP3000-5..R/F CP3000-4..R/F CP3030-4..R/F CP3030-5..R/F	Pince série 200, ø 1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 526 0630
	Clé plate	205 054 8193
CP3019-..ES CP3019-..AC CP3119-..	Pince série 300 ø 1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 526 0590
	Gaine d'échappement L= 31" (0.8m)	615 875 1060
	Clé plate, 7/16" (11mm)	615 801 0030
	Clé plate, 11/16" (17mm)	615 501 0320
CP3030-3..R/F	Pince série 300, ø 1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 526 0590
	Clé plate (2)	205 054 8063
CP9113..	Pince série 200, ø 1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 526 0630
	Clé plate	205 054 4513
	Clé plate	205 054 4523
CP3451	Pince série 200 ø1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 526 0630
	Gaine d'échappement (seulement pour CP3451-18SERC)	615 432 0110
	Adaptateur pour meules Obus	615 542 1330
	Tige	615 801 0810
	Clé (2)	205 049 6453
CP3109-13AC	Pince série 300, ø 1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 526 0590
	Gaine d'échappement 60" (1.5m)	615 875 1130
	Clé plate, 7/16" (11mm)	615 801 0030
	Clé plate, 11/16" (17mm)	615 801 0320
CP3109-.. CP3109-..ES CP3119-.. CP3119-..ES	Pince série 300, ø 1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 526 0630
	Gaine d'échappement 60" (1.5m)	615 875 1130
	Clé plate, 14mm	615 801 0050
	Clé plate, 3/4" (19mm)	615 801 0760
CP3019-...CNOMO CP3019-...ES CNOMO	Pince CNOMO ø 6mm	615 526 0460
	Gaine d'échappement L = 0.8m (31")	615 875 1060
	Clé plate, 25/64" (10mm)	615 801 0020
	Clé plate, 7/16" (11mm)	615 801 0030
CP3119-... CNOMO CP3119-...ES CNOMO	Rallonge de porte pince + 28 mm	615 523 0180
	Pince CNOMO ø 6mm	615 526 0490
	Gaine d'échappement L = 1.5m (60")	615 875 1130
	Clé plate, 14mm (Qté 2)	615 801 0050

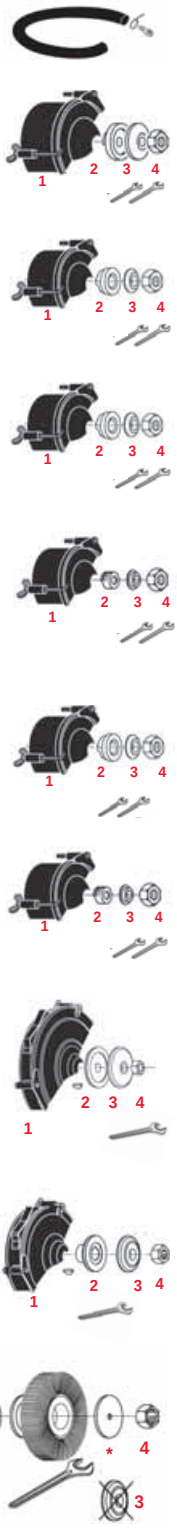


MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3119-...	.	Gaine d'échappement L= 31" (0.8m)	615 875 1130
CP3119-12ES4	1	**Protecteur 4" (100mm)**	615 504 1520
	2	Flasque arrière 3/8"	615 503 1310
	3	Flasque avant 3/8"	615 502 0630
	4	Écrou	615 608 0440
	.	Clé plate, 9/16" (14.3mm)	615 801 0740
	.	Clé plate, 3/4" (19mm)	615 801 0760
CP3119-18ES3 CP3119-15ES3 CP3119-12ES3 CP3119-12ES3X	1	**Protecteur 3" (80mm)**	615 504 1510
	2	Flasque arrière 3/8"	615 503 1250
	3	Flasque avant 3/8"	615 502 0130
	4	Écrou	615 608 0440
	.	Clé plate, 9/16" (14.3mm)	615 801 0740
		Clé plate, 3/4" (19mm)	615 801 0760
CP3119-123X	1	**Protecteur 3" (80mm)**	615 504 1510
	2	Flasque arrière 1/2"	615 503 1270
	3	Flasque avant 1/2"	615 502 0440
	4	Écrou	615 608 0450
	.	Clé plate, 3/4" (19mm)	615 801 0760
CP3119-15ES2	1	**Protecteur 2-1/2" (63mm)**	615 504 1500
	2	Flasque arrière 3/8"	615 503 1260
	3	Flasque avant 3/8"	615 502 0430
	4	Écrou	615 608 0440
	.	Clé plate, 11/16" (17mm)	615 801 0320
		Clé plate, 9/16" (14.3mm)	615 801 0740
CP3451-..		Gaine d'échapement	615 432 0110
CP3451-18SE3 CP3451-18SER3	1	**Protecteur 3" (80mm)**	615 504 1910
	2	Flasque arrière	615 503 1620
	3	Flasque avant	615 502 0790
	4	Écrou	615 605 0950
	.	Clé plate (2)	205 049 6453
CP3451-16SE25 CP3451-16SER25	1	**Protecteur 2-1/2" (63mm)**	615 504 1890
	2	Flasque arrière	615 503 1610
	3	Flasque avant	615 502 0800
	4	Écrou	615 605 0950
	.	Clé plate (2)	205 049 6453
CP3249 -GABSUDE CP3249 -GABSUD	1	**Protecteur 8" (200mm)**	615 504 0780
	2	Flasque arrière	615 503 0040
	3	Flasque avant	615 502 0070
	4	Écrou	615 608 0060
	.	Clavette	615 630 0190
	.	Clé plate 1-1/16" (27 mm)	615 801 0770
CP3249 -GABSYGE CP3249 -GABSYG	1	**Protecteur 6" (150mm)**	615 504 0790
	2	Flasque arrière	615 503 0280
	3	Flasque avant	615 502 0270
	4	Écrou	615 608 0060
	.	Clavette	615 630 0190
	.	Clé plate	615 801 0770
CP3249 -GABSYGE CP3249 -GABSYG ROUE A LAMELLES	1	**Protecteur 6" (150mm)**	615 504 0790
	2	Flasque arrière	615 503 0280
	3	Flasque avant	615 502 0270
	4	Écrou	615 608 0060
	.	Clavette	615 630 0190
	.	Clé plate 1-1/16" (27 mm)	615 801 0770
	*	* Utilisez la flasque livrée avec la roue à lamelles (et si besoin la percer au diamètre de l'arbre de sortie de l'outil 15,87mm)	

Accessoires Meuleuses

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
3119-...CNOMO	Rallonge de porte pince + 28 mm	615 523 0180
3119-...ES	Pince CNOMO ø 3mm	615 526 0480
CNOMO	Pince CNOMO ø 6.35mm (1/4")	615 526 0500
	Pince CNOMO ø 8mm	615 526 0510
	Kit silencieux	615 396 1660
	Gaine d'échappement tissée renforcée L = 0.75m (30")	615 875 1160
	Silencieux clipsable	615 396 6550

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
3019-...CNOMO	Pince CNOMO ø 2.5mm	615 526 0890
3019-...ES	Pince CNOMO ø 3mm	615 526 0440
CNOMO	Pince CNOMO ø 3.2mm (1/8")	615 526 0450
	Pince CNOMO ø 4mm (5/32")	615 526 0900
	Pince CNOMO ø 5mm	615 526 0920
	Pince CNOMO ø 6.4mm (1/4")	615 526 0470
	Complete silencer kit	615 396 1010
	Silencieux	615 574 0280
	Silencieux clipsable	615 396 1240
	Pompe à graisse (capacité 24 g)	615 990 1490
	Pot de graisse spécial renvoi 1Kg	615 990 1480

PINCE

PINCE SÉRIE 200

MODÈLE	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
CP3000-3..R/F	Pince, ø 1/8" (2.4 à 3.2mm)	615 526 0610
CP3000-5..R/F	Pince, ø 3.2 à 4mm	615 526 1510
CP3000-4..R/F	Pince, ø 3.7 à 4.5mm	615 526 1520
CP3019-..(ES)	Pince, ø 4.2 à 5mm	615 526 1530
CP3030-4..R/F	Pince, ø 5.2 à 6mm	615 526 0620
CP3030-5..R/F	Pince, ø 1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 526 0630
CP3109-..	Pince, ø 7.2 à 8mm	615 526 0640
CP3119-..	Pince, ø 3/8" (8.7 à 9.5mm)	615 526 0650
CP9113G/ES		
CP3451-..		
CP3650-120ACC		

PINCE SÉRIE 300

MODÈLE	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Pince, ø 3/64" (0.4 à 1.2mm)	615 526 0520
CP3109-13AC	Pince, ø 5/64" (1.2 à 2mm)	615 526 0530
CP3030-3..R/F	Pince, ø 3/32" (1.7 à 2.5mm)	615 526 0540
	Pince, ø 1/8" (2.4 à 3.2mm)	615 526 0550
	Pince, ø 5/32" (3.16 à 3.96mm)	615 526 0560
	Pince, ø 3/16" (3.95 à 4.75mm)	615 526 0570
	Pince, ø 7/32" (4.75 à 5.55mm)	615 526 0580
	Pince, ø 1/4" (5.55 à 6.35mm)	615 256 0590



MODÈLE	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
CP875, CP876, CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B,	3 mm	205 048 4292
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B,	1/4" 6 mm	205 048 4293 C139289
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP875, CP876	1/8" 1/4"	205 051 6623 C138727

Accessoires Meuleuses

SILENCIEUX

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..(ES)	Kit silencieux	615 396 1010
CP3000-3..R	Silencieux clipsable	615 396 1240
CP3000-...R		
CP3019-..		
CP3030-..R		



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3109-..	1	Kit silencieux	615 396 1660
CP3119-..	2	Silencieux clipsable	615 396 6550
CP3109-13AC			
CP3650-120ACC			



CP3451	3	Kit silencieux	615 574 0760
	4	Gaine d'échappement	615 432 0110
	5	Adaptateur de gaine d'échappement*	615 730 1870


* Doit être commandé pour utiliser la gaine d'échappement



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3249-...	Kit silencieux	615 399 4600



AUTRES ACCESSOIRES



MODÈLE	REP.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3119-..	1	Rondelle pour porte pince	615 666 1490
	2	Porte pince série 200	615 523 0230
	3	Pince série 200	voir page 89
	4	Ecrou de pince série 200	615 607 1440
	5	Flasque d'appuis pour meule	615 503 5160
	*	obus 3/8"	

**Flasque arrière fournie pour les outils 615 503 1260 or 615 503 1250*

GAINE


MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3000-600CR	Kit silencieux (tuyaux d'entrée d'air et d'échappement inclus)	205 054 8473

ADAPTATEUR

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Fourreau 1/8" permettant de monter des meules sur tige de 3 mm avec un outil équipé d'une pince de 1/4"	C123029




MEULES SUR TIGE Ø 6 MM QUALITÉ "ROUGE"



N°	VITESSE MAX.	A		B		RÉFÉRENCE
	tr/min	in.	mm	in.	mm	
1	59,000	0.62	16	0.62	16	435983
2	50,000	0.79	20	0.62	16	435993
3	45,000	0.79	20	1.10	28	436003
4	48,000	0.79	20	1.26	32	436013

MEULES SUR TIGE Ø 3 MM QUALITÉ "ROUGE"



N°	VITESSE MAX.	A		B		RÉFÉRENCE
	tr/min	in.	mm	in.	mm	
1	104,000	0.19	5	0.19	5	38582
2	104,000	0.19	5	0.31	8	38522
3	105,000	0.16	4	0.16	4	38562
4	81,000	0.25	6	0.25	6	38542

Accessoires Meuleuses

FRAISES CARBURES CP

SELECTION DE LA VITESSE

Vitesses d'application recommandées

Tous les tours/minute dans le tableau ci-après sont exprimés par millier

DIAMÈTRE TÊTE FRAISE	VITESSE D'APPLICATION MAXIMUM	COUPE ALUMINIUM, PLASTIQUE		COUPE LAITON, CUIVRE, FONTE, BRONZE		COUPE ACIER TREMPÉ		COUPE ACIER TREMPÉ, ACIER INOXYDABLE, ALLIAGES NIMONIQUES	
		Plage de vitesse	Point de démarrage recommandé	Plage de vitesse	Point de démarrage recommandé	Plage de vitesse	Point de démarrage recommandé	Plage de vitesse	Point de démarrage recommandé
3 mm (1/8")	**100**	60 - 80	65	45 - 80	65	60 - 80	80	60 - 80	80
6 mm (1/4")	**65**	15 - 60	40	22 - 60	45	45 - 60	50	30 - 45	40
10 mm (3/8")	**55**	10 - 50	25	15 - 40	30	30 - 40	30	19 - 30	25
12 mm (1/2")	**35**	7 - 30	20	11 - 30	25	22 - 30	25	15 - 22	20
16 mm (5/8")	**25**	6 - 20	15	9 - 20	20	18 - 20	20	12 - 18	15
20 mm (3/4")	**20**	5 - 17	10	8 - 17	12	15 - 17	15	10 - 15	10
25 mm (1")	**15**	4 - 13	8	6 - 13	10	10 - 13	10	7 - 11	8

Les vitesses recommandées sont basées sur les tiges de longueurs standards 45 mm (1-3/4") et avec un maximum de 10 mm (3/8") de porte-à-faux
La vitesse d'application maximale recommandée pour les tiges longues est de 15 000 tr/min

Chicago Pneumatic propose une large gamme d'accessoires de meulage couvrant les principales applications dans les métiers de meulage et d'ébarbage

CP PROPOSE 3 DIFFÉRENTS TYPES DE TAILLANT



DOUBLE COUPE

la plus commune des utilisations pour tout type de métaux



COUPE PUISSANTE

meulage très hautes performances dédié aux métaux les plus durs



COUPE ALUMINIUM

Pour tous les métaux tendres

PRÉSENTOIR FRAISES CARBURES



IMPÉRIAL

Réf. No. 894 017 2244

Présentoir CP de 40 pièces
- Couvercle en plastique avec fermeture à clé
- Tous les modèles de fraises en double
- Toutes les tiges dia. 1/4"
- 2 x (5 formes et 4 tailles de tête)
- Formes B, C, F, G, L
- Tailles têtes 1/4", 5/6", 3/8", 1/2"

MÉTRIQUE

Réf. No. 894 017 1789

- Présentoir CP de 40 pièces
- Couvercle en plastique avec fermeture à clé
- Tous les modèles de fraises en double
- Toutes les tiges dia. 6 mm
- 2 x (5 formes et 4 tailles de tête)
- Formes B, C, F, G, L
- Tailles têtes 6, 8, 10, 12 mm

KITS FRAISES CARBURE

DOUBLE COUPE



TIGE Ø 1/8"
Réf. 894 017 2240
Le kit comprend :
- 10 pièces
- Tête 1/8", formes A, B, C, D, E, F, G, L, M, N

TIGE Ø 3 MM
Réf. 894 017 1785
Le kit comprend :
- 10 pièces
- Tête 3 mm, formes A, B, C, D, E, F, G, L, M, N

DOUBLE COUPE



TIGE Ø 1/4"
Réf. 894 017 2242
Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête 3/8", formes B, C.
- Tête 1/2", formes C, F, L

TIGE Ø 6 MM
Réf. 894 017 1787
Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête 10 mm, formes B, C.
- Tête 12 mm, formes C, F, L

COUPE PUISSANTE



TIGE Ø 1/4"
Réf. 894 017 2241
Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête 1/2", formes B, C, F, G, L

TIGE Ø 6 MM
Réf. 894 017 1786
Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête 12 mm, formes B, C, F, G, L

COUPE ALUMINUM



TIGE Ø 1/4"
Réf. 894 017 2243
Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête 3/8", formes B, C.
- Tête 1/2", formes C, F, L

TIGE Ø 6 MM
Réf. 894 017 1788
Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête 10 mm, formes B, C.
- Tête 12 mm, formes C, F, L

Accessoires Meuleuses

FRAISES CARBURES CP

A L'UNITÉ - IMPÉRIAL



FORME		FORME DE LA TÊTE	DOUBLE COUPE						COUPE PUISSANTE		COUPE ALUMINUM	
			TIGE 1/8"	TIGE 1/4"					TIGE 1/4"		TIGE 1/4"	
			FRAISE Ø 1/8"	FRAISE Ø 1/4"	FRAISE Ø 5/16"	FRAISE Ø 3/8"	FRAISE Ø 1/2"	FRAISE Ø 5/8"	FRAISE Ø 1/2"	FRAISE Ø 5/8"	FRAISE Ø 3/8"	FRAISE Ø 1/2"
	A	**Cylindre sans coupure de fin**	894 017 2174	894 017 2204	894 017 2211		894 017 2192			894 017 2223	894 017 2228	
	B	**Cylindre avec coupure de fin**	894 017 2175	894 017 2205	894 017 2212	894 017 2184	894 017 2193		894 017 2217	894 017 2224	894 017 2248	894 017 2234
	C	**Cylindre avec nez arrondi**	894 017 2176	894 017 2206	894 017 2213	894 017 2185	894 017 2194	894 017 2201	894 017 2218	894 017 2225	894 017 2229	894 017 2235
	D	**Ronde**	894 017 2177	894 017 2207	894 017 2214	894 017 2186	894 017 2195				894 017 2230	894 017 2236
	E	**Ovale**	894 017 2178		894 017 2215	894 017 2187						
	F	**Ogive**	894 017 2179	894 017 2208	894 017 2245	894 017 2188	894 017 2196	894 017 2202	894 017 2219	894 017 2226	894 017 2231	894 017 2237
	G	**Ogive pointue**	894 017 2180	894 017 2209	894 017 2216	894 017 2189	894 017 2197		894 017 2220		894 017 2249	894 017 2238
	H	**Flamme**					894 017 2198		894 017 2221			
	L	**Cône avec nez arrondi**	894 017 2181	894 017 2246	894 017 2247	894 017 2190	894 017 2199	894 017 2203	894 017 2222	894 017 2227	894 017 2232	894 017 2239
	M	**Cône**	894 017 2182	894 017 2210		894 017 2191	894 017 2200					
	N	**Cône inversé**	894 017 2183									

A L'UNITÉ - MÉTRIQUE

FORME		FORME DE LA TÊTE	DOUBLE COUPE						COUPE PUISSANTE		COUPE ALUMINUM	
			TIGE 3 mm	TIGE 6 mm					TIGE 6 mm		TIGE 6 mm	
			FRAISE 3 mm	FRAISE 6 mm	FRAISE 8 mm	FRAISE 10 mm	FRAISE 12 mm	FRAISE 15 mm	FRAISE 12 mm	FRAISE 15 mm	FRAISE 10 mm	FRAISE 12 mm
	A	**Cylindre sans coupure de fin**	894 017 1719	894 017 1749	894 017 1756		894 017 1737			894 017 1768	894 017 1773	894 017 1778
	B	**Cylindre avec coupure de fin**	894 017 1720	894 017 1750	894 017 1757	894 017 1729	894 017 1738		894 017 1762	894 017 1769	894 017 1935	894 017 1779
	C	**Cylindre avec nez arrondi**	894 017 1721	894 017 1751	894 017 1758	894 017 1730	894 017 1739	894 017 1746	894 017 1763	894 017 1770	894 017 1774	894 017 1780
	D	**Ronde**	894 017 1722	894 017 1752	894 017 1759	894 017 1731	894 017 1740				894 017 1775	894 017 1781
	E	**Ovale**	894 017 1723		894 017 1760	894 017 1732						
	F	**Ogive**	894 017 1724	894 017 1753	894 017 1932	894 017 1733	894 017 1741	894 017 1747	894 017 1764	894 017 1771	894 017 1776	894 017 1782
	G	**Ogive pointue**	894 017 1725	894 017 1754	894 017 1761	894 017 1734	894 017 1742		894 017 1765		894 017 1936	894 017 1783
	H	**Flamme**					894 017 1743		894 017 1766			
	L	**Cône avec nez arrondi**	894 017 1726	894 017 1933	894 017 1934	894 017 1735	894 017 1744	894 017 1748	894 017 1767	894 017 1772	894 017 1777	894 017 1784
	M	**Cône**	894 017 1727	894 017 1755		894 017 1736	894 017 1745					
	N	**Cône inversé**	894 017 1728									

Accessoires Meuleuses



KITS DE MAINTENANCE

MODÈLE	KIT DE MAINTENANCE
CP9104Q	205 050 6623
CP3000-600CR	205 054 8613
CP9105Q-B	894 016 8879
CP9106Q-B	894 016 8880
CP9108Q-B	894 016 8880
CP9111Q-B	894 016 8892
CP9110Q-B	894 016 8879
CP9112Q-B	894 016 8892
CP3000/3030-3..	205 054 6403
CP3000/3030-4..	205 054 7863
CP3000/3030-5..	205 054 7923
CP3019-...AC	205 054 2133
CP9113	205 054 5233
CP3451-...	615 397 3030
CP3650 Series	205 055 6003

KITS



CP9104Q Kit

Réf. 615 195 0104

Le kit comprend :

- **(1) Meuleuse crayon CP9104Q**
- (5) Meule sur tige ø 3 mm
- (5) Fraise carbure 3 mm
- (1) Pinces 1/8" et 3 mm
- (1) Pince 2,4 mm





CP9111Q-B Kit Metric

Réf. 615 195 0211

Le kit comprend :

- **(1) Meuleuse droite CP9111Q-B**
- (1) Pince 3 mm
- (5) Meule sur tige ø 6 mm
- (5) Meule sur tige ø 3 mm



CP875 Kit




Réf. 894 110 8751


Le kit comprend :

- **(1) Meuleuse CP875**
- (1) Plateau ø 51 mm (2")
- (2) Plateau de préparation de surface ø 51 mm (2") gros
- (2) Plateau de préparation de surface ø 51 mm (2") moyen
- (2) Plateau de préparation de surface ø 51 mm (2") fin
- (2) Disque de ponçage ø 51 mm (2") grain 50
- (2) Disque de ponçage ø 51 mm (2") grain 36
- (2) Disque de ponçage ø 51 mm (2") grain 24


DIMENSIONS





MEULEUSE A PINCE	L		ØA	
	in	mm	in	mm
CP9104Q	5,23	133	0,59	15
CP3000-600CR	6.0	153	0.59	15
CP876	4,75	121	1,38	35
CP9105Q-B	6,3	160	1,6	40
CP9110Q-B	10,2	260	1,6	40
CP3019	6.6	168	1.26	32
CP3019-..ES	9.8	248	1.26	32
CP3000-3...	5.9	150	1.61	41
CP3000-4...	7,7	196	1.73	44
CP3000-5...	7,6	195	1.73	44
CP9111Q-B	6,3	160	2,6	65
CP9112Q-B	13,4	340	2,8	70
CP860	5,75	146	2,8	70
CP860-ES	12,3	310	2,8	70
CP860E	5,75	146	2,8	70
CP860-ESE	12,3	310	2,8	70
CP9113G	6.7	170	2.6	65
CP9113GES	12.6	320	2.6	65
CP3451..SE.	14.2	361	1.18	30
CP3119-..ES..	13.3	338	1.26	32
CP3109/3119	8,8	222	1.67	42.5
CP3109/3119 ES	14,2	361	1.71	43.5
CP3119-12EL	23.7	601	1.71	43.5
CP3119-12EXL	33.6	851	1.71	43.5
CP3119 CNOMO	8,8	222	1.67	42.5
CP3119 ES CNOMO	14,3	363	1.71	43.5



MEULEUSE A PINCE	L		H		ØA	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP9106Q-B	4.7	120	3	76	1.04	26.4
CP9108Q-B	7.9	200	3.07	78	1.04	26.4
CP875	4.88	124	3	76	1.04	26.4
CP3030-3...	6.1	154	4.1	103	1.6	41
CP3030-4...	6.8	174	5.9	143	1.7	43
CP3030-5...	6.8	174	6.3	160	2.1	53
CP3019-...AC	6.5	166	3	76	1.2	30
CP3109-...AC	8.5	216	3	76	1.2	30
CP3650-12ACC	9,4	238	-	-	4	102







DROITE	L	
	in	mm
CP3119-123X	9.3	236
CP3119-12ES3X	13.3	338
CP3119-12ES4	13.3	338
CP3119-15ES2	13.3	338
CP3119-15ES3	13.3	338
CP3119-18ES3	13.3	338
CP3451-16SE..	14.2	361
CP3451-18SE..	14.2	361
CP3249-..	21.8	554

Meuleuses d'angle 150 - 375W pour meules 50 - 75 - 100 mm

CP7500D

22,000 TR/MIN



2" 50 mm



OUTIL COMPACT POUR MEULAGE ET TRONÇONNAGE

CARACTÉRISTIQUES
- Poignée grip caoutchouc
- Levier de sécurité
- Protecteur rotatif à 180°

AVANTAGES UTILISATEURS
- Meulage et tronçonnage
- Outil idéal pour accès difficiles

CP7500D Kit

Réf. 894 107 5001
Le kit comprend:

(1) Meuleuse d'angle/tronçonneuse ø 51 mm
(3) Meule ø 51 mm (2") grain 60
(3) Meule ø 51 mm (2") grain 80
(3) Meule ø 51 mm (2") grain 120
(5) Disque à tronçonner ø 51 mm (2")
(1) Clé à ergots
(1) Clé plate
(1) Lunettes de protection



CP3019-18A3

18,000 TR/MIN

HAUTES PERFORMANCES DANS UN CORPS COMPACT

3" 73 mm

CARACTÉRISTIQUES
- Corps composite compact
- Haute durabilité des pignons de renvoi

AVANTAGES
- Meulage de production
- Confort opérateur optimisé
- Haute Durabilité 2000 heures entre 2 maintenances



CP3019-18A3

CP3019-20A3
Mêmes caractéristiques que la CP3019-18A3 avec 20000 tr/min

CP3019-13A4
Mêmes caractéristiques que la CP3019-18A3 avec 13500 tr/min et meule de 100 mm



Voir accessoires pages 108 à 113

MAINTENANCE GÉNÉRALE · MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION · SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP7500D	**894 107 5001**	22,000	0.2	150	2	50	3/8-24	17	8	8	3.8	1.2	0.6	5.5	140	19.9	6.7	81	92	1/4
CP3019-18A3	**615 160 7060**	18,000	0.5	375	3	75	3/8-24	10.4	4.9	19.3	9.1	0.7	0.3	6.4	163	12.3	2.6	80	91	1/4
CP3019-20A3	**615 160 7070**	20,000	0.5	375	3	75	3/8-24	12.7	6	19.1	9	0.7	0.3	6.4	163	13.3	3.2	83	94	1/4
CP3019-13A4	**615 160 7050**	13,500	0.5	375	4	100	3/8-24	7.4	3.5	17.6	8.3	0.7	0.3	6.4	163	8.6	3.0	79	90	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI) Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses d'angle 600 W pour meules 100 - 115 - 125 mm

Série CP91 : Avantages utilisateurs

LÉGÈRE ET MANIABLE

- Rendement
- Durabilité et performance
- Maniabilité

CP9120CR

12,000 TR/MIN

CARACTÉRISTIQUES

4" 100 mm

- Protecteur orientable
- Carter moteur en alliage d'aluminium
- Pignon renvoi d'angle denture épicycloïdale

CERTIFICATION CE
PAS POUR MARCHÉS
ANSI/NA



CP9120CR

CP9120CRN

Mêmes caractéristiques que la CP9120 CR avec flasques spécifiques marché US

CP9122CR

Mêmes caractéristiques que la CP9120 CR avec arbre de sortie 3/8" et protecteur de meule 115 mm

CP9122BR

Mêmes caractéristiques que la CP9120 CR avec arbre de sortie 5/8" et protecteur de meule 115 mm

Voir accessoires pages 108 à 113

CP9121BR

12,000 TR/MIN

5" 125 mm



CP9121CR

Mêmes caractéristiques que la CP9121BR avec arbre de sortie 3/8"

CP9121AR

Mêmes caractéristiques que la CP9121CR avec arbre de sortie M14

CARACTÉRISTIQUES

- Protecteur orientable
- Carter moteur en alliage d'aluminium
- Pignon renvoi d'angle denture épicycloïdale



MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP9120CR	**615 195 2120**	12,000	0.8	600	4	100	3/8-24	21	9.9	23.3	11	4.2	1.9	9.3	233	5.3	1.6	84	95	1/4
CP9120CRN	**894 109 1200**	12,000	0.8	600	4	100	3/8-24	21	9.9	23.3	11	4.2	1.9	9.3	233	5.3	1.6	84	95	1/4
CP9121AR	**615 195 7321**	12,000	0.8	600	5	125	M14	21	9.9	27.6	13	4.6	2.1	9.6	240	6.7	2.2	84	95	1/4
CP9121BR	**615 195 7221**	12,000	0.8	600	5	125	5/8-11	21	9.9	27.6	13	4.6	2.1	9.6	240	8.6	4.6	84	95	1/4
CP9121CR	**615 195 2121**	12,000	0.8	600	5	125	3/8-24	21	9.9	25.4	12	4.6	2.1	9.6	240	11.2	3.4	84	95	1/4
CP9122BR	**615 195 7222**	12,000	0.8	600	4.5	115	5/8-11	21	9.9	29.7	14	4.2	1.9	9.3	233	8.6	4.6	84	95	1/4
CP9122CR	**615 195 2122**	12,000	0.8	600	4.5	115	3/8-24	21	9.9	29.7	14	4.2	1.9	9.3	233	5.4	1.0	84	95	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses d'angle 525 & 600 W pour meules 100 - 125 MM

CP854 ★★

13,000 TR/MIN



4" 100 mm

CP854 E

Mêmes caractéristiques que la CP854 avec arbre de sortie M10 et protecteur de meule 125 mm

EFFICACE ET DURABLE

CARACTÉRISTIQUES
- Carter en alliage d'aluminium
- Pignons renvoi d'angle denture épicycloïdale

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de meulage en maintenance industrielle
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité

CP3109-13A4 ★★★

13,000 TR/MIN



4" 100 mm

CP3109-13A4ES

Mêmes caractéristiques que CP3109-13A4 avec arbre avant rallongé

HAUTES PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES
- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Haute durabilité des pignons de renvoi

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de meulage de production
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité 2000 heures entre 2 maintenances

CP3040GABTIM ★★

13,500 TR/MIN

CORPS ROBUSTE ACIER

4" 100 mm

CARACTÉRISTIQUES
- Corps acier robuste
- Levier de sécurité robuste
- Haute durabilité des pignons de renvoi

AVANTAGES
- Applications de meulage de production
- Corps robuste en acier
- Haute durabilité



CP3040GABTIM

CP3040-GASTIM

Mêmes caractéristiques CP3040 GABTIM avec arbre avant rallongé



Voir accessoires pages 108 à 113

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP854E	**T023187**	12,000	0.7	525	5	125	M10	16	7.5	16	7.6	3.8	1.7	9	229	4.9	1.5	85	96	1/4
CP854	**T023186**	13,000	0.7	525	4	100	3/8-24	24	11.3	24	11.3	3.8	1.7	9	229	4.9	1.5	85	96	1/4
CP3109-13A4ES	**615 160 7040**	13,000	0.8	600	4	100	3/8-24	21	10	32	15.1	3.3	1.5	11.3	287	7.2	2.4	84	95	3/8
CP3109-13A4	**615 160 7030**	13,000	0.8	600	4	100	3/8-24	21	10	32	15.1	2.6	1.2	8.5	217	9.3	3.0	85	96	3/8
CP3040GASTIM	**615 160 7020**	13,500	0.7	520	4	100	3/8-24	32.9	15.5	26.5	12.5	3.7	1.7	10.6	270	9.6	3.3	92	103	3/8
CP3040GABTIM	**615 160 7010**	13,500	0.7	520	4	100	3/8-24	32.9	15.5	26.5	12.5	3.3	1.5	8.3	210	7.2	2.4	88	99	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP75 series

POWERFUL AND DURABLE

UNIQUE FEATURES Premium Tool

NEW



CP7540/45/50

La meilleure gamme dans sa catégorie pour les applications de maintenance

LA DURABILITÉ À UN NOUVEAU NIVEAU

LA GAMME CP75 OPTIMISE LES INTERVALLES DE MAINTENANCE À 1000H

LA GAMME LA PLUS PUISSANTE DANS SA CATÉGORIE

840 W DE PUISSANCE

PUISSANTE ET EFFICACE
- 840 W
- Moteur régulé

ERGONOMIQUE
- Outil bien équilibré et compact
- Corps en composite pour permettre une isolation du froid
- Entrée d'air pivotante à 360°

SÉCURISÉ
- Échappement arrière (tuyau d'échappement inclus)
- Levier de sécurité CP profilé
- Carter de protection en acier
- Vis de sécurité



HAUTE DURABILITÉ
- 1000h d'intervalles de maintenance
- Pignons de renvoi d'angle haute qualité

CONFORT
Poignée composite profilée pouvant être positionnée alternativement du côté droit et du coté gauche pour simplifier la manipulation de l'opérateur

OPÉRATION SIMPLIFIÉE
Carter de protection sans clé en acier ajustable et robuste

Serie CP75

La gamme peut être utilisée avec des meules de 100 mm, 115 mm, 125 mm et a un arbre fileté de 3/8" - 24

Série CP75 : Avantages utilisateurs

PUISSANTE ET DURABLE / 840 W 1000H D'INTERVALLES MAINTENANCE

- Puissante et efficace
- Haute durabilité
- Opération simplifiée

CP7540-C

12,000 TR/MIN



NEW

CARACTÉRISTIQUES

- Arbre fileté 3/8"-24
- Pignons de renvoi d'angle haute qualité et moteur régulé
- Carter de protection sans clé en acier ajustable et robuste

CP7540-CN

Mêmes caractéristiques que la CP7540-C avec arbre de sortie 3/8" et flasques pour marché Nord Américain

CP7545-B

12,000 TR/MIN



NEW

CARACTÉRISTIQUES

- Arbre fileté 5/8"-11
- Pignons de renvoi d'angle haute qualité et moteur régulé
- Carter de protection sans clé en acier ajustable et robuste

CP7545-C

Mêmes caractéristiques que la CP7545-B avec arbre de sortie 3/8"

CP7550-B

12,000 TR/MIN

CARACTÉRISTIQUES

NEW

5"
125 mm

- Arbre fileté 5/8"-11
- Pignons de renvoi d'angle haute qualité et moteur régulé
- Carter de protection sans clé en acier ajustable et robuste



CP7550-B

CP7550-A

Mêmes caractéristiques que la CP7550-B avec arbre de sortie M14

CP7550-C

Mêmes caractéristiques que la CP7550-B avec arbre de sortie 3/8"



Voir accessoires pages 108 à 113

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP7540-C	**894 107 5401**	12,000	1.1	840	4	100	3/8-24	20	9.3	40	18.9	3.5	1.6	10.6	270	6.5	3.0	85	96	1/4
CP7540-CN	**894 107 5400**	12,000	1.1	840	4	100	3/8-24	20	9.3	40	18.9	3.5	1.6	10.6	270	6.5	3.0	85	96	1/4
CP7545-B	**894 107 5452**	12,000	1.1	840	4.5	115	5/8-11	20	9.3	40	18.9	3.5	1.6	10.6	270	7.0	2.1	85	96	1/4
CP7545-C	**894 107 5451**	12,000	1.1	840	4.5	115	3/8-24	20	9.3	40	18.9	3.5	1.6	10.6	270	7.0	2.1	85	96	1/4
CP7550-A	**894 107 5503**	12,000	1.1	840	5	125	M14	20	9.3	40	18.9	3.5	1.6	10.6	270	7.0	2.1	85	96	1/4
CP7550-B	**894 107 5502**	12,000	1.1	840	5	125	5/8-11	20	9.3	40	18.9	3.5	1.6	10.6	270	7.0	2.1	85	96	1/4
CP7550-C	**894 107 5501**	12,000	1.1	840	5	125	3/8-24	20	9.3	40	18.9	3.5	1.6	10.6	270	7.0	2.1	85	96	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses d'angle 810 W pour meules 100 - 115 - 125 MM

Série CP3450 : Avantages utilisateurs

OUTIL INDUSTRIEL DE PRODUCTION NON INTENSIVE

- Applications de meulage de production ou de maintenance
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité 1000 heures entre 2 maintenances

CP3450-12AB5

12,000 TR/MIN

★★

5" 125 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Lubrification permanente du renvoi d'angle
- Corps aluminium robuste
- Levier de sécurité profilé



CP3450-12AB5

CP3450-12AA5

Mêmes caractéristiques que CP3450-12AB5 avec arbre de sortie M14

CP3450-12AC4

12,000 TR/MIN

★★

4" 100 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Lubrification permanente du renvoi d'angle
- Corps aluminium robuste
- Levier de sécurité profilé

CP3450-12ACR4

Mêmes caractéristiques que la CP3450-12AC4 bague tournante
PAS POUR MARCHÉS CE ET US

CP3450-12AC45

Mêmes caractéristiques que la CP3450-12AC4 avec protecteur de meule 115 mm



Voir accessoires pages 108 à 113

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3450-12AA5	**615 160 4040**	12,000	1.1	810	5	125	M14	38.6	18.2	36	17	3.7	1.7	9.2	231	8.1	2.9	95	106	3/8
CP3450-12AB5	**615 160 4050**	12,000	1.1	810	5	125	5/8-11	38.6	18.2	36	17	3.7	1.7	9.2	231	8.5	2.8	95	106	3/8
CP3450-12ACR4	**615 160 4020**	12,000	1.1	810	4	100	3/8-24	42.8	20.2	36	17	3.2	1.5	9.2	231	8.1	2.9	94	105	3/8
CP3450-12AC4	**615 160 4010**	12,000	1.1	810	4	100	3/8-24	37.7	17.8	36	17	3.1	1.4	9.2	231	6.5	2.1	94	105	3/8
CP3450-12AC45	**615 160 4030**	12,000	1.1	810	4.5	115	3/8-24	38.2	18	36	17	3.1	1.4	9.2	231	8.3	3.0	94	105	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP3650

ENGINEERED FOR YOUR PRODUCTIVITY

UNIQUE FEATURES Premium Tool



HAUTES PERFORMANCES DE PRODUCTIVITÉ

- Moteur CP régulé : couple maximum à pleine puissance pour des performances inégalées
- Excellent ratio poids / puissance : 1700 Watts pour 1.7 kg
- Bouton de blocage de meule : remplacement aisé de l'accessoire
- Système antivibratile : confort opérateur et sécurité en optimisant les consommations d'abrasifs

APPLICATIONS DE MEULAGE, PONÇAGE ET TRONÇONNAGE

- Fonderies, métiers de la métallurgie
- Constructions navales, ferroviaire
- Maintenance en pétrochimie et gaz, composite, utilisation pour tout type de métaux ferreux et non ferreux



SILENCIEUX D'ÉCHAPEMENT AVEC CLAPET ANTI BRUIT
Très faible niveau sonore et "d'aboiement" supprimé. En option ou de série silencieux d'échappement

LEVIER DE SÉCURITÉ DOUBLE ACTION ET PROFILÉ
Ergonomie et maîtrise de l'outil

CORPS RECOUVERT D'UN MANCHON COMPOSITE
Pas de sensation de froid, confort opérateur

BOUTON DE BLOCAGE DE MEULE
Changement rapide des meules avec une seule clé

MOTEUR PUISSANT ET RÉGULÉ : 1700 WATTS :
Maintient de la vitesse maxi à pleine charge pour une productivité accrue

POIGNÉE LATÉRALE ANTIVIBRATILE
Confort opérateur et diminution des risques de TMS

PROTECTEUR DE MEULE AJUSTABLE 270° SANS CLÉ:
Confort et sécurité, adaptabilité de l'outil à toutes les applications (sauf version 100 et 150 mm)

SYSTÈME ANTIVIBRATILE
Sécurité confort en optimisant le contact entre l'abrasif et la pièce on constate une diminution significative de la consommation d'abrasifs



PIGNONS DE RENVOI D'ANGLE SPIROCONIQUES LUBRIFIÉS À LA GRAISSE:
Réduit les vibrations et le stress de l'opérateur lors des utilisations en puissance maxi. Le re-graissage externe et la conception optimise les intervalles maintenance à 2000 heures

OPTION

HEX CLÉ ALLEN POUR GAGNER DU TEMPS ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Meuleuses d'angle 1700 W pour meules 100 - 115 - 125 mm

Série CP3650 : Avantages utilisateurs

UNIQUE FEATURES Premium Tool

PRODUCTIVITÉ, ERGONOMIE, INNOVATION

- Applications de meulage de production
- Confort opérateur optimisé
- Haute durabilité 2000 heures entre 2 maintenances

CP3650-120AB5

12,000 TR/MIN

★★★

5" 125 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur puissant et fort couple
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Bouton de blocage de meule



CP3650-120AB5

CP3650-120AA5

Mêmes caractéristiques que la CP3650-120AB5 avec arbre de sortie M14



Voir accessoires pages 108 à 113

CP3650-120AB45

★★★ 12,000 TR/MIN

4.5" 115 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur régulé haute performance
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Bouton de blocage de meule

CP3650-120AA45

Mêmes caractéristiques que la CP3650-120AB45 avec arbre de sortie M14

CP3650-135AC4FK

13,500 TR/MIN

★★★

4" 100 mm



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur régulé haute performance
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Bouton de blocage de meule

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3650-135AC4FK	**615 160 7170**	13,500	2.3	1,700	4	100	3/8-24	53	25	74	35	3.4	1.5	9.4	238	9.9	5.0	82	93	3/8
CP3650-120AB5	**615 160 7220**	12,000	2.3	1,700	5	125	5/8-11	42	20	68	32	3.9	1.8	9.4	238	7.5	2.5	82	93	3/8
CP3650-120AB45	**615 160 7320**	12,000	2.3	1,700	4.5	115	5/8-11	42	42	68	32	3.9	1.8	9.4	238	7.8	4.6	82	93	3/8
CP3650-120AA5	**615 160 7210**	12,000	2.3	1,700	5	125	M14	42	20	68	32	3.9	1.8	9.4	238	7.1	2.2	82	93	3/8
CP3650-120AA45	**615 160 7310**	12,000	2.3	1,700	4.5	115	M14	42	42	68	32	3.9	1.8	9.4	238	7.8	4.6	82	93	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Meuleuses d'angle 1700 W pour meules 125 - 150 MM

CP3650-100AB6VK ★★★ 10,000 TR/MIN



6" 150 mm

CARACTÉRISTIQUES
- Moteur régulé haute performance
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Bouton de blocage de meule



CP3650-120AH5VK 12,000 TR/MIN

★★★

HEX 5" 125 mm

CARACTÉRISTIQUES
- Moteur régulé haute performance arbre hexa
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Bouton de blocage de meule



CP3650-120AH5VK

CP3650-120AB5VK
Mêmes caractéristiques que la CP3850-120AH5VK avec arbre de sortie 5/8"

CP3650-120AA5VK
Mêmes caractéristiques que la CP3850-120AH5VK avec arbre de sortie M14

HEX CLÉ ALLEN POUR GAGNER DU TEMPS ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Voir accessoires pages 108 à 113

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3650-120AH5VK	**615 160 7200**	12,000	2.3	1,700	5	125	HEX	42	20	68	32	4.3	2	9.4	238	4.5	1.1	79	90	3/8
CP3650-120AB5VK	**615 160 7190**	12,000	2.3	1,700	5	125	5/8-11	42	20	68	32	4.2	1.9	9.4	238	4.5	1.1	79	90	3/8
CP3650-120AA5VK	**615 160 7180**	12,000	2.3	1,700	5	125	M14	42	20	68	32	4.2	1.9	9.4	238	4.5	2.0	79	90	3/8
CP3650-100AB6VK	**615 160 7300**	10,000	2.3	1,700	6	150	5/8-11	42	20	68	32	4.2	1.9	9.4	238	5.2	1.5	79	90	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP857 ★★

7,500 TR/MIN

7" 180 mm

PUISSANTE ET DURABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur puissant 940 Watts
- Carter en alliage d'aluminium
- Pignon renvoi d'angle denture épicycloïdale

AVANTAGES

- Applications de maintenance
- Carter résistant
- Durabilité



CP857

Meuleuses d'angle 850 & 940 W pour meules 180 mm

CP9123 ★

7,500 TR/MIN



7" 180 mm

PUISSANCE ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Carter en alliage d'aluminium
- Poignée caoutchouc
- Pignon renvoi d'angle durables

AVANTAGES UTILISATEURS

- Applications de maintenance
- Carter résistant
- Durabilité



Voir accessoires pages 108 à 113

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP857	**T024387**	7,500	1.3	940	7	180	5/8-11	24	11.3	24	11.3	6.3	2.8	13.1	334	4.0	1.3	102	113	3/8
CP9123	**615 195 9123**	7,500	1.1	850	7	180	5/8-11	40	18.9	24	11.3	7.5	3.4	13.4	340	4.3	1.3	93	104	3/8

CP857: ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - CP9123 : 15 mm (5/8") @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP3850

THE ULTIMATE MATERIAL REMOVAL TOOL

UNIQUE FEATURES Premium Tool



HAUTES PERFORMANCES DE PRODUCTIVITÉ

- Moteur CP régulé : couple maximum à pleine puissance pour des performances inégalées
- Excellent ratio poids / puissance : 2.7 kg pour 2100 W
- Bouton de blocage de meule : remplacement aisé de l'accessoire
- Système antivibratile : confort opérateur et sécurité en optimisant les consommations d'abrasifs

APPLICATIONS DE MEULAGE, PONÇAGE ET TRONÇONNAGE

- Fonderies, métiers de la métallurgie
- Constructions navales, ferroviaire
- Maintenance en pétrochimie et gaz
- Composite

POIGNÉE ARRIÈRE
Réductions des efforts et des risques liés

LEVIER DE SÉCURITÉ INDUSTRIEL ÉPROUVE
Confort et sécurité opérateur système robuste et fiable

ÉCHAPPEMENT AVEC SILENCIEUX INTÉGRÉ ET ROTATIF SUR 360°
Sécurité et confort opérateur, protection de la zone de travail

PROTECTEUR RÉGLABLE SUR 220°
Sécurité et adaptable au meulage et tronçonnage

BOUTON DE BLOCAGE DE MEULE
Rapidité et facilité de changement de meule



POIGNÉE LATÉRALE MULTIPOSITION ANTI VIBRATILE
Ergonomie et confort opérateur

CARTER DE RENVOI D'ANGLE PROFILÉ ET FAIBLE HAUTEUR SOUS TÊTE
Excellente vision de la zone de travail et accès en zones difficiles possibles



BOUCHON MAGNETISÉ
Évite la propagation des particules métalliques dans le carter renvoi d'angle

RÉDUCTEUR DE VIBRATION
Confort opérateur, réduction des consommations de meules attachement hexagonal disponible en 180-230 mm. Une seule clé type BTR pour le changement de meule



PIGNONS DE RENVOI D'ANGLE LUBRIFIÉS À LA GRAISSE
Re-graissage externe 500/1000 h longévité éprouvée

OPTION

HEX CLÉ ALLEN POUR GAGNER DU TEMPS ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Meuleuses d'angle 2100 W pour meules 180 - 230 MM

Série CP3850 : Avantages utilisateurs

UNIQUE FEATURES Premium Tool

PRODUCTIVITÉ, ERGONOMIE, INNOVATION

- Gamme de meuleuses d'angle pour la production industrielle
- Durabilité extrême même pour les applications les plus intensives avec des périodicités de maintenance jusqu'à 2000 heures
- Productivité accrue grâce à son moteur coupleux
- Ergonomie et confort

CP3850-85AB7V

8,500 TR/MIN

★★★

7" 180 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Renvoi d'angle profilé
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Levier de sécurité ergonomique double action

POUR MARCHÉS ANSI/NA



CP3850-85AB7V

CP3850-77AB7V

Mêmes caractéristiques CP3850-85AB7V avec 7700 tr/min

CP3850-60AB9V

★★★

6,000 TR/MIN

9" 230 mm



POUR MARCHÉS ANSI/NA

CARACTÉRISTIQUES

- Renvoi d'angle profilé
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Levier de sécurité ergonomique double action



Voir accessoires pages 108 à 113

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3850-85AB7V	**615 160 7440**	8,500	2.8	2,100	7	180	5/8-11	36	17	77	36	6.6	3	13.4	340	5.7	1.1	87	98	1/2
CP3850-77AB7V	**615 170 4960**	7,700	2.8	2,100	7	180	5/8-11	33	16	69	32	6.6	3	13.4	340	5.3	1.1	84	95	1/2
CP3850-60AB9V	**615 160 7340**	6,000	2.8	2,100	9	230	5/8-11	44	21	80	38	7	3.2	13.4	340	6.8	1.1	93	104	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 16 mm (5/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Meuleuses d'angle 2100 W pour meules 180 - 230 mm

CP3850-65AB9VE ★★★ 6,500 TR/MIN



HEX

CP3850-65AH9VE

Mêmes caractéristiques CP3850-65AB9VE avec sortie Hex.

CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de meule 230 mm
- Moteur régulé haute performance 2100 Watts
- Vitesse 6000 tr/min

CERTIFICATION CE / PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA



CP3850-85AB7VE 8,500 TR/MIN

★★★

CARACTÉRISTIQUES



- Capacité de meule 180 mm
- Moteur régulé hautes performances 2100 Watts
- Vitesses 8500 tr/min

CERTIFICATION CE / PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA



CP3850-85AB7VE

CP3850-85AH7VE HEX

Mêmes caractéristiques CP3850-85AB7VE avec sortie Hex.

HEX CLÉ ALLEN POUR GAGNER DU TEMPS ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

CERTIFICATION CE / PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA

Voir accessoires pages 108 à 113

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3850-85AB7VE	**615 170 4920**	8,500	2.8	2,100	7	180	5/8-11	36	17	77	36	6.4	2.9	13.4	340	5.7	1.1	87	98	1/2
CP3850-85AH7VE	**615 170 4930**	8,500	2.8	2,100	7	180	HEX	36	17	77	36	5.9	2.7	13.4	340	5.4	1.0	93	104	1/2
CP3850-65AB9VE	**615 170 4940**	6,500	2.8	2,100	9	230	5/8-11	44	21	80	38	5.9	2.7	13.4	340	5.7	1.1	93	104	1/2
CP3850-65AH9VE	**615 170 4950**	6,500	2.8	2,100	9	230	HEX	44	21	80	38	6.4	2.9	13.4	340	5.4	1.0	93	104	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 16 mm (5/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP3349

MAXIMUM POWER FOR MAXIMUM CAPACITY

UNIQUE FEATURES Premium Tool



PRODUCTIVITÉ MAXIMUM

- Moteur regulé de 3000 watts : vitesse et puissance dédiée aux travaux les plus durs
- Levier de sécurité double action ergonomique et poignée revêtue : confort et sécurité pour l'opérateur

APPLICATIONS ÉBARBAGE ET TRONÇONNAGE

- Fonderie, travail des métaux
- Construction navales et transport ferroviaire
- Pétrochimie, gaz, huile



POIGNÉE ARRIÈRE CONFORTABLE
Poignée AR confortable : réduction des effort et des risques liés aux TMS

LEVIER DE SÉCURITÉ INDUSTRIEL ÉPROUVÉ
Confort et sécurité opérateur système robuste et fiable

ÉCHAPPEMENT LATÉRAL CANALISABLE RÉSISTANT AUX CHOCS
Confort et securité

PROTECTEUR DE MEULE ROBUSTE
Sécurité opérateur

CARTER ROBUSTE
Fiabilité et sécurité pour l'opérateur

MOTEUR PUISSANT 3000 WATTS
Une puissance dédiée aux applications les plus lourdes

POIGNÉE LATÉRALE RENFORCÉE ET ESCAMOTABLE
Sécurité et polyvalence pour montage en fixe

RÉSERVOIR D'HUILE INCORPORÉ
Fiabilité sur tout type de réseau d'air

Meuleuses axe vertical 3000 W pour meules 150 - 180 - 230 mm

Série CP3349 : Avantages utilisateurs

UNIQUE FEATURES Premium Tool

PRODUCTIVITÉ, ERGONOMIE, INNOVATION

- Gamme de meuleuses à axe vertical dédiée à la production
- Durabilité avec des périodicités de maintenance espacées
- Productivité accrue grâce à son moteur couple et puissant

CP3349-SALAVADE ★★★ 7,700 TR/MIN

7" 180 mm



CARACTÉRISTIQUES
- Carter robuste
- Réservoir de lubrification incorporé
- Levier de sécurité ergonomique et robuste

CERTIFICATION CE /
PAS POUR MARCHÉS
ANSI/NA

CP3349-SALAVET ★★★ 6,000 TR/MIN

6" 150 mm



CARACTÉRISTIQUES
- Sécurité Survitesse
- Réservoir de lubrification incorporé
- Levier de sécurité ergonomique et robuste

POUR MARCHÉS
ANSI/NA

CP3349-SALAVETE

CERTIFICATION CE /
PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA

CP3349-SALAVEL 6,500 TR/MIN

★★★

9" 230 mm

CARACTÉRISTIQUES
- Sécurité Survitesse
- Réservoir de lubrification incorporé
- Levier de sécurité ergonomique et robuste

POUR MARCHÉS
ANSI/NA



CP3349-SALAVEL

CP3349-SALAVELE

CERTIFICATION CE /
PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA

Voir accessoires pages 108 à 113

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ MEULE		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
POUR LES MARCHÉS ANSI ET NORD AMÉRICAIN																				
CP3349-SALAVEL	**615 160 9070**	6,500	4	3,000	9	230	5/8-11	27	13	93	44	9.7	4.4	11	280	4.0	NA	87	98	1/2
CP3349-SALAVET	**615 160 9080**	6,000	4	3,000	6	150	5/8-11	25	12	91	43	9.7	4.4	11	280	2.5	-	84	95	1/2
POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN																				
CP3349-SALAVADE	**615 160 9110**	7,700	4	3,000	7	180	5/8-11	40	19	97	46	9.2	4.2	11	280	4.6	NA	88	99	1/2
CP3349-SALAVETE	**615 160 9150**	6,000	4	3,000	6	150	5/8-11	25	12	91	43	9.7	4.4	11	280	2.5	-	84	95	1/2
CP3349-SALAVELE	**615 160 9130**	6,500	4	3,000	9	230	5/8-11	27	13	93	44	9.7	4.4	11	280	4.0	NA	87	98	1/2


Tous modèles : ø int. tuyau 16 mm (5/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr


Accessoires Meuleuse d'angle

ACCESSOIRES INCLUS


MODÈLE	REP.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7500		Meules 50 mm (5pces) grain 60 vitesse maxi 20 000 Tr/min	**894 016 2768**
		Meules 50 mm (5pces) grain 80 vitesse maxi 20 000 Tr/min	**894 016 2769**
		Meules 50 mm (5pces) grain 120 vitesse maxi 20 000 Tr/min	**894 016 2770**
		Clé à ergots	**894 016 2763**
		Clé de service	**894 016 2759**
		Écrous	**894 016 2765**
		Meules tronçonnage 50 mm (5pces) vitesse maxi 20 000 Tr/min	**894 016 4490**
CP9120CR **CP7540C**		**Protecteur 100 mm (4")**	**205 053 4003**
		Kit flasque pour 3/8"-24UNF (flasque + écrou)	**894 017 3436**
		Kit outil (clé à ergots + 2 clés plates)	**894 017 3440**
		Poignée latérale	**205 052 4063**
		Kit échappement pour CP7540C	**894 017 3439**
CP9120CRN **CP7540CN**		**Protecteur 100 mm (4")**	**205 053 4003**
		Kit flasque pour 3/8"-24UNF (flasque + écrou + 2 écrous)	**894 017 3435**
		Kit outil (clé à ergots + 2 clés plates)	**894 017 3440**
		Poignée latérale	**205 052 4063**
		Kit échappement pour CP7540CN	**894 017 3439**
CP9122BR/CR **CP7545-C/B**		**Protecteur 114 mm (4-1/2")**	**205 053 4013**
		Kit flasque pour 3/8"-24UNF (flasque + écrou)	**894 017 3437**
		Kit flasque pour 5/8"-11UNC (flasque + écrou + vis*)	**894 017 3438**
		Kit outil (clé à ergots + clé plate + clé de service)	**894 017 3513**
		Poignée latérale	**205 052 4063**
		Kit échappement pour CP7545	**894 017 3439**
		*pas utile sur la CP9122	
CP9121CR/BR/AR		**Protecteur 125 mm (5")**	**205 053 4023**
		Kit flasque pour 3/8"-24UNF (flasque + écrou)	**894 017 3437**
		Kit flasque pour 5/8"-11UNC (flasque + écrou)	**894 017 3438**
		Kit flasque pour M14 (flasque + écrou)	**895 025 1317**
		Kit outil (clé à ergots + clé plate)	**894 017 3513**
		Poignée latérale	**205 052 4063**
CP7550-C/-B/-A		**Protecteur 125 mm (5")**	**894 017 3446**
		Kit flasque pour 3/8"-24UNF (flasque + écrou)	**894 017 3437**
		Kit flasque pour 5/8"-11UNC (flasque + écrou + vis)	**894 017 3438**
		Kit flasque pour M14 (flasque + écrou + vis)	**895 025 1317**
		Kit outil (clé à ergots + clé plate + clé de service)	**894 017 3513**
		Poignée latérale	**205 052 4063**
		Kit échappement	**894 017 3439**
CP9123		**Protecteur 180 mm (7")**	**205 050 0973**
		Flasque	**205 050 0963**
		Ecrou de serrage de meule	**205 050 0983**
		Clé de service	**205 050 1193**
		Clé de service hexagonale	**205 050 1213**
		Ecrou de serrage de meule spéciale	**KF142108**
		Clé d'arrêt de service	**C136927**
		Clé de service	**KF141865**
		Poignée latérale	**C136901**
CP9111Q-B, CP9112Q-B		Clé plate	**205 049 6453**
		Clé de service	**205 049 6443**
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B		Clé de service (2)	**CA144807**
CP854	**1**	**Protecteur 100 mm (4")**	**C136898**
	2	Écrou	**C138512**
	3	Flasque Ar de meule	**C128495**
	4	Écrou de serrage de meule	**C050588**
	.	Clé d'arrêt de service	**C136927**
	.	Clé de service	**C136926**
	.	Clé de service ouverte	**C139702**
	.	Poignée latérale	**C136901**
CP854E	**1**	**Protecteur 125 mm (5")**	**C136898**
	2	Écrou	**C138512**
	.	Clé de service	**KF141861**
CP857	**1**	**Protecteur 180 mm (7")**	**C139081**
	.	Clé de serrage arbre	**C141027**
	.	Clé de service	**P084363**
	2	Adaptateur	**C087920**



CP854(E)



CP857




Accessoires Meuleuse d'angle

ACCESSOIRES INCLUS


CP3040...



pour disque 3/8" & 5/8"

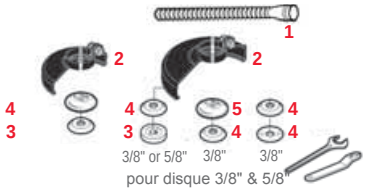

pour disque 3/8" & 5/8"



pour disque 3/8" & 5/8"



pour disque 7/8"



pour disque 7/8"



pour disque 7/8"



pour disque 7/8"



MODÈLE	REP.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3040-GABTIM **CP3040-GASTIM**	1 2 3 4 5	**Protecteur ø 100 mm (4")** Flasque arrière 3/8" Flasque arrière 5/8" Flasque de serrage de meule 3/8" Flasque de serrage de meule 5/8" Clé de service (pour flasque 3/8") Clé à ergots (pour flasque 3/8") Clé de service (pour flasque 5/8") Pin wrench (for 5/8" flange)	**205 054 5213** **205 054 4263** **205 055 2633** **205 054 4273** **205 055 2643** **205 054 4293** **205 054 4283** **205 055 2953** **205 055 2943**
CP3019-..A3 **CP3019-..A4**	1 2 2 3 4 5 . .	Gaine d'échappement L= 0.8 m (31") **Protecteur (A3) 76 mm (3")** **Protecteur (A4) 100 mm (4")** Flasque Flasque Flasque arrière Clé à ergots Clé plate 11 mm (7/16")	**615 875 1060** **615 504 1550** **615 504 1600** **615 606 5150** **615 502 0640** **615 503 1440** **615 802 0080** **615 801 0030**
CP3109-13A4ES **CP3109-13A4**	1 2 3 4 5 . .	Gaine d'échappement L= 1,5 m (60") **Protecteur 100 mm (4")** Flasque Flasque Flasque arrière Clé à ergots Clé plate 11 mm (7/16")	**615 875 1130** **615 504 1600** **615 606 5150** **615 502 0640** **615 503 1440** **615 802 0080** **615 801 0030**
CP3450-12AA5	1 2 3 4	**Protecteur 125 mm (5")** Flasque arrière M14 Flasque de serrage de meule Vis de sécurité	**615 504 1860** **615 503 1590** **615 502 0770** **615 614 0900**
		Clé plate : **205 048 4230** / Clé à ergots : **205 048 6673** / Clé hexagonale : **895 101 1464**	
CP3450-12AC45	1 2 3 4	**Protecteur 115 mm (4.5")** Flasque arrière 3/8" Flasque de serrage de meule 3/8" Vis de sécurité	**615 504 2030** **205 053 3943** **205 053 3973** **615 614 0900**
		Clé plate : **205 048 4230** / Clé à ergots : **205 048 5003** / Clé hexagonale : **895 101 1464**	
CP3450-12AB5	1 2 3 4	**Protecteur 125 mm (5")** Flasque arrière 5/8" Flange nut 5/8" Vis de sécurité	**615 504 1860** **615 503 1600** **615 502 0780** **615 614 0900**
CP3450-12AC4 **CP3450-12AC4R**	1 2	**Protecteur 100 mm (5")** Flasque (2) Clé plate Clé à ergots	**615 504 1880** **615 606 0430** **205 048 4230** **205 048 5003**
		Clé plate : **205 048 4230** / Clé à ergots : **205 048 6673** / Clé hexagonale: **895 101 1464**	


MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3450-..	Poignée latérale Kit d'échappement	**205 052 4063** **205 054 1503**

Accessoires meuleuses d'angle

ACCESSOIRES INCLUS




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-120AA5VK	1	Kit silencieux	615 396 1660
CP3650-120AB5VK	2	Poignée latérale antivibratile	615 576 0660
CP3650-120AH5VK	3	Collier serrage gaine échappement	615 263 0240
CP3650-100AB6VK			



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-120AA5	.	Busette 3/8" pour tuyau de 13 mm	615 704 0270
CP3650-120AB5	1	Collier serrage gaine échappement	615 263 0240
CP3650-120AA45	2	Gaine d'échappement	615 875 1130
CP3650-120AB45	3	Poignée latérale	615 576 0380




Type 27-42 and 41 wheel




Flap wheels
with depressed centre wheels




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-120AB45	1	**Protecteur de meules 115 mm**	615 504 1980
CP3650-120AB5	1	**Protecteur de meules 125 mm**	615 504 1970
	2	Flasque arrière	615 503 1410
	3	Flasque avant	615 502 0670
	4	Vis de sécurité	615 614 0760
	.	Clé à ergots 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé hexagonale 6.35 mm A/F (1/4")	615 802 0570




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-120AH5VK	1	**Protecteur de meules 125 mm**	615 504 1970
	2	Flasque arrière	615 503 1240
	3	Flasque avant	615 502 0620
	4	Vis de sécurité	615 616 1010
	.	Clé hexagonale 6 mm	615 802 0560




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-135AC4FK	1	**Protecteur de meules 100 mm**	615 504 1960
	2	Flasque (2)	615 606 5150
	3	Flasque arrière	615 503 5150
	.	Clé plate 16 mm (5/8")	615 802 5120
	.	Clé à ergots 20-3 mm	615 802 0080




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-120AB5VK	1	**Protecteur de meules 125 mm**	615 504 1930
	2	Antivibratile	615 990 1810
	3	Flasque avant	615 502 0670
	4	Vis de sécurité	615 614 0760
	.	Clé à ergots 6,35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé hexagonale 6,35 mm A/F (1/4")	615 802 0570




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-120AA45	1	**Protecteur de meules 115 mm**	615 504 1980
CP3650-120AA5	1	**Protecteur de meules 125 mm**	615 504 1970
	2	Flasque arrière	615 503 1340
	3	Flasque avant	615 502 0660
	4	Vis de sécurité	615 614 0760
	.	Clé à ergots 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé hexagonale 6,35 mm A/F (1/4")	615 802 0570



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-120AA5VK	1	**Protecteur de meules 125 mm**	615 504 1930
	2	Antivibratile	615 990 1810
	3	Flasque avant	615 502 0660
	4	Vis de sécurité	615 614 0760
	.	Clé à ergots 6,35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé hexagonale 6,35 mm A/F (1/4" mm)	615 802 0570




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-100AB6VK	1	**Protecteur 150 mm**	615 504 2020
	2	Antivibratile	615 990 1810
	3	Flasque avant	615 502 0670
	4	Vis de sécurité	615 614 0760
	.	Clé à ergots 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé hexagonale 6,35 mm A/F (1/4")	615 802 0570




Accessoires meuleuses d'angle & Axe vertical

ACCESSOIRES INCLUS


MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-...	1	Busette 1/2" pour tuyau de 16 mm	615 704 0140
	2	Poignée latérale antivibratile	615 576 0660




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-60AB9V	1	**Protecteur 230 mm**	205 055 9613
	2	Flasque arrière	615 503 1530
	3	Ecrou 5/8"	615 608 0490
	4	Vis de sécurité	615 614 0340
	.	Clé hexagonale 6 mm	615 802 0560




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-85AH7VE	1	**Protecteur (AB7VE) 180 mm**	615 504 2115
CP3850-65AH9VE	1	**Protecteur (AB9VE) 230 mm**	615 504 2125
	2	Antivibratile	615 990 1940
	3	Flasque avant	615 503 1640
	4	Vis de sécurité	615 502 0850
	.	Clé à ergots 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé hexagonale	615 802 0560



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-77AB7V	1	**Protecteur 180 mm**	615 504 2135
CP3850-85AB7V	2	Flasque arrière	615 503 1530
	3	Ecrou 5/8"	615 608 0490
	4	Vis de sécurité	615 614 0340
	.	Clé hexagonale 6 mm	615 802 0560



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-85AB7VE	1	**Protecteur (AB7VE) 180 mm**	615 504 2115
CP3850-65AB9VE	1	**Protecteur (AB9VE) 230 mm**	615 504 2125
	2	Antivibratile (AH7VE)	615 990 1810
	3	Flasque arrière	615 502 0670
	4	Flasque avant	615 614 0760
	.	Clé à ergots 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé hexagonale	615 802 0560




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3349-SALAVEL	1	**Protecteur 230 mm**	615 504 2250
	3	Flasque arrière	615 503 1070
	4	Ecrou	615 542 1040
	5	Vis de sécurité	615 614 0340
	.	Clé plate 27 mm (1-1/16")	615 801 0770
	.	Clé hexagonale	615 802 0560



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3349-...	.	Busette 1/2" pour tuyau de 16 mm	615 704 0140


MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3349-SALAVELE	1	**Protecteur 230 mm**	615 504 1830
	2	Flasque arrière	615 503 1030
	4	Ecrou	615 542 1040
	5	Vis de sécurité	615 614 0340
	.	Clé à ergots 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé plate 27 mm (1-1/16")	615 801 0770
		Clé hexagonale	615 802 0560




MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3349-SALAVADE	1	**Protecteur 180 mm**	615 504 1820
	2	Flasque arrière	615 503 1030
	3	Ecrou	615 542 1040
	4	Vis de sécurité	615 614 0340
	.	Clé à ergots 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé plate 27 mm (1-1/16")	615 801 0770
	.	Clé hexagonale	615 802 0560



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3349-SALAVET	1	**Protecteur 150 mm**	615 504 1780
	2	Flasque arrière	615 503 1500
	3	Ecrou	615 608 0490
	.	Levier	615 595 2020
	.	Clé hexagonale	615 802 0610



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3349-SALAVETE	1	**Protecteur 150 mm**	615 504 1810
	2	Flasque arrière	615 503 1160
	3	Vis de sécurité	615 614 0340
	.	Clé plate 27 mm (1-1/16")	615 801 0770
	.	Hex. key	615 802 0560



Accessoires & pièces meuleuses d'angle

ACCESSOIRES EN OPTION



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3450-.	Poignée latérale antivibratile	615 576 0780
	Adaptateur pour gaine d'échappement	615 730 1870
	"Chapeau" d'admission seul	205 054 7523

ANTIVIBRATILE



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3349-SALAVADE/ CP3349-SALAVELE	Flasque Antivibratile	615 503 1460

PORTE PINCE


MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3450-12AC..	Porte pince	615 990 1900
	Ecrou de Pince	615 607 1540
	Pince 1/4"	615 526 0630

POMPE À GRAISSE



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3450-..	Pompe à graisse (capacité 24g)	615 990 1490

MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-..	1	Kit silencieux	615 396 1660
	2	Poignée latérale antivibratile	615 576 0660
	3	Collier serrage gaine échappement	615 263 0240
	4	Silencieux clipsable	615 396 9570
	5	Gaine d'échappement renforcée 0.75 m	615 875 1160
	6	Pompe à graisse (capacité 24g)	615 990 1490
	7	Pot de graisse spécial renvoi (1kg)	615 990 1480
	.	Kit palettes moteur (x100)	615 434 0640
CP9120/21/22.. CP7540/45/50..	2	Poignée latérale antivibratile	615 576 0780

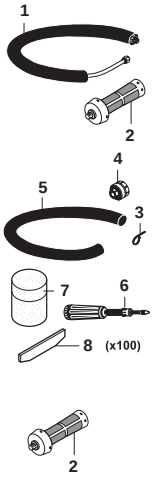


MODÈLE	REP;	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-.. ø127 (5") Disque diamant	A	KIT Tronçonnage diamant avec extrac. poussière	615 397 8300
	1	Carter avec vis	615 504 2170
	2	Carter de protection avec guide	615 504 2180
	3	Rondelle 6mm - diamètre 14mm	615 643 0920
	3	Rondelle 6mm - diamètre 16mm	615 643 0910
	4	Rondelle pour Arbre M14	615 643 0890
	4	Rondelle pour Arbre 5/8"	615 643 0900
	5	Ecrou de serrage M14	615 606 0460
	5	Ecrou de serrage 5/8"	615 606 0450
	.	Clé à ergots	615 802 0670



SILENCIEUX

MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..	1	Kit silencieux	615 396 1010
	2	Silencieux clipsable	615 396 1240
CP3109-..	3	Kit silencieux	615 396 1660
	4	Silencieux clipsable	615 396 6550
CP3450	3	Kit silencieux	615 574 0760




GAINE D'ÉCHAPPEMENT

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3109-..	Gaine d'échappement renforcée	615 875 1160



PLATEAUX

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3450-12AC4 AC45	Plateau ø 100 mm (4") avec écrou 3/8"	615 990 1900
CP3450-12AA5/ AB5	Plateau ø 125 mm (5") avec écrou 5/8" & M14	615 990 1910




KITS DE MAINTENANCE




MODÈLE	KIT DE MAINTENANCE
CP75.. serie	894 017 3442
CP9120CR	205 050 4823
CP9122BR	205 050 4823
CP9122CR	205 050 4823
CP9121BR	205 050 4823
CP9121CR	205 050 4823
CP9121AR	205 050 4823
CP9123	205 050 3733
CP3040	205 054 5223
CP854	C138089
CP3109-13A4	205 054 1673
CP3109-13A4ES	205 054 1663
CP3450-..	615 397 3030
CP3650 Series	205 055 6003
CP3850 Motor Service Kit	205 055 3543
CP3850 Spindle Service Kit	205 055 3553
CP3850 Global Service Kit	205 055 3433


Dimensions - Accessoires meuleuses d'angle

ACCESSOIRES EN OPTION




MODÈLE	REP.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-77ABVE CP3850-85ABVE	1	Ecrou	615 542 1040
	2	Flasque AR antivibratile	615 503 1460
	3	Vis de sécurité	615 614 0340
	4	Pompe à graisse	615 990 1490
	5	Pot de graisse pour renvoi d'angle (1kg)	615 990 1480
	.	Clé ergot 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé de service	615 801 0770
	.	Clé hexagonale 6 mm	615 802 0560







MODÈLE	REP.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-77AB7V CP3850-85AB7V CP3850-60AB9V	1	Adaptateur de meule	C087920




MODÈLE	REP.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-77AB7V	1	Flasque arrière	615 503 1030
CP3850-85AB7V	2	Ecrou	615 542 1040
CP3850-60AB9V	3	Vis de sécurité	615 614 0340
	.	Clé ergot 35 mm (1-3/8")	615 802 0100
	.	Clé de service	615 801 0770
	.	Clé hexagonale 6 mm	615 802 0560

DIMENSIONS







MEULEUSE D'ANGLE	L		A		H	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP7500D	5.5	140	2.52	64	1.04	26.4
CP75.. Serie						
CP3040GABTIM	8.3	210	3.5	90	2.6	65
CP3040GASTIM	10.6	270	3.5	90	2.6	65
CP9120CR	9.3	233	1.58	40	1.02	26
CP9120CRN	9.3	233	1.58	40	1.02	26
CP9122BR	9.3	233	1.58	40	1.02	26
CP9122CR	9.3	233	1.58	40	1.02	26
CP9121CR	9.6	240	1.58	40	1.02	26
CP9121BR	9.6	240	1.58	40	1.02	26
CP9121AR	9.6	240	1.58	40	1.02	26
CP854	9	229	1.58	40	1.02	26
CP854E	9	229	1.58	40	1.02	26
CP3019-..A.	6.4	163	2.68	68	0.59	15
CP3109-..A4	8.5	217	2.68	68	0.59	15
CP3109-..A4ES	11.3	287	2.68	68	0.59	15

MEULEUSE D'ANGLE	L		A		H	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP3450-12A..	9.1	231			4.6	117
CP3650-..AC4	9.4	238	1.05	26.8	3.5	88
CP3650-..AB/AA..45/5	9.4	238	1.05	26.8	3.4	87
CP3650-..AB/AA..VK	9.4	238	1.05	26.8	3.6	93
CP3650-..AB6..	9.4	238	1.05	26.8	3.7	93
CP9123	13.4	340	1.34	34	5.5	140
CP857	13.1	334	1.34	34	5.5	140
CP3850-77AB7V	13.1	334	1.14	29	4.8	122
CP3850-..AB9V	13.1	334	1.14	29	4.8	122
CP3850-..AB7VE/AH7VE	13.1	334	1.14	29	4.2	107
CP3850-..AB9VE/AH9VE	13.1	334	1.14	29	4.2	107
CP3349-SALAVADE					7.5	189
CP3349-SALAVEL					8.0	203
CP3349-SALAVELE					7.5	189
CP3349-SALAVET/SALAVELE					8.2	207

Notes

CP ToolBox

Available on the App Store

Google play

Get the free CP ToolBox
Scan this QR code or visit www.cp.com/app

La gamme de produits CP complète en quelques clics.

Une application qui regroupe les caractéristiques techniques, les vues éclatées, les manuels utilisateurs et bien plus encore.
CP ToolBox vous offre toute l'information dont vous avez besoin, n'importe quand, même sans connexion internet.

PONCEUSES



- PONCEUSE À DISQUE PISTOLET



- PONCEUSE À BANDE 380 W



- PONCEUSE ORBITALE



- PONCEUSE VIBRANTE À PLATEAU



- PONCEUSE D'ANGLE



COMMENT DÉTERMINER VOTRE OUTIL DE FINITION ?

ÉTAPE 1

Définir l'application

- Quelle matière ?
- Quel type de finition ?
- Quel traitement de surface ?
- Intensive ou ponctuelle?

ÉTAPE 2

Quels abrasifs ?

- Forme, bande, disque, fibre, mousses, etc.
- Type de grain ?
- Procédé de finition ?
- Circulaire, vibrante ou orbitale ?

ÉTAPE 3

Choix de l'outil

- Forme d'outil ?
- Taille du patin ou plateau ?
- Vitesse ?

OUTILS DE PONÇAGE

	PONCEUSE D'ANGLE	PONCEUSE PISTOLET	PONCEUSE À BANDE	PONCEUSE ORBITALE	PONCEUSE PATIN	PONCEUSE VIBRANTE À PLATEAU
★★★ SUPER INDUSTRIEL	CP3019 CP3650 CP3850	CP3070		CP7220 CP7250 CP9534		
★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION	CP3030	CP9778	CP858 CP5080	CP7215 CP7225 CP7255		
★ MAINTENANCE GÉNÉRALE		CP7202	CP9779 CP9780	CP3510 CP3512 CP3514	CP7268	CP7263 CP7264 CP7266 CP7267

Ponceuses d'angle 300 - 500 W - 50 & 75 mm

Gamme CP3030 : Avantages utilisateurs

LÉGÈRE ET ERGONOMIQUE

- Applications de ponçage industriel
- Poignée ergonomique et grande vitesse
- Haute durabilité avec des intervalles de maintenance jusqu'à 2000 heures

CP3030-325AFR

2" 50 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Conception sans pignons de renvoi d'angle
- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé



CP3030-325AFR

CP3030-415AFR



3" 75 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Conception sans pignons de renvoi d'angle
- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé

CP3030-420AFR

Caractéristiques identiques CP3030-415AFR avec 20000 tr/min.

CP3030-515AFR



3" 75 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Conception sans pignons de renvoi d'angle
- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé



Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		TAILLE DE PLATEAU		TAILLE PAPIER		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(a)		in.
CP3030-325AFR	**615 162 0060**	25,000	0.4	300	2	50	2	50	1/4-20	21.8	10.3	14.2	6.7	1.9	0.8	6.1	154	<2,5	-	80	91	1/4
CP3030-415AFR	**615 162 0070**	15,000	0.54	400	3	75	3	75	3/8-24	21.8	10.3	16.3	7.7	1.1	0.5	6.8	174	<2,5	-	80	91	1/4
CP3030-420AFR	**615 162 0080**	20,000	0.54	400	3	75	3	75	3/8-24	27.1	12.8	18.4	8.7	1.9	0.8	6.8	174	<2,5	-	76	87	1/4
CP3030-515AFR	**615 162 0100**	15,000	0.7	500	3	75	3	75	3/8-24	25	11.8	20.6	9.7	1.9	0.9	6.8	174	<2,5	-	76	87	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Ponceuses d'angle 150 & 375 W - 75 mm

CP7202



3" 75 mm

MINI PONCEUSE ROTATIVE

CARACTÉRISTIQUES
- Mini ponceuse disque pistolet avec plateau ROLOC ø 75 mm (3")
- Grip poignée pistolet en caoutchouc moulé
- Régulateur de vitesse ajustable

AVANTAGES UTILISATEURS
- Application de maintenance
- Compacte et légère
- Solution complète (version Kit)



CP3019-12AF

HAUTES PERFORMANCES DANS UN CORPS COMPACT

CARACTÉRISTIQUES
- Corps composite compact
- Levier de sécurité profilé
- Échappement AR
- Haute durabilité des pignons de renvoi

AVANTAGES
- Applications de ponçage de production
- Confort opérateur optimisé
- Intervalle de maintenance de 2000 heures



CP3019-12AF

CP3019-20AF
Caractéristiques identiques CP3019-12AF avec 20 000 tr/min.

Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		TAILLE DE PLATEAU		TAILLE PAPIER		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(a)		in.
CP3019-12AF	**615 160 7080**	12,000	0.5	375	3	75	3	75	1/4-20 UNC	17.6	8.3	6.4	3	0.3	0.6	6.3	166	<2.5	-	78	89	1/4
CP3019-20AF	**615 160 7090**	20,000	0.5	375	3	75	3	75	1/4-20 UNC	19.7	9.3	12.1	5.7	0.3	0.6	6.3	166	2.7	1.3	82	93	1/4
CP7202	**894 107 2021**	15,000	0.2	150	3	75	3	75	1/4-20 UNC	21	9.9	21	9.9	1.5	0.7	4.7	120	<2.5	-	85	96	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

CP3070-120G

DURABLE

5" 125 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur industriel 375 Watts
- Faible niveau de vibration
- Echappement poignée AR

AVANTAGES

- Applications de ponçage de production
- Confort opérateur
- Compacte et simple, idéale pour les espaces réduits



CP3070-120G

Ponceuses d'angle 375 W - 125 mm

CP9778



5" 125 mm

DISQUEUSE POLYVALENTE

CARACTÉRISTIQUES

- Ponceuse standard grande vitesse avec plateau ø 125 mm (5")
- Régulateur d'air et disqueuse polyvalente
- Moteur 375 W robuste
- Faible niveau de vibration

AVANTAGES UTILISATEURS

- Application de maintenance
- Outil compact pour accès difficiles
- Confort



Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		TAILLE DE PLATEAU		TAILLE PAPIER		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(a)		in.
CP3070-120G	**615 162 0090**	12,000	0.5	375	5	125	5	125	3/8-24	26	12	22	10.5	2.2	1	6.9	175	<2,5	-	84	95	1/4
CP9778	**615 193 9778**	14,000	0.5	375	5	125	5	125	7/16-20	25	12	21	9.9	2.3	1	10.5	297	<2,5	-	90	101	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Ponceuse à bande 260 - 380 W

CP9779



MANIEMENT FACILE

CARACTÉRISTIQUES
- Remplacement de la bande de ponçage facile
- Bras réglable
- Échappement arrière
- Poignée en caoutchouc moulé

AVANTAGES UTILISATEURS
- Application de maintenance
- Confort de l'opérateur
- Compacte et précise

CP9780



MANIPULATION FACILE POUR LES GRANDES SURFACES

CARACTÉRISTIQUES
- Remplacement de la bande de ponçage facile
- Bras réglable
- Échappement arrière
- Poignée en caoutchouc moulé

AVANTAGES UTILISATEURS
- Application de maintenance
- Confort de l'opérateur
- Compacte et précise

CP858

PRODUCTIVITÉ ET DURABILITÉ


CARACTÉRISTIQUES
- Remplacement de la bande de ponçage facile
- Bras réglable
- Échappement arrière

AVANTAGES
- Application de maintenance
- Confort de l'opérateur
- Compact et précis



CP858





Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		TAILLE ABRASIFS L X L		CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	*k*	ISO 15744 - dB(a)		in.
CP858	**T025179**	18,000	0.4	300	3/8x13	10x330	22	10.4	22	10.4	1.9	0.9	10.8	275	<2.5	-	93	104	1/4
CP9779	**615 193 9779**	22,000	0.35	260	3/8x13	10x330	13.3	6.3	28	13.1	2	0.9	12	304	<2.5	-	91	102	1/4
CP9780	**615 193 9780**	20,000	0.51	380	3/4x20.4	19x520	14.6	6.9	30	14.1	3.3	1.5	15	380	<2.5	-	91	102	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Ponceuse à bande 300 & 400 W

Série CP5080 : Avantages utilisateurs

UNE LARGE GAMME DE PONCEUSES À BANDE INTERCHANGEABLE

- Applications de ponçage en production avec bandes abrasives
- Confort opérateur
- Durabilité

CP5080-3260D12

PONCEUSE À BANDE 300 W

CARACTÉRISTIQUES

- Bras rotatif 360°
- Corps composite compact
- Conception sans pignons de renvoi d'angle



CP5080-3260D12

CP5080-3260D12K

Réf. 615 162 0050
Le kit comprend :



205 054 5513	Carter de protection bande 300 mm
205 054 5583	Poignée CP5080-3260D12
205 054 5573	Jeu de bande sans fin 300 mm 5pc CP
205 054 5523	Bras de contact 13 x 305 mm - 16 mm
205 054 5543	Bras de contact 3 x 305 mm
205 054 5533	Bras de contact 13 x 305 mm - 8 mm
205 055 2173	Malette CP5080
205 055 2183	Sticker malette 305 mm CP5080

CP5080-4200D24



PONCEUSE À BANDE 400 W

CARACTÉRISTIQUES

- Bras rotatif 360°
- Corps composite compact
- Conception sans pignons de renvoi d'angle


CP5080-3260H19



COMPACTE DE
DIMENSION SPÉCIALE

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour des applications précises
- Bras rotatif 360°
- Changement facile de l'abrasifs et du bras de contact



MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		TAILLE ABRASIFS L X L		CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	*k*	ISO 15744 - dB(a)		in.
CP5080-3260D12	**615 162 0000**	26,000	0.4	300	1/2x12	13x305	21.8	10.3	17.8	8.4	1.7	0.8	11.4	280	<2,5	-	82	93	1/4
CP5080-3260D12K	**615 162 0050**	26,000	0.4	300	1/8 -1/2x12	3-13x305	21.8	10.3	17.8	8.4	1.7	0.8	11.4	280	<2,5	-	82	93	1/4
CP5080-3260H19	**615 162 0200**	26,000	0.4	300	1/2-1x19	13-25x480	21.8	10.3	17.8	8.4	2.5	1.1	14.6	370	<2,5	-	79	90	1/4
CP5080-4200D24	**615 162 0010**	20,000	0.54	400	1/2x24	13x610	25.6	12.1	21.6	10.2	3.1	1.4	15.3	390	<2,5	-	78	89	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Ponceuse à bande 400 & 560 W

CP5080-4200H18



PONCEUSE À BANDE 400 W

CARACTÉRISTIQUES
- Bras rotatif 360°
- Corps composite compact
- Conception sans pignons de renvoi d'angle

CP5080-4200H18K

Réf. 615 162 0040
Le kit comprend :

205 054 7953	Carter de protection bande 450 mm sans poignée
205 054 5603	Poignée CP5080-4200H18
205 054 5563	Jeu de bande 450 mm 8 pc CP
205 054 5483	Bras de contact 13 x 457 mm
205 054 5453	Bras de contact 16 à 19 x 457 mm
205 054 5473	Bras de contact 8 à 13 x 457 mm
20 5055 2173	Malette CP5080





CP5080-5220H18


PONCEUSE À BANDE 560 W

CARACTÉRISTIQUES
- Bras rotatif 360°
- Corps composite compact
- Conception sans pignons de renvoi d'angle



CP5080-5220H18

Voir accessoires pages 130 à 137



MAINTENANCE GÉNÉRALE · MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION · SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		TAILLE ABRASIFS L X L		CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(a)		in.
CP5080-4200H18	**615 162 0020**	20,000	0.54	400	1/2x18	13x457	25.6	12.1	21.6	10.3	2.8	1.3	13.4	340	<2,5	-	80	91	1/4
CP5080-4200H18K	**615 162 0040**	20,000	0.54	400	1/2-3/4x18	13-19x457	25.6	12.1	21.6	10.2	3.1	1.4	13.4	340	<2,5	-	78	89	1/4
CP5080-5220H18	**615 162 0030**	22,000	0.75	560	1x18	25x457	31.8	15	27.1	12.8	3.3	1.5	13.4	340	<2,5	-	84	95	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

CP3514

PUISSANCE
ET ERGONOMIE

ø 5mm (3/16")

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle à aspiration centralisée (CV) avec plateau pour abrasif type Velcro (H&L)
- Ponceuse orbitale ø 125 mm
- Excentration ø 5 mm (3/16")

AVANTAGES

- Outil ergonomique
- Faible niveau de vibrations
- Puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales



CP3514

Ponceuses orbitales 210 W

CP3510



ø 5mm (3/16")

PUISSANCE
ET ERGONOMIE

CP3511

Caractéristiques identiques CP3510 avec plateau auto-collant

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif type Velcro (H&L)
- Ponceuse orbitale ø 125 mm
- Excentration ø 5 mm (3/16")

AVANTAGES UTILISATEURS

- Outil ergonomique
- Faible niveau de vibrations
- Puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales

CP3512



ø 5mm (3/16")

PUISSANCE
ET ERGONOMIE

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle auto-aspirant (SV) avec plateau pour abrasif type Velcro (H&L)
- Ponceuse orbitale ø 125 mm
- Excentration ø 5 mm (3/16")

AVANTAGES UTILISATEURS

- Outil ergonomique
- Faible niveau de vibrations
- Puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales

Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		TYPE PRISE EN MAIN	VITESSE À VIDE	DIAMÈTRE DU PLATEAU		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		TYPE DE PLATEAU	TYPE D'ASP.	NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W		tr/min	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg			a	*k*	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3510	**615 193 3510**	0.3	210	Palm	12,000	5	125	5/16-24	19.5	9.2	16	8	1.3	0.7	H&L	SV	3	1.3	81	89	1/4
CP3511	**615 193 3511**	0.3	210	Palm	12,000	5	125	5/16-24	19.5	9.2	16	8	1.3	0.7	PSA	SV	3	1.3	81	93	1/4
CP3512	**615 193 3512**	0.3	210	Palm	12,000	5	125	5/16-24	19.5	9.2	16	8	1.4	0.8	H&L	SV	3	1.3	81	91	1/4
CP3514	**615 193 3514**	0.3	210	Palm	12,000	5	125	5/16-24	19.5	9.2	16	8	1.4	0.8	H&L	CV	3	1.3	81	92	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Ponceuses orbitales 210 W

CP7225



PUISSANCE
ET ERGONOMIE

LOW VIBRATION

ø 2.5mm (3/32")

CP7225E / CV
Caractéristiques identiques CP7225 avec plateau velcro et capteur de poussières pour centrale d'aspiration

CP7225CVE / SVE
Caractéristiques identiques CP7225 avec plateau velcro, captation de poussières type centrale, ou "auto aspirante"

CARACTÉRISTIQUES
- Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif type auto-collant (PSA)
- Ponceuse orbitale ø 150 mm
- Excentration ø 2,5 mm (3/32")

AVANTAGES UTILISATEURS
- Outil ergonomique
- Faible niveau de vibrations
- Puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales

CP7215SV



LOW VIBRATION

ø 10mm (3/8")

PUISSANCE
ET ERGONOMIE

CP7215/E
Caractéristiques identiques CP7215SV avec plateau velcro

CP7215CV
Caractéristiques identiques CP7215SV avec plateau velcro et capteur de poussières pour centrale d'aspiration

CP7215CVE/SVE
Caractéristiques identiques CP7215SV avec plateau velcro, captation de poussières type centrale ou "auto aspirante"

CARACTÉRISTIQUES
- Modèle auto-aspirant (SV) avec plateau pour abrasif auto-collant (PSA)
- Ponceuse orbitale ø 150 mm
- Excentration ø 10 mm (3/8")

AVANTAGES UTILISATEURS
- Outil ergonomique
- Faible niveau de vibrations
- Puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales

CP7255CVE

PUISSANCE ET
ERGONOMIE

LOW VIBRATION

ø 5mm (3/16")

CARACTÉRISTIQUES
- Excentration ø 5 mm (3/16")
- Modèle à aspiration centralisée (CV) avec plateau pour abrasif type Velcro (H&L)

AVANTAGES
- Outil ergonomique
- Faible niveau de vibrations
- Puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales



CP7255CVE

CP7255
Caractéristiques identiques CP7255CVE avec plateau autocollant

CP7255E / CV
Caractéristiques identiques CP7255CVE avec plateau velcro et captation de poussières type "auto aspirante"

CP7255SV / SVE
Caractéristiques identiques CP7255CVE avec plateau velcro et capteur de poussières pour centrale d'aspiration

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		TYPE PRISE EN MAIN	VITESSE À VIDE	DIAMÈTRE DU PLATEAU		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		TYPE DE PLATEAU	TYPE D'ASP.	NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			hp	W		tr/min	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg			a	*k*	ISO 15744 - dB(A)		in.
Ø D'EXCENTRATION 3/8" (10 mm)	CP7215	**894 107 2151**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.7	0.8	PSA	no	8.54	2.9	81	92	1/4
	CP7215CV	**894 107 2153**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	PSA	CV	8.54	2.9	81	92	1/4
	CP7215CVE	**894 127 2153**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	H&L	CV	5.65	1.8	81	92	1/4
	CP7215E	**894 127 2151**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.7	0.8	H&L	no	5.65	1.8	81	92	1/4
	CP7215SV	**894 107 2152**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	PSA	SV	8.54	2.9	81	92	1/4
	CP7215SVE	**894 127 2152**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	H&L	SV	5.65	1.8	81	92	1/4
Ø D'EXCENTRATION 3/32" (2.5 mm)	CP7225	**894 107 2251**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.7	0.8	PSA	no	7.65	3.2	81	92	1/4
	CP7225CV	**894 107 2253**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	PSA	CV	7.65	3.2	81	92	1/4
	CP7225CVE	**894 127 2253**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	H&L	CV	3.7	2.1	81	92	1/4
	CP7225E	**894 127 2251**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.7	0.8	H&L	no	3.7	2.1	81	92	1/4
	CP7225SVE	**894 127 2252**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	H&L	SV	3.7	2.1	81	92	1/4
Ø D'EXCENTRATION 3/16" (5 mm)	CP7255	**894 107 2551**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.7	0.8	PSA	no	8.22	2.3	81	92	1/4
	CP7255CV	**894 107 2553**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	83	0.8	PSA	CV	8.22	2.3	81	92	1/4
	CP7255CVE	**894 127 2553**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	83	0.8	H&L	CV	5.13	1.8	81	92	1/4
	CP7255E	**894 127 2551**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.7	0.8	H&L	no	5.13	1.8	81	92	1/4
	CP7255SV	**894 107 2552**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	PSA	SV	8.22	2.3	81	92	1/4
	CP7255SVE	**894 127 2552**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	18	8	16	7.6	1.8	0.8	H&L	SV	5.13	1.8	81	92	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Ponceuses orbitales 210 W

CP7215H



ø 10mm (3/8")

CP7215HE / HCVE

Caractéristiques identiques CP7215H poignée 1 main ou 2 mains, plateau velcro et capteur de poussières pour branchement sur centrale aspirante



Kit changement moteur, voir page 133

LÉGÈRE ET PUISSANTE

CARACTÉRISTIQUES
- Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif auto-collant (PSA)
- 2 poignées, plateau ø 150 mm
- Excentration ø 10 mm (3/8")

AVANTAGES UTILISATEURS
- Outil ergonomique
- Faible niveau de vibrations
- Puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales

CP7255H



ø 5mm (3/16")

CP7255HE / HCVE

Caractéristiques identiques CP7255HE poignée 1 main ou 2 mains, plateau velcro et capteur de poussières pour branchement sur centrale aspirante



Kit changement moteur, voir page 133

LÉGÈRE ET PUISSANTE

CARACTÉRISTIQUES
- Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif auto-collant (PSA)
- 2 poignées, plateau ø 150 mm
- Excentration ø 5 mm (3/16")

AVANTAGES UTILISATEURS
- Outil ergonomique
- Faible niveau de vibrations
- Puissante et ergonomique pour des applications verticales et horizontales

CP7268



PONCEUSE PATIN

CARACTÉRISTIQUES
- Ponceuse patin double piston
- Protection anti-pincement
- Poignée avant de guidage

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de ponçage larges surfaces planes
- Confort opérateur
- Durabilité



Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

	MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		TYPE PRISE EN MAIN	VITESSE À VIDE	DIAMÈTRE DU PLATEAU		TAILLE PAPIER		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		TYPE DE PLATEAU	NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			hp	W		tr/min	in.	mm	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg		a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
Ø D'EXCENTRATION 5mm (3/16")	CP7268	894 107 2680	-	-	Palm	5,000	2.75 x 17.5	70x445	2.75 x 17.5	70x445	-	14	6.6	10.7	5.1	6.1	2.8	-	22.03	13.5	93	104	1/4
	CP7255HE	894 127 2554	0.3	210	Palm	11,000	6	150	150	6	5/16-24	18	8	18	8.5	1.9	0.9	H&L	3.1	5.2	82	93	1/4
	CP7255HCVE	894 127 2555	0.3	210	Palm	11,000	6	150	150	6	5/16-24	18	8	18	8.5	1.9	0.9	H&L	3.1	5.2	83	94	1/4
	CP7255H	894 107 2554	0.3	210	Palm	11,000	6	150	150	6	5/16-24	18	8	18	8.5	1.9	0.9	H&L	5.4	2.4	81	92	1/4
Ø D'EXCENTRATION 10mm (3/8")	CP7215HE	894 127 2154	0.3	210	Palm	11,000	6	150	150	6	5/16-24	18	8	18	8.5	2	0.9	H&L	4.4	2.8	85	96	1/4
	CP7215HCVE	894 127 2155	0.3	210	Palm	11,000	6	150	150	6	5/16-24	18	8	18	8.5	2	0.9	H&L	4.4	2.8	86	97	1/4
	CP7215H	894 107 2154	0.3	210	Palm	11,000	6	150	150	6	5/16-24	18	8	18	8.5	2	0.9	PSA	4.4	2.8	84	95	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Ponceuses orbitales 210 W

CP7220E



ø 2.5mm (3/32")

PERFORMANCES INDUSTRIELLES ET FAIBLE NIVEAU SONORE SANS ASPIRATION

CP7220SVE
Caractéristiques identiques CP7220E avec captation de poussières type "auto aspirante"

CP7250E
Caractéristiques identiques CP7220E avec excentration de 5 mm

CP7250SVE
Caractéristiques identiques CP7220E avec excentration de 5 mm et captation de poussières type "auto aspirante"

ø 5mm (3/16")

CARACTÉRISTIQUES
- Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif velcro (H&L)
- Fonctionnement sans huile
- Idéale pour le ponçage final et le pré-polissage

AVANTAGES UTILISATEURS
- Ponceuse orbitale industrielle
- Durable
- Idéale pour les applications de ponçage polyvalentes

CP7220HCVE



ø 2.5mm (3/32")

PERFORMANCES INDUSTRIELLES FAIBLE NIVEAU SONORE BRANCHEMENT SUR CENTRALE D'ASPIRATION

CARACTÉRISTIQUES
- Modèle pour branchement sur centrale d'aspiration (CV) avec plateau pour abrasif velcro (H&L)
- Fonctionnement sans huile
- Idéale pour le ponçage final et le pré-polissage

AVANTAGES UTILISATEURS
- Ponceuse orbitale industrielle
- Durable
- Idéale pour les applications de ponçage polyvalentes

CP7220CVE

PERFORMANCES INDUSTRIELLES ET FAIBLE NIVEAU SONORE BRANCHEMENT SUR CENTRALE D'ASPIRATION

ø 2.5mm (3/32")

CARACTÉRISTIQUES
- Modèle pour branchement sur centrale d'aspiration (CV) avec plateau pour abrasif velcro (H&L)
- Fonctionnement sans huile
- Idéale pour le ponçage final et le pré-polissage

AVANTAGES
- Ponceuse orbitale industrielle
- Durable
- Idéale pour les applications de ponçage polyvalentes



CP7220CVE

CP7250CVE
Caractéristiques identiques CP7220CVE avec excentration de 5 mm

ø 5mm (3/16")

Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		TYPE PRISE EN MAIN	VITESSE À VIDE	DIAMÈTRE DU PLATEAU		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		TYPE DE PLATEAU	TYPE D'ASP.	NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W		tr/min	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg			a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
DIAMÈTRE D'EXCENTRATION 2.5 MM (3/32")																					
CP7220CVE	**894 170 2970**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	1.7	0.8	H&L	CV	3.2	1.4	76	87	1/4
CP7220E	**894 127 2201**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	1.7	0.8	H&L	no	3.4	1.3	76	87	1/4
CP7220SVE	**894 127 2202**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	1.7	0.8	H&L	SV	3.2	1.4	76	87	1/4
CP7220HCVE	**615 170 3790**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	2	0.9	H&L	CV	5.1	3.2	81	92	1/4
DIAMÈTRE D'EXCENTRATION 5 MM (3/16")																					
CP7250CVE	**894 127 2503**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	1.7	0.8	H&L	CV	5.7	2.9	76	87	1/4
CP7250E	**894 127 2501**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	1.7	0.8	H&L	no	5	2.3	76	87	1/4
CP7250SVE	**894 127 2502**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	1.7	0.8	H&L	SV	5.7	2.9	76	87	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

CP7250HCVE

ø 5mm (3/16")

PERFORMANCES INDUSTRIELLES ET FAIBLE NIVEAU SONORE - BRANCHEMENT SUR CENTRALE D'ASPIRATION

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle pour branchement sur centrale d'aspiration (CV) avec plateau pour abrasif velcro (H&L)
- Excentration ø 2,5 mm (3/32") pour un ponçage ultra fin

AVANTAGES

- Applications de ponçage
- Confort opérateur
- Durabilité



CP7250HCVE

Ponceuses orbitales 210 W

CP7220HE



ø 2.5mm (3/32")

PERFORMANCES INDUSTRIELLES ET FAIBLE NIVEAU SONORE

CARACTÉRISTIQUES

- Ponceuse orbitale 210 W
- Fonctionnement sans huile
- Modèle sans capteur d'aspiration avec plateau pour abrasif velcro (H&L)

AVANTAGES UTILISATEURS

- Ponceuse orbitale industrielle
- Durable
- Idéale pour les applications de ponçage polyvalentes

CP9534



ø 5mm (3/16")

PERFORMANCES INDUSTRIELLES ET FAIBLE NIVEAU SONORE - BRANCHEMENT SUR CENTRALE D'ASPIRATION

CP9674

Caractéristiques identiques CP9534 avec excentration de 10 mm



ø 10mm (3/8")

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle avec capteur d'aspiration pour branchement sur centrale d'aspiration (CV) avec plateau pour abrasif velcro (H&L)
- Fonctionne sans huile
- Idéale pour la préparation de surface à peindre

AVANTAGES UTILISATEURS

- Ponceuse orbitale industrielle
- Durable
- Idéale pour les applications de ponçage polyvalentes

Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		TYPE PRISE EN MAIN	VITESSE À VIDE	DIAMÈTRE DU PLATEAU		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		TYPE DE PLATEAU	TYPE D'ASP.	NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W		tr/min	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg			a	k	ISO 15744 - dB(A)			in.
DIAMÈTRE D'EXCENTRATION 2.5 MM (3/32")																					
CP7220HE	**615 170 3770**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	2	0.9	H&L	SV	5.1	3.2	81	92	1/4
DIAMÈTRE D'EXCENTRATION 5 MM (3/16")																					
CP7250HCVE	**6151703760**	0.3	210	Palm	12,000	6	150	5/16-24	16.6	7.8	16.6	7.8	2	0.9	H&L	CV	4.4	1.9	81	92	1/4
CP9534	**615 193 9534**	0.3	210	Palm	9,000	6	150	5/16-24	9	3.2	9	3.2	2.9	1.3	H&L	CV	2.58	1.2	83	94	1/4
DIAMÈTRE D'EXCENTRATION 10 MM (3/8")																					
CP9674	**615 193 9674**	0.3	210	Palm	9,000	6	150	5/16-24	9	3.2	9	3.2	2.3	1.3	H&L	CV	2.54	1.2	83	94	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Ponceuses vibrantes à plateau

CP7263E



PUISSANCE
ET ERGONOMIE

CP7263CVE

Caractéristiques identiques CP7263E avec captation de poussières pour centrale d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES
- Moteur puissant 210 Watts industriel
- Modèle sans capteur d'aspiration avec patin rectangulaire 74x109 mm pour abrasif velcro (H&L)
- Excentration ø 2,5 mm (3/32")

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de ponçage en production
- Palm ergonomique : Durabilité

CP7264E



PUISSANCE
ET ERGONOMIE

CP7264CVE

Caractéristiques identiques CP7264E avec captation de poussières pour centrale d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES
- Modèle sans capteur d'aspiration avec patin rectangulaire 70x198 mm pour abrasif velcro (H&L)
- Excentration ø 2,5 mm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de ponçage en production
- Palm ergonomique : Durabilité

CP7266E



PUISSANCE
ET ERGONOMIE

CP7266CVE

Caractéristiques identiques CP7266E avec captation de poussières pour centrale d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES
- Moteur puissant 210 Watts industriel
- Modèle sans capteur d'aspiration avec patin rectangulaire 80x130 mm pour abrasif velcro (H&L)
- Excentration ø 2,5 mm (3/32")

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de ponçage en production
- Palm ergonomique : Durabilité

CP7267E



PUISSANCE
ET ERGONOMIE

CP7267CVE

Caractéristiques identiques CP7267E avec captation de poussières pour centrale d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES
- Moteur puissant 210 Watts industriel
- Modèle sans capteur d'aspiration avec patin triangulaire 100x144 mm pour abrasif velcro (H&L)
- Excentration ø 2,5 mm (3/32")

AVANTAGES UTILISATEURS
- Applications de ponçage en production
- Palm ergonomique : Durabilité

Voir accessoires pages 130 à 137

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		TYPE PRISE EN MAIN	VITESSE À VIDE	CAPACITÉ DU PLATEAU		CONS. D'AIR VITESSE A VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		TYPE DE PLATEAU	TYPE D'ASP.	NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W		tr/min	in.	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg			a	*k*	ISO 15744 - dB(A)		in.
DIAMÈTRE D'EXCENTRATION Ø 3/32" (2.5mm)																				
CP7267E	**894 107 2670**	0.3	210	Palm	10,000	3-7/8"-5-5/8" delta	100x144 delta	18	8.5	18	8.5	1.5	0.7	H&L	no	9.6	3.2	78	89	1/4
CP7267CVE	**894 117 2670**	0.3	210	Palm	10,000	3-7/8"-5-5/8" delta	100x144 delta	18	8.5	18	8.5	1.6	0.7	H&L	CV	9	3.7	78	89	1/4
CP7266E	**894 107 2660**	0.3	210	Palm	10,000	3-1/4"x5	80x130	18	8.5	18	8.5	1.5	0.7	H&L	no	7.3	2.9	78	89	1/4
CP7266CVE	**894 117 2660**	0.3	210	Palm	10,000	3-1/4"x5	80x130	18	8.5	18	8.5	1.3	0.7	H&L	CV	7.7	2.8	78	89	1/4
CP7264E	**894 107 2640**	0.3	210	Palm	10,000	2-3/4"x7-3/4	70x198	18	8.5	18	8.5	1.2	0.7	H&L	no	9.2	3.4	78	89	1/4
CP7264CVE	**894 117 2640**	0.3	210	Palm	10,000	2-3/4"x7-3/4	70x198	18	8.5	18	8.5	1.7	0.8	H&L	CV	7.2	2.1	78	89	1/4
CP7263E	**894 107 2650**	0.3	210	Palm	10,000	3"x4-1/4	74x109	18	8.5	18	8.5	1.4	0.6	H&L	no	9.4	3.0	78	89	1/4
CP7263CVE	**894 117 2650**	0.3	210	Palm	10,000	3"x4-1/4	74x109	18	8.5	18	8.5	1.5	0.7	H&L	CV	8.9	2.1	78	89	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Ponceuses 1700 W

Gamme CP3650 : Avantages utilisateurs

PERFORMANCES INDUSTRIELLES ET ERGONOMIE

- Intervalles de maintenance jusqu'à 2000 h
- Moteur coupleux et puissant
- Ergonomie et confort

UNIQUE FEATURES Premium Tool

CP3650-085AB ★★★

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur régulé hautes performances 1700 Watts
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Bouton de blocage de meules



CP3650-085AB

CP3650-085AAE
Mêmes caractéristiques que la CP3650-085AB avec arbre de sortie M14

CP3650-075AB
Mêmes caractéristiques que CP3650-085AB avec 7300 tr/min

CP3650-075AAE
Mêmes caractéristiques que la CP3650-085AB avec arbre de sortie M14 et vitesse 7500 tr/min

PONCEUSES LIVRÉES SANS CARTER DE PROTECTION, SANS PLATEAU

Voir accessoires pages 130 à 137

CP3650-120AB ★★★



5" 125 mm

CP3650-120AAE
Mêmes caractéristiques que la CP3650-120AB avec arbre de sortie M14

CP3650-135AC4SE
Mêmes caractéristiques que la CP3650-120AB avec arbre de sortie 3/8" et vitesse 13500 tr/min

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur régulé hautes performances 1700 Watts
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Bouton de blocage de meules

VOIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PAGE 99



★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		TAILLE DE PLATEAU		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP3650-075AAE	**615 160 7270**	7,500	2.3	1,700	7	180	M14	32	15	57	27	3	1.4	9.4	238	3.3	1.6	79	90	3/8
CP3650-075AB	**615 160 7280**	7,500	2.3	1,700	7	180	5/8-11	32	15	57	27	3.1	1.4	9.4	238	3.3	1.6	78	89	3/8
CP3650-085AAE	**615 160 7260**	8,500	2.3	1,700	7	180	M14	42	20	68	32	3	1.4	9.4	238	3.4	1.7	80	91	3/8
CP3650-085AB	**615 162 0190**	8,500	2.3	1,700	7	180	5/8-11	42	20	68	32	3	1.4	9.4	238	3.4	1.7	80	91	3/8
CP3650-120AAE	**615 160 7240**	12,000	2.3	1,700	5	125	M14	42	20	68	32	3	1.4	9.4	238	2.9	1.5	85	96	3/8
CP3650-120AB	**615 160 7250**	12,000	2.3	1,700	5	125	5/8-11	42	20	68	32	3.1	1.4	9.4	238	2.9	1.5	86	97	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Ponceuses 2100 W

Gamme CP3850 : Avantages utilisateurs

PERFORMANCES INÉGALABLES ET ERGONOMIE

- Intervalles de maintenance jusqu'à 2000 h
- Moteur coupleux et puissant
- Ergonomie et confort

UNIQUE FEATURES Premium Tool

CP3850-65ABVE ★★★



CERTIFICATION CE
PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA

CP3850-60AB

Mêmes caractéristiques que la CP3850-65ABVE avec vitesse 6000 tr/min sans système antivibratile

POUR MARCHÉS ANSI/NA

CARACTÉRISTIQUES
- Renvoi d'angle profilé
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Levier de sécurité ergonomique double action

VOIR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PAGE 103



PONCEUSES LIVRÉES SANS CARTER DE PROTECTION, SANS PLATEAU

Voir accessoires pages 130 à 137

CP3850-85ABVE ★★★

CARACTÉRISTIQUES

- Renvoi d'angle profilé
- Haute durabilité des pignons de renvoi
- Levier de sécurité ergonomique double action

CERTIFICATION CE
PAS POUR MARCHÉS ANSI/NA



CP3850-85ABVE

CP3850-77AB

Mêmes caractéristiques que la CP3850-85ABVE avec vitesse 7700 tr/min sans système antivibratile

POUR MARCHÉS ANSI/NA

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		TAILLE DE PLATEAU		ARBRE FILETÉ	CONS. D'AIR VITESSE À VIDE		CONS. D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in.	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
POUR LES MARCHÉS ANSI ET NORD AMÉRICAIN																				
CP3850-60AB	**615 170 5000**	6,000	2.8	2,100	9	230	5/8-11	38	18	80	38	5.1	2.3	13.4	340	<2.5	-	86	97	1/2
CP3850-77AB	**615 170 4990**	7,700	2.8	2,100	7	180	5/8-11	33	16	69	32	4.1	2.3	13.4	340	3.6	0.8	84	95	1/2
POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN																				
CP3850-65ABVE	**615 170 4980**	6,500	2.8	2,100	9	230	5/8-11	44	21	80	38	5.1	2.3	13.4	340	<2.5	-	89	100	1/2
CP3850-85ABVE	**615 170 4970**	8,500	2.8	2,100	7	180	5/8-11	36	17	77	36	5.1	2.3	13.4	340	<2.5	-	87	98	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 15 mm (5/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Accessoires & Pièces - Ponceuses

POUR PONCEUSES D'ANGLE 50 ET 76 MM



PLATEAUX

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP9778	Support ø 120 mm (4,75")	KF137214
CP9778	Support ø 95 mm (3,75")	KF137215
CP7202D	Plateau ROLOC 3", Taraudage 1/4 - 20 (doit être utilisé avec un plateau de préparation de surface)	CA158102

ACCESSOIRES INCLUS



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Gaine d'échappement L 0.80 m	615 875 1060
	Clé plate	615 801 0030



MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3070	1	Plateau ø 125 mm (5")	205 054 8393
	2	Plateau ø 76 mm (3")	205 054 8383
	3	Écrou	205 054 8403
	.	Kit de clé	205 054 8333


ACCESSOIRES EN OPTION

PLATEAUX



MODÈLE	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Plateau ø 50 mm (2")	205 054 9913
CP3030-325AFR	Plateau ø 50 mm (2")	205 054 9913
CP3030-4/5..AFR	Plateau ø 76 mm (3")	205 054 9933

SILENCIEUX



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Kit silencieux Silencieux clipsable	615 396 1010 615 396 1240
CP3030-..	Silencieux clipsable	615 396 1240

SUPPORT DE PINCE



MODÈLE	ART.	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
CP3030-4..AFR	1	Porte-pince série 200	615 523 0230
CP3030-5..AFR	2	Écrou de pince série 200	615 607 1440
	3	Pince, ø 2,4 à 3,2 mm (1/8")	615 526 0610
	.	Pince, ø 5,2 à 6 mm	615 526 0620
	.	Pince, ø 5,55 à 6,35 mm (1/4")	615 526 0630
	.	Pince, ø 7,2 à 8 mm	615 526 0640

POMPE À GRAISSE



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3019-..	Pompe à graisse (capacité 24 g)	615 990 1490

KIT DE MAINTENANCE



MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP3070-120G	205 054 8293
CP3030-3.	205 054 6403
CP3030-4..	205 054 7863
CP3030-5..	205 054 7923
CP9778	205 050 6663
CP9779	205 050 3853
CP9780	205 050 3863

Accessoires & Pièces - Ponceuses à bande



PONCEUSES A BANDE



KIT DE MAINTENANCE

MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP5080-3260..	205 054 6403
CP5080-4200..	205 054 7863
CP5080-5220..	205 054 7923

ACCESSOIRES EN OPTION CP5080 SERIES

CP5080-3260 Series - 12" (305mm)



CARTER DE PROTECTION	RÉFÉRENCE
Longueur de bande 305 mm	205 054 5513



BRAS DE CONTACT - DIAMÈTRE DE LA ROUE	RÉFÉRENCE
1/2"x12" (13x305mm) - 5/8" (16mm)	205 054 5523
1/2"x12" (13x305mm) - 5/16" (8mm)	205 054 5533
1/8"x12" (3x305mm)	205 054 5543
1/4"x12" (6x305mm)	205 054 5553

ROUES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE
1/2" (13mm) - 5/8" (16mm)	205 054 6443
1/2" (13mm) - 5/16" (8mm)	205 054 6503
1/8" (3mm)	205 054 6473
1/4" (6mm)	205 054 6493

JEU DE SEMELLES	RÉFÉRENCE
1/2" x 1.97" (13 x 50mm)	205 054 6233
1/2" x 1-15/16" (13 x 49mm)	205 054 6243
5/16" x 2.05" (8 x 52mm)	205 054 6253

CP5080-4200 Series - 18" (457mm)



CARTER DE PROTECTION	RÉFÉRENCE
Pour longueur de bande 457 mm	205 054 5443
Pour long. de bande 457 mm avec poignée latérale	205 054 7953



BRAS DE CONTACT - DIAMÈTRE DE LA ROUE	RÉFÉRENCE
16 à 19 x 457 mm (5/8" à 3/4" x 18")	205 054 5453
13 x 457 mm (1/2" x 18")	205 054 5463
3 à 13 x 457 mm (1/8" à 1/2" x 18")	205 054 5473
13 x 457 mm (1/2" x 18")	205 054 5483
6 x 457 mm (1/4" x 18")	205 054 5493
25 x 457 mm (1" x 18")	205 054 5503

ROUES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE
16 mm (5/8")	205 054 6433
13 mm (1/2")	205 055 0273
3 mm (1/8")	205 054 6473
13 mm (1/2")	205 054 6483
6 mm (1/4")	205 054 6493
25 mm (1")	205 054 6423

JEU DE SEMELLES	RÉFÉRENCE
19. 5 x 54 mm (3/4" x 2-1/8")	205 054 6263
17.5 x 49 mm (11/16" x 1-15/16")	205 054 6273
12.5 x 54 mm (1/2" x 2-1/8")	205 054 6283
7.5 x 52 mm (5/16" x 2.05")	205 054 6253
26 x 55 mm	205 054 6293

CP5080-5220 Series - 24" (610mm)



CARTER DE PROTECTION	RÉFÉRENCE
Pour longueur de bande 610 mm	205 054 5413

BRAS DE CONTACT - DIAMÈTRE DE LA ROUE	RÉFÉRENCE
13 x 610 mm (1/2" x 24")	205 054 5423
6 à 12 x 610 mm (1/4" à 1/2" x 24")	205 054 5433

ROUES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE
13 mm (1/2")	205 054 6443
6 mm (1/4")	205 054 6473

JEU DE SEMELLES	RÉFÉRENCE
12.5 x 50 mm (1/2" x 1.97")	205 054 6243

Accessoires & Pièces - Ponceuses à bande

PONCEUSES A BANDE



DESCRIPTION	IMPÉRIAL (IN)	MÉTRIQUE (MM)	MODÈLE 1/2	MODÈLE 2/2	GRAIN	UNITÉS	RÉFÉRENCE
Bande sans fin	1/8 x 12	3 x 305	CP5080-3260D12(K) + 205 054 5543 bras de contact	-	120	10	**894 016 9706**
					80	10	**894 016 9705**
	1/4 x 12	6 x 305	CP5080-3260D12(K) + 205 054 5553 bras de contact	-	120	10	**894 016 9710**
					40	10	**894 016 9707**
					60	10	**894 016 9708**
					80	10	**894 016 9709**
	1/2 x 12	13 x 305	CP5080-3260D12(K) + 205 054 5533 bras de contact	-	120	10	**894 016 9714**
					40	10	**894 016 9711**
					60	10	**894 016 9712**
					80	10	**894 016 9713**
	3/8 x 13	10 x 330	CP9779, CP858	-	100	10	**894 016 9005**
					120	10	**894 016 9006**
					60	10	**894 016 9003**
					80	10	**894 016 9004**
	1/8 x 18	3 x 457	CP5080-4200H18 + 205 054 5474 bras de contact	CP5080-5220H18 + 205 054 5474 bras de contact	120	10	**894 016 9716**
					80	10	**894 016 9715**
	1/4 x 18	6 x 457	CP5080-4200H18 + 205 054 5493 bras de contact	CP5080-5220H18 + 205 054 5493 bras de contact	120	10	**894 016 9720**
					40	10	**894 016 9717**
					60	10	**894 016 9718**
					80	10	**894 016 9719**
	1/2 x 18	13 x 457	CP5080-4200H18	CP5080-5220H18 + 205 054 5463 bras de contact	120	10	**894 016 9724**
					40	10	**894 016 9721**
					60	10	**894 016 9722**
					80	10	**894 016 9723**
	3/4 x 18	19 x 457	CP5080-4200H18 + 205 054 5453 bras de contact	CP5080-5220H18 + 205 054 5453 bras de contact	120	10	**894 016 9728**
					40	10	**894 016 9725**
					60	10	**894 016 9726**
					80	10	**894 016 9727**
	1 x 18	25 x 457	CP5080-4200H18 + 205 054 5503 bras de contact	CP5080-5220H18	120	10	**894 016 9732**
					40	10	**894 016 9729**
					60	10	**894 016 9730**
					80	10	**894 016 9731**
	3/4 x 20,4	19 x 520	CP9780	-	100	10	**894 016 9009**
					120	10	**894 016 9010**
					60	10	**894 016 9007**
					80	10	**894 016 9008**
	1/4 x 24	6 x 610	CP5080-4220D24 + 205 054 5433 bras de contact	-	120	10	**894 016 9736**
					40	10	**894 016 9733**
					60	10	**894 016 9734**
					80	10	**894 016 9735**
	1/2 x 24	13 x 610	CP5080-4220D24	-	120	10	**894 016 9740**
					40	10	**894 016 9737**
					60	10	**894 016 9738**
					80	10	**894 016 9739**
JEU DE BANDE SANS FIN 300 mm (12") 5 pièces - CP							
Bande sans fin	1/2 x 12	13 x 305	CP5080-3260D12(K) + 205 054 5533 bras de contact	-	80	1	**205 054 5573**
					120	1	
					4913 Medium	1	
	1/4 x 12	6 x 305			80	1	
					120	1	
JEU DE BANDE SANS FIN 457 mm (18") 8 pièces - CP							
Bande sans fin	3/4 x 18	19 x 457	CP5080-4200H18 + 205 054 5453 bras de contact	CP5080-5220H18 + 205 054 5453 bras de contact	80	1	**205 054 5563**
					120	1	
					4913 Medium	1	
Bande sans fin	1/2 x 18	13 x 457	CP5080-4200H18	CP5080-5220H18 + 205 054 5463 bras de contact	80	1	
					120	1	
					4913 Medium	1	
Bande sans fin	1/4 x 18	6 x 457	CP5080-4200H18 + 205 054 5493 bras de contact	CP5080-5220H18 + 205 054 5493 bras de contact	80	1	
					120	1	

KIT DE MAINTENANCE & DE RÉPARATION



MODÈLE	TUNE-UP KIT	KIT DE MAINTENANCE
CP7220/50..	894 015 8345	894 015 8346
CP7225/55-3 Series	894 016 3459	205 052 2433
CP7215/55H Series	894 016 5875	205 052 2433
CP7215/25/55 Series	894 016 3459	205 052 2433
CP7263/64/66/67 Series	894 016 9233	

MODÈLE	TUNE-UP KIT
CP7265S/CP7265P	205 053 0943
CP7269S/CP7269P	894 016 7963
CP9778	205 050 6663
CP9779	205 050 3853
CP9780	205 050 3863

Accessoires - Ponceuses orbitales

PONCEUSES ORBITALES

ACCESSOIRES INCLUS



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7220/50E	Plateau Velcro ø 150 mm (6")	615 990 1540
CP7220/50HE	Plateau auto-collant ø 150 mm (6")	615 990 1590
CP7220/50CVE/ HCVE	Plateau Velcro 6 trous ø 150 mm (6")	615 990 1550
CP7220/50SVE	Plateau auto-collant 6 trous ø 150 mm (6")	615 990 1600
CP9534/CP9674	Plateau Velcro 6 trous ø 150 mm (6")	352493
CP7220/50SVE	Kit d'aspiration de poussières	894 015 8430

ACCESSOIRES EN OPTION

KIT CHANGEMENT MOTEUR



MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP7225-3 Series	894 016 8370
CP7255-3 Series	894 016 8371
CP7225 Series	894 016 8372
CP7255 / CP35.. Series	894 016 8373
CP7215 Series	894 016 8374

ADAPTATEUR DE TUYAU POUR PONCEUSES AVEC ASPIRATION CENTRALISÉE



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7220/50(H)CVE CP7225/55CVE-3, CP3514/15, CP7225/55/15CV(E), CP7255/15HCVE CP7263/64/66/67CVE	Adaptateur de tuyau d'aspiration ø 25 mm (1") / ø 32 mm (1-1/4")	615 350 1170
CP7220/50(H)CVE CP7225/55CVE-3, CP3514/15, CP7225/55/15CV(E), CP7255/15HCVE CP7263/64/66/67CVE	Adaptateur de tuyau d'aspiration ø 25 mm (1") / ø 28 mm (1-1/8")	615 804 4480

KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES ET SACS POUR MODÈLES PONCEUSES AUTO-ASPIRANTES

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3512/13, CP7225/55/15SV(E)	Kit aspiration de poussière (inclus 1 sac à poussière et son tuyau d'aspiration)	205 052 2453
CP3512/13, CP7225/55/15SV(E)	Kit sac à poussière (inclus 5 sacs à poussière)	205 052 3203

KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7220/7250 CP9534/9674	Kit aspiration de poussière	894 015 8430

ACCESSOIRES EN OPTION

PLATEAU DE PONÇAGE (FILETAGE 5/16"-24)



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7220/50E	Plateau Velcro ø 150 mm (6")	894 016 3456
CP7220/50HE	Plateau auto-collant ø 150 mm (6")	894 016 3455
CP7220/50CVE/HCVE	Plateau auto-collant 6 trous ø 150 mm (6")	894 016 3457
CP7220/50CVE/HCVE	Plateau auto-collant 15 trous ø 150 mm (6")	894 016 8235
CP7220/50CVE/HCVE	Plateau auto-collant 15 trous ø 150 mm (6")	894 016 8236
CP9534/9674	Plateau auto-collant 6 trous ø 150 mm (6")	615 990 1600
CP9534/9674	Plateau Velcro 6 trous ø 150 mm (6")	615 990 1550
CP9534/9674	Clé pour plateau	164433

PLATEAUX DE PONÇAGE

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7225/55/15(H)	Plateau pour abrasifs auto-collant ø 150 mm 15 trous	894 016 8235
CP7225/55/15(H)	Plateau pour abrasif Velcro ø 150 mm 15 trous	894 016 8236
CP7225/55/15(H)	Plateau pour abrasifs auto-collant ø 150 mm 6 trous 123 g (Seulement outils CP)	894 016 3457
CP7225/55/15(H)	Plateau pour abrasif type Velcro ø 150 mm 6 trous 123 g (Seulement outils CP)	894 016 3458
CP7225/55/15(H)	Plateau pour abrasif auto-collant ø 150 mm	894 016 3455
CP7225/55/15(H)	Plateau pour abrasif type Velcro ø 150 mm	894 016 3456
CP3513/15	Plateau PSA auto-collant ø 125 mm (5") perforé 5 trous	894 016 6667
CP3512/14	Plateau pour abrasif type Velcro (H&L) ø 125 mm (5") perforé 5 trous	894 016 6668
CP3511	Plateau PSA auto-collant ø 125 mm (5")	894 016 6665
CP3510	Plateau pour abrasif type Velcro (H&L) ø 125 mm (5")	894 016 6666
CP7225/55-3	Plateau PSA auto-collant ø 75 mm (3") sans trou	894 016 7203
CP7263E	Patin velcro (74X109 mm) - NV - Patin velcro	894 016 8997
CP7263CVE	Patin velcro (74X109 mm) - CV - Patin velcro	894 016 8998
CP7264 Serie	Patin velcro (70X198 mm) - CV - Patin Velcro	894 016 9002
CP7266E	Patin velcro (80X130 mm) - NV - Patin Velcro	894 016 8999
CP7266CVE	Patin velcro (80X130 mm) - CV - Patin Velcro	894 016 9000
CP7267 Serie	Patin velcro delta (100x144 mm) - CV - Patin Velcro	894 016 9001

PAPIER DE PONÇAGE

PLATEAU DE PRÉPARATION DE SURFACE ROLOC (doit être utilisé avec un plateau RoloC 3")

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP7202D	Disque abrasif ø 75 mm (3") grain 60 (5)	894 016 1712
CP7202D	Disque abrasif ø 75 mm (3") grain 80 (5)	894 016 1713
CP7202D	Disque abrasif ø 75 mm (3") grain 100 (5)	894 016 1714
CP7202D	Disque abrasif ø 75 mm (3") grain 120 (5)	894 016 1715
CP7202D	Plateau de préparation de surface ø 75 mm (3") (fin) (5 p)	894 016 1716
CP7202D	Plateau de préparation de surface ø 75 mm (3") (moyen) (5 p)	894 016 1717
CP7202D	Plateau de préparation de surface ø 75 mm (3") (moyen) (5 p)	894 016 1718
CP7265/69	Écrou de serrage	KF129586

ACCESSOIRES DE PONÇAGE

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP9778	Flasque	205 048 5053
	Moyeu	205 048 5043


PLATEAUX

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP9778	Support ø 120 mm (4,75")	KF137214
	Support ø 95 mm (3,75")	KF137215
CP7202D	Plateau ROLOC 3", Taraudage 1/4 - 20 (doit être utilisé avec un plateau de préparation de surface)	CA158102

Accessoires - Ponceuses


ACCESSOIRES INCLUS CP3650

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650	1	Tuyau d'admission diamètre 13 mm avec busette 1/2	**615 704 0270**
	2	Collier de serrage	**615 263 0240**
	3	Gaine d'échappement	**615 875 1130**
	4	Clé plate de 17 mm	**615 995 1070**
	5	Poignée latérale	**615 576 0380**

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-135AC4SE	1	Poignée latérale antivibratile	**615 576 0660**
	2	Flasque	**615 606 5150**
	3	Plateau avec écrou	**615 990 1670**
	4	Clé à ergots	**615 802 0080**


ACCESSOIRES EN OPTION CP3650

KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES Ø 125 MM
POUR COMPOSITE (MATÉRIAUX NON MÉTALLIQUES)


MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
		**Kit Complet**	**615 397 8280**
	1	Support de capteur	**615 504 1940**
	2	Rondelle calage 15 mm (5/8")	**615 643 0880**
	2	Rondelle calage 15 mm (M14)	**615 643 0870**
	3	Jupe avec brosses Ø 125 mm	**615 570 2340**
	4	Écrou (5/8")	**615 606 0450**
	4	Écrou (M14)	**615 606 0460**
	5	Plateau rigide 125 mm	**615 990 1990**
	6	Clé à ergots 1-3/8"	**615 802 0100**

KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES Ø 125 MM
TRONÇONNAGE COMPOSITE (DISQUE DIAMANT)


MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
		**Kit Complet**	**615 397 8300**
	1	Support de kit avec vis de fixation	**615 504 2170**
	2	Protecteur avec guide de coupe	**615 504 2180**
	3	Rondelle calage ép. 6 mm dia. 14 mm	**615 643 0920**
	3	Rondelle calage ép 6 mm dia. 16 mm	**615 643 0910**
	4	Rondelle d'épaisseur arbre M14	**615 643 0890**
	4	Rondelle d'épaisseur arbre 5/8"	**615 643 0900**
	5	Flasque avant M14	**615 606 0460**
	5	Flasque avant 5/8"	**615 606 0450**
	-	Clé à ergots	**615 802 0670**

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650	1	Kit silencieux (55) (-11 dB)	**615 396 1660**
	2	Poignée latérale antivibratile	**615 576 0660**
	3	Gaine toile renforcée Long.75 cm	**615 875 1160**
	4	Collier de serrage	**615 263 0240**
	5	Silencieux clipsable (-6 dB)	**615 396 9570**
	6	Pompe à graisse (capacité 24 g)	**615 990 1490**
	7	Pot de graisse pour renvoi d'angle (1kg)	**615 990 1480**
	.	Disque diamant 5" (125 mm)	**615 804 9150**


KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES Ø 180 MM
POUR COMPOSITE (MATÉRIAUX NON MÉTALLIQUES)

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
		**Kit Complet**	**615 397 8290**
	1	Support de capteur	**615 504 1940**
	2	Rondelle calage (5/8")	**615 643 0880**
	2	Rondelle calage (M14)	**615 643 0870**
	3	Jupe avec brosses Ø 125 mm	**615 570 2310**
	4	Écrou (5/8")	-
	4	Écrou (M14)	-
	5	Plateau rigide 125 mm	**615 990 1340**
	6	Clé à ergots 1-3/8" (35 mm)	**615 802 0100**


MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
	1	Carter de ponçage 180 mm	**615 504 2050**


MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
	1	Plateau semi-rigide livré avec écrous et flasques M14 et 5/8"	**615 804 0740**


KIT DE PONÇAGE DIAMÈTRE 125 MM

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650 (A&B)		**Kit complet**	**615 396 0720**
	1	Protecteur	**615 504 1450**
	2	Plateau ventilé	**615 990 1270**
	3	Flasque AR M14	**615 641 0270**
	3	Flasque AR 5/8"	**615 642 0500**
	4	Écrou (M14)	-
	4	Écrou (5/8)	**615 606 0290**
	5	Clé hexagonale 5/16"	**615 802 0610**
	6	Clé à ergots 1-3/8" (35 mm)	**615 802 0100**


Accessoires & Pièces - Ponceuses

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-075AAE **CP3650-085AAE**	1	Plateau de ponçage (180 mm) (souple)	**615 990 1330**
	1	Plateau de ponçage (180 mm) (semi-rigide)	**615 990 1340**
	2	Écrou (M14)	-
	2	Écrou (5/8")	-
	-	Clé à ergots 1-3/8" (35 mm)	**615 802 0100**

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-075AAE **CP3650-085AAE**	1	Plateau rigide auto-agrippant diamètre 180 mm pour arbre de sortie M14	**615 990 1450**
	1	Plateau rigide auto-agrippant diamètre 150 mm pour arbre de sortie M14	**615 990 1370**

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-075AB **CP3650-085AB**	1	Plateau rigide auto-agrippant diamètre 180 mm pour arbre de sortie 5/8"	**615 990 1460**
	1	Plateau rigide auto-agrippant diamètre 150 mm pour arbre de sortie 5/8"	**615 990 1380**

PONÇAGE AVEC SUPPORT POUR DISQUES SEMI-RIGIDES Ø 125 MM

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3650-..AA		**Kit Complet**	**615 396 0750**
	1	Protecteur (seulement CE)	**615 504 1450**
	2	Rondelle M14	**615 641 0270**
	3	Écrou (M14)	**615 606 0220**
	4	Jeu complet	**615 990 1290**
	5	Clé hexagonale 5/16"	**615 802 0610**
	-	Clé à ergots 1-3/8" (35 mm)	**615 802 0100**

KIT DE MAINTENANCE



MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP3650	**205 055 6003**

Accessoires & Pièces



ACCESSOIRES INCLUS CP3850


MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-60AB/77AB	Poignée latérale antivibratile	615 576 0660
	Busette 15 mm inter filetée 1/2"	615 704 0140
	Flasque arrière	615 503 1070

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-65ABVE CP3850-85ABVE	Poignée latérale antivibratile	615 576 0660
	Busette 15 mm inter filetée 1/2"	615 704 0140
	Système antivibratile	615 990 1950

ACCESSOIRES EN OPTION CP3850


KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES Ø7" (180 MM)
POUR COMPOSITE (MATÉRIAUX NON MÉTALLIQUES)

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-85ABVE / CP3850-65ABVE CP3850-77AB / CP3850-60AB	1	**Kit complet**	205 055 3563
		Support de kit avec vis de fixation	615 504 2190
		Jupe avec brosses diamètre 180 mm	615 570 2310
		Rondelle 9mm	615 643 0930
		Rondelle calage épaisseur 6 mm Ø16 mm	615 643 0910
		Plateau 180 mm	615 990 2000
		Écrou de serrage 5/8" hauteur 16 mm	615 606 0470
		Clé à ergots	615 802 0670



KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES Ø7" (180 MM)
TRONÇONNAGE COMPOSITE (DISQUE DIAMANT)

MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-85ABVE / CP3850-65ABVE / CP3850-77AB / CP3850-60AB	1	**Kit complet**	205 055 3573
		Support de kit avec vis de fixation	615 504 2200
		Carter de protection complet	615 504 2210
		Rondelle calage ép. 25 mm Ø 16 mm	615 643 0900
	2	Écrou de serrage 5/8 hauteur 21 mm	615 606 0480
		Clé à ergots	615 802 0100
		Disque tronçonnage diamant 180 mm	615 811 1450




KIT DE MAINTENANCE




MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850	Kit réparation moteur	205 055 3543
	Kit réparation arbre de sortie	205 055 3553
	Kit réparation globale	205 055 3433

PLATEAUX


MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
	1	Plateau rigide avec écrou pour arbre 5/8" Ø 180 mm (Vitesse maxi 8500 Tr/min)	615 990 1340
	2	Pompe à graisse	615 990 1490
	3	Pot de graisse pour renvoi d'angle(1Kg)	615 990 1480




MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-65ABVE / CP3850-60AB	1	Flasque arrière (ABVE)	615 503 1070
	2	Clé ergot (35 mm)	615 802 0100
	3	Kit plateau semi-rigide Ø 230 mm	615 990 1410




MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-85ABVE / CP3850-77AB	1	Flasque arrière (ABVE)	615 503 1070
	2	Kit Plateau 180 mm	615 990 1330
	3	Clé ergot 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100




MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-85ABVE / CP3850-77AB	1	Flasque arrière (ABVE)	615 503 1070
	2	Plateau rigide 180 mm	615 990 1340
	3	Clé ergot 1-3/8" (35 mm)	615 802 0100




MODÈLE	ART.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP3850-77AB	1	Plateau "spiracool" (180 mm)	S091836
	2	Clé ergot (35 mm)	615 802 0100




Dimensions

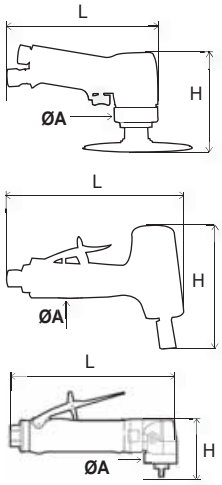


	L		H		A	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
CP7202	6.5	166	4.3	110		
CP3030-3…	6.1	154	4.1	103	1.6	41
CP3030-4…	6.8	174	3.7	93	1.7	43
CP3030-5…	6.8	174	5.5	139	1.7	43
CP3019-...AF	6.5	166	3.7	93	1.18	30
CP3070-120G	6.9	175	4.2	108	1.97	50
CP9778	8.2	203	4.5	115		



PONCEUSE A BANDE	L		H		W	
	in.	mm	in.	mm	in	mm
CP858	11.8	300	3.3	85	1.8	45
CP9778	11.8	300	3.3	85	1.8	45
CP9780	14.4	365	4.1	105	2.7	70
CP5080-3260D12	11.4	290	3.7	95	2.7	70
CP5080-4200D24	15.3	390	4.5	115	2.9	75
CP5080-3260H18	14.5	370	9.8	250	3.1	80
CP5080-5220H18	14.5	370	9.8	250	3.1	80
CP5080-3260H19	14.5	370	4	100	3.1	80

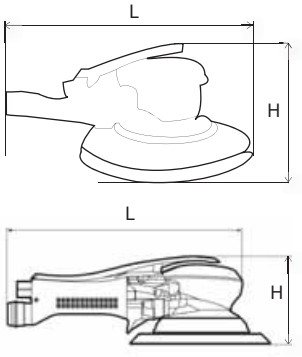

PONCEUSE ORBITALE	L		H	
	in	mm	in	mm
CP3510	6.3	160	4.1	105
CP3511	6.3	160	4.1	105
CP3512	8.3	211	4.1	105
CP3514	7.9	200	4.1	105
CP7215/25/55 - (NV)-E	7.3	185	4.1	105
CP7215CV/25CV/55CV -E	8.7	221	4.1	105
CP7215SV/25SV/55SV -E	9.1	232	4.1	105
CP7215H/55H-E	11.2	285	3.8	96
CP7215HCVE/55HCVE	11.2	285	3.8	96
CP7220/50E	5.0	127	3.7	95
CP7220/50SVE	7.3	186	3.3	83
CP7220/50CVE	7.3	186	3.3	83
CP7220/50HE	9.7	246	3.3	83
CP722/50HCVE	10	255	3.3	83
CP9534/CP9674	7.5	190	3.3	83
CP7263E	5.7	145	3	75
CP7263CVE	7.3	185	3	75
CP7264E	7.9	200	3.1	80
CP7264ECVE	9.5	240	3.1	80
CP7266E	6.1	155	2.7	70
CP7266CVE	7.7	195	2.7	70
CP7267E	7.3	185	4	100
CP7267CVE	8.8	225	4	100
CP7268	16.5	420	5.9	150



	L		H		A	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP3650-..AC4SE	9.4	238	3.4	87.5	1.1	26.8
CP3650-..AAE	9.4	238	3.4	87.8	1.1	26.8
CP3650-..AB	9.4	238	3.6	92.8	1.1	26.8
CP3850-…AB	13.1	334	4.3	107	1.2	29
CP3850-…ABVE	13.1	334	4.1	104	1.2	29

Notes

CP ToolBox

Available on the App Store

Google play

Get the free CP ToolBox
Scan this QR code or visit www.cp.com/app

La gamme de produits CP complète en quelques clics.

Une application qui regroupe les caractéristiques techniques, les vues éclatées, les manuels utilisateurs et bien plus encore.
CP ToolBox vous offre toute l'information dont vous avez besoin, n'importe quand, même sans connexion internet.

PERCEUSES





PERCEUSES POIGNÉE REVOLVER

- ***Polyvalence dans toutes les applications de perçage en maintenance industrielle ou production***
- ***Capacité jusqu'à 13 mm suivant les modèles***
- ***Mandrins à clé ou auto-serrant suivant les modèles***
- ***Poignée latérale en série suivant les modèles***

PERCEUSES D'ANGLE À AVANCE PAR VIS

- ***Importantes capacités (50 mm) en perçage, alésage, taraudage dans des accès restreints et tous matériaux***
- ***Utilisées aussi en entraînement type vis sans fin***



COMMENT SÉLECTIONNER VOTRE PERCEUSE ?

ÉTAPE 1
Type de matière

ÉTAPE 2
Taille du foret

ÉTAPE 3
Choix de l'outil

- ► Forme de la poignée
- ► Intensité
- ► Outil réversible ou non
- ► Taille mandrin / type / marque
- ► Vitesse / couple de calage

❶ Matière - ❷ Diamètre foret - ❸ Forme de la perceuse (droite/poignée) - travail intensif ou non - réversible ou non

Vitesse de coupe / matière			Acier Inox 9-12 m/min		Acier Forgé 12-15 m/min		Acier Doux 24-33 m/min ❶		Fonte douce, Plastique 30-45 m/min		Aluminum, Cuivre- Bronze 60-90 m/min		Bois 90-120 m/min		Type de poignée	Applications	Réversible non-réversible	Modèle
Vitesse à vide	Couple de calage																	
tr/min	ft.lbs	Nm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm				
4500	2.4	3.2	-	-	-	-	3/64-5/64	1-2	3/64-1/8	1-3	5/32-1/4	4-6	3/16-1/4	5-6			Non-réversible	CP1014P45
3300	2.6	3.5	-	-	-	-	3/64-1/8	1-3	5/64-5/32	2-4	5/32-1/4	4-6	3/16-1/4	5-6			Non-réversible	CP1014P33
2400	3.4	4.6	-	-	3/64-5/64	1-2	5/64-5/32	2-4	1/8-3/16	3-5	5/32-1/4	4-6	-	-			Non-réversible	CP1014P24
500	18.2	24.5	5/64-3/16	2-5	3/16-5/16	5-8	1/4-3/8	6-10	1/4-3/8	6-10	-	-	-	-			Non-réversible	CP1014P05
6000	2.5	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5/64-3/16	2-5	3/16-5/16	5-8	Revolver		Non-réversible	CP1117P60
3200	4.0	5.4	-	-	-	-	5/64-5/32	2-4	1/8-1/4	3-6	1/4-5/16	6-8	5/16-3/8	8-10			Non-réversible	CP1117P32
2600	4.7	6.3	-	-	-	-	1/8-1/4	3-6	5/32-5/16	4-8	1/4-3/8	6-10	5/16-3/8	8-10			Non-réversible	CP1117P26
900	14.3	19.3	5/64-1/8	2-3	5/64-1/4	2-6	5/16-15/32	8-12	3/8-1/2	10-13	3/8-1/2	10-13	-	-			Non-réversible	CP1117P09
500	22.2	30.0	5/64 - 1/4	2-6	1/4 - 3/8	6-10	5/16-1/2	8-13 ❷	3/8-1/2	10-13	-	-	-	-			Non-réversible	CP1117P05 ❸
800	25.3	34.3	1/8-3/16	3-5	5/32-5/16	4-8	5/16-1/2	8-13	3/8-5/8	10-16	3/8-5/8	10-16	-	-	Poignée D		Non-réversible	CP1816
480	57.8	78.4	-	-	9/16-5/8	14-16	9/16-7/8	14-22	9/16-7/8	14-22	-	-	-	-	Axe vertical		Réversible	CP1820R22
380	144.6	196.0	-	-	7/8-1	23-25	7/8-1-1/4	23-32	1 - 1-1/4	25-32	-	-	-	-			Réversible	CP1820R32
430	59.3	80.4	-	-	9/16-7/8	14-22	9/16-7/8	14-22	9/16-7/8	14-22	-	-	-	-	Angle grosse capacité		Réversible	CP1720R22
350	130.1	177.0	-	-	7/8-1	23-25	7/8-1-1/4	23-32	1 - 1-1/4	25-32	-	-	-	-			Réversible	CP1720R32
140	289.3	392.0	-	-	1-1/4	32	1-1/4 - 2	32-50	1-1/4 - 2	32-50	-	-	-	-			Réversible	CP1720R50
1800	3.3	4.5	-	-	-	-	5/64-5/32	2-4	5/32-1/4	4-6	1/4-5/16	6-8	5/16-3/8	8-10	Angle		Réversible	CP879
2800	3.9	5.3	-	-	-	-	5/64-5/32	2-4	5/32-1/4	4-6	1/4-5/16	6-8	5/16-3/8	8-10	Droite		Réversible	CP887
2800	2.4	3.3	-	-	-	-	3/64-1/8	1-3	5/64-5/32	2-4	5/32-1/4	4-6	-	-			Non-réversible	CP7300
2700	2.2	3.0	-	-	-	-	3/64-1/8	1-3	5/64-5/32	2-4	5/32-1/4	4-6	-	-			Réversible	CP7300R
2000	3.5	4.8	-	-	-	-	5/64-5/32	2-4	5/32-1/4	4-6	1/4-5/16	6-8	5/16-3/8	8-10			Réversible	CP9790/9792
800	9.1	12.4	-	-	5/64-3/16	2-5	1/4-3/8	6-10	3/8-1/2	10-13	-	-	-	-			Réversible	CP9789/9791
2400	3.1	4.2	-	-	-	-	5/64-5/32	2-4	5/32-1/4	4-6	1/4-5/16	6-8	5/16-3/8	8-10	Revolver		Non-réversible	CP785
500	11.3	15.4	-	-	5/64-3/16	2-5	1/4-3/8	6-10	3/8-1/2	10-13	-	-	-	-			Non-réversible	CP785H
4200	1.9	2.5	-	-	-	-	-	-	3/64-1/8	1-3	5/32-1/4	4-6	1/4 - 3/8	6-10			Réversible	CP789R-42
2600	3.1	4.2	-	-	-	-	5/64-5/32	2-4	5/32-1/4	4-6	1/4-5/16	6-8	5/16-3/8	8-10			Réversible	CP789R-26
500	15.6	21.1	5/64-3/16	2-5	3/16-5/16	5-8	5/16-1/2	8-13	3/8-1/2	10-13	-	-	-	-			Réversible	CP789HR

Remarque : Utilisez les forets préconisés par les fabricants pour l'application, la matière et la vitesse de coupe. Utilisez des forets propres et bien affûtés pour éviter les efforts excessifs. Utilisez des moyens de protection: gants, lunettes et lisez les instructions livrées avec chaque outil.

Perceuses 6 - 10 mm

CP7300

2,800 TR/MIN



COMPACTE ET ERGONOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES
- Mini perceuse compacte 6 mm
- Poignée ergonomique gainée caoutchouc et légère, seulement 0,61 kg
- Gâchette progressive

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse pour la maintenance générale, petite taille pour des espaces restreints
- Démarrage lent pour une bonne précision du perçage
- Excellente pour le perçage, le rodage et l'alésage de trou

CP7300R

Mêmes caratéristiques que la CP7300 avec fonction réversible (2700 tr/min)

CP9790

2,000 TR/MIN



PUISSANTE ET RÉVERSIBLE

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse pistolet 10 mm
- Moteur puissant
- Mandrin de qualité industrielle

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse pour de la maintenance générale, bonne productivité
- Confort de l'opérateur
- Bonne puissance pour percer ou visser

CP9792

Mêmes caractéristiques que la CP9790 avec mandrin auto-serrant

CP785

2,400 TR/MIN



OUTIL FORTE PUISSANCE ET COMPACT

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse pistolet 10 mm
- Moteur puissant 380 W
- Échappement arrière

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse pour de la maintenance industrielle, bonne longévité de l'outil
- Outil idéal pour tout type de travaux de maintenance

CP789R-26

2,600 TR/MIN



RÉVERSIBLE, PUISSANTE ET BONNE DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse poignée pistolet 10 mm réversible
- Moteur puissant 320 W
- Gâchette progressive

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse pour de la maintenance industrielle, forte productivité, durabilité et confort de l'opérateur
- Outil idéal pour le rodage et les gros perçage

CP789R-42

Mêmes caractéristiques que la CP789R-26 avec 4200 tr/min

Voir accessoires page 118

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE A VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		ARBRE DE SORTIE	COUPLE MAXI		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744-dB(A)		in.
CP7300	**894 107 3000**	2,800	0.3	230	1/4	6	3/8-24	2.4	3.3	1.4	0.6	5	127	16.4	8	<2.5	-	86	97	1/4
CP7300R	**894 107 3001**	2,700	0.3	200	1/4	6	3/8-24	2.2	3.0	1.4	0.6	5	127	16.4	8	<2.5	-	87	98	1/4
CP785	**T022698**	2,400	0.5	375	3/8	10	3/8-24	3.1	4.2	2.3	1	7	178	16.5	8	<2.5	-	90	101	1/4
CP789R-26	**T025180**	2,600	0.4	320	3/8	10	3/8-24	3.1	4.2	2.5	1.1	7	178	30	14	<2.5	-	95	106	1/4
CP789R-42	**T025198**	4,200	0.4	320	3/8	10	3/8-24	1.9	2.5	2.5	1.1	7	178	30	14	<2.5	-	96	107	1/4
CP9790	**615 194 9790**	2,000	0.4	270	3/8	10	3/8-24	3.5	4.8	3.0	1.4	6.5	165	24	11	<2.5	-	89	100	1/4
CP9792	**615 194 9792**	2,000	0.4	270	3/8	10	3/8-24	3.5	4.8	2.6	1.2	8.5	216	24	11	<2.5	-	90	101	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Perceuses 6 - 10 mm

CP887

2,800 TR/MIN



PERCEUSE DROITE COMPACTE ET PUISSANTE

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse droite 10 mm
- Régulateur de vitesse intégré pour un contrôle efficace

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse pour de la maintenance générale, puissante et rapide
- Productivité
- Outil idéal pour percer verticalement dans des espaces restreints

CP879

1,800 TR/MIN



PERCEUSE D'ANGLE RÉVERSIBLE ET COMPACTE

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse d'angle 10 mm réversible
- Tête compacte pour les espaces restreints
- Bouton d'inversion pour un changement facile de la rotation

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse pour de la maintenance générale, tête d'angle compacte
- Bon contrôle de l'outil
- Outil idéal pour percer et visser dans des espaces restreints



CP1014P45

4,500 TR/MIN



GRANDE VITESSE, COMPACTE, DURABILITÉ ET PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse poignée revolver avec mandrin à clé Jacobs 6 mm, type industriel
- Poignée et corps ergonomique avec "ailes de guidage"
- Forte puissance 375 W avec une gâchette progressive pour un meilleur contrôle

AVANTAGES UTILISATEURS
- Forte productivité grâce à une puissance élevée et un bon contrôle, mandrin à clé de bonne qualité
- Bonne ergonomie pour un meilleur confort de l'opérateur
- Grande durabilité, idéale pour la production industrielle, conçue pour des perçages intensifs

CP1014P33
Mêmes caractéristiques que la CP1014P45 avec 3300 tr/min

CP1014P24
Mêmes caractéristiques que la CP1014P45 avec 2400 tr/min

Voir accessoires page 118

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		ARBRE DE SORTIE	COUPLE MAXI		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744-dB(A)		in.
CP887	**T025376**	2,800	0.5	375	3/8	10	3/8-24	3.9	5.3	2.3	1	8	203	27	13	<2.5	-	99	110	1/4
CP879	**T023999**	1,800	0.3	200	3/8	10	3/8-24	3.3	4.5	2.3	1	8.3	210	21	10	<2.5	-	95	106	1/4
CP1014P45	**615 158 0010**	4,500	0.5	375	1/4	6.5	3/8-24	2.4	3.2	1.2	0.5	6.7	160	21.2	10	3	1.4	78	89	1/4
CP1014P33	**615 158 0030**	3,300	0.5	375	1/4	6.5	3/8-24	2.6	3.5	1.2	0.5	6.7	160	19	9	<2.5	-	78	89	1/4
CP1014P24	**615 158 0050**	2,400	0.5	375	1/4	6.5	3/8-24	3.4	4.6	1.2	0.5	6.7	160	19	9	3.1	2.0	78	89	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Perceuses 10 mm

CP1117P26 ★★★

2,600 TR/MIN



FORTE PUISSANCE, DURABILITÉ ET PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES

- Perceuse poignée revolver avec mandrin à clé Jacobs 10 mm, type industriel
- Meilleur ratio poids / puissance, 750 W
- Pignons durables permettant une réduction des coûts de maintenance et des temps d'arrêt

AVANTAGES UTILISATEURS

- Forte productivité grâce au bon rapport puissance / vitesse
- Bonne ergonomie pour un meilleur confort de l'opérateur
- Grande durabilité, idéale pour la production industrielle, conçue pour des perçages intensifs

CP1117P26
Avec mandrin auto-serrant
Mêmes caractéristiques que CP1117P26 avec mandrin auto-serrant

CP1117P26
Arbre nu
Mêmes caractéristiques que CP1117P26 sans mandrin

CP1117P32
Mêmes caractéristiques que CP1117P26 avec 3200 tr/min

CP1117P60
Mêmes caractéristiques que CP1117P26 avec 6000 tr/min

CP1014P05 ★★

500 TR/MIN



FORT COUPLE, COMPACTE, DURABILITÉ ET PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES

- Perceuse poignée revolver avec mandrin à clé Jacobs 10 mm, type industriel
- Poignée et corps ergonomique, silencieuse et faibles vibrations
- Forte puissance 375 W avec une gâchette progressive pour un meilleur contrôle

AVANTAGES UTILISATEURS

- Forte productivité grâce à une puissance élevée et un bon contrôle, mandrin à clé de bonne qualité
- Bonne ergonomie pour un meilleur confort de l'opérateur
- Grande durabilité, idéale pour la production industrielle, conçue pour des perçages intensifs



Voir accessoires page 118

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		ARBRE DE SORTIE	COUPLE MAXI		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744-dB(A)		in.
MANDRIN A CLÉ																				
CP1014P05	**615 158 0190**	500	0.5	375	3/8	10	3/8-24	18.2	24.5	1.4	0.6	7.7	195	19	9	<2.5	-	78	89	1/4
CP1117P26	**615 158 0130**	2,600	1	750	3/8	10	3/8-24	4.7	6.3	2.2	1	7.9	200	29.8	14	3.6	1.7	83	94	1/4
CP1117P32	**615 158 0110**	3,200	1	750	3/8	10	3/8-24	4.0	5.4	2.2	1	7.9	200	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
CP1117P60	**615 158 0090**	6,000	1	750	3/8	10	3/8-24	2.5	3.4	2.2	1	7.9	200	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
MANDRIN AUTO-SERRANT																				
CP1117P26	**615 158 0140**	2,600	1	750	3/8	10	3/8-24	4.7	6.3	2.2	1	8.3	210	29.8	14	3.5	1.7	83	94	1/4
CP1117P32	**615 158 0120**	3,200	1	750	3/8	10	3/8-24	4.0	5.4	2.2	1	8.3	210	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
CP1117P60	**615 158 0100**	6,000	1	750	3/8	10	3/8-24	2.5	3.4	2.2	1	8.3	210	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
ARBRE NU																				
CP1117P26	**615 158 0220**	2,600	1	750	3/8	10	3/8-24	4.7	6.3	2.2	1	16.6	180	29.8	14	3.6	1.7	83	94	1/4
CP1117P32	**615 158 0210**	3,200	1	750	3/8	10	3/8-24	4.0	5.4	2.2	1	16.6	180	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4
CP1117P60	**615 158 0200**	6,000	1	750	3/8	10	3/8-24	2.5	3.4	2.2	1	16.6	180	29.8	14	<2.5	-	83	94	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Perceuses 13 mm
Gamme CP1117 : Avantages utilisateurs

FORT COUPLE ET DURABILITÉ

- Forte productivité grâce au bon rapport puissance / vitesse
- Bonne ergonomie pour un meilleur confort de l'opérateur
- Grande durabilité, idéale pour la maintenance industrielle et production, conçue pour des perçages intensifs

CP1117P09 ★★★

900 TR/MIN



CARACTÉRISTIQUES

- Perceuse poignée revolver avec mandrin à clé Jacobs 13 mm, qualité industrielle
- Meilleur ratio poids / puissance, 750 W
- Réduction mécanique robuste permettant une réduction des coûts de maintenance et des temps d'arrêt



avec mandrin auto-serrant

CP1117P05 ★★★

500 TR/MIN

CARACTÉRISTIQUES

- Perceuse poignée revolver avec mandrin à clé Jacobs 13 mm, qualité industrielle
- Meilleur ratio poids / puissance, 750 W
- Réduction mécanique robuste permettant une réduction des coûts de maintenance et des temps d'arrêt



CP1117P05

CP1117P05
Avec mandrin auto-serrant
Mêmes caractéristiques que CP1117P05 avec mandrin auto-serrant

CP1117P05
Livrée arbre nu
Mêmes caractéristiques que CP1117P05 sans mandrin

Voir accessoires page 118

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		ARBRE DE SORTIE	COUPLE MAXI		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744-dB(A)		in.
MANDRIN A CLÉ																				
CP1117P05	**615 158 0170**	500	1	750	1/2	13	3/8-24	22.2	30.0	3.4	1.5	8	203	29.6	14	2.7	2.0	83	94	1/4
CP1117P09	**615 158 0150**	900	1	750	1/2	13	3/8-24	14.3	19.3	2.2	1	8	203	29.8	14	3.7	2.6	83	94	1/4
MANDRIN AUTO-SERRANT																				
CP1117P05	**615 158 0180**	500	1	750	1/2	13	3/8-24	22.2	30.0	3.4	1.5	8	203	29.6	14	2.7	2.0	83	94	1/4
CP1117P09	**615 158 0160**	900	1	750	1/2	13	3/8-24	14.3	19.3	2.2	1	8	203	29.8	14	3.7	2.6	83	94	1/4
ARBRE NU																				
CP1117P05	**615 158 0240**	500	1	750	1/2	13	3/8-24	22.2	30.0	3.4	1.5	8	203	29.6	14	2.7	2.0	83	94	1/4
CP1117P09	**615 158 0230**	900	1	750	1/2	13	3/8-24	14.3	19.1	2.2	1	8	203	29.8	14	3.7	2.6	83	94	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Perceuses 13 - 16 mm

CP789HR ★★

500 TR/MIN



PUISSANCE ET RÉVERSIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse pistolet 13 mm réversible
- Moteur puissant 380 W
- Gâchette progressive

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse pour la maintenance industrielle, confort de l'opérateur, productivité
- Idéale pour les gros travaux de perçage demandant un couple élevé

CP785H ★★

500 TR/MIN



OUTIL FORTE PUISSANCE ET COMPACT

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse poignée revolver 13 mm
- Moteur puissant
- Échappement arrière

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse pour la maintenance industrielle, assure un bon fonctionnement et une meilleure longévité de l'outil
- Outil idéal pour tous types de travaux de maintenance

CP9789 ★

800 TR/MIN



PRODUCTIVITÉ ET RÉVERSIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse poignée revolver 13 mm
- Mandrin de qualité industrielle
- Basse vitesse et fort couple : 12,4 Nm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Perceuse puissante pour la maintenance générale
- Idéale pour des perçages à vitesse lente, poignée latérale pour une bonne ergonomie

CP9791

Mêmes caractéristiques que la CP9789 avec mandrin auto-serrant

CP1816 ★★★

800 TR/MIN



FORTE PUISSANCE, DURABILITÉ, POIGNÉE EN "D"

CARACTÉRISTIQUES
- Perceuse à poignée en D, 16 mm
- Puissance moteur 750 W très fort couple
- Réducteur de vitesse type industriel dédié aux gros perçages

AVANTAGES UTILISATEURS
- Idéale pour des applications de maintenance industrielle ou de production, forte durabilité et bonne précision
- Conçue pour des perçages de gros diamètres dans l'acier, la fonte…

Voir accessoires page 118

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		ARBRE DE SORTIE	COUPLE MAXI		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	in	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744-dB(A)		in.
CP1816	**615 158 0300**	800	1	750	5/8	16	5/8-16	25.3	34.3	8.1	3.7	14.3	364	42.4	20	<2.5	0.5	90	101	3/8
CP785H	**T024134**	500	0.5	375	1/2	13	3/8-24	11.3	15.4	3.0	1.4	7.8	197	12	6	<2.5	-	96	107	1/4
CP789HR	**T025165**	500	0.4	320	1/2	13	3/8-24	15.6	21.1	3.3	1.5	8	203	30	14	<2.5	-	99	110	1/4
CP9789	**615 194 9789**	800	0.4	270	1/2	13	3/8-24	9.1	12.4	4.0	1.8	7	177	24	11	<2.5	-	90	101	1/4
CP9791	**615 194 9791**	800	0.4	270	1/2	13	3/8-24	9.1	12.4	3.1	1.4	9.3	237	24	11	<2.5	-	90	101	1/4

CP1816: ø int. tuyau 16 mm (5/8") Autres : 9,5 mm (3/8") @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Perceuses 22 - 50 mm

CP1720R32 ★★★

350 TR/MIN



CP1720R50

Mêmes caractéristiques que la CP1720R32 avec 140 tr/min et sortie cône morse N°4

CP1720R22

Mêmes caractéristiques que la CP1720R32 avec 430 tr/min, 890 W et sortie cône morse N°2

FORTE PUISSANCE, DURABILITÉ, PRÉCISION ET RÉVERSIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Perceuse d'angle réversible, 32 mm avec avance de broche par vis, vitesse 350 tr/min
- Puissance 1630 W avec couple important
- Sortie cône morse n°3

AVANTAGES UTILISATEURS

- Perceuse conçue pour des perçages super-intensifs, forte durabilité et bonne précision
- Idéale pour des perçages de gros diamètres dans l'acier, la fonte...



CP1820R32 ★★★

380 TR/MIN

FORTE PUISSANCE, DURABILITÉ, PRÉCISION ET RÉVERSIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Perceuse d'angle réversible, 32 mm avec avance de broche par vis, vitesse 380 tr/min
- Puissance 2100 W avec couple important
- Sortie cône morse n°3

AVANTAGES

- Perceuse conçue pour des perçages super-intensifs, forte durabilité et bonne précision
- Idéale pour des perçages de gros diamètres dans l'acier, la fonte…



CP1820R32

CP1820R22

Mêmes caractéristiques que CP1820R32 avec 480 tr/min, 890 W et sortie cône morse N°2

Voir accessoires page 118

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE À VIDE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		SORTIE	COUPLE MAXI		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	in.	mm	Cône Morse	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744-dB(A)		in.
CP1720R22	**615 158 0250**	430	1.2	890	7/8	22	M.T.2	59.3	80.4	15.4	7	18.6	472	53	25	<2.5	0.5	106	117	1/2
CP1720R32	**615 158 0260**	350	2.2	1,630	1.25	32	M.T.3	130.1	177	29.7	13.5	22.8	578	63.6	30	<2.5	1.4	104	115	1/2
CP1720R50	**615 158 0270**	140	2.2	1,630	2	50	M.T.4	289.3	392	35.2	16	23.4	595	79.5	38	<2.5	0.6	107	118	1/2
CP1820R22	**615 158 0280**	480	1.2	890	7/8	22	M.T.2	57.8	78.4	16.0	7.3	11.1	282	42.4	20	3,8	1.2	98	109	1/2
CP1820R32	**615 158 0290**	380	2.8	2,100	1.25	32	M.T.3	144.6	196	31.9	14.5	13.9	353	113	53	2,5	0.8	110	121	1/2

CP1720R50/CP1820R32 : ø int. tuyau 19 mm (3/4"). Autres : 13 mm (1/2") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

ACCESSOIRES INCLUS

MANDRINS

MODÈLE	DESCRIPTION	FILETAGE	RÉFÉRENCE	FABRICANT	
CP1014P… CP7300…	Mandrin à clé 6 mm Clé	3/8"-24	205 05 55863 205 055 5873	JACOBS	
CP1014P…, CP785 CP1117P…,CP789R…	Mandrin à clé 10 mm Clé	3/8"-24	C142408 CA050120	JACOBS	
CP1117P…, CP785H,CP789HR…	Mandrin à clé 13 mm Clé	3/8"-24	S066095 CA050122	JACOBS	
CP1014P…, CP785 CP1117P…,CP789R…	Mandrin auto-serrant 10 mm	3/8"-24	205 050 2063	JACOBS	
CP1117P…, CP785H,CP789HR…	Mandrin auto-serrant 13 mm	3/8"-24	205 050 2073	JACOBS	

ACCESSOIRES EN OPTION

MANDRINS

MODÈLE	DESCRIPTION	FILETAGE	RÉFÉRENCE	FABRICANT	
CP1014P… CP7300…	Mandrin à clé 6 mm	3/8"-24	894 017 0364	RÖHM	
CP1117P…, CP785H,CP789HR…	Mandrin à clé 13 mm	3/8"-24	894 017 0366	RÖHM	

ANNEAU DE SUSPENSION

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	
CP1014P…	Anneau de suspension	205 055 5853	
CP1117P…	Anneau de suspension	894 016 8729	

POIGNÉES LATÉRALES


MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	
CP1014P05	Anneau de fixation poignée	205 055 5883	
	Poignée	205 055 2473	
CP1117P05,09	Anneau de fixation poignée	205 055 2463	
	Poignée	205 055 2473	
CP785H CP789HR	Anneau de fixation poignée	CA146179	
	Poignée	C136901	
CP9286 CP9288	Poignée Latérale	205 049 8553	
CP9789 CP9791	Poignée Latérale	205 049 8543	

KITS DE MAINTENANCE


MODÈLE	RÉFÉRENCE	
CP1014P…	205 055 5513	
CP1117P...	205 055 2333	
CP1720R22	894 017 0561	
CP1720R32/R50	894 017 0580	
CP1816	894 017 0380	
CP1820R22	894 017 0656	
CP1820R32	894 017 0672	
CP7300	205 052 8663	
CP7300R	205 052 8673	
CP9285/9287	205 050 3743	
CP9286/9288	205 050 3753	
CP9789/9791	205 050 6563	
CP9790/9792	205 050 6543	


DIMENSIONS

PERCEUSES POIGNÉE REVOLVER, POIGNÉE EN D




MODÈLE	DIMENSIONS			
	L		H	
	in.	mm	in.	mm
CP1014P24,33,45	4.9	124	5.5	140
CP1014P05	5.9	150	5.5	140
CP1117P24,32,60	7.1	180	5.7	145
CP1117P05, 09	8.3	210	5.7	145
CP1816	14.3	364	6.7	170
CP7300	4.2	107	5.3	135
CP785	7.0	178	4.9	125
CP785H	6.7	169	4.9	125
CP789R…	7.0	178	5.7	145
CP789HR	6.9	175	5.7	145
CP9285/9287	6.1	154	5.8	147
CP9286/9288	6.6	167	5.8	147
CP9789/9791	6.6	167	5.8	147
CP9790/9792	6.1	154	5.8	147

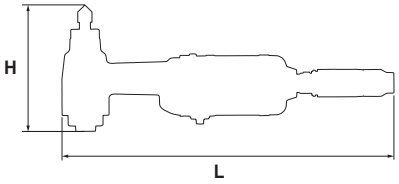




DROITE, ANGLE

MODÈLE	DIMENSIONS			
	L		H	
	in.	mm	in.	mm
CP879	8.0	203	2.1	54
CP887	6.9	175	1.6	40





PERCEUSES GROSSES CAPACITÉS, AXE VERTICAL

MODÈLE	DIMENSIONS			
	L		H	
	in.	mm	in.	mm
CP1720R22	18.6	472	7.4	187
CP1720R32	22.8	578	9.7	247
CP1720R50	23.4	595	11.3	288
CP1820R22	13.3	338	13.6	346
CP1820R32	16.5	419	17.7	450

MARTEAUX





MARTEAUX À AIGUILLES DROIT
MARTEAUX BURINEUR DROIT

OUTILS POLYVALENTS ET INTERCHANGEABLES.

Dédiés aux applications de dérouillage, nettoyage, décapage ou ébarbage avec les aiguilles ou les burins adaptés.



MARTEAUX À AIGUILLES

Outils industriels dédiés au dérouillage et nettoyage de surfaces, soudures, décapage de peintures où l'utilisation d'aiguilles est adaptée



MARTEAUX BURINEURS

Marteaux burineurs droits ou revolver conçus avec des systèmes anti-vibratiles uniques pour améliorer le confort de l'opérateur et diminuer la fatigue

COMMENT DÉFINIR LE BON MARTEAU ?

ÉTAPE 1
Applications

- Décapage, dérouillage
- Ebarbage, décochage
- Nettoyage de soudures
- Décrassage
- Accès

ÉTAPE 2
L'accessoire

- Utilisation d'aiguilles : leur nombre, taillant droit, à pointe ou plat.
- Burin : type et dimensions

ÉTAPE 3
Outils

- Type de poignée : droit, revolver
- Puissance : course, alésages du piston
- Poids de l'outil

MARTEAUX

	CRAYONS GRAVEUR	MARTEAUX AIGUILLES	BURINEURS	MARTEAUX	MARTEAUX DÉCAPEURS	FOULOIRS
SUPER INDUSTRIEL		B15M / B16M / B18M B19M / B21M B16MV / B18MV / B19MV CP0456-LESAN	B15B / B16B(BV) B18B(BV) / B19B(BV) B21B	CP9362-2R/-2H / CP9363-1R/-1H CP9363-2R/-2H / CP9363-3R/-3H CP9363-4R/-4H CP9373-2R/-2H / CP9373-3R/-3H CP9373-4R/-4H	B20 / B20-0 B20-00 / B20-1 B20L / B20L-1 B14A / B23	CP0200B18 / B22/B25 CP0200B18L / B22L/B25L / B32L CP0200B18-2F / B22-2F / B25-2F CP0200B18L-2F / B22L-2F / B25L-2F / B32L-2F
MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION	CP9361 CP9160	CP0951 / CP0952 CP9356NS		CP714 / CP716 / CP717 RA1(BL) / RA2C(H) GV5		
MAINTENANCE GENERALE		CP7115 CP7125 CP7120		CP7111		

CP9361

CRAYON GRAVEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Haute durabilité, qualité industrielle
- Conversion facile de graveur en marteau
- Léger pour une utilisation facile

AVANTAGES

- Une bonne longévité grâce aux composants de qualité
- Une manipulation facile et une utilisation confortable
- Réglable de la puissance pour une large utilisation sur des matériaux tels que : les métaux, les plastiques, la céramique, le verre...



CP9361

CP9361-1 Kit

Voir plus de détails p. 169



Crayons graveurs

CP9160



CRAYON GRAVEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne ergonomie, tuyau d'air intégré (2 m)
- Très grande efficacité 32400 coups par minutes

AVANTAGES UTILISATEURS

- Efficace avec un faible bruit
- Fiable et précis
- Manipulation confortable



Voir accessoires pages 162 à 169

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP9160	**615 197 9160**		-	-	32,400	1.7	0.8	0.3	0.1	5.8	147	8.1	1.9	59	70	1/4
CP9361	**T012644**	Hexagonal	1/8	3	13,500	0.2	0.1	0.3	0.1	5.0	127	5.1	2.4	79	90	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 6 mm (1/4") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP7115

12 x 1/8" (3)



MARTEAU À AIGUILLES DROIT COMPACT

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à aiguilles pour de la maintenance générale
- Léger et compact
- Livré avec des aiguilles de 3 mm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Idéal pour le décapage dans des espaces confinés
- Nettoyage des tambours de roues en acier
- Idéal pour le nettoyage de surfaces de travail

CP7125

19 x 1/8" (3) / 29 x 5/64" (2)



MARTEAU À AIGUILLES REVOLVER STANDARD INDUSTRIE

CARACTÉRISTIQUES
- Poignée caoutchouc pour un meilleur confort
- Livré avec 2 jeux d'aiguilles : 3 mm pour un usage standard et 2 mm pour un travail plus fin

AVANTAGES UTILISATEURS
- Idéal pour enlever la rouille sur les châssis
- Nettoyage des tambours de roues en acier
- Idéal pour le nettoyage de surfaces de travail



CP0951

12 x 1/8" (3)



CP0952

Mêmes caractéristiques que CP0951 en version revolver



MARTEAU BURINEUR ANTIVIBRATILE REVOLVER

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à aiguilles pour la maintenance industrielle
- Conception supérieure avec des composants internes offrant une plus grande durabilité
- Aiguilles 3 mm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Forte durabilité
- Faibles vibrations et poignée confortable
- Idéal pour le dérouillage et le décapage de la peinture

Voir accessoires pages 162 à 169

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		CAPACITÉ D'AIGUILLES	COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S²)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	(Qté x Ø)	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP7115	**894 107 1150**	0.5	14	1.3	32	12 x 1/8 (3)	4,000	4.1	2.0	2.9	1.3	11.4	290	11.4	1.6	99	110	1/4
CP7125	**894 107 1250**	1.0	21	1.3	33.5	19 x 1/8 (3)	4,000	4.6	2.2	6.2	2.8	12.8	325	19.2	2.4	105	116	1/4
CP0952	**T019191**	0.8	23.8	1.1	28.6	23 x 1/8 (3)	4,000	7.1	3.3	5.2	2.4	9.7	245	15.4	4.3	92	103	3/8
CP0951	**T022306**	0.9	23.8	1.1	28.6	12 x 1/8 (3)	4,000	9.6	4.5	6.0	2.7	9.3	237	9.2	2.9	90	101	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP0456-LASAN

MARTEAU À AIGUILLES INDUSTRIEL

CARACTÉRISTIQUES

- Manchon et retenue d'outil à changement rapide
- Construction robuste avec carter en acier

AVANTAGES

- Marteau à aiguilles robuste
- Haute résistance en utilisation intensive



CP0456-LASAN

CP0456-LESAR

Mêmes caractéristiques que CP0456 LANSAN en version burineur



CP7120

19 x 1/8" (3)





LA SOLUTION 2 OUTILS EN 1

CARACTÉRISTIQUES

- Maintenance générale, marteau à aiguilles facilement transformable en marteau burineur
- Retenue d'outil rapide
- Manchon réglable, aiguilles en acier 19x3 mm et burin à haute résistance à l'usure de largeur 35 mm

AVANTAGES UTILISATEURS

- Se convertit facilement en marteau burineur
- Une solution robuste et économique
- Idéal pour les travaux de préparation de surface

CP9356NS

19 x 1/8" (3)



CP9356WF

Mêmes caractéristiques que CP9356NS en version burineur

MARTEAU À AIGUILLES

CARACTÉRISTIQUES

- Marteau à aiguilles pour les applications de maintenance et de production industrielle
- Léger et polyvalent, bonne durabilité
- Utilisable avec aiguilles de 3 mm

AVANTAGES UTILISATEURS

- Conception robuste et simple pour une large gamme d'applications
- Se convertit facilement en marteau burineur
- Idéal pour le dérouillage et le décapage de la peinture

Voir accessoires pages 162 à 169

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		CAPACITÉ D'AIGUILLES	COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	(Qté x Ø)	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP0456-LASAN	**T013049**	0.9	23.8	1	25.4	19 x 1/8 (3)	4,300	13.9	6.6	6.0	2.7	16.3	413	16.8	3.2	97	108	1/4
CP0456-LESAR	**T013046**	0.9	23.8	1	25.4	19 x 1/8 (3)	4,300	10.0	4.7	3.5	1.6	8.6	219	25.7	5.0	95	106	1/4
CP7120	**894 107 1200**	1.0	25	1.1	28.4	19 x 1/8 (3)	4,800	4.0	1.9	6.2	2.8	18.0	457	11.4	3.4	99	110	1/4
CP9356NS	**T022165**	1.0	25.4	1.1	28.6	19 x 1/8 (3)	4,600	10.2	4.8	6.0	2.2	17.5	445	17.3	3.4	90	101	3/8
CP9356WF	**T021959**	1.0	25.4	1.1	28.6	19 x 1/8 (3)	4,600	10.2	4.8	3.7	1.7	9.4	238	21.3	8.0	90	101	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

B15M ★★★

12 x 1/8" (3)



MARTEAU DÉROUILLEUR DROIT

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à aiguilles droit
- Léger et compact
- Utilisable avec aiguilles de 2 mm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Excellente accessibilité aux zones de travail
- Utilisation d'une seule main
- Manchon avant réglable pour une plus grande précision

B18M ★★★

12 x 1/8" (3)



MARTEAU DÉROUILLEUR REVOLVER

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à poignée revolver pour un meilleur confort
- Excellent rapport poids / puissance
- Facilement transformable en marteau burineur
- Utilisable avec aiguilles de 2 mm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Grande taille et puissance pour garantir un maximum de confort de l'opération dans une large gamme d'applications
- Manchon avant réglable pour une plus grande précision
- Forte durabilité pour la maintenance industrielle et les applications de production

B16M

Mêmes caractéristiques que le B18M en version droite

B19M ★★★

28 x 1/8" (3)



MARTEAU DÉROUILLEUR REVOLVER

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à poignée revolver pour un meilleur confort
- Idéal pour une utilisation intensive
- Utilisable avec aiguilles de 4 ou 2 mm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Construction robuste pour un usage intensif
- Manchon avant réglable pour une plus grande précision

B21M ★★★

35 x 5/32" (4)



MARTEAU DÉROUILLEUR REVOLVER

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à poignée revolver pour un meilleur confort
- Idéal pour une utilisation intensive
- Utilisable avec aiguilles de 3 mm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Enlèvement de matière élevé
- Poignée ergonomique inclinée pour plus de puissance
- Manchon avant réglable pour une plus grande précision

Voir accessoires pages 162 à 169

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		CAPACITÉ D'AIGUILLES	COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	(Qté x Ø)	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
B15M	**615 174 0240**	0.7	18	1.1	30	12 x 1/8 (3)	3,800	3.0	1.4	3.5	1.6	13.2	335	10.6	6.3	97	108	1/4
B16M	**615 174 0260**	0.9	23.5	1.4	35.6	19 x 1/8 (3)	3,000	5.5	2.6	5.7	2.6	14.4	366	12.5	7.5	100	111	1/4
B18M	**615 174 0280**	0.9	23.5	1.4	35.6	19 x 1/8 (3)	3,000	5.5	2.6	5.7	2.6	12.4	315	19.1	5.7	100	111	1/4
B19M	**615 174 0320**	1.1	28.6	1.5	39	28 x 1/8 (3)	2,200	8.0	3.8	8.2	3.7	13.5	342	16.9	10.3	101	112	1/4
B21M	**615 174 0410**	1.3	33	1-15/16	49.2	35 x 5/32 (4)	2,200	8.5	4.0	12.4	5.6	19.1	484	31.5	6.7	104	115	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.cp.com*

B18MV ★★★

19 x 1/8" (3)

MARTEAU À AIGUILLES ANTIVIBRATILE REVOLVER

CARACTÉRISTIQUES

- Marteau à poignée revolver compact antivibratile
- Excellent rapport poids/puissance
- Bonne durabilité pour toutes les applications de maintenance industrielle

AVANTAGES

- Utilisable sans restriction de temps
- Couvre une large gamme d'applications
- Manchon avant réglable pour une plus grande précision



B18MV



Voir accessoires pages 162 à 169

B16MV ★★★

19 x 1/8" (3)



MARTEAU BURINEUR ANTIVIBRATILE DROIT

CARACTÉRISTIQUES

- Marteau à aiguilles droit compact antivibratile
- Excellent rapport poids / puissance
- Bonne durabilité pour toutes les applications de maintenance industrielle

AVANTAGES UTILISATEURS

- Utilisable sans restriction de temps
- Utilisation d'une seule main
- Manchon avant réglable pour une plus grande précision

B19MV ★★★

28 x 1/8" (3)



MARTEAU À AIGUILLES ANTIVIBRATILE REVOLVER

CARACTÉRISTIQUES

- Marteau poignée revolver compact antivibratile
- Poignée gainée pour un meilleur confort de l'opérateur
- Idéal pour une utilisation très intensive

AVANTAGES UTILISATEURS

- Utilisable sans restriction de temps
- Manchon avant réglable pour une plus grande précision

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		CAPACITÉ D'AIGUILLES	COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	(Qté x Ø)	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
B16MV	**615 174 0500**	0.9	23.5	0.4	11	19 x 1/8 (3)	2,400	5.1	2.4	5.3	2.4	14.2	360	4.8	2.2	86	97	1/4
B18MV	**615 174 0520**	0.9	23.5	0.4	11	19 x 1/8 (3)	2,400	4.2	2.0	5.9	2.7	13.4	340	5.0	1.9	86	97	1/4
B19MV	**615 174 0540**	1.4	34.4	0.7	20	28 x 1/8 (3)	3,000	4.4	2.1	7.9	3.6	14.8	375	4.6	1.7	88	99	1/4


Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Marteaux burineurs riveurs

CP7111 ★





MARTEAU POIGNÉE REVOLVER

CP7111H

Mêmes caractéristiques que CP7111 avec emmanchement hexagonal

CP7111 Kit

Voir plus de détails p.169

CP7111H Kit


Voir plus de détails p.169

CARACTÉRISTIQUES
- Emmanchement cylindrique standard 10,2 mm (0.401")
- Changement facile de l'accessoire

AVANTAGES UTILISATEURS
- Outil polyvalent
- Coupe rapide
- Pour tous les travaux standards

CP714 ★★





RIVETAGE OU BURINAGE

CP714 K

Voir plus de détails p.169




CARACTÉRISTIQUES
- Gâchette progressive pour un contrôle efficace
- Régulateur du débit d'air
- Poignée latérale ergonomique

AVANTAGES UTILISATEURS
- Forte durabilité
- Confort de l'opérateur
- Polyvalent, convient aux différents type d'environnements

CP717 ★★





RIVETAGE OU BURINAGE

CP717K

Voir plus de détails p.169




CARACTÉRISTIQUES
- Emmanchement cylindrique standard 12,7 mm (0.498")
- Puissance et précision
- Gâchette progressive

AVANTAGES UTILISATEURS
- Polyvalence
- Contrôle aisé de l'outil et de la frappe pour le rivetage

CP716 ★★





RIVETAGE OU BURINAGE

CARACTÉRISTIQUES
- Gâchette progressive pour un contrôle efficace de la puissance
- Système de retenue simple pour un changement rapide des burins
- Simple à utiliser et maintenance facile

AVANTAGES UTILISATEURS
- L'outil idéal pour une large gamme d'applications
- Forte durabilité grâce à une conception robuste

Voir accessoires pages 162 à 169

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP7111	**894 107 1110**	0.8	19	2.6	67	Round	0.401	10.2	3,000	25.0	11.8	3.5	1.6	6.7	171	6.3	3.1	100	111	1/4
CP7111H	**894 107 1111**	0.8	19	2.6	67	Hexagonal	0.401	10.2	3,000	25.0	11.8	3.5	1.6	6.7	171	11.0	4.6	100	111	1/4
CP714	**T012735**	0.6	14	3.5	80	Round	0.401	10.2	2,000	8.5	4.0	3.3	1.5	7.5	190	13.2	5.8	95	106	1/4
CP716	**T025348**	0.8	19	2.2	58	Round	0.401	10.2	3,500	14.0	6.6	3.5	1.6	7.5	190	5.5	1.9	103	114	1/4
CP717	**T020120**	0.8	19	2.6	68	Round	0.498	12.7	1,800	12.5	5.9	4.8	2.2	7.5	190	20.4	6.2	94	105	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr


RA1BL



PUISSANT ET COMPACT

RA1

Mêmes caractéristiques que RA1BL avec emmanchement cylindrique



CARACTÉRISTIQUES

- Marteau poignée revolver léger et compact
- Forte puissance
- Construction robuste
- Retenue d'outil par manchon vissé

AVANTAGES UTILISATEURS

- Idéal pour les petites surfaces

RA2H



MARTEAU BURINEUR PUISSANT

RA2C

Mêmes caractéristiques que RA2H avec emmanchement cylindrique 15 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Marteau poignée revolver, très puissant
- Construction en acier robuste

AVANTAGES UTILISATEURS

- Fort ratio puissance / poids

GV5



MARTEAU BURINEUR POIGNÉE FERMÉE PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES

- Marteau burineur pour des applications industrielles
- Levier de sécurité
- Emmanchement hexagonal 19.2 (3/4") x 50 mm

AVANTAGES UTILISATEURS

- Conception robuste pour des applications lourdes
- Puissant et durable
- Idéal pour des gros travaux de burinage ou de coupe

Voir accessoires pages 162 à 169

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL


MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	*K*	ISO 15744 - dB(A)		in.
RA1	**615 174 0180**	0.5	13	1.7	45	Rond	3/8	9.5	4,000	7.0	3.0	2.4	1.1	7.5	190	6.8	2.5	89	100	1/4
RA1BL	**615 174 0190**	0.5	13	1.7	45	Plat	3/8	9.5	4,000	7.0	3.0	2.4	1.1	7.5	190	6.8	2.5	89	100	1/4
RA2C	**615 174 0200**	0.7	18	2.2	58	Rond	19/32	15	3,500	9.7	4.6	4.4	2.0	8.3	210	10.7	3.4	91	102	1/4
RA2H	**615 174 0210**	0.7	18	2.2	58	Hexagonal	1/2	12.5	3,500	9.7	4.6	4.4	2.0	8.3	210	10.7	3.4	91	102	1/4
GV5	**615 174 0170**	1.1	28	2	52.5	Hexagonal	3/4	19	2,400	17.6	8.3	11.2	5.1	15.0	385	19.8	7.9	95	106	1/2

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)
Sauf GV5: 13 mm (1/2")

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

B15B






DÉCAPEUR BURINEUR DROIT

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau industriel droit
- Léger et compact
- Facilement transformable en marteau à aiguilles

AVANTAGES UTILISATEURS
- Excellente accessibilité pour les zones difficiles à atteindre
- Utilisation d'une seule main
- Polyvalent et confortable pour l'opérateur

B18B





DÉCAPEUR, BURINEUR REVOLVER


B16B
Mêmes caractéristiques que B18B en version droit

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à poignée revolver pour un meilleur confort de l'opérateur
- Excellent rapport poids / puissance
- Grande durabilité pour des applications de maintenance industrielle

AVANTAGES UTILISATEURS
- Grande taille et puissance pour garantir un maximum de confort de l'opération dans une large gamme d'applications
- Facilement transformable en marteau à aiguilles

B19B





DÉCAPEUR BURINEUR REVOLVER


B19B1
Mêmes caractéristiques que B19B avec emmanchement hexagonal 15,9 mm

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à poignée revolver pour un meilleur confort de l'opérateur
- Robuste
- Pour une utilisation intensive

AVANTAGES UTILISATEURS
- Construction robuste et puissante pour un usage intensif
- Facilement transformable en marteau à aiguilles

B21B





DÉCAPEUR BURINEUR REVOLVER

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau à poignée revolver pour un meilleur confort de l'opérateur
- Poignée inclinée pour un meilleur confort
- Le plus puissant de la gamme

AVANTAGES UTILISATEURS
- Puissance de travaille sur les applications les plus exigeantes
- Enlèvement de matière élevé
- Poignée ergonomique inclinée pour plus de puissance

Voir accessoires pages 162 à 169

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL


MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
B15B	**615 174 0230**	0.7	18	1.1	30	Qtr Oct WF	1/2	12.7	3,800	3.0	1.4	3.3	1.5	7.9	201	12.0	3.8	86	97	1/4
B16B	**615 174 0250**	0.9	23.5	1.4	35.6	Qtr Oct WF	1/2	12.7	3,000	5.5	2.6	4.4	2.0	9.1	231	24.0	4.0	86	97	1/4
B18B	**615 174 0270**	0.9	23.5	1.4	35.6	Qtr Oct WF	1/2	12.7	3,000	5.5	2.6	4.4	2.0	6.8	173	25.0	5.0	86	97	1/4
B19B	**615 174 0300**	1.1	28.6	1.5	39	Qtr Oct WF	1/2	12.7	2,200	8.0	3.8	6.6	3.0	7.5	191	33.0	8.0	92	103	1/4
B19B1	**615 174 0310**	1.1	28.6	1.5	39	Hexagonal	5/8	15.9	2,200	8.0	3.8	6.6	3.0	8.6	218	33.0	8.0	92	103	1/4
B21B	**615 174 0400**	1.3	33	1-15/16	49.2	Qtr Oct WF	1/2	12.7	2,200	8.5	4.0	8.8	4.0	12.2	310	_	_	87	98	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

B18BV

MARTEAU
BURINEUR
ANTIVIBRATILE
REVOLVER



CARACTÉRISTIQUES

- Marteau burineur poignée revolver antivibratile
- Excellent rapport poids / puissance
- Bonne durabilité pour toutes les applications de maintenance industrielle

AVANTAGES


- Faibles vibrations
- Utilisable sans restriction de temps
- Couvre une large gamme d'applications



B18BV

B16BV







MARTEAU BURINEUR
DROIT ANTIVIBRATILE

CARACTÉRISTIQUES


- Marteau burineur droit antivibratile
- Excellent rapport poids puissance
- Bonne durabilité pour toutes les applications de maintenance industrielle

AVANTAGES UTILISATEURS

- Faibles vibrations
- Utilisable sans restriction de temps
- Utilisation d'une seule main

B19BV







MARTEAU BURINEUR
ANTIVIBRATILE
REVOLVER

CARACTÉRISTIQUES

- Marteau poignée revolver antivibratile
- Poignée gainée pour un meilleur confort de l'opérateur
- Idéal pour une utilisation très intensive

AVANTAGES UTILISATEURS

- Faibles vibrations
- Utilisable sans restriction de temps

Voir accessoires pages 162 à 169

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
B16BV	**615 174 0510**	0.9	23.5	0.4	11	Qtr Oct WF	1/2	12.7	2,400	5.1	2.4	6.2	2.8	16.7	425	2.7	1.2	89	100	1/4
B18BV	**615 174 0530**	0.9	23.5	0.4	11	Qtr Oct WF	1/2	12.7	2,400	4.2	2.0	6.8	3.1	16.5	420	2.7	1.2	88	99	1/4
B19BV	**615 174 0550**	1.4	34.4	0.7	20	Qtr Oct WF	1/2	12.7	3,000	4.4	2.1	9.0	4.1	17.7	450	4.2	2.6	93	104	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

B14A ★★★



DÉCAPEUR

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau décapeur à une tête pour des applications diverses
- Tête de décapage en carbure de tungstène

AVANTAGES UTILISATEURS
- Léger et facile d'utilisation grâce à une conception simple
- Conçu pour des applications d'enlèvement
- Idéal pour éliminer la corrosion, les revêtements durs...


B23 ★★★



DÉCAPEUR

CARACTÉRISTIQUES
- Marteau décapeur à 3 têtes pour des applications industrielles lourdes
- Têtes de décapage en carbure de tungstène incluses
- Poignée latérale pratique pour les opérations d'enlèvement de matières particulièrement résistantes

AVANTAGES UTILISATEURS
- Facile d'utilisation grâce à une conception simple
- Conçu pour des applications d'enlèvement intensives
- Idéal pour éliminer le calcaire, la corrosion et les revêtements durs

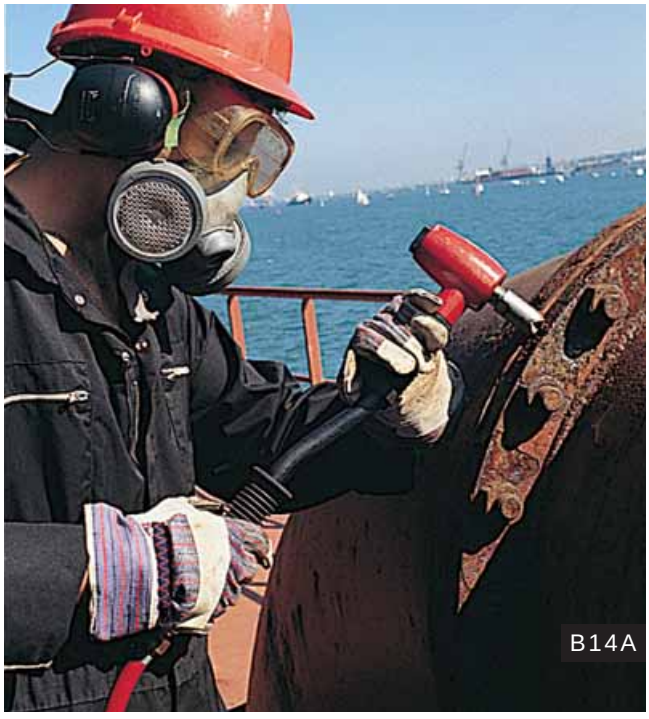

Voir accessoires pages 162 à 169

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
B14A	**615 174 0220**	1.1	27	1	26.5		-	-	2,800	9.0	0.1	5.5	2.5	18.2	462	4.9	6.9	88	99	1/4
B23	**615 174 0420**	1.1	27	1	26.5		-	-	2,800	16.0	0.1	8.1	3.7	18.0	456	23.2	32.5	92	103	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Gamme CP93 : Avantages utilisateurs

DURABLE ET ROBUSTE

- Bonne durabilité pour les applications exigeantes
- La poignée assure une bonne prise en main pour plus de sécurité
- Changement simple des burins

CP9362-2R

CARACTÉRISTIQUES

NEW

- Poignée "col de cygne" compacte
- Déflecteur d'échappement en acier ajustable
- Conçu pour un changement rapide des burins

PAS POUR MARCHÉ CE



CP9362-2R

CP9362-2H

Mêmes caractéristiques que CP9362-2H avec 320 mm de longueur (12,6") et emmanchement hexagonal

PAS POUR MARCHÉ CE

Voir accessoires pages 162 à 169

CP9363-3R



NEW

PAS POUR MARCHÉ CE

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée "col de cygne" robuste et ergonomique
- Déflecteur d'échappement en acier ajustable
- Conçu pour un changement rapide des burins

CP9363-1R/1H

Mêmes caractéristiques que CP9363-3R avec 355 mm de longueur (14") et disponible avec emmanchement cylindrique ou hexagonal



CP9363-2R/2H

Mêmes caractéristiques que CP9363-3R avec 390 mm de longueur (15,4") et disponible avec emmanchement cylindrique ou hexagonal



CP9363-3H

Mêmes caractéristiques que CP9363-3R avec 440 mm de longueur (17,3") et emmanchement hexagonal



CP9363-4R/4H

Mêmes caractéristiques que CP9363-3R avec 470 mm de longueur (18,5") et disponible avec emmanchement cylindrique ou hexagonal



PAS POUR MARCHÉ CE

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP9362-2R	**615 161 2010**	0.9	22	1.75	44	Rond	.680	17.2	2,800	23.0	10.9	7.4	3.4	12.6	320	10.0	2.7	98.3	109	3/8
CP9362-2H	**615 161 2020**	0.9	22	1.75	44	Hexagonal	.580	14.7	2,800	23.0	10.9	7.4	3.4	12.6	320	10.0	2.7	98.3	109	3/8
CP9363-1R	**615 161 2030**	1.1	29	1	25	Rond	.680	17.2	2,750	28.0	13.2	15.0	6.8	14.0	355	12.8	2.8	102,8	114	3/8
CP9363-1H	**615 161 2040**	1.1	29	1	25	Hexagonal	.580	14.2	2,750	28.0	13.2	15.0	6.8	14.0	355	12.8	2.8	102,8	114	3/8
CP9363-2R	**615 161 2050**	1.1	29	2	51	Rond	.680	17.2	2,100	30.0	14.0	16.2	7.4	15.4	390	13.8	2.9	101,3	112	3/8
CP9363-2H	**615 161 2060**	1.1	29	2	51	Hexagonal	.580	14.2	2,100	30.0	14.0	16.2	7.4	15.4	390	13.8	2.9	101,3	112	3/8
CP9363-3R	**615 161 2070**	1.1	29	2.5	64	Rond	.680	17.2	1,750	32.0	15.0	16.9	7.7	17.3	440	14.4	3.1	103,7	115	3/8
CP9363-3H	**615 161 2080**	1.1	29	2.5	64	Hexagonal	.580	14.2	1,750	32.0	15.0	16.9	7.7	17.3	440	14.4	3.1	103,7	115	3/8
CP9363-4R	**615 161 2090**	1.1	29	4	102	Rond	.680	17.2	1,600	33.0	15.7	18.4	8.4	18.5	470	16.2	3.3	104,1	115	3/8
CP9363-4H	**615 161 2100**	1.1	29	4	102	Hexagonal	.580	14.2	1,600	33.0	15.7	18.4	8.4	18.5	470	16.2	3.3	104,1	115	3/8

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

CP9373-2R/2H

Mêmes caractéristiques que CP9373-3R avec 370 mm de longueur (14,6") et disponible avec emmanchement cylindrique ou hexagonal



CP9373-3H

Mêmes caractéristiques que CP9373-3R avec 425 mm de longueur (16,7") et emmanchement hexagonal



CP9373-4R/4H

Mêmes caractéristiques que CP9373-3R avec 425 mm de longueur (16,7") et disponible avec emmanchement cylindrique ou hexagonal




PAS POUR MARCHÉ CE

TYPE DE BURINS


- Décapage, nettoyage, ébavurage
- Applications d'écaillage
- Soudure
- Démantèlement de rivets
- Nettoyage de bétonnière

CP93..-H (EMMANCHEMENT HEXAGONAL) COLLERETTE CYLINDRIQUE / OVALE

COLLERETTE .580 HEXAGONALE/OVALE




COLLERETTE .580 HEXAGONALE/CYLINDRIQUE




CP93..-R (EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE) COLLERETTE CYLINDRIQUE / OVALE

COLLERETTE .680 CYLINDRIQUE / OVALE



COLLERETTE .680 CYLINDRIQUE / CYLINDRIQUE



CP9373-3R

CARACTÉRISTIQUES

NEW

- Poignée en "D" sécurisée et durable
- Résistant avec sa conception 4 écrous
- Déflecteur d'échappement en caoutchouc

PAS POUR MARCHÉ CE



CP9373-3R

Voir accessoires pages 162 à 169

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUS-TIQUE	PUISSANCE ACOUS-TIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP9373-2R	**615 161 2110**	1.1	29	2	51	Rond	.680	17.2	2,600	30.0	14.0	17.9	8.2	14.6	370	12.4	3.9	99,6	111	7/8
CP9373-2H	**615 161 2120**	1.1	29	2	51	Hexagonal	.580	14.2	2,600	30.0	14.0	17.9	8.2	14.6	370	12.4	3.9	99,6	111	7/8
CP9373-3R	**615 161 2130**	1.1	29	2.5	64	Rond	.680	17.2	2,150	31.0	14.9	19.3	8.8	15.7	400	13.7	3.1	99,3	110	7/8
CP9373-3H	**615 161 2140**	1.1	29	2.5	64	Hexagonal	.580	14.2	2,150	31.0	14.9	19.3	8.8	15.7	400	13.7	3.1	99,3	110	7/8
CP9373-4R	**615 161 2150**	1.1	29	4	102	Rond	.680	17.2	1,700	33.0	15.7	20.1	9.2	16.7	425	14.3	2.9	99,9	111	7/8
CP9373-4H	**615 161 2160**	1.1	29	4	102	Hexagonal	.580	14.2	1,700	33.0	15.7	20.1	9.2	16.7	425	14.3	2.9	99,9	111	7/8

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

B20 ★★★

DÉCAPEUR ALLONGÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur 1400 mm
- Emmanchement Hexagonal 5/8"

AVANTAGES

- 3 outils en un pour une large utilisation d'accessoires : décapage, burinage et décrassage
- Faible consommation d'air
- Idéal pour le grattage, détartrage



B20

B20-00

Poignée courte pour les applications nécessitant un faible encombrement



B20-0

Poignée standard pour toutes les applications de base



B20-1

Poignée rallongée pour les applications nécessitant une grande longueur d'outil



B20L


Version allégée : réduction du poids





B20L-1

Version allégée et rallongée : réduction du poids





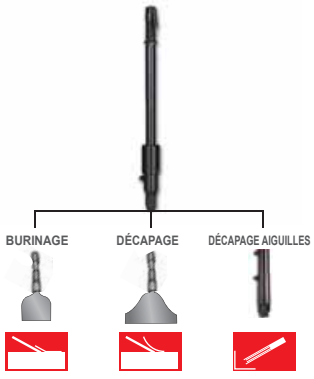

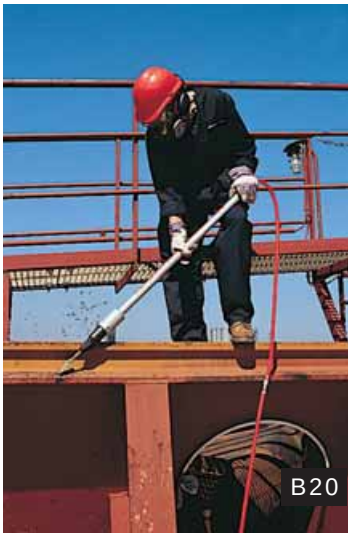

Voir accessoires pages 162 à 169

★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		EMMANCHEMENT			COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 29927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		in.	mm	in.	mm	forme	in.	mm	blows/min	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
B20	**615 174 0340**	1.1	28.6	1.3	39	Hexagonal	5/8	15.9	2,200	4.5	2.1	12.2	5.5	55.1	1400	13.1	18.3	86	97	1/4
B20-0	**615 174 0350**	1.1	28.6	1.3	39	Hexagonal	5/8	15.9	2,200	5.5	2.1	10.8	4.9	43.3	1100	16.6	23.2	83	94	1/4
B20-00	**615 174 0360**	1.1	28.6	1.3	39	Hexagonal	5/8	15.9	2,200	6.5	2.1	8.2	3.7	28.0	710	20.5	28.7	84	95	1/4
B20-1	**615 174 0370**	1.1	28.6	1.3	39	Hexagonal	5/8	15.9	2,200	7.5	2.1	13.5	6.1	68.1	1730	14.2	19.9	84	95	1/4
B20L	**615 174 0380**	1.1	28.6	1.3	39	Hexagonal	5/8	15.9	2,200	8.5	2.1	7.5	3.4	55.5	1410	21.2	29.6	86	97	1/4
B20L-1	**615 174 0390**	1.1	28.6	1.3	39	Hexagonal	5/8	15.9	2,200	9.5	2.1	8.4	9.4	67.3	1710	19.8	27.7	84	95	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 10 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Fouloirs
CP0200B18-2F ★★★



COMPACT ET LÉGER

CARACTÉRISTIQUES
- Bonne efficacité dûe à la fréquence de frappe
- Pièces traitées thermiquement pour une bonne durabilité
- Levier de sécurité inclus

AVANTAGES UTILISATEURS
- Idéal pour des applications de fonderie
- Utilisation confortable et de haute production
- Fouloirs utilisés pour la coulée de sable dans les cylindres, les grands moules

CP0200B22-2F/B25-2F
Mêmes caractéristiques que CP0200B18-2F avec des courses de 22 mm et 25,4 mm

CP0200B18/B22/B25
Mêmes caractéristiques que CP0200B18-2F avec des courses de 18 mm et 25,4 mm, sans levier de sécurité

Fouloirs de sol
CP0200B18L-2F ★★★



APPLICATIONS LOURDES

CARACTÉRISTIQUES
- Outils puissants et de faible poids
- Large gamme pour une utilisation confortable
- Levier de sécurité inclus

AVANTAGES UTILISATEURS
- Idéal pour des applications de fonderie
- Utilisation en position debout pour le compactage du sable au niveau du sol

CP0200B22L-2F/B25L-2F/B32L-2F
Mêmes caractéristiques que CP0200B18L-2F avec des courses de 22 mm et 25,4 mm,

CP0200B18L/22L/B25L/B32L
Mêmes caractéristiques que CP0200B18L-2F avec des courses de 18 mm, 22 mm et 32 mm, sans levier de sécurité



Voir accessoires pages 162 à 169

★★ MAINTENANCE GÉNÉRALE ★★ MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION ★★★ SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	FRÉQUENCE DE FRAPPE	DIAMÈTRE DU PISTON		COURSE		DIA. BOUTEROLLE		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		ENTRÉE D'AIR	DIA. INT. TUYAU		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	VIBRATION LEVEL ISO 28927 (M/S2)	
		bpm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb	kg	cfm	l/s	in.	in.	mm	ISO 15744 - dB(A)		a	K
CP0200B18	**615 161 8010**	1,800	0.7	18	2	50	1.61	41	11.0	280	3.3	1.5	14.1	6.7	1/4	3/8	10	95	106	19.4	5.9
CP0200B22	**615 161 8030**	1,020	0.9	22	2.5	64	2.01	51	13.8	350	6.6	3.0	17.7	8.4	3/8	3/8	10	95	106	19.4	6.1
CP0200B25	**615 161 8050**	780	1.0	25.4	3.2	83	2.64	67	19.9	506	12.1	5.5	24.7	11.7	3/8	1/2	13	95	106	24.3	7.6
CP0200B18L	**615 161 8080**	1,800	0.7	18	2	50	1.61	41	22.0	558	4.4	2.0	14.1	6.7	1/4	3/8	10	95	106	13.9	4.2
CP0200B22L	**615 161 8100**	1,020	0.9	22	2.5	64	2.01	51	24.9	633	7.2	3.3	17.7	8.4	1/4	3/8	10	95	106	17.7	5.4
CP0200B25L	**615 161 8120**	780	1.0	25.4	3.2	83	2.64	67	41.0	1044	13.2	6.0	24.7	11.7	1/2	1/2	13	95	106	19.1	5.8
CP0200B32L	**615 161 8070**	720	1.3	32	5	127	2.95	75	42.7	1087	22.0	10.0	28.3	13.4	1/2	1/2	13	95	106	26.0	7.8
CP0200B18-2F	**615 161 8020**	1,800	0.7	18	2	50	1.61	41	11.0	280	3.3	1.5	14.1	6.7	1/4	3/8	10	95	106	19.4	5.9
CP0200B22-2F	**615 161 8040**	1,020	0.9	22	2.5	64	2.01	51	13.8	350	6.6	3.0	17.7	8.4	3/8	3/8	10	95	106	19.4	6.1
CP0200B25-2F	**615 161 8060**	780	1.0	25.4	3.2	83	2.64	67	19.9	506	12.1	5.5	24.7	11.7	3/8	1/2	13	95	106	24.3	7.6
CP0200B18L-2F	**615 161 8090**	1,800	0.7	18	2	50	1.61	41	22.0	558	4.4	2.0	14.1	6.7	1/4	3/8	10	95	106	13.9	4.2
CP0200B22L-2F	**615 161 8110**	1,020	0.9	22	2.5	64	2.01	51	24.9	633	7.2	3.3	17.7	8.4	1/4	3/8	10	95	106	17.7	5.4
CP0200B25L-2F	**615 161 8130**	780	1.0	25.4	3.2	83	2.64	67	41.0	1044	13.2	6.0	24.7	11.7	1/2	1/2	13	95	106	19.1	5.8
CP0200B32L-2F	**615 161 8140**	720	1.3	32	5	127	2.95	75	42.7	1087	22.0	10.0	28.3	13.4	1/2	1/2	13	95	106	26.0	7.8

Série B25 - B32: ø int. tuyau 13 mm (1/2").
Série B18 et B22 ø int. tuyau 9,5 mm (3/8")


Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Accessoires Marteaux

BURINS


TYPE D'EMMANCHEMENT

Cylindrique .401"




CP7111, CP714, CP716

Hexagonal .401"












CP7111H

Cylindrique .498"



CP717


DESSINS	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT		
		in	mm	in	mm	CYLINDRIQUE 10,2 MM	HEXAGONAL 10,2 MM	CYLINDRIQUE 12,7 MM
	Burin droit	7	178	0.5	12.7	**A008542**		
		7	178	0.625	16			**A047073**
		7	178	0.75	19	**A046073**	**CA155786**	
		18	457	0.75	19	**A046080**		
	Décapeur courbe	6.5	165	1	25	**A046072**		
	Déboutonneur de points de soudures	7	178	1	25	**A046075**	**CA155792**	
	Coupe tôle à double lame	7	178	1	25	**A046071**	**CA155784**	**A047071**
	Coupe boulon / rivet	10	254	0.75	19	**A046044**		
	Coupe rivet	6	152	0.75	19			**A047050**
		6,5	165	0.625	16	**A046050**	**CA155778**	
	Burin décapeur coudé	7	178	1.25	32	**A046063**	**CA155780**	**A047051**
	Décapeur courbe coudé	6	152	1.75	44	**A133907**		
	Pic	7	178	0.3	7.6	**A046064**	**CA155782**	
	Coupe tôle 1 lèvre	5.375	137	0.625	16	**A046076**		

Accessoires Marteaux

BURINS


TYPE D'EMMANCHEMENT

Cylindrique .401"




CP7111, CP714, CP716

Hexagonal .401"








CP7111H

Cylindrique .498"




CP717

DESSINS	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT		
		in	mm	in	mm	CYLINDRIQUE 10,2 MM	HEXAGONAL 10,2 MM	CYLINDRIQUE 12,7 MM
	Outil demi-fini* *Requiert traitement à chaud	7	178	0.512	13	**A046074**	**CA155790**	
	Matoir droit	7	178	0.498	12.5			**A047074**
	Poinçon	7	178	0.3	7.6			**A047078**
	Poinçon	7	178	0.1	2.5	**A046078**	**CA157107**	
	Outil de découpe	7	178	-	-			**A047052**
	Pousseur de joint universel	4.25	108	0.625	16	**A046057**		**A047057**
	Bouterolle pour rivet	3.5	89	0.125	3	**A046087**		
		3.5	89	0.188	5	**A046088**		
	Bouterolle pour rivet	3.5	89	0.25	6	**A046089**		
	Bouterolle plate	3	76	1.25	32	**A046090**		**A047091**
		3	76	1.75	44	**A046091**		
	Outil a fourche	7	178	0.75	19			**A047059**
		7	178	1.25	32			**A047061**






Accessoires Marteaux

BURINS

TYPE D'EMMANCHEMENT

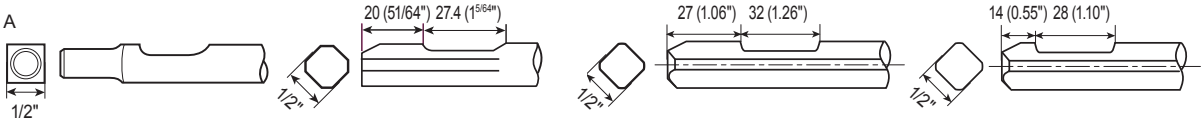

CP7120, CP9356 | **CP0456** | **B16BV, B18BV, B19BV** | **B15B, B16B, B18B, B19B, B21B**

DESSINS	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT			
		in	mm	in	mm	A	B	C	D
	Burin droit	4	102	0.625	16	**WP123997**			
		7	178	0.75	19	**205 051 2803**		**615 804 4430**	**615 804 6180**
		7.5	191	0.625	16	**WP123996**			
		7.5	191	0.75	19		**P073225**		
		10	254	0.75	19				**615 804 6200**
	Outil décapeur soudure	7	178	1.375	35	**WP123998**			
		7	178	2	50	**894 016 2308**		**615 003 9000** ATEX	**615 804 6210** ATEX
		7	178	2.5	64			**615 804 4450**	**615 804 6190**
		8.38	213	1.75	44		**P070982**		
	Burin a bout arrondi	3.75	95	1.25	32		**P072213**		
		9	229	1.25	32		**P084175**		
		12	305	1.25	32		**P084176**		
		18	457	1.25	32		**P084177**		
	Burin "grain d'orge"	7	178	0.1	2,5		**P073224**		
		8	203	0.25	6			**615 804 0620**	
	Burin coudé	6.5	165	1.375	35	**WP123999**			
		7	178	1.375	35		**P084376**	**615 804 4440**	**615 804 6220**
	Pic	7.5	191	0.25	6	**WP123995**	**P073223**		
	Burin 1/2 fini* *Requiert traitement à chaud	7	178	0.5	12.7	**WP123994**			
	Pic	7	180	-	-	**205 051 2793**			


Accessoires Marteaux

BURINS

TYPE D'EMMANCHEMENT

A

3/8" (9.5 mm)





RA1

B

3/8" (9.5 mm)




RA1BL

DESSINS	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT	
		in	mm	in	mm	A	B
	Burin droit	5.7	145	0.25	6		**615 041 1140**
		5.9	150	0.375	9.5	**615 040 1150**	
		7.9	200	0.25	6		**615 041 1200**
	Outil demi fini* *Requiert traitement à chaud	9.9	250	0.25	6	**615 804 4370**	
	Burin droit effilé	9.9	250	0.25	6	**615 804 4380**	

TYPE D'EMMANCHEMENT

A


19/32" (15 mm)






RA2C

B

12.5 mm




RA2H

DESSINS	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT	
		in	mm	in	mm	A	B
	Burin droit	7.3	185	0.625	16	**615 045 1180**	**615 046 1180**
		9.9	250	0.625	16	**615 804 0880**	**615 804 0890**
		12.2	310	0.625	16		**615 804 4310**
		19.7	500	0.625	16		**615 804 0900**
	Burin droit	12.2	310	0.95	24		**615 804 4400**
	Outil décapeur soudure	9.9	250	2	50		**615 804 4210**
	Outil 1/2 fini* *Requiert traitement à chaud	6.9	175	0.625	16		**615 046 0170**
		9.45	240	0.625	16		**615 046 0240**
	Pic	7.3	185		-	**615 045 2180**	**615 046 2180**
		9.9	250		-		**615 804 0920**
	Outil coupe tôle	7.7	195	0.55	14		**615 046 9200**


Accessoires Marteaux

BURINS


TYPE D'EMMANCHEMENT







GV5

DESSINS	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT
		in	mm	in	mm	A
	Burin	11.8	300	0.75	19	**615 804 0950**
		19.7	500	0.75	19	**615 804 0960**
	Pic	11.8	300		-	**615 804 0930**
		19.7	500		-	**615 804 0940**
	Décapeur	9.9	250	2.4	60	**615 804 0970**


TYPE D'EMMANCHEMENT



B20 series, B19B1


DESSINS	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT
		in	mm	in	mm	A
	Burin	9	229	2	50	**615 002 9000** ATEX
		9	229	2	50	**615 804 4420**
	Burin large	8	203	4	100	**615 804 4410**
	Décapeur	-	-	4	102	**615 002 9010**
Lame de rechange x 5						**615 250 5270**
	Décapeur	-	-	8	203	**615 002 9020**
Lame de rechange x 5						**615 250 5280**
	Burin peigne	8	203	-	-	**615 002 9030**
	Peigne de rechange	-	-	1	25	**615 250 5390**

BURINS



MODÈLE	REP	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP9361	1	Adaptateur pour utilisation en burineur	P054207
	2	Burin droit plat	P054183
	3	Burin 1/2 fini	P054184
	4	Burin "grain d'orge"	P054182
	-	Valise de transport	P137979
B14/B23	8	Embout de décapage conique avec dents carbures	615 250 5450
	9	Poignée latérale	615 576 5130
	.	Rondelle	615 746 5290

AIGUILLES



1 - Aiguille à bout plat: décapage léger et effet polissage

2 - Aiguille à bout burin: décapage léger et moyen

3 - Aiguille à bout pointe: décapage lourd

Aiguilles anti-étincelage:
utilisation en atmosphères explosives

Aiguilles inox: utilisation en atmosphères corrosives; humides; ou sur surfaces dédié aux traitements par cette qualité d'aiguilles

MODÈLE UTILISÉ	REPÈRE	DIAMÈTRE		LONGUEUR		QTÉ PAR PAQUET	RÉFÉRENCE
		in.	mm	in	mm		
CP7125, B15M	1	5/64	2	7	178	29	NP123905
CP0952	1	5/64	2	7	178	53	NP123906
CP7125, B15M, B16M, B18M, B19M	1	5/64	2	7	178	100	615 399 8160
CP7115	1	1/8	3	5	127	12	895 101 1498
CP7120, CP7125, B16M, B16MV, B18M, B18MV, CP0456, CP9356	1	1/8	3	5	127	19	P136403
B15M, CP0951	1	1/8	3	7	178	12	NP123901
CP7120, CP7125, B16M, B16MV, B18M, B18MV, CP0456, CP9356	1	1/8	3	7	178	19	894 015 9860
	1 (Haute qualité d'acier)	1/8	3	7	178	19	P100146
	1 (Inox)	1/8	3	7	178	19	P106454
CP0952	1	1/8	3	7	178	23	NP123902
B19M, B19MV	1	1/8	3	7	178	28	NP123903
CP7120, CP7125, B15M, B16M, B16MV, B18M, B18MV, B19M, B19MV, B21M, CP0456	1	1/8	3	7	178	100	615 399 8170
	1 (Anti-étincelage)	1/8	3	7	178	100	894 017 1565
	1	1/8	3	7	178	250	NP137638
	2	1/8	3	7	178	100	615 399 8190
	3	1/8	3	7	178	100	615 399 8210
B19M, B21M	1	5/32	4	7	178	100	615 399 8180
	3	5/32	4	7	178	100	615 399 8220

PORTE-AIGUILLES

Les outils Chicago Pneumatic peuvent utiliser différents types d'aiguilles en fonction de l'application (largeur et taille)

MODÈLE UTILISÉ	CAPACITÉ		
	5/64" (2 mm)	1/8" (3 mm)	5/32" (4 mm)
CP0952	**NP123918** (Qty 53)	**NP123922** (Qty 23)	
CP7125	**895 101 1512** (Qty 29)	**895 101 1513** (Qty 19)	
B15M	**615 250 5310** (Qty 29)	**615 250 5210** (Qty 12)	
B16M	**615 250 5320** (Qty 51)	**615 250 5140** (Qty 19)	
B18M	**615 250 5320** (Qty 51)	**615 250 5140** (Qty 19)	
B19M	**615 250 5430** (Qty 65)	**615 250 5170** (Qty 28)	**615 250 5330** (Qty 19)
B21M		**615 250 5370** (Qty 49)	**615 250 5290** (Qty 35)


BOUTEROLLES EN CAOUTCHOUC POUR FOULOIRS



RÉFÉRENCE	TAILLE						MODÈLE
	D		d		H		
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
541 205 5532	2.0	51	0.46	11.8	2.36	60	CP0200-B18 Series
541 205 5534	2.0	51	0.54	13.75	2.36	60	CP0200-B22 Series
541 205 5535	2.64	67	0.68	17.25	3.15	80	CP0200-B25 Series
541 205 5536	2.95	75	0.74	18.75	3.62	92	CP0200-B32 Series


Accessoires & Dimensions - Marteaux

RESSORT DE RETENUE

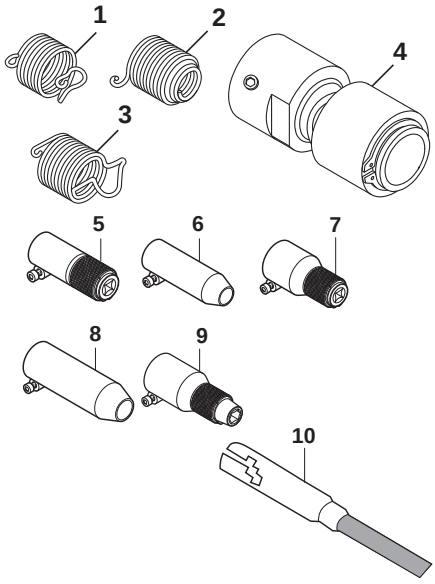


MODÈLE UTILISÉ	REP.	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
CP7111 / CP714	1	205 048 7413	Ressort changement rapide
	1	A046095	Ressort changement rapide renforcé
	2	A046096	Ressort fermé
	3	205 052 5333	Ressort ZIP
	3	A046094	Ressort ZIP renforcé
	4	894 015 8924	Nez de changement d'outil rapide facial en presto
	4	A121721	Nez de changement d'outil rapide facial en presto renforcé
CP716	1	CA157640	Ressort changement rapide
CP717	1	A047095	Ressort fermé
	2	A047096	Retenue d'outil carré 12,7 mm
B15B(M)	5	615 250 5240	Nez rond pour guidage d'aiguilles ajustable
	6	615 250 5230	Retenue d'outil carré 12,7 mm
B16B(M) / B18B(M)	5	615 250 5250	Nez rond pour guidage d'aiguilles ajustable
B19B(M)	7	615 250 5380	Nez rond pour guidage d'aiguilles ajustable
	8	615 250 5190	Retenue d'outil Hex. 15.9 mm
B19B1	9	615 250 5260	Retenue d'outil carré 12,7 mm
B21B(M)	7	615 250 5360	Nez rond pour guidage d'aiguilles ajustable
CP9356	10	P136983	Nez rond

DIMENSIONS



MODÈLE	A	
	in.	mm
B15B	8	201
B16B	9	231
B16BV	16.7	425
CP7115	11.4	290
CP0951	13.4	340
CP7120	18	457
CP9356NS	9,4	238
CP9356WF	9.4	238
CP0456 LASAN	16.3	413
CP0456 LESAR	8.6	219
B15M	13.2	335
B16M	14.4	366
B16MV	14.2	360


Pour les dimensions de la série B20, voir tableau des spécifications p.160






CRAYON GRAVEUR	A	
	in.	mm
CP9361	5.0	147
CP9160	5.8	127

POIGNÉE REVOLVER	A		B		C	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP7111	7.5	190	5.7	145	1.6	40
CP714	7.7	195	6.1	155	2	50
CP717	8.7	220	6.1	155	2.4	60
CP716	7.5	190	-	-	1.6	40
CP7125	12.4	315	4.7	120	1.7	45
RA1	7.5	190	5,1	130	1.2	30
RA1BL	7.5	190	5,1	130	1.2	30
RA2C	8.3	210	5,9	150	1.6	40
RA2H	8.3	210	5,9	150	1.6	40
GV5	15.2	385	-	-	-	-
B18B	6.8	173	6,7	170	1.7	43
B19B	7.5	191	7	180	2	51
B19B1	8.6	218	7	180	2	51
B21B	12.2	310	6,5	165	2.4	60
B18BV	16.5	420	7	180	2	50
B19BV	17.7	450	7	180	2.3	58
B18M	12.4	315	6,7	170	1.9	48
B19M	13.5	342	6,7	177	2.4	60
B21M	19.0	484	6,5	165	2.6	66
B18MV	13.4	340	7	180	2	50
B19MV	14.8	375	7	180	2.3	58
CP0952	12.6	320	-	-	2.5	64

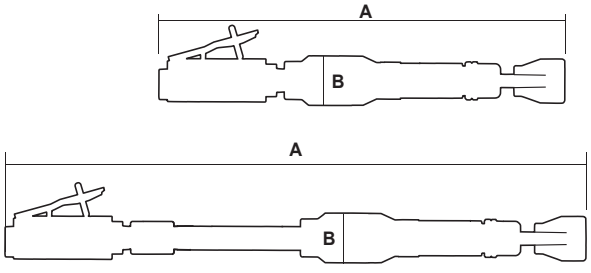

FOULOIRS	A		B	
	in	mm	in	mm
CP0200B18-2F	15.4-17.3	390-440	1.8	46
CP0200B22-2F	18.3-20.8	465-529	2.0	50
CP0200B25-2F	24.8-28-1	630-713	2.4	60
CP0200B18L-2F	21.3-23.3	542-592	1.8	46
CP0200B22L-2F	24.2-26.7	614-678	2.0	50
CP0200B25L-2F	40.9-44.1	1038-1121	2.4	60
CP0200B32L-2F	44.2-49.2	1123-1250	2.7	68

DIMENSIONS

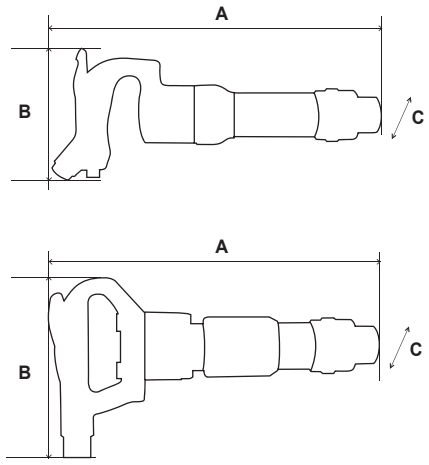

POIGNEE "COL DE CYGNE"	A		B		C	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP9362-2R/2H	12.6	320	5.9	150	2.4	62
CP9363-1R/1H	14.0	355	6.7	170	3	76
CP9363-2R/2H	15.4	390	6.7	170	3	76
CP9363-3R/3H	17.3	440	6.7	170	3	76
CP9363-4R/4H	18.5	470	6.7	170	3	76

POIGNEE EN "D"	A		B		C	
	in	mm	in	mm	in	mm
CP9373-2R/2H	14.6	370	8.7	220	3.1	80
CP9373-3R/3H	15.7	400	8.7	220	3.1	80
CP9373-4R/4H	16.7	425	8.7	220	3.1	80

Kits

CP717 Kit



Réf. T025365
Le kit comprend :

T020120	Marteaux CP717
A047071	Coupe-tôles à double lame
A047050	Coupe rivets
A047091	Bouterolle diamètre 32 mm
A047074	Pic

CP714 Kit



Réf. T025364
Le kit comprend :

T012735	Marteau CP714
A046073*	Burin
A046078*	Poinçon conique
A046074	Burin 1/2 fini
A046071	Coupe-tôle à double lame

*Le kit est livré avec des accessoires longueur 125 mm. En références séparées, les accessoires font 150 mm.

CP9361-1



Réf. T011970
Le kit comprend :

P043886	Tuyau d'admission complet - ø 5mm, L= 2,4m
P056381	Filtre à poussières
P054177	Stylet, pointe carbure
P054207	Piston à utiliser avec burin et gouge
P054183	Burin plat
P054184	Burin 1/2
P054182	Gouge
P137979	Coffret

CP7111 Kit



Réf. 894 117 1110
Le kit comprend :

894 107 1110	Marteaux CP7111
A046073	Burin
A046078	Poinçon conique
A046075	Déboutonneur de points de soudures
-	Coupe tôle simple lame
A046076	Burin de séparation
205 048 7413	Ressort de retenue d'outil
205 052 4123	Graisseur

CP7111HEX Kit

Réf. 894 117 1111
Le kit comprend :

894 107 1111	Marteaux CP7111H
CA155786	Poinçon conique
CA157107	Déboutonneur de points de soudures
CA155792	Coupe tôle simple lame
-	Burin de séparation
-	Ressort de retenue d'outil
205 048 7413	Graisseur
205 052 4123	Huileur de ligne

KITS DE MAINTENANCE



MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP7120	205 050 6933
CP7125	894 016 9838
CP7115	894 016 9996
CP7111/7111H	205 050 6823
CP9160	205 050 6913
CP0200B..(L)-2F	894 017 0210
CP9363-x	615 398 8300
CP9373-x	615 398 8310

Notes

CP ToolBox

Available on the App Store

Google play

Get the free CP ToolBox
Scan this QR code or visit www.cp.com/app

La gamme de produits CP complète en quelques clics.

Une application qui regroupe les caractéristiques techniques, les vues éclatées, les manuels utilisateurs et bien plus encore.
CP ToolBox vous offre toute l'information dont vous avez besoin, n'importe quand, même sans connexion internet.

OUTILS SPÉCIAUX



CHICAGO PNEUMATIC PROPOSE UNE LARGE GAMME D'OUTILS SPÉCIALISÉS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS QUOTIDIENS :



- RIVETEUSES



- PISTOLETS À MASTIC



- CRAYONS GRAVEUR



- SCIES



- MEULEUSES À PNEUS



- TRONÇONNEUSES À GRANDE VITESSE



- GRIGNOTEUSES



- LIMES PNEUMATIQUES



- CISAILLES

Riveteuses et Pistolet à Mastic

CP9883

3/16" – 4.8 mm Capacité de rivetage maxi



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

LÉGÈRETÉ ET ROBUSTESSE

CARACTÉRISTIQUES
- Riveteuse pneumatique pour la maintenance générale
- Compacte et corps en composite

AVANTAGES UTILISATEURS
- Larges possibilités d'applications
- Robuste, fiable et facile à entretenir
- Confort de l'opérateur

CP9884

Mêmes caractéristiques que CP9883 pour rivet jusqu'a 6.4 mm

CP9885

Cartouche Standard: **2" x 8-1/2" (50 x 210 mm)**



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

AIR FLOW REGULATOR INCLUDED

PISTOLET À MASTIC

CARACTÉRISTIQUES
- Pistolet à mastic standard
- Débit de mastic contrôlé par la gâchette
- Accepte des cartouches standards : 50x210 mm (310 ml)

AVANTAGES UTILISATEURS
- Corps lisse en alliage
- Maniabilité
- Confort de l'opérateur

CP9882

3/16" – 4.8 mm Capacité de rivetage maxi



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

SIMPLE ET POLYVALENTE

CARACTÉRISTIQUES
- Riveteuse pneumatique pour la maintenance générale
- Compacte

AVANTAGES UTILISATEURS
- Construction simple pour faciliter l'entretien
- Idéale pour fixer les panneaux de remorque, plaques d'immatriculation...



Voir accessoires page 177

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ MAXI DE TIRAGE DANS L'AXE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 8662-12 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		lb@85psi	kg	cfm	l/s	in.	mm	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP9882	**894 109 8820**	2,200	1,000	4.0	1.9	8.9	225	3.3	1.5	<2.5	-	62	73	1/4
CP9883	**894 109 8830**	1,900	865	4.5	2.1	11.8	300	3.2	1.5	<2.5	-	55	66	1/4
CP9884	**894 109 8840**	3,530	1,600	9.0	4.3	12.2	310	4.2	1.9	<2.5	-	56	67	1/4
CP9885	**615 197 9885**	-	-	16.8	8.0	10.1	270	2.3	1.0	<2.5	-	71	82	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI)

Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Crayons Graveurs

CP9160



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

CRAYON GRAVEUR

CARACTÉRISTIQUES
- Bonne ergonomie, tuyau d'air intégré (2 m)
- Très grande efficacité 32400 coups par minutes

AVANTAGES UTILISATEURS
- Efficace avec un faible bruit
- Fiable et précis
- Manipulation confortable



CP9361-1 Kit

KIT CRAYON GRAVEUR (MICRO-MARTEAU)

CARACTÉRISTIQUES
- Haute durabilité, qualité industrielle
- Tuyau 2,4 m avec filtre à air fourni
- Conversion facile de graveur en marteau

AVANTAGES
- Une bonne longévité grâce aux composants de qualité
- Une manipulation facile et une utilisation confortable
- Réglage de la puissance pour une large utilisation sur des matériaux tels que : les métaux, les plastiques, la céramique, le verre...



CP9361

Mêmes caractéristiques que CP9361-1 Kit avec seulement l'outil et le tuyau

Voir accessoires page 177

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COUPS PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 8662-12 (m/s²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	TUYAU INT.		ENTRÉE D'AIR
			cfm	l/s	in.	mm	lb	kg	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.	mm	in.
CP9160	**615 197 9160**	32,400	1.7	0.8	5.8	147	0.3	0.1	8.1	1.9	59	70	1/4	6	1/4
CP9361	**T012644**	13,500	0.2	0.1	5.0	127	0.3	0.1	5.1	2.4	79	90	3/16	5	1/4
CP9361-1 Kit	**T011970**	13,500	0.2	0.1	5.0	127	0.3	0.1	5.1	2.4	79	90	3/16	5	1/4

CP9160: ø int. tuyau 6 mm (1/4") - CP9361 : 5 mm (3/16") @6,3 bar (@90 PSI) Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr

Scies alternatives

CP7901

3/8"/10mm course



80 dB(A) QUIET VERSION QUIET

CP7901Kit

Voir détails p.177



FAIBLES VIBRATIONS

CARACTÉRISTIQUES
- Scie alternative standard
- Faibles vibrations
- Course 10 mm

AVANTAGES UTILISATEURS
- Conception ergonomique, manipulation facile et confortable
- Optimise le confort et la productivité de l'opérateur
- Idéale pour toutes les applications de coupe

CP881

3/8"/10mm course



SCIE COMPACTE ET PUISSANTE

CARACTÉRISTIQUES
- Scie alternative standard
- Vitesse de 9500 coups par minute
- Construction robuste

AVANTAGES UTILISATEURS
- Facilite la découpe de matériaux
- Puissante et durable
- Idéale pour la maintenance générale

CP7900

3/8"/10mm course



SCIE COMPACTE ET PUISSANTE

CARACTÉRISTIQUES
- Scie alternative standard
- Design ergonomique et poignée composite
- Guide protection réglable

AVANTAGES UTILISATEURS
- Compacte et légère pour de la découpe générale
- Idéale pour une utilisation périodique
- Idéale pour les zones d'ébauche pour le rechapage et le nettoyage des moulures de pneus



Voir accessoires page 177

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COURSE PAR MIN.	COURSE		CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR TOTALE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 8662-12 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			in.	mm	cfm	l/s	lb	kg	in.	mm	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP881	**T023916**	9,500	3/8	10	6.0	2.8	1.6	0.7	8.6	219	23.2	6.6	84	95	1/4
CP7900	**894 107 9000**	10,000	3/8	10	5.5	2.6	1.3	0.6	8.5	216	19.6	5.2	82	93	1/4
CP7901	**894 107 9011**	10,000	3/8	10	5.5	2.6	1.9	0.9	9.0	229	<2.5	-	78	89	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Meuleuse pneumaticien et tronçonneuses

CP874

22,000 TR/MIN



TRONÇONNEUSE POLYVALENTE ET COMPACTE

CARACTÉRISTIQUES
- Tronçonneuse à haute vitesse standard
- Meule ø 73 mm
- Régulateur de vitesse

AVANTAGES UTILISATEURS
- Contrôle précis et sûr
- Idéale pour la découpe de composite, tôle, boulons...

CP861

20,000 TR/MIN



80 dB(A) QUIET

DURABILITÉ ET PUISSANCE

CARACTÉRISTIQUES
- Tronçonneuse grande vitesse et puissante
- Moteur robuste 370 W
- Outil léger : 0,74 kg

AVANTAGES UTILISATEURS
- Puissance, durabilité et productivité
- Idéale pour la découpe de composite, fibre de verre, métal, boulons...

CP873

2,800 TR/MIN



CP873K
Voir détails p. 177



VITESSE LENTE

CARACTÉRISTIQUES
- Meuleuse à pneu, vitesse lente
- Régulateur de vitesse
- Équipée d'une sortie «presto»

AVANTAGES UTILISATEURS
- Meuleuse à pneu populaire sur le marché
- Changement rapide et facile de la roue de polissage

Voir accessoires page 177

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		MANDRIN TYPE/ DIAMÈTRE DE MEULE MAX		VITESSE A VIDE	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W	in.	mm	rpm	cfm	l/s	in.	mm	lb	kg	a	*K*	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP861	**T022039**	0.5	370	2-7/8	73	20,000	8.5	4.0	7.8	197	1.6	0.7		1.0	79	90	1/4
CP873	**T025374**	0.5	370	7/16 hex	11	2,800	13.0	6.1	8.3	210	2.3	1.0			88	99	1/4
CP874	**T025375**	0.5	370	2-7/8	73	22,000	12.5	5.9	7.3	184	1.8	0.8		4.0	88	99	1/4
CP9116	**894 109 1160**	1.0	746	4	100	14,000	4.0	1.9	14.8	370	3.7	1.8		3.0	86	97	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Grignotage, Découpe et Limage

CP835



CONTRÔLE DE LA COUPE ET POLYVALENCE

CARACTÉRISTIQUES
- Grignoteuse robuste
- Tête d'outil diamètre 50 mm et poinçon robuste
- Épaisseur coupe 1,5 mm dans l'acier et 2,5 mm dans aluminium

AVANTAGES UTILISATEURS
- Facile d'utilisation et bon contrôle
- Idéale pour la découpe de formes complexes en accès réduit
- Polyvalence d'utilisation pour tous matériaux : plastique, étain, aluminium...

CP785S



COUPE RECTILIGNE PRÉCISE AVEC UN OUTIL FIABLE ET PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES
- Tête cisaille Industrielle
- Moteur puissant 370 W - Coupe maxi 1,5 mm dans l'acier
- Réduction mécanique robuste

AVANTAGES UTILISATEURS
- Durée de vie prolongée
- Confort de l'opérateur
- Grandes performances de coupe

CP9705





CP9710
Mêmes caractéristiques que CP9705 avec longueur 250 mm et vitesse 8000 C/Min

POLYVALENTE ET SIMPLE D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES
- Course 5 mm
- Accélérateur verrouillable pour éviter un démarrage accidentel
- Raccord d'air pivotant 360°

AVANTAGES UTILISATEURS
- Excellent outil pour une utilisation dans des espaces confinés
- Idéal pour un travail de précision
- Ébavurage ou taillage de matériaux



Voir accessoires page 177

MAINTENANCE GÉNÉRALE | MAINTENANCE INDUSTRIELLE & PRODUCTION | SUPER INDUSTRIEL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COURSE PAR MIN.	CONSOMMATION D'AIR EN CHARGE		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S2)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			cfm	l/s	in.	mm	lb	kg	a	K	ISO 15744 - dB(A)		in.
CP785S	**T023200**	2,400	15.5	7.3	8.3	229	2.5	0.9	3.2	3.0	84	95	1/4
CP835	**T022550**	2,750	17.0	8.0	7.5	216	2.3	0.6	5.4	3.0	86	97	1/4
CP9705	**615 193 9705**	12,000	6.0	2.8	8.0	204	1.2	0.6	5	3.0	73	84	1/4
CP9710	**615 193 9710**	8,000	6.0	2.8	9.8	250	1.3	0.6	5	3.0	63	74	1/4

Tous modèles : ø int. tuyau 9,5 mm (3/8") - @6,3 bar (@90 PSI) *Les caractéristiques ne sont indiquées qu'à titre d'information. Veuillez vérifier la documentation livrée avec chaque outil ou sur www.chicagopneumatic.fr*

Pièces & Accessoires - Outils spéciaux

Kits



CP7901 Kit

Référence 894 107 9010


Le kit comprend :
- **(1) Scie forte puissance CP7901**
- (5) Chaque lames 18D, 24D, 32D
- (1) Raccord d'air pivotant sur un carter robuste



CP873 Kit

Référence T024362

Le kit comprend :
- **(1) Meuleuse à pneus CP873**
- Kit d'échappement avec gaine et tuyau

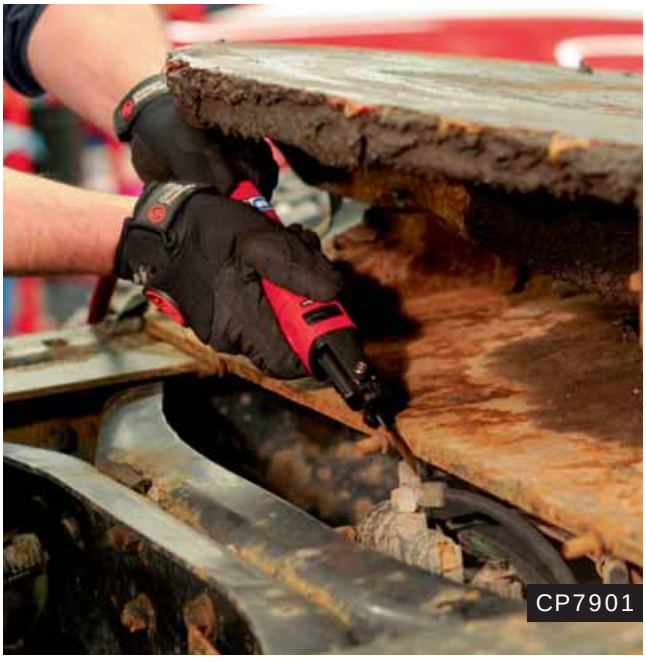

ACCESSOIRES EN OPTION



LAME DE SCIE POUR CP7901

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
Lame de scie par 5 (18 D)	**894 015 8775**
Lame de scie par 5 (24D)	**894 015 8776**
Lame de scie par 5 (32D)	**894 015 8777**



LAME DE SCIE POUR CP7900 & CP881

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
Lame de scie par 5 (18 D)	**CA146719**
Lame de scie par 5 (24 D)	**CA146720**
Lame de scie par 5 (32 D)	**CA146721**

POINÇON POUR CP835

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
Jeu de poinçon	**KF137310**
Presse	**KF137273**

MEULE POUR CP861 & CP874

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
Jeu de 5 meules 73 x 1.6 x 9.52 mm	**CA155312**





LIME POUR CP9705 ET CP9710

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
Lime rectangulaire par 5 (5 mm)	**205 051 9113**
Lime ronde par 5 (5 mm)	**205 051 9123**
Lime demi ronde par 5 (5 mm)	**205 051 9133**
Lime triangulaire par 5 (5 mm)	**205 051 9143**



KIT DE MAINTENANCE

MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP9882	**894 016 9881**
CP9160	**205 050 6913**

Notes

CP ToolBox

Available on the App Store

Google play

Get the free CP ToolBox
Scan this QR code or visit www.cp.com/app

La gamme de produits CP complète en quelques clics.

Une application qui regroupe les caractéristiques techniques, les vues éclatées, les manuels utilisateurs et bien plus encore.
CP ToolBox vous offre toute l'information dont vous avez besoin, n'importe quand, même sans connexion internet.

ACCESSOIRES D'AIR COMPRIMÉ



Les accessoires pour réseau d'air Chicago Pneumatic

sont conçus pour optimiser
la performance de vos outils.









- FRL
- AIR FLEX
- ENROULEURS
- TUYAUX
- MANCHETTES
- TUYAUX SPIRALÉS
- RACCORDS
- LUBRIFICATEURS





AUTRES ACCESSOIRES

- ÉQUILIBREURS

Chicago Pneumatic


propose une vaste gamme de raccords pour vos outils pneumatiques afin d'apporter la meilleure solution à votre besoin.

ACCESSOIRES D'AIR COMPRIMÉ

Les accessoires de réseau d'air comprimé Chicago Pneumatic sont conçus pour optimiser la performance de vos outils.

Ils permettent de minimiser les chutes de pression et donc les pertes d'énergie de votre réseau d'air, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la réduction de vos coût d'exploitation.

Les filtres et assécheurs de réseau d'air peuvent causer une chute de pression de 0,2 - 0,3 bar (3-4 psi). Toutefois, ils sont souvent essentiels pour de nombreuses applications

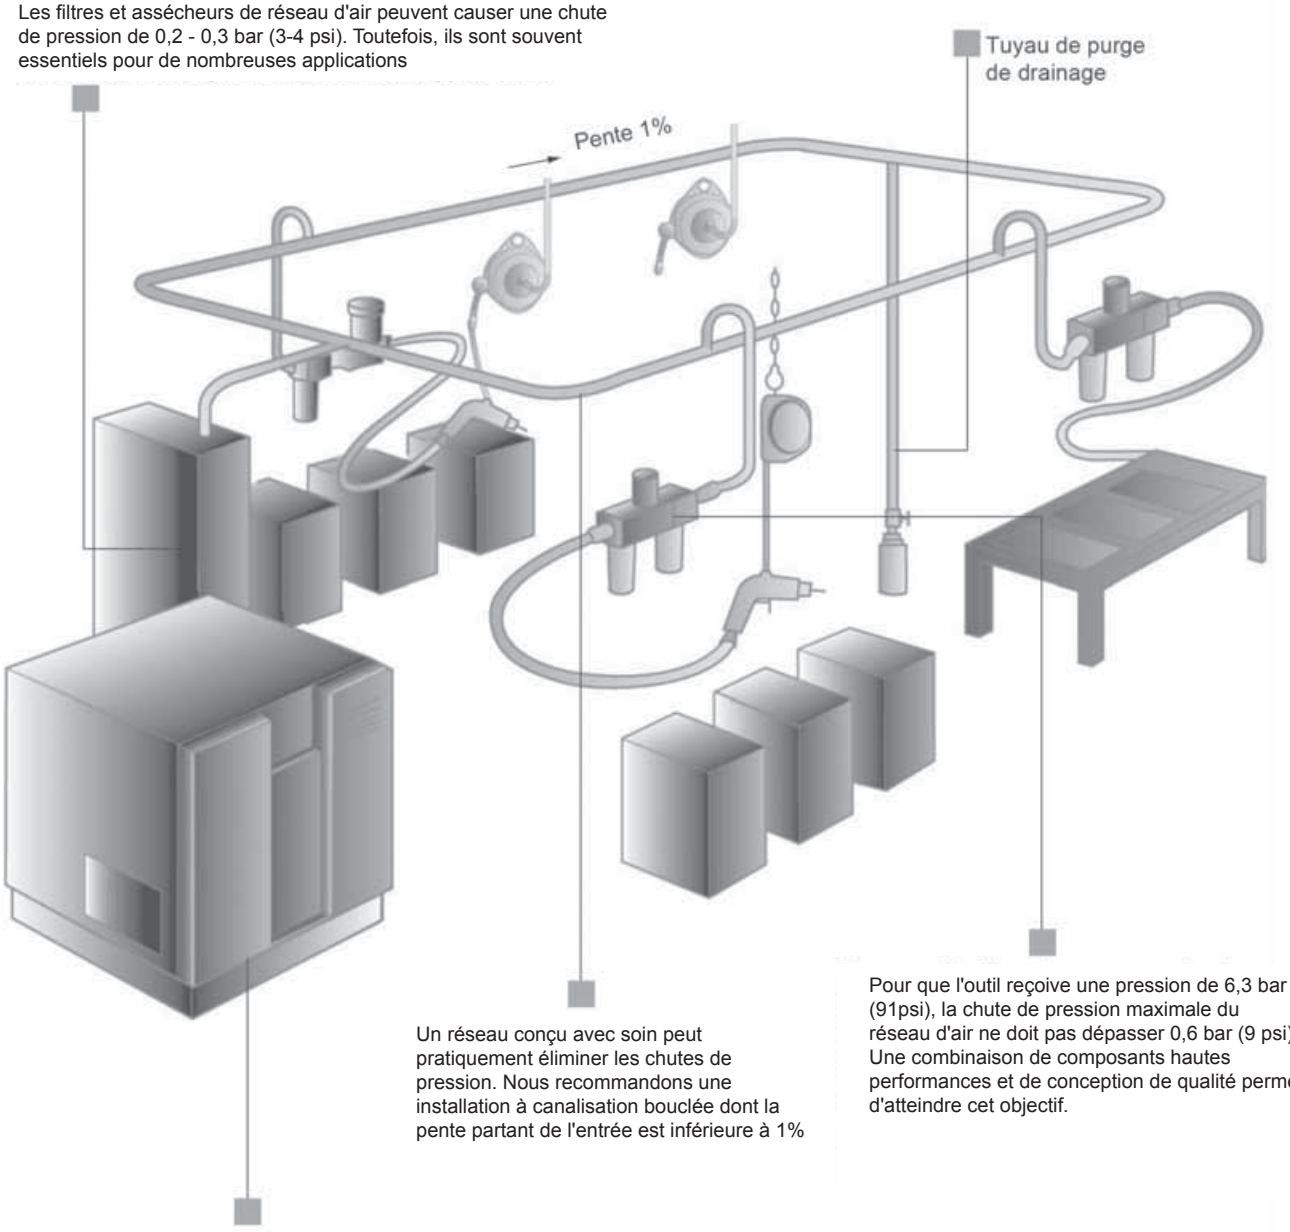

Un réseau conçu avec soin peut pratiquement éliminer les chutes de pression. Nous recommandons une installation à canalisation bouclée dont la pente partant de l'entrée est inférieure à 1%

Pour que l'outil reçoive une pression de 6,3 bar (91psi), la chute de pression maximale du réseau d'air ne doit pas dépasser 0,6 bar (9 psi). Une combinaison de composants hautes performances et de conception de qualité permettra d'atteindre cet objectif.

Un compresseur classique peut fournir une pression pneumatique de ligne allant jusqu'à 7,5 bar (109 psi), selon les conditions de mise en route et d'arrêt.

FILTRES, RÉGULATEURS, LUBRIFICATEURS

Pourquoi utiliser un filtre, régulateur et lubrificateur ?


L'utilisation d'un filtre, d'un régulateur et d'un lubrificateur pour la préparation de l'air est fortement recommandée par Chicago Pneumatic. Une préparation correcte de l'air permet d'améliorer la performance des outils et d'accroître leur durée de vie. Les unités doivent être montées aussi près que possible de l'outil, de préférence là où le tuyau de l'outil est relié au réseau d'air. Pour fonctionner parfaitement, ces unités doivent être vérifiées régulièrement par le personnel de maintenance ou par les opérateurs.

FILTRE

Le filtre sépare les impuretés telles que l'eau et les particules solides.

Ne pas utiliser de filtres avec des outils à air comprimé conduit à diminuer leur durée de vie et leur efficacité ainsi qu'à augmenter les coûts de maintenance. Les anciens réseaux d'air comprimé équipés de déshydrateurs froids, par exemple, génèrent beaucoup de rouille et les outils fonctionnant sans être raccordés à un filtre peuvent être endommagés rapidement.

Les filtres Chicago Pneumatic séparent jusqu'à 98% de l'eau lorsqu'ils sont utilisés dans leur plage d'utilisation. Les trois types engendrent très peu de perte de pression.

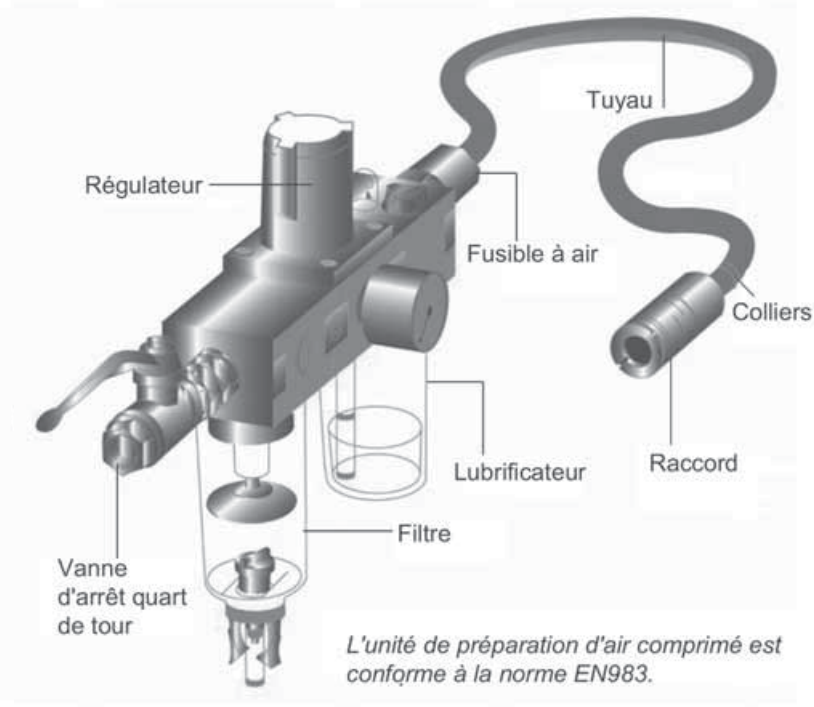

L'unité de préparation d'air comprimé est conforme à la norme EN983.

RÉGULATEUR

Le régulateur de pression assure que le réglage de la pression du poste de travail reste constant malgré les variations de pression dans le système de production de l'air et les pertes mineures de débit. Par exemple, une pression supérieure de 1 bar par rapport à ce qui est nécessaire augmente la consommation d'air de 16%.

PRESSION OUTIL	CONSOMMATION D'AIR
91 psi (6 bar)	100 %
101 psi (7 bar)	110 %
116 psi (8 bar)	125 %

Les régulateurs peuvent être utilisés pour tous les types d'outils à air comprimé.

LUBRIFICATEURS

Sans ce type d'accessoire, les palettes des moteurs devront être changées plus fréquemment. Leur durée de vie pourra être réduite d'un dixième. Le type de lubrificateur le plus répandu est le lubrificateur par brouillard d'huile. Il pulvérise des gouttes d'huile dans le tuyau d'air.

Réseaux d'air comprimé



Débit d'air maxi 1 bar (14,5 PSI)

Les FRL sont disponibles en version composite et métallique pour répondre aux besoins de la plupart des outils pneumatiques. Les FRL métalliques sont disponibles en 1/4", 1/2", 3/4", BSP ou NPT, unités 2 ou 3 étages ou unités individuelles. Les FRL en composite sont disponibles en 1/4", 3/8", 1/2", unités de 2 étages BSP ou NPT.
Pour vous permettre d'effectuer un choix optimal entre les FRL métalliques et composites, consultez le tableau des caractéristiques et avantages de chaque modèle, ci-dessous.

LES CARACTÉRISTIQUES DU TABLEAU CI-DESSOUS CONCERNENT LES FRL MÉTALLIQUES ET COMPOSITE 1/2".

CARACTÉRISTIQUES	FRL MÉTALLIQUE	FRL COMPOSITE
DÉBIT D'AIR MAXI	50 l/s	44 l/s
PRESSION MAX.	17 bar	15 bar
CAPACITÉ D'HUILE	201 ml	125 ml
FILETAGE MAX.	jusqu'à 3/4"	jusqu'à 1/2"
FILTRE À ÉLÉMENT	5µm	5µm
INDICATEURS DE NIVEAU	✔	✘
SOUPAPE DE PURGE	AUTOMATIQUE	SEMI-AUTOMATIQUE
VIDANGE	MANUELLE	
MATÉRIAU RÉCIPIENTS	MÉTALLIQUE	POLYCARBONATE
RÉSISTANCE AU SOLVANT	✔	✘
SUPPORT POUR USAGE EXTÉRIEUR	✔	✘
UNITÉS POSSIBLES	2 ÉTAGES - 3 ÉTAGES	2 ÉTAGES
PRINCIPALES APPLICATIONS	FONDERIES, CHANTIERS NAVALS, PÉTROCHIMIE, ÉQUIPEMENTS LOURDS	RÉPARATION ET MAINTENANCE AUTOMOBILE, PETITE INDUSTRIE



FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR AVEC MANOMETRE (0-150PSI - 0-10 BAR)	FILETAGE	DÉBIT D'AIR MAXI		PRESSION MAXI	CAPACITÉ D'HUILE DE LA CUVE		RÉFÉRENCE	
	in.	cfm	l/s	entrée (psi/bar)	oz	ml	NPT	BSP
MÉTALLIQUE 2 ÉTAGES	1/4 G	24	11	150/10	3.4	100	**894 016 8515**	**894 016 8478**
MÉTALLIQUE 2 ÉTAGES	1/2 G	110	50	246/17	6.8	201	**894 016 8517**	**894 016 8480**
MÉTALLIQUE 2 ÉTAGES	3/4 G	220	100	246/17	6.8	201	**894 016 8519**	**894 016 8483**
MÉTALLIQUE 3 ÉTAGES	1/4 G	24	11	150/10	3.4	100	**894 016 8516**	**894 016 8479**
MÉTALLIQUE 3 ÉTAGES	1/2 G	110	50	246/17	6.8	201	**894 016 8518**	**894 016 8481**
MÉTALLIQUE 3 ÉTAGES	3/4 G	220	100	246/17	6.8	201	**894 016 8520**	**894 016 8484**
COMPOSITE - 2 ÉTAGES	1/4 G	74	34	213/14	4.2	125	**894 017 1944**	**894 017 1927**
COMPOSITE - 2 ÉTAGES	3/8 G	76	35	213/14	4.2	125	**894 017 1945**	**894 017 1928**
COMPOSITE - 2 ÉTAGES	1/2 G	96	44	213/15	4.2	125	**894 017 1946**	**894 017 1929**

Inclus avec les unités : Filtre 5µm, jauge de pression 0-150 psi - 0-10 bar, lubrificateur micro-brouillard, Soupape de drainage automatique



FILTRE	FILETAGE	RÉFÉRENCE	
	in.	NPT	BSP
1 ÉTAGE	1/4 G	**894 016 9091**	**894 016 9090**
1 ÉTAGE	1/2 G	**894 016 9099**	**894 016 9098**
1 ÉTAGE	3/4 G	**894 016 9107**	**894 016 9106**



RÉGULATEUR	FILETAGE	RÉFÉRENCE	
	in.	NPT	BSP
1 ÉTAGE	1/4 G	**894 016 9093**	**894 016 9092**
1 ÉTAGE	1/2 G	**894 016 9101**	**894 016 9100**
1 ÉTAGE	3/4 G	**894 016 9109**	**894 016 9108**



MANOMÈTRE	TAILLE		Ø	PRESSION MAX.	RÉFÉRENCE
	in.	mm			
1/8" - 0-10	1/8"G	1.57	40	150 PSI (10bar)	**894 016 9178**
1/8" - 0-10	1/8"NTP	1.57	40	150 PSI (10bar)	**894 016 9179**
1/8" - 0-10	1/8"G	1.97	50	150 PSI (10bar)	**894 016 9180**
1/8" - 0-10	1/8"NTP	1.97	50	150 PSI (10bar)	**894 016 9181**



SUPPORT FRL PORTABLE	RÉFÉRENCE
COMPATIBLE AVEC LES UNITÉS FRL 2 ÉTAGES	**615 812 0450**



LUBRIFICATEUR	FILETAGE	RÉFÉRENCE	
	in.	NPT	BSP
1 ÉTAGE	1/4 G	**894 016 9095**	**894 016 9094**
1 ÉTAGE	1/2 G	**894 016 9103**	**894 016 9102**
1 ÉTAGE	3/4 G	**894 016 9111**	**894 016 9110**



FILTRE RÉGULATEUR	FILETAGE	RÉFÉRENCE	
	in.	NPT	BSP
1 ÉTAGE	1/4 G	**894 016 9097**	**894 016 9096**
1 ÉTAGE	1/2 G	**894 016 9105**	**894 016 9104**
1 ÉTAGE	3/4 G	**894 016 9113**	**894 016 9112**



FILTRE POUR UNITÉ DE PEINTURE	RÉFÉRENCE
Filtre 0.01µM	**894 017 0472**

Lubrification voir p. 192





Air Flex

LA FLEXIBILITÉ DE L'AIR FLEX CP





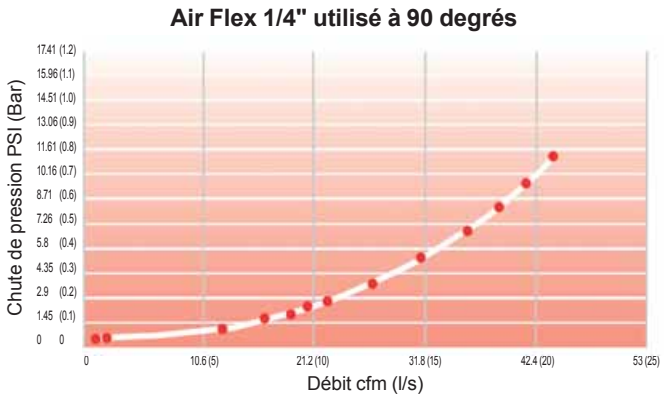

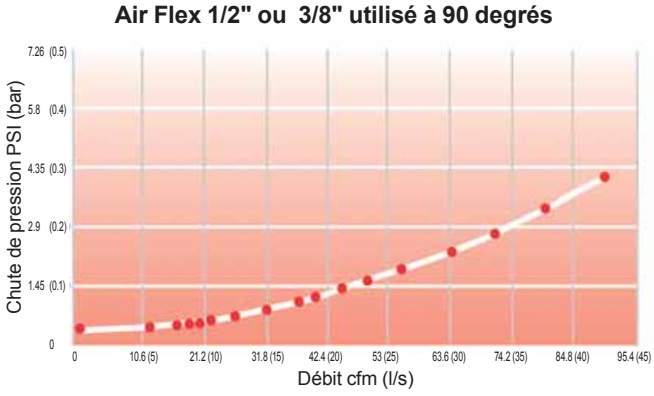

LE NOUVEAU RACCORD AIR-FLEX PERMET AUX TUYAUX RIGIDES D'ÊTRE FLEXIBLES ET MULTI-DIRECTIONNELS.

Facilité : diminue l'effort dû au maniement d'un tuyau rigide et rend le travail plus facile pour atteindre des endroits difficiles d'accès.

Durabilité : réduit l'usure prématurée du tuyau.

Confort et sécurité: plus de torsion du tuyau, il est toujours en position idéale pour travailler et diminue ainsi les risques de tendinites.

LA GAMME DES AIR FLEX CP



½" ⅜" ¼" ¼" **AVEC PROTECTION**

DIMENSIONS



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DÉBIT MAXIMUM RECOMMANDÉ		FILETAGE FEMELLE	FILETAGE MÂLE	POIDS		LONGUEUR		DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	
		l/s	cfm	in.	in.	lb	g	in.	mm	in.	mm
BSP											
AIR FLEX 1/4"	**894 017 1568**	25	12	1/4	1/4	0,17	79	2,63	67	0,94	24,0
AIR FLEX 1/4" AVEC PROTECTION	**894 017 2156**	25	12	1/4	1/4	0,17	79	2,63	67	0,94	24,0
AIR FLEX 3/8"	**894 017 1570**	74	35	3/8	3/8	0,28	126	3,23	82	1,16	29,5
AIR FLEX 1/2"	**894 017 1566**	74	35	1/2	1/2	0,29	132	3,23	82	1,16	29,5
NPT											
AIR FLEX 1/4"	**894 017 1569**	25	12	1/4	1/4	0,17	79	2,63	67	0,94	24,0
AIR FLEX 1/4" AVEC PROTECTION	**894 017 2157**	25	12	1/4	1/4	0,17	79	2,63	67	0,94	24,0
AIR FLEX 3/8"	**894 017 1571**	74	35	3/8	3/8	0,28	126	3,23	82	1,16	29,5
AIR FLEX 3/8" AVEC PROTECTION	**894 017 3701**	74	35	3/8	3/8	0,28	126	3,23	82	1,16	29,5
AIR FLEX 1/2"	**894 017 1567**	74	35	1/2	1/2	0,29	132	3,23	82	1,16	29,5

ENROULEURS

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES POUR UN CONFORT OPTIMAL



POUR LES ENROULEURS DE TUYAUX OUVERTS, VOIR LES TABLEAUX CI-DESSOUS

RESSORT À CLIQUET
Verrouillage du tuyau après déroulement et rétraction facile

SUPPORT DE FIXATION PIVOTANT
Permet une manipulation du tuyau à 180°

RACCORD TOURNANT MULTIDIRECTIONNEL
Connexion facile du tuyau sur l'outil

BOULE DE RETENUE MOBILE
Permet d'ajuster la longueur du tuyau facilement

APPLICATIONS

MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET PRODUCTION

APPLICATIONS DE MAINTENANCE D'ENGINS LOURDS

COMMENT CHOISIR VOTRE ENROULEUR DE TUYAU CHICAGO PNEUMATIC ?

- ✔ **Premièrement, définir l'application et les exigences de pression.** REMARQUE : Tous nos enrouleurs fonctionnent à une pression maximale de 15 bar (217 psi)
- ✔ **Ensuite déterminer le besoin en diamètre intérieur du tuyau** (vérifier le diamètre intérieur recommandé pour chaque outil dans le catalogue)
- ✔ **Puis sélectionner la longueur et la matière du tuyau selon l'environnement de travail**

MEILLEURE LONGÉVITÉ

TEST QUALITÉ ET SÉCURITÉ
La meilleure gamme d'enrouleurs jamais proposée par Chicago Pneumatic

PROTECTION EN CAOUTCHOUC
Évite l'usure du câble

NOUVEAU SYSTÈME DE RACCORDEMENT
Qualité optimale pour robustesse maximale

RESSORT À CLIQUET
Accès à l'extérieur pour un entretien rapide et moins cher

COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ
Les pièces ont une longue durée de vie et sont toutes réparables

TAMBOUR A RESSORT
Jusqu'à 25 000 cycles pour une longévité exceptionnelle

GAMME COMPLETE ENROULEURS CHICAGO PNEUMATIC

TUYAU Ø: 5/16" (8 MM)

Pression de fonctionnement 217 psi / 15 bar - Température de fonctionnement -10°C+60°C (-14°F+140°F)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Ø INT. TUYAU	Ø EXT. TUYAU	LONGUEUR TUYAU	MATERIAU	DIAMÈTRE DE FILETAGE - ENTRÉE	DIAMÈTRE DE FILETAGE - SORTIE	MATERIAU ENROULEUR	NATURE	TYPE ENROULEUR
NPT HR8108	**894 017 1990**	5/16" (8 mm)	1/2" (12mm)	33ft (10m)	PU	1/4" FEMELLE TOURNANT	1/4" MÂLE FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
BSP HR8108	**894 017 1991**	5/16" (8 mm)	1/2" (12mm)	33ft (10m)	PU	1/4" FEMELLE TOURNANT	1/4" MÂLE FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
NPT HR8208	**894 017 1994**	5/16" (8 mm)	1/2" (12mm)	33ft (10m)	KPU	1/4" FEMELLE TOURNANT	1/4" MÂLE FIXE	ALUMINIUM	AIR/EAU	FERMÉ
BSP HR8208	**894 017 1995**	5/16" (8 mm)	1/2" (12mm)	33ft (10m)	KPU	1/4" FEMELLE TOURNANT	1/4" MÂLE FIXE	ALUMINIUM	AIR/EAU	FERMÉ

TUYAU Ø: 3/8" (10 MM)

Pression de fonctionnement 217 psi / 15 bar - Température de fonctionnement -10°C+60°C (-14°F+140°F)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Ø INT. TUYAU	Ø EXT. TUYAU	LONGUEUR TUYAU	MATERIAU	DIAMÈTRE DE FILETAGE - ENTRÉE	DIAMÈTRE DE FILETAGE - SORTIE	MATERIAU ENROULEUR	NATURE	TYPE ENROULEUR
NPT HR8110	**894 017 1992**	3/8" (10mm)	9/16" (14mm)	52.5ft (16m)	PU	3/8" FEMELLE TOURNANT	3/8" MÂLE FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
BSP HR8110	**894 017 1993**	3/8" (10mm)	9/16" (14mm)	52.5ft (16m)	KPU	3/8" FEMELLE TOURNANT	3/8" MÂLE FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
NPT HR8210	**894 017 1996**	3/8" (10mm)	9/16" (14mm)	52.5ft (16m)	KPU	3/8" FEMELLE TOURNANT	3/8" MÂLE FIXE	ALUMINIUM	AIR/EAU	FERMÉ
BSP HR8210	**894 017 1997**	3/8" (10mm)	9/16" (14mm)	52.5ft (16m)	KPU	3/8" FEMELLE TOURNANT	3/8" MÂLE FIXE	ALUMINIUM	AIR/EAU	FERMÉ
NPT HR9110	**894 017 2000**	3/8" (10mm)	9/16" (14mm)	65.6ft (20m)	KPU	1/2" FEMELLE TOURNANT À 90°	3/8" MÂLE FIXE	STRUCTURE ACIER TAMBOUR PLAST.	AIR/EAU	OUVERT
BSP HR9110	**894 017 2001**	3/8" (10mm)	9/16" (14mm)	65.6ft (20m)	KPU	1/2" FEMELLE TOURNANT À 90°	3/8" MÂLE FIXE	STRUCTURE ACIER TAMBOUR PLAST.	AIR/EAU	OUVERT

TUYAU Ø: 1/2" (13 MM)

Pression de fonctionnement 217 psi / 15 bar - Température de fonctionnement -10°C+60°C

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Ø INT. TUYAU	Ø EXT. TUYAU	LONGUEUR TUYAU	MATERIAU	DIAMÈTRE DE FILETAGE - ENTRÉE	DIAMÈTRE DE FILETAGE - SORTIE	MATERIAU ENROULEUR	NATURE	TYPE ENROULEUR
NPT HR8113	**894 017 1998**	1/2" (13mm)	11/16" (17mm)	52.5ft (16m)	KPU	1/2" FEMELLE TOURNANT	1/2" MÂLE FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
BSP HR8113	**894 017 1999**	1/2" (13mm)	11/16" (17mm)	52.5ft (16m)	KPU	1/2" FEMELLE TOURNANT	1/2" MÂLE FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
NPT HR9113	**894 017 2002**	1/2" (13mm)	11/16" (17mm)	49ft (15m)	KPU	1/2" FEMELLE TOURNANT À 90°	1/2" MÂLE FIXE	STRUCTURE ACIER TAMBOUR PLAST.	AIR/EAU	OUVERT
BSP HR9113	**894 017 2003**	1/2" (13mm)	11/16" (17mm)	49ft (15m)	KPU	1/2" FEMELLE TOURNANT À 90°	1/2" MÂLE FIXE	STRUCTURE ACIER TAMBOUR PLAST.	AIR/EAU	OUVERT
BSP HR 9213	**894 017 3324**	1/2" (13mm)	13/16" (20.5mm)	49ft (15m)	CAOUTCHOUC	1/2" FEMELLE TOURNANT À 90°	1/2" MÂLE FIXE	STRUCTURE ACIER TAMBOUR PLAST.	AIR/EAU	OUVERT
NPT HR9213	**894 017 3325**	1/2" (13mm)	13/16" (20.5mm)	49ft (15m)	CAOUTCHOUC	1/2" FEMELLE TOURNANT À 90°	1/2" MÂLE FIXE	STRUCTURE ACIER TAMBOUR PLAST.	AIR/EAU	OUVERT

NEW
NEW

LES TUYAUX CHICAGO PNEUMATIC SONT EN CAOUTCHOUC ET POLYURÉTHANE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR COUVRIR TOUS LES BESOINS D'APPLICATIONS

LA GAMME EFFI EST CONÇUE POUR SES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES COMME LA LÉGÈRETÉ ET LA FLEXIBILITÉ, AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS STRICTES EN MATIÈRE D'ERGONOMIE POUR LES APPLICATIONS ANTI-STATIQUES ESD.

TUYAU

PRÉCONISATION DES TUYAUX

DESCRIPTION	EFFI MAX	POLYURÉTHANE	CAOUTCHOUC
Pliant	++	++	+
Léger	++	++	+
Extérieur	+++	+	+++
Résistant aux étincelles	+++	-	+++
Environnement difficile	+++	++	+++
Anti-statique	+++	-	+++
Plage de température	-40 à +194F° -40 à +90°C	-22 à +176F° -30 à +80°C	-40 à +194F° -40 à +90°C

Au débit d'air recommandé, la chute de pression est de 0,2 bar / 2.9 psi pour un tuyau d'une longueur de 5m.
Il est recommandé de choisir une taille au-dessus par tranche de 10 m de longueur de tuyau.

GAMME EFFI

CP EFFI est une gamme de tuyaux de première qualité conçue pour bénéficier de caractéristiques spéciales, anti-statique, extrêmement légère, résistante et durable, qui aide l'opérateur à maximiser la productivité de l'outil.

TUYAUX EFFI MAX

Destinés aux applications de meulage génériques
- Extrêmement léger
- Anti-statique
- Tuyau en caoutchouc
- Souple et flexible
- Résistant aux bavures de soudure



DIMENSIONS (DIXDE)		LONGUEUR		PRESS. MAX. DE FONCTIONNEMENT	DÉBIT D'AIR		POIDS PAR 20M		RÉFÉRENCE
in. ID	mm	ft	m	PSI (bar)	cfm	l/s	lb	kg	
3/8	9.5x12.5	65.6	20	232 (16)	27.6	13	6.4	2.9	**894 016 9921**
1/2	13x18.6	65,6	20	232 (16)	44.5	21	8.6	3.9	**615 810 9000**
5/8	16x22.5	65,6	20	232 (16)	91.1	43	10.6	4.8	**615 810 9010**
3/4	20x26.1	65,6	20	232 (16)	159	75	11.9	5.4	**615 810 9020**

Les tuyaux de qualité standard en PUR et caoutchouc offrent le meilleur rapport qualité-prix pour un fonctionnement optimisé avec des outils pneumatiques.

TUYAUX EN CAOUTCHOUC

Destinés aux applications les plus exigeantes, construction, mines, chantier naval, fonderies, etc.
- Durable
- Anti-statique
- Résistant aux projections de meulage et soudure



DIMENSIONS (DIXDE)		LONGUEUR		PRESS. MAX. DE FONCTIONNEMENT	DÉBIT D'AIR		POIDS PAR 30 M		RÉFÉRENCE
in. ID	mm	ft	m	PSI (bar)	cfm	l/s	lb	kg	
3/8	10x16	65.6	20	232 (16)	27.5	13	7.9	3.6	**615 810 8640**
1/2	12.5x19.1	65.6	20	232 (16)	44.5	21	10.4	4.7	**615 810 8650**
5/8	16x23	65.6	20	232 (16)	91.1	43	13.4	6.1	**615 810 8660**
3/4	20x26.6	65.6	20	232 (16)	159	75	17.2	7.8	**615 810 8680**
1	25x34	65.6	20	232 (16)	265	125	26.0	11.8	**615 810 8700**

TUYAUX EN POLYURÉTHANE

Destinés aux applications intensives en intérieur et en extérieur
- Résistant à l'huile
- Flexible
- Longue durée de vie
- Sans PVC : Éco-responsable



DIMENSIONS (DIXDE)		LONGUEUR		PRESS. MAX. DE FONCTIONNEMENT	DÉBIT D'AIR		POIDS PAR 25 M		RÉFÉRENCE
in. ID	mm	ft	m	PSI (bar)	cfm	l/s	lb	kg	
1/4	6.5x10	82	25	290 (20)	8.5	4.0	2.9	1.3	**615 804 6230**
5/16	8x12	82	25	290 (20)	15.9	7.5	4.8	2.2	**615 804 6240**
3/8	9.5x13	82	25	232 (16)	27.5	13.0	5.5	2.5	**615 804 6250**
1/2	13x18	82	25	188 (13)	44.5	21.0	8.8	4.0	**615 804 6260**

KITS TUYAUX



Les kits de tuyaux sont munis d'un raccord fileté en leurs extrémités et disponibles en longueur fixe de 8 m, prêts à l'utilisation.

DIMENSIONS (DIxDE)		MALE	LONG.		RÉFÉRENCE		MATIÈRE
in. ID	mm	in.	ft	m	NPT	BSP	
1/4	6.5x10	1/4	26.2	8	**615 811 2130**	**615 804 6270**	**PU**
5/16	8x12	1/4	26.2	8	**615 811 2140**	**615 804 6280**	**PU**
3/8	10x13	1/4	26.2	8	**615 811 2150**	**615 804 6290**	**PU**
3/8	10x13	3/8	26.2	8	**615 811 2400**	**615 811 2380**	**PU**
1/2	13x18	1/2	26.2	8	**615 811 2160**	**615 804 6300**	**PU**
1/2	13x18	3/8	26.2	8	**615 811 2410**	**615 811 2390**	**PU**
5/8	16x23	1/2	26.2	8	**615 811 2680**	**615 811 2670**	Caoutchouc

KITS MANCHETTES CAOUTCHOUC



L'utilisation d'un kit manchette d'alimentation entre l'outil et le tuyau d'air comprimé renforce la sécurité et augmente la durée de vie de l'outil et sa maniabilité.


DIAM. TUYAU		TAILLE FILET	LONGUEUR TUYAU		RÉFÉRENCE	
in.	mm	in.	ft	m	NPT	BSP
3/8	10	1/4	2.0	0.6	**CA047270**	**615 811 1920**
1/2	13	3/8	2.0	0.6	**CA049271**	**615 811 2640**
1/2	13	1/2	2.0	0.6	**CA049270**	**615 811 1930**
5/8	16	1/2	2.0	0.6	**615 811 2660**	**615 811 2650**

TUYAUX SPIRALÉS EN POLYURÉTHANE

Les tuyaux spiralés sont spécialement adaptés aux outils utilisés à des distances variables. Verticalement ou horizontalement, ils offrent un progrès en matière d'ergonomie. Equipés de raccords tournants à bille aux extrémités (excepté le 11x16), ils peuvent être branchés directement à l'outil, pour éviter les torsions.

- Auto-rétractables
- Légers et flexibles
- Robustes et durables





DIMENSIONS (DIxDE)		FILETAGE MALE	LONGUEUR DE TRAVAIL		LONGUEUR			RÉFÉRENCE	
					A	B	C		
in. ID	mm	in.	ft	m	in. (mm)	in. (mm)	in. (mm)	NPT	BSP
1/4	6.5x10	1/4	6.6	2	19.7 (500)	5.5 (140)	5.9 (150)	**615 810 9670**	**615 804 6350**
1/4	6.5x10	1/4	13.1	4	19.7 (500)	13 (330)	5.9 (150)	**615 810 9680**	**615 804 6360**
1/4	6.5x10	1/4	19.7	6	19.7 (500)	20.1 (510)	5.9 (150)	**615 810 9690**	**615 804 6370**
1/4	6.5x10	1/4	26.2	8	19.7 (500)	27.6 (700)	5.9 (150)	**615 810 9700**	**615 804 6380**
5/16	8x12	3/8	6.6	2	19.7 (500)	5.1 (130)	5.9 (150)	**615 810 9710**	**615 804 6390**
5/16	8x12	3/8	13.1	4	19.7 (500)	11.8 (300)	5.9 (150)	**615 810 9720**	**615 804 6400**
5/16	8x12	3/8	19.7	6	19.7 (500)	18.1 (460)	5.9 (150)	**615 810 9730**	**615 804 6410**
5/16	8x12	3/8	26.2	8	19.7 (500)	24.8 (630)	5.9 (150)	**615 810 9740**	**615 804 6420**
7/16	11x16	3/8	6.6	2	19.7 (500)	4.7 (120)	5.9 (150)	**615 810 9750**	**615 804 6430**
7/16	11x16	3/8	13.1	4	19.7 (500)	10.6 (270)	5.9 (150)	**615 810 9760**	**615 804 6440**
7/16	11x16	3/8	19.7	6	19.7 (500)	16.5 (420)	5.9 (150)	**615 810 9770**	**615 804 6450**
7/16	11x16	3/8	26.2	8	19.7 (500)	22.4 (570)	5.9 (150)	**615 810 9780**	**615 804 6460**

Chicago Pneumatic offre une vaste gamme de raccords pour les outils pneumatiques. La gamme est constituée de quatre types de raccords, chacun ayant des caractéristiques différentes, cependant tous les raccords sont conçus avec un souci de qualité, d'ergonomie et de performance. Pour couvrir la plupart des besoins du marché mondial, Chicago Pneumatic offre trois types de profils de raccords, Euro-, ISO 6150B- et le profil asiatique. Le raccord EF, Chicago Pneumatic est un raccord unique sans restriction d'air, ce qui minimise les chutes de pression. Grâce à leur conception novatrice, les EF conviennent aux environnements difficiles. Ils sont faciles à connecter et à déconnecter avec leur système de raccordement "pousser/tourner". Les raccords EF sont des versions sécurisées qui évitent les risques de séparation brusque du raccord et de l'embout.

	DÉBIT D'AIR	DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	ENVIRONNEMENT INTENSIF	DURABILITÉ	ERGONOMIE
EF	+++	++	++	++	+++
Sécurité	++	+++	+	+	+
Déta-chement rapide	++	-	+	++	+++
Griffe	+++	-	+++	+++	-

Capacité maxi du débit d'air (Delta 0.5 bar) – Débit d'air économique (Delta 0.2 bar)



ADAPTABILITÉ DES RACCORDS

RACCORD		ISO6105B 6mm	EURO 7.6mm	EURO 10.4mm	ASIA 7.5mm
CEJN	310	X			
	320		X		
	410			X	
TEMA	1300	X			
	1600		X		
	1700			X	
ARO	23-23902	X			
RECTUS	14 - 22	X			
	25 (KA, KB, KD, KE, KL, KS)		X		
	26 (KA, KB, KE)		X		
	27			X	
PREVOST	ARM-ASC-ARC-06	X			
	ESC 07		X		
LEGRIS	14 - 22	X			
	25 (KA, KB, KD, KE, KL, KS)		X		
NITTO	Hi CUPLA200				X

RACCORD EF – GAMME EURO : EUROPE



RACCORD EF - EURO 7.6 mm / Capacité maxi du débit d'air : 37.5 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 25 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/4	**615 810 5140**
3/8	**615 810 5150**
1/2	**615 810 5160**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/4	**615 810 5170**
3/8	**615 8105 180**
1/2	**615 810 5190**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	**615 810 5500**
8	**615 810 5530**
10	**615 810 5540**
13	**615 810 5550**

RACCORD EURO 7.6mm



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE BSP	RÉFÉRENCE NPT
1/4	**615 810 5880**	**615 810 5940**
3/8	**615 810 5890**	**615 810 5950**
1/2	**615 810 5900**	**615 810 5960**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/4	**615 810 5910**
3/8	**615 810 5920**
1/2	**615 810 5930**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	**615 810 6220**
8	**615 810 6250**
10	**615 810 6260**
13	**615 810 6270**

RACCORD EF - EURO 10.4 mm / Capacité maxi du débit d'air: 72 l/s (Delta 0.5 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE BSP
3/8	**615 810 6390**
1/2	**615 810 6400**
3/4	**615 810 6410**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE BSP
3/8	**615 810 6420**
1/2	**615 810 6430**
3/4	**615 810 6440**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
10	**615 810 6510**
13	**615 810 6520**
16	**615 810 6530**
19	**615 810 6540**

RACCORD EURO 10.4mm



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE BSP	RÉFÉRENCE NPT
3/8	**615 810 6650**	**615 810 6680**
1/2	**615 810 6660**	**615 810 6690**
3/4	**615 810 6670**	**615 810 6700**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE BSP
3/8	**615 810 6710**
1/2	**615 810 6720**
3/4	**615 810 6730**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
10	**615 810 6770**
13	**615 810 6780**
16	**615 810 6790**
19	**615 810 6800**

RACCORD EF - ISO 6150B MIL-C4109: AMÉRIQUE DU NORD, FRANCE, ITALIE



RACCORD EF- ISO 6150B 6 mm / Capacité maxi du débit d'air : 16.7 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 11 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
1/4"	615 810 4850	615 810 4790
3/8"	615 810 4860	615 810 4800
1/2"	615 810 4870	615 810 4810



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
1/4"	615 810 4880	615 810 4820
3/8"	615 810 4890	615 810 4830



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	615 810 5300
8	615 810 5310
10	615 810 5320
13	615 810 5330

RACCORD ISO 6150B 6 mm



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
1/4"	615 810 5620	615 810 5560
3/8"	615 810 5630	615 810 5570
1/2"	615 810 5640	615 810 5580



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
1/4"	615 810 5650	615 810 5590
3/8"	615 810 5660	615 810 5600
1/2"	615 810 5670	615 810 5610



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	615 810 6040
8	615 810 6050
10	615 810 6060
13	615 810 6070

RACCORD EF - ISO 6150B 8 mm / Capacité maxi du débit d'air : 43 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 27 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
1/4"	615 810 4980	615 810 4920
3/8"	615 810 4990	615 810 4930
1/2"	615 810 5000	615 810 4940



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
1/4"	615 810 5010	615 810 4950
3/8"	615 810 5020	615 810 4960
1/2"	615 810 5030	615 810 4970



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
8	615 810 5380
10	615 810 5390
13	615 810 5400
16	615 810 5410

RACCORD ISO 6150B 8mm



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
1/4"	615 810 5740	615 810 5680
3/8"	615 810 5750	615 810 5690
1/2"	615 810 5760	615 810 5700



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
1/4"	615 810 5770	615 810 5710
3/8"	615 810 5780	615 810 5720
1/2"	615 810 5790	615 810 5730



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
8	615 810 6110
10	615 810 6120
13	615 810 6130
16	615 811 1330

RACCORD EF- ISO6150B 11 mm / Capacité maxi du débit d'air: 76.5 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 52 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
3/8"	615 810 5090	615 810 5050
1/2"	615 810 5100	615 810 5060
3/4"	615 810 6350	615 810 6340



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
3/8"	615 810 5110	615 810 5070
1/2"	615 810 5120	615 810 5080
3/4"	615 810 6370	615 810 6360



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
10	615 810 5460
13	615 810 5470
16	615 810 5480
19	615 810 5490

RACCORD ISO 6150B 11mm



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
3/8"	615 810 5840	615 810 5800
1/2"	615 810 5850	615 810 5810
3/4"	615 810 6920	615 810 6910



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
3/8"	615 810 5860	615 810 5820
1/2"	615 810 5870	615 810 5830
3/4"	615 810 6940	615 810 6930



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
10	615 810 6180
13	615 810 6190
16	615 810 6200
19	615 810 6210

RACCORDS EF - ASIE 7,5 MM: JAPON, CHINE, INDE

RACCORD EF - ASIE 7,5 mm / Capacité maxi du débit d'air : 34 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 23 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE R
1/4"	615 810 6560
3/8"	615 810 6570
1/2"	615 810 6580



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE R
1/4"	615 810 6590
3/8"	615 810 6600
1/2"	615 810 6610



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	615 810 8710
8	615 810 6620
10	615 810 6630
13	615 810 6640

RACCORD ASIE 7,5 mm



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE R
1/4"	615 810 6810
3/8"	615 810 6820
1/2"	615 810 6830



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE R
1/4"	615 810 6840
3/8"	615 810 6850
1/2"	615 810 6870



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	615 810 6970
8	615 810 6880
10	615 810 6890
13	615 810 6900

RACCORDS DE SÉCURITÉ

EURO 7,6 mm / Capacité maxi du débit d'air : 34 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 22 l/s (Delta 0.2 bar)



CONNEXION TUYAU MM	RÉFÉRENCE BSP
6	615 811 1660
8	615 811 1670
10	615 811 1680
12,5	615 811 1690



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/4"	615 811 1700
3/8"	615 811 1710
1/2"	615 811 1720



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/4"	615 811 1740
3/8"	615 811 1750
1/2"	615 811 1760

Raccords Euro 7.6mm voir page 187



EURO 10,4 mm / Capacité maxi du débit d'air : 62 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 40.7 l/s (Delta 0.2 bar)



CONNEXION TUYAU MM	RÉFÉRENCE BSP
10	615 811 1840
13	615 811 1850
16	615 811 1860



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/4"	615 811 1870
3/8"	615 811 1880
1/2"	615 811 1890



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/2"	615 811 1900

Raccords Euro 7.6mm voir page 187



RACCORDS À GRIFFES

Débit d'air : 280 l/s



FILETAGE MÂLE	RÉFÉRENCE NPT	RÉFÉRENCE BSP
3/8"	615 810 9070	615 810 9030
1/2"	615 810 9080	615 810 9040
3/4"	615 810 9090	615 810 9050
1"	615 810 9100	615 810 9060



FILETAGE FEMELLE	RÉFÉRENCE NPT	RÉFÉRENCE BSP
3/8"	615 810 9150	615 810 9110
1/2"	615 810 9160	615 810 9120
3/4"	615 810 9170	615 810 9130
1"	615 810 9180	615 810 9140



CONNEXION TUYAU	RÉFÉRENCE UNIVERSEL US	RÉFÉRENCE STANDARD DIN 3489
1/4" (6.5mm)	-	615 810 9190
3/8" (10mm)	615 810 9270	615 810 9200
1/2" (13mm)	615 810 9280	615 810 9210
5/8" (16mm)	-	615 810 9220
3/4" (19mm)	615 810 9290	615 810 9230
1" (25.4mm)	615 810 9300	615 810 9240

RACCORDS RAPIDES - SÉRIE EURO : EUROPE

EURO 7.6 mm / Capacité maxi du débit d'air : 34 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 19 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/4"	**615 811 0720**
3/8"	**615 811 0730**
1/2"	**615 811 0740**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE BSP
1/4"	**615 811 0750**
3/8"	**615 811 0760**
1/2"	**615 811 0770**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	**615 811 0780**
8	**615 811 0790**
10	**615 811 0800**
13	**615 811 0810**

Raccords Euro 7.6mm voir page 187



EURO 10.4mm / Capacité maxi du débit d'air : 57 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 37 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE BSP
3/8"	**615 811 0820**
1/2"	**615 811 0830**
3/4"	**615 811 0840**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE BSP
3/8"	**615 811 0850**
1/2"	**615 811 0860**
3/4"	**615 811 0870**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	**615 811 0880**
8	**615 811 0890**
10	**615 811 0900**
13	**615 811 0910**

Raccords Euro 10.4mm voir page 187



RACCORDS RAPIDES - ISO 6150B MIL-C4109: AMÉRIQUE DU NORD, FRANCE, ITALIE

ISO 6150B 6 mm /Capacité maxi du débit d'air : 15 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air économique : 11 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE NPT
1/4"	**615 811 0420**
3/8"	**615 811 0430**
1/2"	**615 811 0440**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE NPT
1/4"	**615 811 0450**
3/8"	**615 811 0460**
1/2"	**615 811 0470**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	**615 811 0480**
8	**615 811 0490**
10	**615 811 0500**
13	**615 811 0510**

Raccords ISO 6150B 6mm voir page 188



ISO 6150B 8 mm / Capacité maxi du débit d'air : 30 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 20 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE NPT
1/4"	**615 811 0520**
3/8"	**615 811 0530**
1/2"	**615 811 0540**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE NPT
1/4"	**615 811 0550**
3/8"	**615 811 0560**
1/2"	**615 811 0570**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	**615 811 0580**
8	**615 811 0590**
10	**615 811 0600**
13	**615 811 0610**

Raccords ISO 6150B 8mm voir page 188



ISO 6150B 11 mm / Capacité maxi du débit d'air : 60 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 40 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE NPT
1/4"	**615 811 0620**
3/8"	**615 811 0630**
1/2"	**615 811 0640**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE NPT
1/4"	**615 811 0650**
3/8"	**615 811 0660**
1/2"	**615 811 0670**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
10	**615 811 0680**
13	**615 811 0690**
16	**615 811 0700**
19	**615 811 07 10**

Raccords ISO 6150B 11mm voir page 188



RACCORDS RAPIDES - ASIE 7.5 MM : JAPON, CHINE, INDE

ASIE 7.5 mm / Capacité maxi du débit d'air : 36 l/s (Delta 0.5 bar)
Débit d'air : 11 l/s (Delta 0.2 bar)



FILETAGE MÂLE in.	RÉFÉRENCE R
3/8"	**615 811 0320**
1/2"	**615 811 0330**
3/4"	**615 811 0340**



FILETAGE FEMELLE in.	RÉFÉRENCE R
3/8"	**615 811 0350**
1/2"	**615 811 0360**
3/4"	**615 811 0370**



CONNEXION TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	**615 811 0380**
8	**615 811 0390**
10	**615 811 0400**
13	**615 811 0410**

Raccords ASIE 7.5mm voir page 189



VANNES

Convient pour l'air, l'eau et de nombreux autres liquides



DESCRIPTION	FILETAGE FEMELLE	RÉFÉRENCE	
	in.	NPT	BSP
CP BAL 08	1/4"	**615 810 9490**	**615 810 9410**
CP BAL 10	3/8"	**615 810 9500**	**615 810 9420**
CP BAL 15	1/2"	**615 810 9510**	**615 810 9430**
CP BAL 20	3/4"	**615 810 9520**	**615 810 9440**
CP BAL 25	1"	**615 810 9530**	**615 810 9450**
CP BAL 32	1-1/4"	-	**615 810 9460**
CP BAL 40	1-1/2"	-	**615 810 9470**
CP BAL 50	2"	-	**615 810 9480**

RACCORD TOURNANT 360°

Améliore l'ergonomie et facilite l'utilisation des outils en espace restreint



	RÉFÉRENCE
Raccord	**894 015 8412**

Entrée air : 6 mm BSP

LE KIT DES INDISPENSABLES

(CONTENU)



ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ LES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

- ► **PRESSION SUFFISANTE**
- ► **DÉBIT D'AIR CONSTANT**
- ► **RACCORDEMENT CORRECT A L'OUTIL**
  (SELON LES INSTRUCTIONS DU MANUEL DE L'OPERATEUR)
- ► **MEILLEURE ERGONOMIE**

KIT DES INDISPENSABLES 615 812 0120

ART. INCLUS	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE
Réducteur		
Airflex	1/2" NPT	**894 017 1567**
Kit Manchette 1/2" NPT	1/2" NPT	**CA049270**
Raccord ISO6150B	11 mm 1/2" Fem	**615 810 5870**
EF Coupleur ISO6150B	11 mm Tuyau dia. 16 mm	**615 810 5480**
Tuyau Effi Max	16mm (5/8") - 20 m	**615 810 9010**
Collier de serrage HD x2	Pour caoutchouc 22-25 mm	**615 811 0050**
Raccord ISO6150B	11 mm Tuyau dia. 16 mm	**615 810 6200**
EF Coupleur ISO6150B	11 mm 1/2" Mâle	**615 810 5100**
FRL	2 niveaux 1/2" NPT	**894 016 8517**
Porte FRL	Pour FRL métallique 1/2"	**615 812 0450**
Bouteille d'huile	Lubrifiant 120 ml	**CA149661**
Gants Anti-Vibratiles	Taille XL	**894 015 8619**
Sac à outils souple		



LUBRIFICATION

HUILE DE LUBRIFICATION



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
0.12 l (4 oz) Huile pour outils pneumatiques	**CA149661**
0.591 l (20.8 oz) Huile pour outils pneumatiques	**CA000046**
3.8 l (1gal.) Huile Airoilene	**P089507**

GRAISSE CP



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Graisse pour mécanisme de chocs (Tube 100 g)	**894 015 8455**
Graisse pour mécanisme de chocs (Cartouche 400 g)	**894 015 8456**

PISTOLET GRAISSEUR



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Pistolet graisseur	**C098689**


MINI GRAISSEUR



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
FILETAGE 1/4" NPT	**205 052 4123**
FILETAGE 3/8" NPT	**205 052 4293**

LUBRIFICATEURS

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ M/LITRE	TAILLE FILET	PRESS. MAX. DE FONCTIONNEMENTE
618 812 0480	30 ml	1/4" BSP	34.0 bar (500psi)
615 812 0490	40 ml	1/2" BSP	34.0 bar (500psi)
615 812 0500	110 ml	3/4" BSP	18.0 bar (260psi)

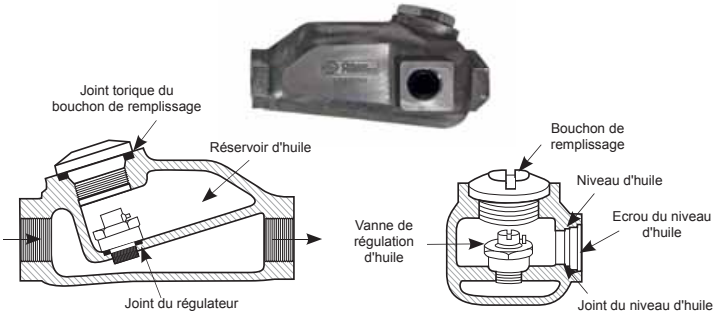

AUTRES ACCESSOIRES

RÉGULATEURS DE DÉBIT D'AIR



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Régulateur de débit d'air économique 1/4" NPT	**LC121737**
Régulateur pour fort débit 1/4" NPT	**CA085203**

SOUFFLETTES



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Soufflette standard	**615 811 2690**
Soufflette standard silencieuse	**615 811 2700**
Soufflette nez rallongé	**615 811 2710**
Soufflette nez rallongé silencieuse	**615 811 2720**

**Filetage entrée d'air : 1/4" BSP*

FUSIBLES D'AIR


Lorsqu'un raccord se desserre d'un tuyau pressurisé ou lorsque le tuyau est endommagé, le tuyau laisse échapper une quantité d'air trop importante de manière incontrôlable, ce qui transforme le tuyau en fouet. Cela peut provoquer des blessures, et endommager la pièce de fabrication ou le poste de travail.

La meilleure manière de prévenir ces accidents est d'utiliser un fusible d'air qui réduit les risques de voir un tuyau se transformer en fouet lorsque qu'un tuyau éclate ou qu'un raccord se désserre. Le fusible d'air bloque l'alimentation en air et la réinitialise automatiquement dès que la pression en aval de la ligne est restaurée.

Les fusibles d'air permettent de répondre aux exigences OSHA 1926.302 (USA) et peuvent éviter d'avoir recours aux tuyaux de retenue ou de protection requis par la Norme // Européenne EN983.



MATERIEL	
Corps	Aluminium anodisé
Pièces internes	Cuivre
Ressort	Acier inox

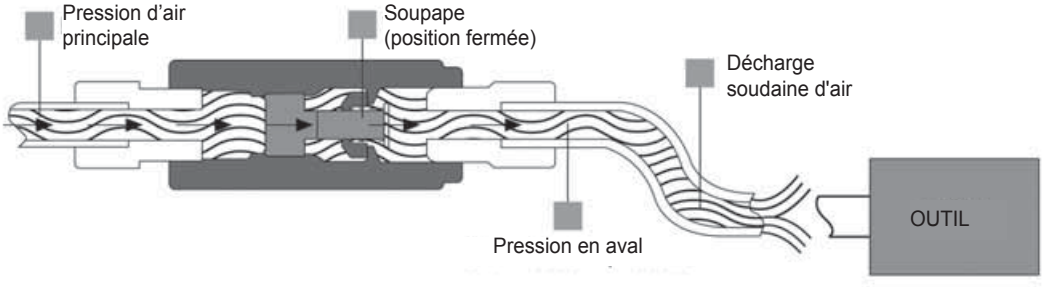

- Réduit le risque de coup de fouet, protégeant ainsi les opérateurs
- Conception simple et fiable
- Durée de vie prolongée
- Corps en aluminium anodisé, grande résistance à la corrosion
- Réenclenchement automatique pour rétablir l'activité en aval

FILETAGE	VALEUR DE VARIATION PRESSION		VALEUR DE COUPURE DÉBIT À 7 BARS		DÉBIT MAX DE L'OUTIL UTILISÉ		POUR DÉBIT D'AIR UTILE	RÉFERENCES	
	bar	psi	l/s	cfm	l/s	cfm	in.	BSP	NPT
1/4"	0.14	2.03	7.8	16.4	5.0	10.5	Bas	**615 811 2420**	**615 811 2450**
1/4"	0.30	4.35	13.0	27.3	10.0	21.0	Haut	**110402**	**615 811 2460**
3/8"	0.14	2.03	18.0	37.8	10.0	21.0	Bas	**110422**	**615 811 2470**
3/8"	0.30	4.35	32.0	67.2	25.0	52.5	Haut	**110432**	**615 811 2480**
1/2"	0.30	4.35	45.0	94.5	35.0	73.5	Haut	**110442**	**615 811 2490**
3/4"	0.30	4.35	75.0	157.5	60.0	126.0	Haut	**615 811 2430**	**615 811 2500**
1"	0.30	4.35	86.0	180.6	70.0	147.0	Haut	**615 811 2440**	**110542**

ÉQUIPEMENT DE TEST

SIMULATEUR D'OUTIL PNEUMATIQUE



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Simulateur d'outil pneumatique	**615 811 0090**

Pour vérifier si la pression ou le débit d'air est suffisante pour l'outil.
Le simulateur d'outil pneumatique sera connecté à la place de l'outil pneumatique.
Livré avec différents types de raccords.


ÉQUILIBREURS - CP9911 À CP9950

Les équilibreurs Chicago Pneumatic sont des produits de première qualité conçus pour supporter des outils et soulager le bras de l'opérateur. Ils éliminent l'effort, la fatigue et augmentent la productivité. La solution pour les outils lourds et les tâches répétitives.



Équilibreur à ressort :

- Forme cylindrique
- Rétraction automatique de la charge
- La zone de travail reste libre
- Câble en acier inoxydable
- Boîtier en aluminium
- Course du câble : 1 600 à 2 500 mm

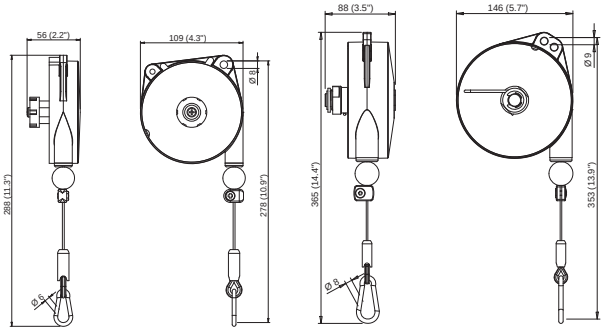

CP9911 à CP9913 **CP9920 à CP9923** **CP9936 à CP9950**



CP9911

CP9920

CP9936


MODÈLE	CAPACITÉ		COURSE DU CABLE		POIDS NET		RÉFÉRENCE
	lb.	kg	ft	mm	lb.	kg	
Équilibreurs (Charge de 0.4 à 3 kg)							
CP9911	0.8-2.2	0.4-1.0	5.2	1,600	1.3	0.6	894 109 9110
CP9912	2.2-4.4	1.0-2.0	5.2	1,600	1.3	0.6	894 109 9120
CP9913	4.4-6.6	2.0-3.0	5.2	1,600	1.5	0.7	894 109 9130
Équilibreurs (Charge de 1 à 8 kg)							
CP9920	2.2-5.5	1.0-2.5	6.5	2,000	4.4	2.0	894 109 9200
CP9921	4.4-8.8	2.0-4.0	6.5	2,000	4.4	2.0	894 109 9210
CP9922	8.8-13.2	4.0-6.0	6.5	2,000	5.1	2.3	894 109 9220
CP9923	13.2-17.6	6.0-8.0	6.5	2,000	2.5	5.5	894 109 9230
Équilibreurs (Charge de 2 à 14 kg) - Course longue du câble							
CP9936	4.4-8.8	2.0-4.0	8.2	2,500	6.4	2.9	894 109 9360
CP9937	8.8-13.2	4.0-6.0	8.2	2,500	7.1	3.2	894 109 9370
CP9938	13.2-17.6	6.0-8.0	8.2	2,500	7.7	3.5	894 109 9380
CP9939	17.6-22.0	8.0-10	8.2	2,500	8.2	3.7	894 109 9390
CP9940	22.0-30.8	10-14	8.2	2,500	8.8	4.0	894 109 9400
CP9946*	4.4-8.8	2.0-4.0	8.2	2,500	6.6	3.0	894 109 9460
CP9947*	8.8-13.2	4.0-6.0	8.2	2,500	7.3	3.3	894 109 9470
CP9948*	13.2-17.6	6.0-8.0	8.2	2,500	7.9	3.6	894 109 9480
CP9949*	17.6-22.0	8.0-10	8.2	2,500	8.4	3.8	894 109 9490
CP9950*	22.0-30.8	10-14	8.2	2,500	8.8	4.0	894 109 9500

ÉQUILIBREURS - CP9954 À CP9971



Sans réaction :

- Forme conique
- Force de rétraction constante
- Permet de conserver la hauteur sélectionnée
- Câble en acier inoxydable
- Boîtier en aluminium
- Course du câble 2 000 mm

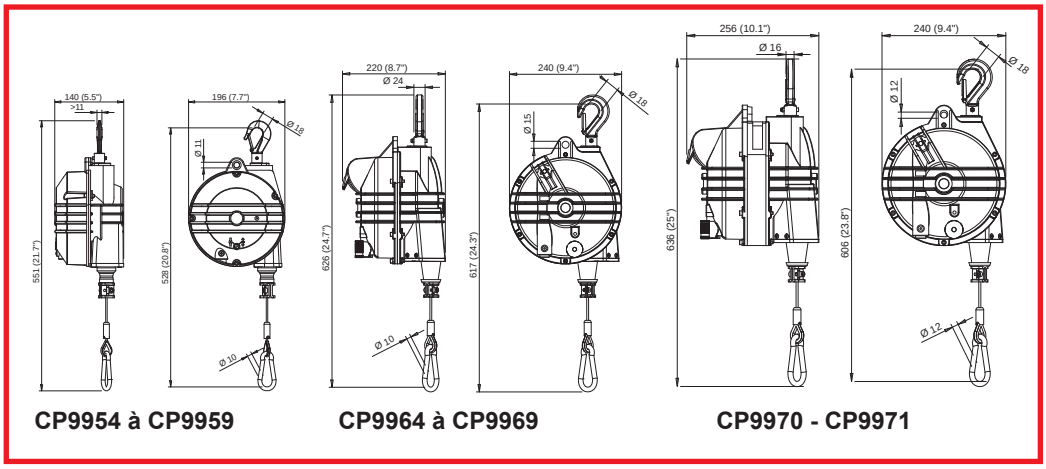

CP9954 à CP9959 **CP9964 à CP9969** **CP9970 - CP9971**



CP9970 CP9964 CP9954

MODÈLE	CAPACITÉ		COURSE DU CABLE		POIDS NET		RÉFÉRENCE
	lb.	kg	ft	mm	lb.	kg	
Équilibreurs (Charge de 4 à 25 kg)							
CP9954	8.8-15.4	4.0-7.0	6.5	2,000	11.0	5.0	894 109 9540
CP9955	15.4-22	7.0-10	6.5	2,000	12.1	5.5	894 109 9550
CP9956	22-30.9	10-14	6.5	2,000	12.1	5.5	894 109 9560
CP9957	31-39.7	14-18	6.5	2,000	14.3	6.5	894 109 9570
CP9958	39.7-48.5	18-22	6.5	2,000	13.2	6.0	894 109 9580
CP9959	48.5-55	22-25	6.5	2,000	14.6	6.6	894 109 9590
Équilibreurs (Charge de 25 à 75 kg)							
CP9964	55-66	25-30	6.5	2,000	25.4	11.5	894 109 9640
CP9965	66-77	30-35	6.5	2,000	26.0	11.8	894 109 9650
CP9966	77-99	35-45	6.5	2,000	27.3	12.4	894 109 9660
CP9967	99-121	45-55	6.5	2,000	27.6	12.5	894 109 9670
CP9968	121-143	55-75	6.5	2,000	30.0	13.6	894 109 9680
CP9969	143-165	65-75	6.5	2,000	32.0	14.5	894 109 9690
Équilibreurs (Charge de 75 à 105 kg)							
CP9970	165-198	75-90	6.5	2,000	38.1	17.3	894 109 9700
CP9971	198-231	90-105	6.5	2,000	39.7	18.0	894 109 9710

Notes

CP ToolBox

Available on the App Store

Google play

Get the free CP ToolBox
Scan this QR code or visit www.cp.com/app

La gamme de produits CP complète en quelques clics.

Une application qui regroupe les caractéristiques techniques, les vues éclatées, les manuels utilisateurs et bien plus encore.
CP ToolBox vous offre toute l'information dont vous avez besoin, n'importe quand, même sans connexion internet.

La bonne solution à air comprimé

Depuis la matière première jusqu'aux lignes de production, les compresseurs Chicago Pneumatic participent à votre productivité à tous moments.

Chicago Pneumatic est le partenaire idéal pour vos processes industriels. Notre large portefeuille produits comprend des compresseurs à vis, des compresseurs à piston, des produits pour améliorer la qualité de l'air, des pièces de rechange et des services. La gamme complète de produits est une référence en terme de solidité et de robustesse, ce qui assure qualité et fiabilité. Tous les produits CP sont conçus pour délivrer la performance qui augmentera votre productivité, pour toujours atteindre le meilleur résultat possible.

Les compresseurs Chicago Pneumatic, synonymes de performance et d'efficacité, permettent de répondre aux besoins des professionnels autour du monde.

Pour plus de détails à propos de l'offre Compresseurs Chicago Pneumatic dans votre pays, merci de contacter votre distributeur le plus proche sur notre site : www.cp.com



Compresseur à vitesse variable pour une plus faible consommation d'énergie

L'énergie représente environ 70% du coût total du fonctionnement du compresseur sur une période de 5 ans. C'est pourquoi la R & D de Chicago Pneumatic se concentre sur les économies d'énergie. Les compresseurs à vitesse variable entrainés par la technologie onduleur peuvent réduire la facture énergétique de votre installation d'air comprimé jusqu'à 30%.

Les Compresseurs entraînés par un onduleur réduisent la consommation d'énergie à travers :

- Débit d'air : optimisation de l'énergie dans toute la plage de vitesse
- Onduleur : gestion parfaite entre la demande en air et la fourniture, pas de pertes de charge.
- Entraînement : transmission directe conçue pour une plus longue vie des roulements.
- Contrôleur : fonctions d'économie d'énergie avec contrôle de zone optimale et séquenceur intégré (jusqu'à 6 compresseurs)









Les 10 facteurs à prendre en compte avant d'acheter un compresseur







L'offre de compresseurs est riche et le choix d'un appareil peut apparaître comme un processus laborieux. Voici 10 règles de base pour vous aider à trouver le compresseur qui répondra à vos besoins.

1. Déterminez votre type d'utilisation : occasionnelle, professionnelle ou industrielle

Vous êtes bricoleur ou au contraire, vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'un flux d'air continu pour alimenter diverses applications dans votre usine ?

2. Déterminez les outils avec lesquels vous travaillerez afin de définir l'ensemble des besoins en volume d'air libre (FAD). Le FAD est souvent exprimé en CFM (pieds cube

Pour gonfler un pneu de VTT, le débit d'air et la pression sont nettement inférieurs à ceux d'un pistolet à peinture professionnel. Pour sélectionner le compresseur qui vous convient, vous devez connaître la valeur CFM totale de toutes vos applications pneumatiques individuelles. Ajoutez une marge de 25 % pour prendre en compte les inefficacités de votre réseau et votre croissance future. Le FAD est le critère de sélection le plus important.

CFM requis = (CFM outil 1 + CFM outil 2 + CFM outil n) + 25 % du CFM total

3. Déterminez votre fréquence d'utilisation : occasionnelle – intermittente – fréquente

La technologie des compresseurs à pistons est adaptée à de nombreux usages occasionnels et intermittents. Les utilisateurs fréquents préféreront les compresseurs à pistons en fonte et à vis.

4. Définissez les besoins d'espace autour de votre machine : dispositif fixe, mobile ou à distance et réservoir horizontal ou vertical

Pour pouvoir vous déplacer facilement autour de votre compresseur, optez pour un modèle avec poignées et roulettes. Pour une utilisation à distance, choisissez un compresseur à moteur. Vous restez toujours au même endroit ? Optez pour un modèle avec amortisseur de vibrations et un large socle stable. Si votre espace est limité, envisagez une réservoir vertical.

5. Définissez le confort que vous recherchez en termes de niveau sonore

Vérifiez s'il vous faut un compresseur monophasé ou triphasé. Si vos besoins en air sont variables et que vous avez plus de 5 minutes de charge, envisagez un compresseur basé sur la fréquence. La plupart du temps, votre consommation d'air ne sera pas constante et vous pourrez faire des économies d'énergie.

6. Définissez vos besoins électriques

Vérifiez s'il vous faut un compresseur monophasé ou triphasé. Si vos besoins en air sont variables et que vous avez plus de 5 minutes de charge, envisagez un compresseur basé sur la fréquence. La plupart du temps, votre consommation d'air ne sera pas constante, et vous pourrez faire des économies d'énergie.

7. Définissez la taille de votre réservoir

Pour un usage moyen du type de compresseur que vous aurez choisi, la taille de réservoir standard sera suffisante. En effet, la conception de nos compresseurs est basée sur des années d'expérience.

8. Déterminez les accessoires dont vous avez besoin

Votre matériel pneumatique est particulièrement délicat ? Vous vous souciez de l'environnement et avez besoin d'air pur ou sec spécial ? Des solutions à air de qualité telles que sécheur et filtres existent sur de nombreux modèles, séparés ou intégrés, si vous avez besoin d'air débarrassé de son humidité.

9. Vérifiez le label qualité

Pour un retour sur investissement optimal, recherchez des garanties telles que certification ISO et pièces d'origine, pour pouvoir profiter pendant longtemps de votre compresseur en toute sécurité.

10. Vérifiez la facilité de maintenance et la disponibilité des pièces de rechange et du service après-vente

Vérifiez la facilité d'entretien de l'appareil et les intervalles d'entretien, et assurez-vous qu'un accès facile aux pièces d'origine et aux services est garanti.

Vous voulez être sûr que votre choix est le bon ? Notre équipe est à votre disposition pour vous donner des conseils professionnels sur les compresseurs Chicago Pneumatic.





Trouvez votre interlocuteur le plus proche sur
www.cp.com

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DE L'OUTILLAGE PNEUMATIQUE

L'objectif de Chicago Pneumatic est de fabriquer des outils permettant à l'opérateur de travailler efficacement en toute sécurité. Le dispositif de sécurité le plus important quel que soit l'outil, c'est l'opérateur lui-même. Votre prudence alliée à une attention soutenue constitue la meilleure protection contre les blessures. Il est impossible de couvrir tous les accidents éventuels, mais la liste suivante donne une indication des risques les plus importants. Toute personne présente dans la zone de travail sera attentive à la signalisation de danger placée sur les machines et affichée sur le lieu et veillera à la respecter. Les opérateurs doivent lire et suivre les consignes de sécurité fournies avec chaque outil. Pour obtenir une copie de ces instructions, contactez le service client local Chicago Pneumatic. Apprenez comment chaque outil fonctionne. Même si vous avez déjà utilisé un outillage similaire, examinez soigneusement chaque outil avant de l'utiliser. Habituez-vous à lui et découvrez ses possibilités, ses limites, ses dangers potentiels, la façon dont il fonctionne et s'arrête.



ATTENTION

Risques multiples Lire et assimiler les consignes de sécurité fournies avec l'outil avant toute utilisation ou réparation. Ne pas le faire peut entraîner des blessures corporelles graves.

Tous les outils sont conçus pour fonctionner à une pression d'air de 6,3 bar + / - 0,15 bar, conformément à la norme ISO2787, 8NTC1.2. Niveaux sonores +/- 3dB(A)* mesurés conformément à la norme EN ISO15744 Niveaux de vibrations* mesurés conformément à la norme ISO8662 et ISO28927.

** Ces valeurs déclarées ont été obtenues par des essais en laboratoire conformément aux normes énoncées et sont appropriés pour la comparaison avec les valeurs déclarées des autres outils testés selon les mêmes normes. Ces valeurs déclarées ne sont pas adaptées pour les évaluations de risques et les valeurs mesurées sur les postes de travail pris séparément sont susceptibles d'être plus élevées que les valeurs déclarées. Les valeurs d'exposition et risques de blessures réels auxquels peut s'attendre un individu sont uniques et dépendent de la façon de travailler de l'utilisateur, de la pièce à usiner et de la conception du poste de travail, ainsi que de la durée d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur.*
Chicago Pneumatic ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs déclarées, au lieu des valeurs reflétant l'exposition réelle, lors d'une évaluation de risques individuelle dans une situation de travail sur laquelle nous n'avons aucun contrôle.

Risques liés à l'air comprimé

- L'air comprimé peut provoquer des blessures. Ne jamais diriger un tuyau d'air comprimé vers vous ou vers quiconque. Ne jamais chasser la poussière vos vêtements avec de l'air comprimé. Ne jamais diriger l'air d'échappement vers vous ou toute autre personne présente dans la zone de travail.
- Toujours vérifier que les tuyaux ne sont ni endommagés ni desserrés et procéder à leur remplacement si nécessaire. Les coups de fouet de tuyaux d'air peuvent entraîner de graves blessures.
- Débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de changer les accessoires, de régler le couple ou pour des réparations.
- Ne pas dépasser la pression nominale de l'air pour augmenter la puissance de l'outil. Ceci pourrait entraîner des blessures et réduire la durée de vie de l'outil.
- Ne pas monter d'accouplements rapides sur l'outil. Les vibrations peuvent entraîner une rupture ayant pour conséquence des coups de fouet du tuyau d'air comprimé. Utiliser plutôt des accouplements rapides à l'extrémité d'un tuyau d'entrée court.
- Chaque fois que des raccords tournants universels sont utilisés, des goupilles de sécurité doivent être montées pour prévenir tout débranchement accidentel du tuyau.
- Les outils pneumatiques ne sont pas prévus pour être utilisés dans des atmosphères explosives et ne sont pas isolés pour le contact avec des sources de courant électrique.

Risques de projection

- Toujours porter des lunettes et un masque de protection lorsque vous êtes utilisateur ou à proximité de l'opérateur ou lors de la réparation de l'outil.

Risques respiratoires

- Un masque respiratoire approprié doit être porté lorsque vous travaillez avec des matériaux qui produisent des particules en suspension dans l'air.

Risques liés aux bruits

- La perte de l'audition peut subvenir suite à une exposition prolongée à un niveau de bruit excessif
- Utiliser les protections auditives recommandées par votre employeur.

Risques liés aux vibrations

- Les gestes répétitifs, les mauvaises positions, les expositions aux vibrations peuvent être nocifs pour les mains et les bras.
- Si des engourdissements, des fourmillements, des douleurs ou un blanchiment de la peau se produit, cesser d'utiliser l'outil et consulter un médecin.

Risques d'étranglement

- Pour réduire les risques de strangulation, ne pas porter de vêtements trop lâches quand vous utilisez des accessoires tournants.

Risques additionnels

- Les glissades, trébuchements, chutes sont les causes principales de sérieuses blessures ou de mort. Méfiez-vous des excès de tuyau / câble laissés sur l'aire de travail.
- Les opérateurs et le personnel de maintenance doivent être physiquement aptes à la tâche demandée et pouvoir tenir sans difficulté la masse, la charge et la puissance de l'outil.
- Un outil d'ébavurage doit être utilisé pour réduire les risques de coupures et d'abrasions dus aux bavures.
- Porter des gants pour protéger les mains des bords tranchants des pièces..

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À CHAQUE GAMME

Les instructions ci-dessous sont en plus des instructions générales de sécurité et concernent plus particulièrement les conseils de sécurité et mises en garde pour certaines machines portatives spécifiques. Consulter la norme ANSI B186.1 Code de sécurité pour les outils pneumatiques portatifs. Disponible auprès de : America National Standards Institute (ANSI), 11 W. 42nd St., 13, New York, New York 10036, (212) 642-4900 ou le Comité européen de normalisation, 36 rue de Stassart, 1050 Bruxelles, Belgique.

⚠ Clés à chocs



- Ne jamais utiliser des douilles ou des accessoires destinés à un usage manuel. Utiliser uniquement des douilles renforcées en bon état. Des douilles en mauvais état réduisent la puissance des impulsions, peuvent éclater et provoquer des blessures sur le personnel.
- Lorsque vous utilisez un cardan ne jamais faire tourner l'outil à vide, il risquerait de tourner trop vite et provoquerait l'éjection de la douille ou du cardan.
- Toujours utiliser le plus simple branchement possible. les rallonges et les adaptateurs absorbent la puissance des impacts par leur élasticité et peuvent se détacher ou casser. Au lieu de cela, utilisez des douilles longues lorsque cela est possible.
- Pour les outils avec la goupille et le joint torique de retenue de douille, utiliser le joint torique pour retenir en toute sécurité la douille.

⚠ Outils abrasifs



- Ne jamais monter une meule sur une ponceuse.
- Ne jamais utiliser une meule préconisée pour une vitesse inférieure à la vitesse de la meuleuse utilisée.
- Toutes les meules et accessoires de ponçage/polissage doivent être examinés pour vérifier l'absence de fêlures et autres détériorations avant montage et utilisation.
- Utiliser toujours le protecteur de meule recommandé afin d'éviter tout risque de blessure lors des opérations de meulage. Si une rupture de meule ou d'abrasif s'est produite, le protecteur doit être remplacé.
- Placer un carter de protection entre la meule ou le disque et l'opérateur.
- Veiller à ce que les meules soient montées conformément aux spécifications du fabricant, toujours utiliser des flasques de fixation appropriés.
- Avant de meuler, tester la meule en faisant tourner l'outil brièvement à plein régime. Prendre soin d'utiliser un écran (par exemple sous un plan de travail) pour se protéger d'éventuelles éjections de débris de meule.
- Ne jamais manipuler ou démonter le régulateur de vitesse d'un outil pour le faire tourner plus vite. Contrôler périodiquement la vitesse de rotation de l'outil à l'aide d'un tachymètre.

⚠ Outils d'assemblage



- Des blessures peuvent survenir lors d'application de couple supérieur à la résistance de la pièce à assembler ou lors d'application de couple inférieur à la tenue de la pièce.
- La pièce peut devenir un projectile. Les assemblages nécessitant un couple spécifique doivent être vérifiés par un couplemètre.

⚠ Marteaux



- Tous les burins, bouterolles et autres accessoires seront contrôlés pour vérifier l'absence de fissures, d'usure excessive, ou autres détériorations physiques avant chaque utilisation. Les accessoires qui comportent des signes de dommages doivent être immédiatement remplacés.
- Ne jamais utiliser un outil sans le dispositif de retenue d'accessoire approprié.

⚠ Clés à Rochet



- Utilisez de préférence des douilles à chocs conformément à la norme ANSI B107.2.
- Pour réduire tout risque d'accident, maintenez toujours solidement la poignée dans la direction opposée à la rotation de l'axe pour diminuer la réaction du couple.

⚠ Outils Spéciaux



- Des instructions et avertissements spécifiques concernant ce groupe d'outil sont repris dans les documents (livret, notice) accompagnent chaque outil.

⚠ Perceuses



- Attention au mandrin et foret en rotation. Vous pouvez vous couper ou vous brûler si vous touchez le foret ou les copeaux issus de la pièce usinée.
- Faites varier la poussée sur le foret pour éviter de former des copeaux longs.
- Le foret peut se bloquer et entraîner une rotation de la pièce ou de la machine, risquant ainsi de causer des blessures du bras ou de l'épaule.
- ANSI recommande l'utilisation d'un poignée latérale pour toutes les perceuses ayant un mandrin supérieur à 10 mm (3/8").

⚠ Accessoires



- Utiliser toujours des accessoires de taille correcte et adaptés à l'outil. Outils et accessoires ne doivent pas être modifiés d'aucune façon.
- Ne jamais utiliser un outil sans le dispositif de retenue d'accessoire approprié.

Voir les exigences de sécurité de l'ANSI pour les matériaux abrasifs avec des abrasifs (B7.7).

INDEX (RECHERCHE PAR MODÈLE)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PAGE
B14A	615 174 0220	Outil à percussion	157
B15B	615 174 0230	Outil à percussion	155
B15M	615 174 0240	Outil à percussion	151
B16B	615 174 0250	Outil à percussion	155
B16BV	615 174 0510	Outil à percussion	156
B16M	615 174 0260	Outil à percussion	151
B16MV	615 174 0500	Outil à percussion	152
B18B	615 174 0270	Outil à percussion	155
B18BV	615 174 0530	Outil à percussion	156
B18M	615 174 0280	Outil à percussion	151
B18MV	615 174 0520	Outil à percussion	152
B19B	615 174 0300	Outil à percussion	155
B19B1	615 174 0310	Outil à percussion	155
B19BV	615 174 0550	Outil à percussion	156
B19M	615 174 0320	Outil à percussion	151
B19MV	615 174 0540	Outil à percussion	152
B20	615 174 0340	Outil à percussion	160
B20-0	615 174 0350	Outil à percussion	160
B20-00	615 174 0360	Outil à percussion	160
B20-1	615 174 0370	Outil à percussion	160
B20L	615 174 0380	Outil à percussion	160
B20L-1	615 174 0390	Outil à percussion	160
B21B	615 174 0400	Outil à percussion	155
B21M	615 174 0410	Outil à percussion	151
B23	615 174 0420	Outil à percussion	157
CP0200B18	615 161 8010	Outil à percussion	161
CP0200B18-2F	615 161 8020	Outil à percussion	161
CP0200B18L	615 161 8080	Outil à percussion	161
CP0200B18L-2F	615 161 8090	Outil à percussion	161
CP0200B22	615 161 8030	Outil à percussion	161
CP0200B22-2F	615 161 8040	Outil à percussion	161
CP0200B22L	615 161 8100	Outil à percussion	161
CP0200B22L-2F	615 161 8110	Outil à percussion	161
CP0200B25	615 161 8050	Outil à percussion	161
CP0200B25-2F	615 161 8060	Outil à percussion	161
CP0200B25L	615 161 8120	Outil à percussion	161
CP0200B25L-2F	615 161 8130	Outil à percussion	161
CP0200B32L	615 161 8070	Outil à percussion	161
CP0200B32L-2F	615 161 8140	Outil à percussion	161
CP0456-LASAN	T013049	Outil à percussion	150
CP0456-LESAR	T013046	Outil à percussion	150
CP0611 HAZED	T022582	Clé à chocs	23
CP0611 PASED	T022578	Clé à chocs	23
CP0611 PASEL	T022579	Clé à chocs	23
CP0611-D28H	615 159 0160	Clé à chocs	23
CP0611-D28L	615 159 0170	Clé à chocs	23
CP0611P RLS	T025414	Clé à chocs	22
CP0611P RLS	615 159 0060	Clé à chocs	22
CP0611P RS	615 159 0050	Clé à chocs	22
CP0951	T022306	Outil à percussion	149
CP0952	T019191	Outil à percussion	149
CP1014P05	615 158 0190	Perceuse	142
CP1014P24	615 158 0050	Perceuse	141
CP1014P33	615 158 0030	Perceuse	141
CP1014P45	615 158 0010	Perceuse	141
CP1117P05	615 158 0170	Perceuse	143
CP1117P05 (keyless)	615 158 0180	Perceuse	143
CP1117P05 (without chuck)	615 158 0240	Perceuse	143
CP1117P09	615 158 0150	Perceuse	143
CP1117P09 (keyless)	615 158 0160	Perceuse	143
CP1117P09 (without chuck)	615 158 0230	Perceuse	143
CP1117P26	615 158 0130	Perceuse	142
CP1117P26 (keyless)	615 158 0140	Perceuse	142
CP1117P26 (without chuck)	615 158 0220	Perceuse	142
CP1117P32	615 158 0110	Perceuse	142
CP1117P32 (keyless)	615 158 0120	Perceuse	142
CP1117P32 (without chuck)	615 158 0210	Perceuse	142
CP1117P60	615 158 0090	Perceuse	142
CP1117P60 (keyless)	615 158 0100	Perceuse	142
CP1117P60 (without chuck)	615 158 0200	Perceuse	142
CP1720R22	615 158 0250	Perceuse	145
CP1720R32	615 158 0260	Perceuse	145
CP1720R50	615 158 0270	Perceuse	145
CP1816	615 158 0300	Perceuse	144
CP1820R22	615 158 0280	Perceuse	145
CP1820R32	615 158 0290	Perceuse	145
CP2003	615 192 2003	Visseuse	60
CP2005	615 192 2005	Visseuse	60
CP2007	615 192 2007	Visseuse	60
CP2008	615 192 2008	Visseuse	60
CP2010	615 192 2010	Visseuse	60
CP2012	615 192 2012	Visseuse	60
CP2036	615 192 2036	Visseuse	54
CP2037	615 192 2037	Visseuse	54
CP2041	615 192 2041	Visseuse	54
CP2042	615 192 2042	Visseuse	54
CP2136	894 102 1360	Visseuse	53
CP2141	894 102 1410	Visseuse	53
CP2611	615 192 2611	Visseuse	59
CP2612	615 192 2612	Visseuse	57
CP2621	615 192 2621	Visseuse	59
CP2622	615 192 2622	Visseuse	59
CP2623	615 192 2623	Visseuse	57
CP2754	615 192 2754	Visseuse	55
CP2755	615 192 2755	Visseuse	55
CP2764	615 192 2764	Visseuse	55
CP2765	615 192 2765	Visseuse	55
CP2780	615 192 2780	Visseuse	55

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PAGE
CP2816	615 163 0020	Visseuse	58
CP2817	615 163 0030	Visseuse	58
CP2828	615 163 0040	Visseuse	58
CP2829	615 163 0050	Visseuse	58
CP3000-325F	615 160 0180	Meuleuse	78
CP3000-325R	615 160 0150	Meuleuse	78
CP3000-330R	615 160 0160	Meuleuse	78
CP3000-415R	615 160 0190	Meuleuse	78
CP3000-418R	615 160 0200	Meuleuse	78
CP3000-420F	615 160 0250	Meuleuse	78
CP3000-420R	615 160 0210	Meuleuse	78
CP3000-424F	615 160 0260	Meuleuse	78
CP3000-424R	615 160 0220	Meuleuse	78
CP3000-515F	615 160 0300	Meuleuse	78
CP3000-515R	615 160 0270	Meuleuse	78
CP3000-518F	615 160 0310	Meuleuse	78
CP3000-518R	615 160 0280	Meuleuse	78
CP3000-520F	615 160 0320	Meuleuse	78
CP3000-520R	615 160 0290	Meuleuse	78
CP3000-600CR	615 160 0140	Meuleuse	75
CP3000-600CR	615 160 0330	Meuleuse	75
CP3019-12AC	615 160 4070	Meuleuse	80
CP3019-12AC CNOMO	615 160 4230	Meuleuse	80
CP3019-12AF	615 160 7080	Ponceuse	117
CP3019-13A4	615 160 7050	Meuleuse d'angle	93
CP3019-18	615 160 0090	Meuleuse	80
CP3019-18A3	615 160 7060	Meuleuse d'angle	93
CP3019-20	615 160 0100	Meuleuse	80
CP3019-20 CNOMO	615 160 0340	Meuleuse	80
CP3019-20A3	615 160 7070	Meuleuse d'angle	93
CP3019-20AC	615 160 4080	Meuleuse	80
CP3019-20AC CNOMO	615 160 4240	Meuleuse	80
CP3019-20AF	615 160 7090	Ponceuse	117
CP3019-20ES	615 160 2170	Meuleuse	80
CP3019-20ES CNOMO	615 160 2210	Meuleuse	80
CP3019-25	615 160 0110	Meuleuse	80
CP3019-25 CNOMO	615 160 0350	Meuleuse	80
CP3019-25ES	615 160 2180	Meuleuse	80
CP3019-25ES CNOMO	615 160 2220	Meuleuse	80
CP3019-31	615 160 0120	Meuleuse	80
CP3019-31 CNOMO	615 160 0360	Meuleuse	80
CP3019-31ES	615 160 2190	Meuleuse	80
CP3019-31ES CNOMO	615 160 2230	Meuleuse	80
CP3019-40	615 160 0130	Meuleuse	80
CP3019-40 CNOMO	615 160 0370	Meuleuse	80
CP3019-40ES	615 160 2200	Meuleuse	80
CP3019-40ES CNOMO	615 160 2240	Meuleuse	80
CP3030-325AFR	615 162 0060	Ponceuse	116
CP3030-325F	615 160 4120	Meuleuse	79
CP3030-325R	615 160 4090	Meuleuse	79
CP3030-330F	615 160 4110	Meuleuse	79
CP3030-330R	615 160 4100	Meuleuse	79
CP3030-415AFR	615 162 0070	Ponceuse	116
CP3030-418R	615 160 4130	Meuleuse	79
CP3030-420AFR	615 162 0080	Ponceuse	116
CP3030-420F	615 160 4170	Meuleuse	79
CP3030-420R	615 160 4140	Meuleuse	79
CP3030-424F	615 160 4180	Meuleuse	79
CP3030-424R	615 160 4150	Meuleuse	79
CP3030-515AFR	615 162 0100	Ponceuse	116
CP3030-518R	615 160 4190	Meuleuse	79
CP3030-520F	615 160 4220	Meuleuse	79
CP3040GABTIM	615 160 7010	Meuleuse d'angle	95
CP3040GASTIM	615 160 7020	Meuleuse d'angle	95
CP3070-120G	615 162 0090	Ponceuse	118
CP3109-13A4	615 160 7030	Meuleuse d'angle	95
CP3109-13A4ES	615 160 7040	Meuleuse d'angle	95
CP3109-13AC	615 160 4060	Meuleuse	82
CP3109-19	615 160 0020	Meuleuse	82
CP3109-19ES	615 160 2080	Meuleuse	82
CP3109-24	615 160 0030	Meuleuse	82
CP3109-24ES	615 160 2090	Meuleuse	82
CP3109-28	615 160 0040	Meuleuse	82
CP3109-28ES	615 160 2100	Meuleuse	82
CP3119-12	615 160 0050	Meuleuse	83
CP3119-12 CNOMO	615 160 0380	Meuleuse	83
CP3119-123X	615 160 6070	Meuleuse droite à meule	85
CP3119-12EL	615 160 2150	Meuleuse	84
CP3119-12ES	615 160 2110	Meuleuse	83
CP3119-12ES CNOMO	615 160 2250	Meuleuse	83
CP3119-12ES3X	615 160 6030	Meuleuse droite à meule	85
CP3119-12ES4	615 160 6020	Meuleuse droite à meule	85
CP3119-12EXL	615 160 2160	Meuleuse	84
CP3119-15	615 160 0060	Meuleuse	83
CP3119-15 CNOMO	615 160 0390	Meuleuse	83
CP3119-15ES	615 160 2120	Meuleuse	83
CP3119-15ES CNOMO	615 160 2260	Meuleuse	83
CP3119-15ES2	615 160 6040	Meuleuse droite à meule	85
CP3119-15ES3	615 160 6050	Meuleuse droite à meule	85
CP3119-18	615 160 0070	Meuleuse	83
CP3119-18 CNOMO	615 160 0400	Meuleuse	83
CP3119-18ES	615 160 2130	Meuleuse	83
CP3119-18ES CNOMO	615 160 2270	Meuleuse	83
CP3119-18ES3	615 160 6060	Meuleuse droite à meule	85
CP3119-22	615 160 0080	Meuleuse	83
CP3119-22 CNOMO	615 160 0410	Meuleuse	83
CP3119-22ES	615 160 2140	Meuleuse	83
CP3119-22ES CNOMO	615 160 2280	Meuleuse	83

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PAGE
CP3249-GABSUD	615 160 6140	Meuleuse droite à meule	86
CP3249-GABSUDE	615 160 6190	Meuleuse droite à meule	86
CP3249-GABSYG	615 160 6130	Meuleuse droite à meule	86
CP3249-GABSYGE	615 160 6180	Meuleuse droite à meule	86
CP3349-SALAVADE	615 160 9110	Meuleuse d'angle	107
CP3349-SALAVEL	615 160 9070	Meuleuse d'angle	107
CP3349-SALAVELE	615 160 9130	Meuleuse d'angle	107
CP3349-SALAVET	615 160 9080	Meuleuse d'angle	107
CP3349-SALAVETE	615 160 9150	Meuleuse d'angle	107
CP3450-12AA5	615 160 4040	Meuleuse d'angle	98
CP3450-12AB5	615 160 4050	Meuleuse d'angle	98
CP3450-12AC4	615 160 4010	Meuleuse d'angle	98
CP3450-12AC45	615 160 4030	Meuleuse d'angle	98
CP3450-12ACR4	615 160 4020	Meuleuse d'angle	98
CP3451-16SE25	615 160 2020	Meuleuse droite à meule	85
CP3451-16SER25	615 160 2050	Meuleuse droite à meule	85
CP3451-18SE3	615 160 2030	Meuleuse droite à meule	85
CP3451-18SEC	615 160 2010	Meuleuse	81
CP3451-18SER3	615 160 2060	Meuleuse droite à meule	85
CP3451-18SERC	615 160 2040	Meuleuse	81
CP3510	615 193 3510	Ponceuse orbitale	122
CP3511	615 193 3511	Ponceuse orbitale	122
CP3512	615 193 3512	Ponceuse orbitale	122
CP3514	615 193 3514	Ponceuse orbitale	122
CP3650-100AB6VK	615 160 7300	Meuleuse d'angle	101
CP3650-120AA45	615 160 7310	Meuleuse d'angle	100
CP3650-120AA5	615 160 7210	Meuleuse d'angle	100
CP3650-120AA5VK	615 160 7180	Meuleuse d'angle	101
CP3650-120AB45	615 160 7320	Meuleuse d'angle	100
CP3650-120AB5	615 160 7220	Meuleuse d'angle	100
CP3650-120AB5VK	615 160 7190	Meuleuse d'angle	101
CP3650-120ACC	615 160 7230	Meuleuse	82
CP3650-120AH5VK	615 160 7200	Meuleuse d'angle	101
CP3650-135AC4FK	615 160 7170	Meuleuse d'angle	100
CP3850-60AB9V	615 160 7340	Meuleuse d'angle	104
CP3850-65AB9VE	615 170 4940	Meuleuse d'angle	105
CP3850-65AH9VE	615 170 4950	Meuleuse d'angle	105
CP3850-77AB7V	615 170 4960	Meuleuse d'angle	104
CP3850-85AB7V	615 160 7440	Meuleuse d'angle	104
CP3850-85AB7VE	615 170 4920	Meuleuse d'angle	105
CP3850-85AH7VE	615 170 4930	Meuleuse d'angle	105
CP5080-3260D12	615 162 0000	Ponceuse à bande	120
CP5080-3260D12K	615 162 0050	Ponceuse à bande	120
CP5080-3260H19	615 162 0200	Ponceuse à bande	120
CP5080-4200D24	615 162 0010	Ponceuse à bande	120
CP5080-4200H18	615 162 0020	Ponceuse à bande	121
CP5080-4200H18K	615 162 0040	Ponceuse à bande	121
CP5080-5220H18	615 162 0030	Ponceuse à bande	121
CP6060-P15H	615 159 0090	Clé à chocs	19
CP6060-P15R	615 159 0100	Clé à chocs	19
CP6120 GASED	T018237	Clé à chocs	25
CP6120 GASEL	T017755	Clé à chocs	25
CP6120 PASED	T018841	Clé à chocs	25
CP6120 PASEL	T018235	Clé à chocs	25
CP6130-T70	615 159 0010	Clé à chocs	27
CP6135-D80	615 159 0380	Clé à chocs	26
CP6135-D80L	615 159 0660	Clé à chocs	26
CP6240-T120	615 159 0020	Clé à chocs	27
CP6300 RSR	T025285	Clé à chocs	11
CP6500-RS	T025214	Clé à chocs	15
CP6500-RSR	T025216	Clé à chocs	15
CP6748EX-P11R	615 159 0570	Clé à chocs	17
CP6763	615 159 0400	Clé à chocs	20
CP6763-D18D	615 159 0640	Clé à chocs	21
CP6768EX-P18D	615 159 0580	Clé à chocs	17
CP6773	615 159 0410	Clé à chocs	21
CP6773-D18D	615 159 0650	Clé à chocs	21
CP6778EX-P18D	615 159 0590	Clé à chocs	17
CP6910-P24	615 159 0070	Clé à chocs	24
CP6920-D24	615 159 0080	Clé à chocs	24
CP6930-D35	615 159 0390	Clé à chocs	24
CP7111	894 107 1110	Outil à percussion	153
CP7111H	894 107 1111	Outil à percussion	153
CP7115	894 107 1150	Outil à percussion	149
CP7120	894 107 1200	Outil à percussion	150
CP7125	894 107 1250	Outil à percussion	149
CP714	T012735	Outil à percussion	153
CP716	T025348	Outil à percussion	153
CP717	T020120	Outil à percussion	153
CP719	T025366	Clé à chocs	10
CP719QC	T025367	Clé à chocs	10
CP7202	894 107 2021	Ponceuse	117
CP721	T021963	Clé à chocs	10
CP7215	894 107 2151	Ponceuse orbitale	123
CP7215CV	894 107 2153	Ponceuse orbitale	123
CP7215CVE	894 127 2153	Ponceuse orbitale	123
CP7215E	894 127 2151	Ponceuse orbitale	123
CP7215H	894 107 2154	Ponceuse orbitale	124
CP7215HCVE	894 127 2155	Ponceuse orbitale	124
CP7215HE	894 127 2154	Ponceuse orbitale	124
CP7215SV	894 107 2152	Ponceuse orbitale	123
CP7215SVE	894 127 2152	Ponceuse orbitale	123
CP7220E	894 127 2201	Ponceuse orbitale	125
CP7220HCVE	615 170 3790	Ponceuse orbitale	125
CP7220HE	615 170 3770	Ponceuse orbitale	126
CP7220SVE	894 127 2202	Ponceuse orbitale	125
CP7225	894 107 2251	Ponceuse orbitale	123
CP7225CV	894 107 2253	Ponceuse orbitale	123

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PAGE
CP7225CVE	894 127 2253	Ponceuse orbitale	123
CP7225E	894 127 2251	Ponceuse orbitale	123
CP7225SVE	894 127 2252	Ponceuse orbitale	123
CP724H	894 100 7241	Clé à chocs	11
CP7250CVE	894 127 2503	Ponceuse orbitale	125
CP7250E	894 127 2501	Ponceuse orbitale	125
CP7250HCVE	615 170 3760	Ponceuse orbitale	126
CP7250SVE	894 127 2502	Ponceuse orbitale	125
CP7255	894 107 2551	Ponceuse orbitale	123
CP7255CV	894 107 2553	Ponceuse orbitale	123
CP7255CVE	894 127 2553	Ponceuse orbitale	123
CP7255E	894 127 2551	Ponceuse orbitale	123
CP7255H	894 107 2554	Ponceuse orbitale	124
CP7255HCVE	894 127 2555	Ponceuse orbitale	124
CP7255HE	894 127 2554	Ponceuse orbitale	124
CP7255SV	894 107 2552	Ponceuse orbitale	123
CP7255SVE	894 127 2552	Ponceuse orbitale	123
CP7263CVE	894 117 2650	Ponceuse orbitale	127
CP7263E	894 107 2650	Ponceuse orbitale	127
CP7264CVE	894 117 2640	Ponceuse orbitale	127
CP7264E	894 107 2640	Ponceuse orbitale	127
CP7266CVE	894 117 2660	Ponceuse orbitale	127
CP7266E	894 107 2660	Ponceuse orbitale	127
CP7267CVE	894 117 2670	Ponceuse orbitale	127
CP7267E	894 107 2670	Ponceuse orbitale	127
CP7268	894 107 2680	Ponceuse orbitale	124
CP726H	894 100 7261	Clé à chocs	11
CP7300	894 107 3000	Perceuse	140
CP7300R	894 107 3001	Perceuse	140
CP734H	T024351	Clé à chocs	14
CP7500D	894 107 5001	Meuleuse d'angle	93
CP7540-C	894 107 5401	Meuleuse d'angle	97
CP7540-CN	894 107 5400	Meuleuse d'angle	97
CP7545-B	894 107 5452	Meuleuse d'angle	97
CP7545-C	894 107 5451	Meuleuse d'angle	97
CP7550-A	894 107 5503	Meuleuse d'angle	97
CP7550-B	894 107 5502	Meuleuse d'angle	97
CP7550-C	894 107 5501	Meuleuse d'angle	97
CP7600C-R	894 107 6031	Serreuse Bluetork	36
CP7600C-R4P	894 107 6035	Serreuse Bluetork	36
CP7600xB	894 107 6010	Serreuse Bluetork	36
CP7600xB-R	894 107 6011	Serreuse Bluetork	36
CP7600xB-R4P	894 107 6015	Serreuse Bluetork	36
CP7711	894 107 7110	Clé à chocs	10
CP7721	894 107 7210	Clé à chocs	10
CP772H	T024598	Clé à chocs	18
CP7748	894 107 7480	Clé à chocs	14
CP780	T025095	Visseuse	56
CP781	T025096	Visseuse	56
CP782	T025097	Visseuse	56
CP783	T025098	Visseuse	56
CP7830HQ	894 107 8308	Clé à cliquet	31
CP7830Q	894 107 8306	Clé à cliquet	31
CP785	T022698	Perceuse	140
CP785H	T024134	Perceuse	144
CP785S	T023200	Outils spéciaux	176
CP789HR	T025165	Perceuse	144
CP789R-26	T025180	Perceuse	140
CP789R-42	T025198	Perceuse	140
CP7900	894 107 9000	Outils spéciaux	174
CP7901	894 107 9011	Outils spéciaux	174
CP8222-P	615 159 0180	Clé à chocs	12
CP8222-R	615 159 0230	Clé à chocs	12
CP8232-QC	615 159 0190	Clé à chocs	12
CP8242-P	615 159 0200	Clé à chocs	13
CP8242-R	615 159 0240	Clé à chocs	13
CP8252-P	615 159 0210	Clé à chocs	13
CP8252-R	615 159 0250	Clé à chocs	13
CP825T	T023190	Clé à cliquet	31
CP8272-D	615 159 0260	Clé à chocs	18
CP828	T022708	Clé à cliquet	31
CP828H	T022970	Clé à cliquet	31
CP835	T022550	Outils spéciaux	176
CP8528	894 108 5289	Outils à batterie	69
CP8528 Pack	894 108 5280	Outils à batterie	69
CP8528 Pack US	894 108 5281	Outils à batterie	69
CP854	T023186	Meuleuse d'angle	95
CP8548	894 108 5489	Outils à batterie	68
CP8548 Pack	894 108 5480	Outils à batterie	68
CP8548 Pack US	894 108 5481	Outils à batterie	68
CP854E	T023187	Meuleuse d'angle	95
CP857	T024387	Meuleuse d'angle	102
CP858	T025179	Ponceuse à bande	119
CP860	T019704	Meuleuse	77
CP860E	T021136	Meuleuse	77
CP860ES	T023193	Meuleuse	77
CP860ESE	T023354	Meuleuse	77
CP861	T022039	Outils spéciaux	175
CP873	T025374	Outils spéciaux	175
CP874	T025375	Outils spéciaux	175
CP875	T023995	Meuleuse	77
CP876	T023996	Meuleuse	77
CP879	T023999	Perceuse	141
CP881	T023916	Outils spéciaux	174
CP8818	894 108 8189	Outils à batterie	67
CP8818 Pack	894 108 8180	Outils à batterie	67
CP8818 Pack US	894 108 8181	Outils à batterie	67
CP8828	894 108 8289	Outils à batterie	66

INDEX (RECHERCHE PAR MODÈLE)

MODEL	PART NUMBER	DESCRIPTION	PAGE
CP8828 Pack	894 108 8280	Outils à batterie	66
CP8828 Pack US	894 108 8281	Outils à batterie	66
CP8848	894 108 8489	Outils à batterie	64
CP8848 Pack	894 108 8480	Outils à batterie	64
CP8848 Pack US	894 108 8481	Outils à batterie	64
CP8848-2	894 108 8488	Outils à batterie	65
CP8848-2 Pack	894 108 8482	Outils à batterie	65
CP8848-2 Pack US	894 108 8483	Outils à batterie	65
CP887	T025376	Perceuse	141
CP9104Q	615 195 9104	Meuleuse	75
CP9105Q-B	615 195 2105	Meuleuse	76
CP9106Q-B	615 195 2106	Meuleuse	76
CP9108Q-B	615 195 2108	Meuleuse	76
CP9110Q-B	615 195 2110	Meuleuse	76
CP9111Q-B	615 195 2111	Meuleuse	76
CP9112Q-B	615 195 2112	Meuleuse	76
CP9113G	615 160 0010	Meuleuse	81
CP9113GES	615 160 2070	Meuleuse	81
CP9116	894 109 1160	Outils spéciaux	175
CP9120CR	615 195 2120	Meuleuse d'angle	94
CP9120CRN	894 109 1200	Meuleuse d'angle	94
CP9121AR	615 195 7321	Meuleuse d'angle	94
CP9121BR	615 195 7221	Meuleuse d'angle	94
CP9121CR	615 195 2121	Meuleuse d'angle	94
CP9122BR	615 195 7222	Meuleuse d'angle	94
CP9122CR	615 195 2122	Meuleuse d'angle	94
CP9123	615 195 9123	Meuleuse d'angle	102
CP9160	615 197 9160	Outil à percussion	148
CP9356NS	T022165	Outil à percussion	150
CP9356WF	T021959	Outil à percussion	150
CP9361	T012644	Outil à percussion	148
CP9362-2H	615 161 2020	Outil à percussion	158
CP9362-2R	615 161 2010	Outil à percussion	158
CP9363-1H	615 161 2040	Outil à percussion	158
CP9363-1R	615 161 2030	Outil à percussion	158
CP9363-2H	615 161 2060	Outil à percussion	158
CP9363-2R	615 161 2050	Outil à percussion	158
CP9363-3H	615 161 2080	Outil à percussion	158
CP9363-3R	615 161 2070	Outil à percussion	158
CP9363-4H	615 161 2100	Outil à percussion	158
CP9363-4R	615 161 2090	Outil à percussion	158
CP9373-2H	615 161 2120	Outil à percussion	159
CP9373-2R	615 161 2110	Outil à percussion	159
CP9373-3H	615 161 2140	Outil à percussion	159
CP9373-3R	615 161 2130	Outil à percussion	159
CP9373-4H	615 161 2160	Outil à percussion	159
CP9373-4R	615 161 2150	Outil à percussion	159
CP9534	615 193 9534	Ponceuse orbitale	126
CP9541	615 190 9541	Clé à chocs	14
CP9542	615 190 9542	Clé à chocs	14
CP9561	615 190 9561	Clé à chocs	18
CP9674	615 193 9674	Ponceuse orbitale	126
CP9705	615 193 9705	Outils spéciaux	176
CP9710	615 193 9710	Outils spéciaux	176
CP9778	615 193 9778	Ponceuse	118
CP9779	615 193 9779	Ponceuse à bande	119
CP9780	615 193 9780	Ponceuse à bande	119

MODEL	PART NUMBER	DESCRIPTION	PAGE
CP9789	615 194 9789	Perceuse	144
CP9790	615 194 9790	Perceuse	140
CP9791	615 194 9791	Perceuse	144
CP9792	615 194 9792	Perceuse	140
CP9882	894 109 8820	Outils spéciaux	172
CP9883	894 109 8830	Outils spéciaux	172
CP9884	894 109 8840	Outils spéciaux	172
CP9885	615 197 9885	Outils spéciaux	172
EXAMAX-FF1	615 156 0290	Pompe	49
EXAMAX-FF4	615 156 0300	Pompe	49
EXAMINI-SF1	615 156 0280	Pompe	49
EXE-MAX-100-FFH1	615 156 0150	Pompe	48
EXE-MAX-100-FFH4	615 156 0160	Pompe	48
EXE-MAX-110-FFH1	615 156 0190	Pompe	48
EXE-MAX-110-FFH4	615 156 0200	Pompe	48
EXE-MAX-115-FFH1	615 156 0170	Pompe	48
EXE-MAX-115-FFH4	615 156 0180	Pompe	48
EXE-MAX-230-FFH1	615 156 0130	Pompe	48
EXE-MAX-230-FFH4	615 156 0140	Pompe	48
EXE-MAXS-110-FF1	615 156 0250	Pompe	48
EXE-MAXS-110-FF4	615 156 0260	Pompe	48
EXE-MAXS-115-FF1	615 156 0230	Pompe	48
EXE-MAXS-115-FF4	615 156 0240	Pompe	48
EXE-MAXS-230-FF1	615 156 0210	Pompe	48
EXE-MAXS-230-FF4	615 156 0220	Pompe	48
EXE-MINI-100SF1	615 156 0020	Pompe	48
EXE-MINI-110SF1	615 156 0040	Pompe	48
EXE-MINI-115SF1	615 156 0030	Pompe	48
EXE-MINI-230SF1	615 156 0010	Pompe	48
GV5	615 174 0170	Outil à percussion	154
LP16	615 155 0210	Serrage hydraulique	45
16LP Links	-	Serrage hydraulique	45
LP2	615 155 0180	Serrage hydraulique	41
2LP Links	-	Serrage hydraulique	41
LP32	615 155 0220	Serrage hydraulique	46
32LP Links	-	Serrage hydraulique	46
LP4	615 155 0190	Serrage hydraulique	42
4LP Links	-	Serrage hydraulique	42
4LPST Links	-	Serrage hydraulique	43
LP48	615 155 0230	Serrage hydraulique	46
LP8	615 155 0200	Serrage hydraulique	44
8LP Links	-	Serrage hydraulique	44
RA1	615 174 0180	Outil à percussion	154
RA1BL	615 174 0190	Outil à percussion	154
RA2C	615 174 0200	Outil à percussion	154
RA2H	615 174 0210	Outil à percussion	154
T1	615 155 0010	Serrage hydraulique	39
T10	615 155 0050	Serrage hydraulique	39
T25	615 155 0060	Serrage hydraulique	39
T3	615 155 0020	Serrage hydraulique	39
T5	615 155 0030	Serrage hydraulique	39
T8	615 155 0040	Serrage hydraulique	39
TTH-1A	615 812 2500	Clé de blocage	47
TTH-2A	615 812 2510	Clé de blocage	47
TTH-3A	615 812 2520	Clé de blocage	47
TTH-4A	615 812 2530	Clé de blocage	47
TTH-5A	615 812 2540	Clé de blocage	47

Chicago Pneumatic suit une politique d'amélioration constante de ses produits. Les spécifications et les descriptions sont, de ce fait, sujettes à modification sans préavis. Veuillez consulter le catalogue en ligne sur www.cp.com pour les informations actualisées à propos des produits.

Conversions en mesures internationales

Facteurs de conversion

LONGUEUR		
1 Pouce (in.)	0.0254 m	25.4 mm
1 Pied (ft.)	0.3048 m	304.8 mm

POIDS		
1 Once (oz.)	0.02835 Kg	28.35 g
1 Livre (lb.)	0.454 Kg	454 g
1 kg	2.2046 lb	

VOLUME	
1 Gallon US	3.785 l

PUISSANCE	
1 kpm/s	9.8067 W
1 hp	745.7 W
1 kW	1.3410 hp

COUPLE	
1 kpm	9.8067 Nm
1 ft-lb	1.3558 Nm
1 in-lb	0.1130 Nm
1 Nm	0.1020 kpm
1 Nm	0.7376 ft-lbs

PRESSION D'AIR	
1 bar	100 kPa
1 kp/cm² (at)	98.0665 kPa
1 psi	6.8948 kPa

DÉBIT D'AIR	
1 m³/min	16.6667 l/s
1 cfm	0.4720 l/s
1 m³/h	0.2778 l/s
1 l/s	2.1189 cfm



Plus de 110 ans d'expérience

Depuis 1901, la marque Chicago Pneumatic est associée à la qualité de fabrication et à l'attention portée aux besoins des clients. Aujourd'hui, Chicago Pneumatic est présent mondialement grâce aux centres clients implantés dans chaque pays. Ses outils et compresseurs d'air sont dédiés aux besoins de l'industrie, de l'entretien des véhicules et des marchés de la construction. Chaque jour, nous développons et fabriquons de nouveaux produits destinés à répondre aux attentes les plus exigeantes pour le présent et l'avenir.

Pour en savoir plus sur nos solutions d'outils de compresseurs industriels et portables, d'accessoires et de matériels d'atelier, visitez notre site www.cp.com.

Trouvez les outils CP qu'il vous faut en quelques clics !



CP ToolBox

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Télécharger gratuitement l'application CP ToolBox
Scanner ce QR code ou visitez www.cp.com/app

Distributeur

Français 615 994 9990 - © Copyright 2016 - Avril 2016

Chicago Pneumatic

www.cp.com