

高トルク対応電動ナットランナー CP86シリーズ

製品仕様


仕様	CP86シリーズ									
										
型式	CP8613	CP8613C	CP8613CQ	CP8626	CP8626C	CP8626CQ	CP8641	CP8641C	CP8641CQ	CP8681
オーダー番号	6151570000	6151570010	6151570020	6151570030	6151570040	6151570050	6151570060	6151570070	6151570080	6151570090
タイプ	ツール 本体のみ	C メンテナンス 管理	CQ メンテナンス 管理/員数管理 レポート	ツール 本体のみ	C メンテナンス 管理	CQ メンテナンス 管理/員数管理 レポート	ツール 本体のみ	C メンテナンス 管理	CQ メンテナンス 管理/員数管理 レポート	ツール 本体のみ
CPLinQ		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
角ドライブ	3/4"			1"			1"			1-1/2"
精度 (シックシングマ)*	+/-4%			+/-4%			+/-4%			+/-4%
最小/最大トルク (ft.lbs)	170 - 960			480 - 1,900			740 - 3,100			1,915 - 5,975
最小/最大トルク (Nm)	300 - 1,300			700 - 2,600			1,000 - 4,100			2,600 - 8,100
定格作動トルク (ft.lbs)	295 - 770			590 - 1,475			920 - 2,435			2,390 - 4,795
定格作動トルク (Nm)	400 - 1,040			800 - 2,000			1,250 - 3,300			3,240 - 6,500
最大回転速度 (rpm)	10			5			3			1.2
質量(バッテリー、 反力受含む) (lbs)	11.7			15.9			25.13			36.4
質量(バッテリー、 反力受含む) (kg)	5.3			7.2			11.4			16.5
音圧 (dB(A))	70			70			70			70
振動値 (m/s²)	2.5以下			2.5以下			2.5以下			2.5以下
充電1回当たりの 最大サイクル数	250			180			90			60

*Based on hard joint 15" at nominal torque

					
型式	CP36XP25	充電器 CP18-36ch	電源コード C13 ヨーロッパタイプ	電源コード C13 イギリスタイプ	電源コード C13 日本・アメリカタイプ
オーダー番号	8940176068	8940176069	6159172010	6159172020	6159172030
仕様	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah		18/36V 2.5Ah		

製品寸法

		A	B	C	D	E	F	I	J	K	M	高 (H)	長 (L)	幅 (W)
CP8613	in.	1.26	2.48	5.12	5.83	3.5	1.26	4.57	2.64	2.99	1.38	11.22	12.52	3.03
	mm	32	63	130	148	89	32	116	67	76	35	285	318	77
CP8626	in.	1.42	2.64	6.61	7.64	3.5	1.57	4.57	2.64	2.99	1.77	11.22	14.29	3.03
	mm	36	67	168	194	89	40	116	67	76	45	285	363	77
CP8641	in.	1.97	3.19	8.46	9.41	3.5	1.5	4.57	2.64	2.99	1.65	11.22	16.1	3.98
	mm	50	81	215	239	89	38	116	67	76	42	285	409	101
CP8681	in.	2.01	4.02	7.99	9.65	3.5	2.2	4.57	2.64	2.99	2.56	11.22	16.3	4.17
	mm	51	102	203	245	89	56	116	67	76	65	285	414	106

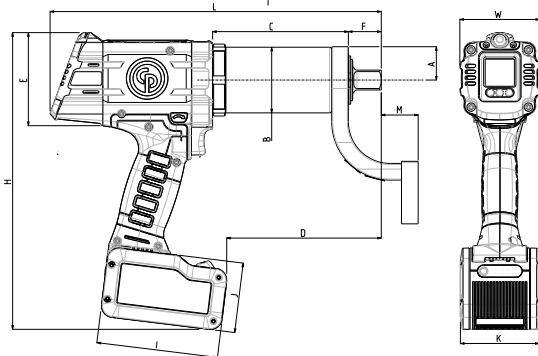

> 推奨アクセサリー



対応製品	オーダー番号				
CP8613	6158131800	6158131890	6158131830	6158131860	6158131770
CP8626	6158131810	6158131900	6158131840	6158131870	6158131780
CP8641	6158131820	6158131910	6158131850	6158131880	6158131790
CP8681	6158135251	6158135281	6158135261	6158135271	6158135291

ソケット

	CP8613 3/4" 角ドライブ				CP8626 1" 角ドライブ				CP8641 1" 角ドライブ				CP8681 1-1/2" 角ドライブ	
	メートル法		ヤード・ポンド法		メートル法		ヤード・ポンド法		メートル法		ヤード・ポンド法		メートル法	
	オーダー番号	サイズ	オーダー番号	サイズ	オーダー番号	サイズ	オーダー番号	サイズ	オーダー番号	サイズ	オーダー番号	サイズ	オーダー番号	サイズ
ショート ソケット	8940164190	29 mm	8940164148	1-1/16	8940164334	32 mm	8940164283	1-1/4	8940164349	55 mm	8940164295	2	8940169354	70 mm
	8940164200	40 mm	8940164153	1-3/8	8940164338	38 mm	8940164293	1-7/8	8940164352	60 mm	8940164298	2-3/16	8940169356	80 mm
	8940164205	46 mm	8940164161	1-7/8	8940164345	46 mm	8940164294	1-15/16	8940164353	65 mm	8940164309	2-7/8	8940169358	90 mm

> 製品比較表

		ツール本体のみ	Cタイプ 管理・メンテナンス	CQタイプ 管理・メンテナンス・ 員数管理・レポート
		全機種	CP8613 - CP8621 - CP8641	
性能	デジタル有機ELディスプレイ	✓	✓	✓
	オートリリース反力受け	✓	✓	✓
	トルク締付	✓	✓	✓
安全性	2段階式操作ボタン (誤作動を防止)	✓	✓	✓
	ツールロック & ファインダー		✓	✓
専用アプリ	CPLinQ		✓	✓
ツール メンテナンス	ツールの状態のフォローアップ 管理		✓	✓
	動作アラート		✓	✓
	メンテナンススケジュール		✓	✓
工程管理	角度検知		✓	✓
	P-Setライブラリー		✓	✓
	員数管理			✓
レポート	締付レポート			✓



- ✓ 同梱品
 - ・バッテリー×2
 - ・充電器×1
 - ・電源コード×1
 - ・操作マニュアル×1
 - ・反力バー(Sタイプ)×1
- ✓ 校正証明書
- ✓ 専用ケース



お問い合わせは不二空機株式会社または販売店まで

掲載した製品の仕様等は予告なしに変更することがあります。本製品の部品やアクセサリーは推奨品をご使用ください。推奨品以外を使用した場合の破損または誤動作については、保証または製造物責任の対象外となります。