

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Серия CP86									
										
Модель	CP8613	CP8613C	CP8613CQ	CP8626	CP8626C	CP8626CQ	CP8641	CP8641C	CP8641CQ	CP8681
Артикул	6151570000	6151570010	6151570020	6151570030	6151570040	6151570050	6151570060	6151570070	6151570080	6151570090
Версия	Автономная	С График техобслуживания	СQ Данные о статусе и качестве затяжек	Автономная	С График техобслуживания	СQ Данные о статусе и качестве затяжек	Автономная	С График техобслуживания	СQ Данные о статусе и качестве затяжек	Автономная
CPLinQ		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Квадратный хвостовик	3/4"			1"			1"			1-1/2"
Точность (6 sigma)*	+/-4%			+/-4%			+/-4%			+/-4%
Мин. / Макс. момент затяжки (фт.фнт)	220 - 960			520 - 1.910			740 - 3.020			1.470 - 5.970
Мин. / Макс. момент затяжки (Нм)	300 - 1 300			700 - 2 600			1 000 - 4 100			2 000 - 8 100
Номинальный момент затяжки (фт.фнт)	290 - 770			570 - 1.530			910 - 2.420			1.790 - 4.780
Номинальный момент затяжки (Нм)	390 - 1 040			780 - 2 080			1 230 - 3 280			2 430 - 6 480
Обороты при макс. моменте затяжки (об/мин)	10			5			3			1,2
Вес с аккумулятором и реакционным рычагом (фнт)	11.7			15.9			25.13			36.4
Вес с аккумулятором и реакционным рычагом (кг)	5,3			7,2			11,4			16,5
Звуковое давление (дБ(А))	70			70			70			70
Вибрация (м/сек²)	<2,5			<2,5			<2,5			<2,5
Кол-во циклов зарядки аккумулятора	250			180			90			60


* На основе жесткого соединения 15" при номинальном моменте затяжки



Модель	CP36XP25	Зарядное устройство CP18-36ch	КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ВИЛКА C13 ЕС	КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ВИЛКА C13 Великобритания	КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ВИЛКА C13 США
Артикул	8940176068	8940176069	6159172010	6159172020	6159172030
Характеристики	Литий-ионный, 36 В - 2,5 А/час		18/36 В - 2,5 А/час		

РАЗМЕРЫ

		A	B	C	D	E	F	I	J	K	M	Высота (H)	Длина (L)	Ширина (W)
CP8613	Дюймы	1.26	2.48	5.12	5.83	3.5	1.26	4.57	2.64	2.99	1.38	11.22	12.52	3.03
	ММ	32	63	130	148	89	32	116	67	76	35	285	318	77
CP8626	Дюймы	1.42	2.64	6.61	7.64	3.5	1.57	4.57	2.64	2.99	1.77	11.22	14.29	3.03
	ММ	36	67	168	194	89	40	116	67	76	45	285	363	77
CP8641	Дюймы	1.97	3.19	8.46	9.41	3.5	1.5	4.57	2.64	2.99	1.65	11.22	16.1	3.98
	ММ	50	81	215	239	89	38	116	67	76	42	285	409	101
CP8681	Дюймы	2.01	4.02	7.99	9.65	3.5	2.2	4.57	2.64	2.99	2.56	11.22	16.3	4.17
	ММ	51	102	203	245	89	56	116	67	76	65	285	414	106

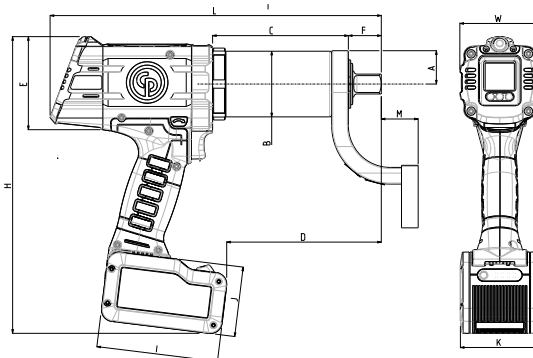

> РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



S-образный рычаг



Квадратный рычаг



Прямой рычаг



Сдвижной рычаг



Подвесная скоба

Совместимая модель	Артикул				
CP8613	6158131800	6158131890	6158131830	6158131860	6158131770
CP8626	6158131810	6158131900	6158131840	6158131870	6158131780
CP8641	6158131820	6158131910	6158131850	6158131880	6158131790
CP8681	6158135251	6158135281	6158135261	6158135271	6158135291

Таблица ударных головок

	CP8613 Квадратный хвостовик 3/4 дюйма				CP8626 Квадратный хвостовик 1 дюйм				CP8641 Квадратный хвостовик 1 дюйм				CP8681 Квадр. хвостовик 1,5 дюйма	
	Метрическая система		Дюймы		Метрическая система		Дюймы		Метрическая система		Дюймы		Метрическая система	
	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер
	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Размер
Короткие головки	8940164190	29 мм	8940164148	1-1/16	8940164334	32 мм	8940164283	1-1/4	8940164349	55 мм	8940164295	2	8940169354	70 мм
	8940164200	40 мм	8940164153	1-3/8	8940164338	38 мм	8940164293	1-7/8	8940164352	60 мм	8940164298	2-3/16	8940169356	80 мм
	8940164205	46 мм	8940164161	1-7/8	8940164345	46 мм	8940164294	1-15/16	8940164353	65 мм	8940164309	2-7/8	8940169358	90 мм



> ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		Автономная работа	Контроль и обслуживание C - Connected	Контроль, обслуживание и отчеты CQ - Connected Quality
		Все модели	CP8613 - CP8621 - CP8641	
Функционал	Цифровой OLED-дисплей	✓	✓	✓
	Реакционный рычаг с автоматическим срабатыванием	✓	✓	✓
	Момент затяжки	✓	✓	✓
Безопасность	Блокировка от случайного запуска (вторая кнопка запуска)	✓	✓	✓
	Блокировка и поиск инструмента		✓	✓
Связь	CPLinQ		✓	✓
	Контроль за состоянием инструмента		✓	✓
Техобслуживание инструмента	Оперативное оповещение		✓	✓
	График техобслуживания		✓	✓
Контроль затяжек	Угол затяжки		✓	✓
	Библиотека наборов P-Set		✓	✓
	Подсчет затяжек			✓
Отчеты	Отчеты о затяжках			✓



✓ Комплектация:
2 аккумулятора
1 зарядное устройство
1 кабель электропитания
1 инструкция

✓ Сертификат калибровки

✓ Кейс



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем компании CP:

Используйте только оригинальные запчасти. Любые повреждения или неисправности, вызванные использованием неоригинальных узлов и деталей, не покрываются гарантией и не входят в зону ответственности компании CP за свою продукцию.