Chicago Pneumatic

People. Passion. Performance.



Entretien de véhicules

Outillage et équipements d'atelier

6.10.2026



PEOPLE. PASSION. PERFORMANCE.

Chez CP, notre mission est de fournir à nos clients des solutions à valeur ajoutée durables qui optimisent les performances, maximisent l'efficacité et garantissent la satisfaction des opérateurs. Grâce à une gamme de produits dédiée et à un solide réseau de partenaires et de distributeurs agréés, nous avons pour objectif d'offrir aux professionnels de l'entretien automobile un service mondial de premier ordre et une assistance locale.

Forts de plusieurs décennies d'expérience et d'expertise dans le domaine de l'entretien automobile, nous nous sommes engagés dans une démarche de transformation afin de vous proposer des solutions à valeur ajoutée développées en interne par notre équipe de R&D.

L'ergonomie, la sécurité et la fiabilité sont les pierres angulaires du développement de nos produits. Nos outils industriels sont conçus et testés pour être durables et de plus en plus respectueux de l'environnement, garantissant une facilité d'utilisation et une productivité maximale.

Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle version de notre catalogue. Elle vous offrira une vue d'ensemble complète de nos outils et solutions pour l'entretien automobile, reflétant notre engagement constant en faveur de l'excellence et de l'innovation.

Découvrez comment CP peut optimiser vos opérations grâce à nos produits et services de pointe.

> *"C'est très simple, en fait. Vous avez du travail à faire et des clients à servir. CP est là pour vous aider à mener à bien vos missions, sans faire de compromis."*



MÉCANIQUE GÉNÉRALE



ATELIERS DE PNEUS



CARROSSERIES

Chez CP, notre objectif est de fournir un service mondial de premier ordre et un support local aux professionnels de l'automobile pour les applications de mécanique générale, d'ateliers de pneus et de carrosseries.

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES POUR VÉHICULES AVEC UN ACCENT SUR LES ATELIERS DE PNEUS

En suivant et en choisissant les solutions appropriées, vous vous assurez de disposer des outils les plus performants pour vos applications en ateliers de pneus, rendant ainsi votre travail plus rapide et plus facile, et augmentant votre productivité.

À chaque étape, nous sommes là pour vous fournir des équipements, outils et accessoires tout-en-un pour vos opérations quotidiennes de changement de pneus.

Du levage du véhicule au desserrage et au serrage, nous proposons une gamme complète de solutions pour équiper votre atelier. Nous comprenons les besoins spécifiques de l'entretien et de la réparation des deux-roues, voitures et flottes de camions. CP aide à rendre les tâches difficiles plus faciles.

Vous pouvez compter sur notre expertise, nos outils, nos équipements et nos recommandations d'experts pour garantir votre sécurité à tout moment lors du changement de vos pneus.

L'engagement de CP envers l'industrie automobile s'étend sur des décennies. Profitez de notre expertise, de l'usine au terrain, grâce à des tests de qualité certifiés et à la formation, nous développons des produits pour vous. Avec la série CP8609 (page 42) et la série CP8854 (page 54), combinées à l'application CPlinQ, CP commence sa transformation pour entrer dans une nouvelle ère.

Qu'est-ce que cela signifie ? CP va fournir des solutions à forte valeur ajoutée en termes de :

- Mobilité étendue & précision avec des outils sans fil
- Contrôle de processus avec suivi des erreurs de vissage & comptage des boulons
- Traçabilité avec collecte de données & rapports.

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Les pièces d'origine CP et les accessoires authentiques sont disponibles pour vos outils CP.
Suivez ce logo pour trouver la sélection de kits de rechange et d'accessoires dédiée, listée à la fin de chaque section produit.

SEGMENT DE MARCHÉ

- Mécanique générale
- Ateliers de pneus
- Carrosseries
- Fabrication métallique

AUTRE

La technologie S2S est la conception de clé à chocs la plus pratique du marché pour une utilisation à une main. L'opérateur peut passer de l'avant à l'arrière d'une seule main, quelle que soit la position.
Il y a moins de stress/fatigue sur le poignet et le bras de l'opérateur lors du passage de l'avant à l'arrière.

GUIDE DU CATALOGUE

Ce catalogue est disponible en version imprimée et également en version PDF numérique.
Pour les deux versions, vous avez accès à des liens numériques en scannant les codes QR dans la version imprimée et en cliquant sur les images/icônes dans la version numérique.





CLÉS À CHOCS & À CLIQUET 11
ACCESSOIRES & KITS P. 25 ET P. 29

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 35
ACCESSOIRES P. 52

VISSEUSES 56
ACCESSOIRES P. 58

MEULEUSES 59
ACCESSOIRES P. 70

PONCEUSES 75
ACCESSOIRES P. 85

OUTILS A PERCUSSION 87
ACCESSOIRES P. 92

PERCEUSES 95
ACCESSOIRES P. 99

OUTILS SPECIAUX 101
ACCESSOIRES P. 111

OUTILS CLASSIQUES 113
ACCESSOIRES P. 121

ÉQUIPEMENT D'ATELIER 123
ACCESSOIRES P. 133

RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ 135
TUYAUX, RACCORDS, LUBRIFICATION, ÉQUILIBREURS

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DE L'OUTILLAGE PNEUMATIQUE 152

Notre engagement en faveur du développement durable

« Les pays, les citoyens et les entreprises ont une responsabilité partagée envers le développement durable. **En tant qu'acteur industriel responsable, nous prenons notre responsabilité sociétale d'entreprise au sérieux, guidés par les Objectifs de Développement Durable** des Nations Unies.

Nous nous efforçons de mener nos activités de manière éthique, respectueuse de l'environnement et humaine. Nous fixons désormais des objectifs encore plus ambitieux et agissons en conséquence.

Le développement durable est au cœur de notre démarche et influence nos décisions à tous les niveaux.

Pour évaluer nos activités et démontrer notre engagement en faveur du développement durable, nous nous appuyons sur des plateformes externes d'évaluation Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG), telles que **EcoVadis.** Cela nous permet de remettre en question nos objectifs et notre façon de faire. **»**

Réalisations 2024 en matière de développement durable & objectifs 2025

Environnement

2024 : 92,8 % de déchets réutilisés, recyclés ou valorisés**. **Objectif 2025 :** 100 %

-28%

Émissions de CO_2 **scope 3** d'ici 2030*.

-46%

Émissions de CO_2 **scope 1 & 2** d'ici 2030*.

100 % des nouveaux produits ou produits repensés bénéficient d'un calcul de l'empreinte carbone produit.

Personnes & Culture

26%

de femmes dans notre effectif en 2024**

D'ici 2030, notre objectif est d'atteindre au minimum **30 % de femmes dans notre effectif*.**

Éthique & Transparence

100%

de nos employés dans le monde ont été formés à notre **Code de conduite** et ont signé un accord de conformité en 2024.

2024 : 34 % de nos fournisseurs ont été évalués par EcoVadis. **Objectif 2025 : 35 %****

*Objectifs Groupe / **Objectifs Siège Division

La majorité de nos émissions de CO_2 provient du **Scope 3 aval,** lorsque nos produits sont en **phase d'utilisation. Nos équipes Recherche & Développement travaillent sur 3 leviers majeurs pour réduire les émissions de CO_2 :**

Produits électriques

Produits économes en énergie lors de l'utilisation

Optimisation de l'utilisation par le client

Depuis janvier 2021, l'impact CO_2 de tout nouveau produit est mesuré via une **Fiche d'Empreinte Carbone Produit (PCF)** basée sur la norme ISO 14067:2018. Cette mesure nous permet d'améliorer l'efficacité des outils tout au long du processus de développement produit et de fournir des recommandations à nos clients.

Découvrez notre **Fiche Environnementale Produit**



Souhaitez-vous en savoir plus sur **toutes nos activités et notre engagement en faveur du développement durable ?**

tools.cp.com/fr/about/Sustainability

Emballage

En 2024, nous avons repensé l'emballage des outils CP.

La plupart de nos cartons extérieurs étaient fabriqués avec de nombreuses couleurs et une finition brillante. **Nous avons décidé d'adopter dès à présent une approche minimaliste en utilisant uniquement de l'encre noire sur du carton brut.**



NOUVEAU

ANCIEN



Trouvez le bon outil en quelques clics seulement

Essayez nos sélecteurs et configurateurs !

Que vous recherchiez le moteur pneumatique parfait, la meuleuse idéale ou la meilleure installation de réseau d'air, nos sélecteurs et configurateurs intelligents sont là pour vous aider.

Conçus pour les professionnels, ces outils vous guident vers la solution la plus adaptée à vos besoins spécifiques et à vos conditions de travail.

Sélecteur d'outils dédiés à l'assemblage

Choisissez le meilleur outil d'assemblage pour vos besoins de production grâce à notre Sélecteur d'outils dédiés à l'assemblage. Définissez vos exigences en matière de couple, de vitesse et de flux de travail pour des opérations d'assemblage cohérentes et fiables. Commencez par définir vos besoins d'application :

- Visseuses
- Serrage de précision
- Desserrage-Rupture
- Serrage & Limitation du couple

Sélecteur de meuleuses

Découvrez la meuleuse industrielle idéale pour vos besoins grâce à notre Sélecteur de meuleuses ! Que vous ayez besoin d'un modèle industriel, super industriel ou pour la maintenance générale, notre outil vous aide à identifier la meilleure option. Suivez simplement ces différents critères d'application pour optimiser vos opérations et améliorer votre productivité :

- Type de disque : meule à centre déprimé, meule tronçonneuse droite, meule boisseau droite, meule boisseau évasée, disque à lamelles
- Taille du disque : de 100 mm à 230 mm
- Forme de l'outil : angulaire, droite ou verticale
- Type d'axe : Hex ou M14

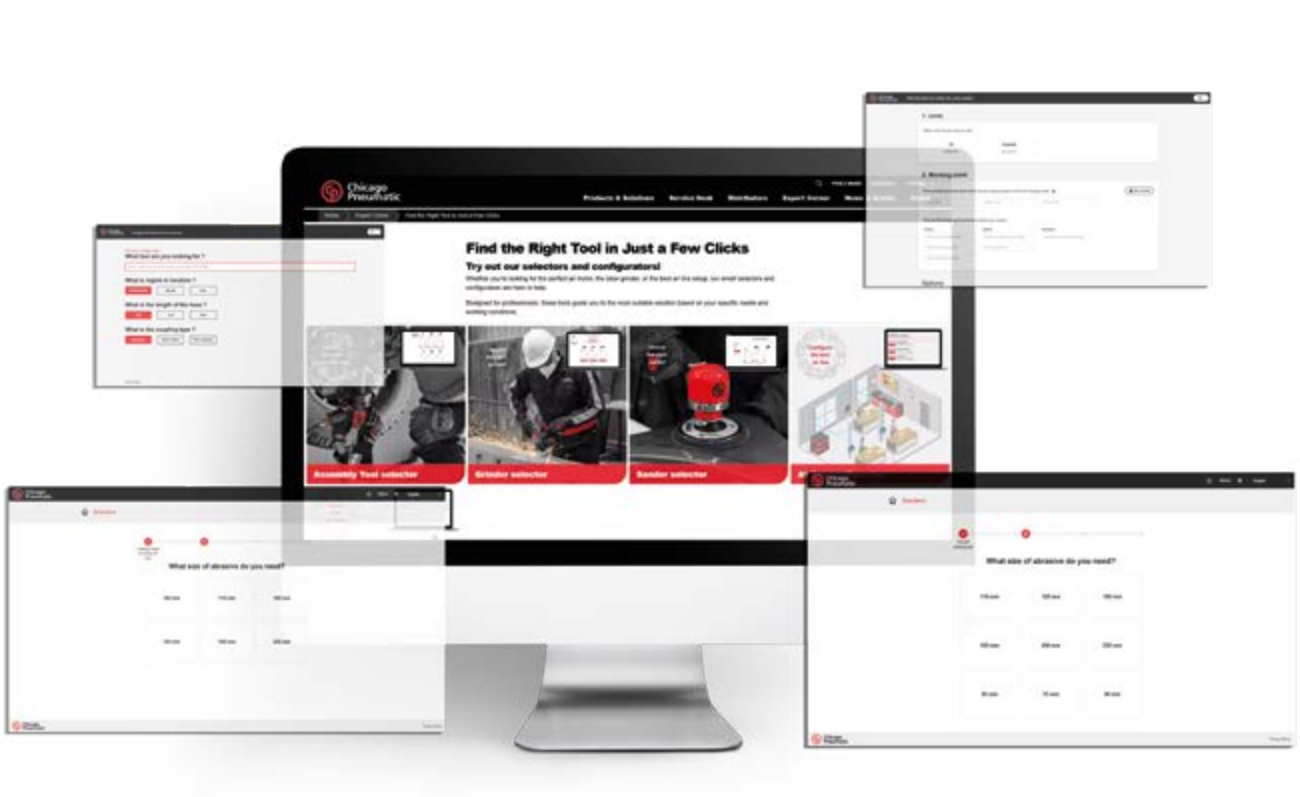

Sélecteur de ponceuse

Trouvez la ponceuse adaptée pour une finition parfaite ! Sélectionnez votre outil en fonction du type de surface, du matériau et de l'application. Répondez à ces questions pour faire le choix idéal. Notre sélecteur vous guide vers la ponceuse idéale pour la précision, le confort et l'efficacité :

- Quels abrasifs utilisez-vous habituellement ?
- Quelle taille d'abrasif vous faut-il ?
- Quelle configuration d'outil préférez-vous ?
- Quelle taille d'orbite vous faut-il ?

Configurateur de ligne d'air

Optimisez votre installation de ligne d'air avec notre configurateur de ligne d'air. Il vous aide à choisir le bon outil et garantit une gestion efficace du réseau d'air. Commencez par prendre en compte ces facteurs clés :

- Quel outil recherchez-vous ?
- Quelle est la région d'implantation ?
- Quelle est la longueur du tuyau ?
- Quel est le type de raccord ?

Sélecteur de moteur pneumatique

Sélectionner un moteur pneumatique n'a jamais été aussi simple grâce à notre outil de sélection de moteur pneumatique. Il vous fait gagner du temps et minimise le risque d'erreurs. Voici comment faire une sélection rapide et facile :

- Sélectionnez votre système d'unités
- Identifiez le point de fonctionnement en saisissant vos paramètres de travail
- Précisez vos préférences pour le type d'arbre, le matériau brut et le sens de rotation
- Découvrez notre présélection et vérifiez les courbes et les aspects dimensionnels

Trouvez le bon outil en quelques clics seulement !



" Chez CP, nous nous engageons à rendre le travail de nos clients aussi simple que possible. Avec de nombreux modèles disponibles, il peut parfois être difficile de savoir par où commencer pour choisir un outil, mais grâce à notre nouveau site en ligne, les ingénieurs peuvent désormais faciliter encore plus leur processus de sélection."

Adrien Chartrel, Directeur Marketing Global, Chicago Pneumatic

Ce que nous proposons

Lorsque vous choisissez les outils électriques CP pour des applications professionnelles et industrielles, vous bénéficiez d'un héritage de confiance, de durabilité et de confort d'utilisation, grâce à notre engagement envers la performance, les matériaux, l'esthétique, l'efficacité et la praticité.

Nous nous efforçons d'offrir une valeur client inégalée

- Produits : fiables, ergonomiques, sûrs, robustes, faciles à utiliser
- Service : assistance de premier ordre avec un service local rapide
- Expertise : conseils d'experts basés sur des décennies d'expérience, soutenus par des tests de qualité et des formations
- Tarification : excellent rapport qualité-prix
- Pièces : pièces détachées d'origine et services
- Disponibilité : livraison rapide et facile via un réseau mondial dédié de production et de distribution

Conçus pour exceller

Nos produits ne sont pas seulement conçus pour exceller, ils sont également pensés pour une utilisation en toute sécurité. Chez CP, notre objectif est d'offrir un service mondial de premier ordre et un support local à nos clients industriels, du bâtiment et des infrastructures, grâce à une gamme de produits dédiée et un solide réseau de distributeurs agréés.

Nos produits sont reconnus pour leur fiabilité, leur ergonomie, leur sécurité, leur robustesse et leur facilité d'utilisation, et nous garantissons un approvisionnement fiable en pièces détachées d'origine grâce à notre réseau logistique et à un service réactif.

Plateforme eCommerce dédiée

Avec CP Webshop, vous pouvez passer et suivre vos commandes d'outils, de pièces et d'accessoires, à tout moment et où que vous soyez ! Notre plateforme eCommerce offre à nos clients un contenu produit riche et un processus de commande et de paiement facile à utiliser.

Avantages du Webshop



- Une plateforme eCommerce rapide et facile à utiliser
- Commande 24h/24 et 7j/7 avec suivi et statut de commande en temps réel
- Informations produit enrichies avec données techniques/ spécifications, accessoires et pièces détachées associées
- Images produit et documents associés facilement accessibles
- Facilité de vente additionnelle/croisée

Essayez-le !

CLÉS À CHOCS & À CLIQUET



Comment choisir votre outil

Application
- Matériaux
- Types de joints
- Ø de boulon & Classe
- Utilisation

Douilles
- Types
- Taille
- Accès

Outils
- Type de poignée
- Types d'embrayage
- Entraînement carré & retenue de douilles
- Couple

1. Type de poignée



Pistolet (P)



Poignée en D (D)

2. Type d'embrayage



AXE EMBRAYAGE

Avantages
- Embrayage à très faible vibration pour un meilleur confort de l'opérateur
- Excellent sur les assemblages durs avec un bon rapport puissance/poids



À CRABOT UNIQUE

Avantages
- Embrayage compact
- Plus léger que la version double marteau
- Excellent pour les opérations de maintenance et de réparation (MRO)



DOUBLE MARTEAU
(aussi appelé Double Dog)

Avantages
- Haute énergie par coup
- Embrayage très durable
- Excellent pour les assemblages durs
- Embrayage polyvalent avec un rapport puissance/poids élevé



EMBRAYAGE ROCKING DOG
(sans axe ou double)

Durable & entretien facile
Grâce à seulement deux pièces principales mobiles

Efficace
Grâce à l'efficacité du coup de la cage lourde, cet embrayage fonctionne bien même avec un débit d'air limité.



L'EMBRAYAGE À 2 MÂCHOIRES
Meilleur choix pour les tâches difficiles !

Symétrique
Le marteau est rond et fermé pour éviter les vibrations latérales.

Polyvalent & confortable
Efficace pour tous types d'assemblages, l'embrayage à 2 mâchoires est l'une des technologies les plus silencieuses, améliorant considérablement le confort de l'opérateur.

3. Entraînement carré & retenue de douille

Vous trouverez sur le marché un large choix de retenues de douilles, allant de la simple bague de friction à la double retenue et aux configurations à cannelures pour un transfert de puissance et une sécurité maximale.

POLYVALENCE → **SÉCURITÉ**



Changement rapide pour embouts de tournevis ou douilles d'embouts



Bague de friction pour changement rapide de douille



Double (trou + friction) pour plus de polyvalence



Retenue à axe pour applications dédiées



Trou pour retenue de type axe avec joint torique



Spline intégral avec retenue à bouton-poussoir intégrée. Maximisez le transfert de couple et la durée de vie de la douille

4. Couple

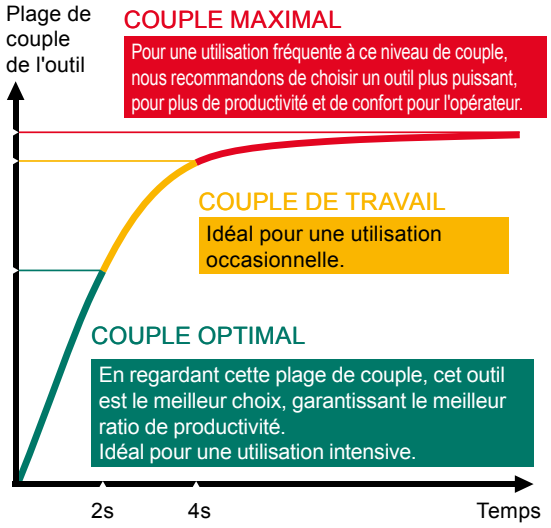

Ce tableau vous aidera à choisir le bon mécanisme d'impact

Type d'embrayages	Assemblage de joint			
	Très dur	Dur	Souple	Très souple
Embrayage à goupilles	✔	✔	✔	✘
Embrayage à cliquet simple	✔	✔	✔	✘
Embrayage à double marteau (embrayage à double cliquet)	✔	✔	✔	✘
Embrayage à cliquet oscillant	✔	✔	✔	✔
Embrayage à 2 mâchoires	✔	✔	✔	✔

Optimal / Bon / Possible / Non adapté

Apprenez à différencier un joint souple d'un joint dur

Un joint souple ou dur désigne la nature de la jonction des deux surfaces qui sont assemblées ou démontées.

JOINT SOUPLE

Faible résistance au serrage jusqu'à ce que le boulon (ou l'écrou) atteigne son siège, après quoi la résistance augmente lentement.
Un joint dans lequel les plaques et le matériau entre les surfaces d'appui de l'écrou et du boulon ont une faible rigidité lorsqu'ils sont soumis à la compression par la charge du boulon.
Souvent, la pose d'un joint d'étanchéité dans une liaison donne un joint souple.

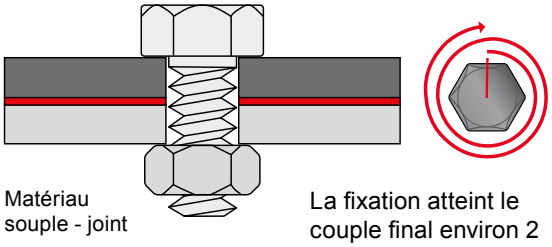

Matériau souple - joint

La fixation atteint le couple final environ 2 tours (720°) ou plus après que la résistance initiale soit atteinte.

JOINT DUR

Faible résistance au serrage jusqu'à ce que le boulon (ou l'écrou) atteigne son siège, après quoi la résistance augmente rapidement.
Un joint dans lequel les plaques et le matériau entre les surfaces d'appui de l'écrou et du boulon ont une grande rigidité lorsqu'ils sont soumis à la compression par la charge du boulon.
Le métal contre métal donne un joint dur.

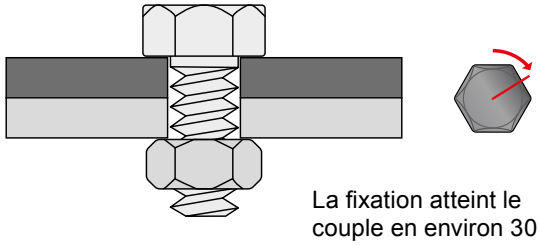

La fixation atteint le couple en environ 30 degrés de rotation après que la résistance initiale soit atteinte.

JOINT TRÈS SOUPLE

Caoutchouc **Bois**

JOINT TRÈS DUR

Métal contre joint **Métal**

Clés à chocs

Entraînement de sortie 3/8”- 1/2”

3/8”



CP721

CONFORT & DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le carter de moteur en métal et son mécanisme d’impact à bascule garantissent un fonctionnement en douceur et une durabilité élevée
- Un outil compact permettant un accès facile dans les applications exiguës
- Un outil confortable avec régulateur de puissance intégré et poignée ergonomique

3/8”



CP7722

COMPACT POUR UN ACCÈS FACILITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier en métal et mécanisme d'impact à double cliquet pour une grande durabilité
- Régulateur de puissance à l'arrière (4 réglages de puissance) et levier papillon pour marche avant / arrière pour une ergonomie améliorée

1/2”



CP7739

SIDE2SIDE : TECHNOLOGIE D'INVERSION POUR L'ÉQUILIBRE ET LA PUISSANCE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite léger, mécanisme d'impact à double marteau et carter d'embrayage en magnésium pour une grande durabilité
- Technologie Side-2-Side marche arrière / avant avec 3 réglages de puissance positifs pour maximiser le confort de l'opérateur

CP7729

Mêmes caractéristiques que CP7739 avec entraînement de sortie 3/8"

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP721	**T021963**	3/8	Rocking dog	11,000	5.2-50.2	7-68	75.2	102	2.65	1.2	5.75	146	10	4.7	4.7	3.3	87	98	1/4
CP7722	**8941077220**	3/8	Rocking dog	9,500	5.2-64.9	7-88	90	122	2.2	1	6.3	160	10	4.7	4	1.4	97	108	1/4
CP7739	**8941077390**	1/2	Twin hammer	9,900	50.2-305	68-414	450	450	2.65	1.2	6.42	163	20	9.4	6.9	2.5	92	103	1/4
CP7729	**8941077290**	3/8	Twin hammer	9,400	50.2-300	68-407	415	563	2.76	1.25	6.42	163	20	9.4	6.4	1.9	91	102	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés à chocs

CP7732C

Sortie 1/2”



ULTRA COMPACTE ET PUISSANTE

Ultra-léger et ultra-compact, la série 1/2" CP7731C / CP7732C est la clé à chocs courte qui vous permet de travailler facilement dans les espaces restreints tout en étant puissante grâce à son couple élevé en marche arrière.



CP7731C

Même caractéristique que la CP7732C avec enclume 3/8"

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Outil ultra compact avec sa longueur de 4,3" / 108 mm permettant de travailler dans des espaces restreints
- Boîtier composite, mécanisme d’impact à grand marteau et moteur en acier pour une durabilité élevée au sein d’un outil très léger et puissant
- Fonctionnement avant/arrière facilement réglable d'une seule main (sélecteur side2side) avec 2 positions en marche arrière (couple maximal et faible)
- Poignée courbée avec caoutchouc injecté thermoplastique pour une meilleure prise en main
- Boîtier composite ultra-léger

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		ouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7731C	**8941077311**	3/8	Single hammer	9,000	61.2-289	83-392	346	469	2.2	1	4.33	110	16.7	7.9	10.33	1.4	96	107	1/4
CP7732C	**8941077321**	1/2	Single hammer	9,410	51.6-285	70-387	461	625	2.2	1	4.25	108	7.5	10.2	10.8	1.4	95.5	106.5	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés à chocs

CP7737

Sortie 1/2”

COMPACTE, PLUS LÉGÈRE, PUISSANTE ET DURABLE

Pour les opérateurs en mécanique générale travaillant dans des espaces restreints et recherchant un outil compact, de faible largeur et léger, la série CP7727 / CP7737 est la clé à chocs d'angle droit 3/8", 1/2" qui augmentera votre productivité.





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Outil compact à mécanisme de transmission à entraînement direct pour applications dans des espaces étroits
- Actionnement de la marche avant/arrière d’une seule main avec 3 réglages de puissance en marche avant et 1 en marche arrière
- Composite surmoulé et poignée ergonomique qui s’adapte parfaitement à la main et offre un meilleur confort
- Boîtier en métal, mécanisme d'impact à marteau jumbo et moteur en acier pour une grande durabilité
- Déclencheur sensible complet pour un meilleur contrôle

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7737	**8941077370**	3/8	Single hammer	9,000	25.1-165	34-224	221	300	2.49	1.13	9.45	240	16	7.5	10.3	1.3	93	104	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Sortie 1/2”

1/2”



CP7732

ULTRA COMPACT & PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Outil ultra compact d’une longueur de 4,4"/112 mm qui vous permet de travailler dans des endroits exigus
- Boîtier métallique et mécanisme d’impact à grand marteau très durable, mais également extrêmement léger et puissant.
- Réglage facile à une main marche avant / arrière pour une utilisation aussi bien par les droitiers que par les gauchers
- 3 positions de réglage pour une meilleure polyvalence

1/2”



CP7741

QUALITÉ OU PRIX ABORDABLE, POURQUOI CHOISIR ?

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ses pièces de qualité (mécanisme à percussion, moteur, carter, etc.) ainsi que son prix attractif offrent un bon rapport qualité/prix sur cette gamme.
- Avec seulement 2,25 kg pour la version avec axe court (15 % plus légère que l’ancien modèle), la CP7741 offre un grand confort à ses utilisateurs.
- Moins de transfert de chaleur entre le moteur et la poignée grâce à son boîtier composite

1/2”



CP7755

FINI LES APPROXIMATIONS, OBTENEZ LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN !*

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de commande de la puissance multiposition unique : 11 options de réglage
- Entrée d’air brevetée Air Flex Mini : Entrée d’air pivotante sur 360° pour une plus grande liberté de mouvement
- Mécanisme de percussion à deux marteaux, cylindre en aluminium chromé dur et pare-chocs tout autour de l’outil pour une durabilité élevée
- Grâce à son logement de moteur composite, l’outil est compact et léger

** Le couple final doit être appliqué manuellement à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée (veuillez vous reporter au manuel d'utilisation)*

CP7731

Mêmes caractéristiques que CP7732 avec enclume 3/8"

Voir accessoires page 25

CP7741-2

Mêmes caractéristiques que CP7741 avec enclume de 2" de longueur

CP7755 Air Flex Mini

Même caractéristique que la CP7755 avec Air Flex Mini

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7731	**8941077310**	3/8	Single hammer	6,400	70.8-242	96-328	306	415	2.87	1.3	4.41	112	18	8.3	8.5	1.5	93	104	1/4
CP7732	**8941077320**	1/2	Single hammer	9,000	102-310	138-420	450	610	2.87	1.3	4.41	112	19.6	9	12.1	4.4	95	106	1/4
CP7741	**8941077410**	1/2	Twin hammer	10,000	88.5-509	120-690	715	970	4.96	2.25	7.64	194	-	-	8.5	2.7	93	104	1/4
CP7741-2	**8941077412**	1/2	Twin hammer	10,000	88.5-509	120-690	715	970	5.18	2.35	9.65	245	-	-	9.4	3.8	93	104	1/4
CP7755	**8941077550**	1/2	Twin hammer	7,700	59-424	80-575	959	1,300	4.08	1.85	6.65	169	-	-	8.5	3.4	94	105	1/4
CP7755 Air Flex Mini	**8941077551**	1/2	Twin hammer	7,700	59-424	80-575	959	1,300	4.25	1.93	6.65	169	-	-	8.5	3.4	94	105	1/2

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés à chocs

CP7748

Sortie 1/2”



PUISSANCE, CONFORT ET DURABILITÉ ENTRE VOS MAINS !

Grâce à son couple puissant et à son système d'anneau unique (marche avant/arrière et contrôle de puissance), la clé à chocs 1/2" série CP7748 est efficace et facile à utiliser pour toutes les applications de maintenance et de changement de pneus.nn



CP7748-2

Mêmes caractéristiques que la CP7748 avec enclume de 2" de longueur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 960 ft.lbs / 1 300 Nm de couple maximal en marche arrière pour une productivité élevée
- Boîtier composite, mécanisme d’impact à deux marteaux, plaques d’extrémité anodisées dures et cylindre en aluminium chromé dur pour une durabilité élevée
- Outil léger (4,65 lbs/2,11 kg) et compact (8,86 po/225 mm de long) pour un meilleur confort
- Système de marche arrière à une main (système à anneau) pour une meilleure ergonomie
- Poignée en caoutchouc incurvée pour éviter de glisser

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7748	**8941077481**	1/2	Twin hammer	7,000	70.1-553	95-750	959	1,300	4.41	2	6.89	175	25	12	12	4.5	94.3	105.3	1/4
CP7748-2	**8941077486**	1/2	Twin hammer	7,000	70.1-553	95-750	959	1,300	4.65	2.11	8.86	225	25	12	11.3	3.8	94.3	105.3	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

CP7748TL

Entraînement de sortie1/2”



FINI LE SERRAGE EXCESSIF !*

Couple limité en marche avant (environ 66 ft.lbs. / 90 Nm)
Pleine puissance en marche arrière (960 ft.lbs. / 1 300 Nm)



Uniquement commercialisé aux États-Unis & au Canada

CP7748TL-2

Mêmes caractéristiques que la CP7748TL avec une enclume de 6" de longueur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

ERGONOMIQUE
- Système d'inversion à une main
- (Nouveau système marche arrière / avant)
- Système RING

LÉGER
- Boîtier moteur composite
- 4,4 lbs – 2,0 kg
- HAUTE MANIABILITÉ
- Entrée d’air pivotante à 360°

DURABLE
- Plaques d'extrémité anodisées dures
- Cylindre en aluminium chromé dur
- Mécanisme à double marteau

CONFORTABLE
- Poignée courbée avec matériau en caoutchouc
- Résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers

PLUS SÉCURISÉ
- Retenue de douille à bague de friction

** Le couple final doit être appliqué manuellement à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée (veuillez vous reporter au manuel d'utilisation)*

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7748TL-2	**8941077485**	1/2	Twin hammer	8,200	66.4	90	103	140	5.29	2.4	9.84	250	22	10	4.8	1.5	86	97	1/4
CP7748TL	**8941077484**	1/2	Twin hammer	8,200	66.4	90	103	140	4.85	2.2	7.87	200	22	10	4.8	1.5	86	97	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés à chocs

CP7769

Entraînement de sortie 3/4”



PUISSANT, LÉGER & COMPACT

Avec toutes les commandes à portée de main, la clé à chocs CP7769 série 3/4", 1" permet à tous les opérateurs travaillant dans le domaine de la maintenance de passer de l’avant à l’arrière et d’ajuster la puissance d’une seule main.



CP7769-6

Mêmes caractéristiques que la CP7769 avec enclume de 6" de longueur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1 440 ft.lbs (1 950 Nm) de couple maximal en position inverse pour une productivité élevée
- Boîtier composite et mécanisme de percussion à deux marteaux pour une durabilité élevée
- Grâce à son carter moteur composite, il est à la fois léger et compact, offrant un confort amélioré.
- Réglage de la puissance et inversion à une main - technologie S2S - limitant ainsi la fatigue du poignet et du bras.

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7769	**8941077691**	3/4	Twin hammer	6,500	300-1,080	407-1,460	1,440	1,950	6.94	3.15	7.87	200	31	14.7	12.97	1.5	96.8	107.8	3/8
CP7769-6	**8941077697**	3/4	Twin hammer	6,500	300-1,080	407-1,460	1,440	1,950	8.27	3.75	13.78	350	31	14.7	12.97	1.5	96.8	107.8	3/8

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Entraînement de sortie 3/4”

3/4”



CP7762

ULTRA COMPACT, LÉGER ET PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Outil ultra compact et léger pour réduire la fatigue de l’opérateur lors du travail dans des espaces restreints.
- 1 050 lb-pi/1 420 Nm de couple maximum en position marche arrière pour une productivité élevée
- Boîtier métallique, mécanisme d’impact à double marteau et moteur en acier pour une durabilité élevée
- Bouton de régulateur de vitesse en marche avant et arrière pouvant être actionné d’une seule main et gâchette sensible complète pour une ergonomie améliorée

3/4”



CP7630

PUISSANT ET POLYVALENT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Logement de moteur en métal avec mécanisme de percussion à deux marteaux pour des performances élevées
- Outil bien équilibré et confortable grâce à une conception qui minimise la tension du poignet

Non commercialisé aux États-Unis & au Canada

3/4”



CP7763

COMPACT & PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite et mécanisme de percussion à deux marteaux pour une durabilité élevée
- Un outil léger et compact dans un logement de moteur composite qui offre un plus grand confort
- Équipé d’un levier avant/arrière intuitif pour une utilisation facile
- Régulateur de puissance pour une approche maîtrisée

CP7763-6

Mêmes caractéristiques que la CP7763 avec enclume de 6" de longueur

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D’IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D’AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D’AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7762	**8941077620**	3/4	Twin hammer	4,850	148-664	201-900	1,050	1,420	6.39	2.9	6.22	158	24.7	16.4	10.7	2.8	92.8	103.8	3/8
CP7630	**8941076300**	3/4	Twin hammer	6,900	131-809	177-1,090	1,110	1,500	10.5	4.8	9.45	240	21	9.6	9.8	3	105.3	116.3	3/8
CP7763	**8941077630**	3/4	Twin hammer	6,300	100-950	136-1,280	1,200	1,630	11.5	5.25	9.02	229	24.7	16.4	10.4	4.2	96	107	3/8
CP7763-6	**8941077636**	3/4	Twin hammer	6,300	100-950	136-1,280	1,200	1,630	13.8	6.28	15	381	24.7	16.4	10.4	4.2	96	107	3/8

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés à chocs

Entraînement de sortie 3/4” - 1”

3/4”



CP7763D-6

COMPACT & PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite et mécanisme de percussion à deux marteaux pour une durabilité élevée
- Un outil léger et compact dans un logement de moteur composite qui offre un plus grand confort
- Équipé d’un levier avant/arrière intuitif pour une utilisation facile
- Régulateur de puissance pour une approche contrôlée

CP7773D

Même que la CP7763D-6 avec entraînement carré 1"

CP7773D-6

Même que la CP7773D avec enclume de 6"

1”



CP7773

COMPACT & PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite et mécanisme de percussion à deux marteaux pour une durabilité élevée
- Un outil léger et compact dans un logement de moteur composite qui offre un plus grand confort
- Équipé d’un levier avant/arrière intuitif pour une utilisation facile
- Régulateur de puissance pour une approche contrôlée

1”



CP7779

PUISSANT, LÉGER & COMPACT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1 440 ft.lbs (1 950 Nm) de couple maximal en position inverse pour une productivité élevée
- Boîtier composite et mécanisme de percussion à deux marteaux pour une durabilité élevée
- Grâce à son carter moteur composite, il est à la fois léger et compact, offrant un confort amélioré.
- Réglage de la puissance et inversion à une main - technologie S2S - limitant ainsi la fatigue du poignet et du bras.

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7763D-6	**8941077637**	3/4	Twin hammer	6,600	251-1,070	340-1,450	1,300	1,760	16	7.3	17.52	445	41	19.3	12	3.3	98	109	1/2
CP7773	**8941077730**	1	Twin hammer	6,300	100-950	136-1,280	1,200	1,630	12.1	5.5	9.21	234	30	14.2	10.4	4.2	96	107	3/8
CP7773D	**8941077731**	1	Twin hammer	6,600	251-1,070	340-1,450	1,300	1,760	14.5	6.6	11.42	290	4.1	19.3	12	3.3	98	109	1/2
CP7773D-6	**8941077737**	1	Twin hammer	6,600	251-1,070	340-1,450	1,300	1,760	16.3	7.4	17.52	445	4.1	19.3	12	3.3	98	109	1/2
CP7779	**8941077791**	1	Twin hammer	6,500	300-1,080	407-1,460	1,440	1,950	7.28	3.3	8.07	205	31	14.7	12.97	1.5	96.8	107.8	3/8

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Entraînement de sortie 1”

1”



CP7776

COUPLE ÉLEVÉ & CONFORT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Carter métallique et mécanisme d’impact à cliquet renforcé sans goupille pour une grande durabilité
- Poignée TPR et poignée latérale pivotant en 4 positions pour un confort maximal
- Régulateurs de contrôle de puissance à l’arrière de l’outil avec 3 positions arrière et 3 positions avant
- L’échappement orienté vers le bas éloigne l’air de la zone de travail
- Les pare-chocs en caoutchouc protègent à la fois les applications et les outils

1



CP796

PUISSANT & DURABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Moteur puissant délivrant jusqu'à 2 000 ft.lbs (2 712 Nm)
- Boîtier en métal et mécanisme d'impact à 2 mâchoires pour une grande durabilité
- Poignée latérale réglable pour un meilleur confort

Uniquement commercialisé aux États-Unis & au Canada

1”



CP7783-6

LÉGÈRE, PUISSANTE ET ULTRA-DURABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Outil léger pour réduire la fatigue de l’opérateur
- 1 770 ft.lbs (2 400 Nm) de couple maximal en marche arrière pour une productivité élevée
- Carter métallique et mécanisme d’impact à cliquet renforcé sans goupille pour une grande durabilité
- Poignée en D à 4 positions afin d’offrir un confort optimal à l’opérateur
- Échappement supérieur ou inférieur, rapide et facile à changer

CP7776-6

Mêmes caractéristiques que la CP7776 avec enclume de 6" de longueur

CP7783

Mêmes caractéristiques que la CP7783-6 avec enclume courte

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7776	**8941077760**	1	Pinless rocking dog	5,000	704-1,530	955-2,070	1,770	2,400	24.6	11.2	11.38	289	33	15.6	8.7	2.8	93	104	1/2
CP7776-6	**8941077766**	1	Pinless rocking dog	5,000	705-1,530	956-2,070	1,770	2,400	27.7	12.6	17.6	447	33	15.6	8.7	2.8	93	104	1/2
CP796	**T019799**	1	2-jaws	4,100	300-1,400	407-1,900	2,000	2,710	20	9.07	9.49	241	52	24.5	18.2	3.8	101	112	1/2
CP7783	**8941077830**	1	Pinless rocking dog	6,200	413-1,250	560-1,700	1,770	2,400	18.5	8.4	13.78	350	40.4	19	15.1	4.1	102	113	1/2
CP7783-6	**8941077836**	1	Pinless rocking dog	6,200	413-1,250	560-1,700	1,770	2,400	20.9	9.5	19.69	500	40.4	19	15.1	4.1	102	113	1/2

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés à chocs

Entraînement de sortie 1”

1”



CP7782-6

COUPLE ÉLEVÉ & CONFORT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1 920 pi.lb (2 600 Nm) de couple maximal en position marche arrière pour une productivité élevée
- Carter métallique et mécanisme d’impact à cliquet renforcé sans goupille pour une grande durabilité
- Régulateurs de contrôle de puissance à l’arrière de l’unité avec 3 positions de marche arrière et 3 positions de marche avant
- Le capot de protection intégré sur le carter d'embrayage protège à la fois les applications & l'outil
- Faibles vibrations pour plus de confort

CP7782

Mêmes caractéristiques que la CP7782-6 avec enclume courte

CP7782-SP6

Mêmes caractéristiques que la CP7782-6 avec retenue de douille à cannelures

1”

Torque Limited



CP7782TL-6

COUPLE LIMITÉ EN MARCHE AVANT - PLUS DE SERRAGE EXCESSIF

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Couple limité en marche avant (370 ft.lb/500 Nm)* pour limiter le risque de serrage excessif, couple maximal en marche arrière (1 920 ft.lbs/2 600 Nm)
- Carter métallique et mécanisme d’impact à cliquet renforcé sans goupille pour une grande durabilité
- Régulateur intégré avant/arrière, bouton à 3 positions, réglage de la puissance dans les deux sens pour un meilleur confort d'utilisation
- Le capot de protection intégré sur le carter d'embrayage protège à la fois les applications & l'outil
- Faible vibration pour un confort de fonctionnement amélioré

** Le couple final doit être appliqué manuellement à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée (veuillez vous reporter au manuel d'utilisation)*

1”



CP5000

LE PLUS PUISSANT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Productivité exceptionnelle de l'opérateur pour les travaux de pneus à grand volume sur camions, bus et équipements lourds.
- Logement métallique du moteur avec mécanisme de marteau à crabot basculant pour une durabilité élevée
- Soupape d’inversion pratique avec réglages de puissance à 4 positions pour faciliter l’utilisation

Voir accessoires page 25

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7782	**8941077820**	1	Pinless rocking dog	5,200	369-1,480	500-2,000	1,920	2,600	22.2	10.1	14.57	370	40.7	19.2	7.8	1.8	100	111	1/2
CP7782-SP6	**8941077821**	#5 Spline	Pinless rocking dog	5,200	369-1,480	500-2,000	1,920	2,600	25.5	11.6	14.57	370	40.7	19.2	7.8	1.8	100	111	1/2
CP7782-6	**8941077826**	1	Pinless rocking dog	5,200	369-1,480	500-2,000	1,920	2,600	25.5	11.6	20.47	520	40.7	19.2	7.8	1.8	100	111	1/2
CP7782TL-6	**8941077827**	1	Pinless rocking dog	5,200	295-325	400-440	1,920	2,600	25.5	11.6	20.11	510.8	40.7	19.2	7.8	1.8	100	111	1/2
CP5000	**T024585**	1	Pinless rocking dog	3,700	177-2,070	240-2,800	2,500	3,390	35.7	16.2	22.52	572	52	25	8.5	2.6	103	114	1/2

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires clés à chocs



KITS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

MODÈLE DE L'OUTIL	KIT DE RÉVISION NUMÉRO DE PIÈCE	KIT DE RÉPARATION NUMÉRO DE PIÈCE
CP5000	**CA148687**	
CP721	**CA118880**	
CP7721	**8940173515**	
CP7729	**8940168742**	
CP7732/CP7732C	**8940173823**	
CP7737	**8940173935**	
CP7739	**8940168743**	
CP7748/CP7748-2	**8940169847**	
CP7748TL/CP7748TL-2	**8940169810**	
CP7762	**8940172440**	
CP7763	**8940162925**	**8940162927**
CP7763-6	**8940162925**	**8940162928**
CP7763D-6	**8940173716**	

MODÈLE DE L'OUTIL	KIT DE RÉVISION NUMÉRO DE PIÈCE	KIT DE RÉPARATION NUMÉRO DE PIÈCE
CP7773	**8940162926**	**8940162929**
CP7773-6	**8940171687**	
CP7776	**8940172027**	
CP7776-6	**8940172027**	
CP7782	**8940169847**	
CP7782-6	**8940169847**	
CP7782-SP6	**8940169847**	
CP7783/CP7783-6	**8940173927**	
CP7722	**8940164482**	
CP7741	**8940176739**	
CP7755	**8940176226**	
CP7769/CP7769-6	**8940175808**	
CP7630	**8940171521**	



PROTECTIONS

MODÈLE DE L'OUTIL	NUMÉRO DE PIÈCE ACCESSOIRE
CP7729	**8940168830**
CP7732	**8940172290**
CP7739	**8940168830**
CP7748-2	**8940175618**
CP7763/CP7763-6	**8940167498**
CP7741	**2050559183**
CP7755	**8940176299**



PORTE-OUTILS

MODÈLE DE L'OUTIL	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CP9841	PORTE-OUTIL MAGNÉTIQUE Charge maximale : 15 kg (33 lb)	**8940166664**

Clés à cliquet

Entraînement de sortie 1/4” - 3/8”

1/4”



CP9426

HAUTE PUISSANCE ET ULTRA COMPACT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Puissance élevée (27 pi.lb/35 Nm) pour une meilleure productivité
- Outil extrêmement compact (5,1" / 130 mm) qui offre un meilleur confort et un accès dans les endroits difficiles d'accès

1/4”



CP824

LÉGER ET PRATIQUE GRÂCE À SA LONGUEUR ÉTENDUE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Plus longue (7,75 po/197 mm de long) pour faciliter l’accès dans les lieux exigus
- Outil léger (1,13 lb /0,51 kg) pour un plus grand confort

1/4”



CP825C

EXTRÊMEMENT COMPACT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Outil ultra-compact et confortable (6,6 po/169 mm de long), léger (1,1 lb/0,5 kg) qui permet un accès facile aux zones difficiles d'accès
- Corps en aluminium avec boîtier composite isolant et couvercle de protection composite de tête fourni avec l’outil
- Levier d’embrayage court et large pour mieux ajuster le couple avec 280 tr/min
- L’échappement arrière évite de souffler la saleté et la poussière
- Nouveau régulateur de puissance facile à utiliser pour réguler la vitesse de zéro au maximum

CP9427

Mêmes caractéristiques que la CP9426 avec carré 3/8" d'entraînement + Déverrouillage rapide de la douille

CP825CT

Mêmes caractéristiques que la CP825C avec carré 3/8"

Voir accessoires page 29

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	VITESSE LIBRE	COUPLE MIN		COUPLE MAX		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION	PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	CONS. D'AIR EN CHARGE		ENTRÉE D'AIR
		pouces	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	pouces	mm	lb	kg	(m/s²)	ISO 15744 - dB(A)		cfm	l/s	pouces
CP824	**T025390**	1/4	220	3.7	5	12.5	17	7.76	197	1.12	0.51	4.1	91	102	15	7	1/4
CP825C	**8941082511**	1/4	280	3.7	5	18.4	25	6.65	169	1.1	0.5	4	82	93	11	5.1	1/4
CP825CT	**8941082512**	3/8	280	3.7	5	18.4	25	6.65	169	1.1	0.5	4	82	93	11	5.1	1/4
CP9426	**6151919426**	1/4	270	5.2	7	25.8	35	5.04	128	1.08	0.49	5	82	93	12	5.6	1/4
CP9427	**6151919427**	3/8	270	5.2	7	25.8	35	5.04	128	1.08	0.49	5	82	93	12	5.6	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Entraînement de sortie 1/4” - 3/8”

1/4”





CP825C

CP826

DURABILITÉ ET CONFORT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un outil compact avec poignée en polyuréthane pour un meilleur confort et un meilleur contrôle
- Levier sensible pour mieux régler le couple avec un régime de 250 tr/min
- Haute durabilité grâce à une tête avancée qui élimine pratiquement le glissement

CP826T

Mêmes caractéristiques que la CP826 avec carré 3/8''

Voir accessoires page 29

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	VITESSE LIBRE	COUPLE MIN		COUPLE MAX		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION	PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	CONS. D'AIR EN CHARGE		ENTRÉE D'AIR
		pouces	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	pouces	mm	lb	kg	(m/s²)	ISO 15744 - dB(A)		cfm	l/s	pouces
CP826	**T025074**	1/4	250	5.2	7	15.5	21	7.99	203	1.12	0.51	2.9	91	102	14	6.6	1/4
CP826T	**T025075**	3/8	250	5.2	7	15.5	21	7.99	203	1.12	0.51	2.9	91	102	14	6.6	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés à cliquet

Sortie d'entraînement 3/8” - 1/2”

3/8”



CP7830Q

COUPLE ET DURABILITÉ ÉLEVÉS POUR L’ENTRETIEN GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Échappement latéral réglable et faible bruit pour un meilleur confort
- Accélérateur progressif pour un meilleur réglage du couple
- Raccord de graissage sur le bouton de marche arrière pour une lubrification plus facile
- Tête en alliage d’aluminium robuste et concept de tête antidérapante brevetée TriSpring de CP avec couvercle de protection pour une durabilité accrue

3/8”



CP7829

COUPLE ÉLEVÉ ET COMPACITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Outil ultra-compact et confortable (6,6 po/169 mm de long), léger (1,1 lb/0,5 kg) qui permet un accès facile aux zones difficiles d'accès
- Échappement latéral réglable évite de souffler la saleté et la poussière
- Poignée ergonomique en composite qui isole les mains de l’opérateur du froid
- Déclencheur sensible pour mieux régler le couple avec un régime de 225 tr/min

1/4”



CP886

COUPLE ÉLEVÉ ET PROFIL BAS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception de tête compacte pour un meilleur accès dans les lieux exigus
- Marche arrière à prise facile pour des changements de direction simples

également disponible sur la page 113

CP7830HQ

Mêmes caractéristiques que la CP7830Q avec carré 1/2"

CP7829H

Mêmes caractéristiques que la CP7829 avec carré 1/2"

CP886H

Mêmes caractéristiques que la CP886 avec enclume 1/2"

Voir accessoires page 29

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNE-MENT	VITESSE LIBRE	COUPLE MIN		COUPLE MAX		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION	PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	CONS. D'AIR EN CHARGE	ENTRÉE D'AIR
		pouces	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	pouces	mm	lb	kg	(m/s²)	ISO 15744 - dB(A)		cfm	l/s	pouces
CP7830Q	**8941078306**	3/8	190	9.6	13	90	122	12.01	305	2.65	1.2	4.1	85	96	21	8.7	1/4
CP7830HQ	**8941078308**	1/2	190	9.6	13	90	122	12.01	305	2.65	1.2	4.1	85	96	21	8.7	1/4
CP7829	**8941078293**	3/8	225	11.1	15	50.2	68	10.71	272	2.72	1.24	8.6	85	96	10.9	5.2	1/4
CP7829H	**8941078294**	1/2	225	11.1	15	54.6	74	10.71	272	2.73	1.24	8.6	85	96	10.9	5.2	1/4
CP886	**T024240**	3/8	160	9.6	13	50.2	68	10.24	260	2.62	1.19	3.7	99	110	17	8	1/4
CP886H	**T024391**	1/2	160	9.6	13	50.2	68	10.24	260	2.62	1.19	3.7	99	110	17	8	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires clés à cliquet



KITS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

MODÈLE DE L'OUTIL	KIT D'ENTRETIEN RÉFÉRENCE	KIT DE RÉPARATION RÉFÉRENCE
CP9426	**2050527033**	**2050527043**
CP9427	**2050527033**	**2050527053**
CP824	**CA157871**	**CA157872**
CP825C/CP825CT	**8940175219**	**8940175217**
CP826	**CA155033**	**CA155034**
CP826T	**CA155033**	**CA155035**
CP7830Q	**8940158552**	**8940158613**
CP7830HQ	**8940158552**	**8940158614**
CP7829	**8940173666**	**8940173667**
CP7829H	**8940173666**	**8940173668**
CP886	**CA146437**	**CA146436**
CP886H	**CA146437**	**CA147668**

PROTECTIONS



MODÈLE DE L'OUTIL	NUMÉRO DE PIÈCE ACCESSOIRE
CP7829/CP7829H	**CA133961**
CP7830Q/CP7830HQ	**CA147993**
CP826/CP826T	**CA154993**
CP886/CP886H	**CA133961**

Douilles



JEU - DOUILLES À CHOC À EMBASE CARRÉE 1/4

MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NOMBRE DE PIÈCES	DIMENSIONS
		MÉTRIQUE (mm)		
SS2114	**8940164436**	STANDARD	14	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
SS2114D	**8940164437**	PROFOND	14	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15



JEU - DOUILLES À CHOC À EMBASE CARRÉE 3/8"

MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NOMBRE DE PIÈCES	DIMENSIONS MM
		MÉTRIQUE (mm)		
SS3113	**8940164446**	STANDARD	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Douilles





COFFRET - DOUILLES À CHOC À EMBASE CARRÉE 1/2"

MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NOMBRE DE PIÈCES	DIMENSIONS MM
MÉTRIQUE (mm)				
SS4114	**8940164458**	STANDARD	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27
SS4114D	**8940164459**	PROFOND	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27
MÉTRIQUE (mm) & SAE (po)				
SS4211WP	**8940164471**	PROTÈGE-ROUE	11	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm



COFFRET - DOUILLES À CHOC À EMBASE CARRÉE 3/4"

MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NOMBRE DE PIÈCES	DIMENSIONS MM
MÉTRIQUE (mm)				
SS618	**8940164472**	STANDARD	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
SS618D	**8940164473**	PROFOND	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
SS6111DWS	**8940167072**	SERVICE ROUE	11	Carré : 17, 19, 21 mm Profond : 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm



COFFRET - DOUILLES À CHOC À EMBASE CARRÉE 1"

MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPE	NOMBRE DE PIÈCES	DIMENSIONS MM
MÉTRIQUE (mm)				
SS818	**8940164476**	STANDARD	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41mm
SS818D	**8940164477**	PROFOND	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41mm



DOUILLES À CHOC 3/8" - PIÈCES INDIVIDUELLES

MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF. NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE D'ACC.	DIMENSIONS
MÉTRIQUE (mm)				
S313M	DOUILLE À CHOC STD 3/8" 13MM	**8940163791**	STANDARD	13
S313MD	Douille à choc profonde 3/8" 13MM	**8940163819**	PROFONDE	13

DOUILLES À CHOC 1/2" - PIÈCES INDIVIDUELLES







MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF. NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE D'ACC.	DIMENSIONS
MÉTRIQUE (mm)				
S413M	Douille à choc standard 1/2" 13MM	**8940163955**	STANDARD	13mm
S415M	Douille à choc standard 1/2" 15MM	**8940163957**	STANDARD	15mm
S417M	Douille à choc standard 1/2" 17MM	**8940163959**	STANDARD	17mm
S418M	Douille à choc standard 1/2" 18MM	**8940163960**	STANDARD	18mm
S419M	Douille à choc standard 1/2" 19MM	**8940163961**	STANDARD	19mm
S420M	Douille à choc standard 1/2" 20MM	**8940163962**	STANDARD	20mm
S421M	Douille à choc standard 1/2" 21MM	**8940163963**	STANDARD	21mm
S424M	Douille à choc standard 1/2" 24MM	**8940163966**	STANDARD	24mm
S430M	Douille à choc standard 1/2" 30MM	**8940163972**	STANDARD	30mm
S413MD	Douille à choc profonde 1/2" 13MM	**8940164003**	PROFOND	13mm
S415MD	Douille à choc profonde 1/2" 15MM	**8940164005**	PROFOND	15mm
S416MD	Douille à choc profonde 1/2" 16MM	**8940164006**	PROFOND	17mm
S417MD	Douille à choc profonde 1/2" 17MM	**8940164007**	PROFOND	18mm
S418MD	Douille à choc profonde 1/2" 18MM	**8940164008**	PROFOND	19mm
S419MD	Douille à choc profonde 1/2" 19MM	**8940164009**	PROFOND	20mm
S421MD	Douille à choc profonde 1/2" 21MM	**8940164010**	PROFOND	21mm
5427MD	Douille à choc profonde 1/2" 27MM	**8940164012**	PROFOND	24mm
S430MD	Douille à choc profonde 1/2" 30MM	**8940164015**	PROFOND	30mm
5427MD	Douille à choc profonde 1/2" 27MM	**8940164012**	PROFOND	24mm
S430MD	Douille à choc profonde 1/2" 30MM	**8940164015**	PROFOND	30mm
Douilles de roue à paroi mince (mm)				
S417MWP	Douille à choc de roue protégée 1/2" 17MM	**8940164134**	ROUE À PAROI MINCE	17mm
S419MWP	Douille à choc de roue protégée 1/2" 19MM	**8940164135**	ROUE À PAROI MINCE	19mm
S421MWP	Douille à choc de roue protégée 1/2" 21MM	**8940164136**	ROUE À PAROI MINCE	21mm
S422MWP	Douille à choc de roue protégée 1/2" 22MM	**8940164137**	ROUE À PAROI MINCE	22mm
S417METW	1/2" entraînement extra mince profond 17MM	**8940167729**	PAROI FINE ET PROFONDE	17mm
S419METW	1/2" entraînement extra mince profond 19MM	**8940167730**	PAROI FINE ET PROFONDE	19mm
S421METW	1/2" entraînement extra mince profond 21MM	**8940167731**	PAROI FINE ET PROFONDE	21mm
S422METW	1/2" entraînement extra mince profond 22MM	**8940167728**	PAROI FINE ET PROFONDE	22mm

DOUILLES À CHOC 3/4" - PIÈCES INDIVIDUELLES





MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF. NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE D'ACC.	DIMENSIONS
MÉTRIQUE (mm)				
S621M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 21MM	**8940164182**	STANDARD	21 mm
S622M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 22MM	**8940164183**	STANDARD	22mm
S624M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 24MM	**8940164185**	STANDARD	24mm
S627M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 27MM	**8940164188**	STANDARD	27mm
S630M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 30MM	**8940164191**	STANDARD	30mm
S632M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 32MM	**8940164193**	STANDARD	32mm
S636M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 36MM	**8940164197**	STANDARD	36mm
S641M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 41MM	**8940164201**	STANDARD	41mm
S642M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 42MM	**8940164202**	STANDARD	42 mm
S646M	Douille à choc standard 3/4" entraînement 46MM	**8940164205**	STANDARD	46mm
S619MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 19MM	**8940164248**	PROFOND	19mm
S621MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 21MM	**8940164250**	PROFOND	21 mm
S622MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 22MM	**8940164251**	PROFOND	22mm
S624MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 24MM	**8940164253**	PROFOND	24mm
S627MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 27MM	**8940164256**	PROFOND	27mm
S630MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 30MM	**8940164259**	PROFOND	30mm
S632MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 32MM	**8940164261**	PROFOND	32mm
S633MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 33MM	**8940164262**	PROFOND	33mm
S636MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 36MM	**8940164265**	PROFOND	36mm
S641MD	Douille à choc profonde 3/4" entraînement 41MM	**8940164269**	PROFOND	41mm

Douilles

DOUILLES À CHOC 1" - PIÈCES INDIVIDUELLES





MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF. NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE D'ACC.	DIMENSIONS
	MÉTRIQUE (mm)			
S830M	Douille à choc standard 1" 30MM	**8940164333**	STANDARD	30mm
S832M	Douille à choc standard 1" 32MM	**8940164334**	STANDARD	32mm
S833M	Douille à choc standard 1" 33MM	**8940164335**	STANDARD	33mm
S836M	Douille à choc standard 1" 36MM	**8940164337**	STANDARD	36mm
S838M	Douille à choc standard 1" 38MM	**8940164338**	STANDARD	38mm
S841M	Douille à choc standard 1" 41MM	**8940164340**	STANDARD	41mm
S846M	Douille à choc standard 1" 46MM	**8940164345**	STANDARD	46mm
S824MD	Douille à choc longue 1" 24MM	**8940164407**	PROFOND	24mm
S827MD	Douille à choc longue 1" 27MM	**8940164410**	PROFOND	27mm
S830MD	Douille à choc longue 1" 30MM	**8940164413**	PROFOND	30mm
S832MD	Douille à choc longue 1" 32MM	**8940164414**	PROFOND	32mm
S833MD	Douille à choc longue 1" 33MM	**8940164415**	PROFOND	33mm
S836MD	Douille à choc profonde 1" 36MM	**8940164418**	PROFOND	36mm
S838MD	Douille à choc profonde 1" 38MM	**8940164419**	PROFOND	38mm
S841MD	Douille à choc profonde 1" 41MM	**8940164421**	PROFOND	41mm
S846MD	Douille à choc profonde 1" 46MM	**8940164426**	PROFOND	46mm
	SAE (po)			
S824D	Douille à choc profonde 1"	**8940164367**	PROFOND	1-1/2"

DOUILLES À CHOC 1-1/2" - PIÈCES INDIVIDUELLES



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF. NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE D'ACC.	DIMENSIONS
	MÉTRIQUE (mm)			
S1055M	Douille à choc standard 1-1/2" 55MM	**8940169351**	STANDARD	55mm
S1065M	Douille à choc standard 1-1/2" 65MM	**8940169353**	STANDARD	65mm
S1075M	Douille à choc standard 1-1/2" 75MM	**8940169355**	STANDARD	75mm
S1080M	Douille à choc standard 1-1/2" 80MM	**8940169356**	STANDARD	80mm
S1085M	Douille à choc standard 1-1/2" 85MM	**8940169357**	STANDARD	85mm
S1090M	Douille à choc standard 1-1/2" 90MM	**8940169358**	STANDARD	90mm

DOUILLES SURFACE DRIVE 1" - VERSION LONGUE - PIÈCES INDIVIDUELLES



MODÈLE	DESCRIPTION	RÉF. NUMÉRO DE PIÈCE	TYPE D'ACC.	DIMENSIONS
		MÉTRIQUE (mm)		
SD30	Douille-SQ1"-L108-SD30	**8940177797**	SURFACE DRIVE	30mm
SD32	Douille-SQ1"-L108-SD32	**8940177798**	SURFACE DRIVE	32mm
SD33	Douille-SQ1"-L108-SD33	**8940177799**	SURFACE DRIVE	33mm
	Bague de retenue	**8940177800**		

BARRES D'EXTENSION



MODÈLE D'ACC.	RÉF. NUMÉRO DE PIÈCE	ENTRAÎNEMENT CARRÉ / TAILLE	DIAMÈTRE CARRÉ
			mm
E810 1" ENTR. BARRE D'EXTENSION 10"	**8940166013**	1"	2-1/8"
E813 1" ENTR. BARRE D'EXTENSION 13"	**8940166014**	1"	2-1/8"
E87 1" ENTR. BARRE D'EXTENSION 7"	**8940166012**	1"	2-1/8"
J8U 1" ENTR. CARDAN UNIVERSEL avec trou pour goupille	**8940166015**	1"	2-5/16"

ADAPTATEURS



MODÈLE D'ACC.	RÉF. NUMÉRO DE PIÈCE	TAILLE DE L'ENTRAÎNEMENT CARRÉ	TAILLE DE CONNEXION (À UNE DOUILLE)	GENRE DE CONNEXION
		pouces	**pouces**	
A406 1/2 ENTR. X 3/8" ADAPTATEUR MALE	**8940165992**	1/2"	3/8"	Mâle
A4012 1/2 ENTR. X 3/4" ADAPTATEUR MALE	**8940165993**	1/2"	3/4"	Mâle
A608 3/4 ENTR. X 1/2" ADAPTATEUR MALE	**8940166001**	3/4"	1/2"	Mâle
A616 3/4 ENTR. X 1" ADAPTATEUR MALE	**8940166002**	3/4"	1"	Mâle
A812 1" ENTR. X 3/4" ADAPTATEUR MALE	**8940166009**	1"	3/4"	Mâle

Remarques

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



Clés dynamométriques mécanique

SÉRIE CP89

Gamme complète 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



CONÇUES POUR UNE PRÉCISION DURABLE

Clé dynamométrique de précision longue durée offrant jusqu'à 25 000 cycles pour l'entretien des véhicules et les applications de maintenance et de réparation.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Précision : 4 % conformément à la norme ISO 6789
- Confort : poignée en aluminium noir (1)
- Réglage facile et précis : échelle en Nm - réglage du couple avec verrouillage manuel à l'avant de la poignée + graduation fine (1 Nm) (2)
- Robustesse : cliquet à 54 dents avec déverrouillage rapide de la douille – cliquet à tête en poire – 4/5 dents en contact lors du serrage (3)
- Gamme complète : ¼" – 3/8" – ½" – ¾" – 1"
- Durable : Tolérance de durée de vie -> jusqu'à 20 000 cycles
- Signaux tactiles et sonores au déverrouillage
- Fourni avec un certificat d'étalonnage
- Livré dans un coffret de protection moulé par soufflage

Plage de mesure 1/4" - 1"

1/4"



1/2"



3/4"



CP8905

CP8915

CP8920

CONÇUES POUR UNE PRÉCISION DURABLE

CP8910

Mêmes caractéristiques que le modèleCP8905 avec emmanchement carré de 3/8" – voir ci-dessous pour les plages de couple

CP8917

Mêmes caractéristiques que le modèleCP8915 – voir ci-dessous pour les plages de couple

CP8925

Mêmes caractéristiques que le modèleCP8920 – avec entraînement carré de 1" – voir ci-dessous pour les couples nominaux

Voir accessoires page 29

avec E : versions métriques – sans E : version impériale

MODÈLE	RÉFÉRENCE	EMBOUT CARRÉ	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (TR/MIN)		CAPACITÉ		GRADUATION		LONGUEUR		POIDS	
		pouces	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	N*m (Nm)	lbf*in (lbf*ft)	Nm	ft.lb	pouces	mm	lb	kg
CP8905 E	**8941089050**	1/4	3.688	5	18.44	25	25	18.44	0.1	0.073	9.65	245	2.82	1.28
CP8905	**8941089055**	1/4	50.15	68	250	339	339	250	1	0.73	9.65	245	2.82	1.28
CP8910 E	**8941089100**	3/8	14.75	20	73.76	100	100	73.76	0.5	0.37	16.14	410	3.31	1.5
CP8910	**8941089105**	3/8	15	20.3	75	101.7	101.7	75	0.68	0.5	16.14	410	3.31	1.5
CP8915 E	**8941089150**	1/2	29.5	40	147.5	200	200	147.5	1	0.73	19.49	495	3.46	1.57
CP8915	**8941089155**	1/2	30	40.675	150	203.37	203.37	150	1.35	1	20.47	520	4.45	2.02
CP8917 E	**8941089170**	1/2	44.25	60	250.77	340	340	250.77	2	1.475	24.02	610	3.88	1.76
CP8917	**8941089175**	1/2	50	68	250	339	339	250	2.7	2	24.02	610	3.88	1.76
CP8920 E	**8941089200**	3/4	110.6	150	553	750	750	553	5	3.7	41.73	1060	12.6	5.72
CP8920	**8941089205**	3/4	110	149	550	745.7	745.7	550	6.8	5	41.73	1060	12.6	5.72
CP8925 E	**8941089250**	1	147.5	200	737.6	1000	1000	737.6	5	3.7	49.41	1255	15	6.84
CP8925	**8941089255**	1	150	203.4	1017	750	750	1017	6.8	5	49.41	1255	15	6.84

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés dynamométriques électroniques

CP89 ETORQUE

Tailles d'embout carré : 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"



CONTRÔLE DE LA QUALITÉ PARTOUT. PERFORMANCE À TOUT MOMENT.

Les clés dynamométriques CP89 eTorque offrent une précision, une durabilité et des fonctionnalités de connectivité inégalées. Les modèles connectés « TC » utilisent CPLinQ pour contrôler la qualité des processus. Les modèles autonomes permettent de régler rapidement le couple et la précision directement sur l'outil.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Compatibilité CPLinQ (modèles TC) avec une haute précision de ± 3 % du couple et ± 2° d'angle conformément à la norme ISO 6789 – 1 2027
- Haptique : affichage lumineux progressif à 12 LED, indicateurs sonores et vibrants très puissants lorsque la valeur de couple spécifiée est approchée, atteinte ou dépassée
- Durabilité : système d'engrenages robuste, précis jusqu'à 25 000 cycles
- Ergonomie : Têtes d'engrenage à 72 et 48 dents pour les travaux dans des espaces restreints
- Facile à configurer : interface conviviale
- Confort accru pour l'opérateur : poignée antidérapante à prise souple
- Les modèles TC intègrent également des fonctions de précision réglable, de séquencement, de détection de réactivation et de vérification du coupleafin de garantir une efficacité de production optimale et une application correcte du couple à chaque utilisation
- 6 modèles couvrant une plage de couple de 2 à 850 Nm (2 à 625 ft/lb)
- Quatre tailles d'enclume à empreinte carrée : 1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"

OPTIMISEZ LES PROCESSUS ET LA QUALITÉ SUR LE TERRAIN

CPLinQ

Contrôlez votre séquence de serrage et de comptage avec :

• Bibliothèque P-Set proposant des paramètres spécifiques pour chaque tâche
• Séquence de comptage garantissant un serrage à 100 % et 0 % de retouches



Google play | App Store

Entretenez votre outil

Réduisez le risque de casse grâce à :
• Suivi de l'état de l'outil
• Alertes d'exploitation
• Calendrier de maintenance

Signalez vos interventions

Rapport de serrage pour un compte-rendu rapide et l'exportation des données

« Grâce à la collecte de données et à la configuration des séquences, CPLinQ est la solution idéale pour sécuriser vos interventions sur le terrain ! »

William Mouille, chef de produit, Chicago Pneumatic

	CP89 Version AUTONOME	CP89 Version TC
Contrôle du couple	Sur l'outil via l'écran LED	mmVia l'application CPLinQ ou sur l'outil
Précision du couple	± 3 % (réglable sur l'outil)	
Contrôle de l'angle	✗	Via l'application CPLinQ
Précision angulaire	✗	± 2°
Bibliothèque P-Set	✗	✓
Séquence de comptage	✗	✓
Collecte de données	✗	✓
Détection de réimpact	✗	✓
Contrôle du couple	✗	✓
Rapport rapide	✗	✓
Rapport XLS par e-mail ou via l'application	✗	✓
Gestion de l'état de l'outil	✗	✓
Alerte de fonctionnement	✗	✓
Verrouillage et localisation de l'outil	✗	✓

Voir accessoires page 29

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS		TÊTE			PLAGE DE COUPLE			MESURE DE L'ANGLE		LIEN CP CONNECTIVITÉ	POIDS	INDICATION DES VIBRATIONS	INDICATION LUMINEUSE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
		mm	pouces	Type	Carré	Dents	NM (ft/lb)	Précision	Surcharge	Disponible	Précision		kg (lb)			°C (°F)
CP8906	**8941189060**	390 x 44 x 45	15.4 x 1.7 x 1.8	Fixe	1/4"	72	2-30 (2-22)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	0.77 (1.7)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8906TC	**8941189061**	390 x 44 x 45	15.4 x 1.7 x 1.9	Fixe	1/4"	72	2-30 (2-22)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	0.77 (1.7)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8911	**8941189110**	415 x 44 x 45	16.3 x 1.7 x 1.8	Fixe	3/8"	72	7-135 (5-99)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	0.83 (1.8)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8911TC	**8941189111**	415 x 44 x 45	16.3 x 1.7 x 1.9	Fixe	3/8"	72	7-135 (5-99)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	0;83 (1.8)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8916	**8941089160**	435 x 44 x 45	20.1 x 1.7 x 1.8	Fixe	1/2"	72	20-200 (15-147)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	1.3 (2.9)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8916TC	**8941089161**	435 x 44 x 45	20.1 x 1.7 x 1.9	Fixe	1/2"	72	20-200 (15-147)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	1.3 (2.9)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8918	**8941089180**	629 x 44 x 45	24.75 x 1.7 x 1.8	Fixe	1/2"	72	34-340 (25-250)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	1.5 (3.3)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8918TC	**8941089181**	629 x 44 x 45	24.75 x 1.7 x 1.9	Fixe	1/2"	72	34-340 (25-250)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	1.5 (3.3)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8921	**8941189210**	950 x 44 x 45	37.4 x 1.7 x 1.8	Fixe	3/4"	48	25-500 (20-368)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	2.99 (6.6)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8921TC	**8941189211**	950 x 44 x 45	37.4 x 1.7 x 1.9	Fixe	3/4"	48	25-500 (20-368)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	2.99 (6.6)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8922	**8941189220**	1220 x 44 x 45	48.12 x 1.7 x 1.8	Fixe	3/4"	48	50-850 (32-625)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	4.17 (9.2)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)
CP8922TC	**8941189221**	1220 x 44 x 45	48.12 x 1.7 x 1.9	Fixe	3/4"	48	50-850 (32-625)	+/-3%	110%	✗	+/-2°	✗	4.17 (9.2)	✔	✔	-10° - 40°C (14° - 104°)



CPCare : optimisez les performances et la productivité de vos outils

Découvrez CPCare : l'offre de services complète conçue pour les outils CP. Avec CPCare, nous proposons une gamme de services spécialisés visant à optimiser l'efficacité et la durée de vie de votre outil, afin de vous garantir un travail sûr et efficace.

Grâce à notre analyse des défaillances d'outils, nous pouvons identifier et résoudre rapidement tout problème, réduisant ainsi les temps d'arrêt et optimisant la productivité. Des contrôles d'entretien préventif réguliers sont également inclus dans l'offre, ce qui nous permet de détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent, et de maintenir votre outil en parfait état. Bénéficiez de l'analyse des défaillances d'outils, de l'entretien préventif, de la maîtrise budgétaire, de l'étalonnage et des services de prêt d'outils. Nos techniciens experts accordent la priorité à une utilisation correcte des outils et à des inspections régulières afin de garantir des résultats optimaux.



Gain de temps grâce à un processus de service clairement défini.

Analyse efficace des défaillances d'outils réalisée par des techniciens formés en continu.

Rapport de certificat d'essai et étalonnage conformes à la norme ISO 5393 et à la certification ISO 17025 du fournisseur

Maîtrise du budget de maintenance

ÉTALONNAGE DES OUTILS

- ✔ Certificat de test de capacité de la machine (MCT)
- ✔ Certificat standard valable dans le monde entier
- ✔ Processus d'étalonnage traçable selon les normes nationales, conformément à la norme ISO 17025

CPCare

- ✔ Prix fixe par an
- ✔ Entretien préventif des pièces d'usure[1] et main-d'œuvre[2]
- ✔ Une fois par an ou après x milliers de cycles, selon la première éventualité
- ✔ ÉTALONNAGE DES OUTILS après l'entretien préventif

En option. Prêt d'outils pendant la maintenance



[1] Les pièces d'usure sont les composants du réducteur dont l'usure ne dépend pas du couple appliqué, mais de la durée d'utilisation de l'outil.

[2] Lors de la maintenance préventive, l'outil est démonté et les pièces d'usure sont remplacées. Toutes les autres pièces sont nettoyées et contrôlées.

Un devis supplémentaire n'est établi que si d'autres pièces doivent être remplacées avant la prochaine maintenance préventive.

CPCare Prolonge la durée de vie de votre outil jusqu'à 20 % !

Contactez votre représentant CP pour plus d'informations

Clés dynamométriques à batterie

SÉRIE CP8609

NEW

Entraînement de sortie 1”

COUPLE DE SERRAGE OPTIMAL. TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ.

Pour le changement de pneus de camions et d’autobus, le CP8609 eBlueTork est une solution précise et ergonomique qui garantit la sécurité tant des opérateurs que des utilisateurs finaux. Grâce à l’application CPLinQ, il apporte également contrôle et traçabilité à la qualité de vos processus.





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Haute précision (+/- 4 %) pour un serrage sûr
- Réducteur rapide et durable dédié au serrage des roues.
- Mobilité accrue grâce à une batterie légère et compacte
- Bras de réaction à déclenchement automatique
- Utilisation intuitive, que ce soit sur l'écran numérique OLED de l'outil ou via l'application CPLinQ

Convient à tous les véhicules lourds







Comment choisir votre clé dynamométrique eBluetork ?

1. Choisissez le type de barre de réaction en fonction du type de roue



Roue sans enjoliveur



Jante profonde



Jante avec enjoliveur



Lame



Godet standard



Godet allongé



Jante à enjoliveur à ressort
894 016 4622



Coupelle de type japonais
894 016 7401

COUPELLES
(À commander séparément)

2. Choisissez le numéro de la gâchette



Gâchette +
bouton de sécurité



1
gâchette

Clés dynamométriques à batterie

3. Choisissez la version de la fonction en fonction de votre processus de serrage

Contrôlez votre séquence de serrage et de comptage avec :

• Bibliothèque P-Set proposant des paramètres spécifiques pour chaque tâche
• Séquence de comptage garantissant un serrage à 100 % et 0 % de retouches

Signalez vos interventions

Rapport de serrage pour un compte-rendu rapide et l'exportation des données



Google play | App Store

CPLinQ

Entretenez votre outil

Réduisez le risque de casse grâce à :

• Suivi de l'état de l'outil
• Alertes d'exploitation
• Calendrier de maintenance

« Grâce à la collecte de données, à la configuration des séquences et au calendrier de maintenance, CPLinQ est la solution idéale pour garantir la réussite de vos interventions sur le terrain ! »

Nil Gauter, chef de produit, Chicago Pneumatic

PRIX

Vérification du Couple



CP8609TC-x = CP8609-CQx +

• Contrôle du couple
• Séquence de comptage P-set Contrôle du couple
• Rapport de contrôle du couple



Qualité Connecté



CP8609CQ-x = CP8609C-x +

• Collecte de données
• Rapport rapide
• Séquence de comptage P-Set Couple ou Angle
• Rapport de séquence de comptage
• Rapport d'application par e-mail ou via une application de communication avec un fichier xls



Connecté



CP8609C-x = CP8609-x +

• Contrôle du couple et/ou de l'angle
• Bibliothèque d'applications (P-Set)
• Gestion de l'état des outils
• Calendrier de maintenance
• Alerte de fonctionnement
• Verrouillage et localisation de l'outil



Autonome



CP8609-x

Contrôle du couple (sens horaire ou antihoraire) : **± 4 %**
300-900 Nm / 220-665 ft-lb

500 cycles avant remplacement de la batterie (à couple nominal, articulation rigide à 15°)

Bras de réduction à déclenchement automatique
À partir de 7,1 kg (avec bras de réaction de la lame et une batterie incluse)

VALEUR

ACCESSOIRES

CHARGEUR DE BATTERIE CP18-36CH

Voir les détails page 53

BLOC-BATTERIE CP36XP25 36 V 2,5 Ah

Voir les détails page 53

HOUSSE DE PROTECTION BRAS DE SUSPENSION

Voir les détails page 53



Technical Data

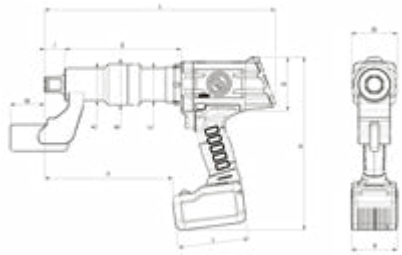

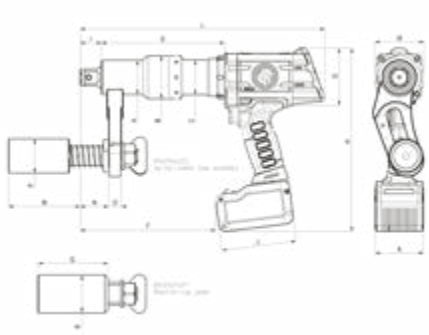

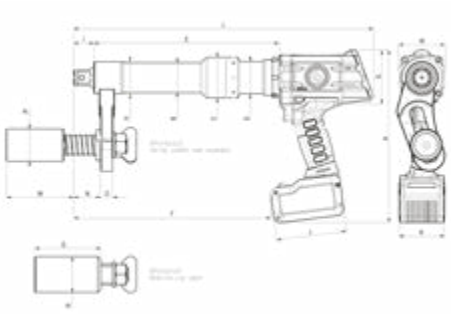

Modèles à lames | **Modèles à godet** | **Modèles à godets allongés**

		A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
Modèles à lames	(mm)	53	67	54	-	191	211	89	33	116	76	57	-	-	-	-	-	285	380	77
	(pouces)	2.09	2.64	2.13	-	7.52	8.31	3.50	1.30	4.57	2.99	2.24	-	-	-	-	-	11.22	14.96	3.03
Modèles à godet	(mm)	53	67	54	-	191	211	89	33	116	76	111	44	20	53	109	58	285	380	77
	(pouces)	2.09	2.64	2.13	-	7.52	8.31	3.50	1.30	4.57	2.99	4.37	1.73	0.79	2.09	4.29	2.28	11.22	14.96	3.03
Modèles à godets allongés	(mm)	53	49	67	54	305	325	89	34	116	76	111	45	20	53	109	59	285	495	77
	(pouces)	2.09	1.93	2.64	2.13	12.01	12.80	3.50	1.34	4.57	2.99	4.37	1.77	0.79	2.09	4.29	2.32	11.22	19.49	3.03

Barre de réaction		**Lame** Lame de réaction standard (fournie)		**Godet** Standard pour coupelle à ressort ou de type japonais (godet non fourni)		**Godet allongé** Allongée pour coupelle à ressort ou godet de type japonais (godet non fourni)	
Version	**Numéro de gâchette**	**Nom du modèle**	**Référence**	**Nom du modèle**	**Référence**	**Nom du modèle**	**Référence**
Autonome	Gâchette + bouton de sécurité	CP8609-B	**6151570500**	CP8609-C	**6151570730**	CP8609-xC	**6151570780**
	1 gâchette	CP8609-BT	**6151570440**	CP8609-CT	**6151570560**	CP8609-xCT	**6151570620**
Connecté	Gâchette + bouton de sécurité	CP8609C-B	**6151570510**	CP8609C-C	**6151570740**	CP8609C-xC	**6151570790**
	1 gâchette	CP8609C-BT	**6151570450**	CP8609C-CT	**6151570570**	CP8609C-xCT	**6151570630**
Qualité connectée	Gâchette + bouton de sécurité	CP8609CQ-B	**6151570520**	CP8609CQ-C	**6151570750**	CP8609CQ-xC	**6151570800**
	1 gâchette	CP8609CQ-BT	**6151570460**	CP8609CQ-CT	**6151570580**	CP8609CQ-xCT	**6151570640**
Contrôle du couple	Gâchette + bouton de sécurité	CP8609TC-B	**6151570530**	CP8609TC-C	**6151570760**	CP8609TC-xC	**6151570810**
	1 gâchette	CP8609TC-BT	**6151570470**	CP8609TC-CT	**6151570590**	CP8609TC-xCT	**6151570650**
Caractéristiques techniques							
Entraînement carré (pouces)		1"		1"		1"	
Précision (6 sigma)*		±4 %		±4 %		±4 %	
Couple min./max. (Nm)		300 - 900		300 - 900		300 - 900	
Couple min./max. (ft.lbs)		221 - 664		221 - 664		221 - 664	
Couple nominal de fonctionnement (Nm)		390 - 720		390 - 720		390 - 720	
Couple nominal de fonctionnement (ft.lbs)		293 - 531		293 - 531		293 - 531	
Vitesse maximale à plein couple (tr/min)		15		15		15	
Poids - batterie et bras de réaction inclus (kg)		7.1		8,1 (avec douille standard) 7,8 (avec douille de type japonais)		9,3 (avec douille standard) 9,0 (avec godet de type japonais)	
Poids - batterie et bras de réaction inclus (lb)		15.6		17,8 (avec godet standard) 17,2 (avec godet de type japonais)		20,6 (avec godet standard) 19,9 (avec coque de type japonais)	
Pression acoustique (dB(A))		62		62		62	
Vibrations (m/s²)		<2,5		<2,5		<2,5	
Nombre de cycles par batterie		500		500		500	

*Based on hard joint 15°at nominal torque

Clés dynamométriques à batterie

Procédés et outillage pour optimiser votre processus de serrage



ÉTAPE 1

Nettoyer les guides de moyeu nus, vérifier leur état d'usure et lubrifier les patins



ÉTAPE 2

Nettoyez le tambour et les goujons.
Vérifiez l'absence de fatigue à l'aide d'un calibre à filets.



ÉTAPE 3

Nettoyez les deux côtés de chaque roue à l'aide du CP7202D



ÉTAPE 4

Installez les deux roues.



ÉTAPE 5

Lubrifiez tous les goujons à l'aide de l'huile en bidon avant d'installer les projecteurs PAR.



ÉTAPE 6

Lubrifiez chaque écrou en déposant une goutte d'huile entre l'écrou et la rondelle, puis tournez la rondelle pour faire pénétrer l'huile



ÉTAPE 7

Vissez les écrous à la main.



ÉTAPE 8

Utilisez un outil de contrôle de couple, tel que le CP8854, pour pré-serrer les écrous jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés contre la surface de la roue, en suivant le schéma en étoile.



ÉTAPE 9

Serrez tous les écrous au couple à l'aide du CP8609 en suivant le schéma en étoile. Utilisez la fonction de séquencement (disponible sur les versions CQ et TC)



ÉTAPE 10

Vérifiez le couple de serrage de tous les écrous à l'aide du CP8609 (disponible uniquement sur la version TC)

Clés dynamométriques pneumatiques Bluetork

SÉRIE CP7600 - CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES PNEUMATIQUES BLUETORK

Entraînement de sortie 1”

PRÉCISION, AMORTISSEMENT RAPIDE ET QUASIMENT AUCUNE VIBRATION

La serreuse CP7600 est une solution fiable et ergonomique pour les opérations de changement de pneus sur les camions et les autobus. Elle vous apporte une grande précision et un amortissement rapide tout en générant très peu de bruit et presque aucune vibration.





1 **Choisissez le type de barre de réaction**

2 **Choisissez le sens de rotation**

3 **Choisissez le nombre de préréglages de couple**

Pour plus de détails, voir la page suivante

Comment choisir votre clé dynamométrique Bluetork ?

1. Choisissez le type de barre de réaction



..... **xB** …avec lame de réaction à longue portée (incluse) – pour l'Amérique du Nord –



..... **xC** …avec godet à ressort (fournie)

GODETS (À commander avec le CP7600C)





..... **C** …standard pour godet à ressort ou godet de type japonais (non fournie)

Jante à enjoliveur à ressort
894 016 4622

Godet de type japonais
894 016 7401

2. Choisissez le sens de rotation

- …Avant uniquement



R …Avant et arrière



3. Choisissez le nombre de préréglages de couple

- …1 préréglage de couple



4P …4 préréglages de couple



ACCESSOIRES



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Housse de protection 1P - Bleue	**8940164649**
Capot de protection 4P - Bleu	**8940164651**

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Étrier de suspension Réversible	**8940166654**
Étrier de suspension Non réversible	**8940166659**

Entraînement de sortie 1”

1”



CP7600xB-R

1”



CP7600xB-R4P

1”



CP7600xC-R

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Contrôle pneumatique du couple de coupure au couple préréglé
- Sélection d’un maximum de 4 couples de serrage calibrés avec une grande précision
- Version courte avec barre de réaction à coupelle en option
- Faible niveau de bruit (<77 dB)
- Le faible niveau de vibrations améliore le confort de l'opérateur et augmente la productivité. (<2.5 m/s²)



CP7600xC-R

Voir accessoires page 52

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)	PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7600xB	**8941076010**	1	100	332-664	450-900	664	900	13.2	6	12.91	328	40	19	<2.5	79	90	3/8
CP7600xB-R	**8941076011**	1	100	332-664	450-900	664	900	14.5	6.6	13.58	345	40	19	<2.5	79	90	3/8
CP7600xB-R4P	**8941076015**	1	100	332-664	450-900	664	900	15.2	6.9	14.96	380	40	19	<2.5	79	90	3/8
CP7600xC-R4P	**8941076025**	1	100	332-664	450-900	664	900	20	9.1	19.49	495	40	19	<2.5	79	90	3/8
CP7600C-R4P	**8941076035**	1	100	332-664	450-900	664	900	16.9	7.7	14.96	380	40	19	<2.5	79	90	3/8

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*

Clés dynamométriques pneumatiques Bluetork pour roues

PROCÉDÉS ET OUTILLAGE POUR OPTIMISER VOTRE PROCÉDÉ DE SERRAGE



ÉTAPE 1

Nettoyez les goupilles de guidage du moyeu nu, vérifiez leur état d'usure et lubrifiez les patins.



ÉTAPE 2

Nettoyez le tambour et les goujons. Vérifiez l'absence de fatigue à l'aide d'un calibre à filetage.



ÉTAPE 3

Nettoyez soigneusement les deux faces de chaque roue à l'aide de la ponceuse CP7202D et d'un abrasif adapté. Inspectez toutes les surfaces à la recherche de fissures et d'usure anormale.



ÉTAPE 4

Installez les deux roues.



ÉTAPE 5

Déposez deux gouttes d'huile près de l'extrémité du goujon.



ÉTAPE 6

Lubrifiez chaque écrou en déposant une goutte d'huile entre l'écrou et la rondelle. Faites tourner la rondelle pour répartir l'huile uniformément.



ÉTAPE 7

Vissez les écrous à la main.



ÉTAPE 8

Utilisez une clé à chocs CP7748 réglée sur le couple le plus bas pour serrer rapidement tous les écrous avant le serrage final.



ÉTAPE 9

À l'aide du BlueTork, suivez le schéma en étoile ci-dessus pour serrer les écrous au couple spécifié.



ÉTAPE 10

Pour vous assurer que chaque écrou a été serré au couple requis, vous pouvez effectuer une vérification dans le sens des aiguilles d'une montre. Le BlueTork est pré-étalonné et conçu pour un serrage précis.

*La procédure illustrée est donnée à titre indicatif uniquement. La préparation et le montage réels de la roue dépendent du type de roue et peuvent varier. Veuillez vous reporter aux recommandations du fabricant pour connaître les procédures de montage correctes de la roue.

Ergoseat

CONFORT

- Siège inclinable pour une assise multiposition
- Crochet pour position de rangement de l'outil
- Ergonomie optimale :
- Équilibre : pas besoin de tenir l'outil
- 2 x 45° = rotation à 90°

FACILE À UTILISER

- Support pour raccord
- Support de tuyau à l'arrière
- Peut être utilisé entre deux bus
- Compatible avec les modèles Air Blue Tork (série CP7600) ou e-Blue Tork (série CP8609), ainsi qu'avec les clés à chocs pneumatiques telles que les modèles CP7782, CP7783, CP5000, CP7776… ...



HAUTE ERGONOMIE

- Équilibreuse : pas besoin de tenir l'outil
- 2 x 45° = rotation du bras à 90°

ROBUSTE

- Tube en acier plus résistant
- Filtre-régulateur-lubrificateur industriel
- Stable grâce à ses 2 grandes roues arrière

FACILE À DÉPLACER

- Roues avant pivotantes à 360°
- Léger : 35 kg / 77 lb



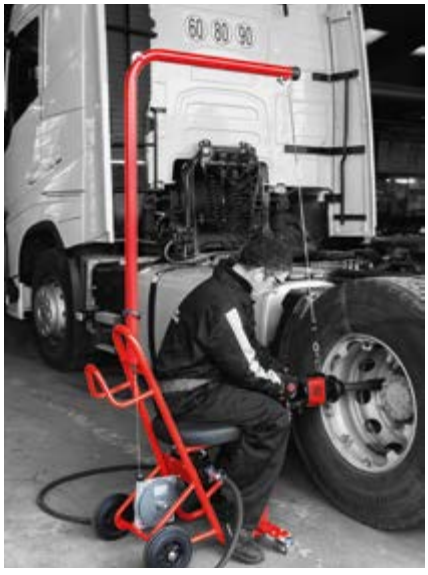

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR		LONGUEUR		HAUTEUR		POIDS		DIAMÈTRE DU FILETAGE	TYPE DE FILETAGE
		mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	kg	lb	pouces	
CP87029	**8941087029**	510	208	1020	40.16	1950	76.77	35	77.1	3/4	NPT

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires pour visseuses à écrous

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



HOUSSE DE PROTECTION CP7600

MODÈLE D'OUTIL	RÉFÉRENCE
CP7600xB/CP7600xB-R/CP7600xC-R/CP7600C-R	**8940164649**
CP7600xB-R4P/CP7600xC-R4P/CP7600C-R4P	**8940164651**

SUSPENSION CP7600



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
ÉTRIER DE SUSPENSION CP7600	**8940166654**
JOUG DE SUSPENSION CP7600-NOR	**8940166659**

ACCESSOIRES CP7600





DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
GODET DE RÉACTION JAPONAISE	**8940167401**
GODET À RESSORT	**8940164622**



RÉFÉRENCE DES ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	MODÈLE D'OUTIL	RÉFÉRENCE
8940167401	GODET DE RÉACTION JAP	CP8609-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570730**
		CP8609C-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570740**
		CP8609CQ-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570750**
		CP8609TC-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570760**
		CP8609-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570560**
		CP8609C-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570570**
		CP8609CQ-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570580**
		CP8609TC-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570590**



RÉFÉRENCE DES ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	MODÈLE D'OUTIL	RÉFÉRENCE
8940164622	GODET À RESSORT	CP8609-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570730**
		CP8609C-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570740**
		CP8609CQ-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570750**
		CP8609TC-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570760**
		CP8609-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570560**
		CP8609C-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570570**
		CP8609CQ-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570580**
		CP8609TC-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	**6151570590**

Accessoires pour visseuses à écrous

ACCESSOIRES CP8609



CHARGEUR DE BATTERIE CP18-36CH

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Charge rapide : batterie rechargée en 45 minutes
- Sécurité du chargeur : conforme à la nouvelle norme européenne relative à la sécurité [IEC 62841]
- Multi-position et multi-chargeur : peut être posé sur une table ou fixé au mur Un seul câble d'alimentation principal pour plusieurs chargeurs.
- Câble d'alimentation unique : 1 câble d'alimentation principal pour plusieurs chargeurs
- Niveau de charge de la batterie : Informations sur l'indicateur de charge directement sur la batterie.

MODÈLE	RÉFÉRENCE
CHARGEUR DE BATTERIE CP18-36CH	8940176069



BLOC-BATTERIE CP36XP25 36 V 2,5 Ah

BATTERIE DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE LONGUE DURÉE D'UTILISATION DANS LES APPLICATIONS À USAGE INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Cellule Li-ion 2,5Ah de haute qualité avec protection individuelle des cellules.
- Capacité de vidange élevée : Une forte capacité de courant avec un tirage continu pour fournir la bonne quantité d'énergie au bon moment.
- Capacité élevée à fournir en permanence la bonne source de courant de grande intensité sur demande

MODÈLE	RÉFÉRENCE
BLOC-BATTERIE CP36XP25 36 V 2,5 Ah	8940176068





HOUSSE DE PROTECTION BRAS DE SUSPENSION

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Housse de protection série CP86	615 211 213 0
Fourche de suspension CP8609	894 016 665 4

Clé à choc à batterie

SÉRIE CP8854

Sortie 1/2”



UNE TECHNOLOGIE 2-EN-1 UNIQUE POUR CHANGER LES PNEUS DE VÉHICULES LÉGERS

Une technologie 2-en-1 unique conçue pour intégrer la performance, la légèreté et les caractéristiques compactes d’une clé à chocs pneumatique dans un outil sans fil. La série CP8854 est conçue pour les applications de changement de pneus de véhicules légers en atelier et dans les services d’assistance routière.



CP8854-2

Mêmes caractéristiques que le modèle CP8854, mais avecune longueur d’enclume réduite de 2"

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- De longueur et de poids similaires à ceux des clés à chocs pneumatiques haute performance de 1/2", elle offre une grande maniabilité et contribue à prévenir les blessures aux bras
- Vibrations les plus faibles du marché (9,3 m/s²) et niveau sonore le plus bas (87 dB(A))
- Haute performance à 4 500 tr/min. Capable de délivrer un couple maximal de 780 ft.lbs. – 1 050 Nm en marche arrière
- Une position d'arrêt en marche avant (à 80 ft.lbs. / ≈ 120 Nm) évite tout serrage excessif*
- Plus besoin de serrer à la main : la fonction de pré-serrage (gâchette à deux positions en marche avant) améliore la productivité

** Le couple final doit être appliqué manuellement à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée (veuillez vous reporter au manuel d'utilisation)*

Voir la page des accessoires 55

MODÈLE	RÉFÉRENCE	EN-TRAÎNE-MENT	VITESSE LIBRE	COUPLE DE SERRAGE (FW)		COUPLE MAXI-MAL (REV)		POIDS		LONGUEUR		HAUTEUR		LARGEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	BATTERIE	
		pouces.	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		Ah	V
CP8854 BARE TOOL	**8941088548**	1/2	4500	0 - 88.5	0 - 120	774	1050	4.63	2.1	7.44	189	8.7	221	3.03	77	10.2	3.1	87	98	2.5	18 V
CP8854-2 BARE TOOL	**8941088549**	1/2	4500	0 - 88.5	0 - 120	774	1050	4.78	2.17	9.41	239	8.7	221	3.03	77	10.2	3.1	87	98	2.5	18 V

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires clés à chocs à batterie



CP8854 Pack 18 V

- 1 x CP8854
- 2 batteries de 2,5 Ah – 18 V
- Un chargeur 18 V
- Un sac souple CP
- Une housse de protection
- Documentation de l'outil

MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP8854 Pack 18V	8941088540



CP8854-2 Pack 18 V

- 1 x CP8854-2
- 2 batteries de 2,5 Ah – 18 V
- Un chargeur 18 V
- Un sac souple CP
- Une housse de protection
- Documentation de l'outil

MODÈLE	RÉFÉRENCE
CP8854-2 Pack 18V	8941088542

Batterie et chargeur



BLOC-BATTERIE CP18XP25 18 V 2,5 Ah

BATTERIE DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE GRANDE AUTONOMIE DANS LES APPLICATIONS INTENSIVES

MODÈLE	RÉFÉRENCE
BATTERY PACK CP18XP25 18V 2,5Ah	8940176067

CHARGEUR DE LA BATTERIE CP18-36CH



- Charge rapide : batterie chargée en 45 minutes
- Sécurité du chargeur : conforme à la nouvelle norme européenne de sécurité [IEC 62841]
- Multi-position et multi-chargeur : peut être posé sur une table ou fixé au mur Un seul câble d'alimentation principal pour plusieurs chargeurs.
- Câble d'alimentation unique : 1 câble d'alimentation principal pour plusieurs chargeurs
- Niveau de charge de la batterie : informations sur l'indicateur de charge directement sur la batterie

MODÈLE	RÉFÉRENCE
BATTERY CHARGER CP18-36CH	8940176069

Visseuses

Sortie d'entraînement 1/4”

10 000 tr/min



CP2136

COMPACT, RAPIDE ET FACILE À UTILISER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Double embrayage à crabot basculant et boîtier métallique pour une bonne durabilité
- Bouton de marche arrière et levier de démarrage pour une grande facilité d’utilisation
- Anse de suspension pour une meilleure ergonomie
- Faible consommation d’air pour une meilleure efficacité
- Léger pour minimiser la fatigue

13 000 tr/min



CP2141

COMPACITÉ ET VITESSE ÉLEVÉE POUR UNE UTILISATION DANS LE MONDE ENTIER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Double embrayage à crabot basculant et boîtier métallique pour une bonne durabilité
- Bouton de marche arrière actionné d’une seule main pour une plus grande simplicité d’utilisation
- Faible niveau de bruit pour le confort de l’opérateur
- Conception compacte pour une accessibilité maximale dans les espaces restreints



CP2136

Voir la page des accessoires 58

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARRÉ ENTRAÎN.	VITESSE LIBRE	COUPLE MIN. (FW)		COUPLE MAX (FW)		POIDS NET		LONGUEUR		VITESSE À VIDE CONS. D'AIR.		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces.		ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744	- dB(A)	pouces
CP2136	**8941021360**	1/4	10,000	5.9	8	15.5	21	1.5	0.68	7.28	185	8.8	4.2	24.3	7.4	89	100	1/4
CP2141	**8941021410**	1/4	13,000	7.4	10	17.7	24	1.92	0.87	5.63	143	18	8.5	17.4	5.3	77	88	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars)

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Sortie d'entraînement 1/4”

2 200 tr/min



CP2755

OUTIL DE FIXATION POUR LES APPLICATIONS SOUPLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Vissage rapide en prise directe pour une meilleure productivité
- Commande de marche arrière au niveau de la gâchette pour un meilleur confort
- Poignée en caoutchouc pour une meilleure manipulation
- Gâchette progressive pour une meilleure ergonomie

2 100 tr/min



CP2780

EMBRAYAGE POSITIF POUR APPLICATIONS SOUPLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ralentissement rapide de la vis dans l'embrayage positif pour une meilleure productivité
- Marche arrière pratique pouvant être actionnée d’une seule main pour un meilleur confort
- Poignée en caoutchouc pour une meilleure manipulation
- Gâchette progressive pour une meilleure ergonomie
- L’opérateur peut contrôler l’engagement de l’embrayage pour un couple plus élevé



CP2756

CP2765

Mêmes caractéristiques que le modèle CP2755, avec une vitesse de 900 tr/min

Voir la page des accessoires 58

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARRÉ ENTRAÎN.	VITESSE LIBRE	COUPLE MIN. (FW)		COUPLE MAX (FW)		POIDS NET		LONGUEUR		VITESSE À VIDE CONS. D'AIR.		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces.		ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP2755	**6151922755**	1/4	2,200	NA	NA	5.4	7.3	2.27	1.03	6.3	160	29	14	<2.5	-	90	101	1/4
CP2765	**6151922765**	1/4	900	NA	NA	6.6	9	2.6	1.18	7.01	178	29	14	<2.5	-	99	110	1/4
CP2780	**6151922780**	1/4	2,100	NA	NA	7.4	10	2.34	1.06	6.46	164	29	14	<2.5	-	89	100	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*

Accessoires pour visseuses

KITS D'ENTRETIEN



MODÈLE DE L'OUTIL	KIT D'ENTRETIEN RÉFÉRENCE
CP2136	**8940170493**
CP2141	**8940170516**
CP2780	**2050516763**
CP2623	**8940168330**

PORTE-OUTILS



MODÈLE DE L'OUTIL	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CP8854 CP8854-2	PORTE-OUTIL MAGNÉTIQUE Charge maximale : 15 kg (33 lb)	**8940166664**

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DES ACCESSOIRES	ACCESSOIRES RÉFÉRENCE
CP2136	CROCHET	**8940170488**

ACCESSOIRES EN OPTION

TUYAU D'ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE / SILENCIEUX



MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DES ACCESSOIRES	ACCESSOIRES RÉFÉRENCE
CP2780	KIT DE RÉDUCTION DU BRUIT	**2050516493**

POIGNÉE LATÉRALE



MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DES ACCESSOIRES	ACCESSOIRES RÉFÉRENCE
CP2780	KIT DE POIGNÉES	**8940168856**
CP2780/CP2623	ENSEMBLE POIGNÉE LATÉRALE	**2050498553**

NETTOYEURS DE GOUPILLES



ACCESSOIRES RÉFÉRENCE	DESCRIPTION DES ACCESSOIRES	DIAMÈTRE		LONGUEUR		BROSSES DE RECHANGE (LOTS DE 5)
		en.	mm	en.	mm	
8940168858	Nettoyeur de goujons M20x37L	13/16"	20	1-7/16"	37	**8940169930**
8940169793	Nettoyeur de goujons M22x37L	7/8"	22	1-7/16"	37	**8940169931**
8940169927	Nettoyeur de goujon M20x60L	13/16"	20	2-3/8"	60	**8940169934**
8940169928	Nettoyeur de goujons M22x37L	7/8"	22	2-3/8"	60	**8940169935**
8940169929	Nettoyeur de goujon M24x37L	15/16"	24	2-3/8"	60	**8940169936**
8940169795	Nettoyeur de goujons M30x37L	1-3/16"	30	2-3/8"	60	**8940169933**

SAVIEZ-VOUS QUE LES BOULONS ROUILLÉS RÉDUISENT CONSIDÉRABLEMENT LA FORCE DE SERRAGE ? DES BOULONS PROPRES SONT ESSENTIELS POUR UN SERRAGE CORRECT. LES NETTOYEURS DE GOUJONS CONSTITUENT LA SOLUTION IDÉALE.

ÉQUILIBREURS



ÉQUILIBREURS	PLAGE DE CHARGE		COURSE		POIDS NET		RÉFÉRENCE	OUTILS CP
	lb.	kg	ft.	mm	lb.	kg		
CP9911	0,8-2,2	0,4-1,0	5,2	1600	1,3	0,6	**8941099110**	**CP2036/CP2037/ CP2136/ CP2141**
CP9912	2,2-4,4	1,0-2,0	5,2	1600	1,3	0,6	**8941099120**	**CP2041/CP2042/CP2755/ CP2765/CP2780**

MEULEUSES



Meuleuse compactes

Puissance < 0,3 hp(220 W)

ø1/4 (6,4 mm) - 22 500 tr/min



CP875

MEULEUSE D'ANGLE À FILIÈRE COMPACTE POUR ZONES EXIGUËS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La tête à angle de 90° offre plus de flexibilité dans les zones exiguës
- Outil compact et léger conçu pour une maniabilité facile
- Régulateur d'air intégré
- Comprend des colliers de serrage de 1/4 po et 6 mm

ø1/4 (6,4 mm) - 30 000 tr/min



CP876

COMPACT ET LÉGER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Outil compact et léger conçu pour une maniabilité facile, idéal pour les applications dans des espaces exigus
- Échappement avant pour un plus grand confort
- Régulateur d'air intégré
- Comprend des colliers de serrage de 1/4 po et 6 mm

ø1/8 (3 mm) - 60 000 tr/min



CP9104Q

HAUTE VITESSE POUR UN TRAVAIL DE PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Très faible niveau de bruit pour plus de confort
- Vitesse libre élevée pour une plus grande précision
- Tuyau de silencieux inclus
- Colliers de 3 mm et 1/8 po inclus
- Légère pour une grande maniabilité

Kit CP875

Voir les détails à la page 69



Kit CP9104Q

Voir les détails à la page 69



Voir la page des accessoires 70

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DE LA PINCE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces (mm)	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces.
CP875	**T023995**	22,500	0.3	220	1/4 (6.4mm)	22	10	0.99	0.45	4.88	124	4.4	1.9	101	112	1/4
CP876	**T023996**	30,000	0.3	220	1/4 (6.4mm)	23	11	0.75	0.34	4.76	121	<2.5	NA	101.3	112	1/4
CP9104Q	**6151959104**	60,000	0.05	40	1/8 (3mm)	6.8	3.2	0.44	0.2	5.24	133	<2.5	NA	71	82	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars)

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Meuleuses compactes

0,2 à 0,63 hp (150 à 470 W)

ø1/4 (6,4 mm) - 17 000 tr/min



CP9107

COMPACT POUR VOS ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignée pistolet moulée en caoutchouc et accélérateur à deux doigts pour optimiser le contrôle de l'opérateur et améliorer l'ergonomie.
- Excellent pour les réparations de petites surfaces grâce à sa longueur réduite et son poids léger.
- Régulateur de puissance réglable pour un travail plus précis

ø1/4 (6,4 mm) - 27 000 tr/min



CP872

OUTIL COMPACT ÉCONOMIQUE POUR UNE GRANDE EFFICACITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Corps en alliage d'aluminium pour une plus grande robustesse
- Régulateur d'air intégré et levier de sécurité CP à la forme épurée
- Comprend des colliers de serrage de 1/4 po et 6 mm

également disponible sur la page 113



CP872

CP872K

Mêmes caractéristiques que le CP872, avec un tuyau Effimax de 0,6 m et une sortie d'air de 18 pouces.

Voir la page des accessoires 70

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DE LA PINCE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces (mm)	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9107	**6151959107**	17,000	0.2	150	1/4 (6.4mm)	18	8.5	1.54	0.7	4.72	120	3	1.9	81	92	1/4
CP872	**T025373**	27,000	0.63	470	1/4 (6.4mm)	26	12	1.26	0.57	6.5	165	<2.5	NA	100.9	111.9	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars)

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Meuleuses compactes

SÉRIE CP74

ø1/4 (6,4 mm) - 28 000 tr/min

CHANGER UNE FRAISE CARBURE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

Série CP74 : une gamme de meuleuses à pince 1/4" & 6mm avec système de verrouillage de l'arbre, conçue pour une multitude d'opérations de maintenance et d'entretien des véhicules.
SYSTÈME DE BROCHE VERROUILLABLE, voir détails p. 64





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grâce au nouveau système de verrouillage de l'arbre, les fraises sont facilement modifiables, permettant à l'opérateur d'utiliser une seule clé
- Meuleuse à pince ergonomique avec poignée (TPR), évitant à l'outil de glisser une fois dans la main de l'opérateur, pour une bonne adhésion en surface
- Adaptée à de nombreuses applications grâce à la multitude de têtes (courtes et longues droites, inclinaison à 120°, 90°)
- Moins de transfert de chaleur entre le moteur et la poignée grâce au boîtier composite

Voir la page des accessoires 70

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DE LA PINCE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces (mm)	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7405	**8941074050**	28,000	0.34	250	1/4 (6.4mm)	2.1	1	1.1	0.5	6.93	176	3.6	1	76.2	87.2	1/8
CP7406	**8941074060**	23,000	0.34	250	1/4 (6.4mm)	2.1	1	1.32	0.6	6.42	163	5.4	1.3	78.1	89.1	1/4
CP7408	**8941074080**	23,000	0.34	250	1/4 (6.4mm)	2.1	1	1.37	0.62	7.68	195	4.3	0.9	78.6	89.6	1/4
CP7410	**8941074100**	27,000	0.34	250	1/4 (6.4mm)	2.1	1	1.43	0.65	9.76	248	4.9	1	76.1	87.1	1/4
CP7411	**8941074110**	22,000	0.56	420	1/4 (6.4mm)	3	1.4	1.54	0.7	7.09	180	3.1	0.8	80.7	91.7	1/4
CP7412	**8941074120**	22,000	0.56	420	1/4 (6.4mm)	3	1.4	2.43	1.1	12.99	330	2.6	0.8	80.4	80.4	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*

Puissance < 0,34 hp(250 W)

ø1/4 (6,4 mm) - 23 000 tr/min



CP7406

ø1/4 (6,4 mm) - 23 000 tr/min



CP7408



CP7406



CP7408

Puissance < 0,56 hp(420 W)

ø1/4 (6,4 mm) - 27 000 tr/min



CP7410

ø1/4 (6,4 mm) - 22 000 tr/min



CP7411

ø1/4 (6,4 mm) - 22 000 tr/min



CP7412

CP7411K

Voir les détails à la page 69



Meuleuses

Fraises facilement interchangeables

Système de blocage de la broche (mécanisme « tourner et pousser »)
Plus besoin d'utiliser deux clés pour changer la fraise en carbure ! (Utilisation d'une seule main)

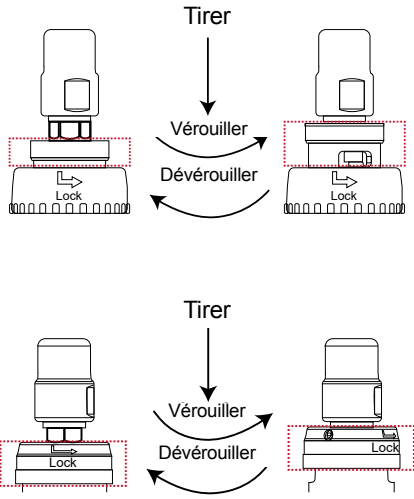



UNE SEULE CLÉ EST NÉCESSAIRE !

TOURNER ET APPUYER

Large gamme d'applications

6 têtes différentes





CP7411 : 8941074110
CP7405 : 8941074050
CP7410 : 8941074100
CP7412 : 8941074120
CP7408 : 8941074080
CP7406 : 8941074060

Modèles droits
Courts / Moyens / Longs

Modèles coudés
120° / 90°

Alignement des surfaces soudées	Meulage	Ébavurage	Chanfreinage	Polissage





Meuleuses d'angle

SÉRIE CP75

Diamètre de meule : 4”/ 4,5”/ 5”

PUISSANTE ET DURABLE

La série CP7540/45/50 est la meuleuse d’angle idéale pour les opérateurs qui travaillent dans diverses applications telles que le ponçage avec des disques à lamelles, le meulage et la coupe et sont en quête d’outils puissants et durables.





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Haute durabilité grâce à ses engrenages coniques de haute qualité et son moteur régulé
- Sécurité renforcée grâce à son carter de protection rotatif robuste en acier, réglable sans clé, et à son levier de sécurité CP
- Poignée profilée en composite (pour droitiers ou gauchers) et revêtement en composite pour un meilleur confort d’utilisation
- Échappement arrière (flexible d’échappement inclus)
- Entrée d’air pivotante à 360°

Voir la page des accessoires 70

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ MAX. DE LA ROUE		FILETAGE DE LA BROCHE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces.	mm	pouces.	cfm	l/s	lb	kg	pouces.	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces.
CP7540-C	**8941075401**	12,000	1.13	840	4	100	3/8-24 UNF	40	18	3.53	1.6	10.63	270	6.5	3	85	96	1/4
CP7545-C	**8941075451**	12,000	1.13	840	4-1/2	115	3/8-24 UNF	40	18	3.53	1.6	10.63	270	7	2.1	85	96	1/4
CP7545-B	**8941075452**	12,000	1.13	840	4-1/2	115	5/8-11 UNC	40	18	3.53	1.6	10.63	270	7	2.1	85	96	1/4
CP7550-C	**8941075501**	12,000	1.13	840	5	125	3/8-24 UNF	40	18	3.53	1.6	10.63	270	7	2.1	85	96	1/4
CP7550-B	**8941075502**	12,000	1.13	840	5	125	5/8-11 UNC	40	18	3.53	1.6	10.63	270	7	2.1	85	96	1/4
CP7550-A	**8941075503**	12,000	1.13	840	5	125	M14x2	40	18	3.53	1.6	10.63	270	7	2.1	85	96	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*

Meuleuse d’angle

0,2 hp (150 W) Meuleuses d'angle 2"

22 000 tr/min

2" (50 mm) capacité de la meule



CP7500D

COUPE ET MEULAGE EN ESPACE RESTREINT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignée en caoutchouc et échappement latéral pour un meilleur confort de l’opérateur
- Levier de sécurité verrouillable et protection complète sur 180° pour une meilleure sécurité
- Meuleuse d’angle polyvalente, conçue pour meuler et couper
- Adaptateur d’outil de coupe inclus

CP7500DK

Voir les détails à la page 69



Voir la page des accessoires 70

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ MAX. DE LA ROUE		FILETAGE DE LA BROCHE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces.	mm	pouces.	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7500D	**8941075001**	22,000	0.2	150	2	50	3/8-24 UNF	8	3.8	1.3	0.59	5.51	140	19.9	6.7	81	92	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars)

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Meuleuses d'angle de moins de 0,8 hp (600 W), de 4" à 5"

12 000 tr/min

4" (100 mm) capacité de la meule



CP9120CR

12 000 tr/min

4.5" (115 mm) capacité de la meule



CP9122BR

12 000 tr/min

5" (125 mm) capacité de la meule



CP9121BR

LÉGÈRE ET FACILE À MANIPULER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Concept d'engrenage conique hélicoïdal et boîtier en alliage d'aluminium pour une durabilité élevée
- Protection ajustable sans clé pour une meilleure sécurité
- Poignée latérale ergonomique

également disponible sur la page 111

CP9121CR

Mêmes caractéristiques que le modèle CP9121BR, avec filetage de broche 3/8" - 24

CP9120CRN

Mêmes caractéristiques que le CP9120CR avec filetage de broche 3/8" - 24, meule de 4". Marché nord-américain uniquement

CP9122CR

Mêmes caractéristiques que le modèle CP9122BR avec filetage de broche 3/8" - 24

CP9121AR

Mêmes caractéristiques que le modèle CP9121BR avec filetage de broche M14 – Non conforme à la norme ANSI

Voir la page des accessoires 70

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ MAX. DE LA ROUE		FILETAGE DE LA BROCHE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces	mm	pouces	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9120CR	**6151952120**	12,000	0.8	600	4	100	3/8-24 UNF	23	11	4.19	1.9	9.17	233	5.3	1.6	84	95	1/4
CP9120CRN	**8941091200**	12,000	0.8	600	4	100	3/8-24 UNF	23	11	4.19	1.9	9.17	233	5.3	1.6	84	95	1/4
CP9121CR	**6151952121**	12,000	0.8	600	5	125	3/8-24 UNF	25	12	4.63	2.1	9.45	240	11.2	3.4	84	95	1/4
CP9122CR	**6151952122**	12,000	0.8	600	4-1/2	115	3/8-24 UNF	29	14	4.19	1.9	9.17	233	5.4	1	84	95	1/4
CP9121BR	**6151957221**	12,000	0.8	600	5	125	5/8-11 UNC	27	13	4.63	2.1	9.45	240	8.6	4.6	84	95	1/4
CP9122BR	**6151957222**	12,000	0.8	600	4-1/2	115	5/8-11 UNC	29	14	4.19	1.9	9.17	233	8.6	4.6	84	95	1/4
CP9121AR	**6151957321**	12,000	0.8	600	5	125	M14x2	27	13	4.63	2.1	9.45	240	6.7	2.2	84	95	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars)

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Meuleuses d'angle et outils de tronçonnage

< 1,14 hp (850 W) Meuleuses d'angle 7"

7 500 tr/min



CP9123

CONSTRUCTION ROBUSTE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Meuleuse d'angle de 7 po (180 mm) équipée d'un filetage de broche de 5/8-11
- Boîtier en alliage d'aluminium pour une durabilité élevée
- Grand confort de l'opérateur grâce à sa poignée en caoutchouc

également disponible sur la page 111

Voir la page des accessoires 70

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ MAX. DE LA ROUE		FILETAGE DE LA BROCHE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces	mm	pouces	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9123	**6151959123**	7,500	1.14	850	7	180	5/8-11 UNC	24	11	7.5	3.4	13.39	340	4.3	1.3	93	104	3/8

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*

Accessoires pour meuleuses

Kits



Kit CP9104Q

Référence 6151950104

Le kit comprend :

- (1) Affûteuse de pointes CP9104Q
- (5) Meules sur tige de 3 mm
- (5) Fraises en carbure de 3 mm
- (1) Pinces de serrage de 1/8" et 3 mm
- (1) pince de serrage de 2,4 mm



CP7411K

Référence : 8941074111

Le kit comprend :

- (1) CP7411 (avec pince de serrage de 6 mm)
- (1) pince de serrage de ¼"
- (1) Clé
- (5) Embouts de 6 mm
- (5) Embouts de 3 mm



Kit CP7500D

Référence 8941075002

Le kit comprend :

- (1) Meuleuse d'angle / outil de tronçonnage de 2" (51 mm)
- (3) Meule de 2" (51 mm), grain 60
- (3) Meules de 2" (51 mm), grain 80
- (3) Meule de 2" (51 mm), grain 120
- (5) Disques de tronçonnage de 2" (51 mm)
- (1) Clé à ergot
- (1) Clé
- (1) Lunettes de protection



CP872K

Référence : T024293

Le kit comprend :

- (1) Raccord flexible Effimax M1/4 NPT 3/8 10 mm 0,6 m
- Tuyau d'échappement 18"



CP875 Kit

Référence : 8941108751

Le kit comprend :

- (1) Meuleuse CP875
- (1) Plateau de 2" (51 mm)
- (1) Plateau de 2" (51 mm)
- (2) Disques de préparation de surface à grain grossier de 2" (51 mm)
- (2) disques de préparation de surface moyens de 2" (51 mm)
- (2) tampons de préparation de surface fins de 2" (51 mm)
- (2) Disques de ponçage de 2" (51 mm), grain 50
- (2) Disques de ponçage de 2" (51 mm) au grain 36
- (2) Disques de ponçage de 2" (51 mm), grain 24

Accessoires pour meuleuses

FRAISE EN CARBURE

GUIDE DE VITESSE

Vitesses de fonctionnement recommandées. Toutes les valeurs de régime indiquées dans le tableau ci-dessous sont exprimées en milliers

DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE FRAISE	VITESSE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE	ALUMINIUM, PLASTIQUE		LAITON, CUIVRE, FONTE, BRONZE		ACIER NON TREMPÉ		ACIER TREMPÉ, ACIER INOXYDABLE, ALLIAGES NIMONIC	
		Plage de vitesse	Point de départ recommandé	Plage de vitesse	Point de départ recommandé	Plage de vitesse	Point de départ recommandé	Plage de vitesse	Point de départ recommandé
3 mm (1/8")	**100**	60-80	65	45-80	65	60-80	80	60-80	80
6 mm (1/4")	**65**	15-60	40	22-60	45	45-60	50	30-45	40
10 mm (3/8")	**55**	10-50	25	15-40	30	30-40	30	19-30	25
12 mm (1/2")	**35**	7-30	20	11-30	25	22-30	25	15-22	20
16 mm (5/8")	**25**	6-20	15	9-20	20	18-20	20	12-18	15
20 mm (3/4")	**20**	5-21	10	8-17	12	15-17	15	10-15	10
25 mm (1")	**15**	4-13	8	6-13	10	10-13	10	7-11	8

Les vitesses recommandées sont basées sur une longueur de tige standard de 45 mm / (1-3/4") et un porte-à-faux maximal de 10 mm (3/8").
La vitesse de fonctionnement maximale recommandée pour les tiges allongées est de 15 000 tr/min

CP propose une large gamme de produits couvrant pratiquement toutes les applications industrielles.

CP PROPOSE TROIS TYPES DE COUPE DIFFÉRENTS



DOUBLE COUPE

La plus courante sur le marché, destinée aux applications sur métaux durs



COUPE FONDERIE

À utiliser pour les applications sur métaux durs, lorsque des performances élevées et une grande durabilité sont indispensables



COUPE POUR L'ALUMINIUM

À utiliser sur tous les métaux tendres

FORMES DE BAVURES

A



Cylindre sans coupe d'extrémité

B



Cylindrique avec découpe d'extrémité

C



Cylindre à bout sphérique

D



Boule

E



Ovale

F



Arbre à bout sphérique

G



Arbre pointu

H



Flamme

L



Cône à bout arrondi

M



Cône

N



Cône inversé

KITS DE FRAISES EN CARBURE

DOUBLE COUPE



Tige de 1/8" de diamètre

Référence 8940172240

Le kit comprend :
- 10 pièces
- Tête de 1/8" pour l' impériale, formes : A, B, C, D, E, F, G, L, M, N



Tige de 3 mm de diamètre

Référence 8940171785

Le kit comprend :
- 10 pièces
- Tête de 3 mm pour l' métrique ; formes : A, B, C, D, E, F, G, L, M, N



Tige de Ø 1/4"

Référence 8940172242

Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête de 3/8" ; formes : B, C.
- Tête de 1/2" ; formes : C, F, L



Tige de 6 mm de diamètre

Référence 8940171787

Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête de 10 mm ; formes : B, C.
- Tête de 12 mm ; formes : C, F, L

POWER CUT



Tige de Ø 1/4"

Référence 8940172241

Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête de 1/2" pour système impérial , formes : B, C, F, G, L



Tige de 6 mm de diamètre

Référence 8940171786

Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête de 10 mm ; formes : B, C.
- Tête de 12 mm ; formes : C, F, L



Tige de Ø 1/4"

Référence 8940172243

Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête de 3/8" ; formes : B, C.
- Tête de 1/2" ; formes : C, F, L



Tige de 6 mm de diamètre

Référence 8940171788

Le kit comprend :
- 5 pièces
- Tête de 10 mm ; formes : B, C.
- Tête de 12 mm ; formes : C, F, L

Accessoires pour meuleuses

ACCESSOIRES FOURNIS

POUR CP7500D/CP7500DK



DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	VITESSE MAXIMALE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
Disque abrasif 2" grain 60 (5 pièces)	20,000	**8940162768**
Disque abrasif 2" grain 80 (5 pièces)	20,000	**8940162769**
Disque à meuler 2" grain 120 (5 pièces)	20,000	**8940162770**
Disque de coupe de 2" (5 pièces)	20,000	**8940164490**
Clé plate		**8940162759**
Écrou		**8940162765**

PINCETTE*



MODÈLE DE L'OUTIL	CAPACITÉ DE LA PINCE DE SERRAGE	RÉFÉRENCE DE LA PINCE DE SERRAGE
CP7405/CP7406/CP7408/CP7410	3mm	**2050484292**
CP9104Q	3mm	**2050486503**
CP875/CP876/CP7405/CP7406/CP7408/CP7410	6mm	**C139289**
CP875/CP876	1/8"	**2050516623**
CP9104Q	1/8"	**2050507873**
CP7405/CP7406/CP7408/CP7410	1/4"	**2050484293**
CP875/CP876	1/4"	**C138727**

* ACCESSOIRES POUR RECTIFIEUSES À PINCES en aluminium
Les meules sur tige en oxyde sont disponibles en nuances rouges. Les nuances rouges conviennent au meulage de matériaux à haute résistance à la traction tels que les aciers ordinaires et alliés, l'acier rapide et la fonte malléable recuite.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

TUYAU D'ASPIRATIONE



MODÈLE DE L'OUTIL	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP872	SYSTÈME DE TUYAUX DUPLEX DUS 35 ¼" BSP	**8955000015**
CP7540-CN/-C, CP7545-C/-B, CP7550-C/-B/-A	Kit de tuyaux	**8940174834**
CP9120CRN	Tuyau d'échappement arrière	**2050516493**

ADAPTATEUR



MODÈLE DE L'OUTIL	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP872	SYSTÈME DE TUYAUX DUPLEX DUS 35 ¼" BSP	**8955000015**
CP7540-CN/-C, CP7545-C/-B, CP7550-C/-B/-A	Kit de tuyaux	**8940174834**
CP9120CRN	Tuyau d'échappement arrière	**2050516493**

PROTÈGE-BRIDE 1 ET ÉCROU DE BRIDE - CLÉ 1

MODÈLE DE L'OUTIL	RÉFÉRENCE DES PIÈCES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP9122BR/CR	Protection de disque 4-1/2" (114 mm)	**2050534023**
	Bride pour 3/8" - 24UNF	**2050533943**
	Bride pour 5/8" - 11UNF	**6155031600**
	Écrou de bride pour 3/8" - 24UNF	**2050533973**
	Écrou de bride pour 5/8" - 11UNF	**6155020780**
	Clé plate	**2050534033**
	Clé à goupille	**2050486673**
	Poignée latérale	**2050524063**
CP9121AR/BR/CR	Protection de disque de 5" (125 mm)	**2050534013**
	Bride pour M14x2	**6155031590**
	Bride pour 3/8" - 24UNF	**2050533943**
	Bride pour 5/8" - 11UNF	**6155031600**
	Écrou à bride pour M14x2	**6155020770**
	Écrou de bride pour 3/8" - 24UNF	**2050533973**
	Écrou de bride pour 5/8" - 11UNF	**6155020780**
	Clé plate	**2050534033**
	Clé à goupille	**2050486673**
	Poignée latérale	**2050524063**
	Kit de ponçage complet : plateau de 125 mm (filetage 3/8"x24UNF)	**2050498533**
CP9123	Protecteur de disque	**2050500973**
	Bride	**2050500963**
	Écrou de bride	**2050500983**
	Clé plate	**2050501193**
	Clé hexagonale	**2050501213**
CP7540-CN	Kit de bride	**8940173435**
CP7540-C	Kit de bride	**8940173436**
CP7545-C, CP7550-C	Kit de bride	**8940173437**
CP7550-A	Kit de bride	**8950251317**
CP7545-B, CP7550-B	Kit de bride	**8940173438**
CP9120CRN	Bride arrière (3/8"-24)	**2050556483**
	Écrou de bride avant (3/8"-24)	**2050556493**
	Écrou de bride (3/8"-24)	**2050556513**

Remarques

PONCEUSES



Ponceuses et polisseuses

Ponceuses orbitales aléatoires - Disque de 3" (75 mm)

Type d'orbite

3/32" (2.5 mm)



CP7225-3

PUISSANTES ET CONFORTABLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'opérateur avec forme ergonomique de la paume de la main pour une prise en main parfaite
- 2 éponges (jaune = dure/blanc = douce) ou 1 mousse à polir
- Moteur puissant de 0,29 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales
- Ponceuse orbitale aléatoire de 3" (75 mm) / 6" (150 mm) avec poignée ergonomique, dotée d'une orbite de 3/32" (2,5 mm) pour le ponçage de finition, la finition et le pré-polissage

CP7225E-3

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7225-3 avec patin à fixation auto-agrippante (H&L)

CP7225CVE-3

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7225-3 avec aspiration centralisée (CV) et patin Hook&Loop (H&L)

Type d'orbite

3/16" (5 mm)



CP7255E-3

PUISSANTES ET CONFORTABLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'opérateur avec forme ergonomique de la paume de la main pour une prise en main parfaite
- Productivité accrue grâce à un faible niveau de vibrations et un faible niveau sonore
- Moteur puissant de 0,3 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales
- Surface orbitale aléatoire de 3" (75 mm)/6" (150 mm) avec poignée adaptée à la paume et une orbite de 3/16 po (5 mm) pour la préparation des surfaces après application de matériaux de remplissage et avant la pose de l'apprêt de peinture

CP7255CVE-3

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7255E-3 avec aspiration centralisée (CV)

LOW VIBRATION

Moteur Eco Change

Voir accessoires page 85

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	TAILLE ORBITALE		PUISSANCE		TAILLE DU TAMPON		TYPE DE TAMPON	VAC	FILETAGE DE LA BROCHE	CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	pouces	mm	hp	W	pouces	mm			pouces	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7225-3	**8941072257**	12,000	3/32	2.5	0.28	210	3	75	PSA	Non vacuum	5/16-24 UNF	10	5	16	7.8	1.39	0.63	2.5	1.3	76	87	1/4
CP7225E-3	**8941272257**	12,000	3/32	2.5	0.28	210	3	75	H&L	Non vacuum	5/16-24 UNF	10	5	16	7.8	1.39	0.63	2.5	1.3	76	87	1/4
CP7225CVE-3	**8941272258**	12,000	3/32	2.5	0.28	210	3	75	H&L	Central vacuum	5/16-24 UNF	10	5	16	7.8	1.46	0.66	2.5	1.3	76	87	1/4
CP7255E-3	**8941272557**	12,000	3/16	5	0.28	210	3	75	H&L	Non vacuum	5/16-24 UNF	10	5	16	7.8	1.39	0.63	4.4	1.5	76	87	1/4
CP7255CVE-3	**8941272558**	12,000	3/16	5	0.28	210	3	75	H&L	Central vacuum	5/16-24 UNF	10	5	16	7.8	1.46	0.66	4.4	1.5	76	87	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Ponceuses orbitales aléatoires - Tampon ø 5" (125 mm)

Type d'orbite

3/16" (5 mm)



CP3510

Type d'orbite

3/16" (5 mm)



CP3512

Type d'orbite

3/16" (5 mm)



CP3514

ERGONOMIQUES ET PUISSANTES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'opérateur avec forme ergonomique de la paume de la main pour une prise en main parfaite
- Productivité accrue grâce à un faible niveau de vibrations et un faible niveau sonore
- Moteur puissant de 0,3 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales
- Surface orbitale aléatoire de 5 po (125 mm) avec poignée adaptée à la paume avec une orbite de 3/16 po (5 mm) pour la préparation des surfaces après application de matériaux de remplissage et avant la pose de l'apprêt de peinture

CP3511

Mêmes caractéristiques que le modèle CP3510 avec tampon PSA

LOW VIBRATION

Moteur Eco Change

Voir accessoires page 85

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	TAILLE ORBITALE		PUISSANCE		TAILLE DU TAMPON		TYPE DE TAMPON	VAC	FILETAGE DE LA BROCHE	CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	pouces	mm	hp	W	pouces	mm			pouces	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP3510	**6151933510**	12,000	3/16	5	0.28	210	5	125	H&L	Non vacuum	5/16-24 UNF	19	9.2	16	7.6	1.63	0.74	3	1.3	81	88.6	1/4
CP3511	**6151933511**	12,000	3/16	5	0.28	210	5	125	PSA	Non vacuum	5/16-24 UNF	19	9.2	16	7.6	1.63	0.74	3	1.3	81	92.6	1/4
CP3512	**6151933512**	12,000	3/16	5	0.28	210	5	125	H&L	Self vacuum	5/16-24 UNF	19	9.2	16	7.6	1.72	0.78	3	1.3	81	90.8	1/4
CP3514	**6151933514**	12,000	3/16	5	0.28	210	5	125	H&L	Central vacuum	5/16-24 UNF	19	9.2	16	7.6	1.74	0.79	3	1.3	81	87.2	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Ponceuses et polisseuses

Ponceuses orbitales aléatoires - Plateau de 6" (150 mm)

Type d'orbite





CP7215

PUISSANTES ET CONFORTABLES POUR LES TRAVAUX DE PONÇAGE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'opérateur avec forme ergonomique de la paume de la main pour une prise en main parfaite
- 1 crème de polissage (250 ml) compatible avec tous les composites et peintures des phares
- Moteur puissant de 0,29 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales

Type d'orbite





CP7225SVE

PUISSANTES ET CONFORTABLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'utilisateur grâce à une forme ergonomique adaptée à la paume et à une poignée souple pour un contrôle parfait
- 2 éponges (jaune = dure/blanc = douce) ou 1 mousse à polir
- Moteur puissant de 0,29 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales
- Ponceuse orbitale aléatoire de 3" (75 mm) / 6" (150 mm) avec poignée ergonomique, dotée d'une orbite de 3/32" (2,5 mm) pour le ponçage de finition, la finition et le pré-polissage

Type d'orbite





CP7255CVE



Moteur à changement « Eco »

CP72..E

Mêmes caractéristiques que les modèles CP7215/25/55 avec tampons auto-agrippants (H&L)

CP72..SVE

Mêmes caractéristiques que les modèles CP7215/25/55, mais en version à aspiration intégrée (SV) avec patins Hook&Loop (H&L)

CP72..CV & CVE

Mêmes caractéristiques que les modèles CP7215/25/55, avec système d'aspiration centralisée (CV) et tampons PSA et à boucles et crochets (H&L)

Voir accessoires page 85

	MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	TAILLE ORBITALE		PUISSANCE		TAILLE DU TAMPON		TYPE DE TAMPON	VAC	FILETAGE DE LA BROCHE	CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			tr/min	pouces	mm	hp	W	pouces	mm			pouces	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
ORBITAL Ø 3/8" (10 mm)	**CP7215**	**8941072151**	12,000	3/8	10	0.28	210	6	150	PSA	Non vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.74	0.79	8.5	2.9	81	92	1/4
	CP7215E	**8941272151**	12,000	3/8	10	0.28	210	6	150	H&L	Non vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.74	0.79	5.7	1.8	81	87	1/4
	CP7215SVE	**8941272152**	12,000	3/8	10	0.28	210	6	150	H&L	Self vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.81	0.82	5.7	1.8	81	92	1/4
	CP7215CVE	**8941272153**	12,000	3/8	10	0.28	210	6	150	H&L	Central vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.83	0.83	5.7	1.8	81	92	1/4
ORBITAL Ø 3/32" (2,5 mm)	**CP7255**	**8941072551**	12,000	3/16	5	0.28	210	6	150	PSA	Non vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.74	0.79	8.2	2.3	81	92	1/4
	CP7255E	**8941272551**	12,000	3/16	5	0.28	210	6	150	H&L	Non vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.74	0.79	5.1	1.8	81	92	1/4
	CP7255CV	**8941072553**	12,000	3/16	5	0.28	210	6	150	PSA	Central vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.83	0.83	8.2	2.3	81	92	1/4
	CP7255CVE	**8941272553**	12,000	3/16	5	0.28	210	6	150	H&L	Central vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.83	0.83	5.1	1.8	81	92	1/4
	CP7255SV	**8941072552**	12,000	3/16	5	0.28	210	6	150	PSA	Self vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.81	0.82	8.2	2.3	81	92	1/4
	CP7255SVE	**8941272552**	12,000	3/16	5	0.28	210	6	150	H&L	Self vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.81	0.82	5.1	1.8	81	92	1/4
ORBITAL Ø 3/16" (5 mm)	**CP7225**	**8941072251**	12,000	3/32	2.5	0.28	210	6	150	PSA	Non vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.74	0.79	7.7	3.2	81	92	1/4
	CP7225CV	**8941072253**	12,000	3/32	2.5	0.28	210	6	150	PSA	Central vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.83	0.83	7.7	3.2	81	92	1/4
	CP7225E	**8941272251**	12,000	3/32	2.5	0.28	210	6	150	H&L	Non vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.74	0.79	3.7	2.1	81	92	1/4
	CP7225SVE	**8941272252**	12,000	3/32	2.5	0.28	210	6	150	H&L	Self vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.81	0.82	3.7	2.1	81	92	1/4
	CP7225CVE	**8941272253**	12,000	3/32	2.5	0.28	210	6	150	H&L	Central vacuum	5/16-24 UNF	17	8	16	7.6	1.83	0.83	3.7	2.1	81	92	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Ponceuses orbitales aléatoires à deux mains - Plateau 6" (150 mm)

Type d'orbite





CP7255H

PUISSANTES ET CONFORTABLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'opérateur avec forme ergonomique de la paume de la main pour une prise en main parfaite
- Productivité accrue grâce à un faible niveau de vibrations et un faible niveau sonore
- Moteur puissant de 0,3 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales
- Surface orbitale aléatoire de 3" (75 mm)/6" (150 mm) avec poignée adaptée à la paume et une orbite de 3/16 po (5 mm) pour la préparation des surfaces après application de matériaux de remplissage et avant la pose de l'apprêt de peinture

CP7255HCVE

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7255H avec aspiration centralisée (CV) et patin à fixation auto-agrippante (H&L)

Type d'orbite





CP7215H

PUISSANTES ET CONFORTABLES POUR LES TRAVAUX DE PONÇAGE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'opérateur avec forme ergonomique de la paume de la main pour une prise en main parfaite
- 1 crème de polissage (250 ml) compatible avec tous les composites et peintures des phares
- Moteur puissant de 0,29 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales





Moteur Eco Change

CP7215HCVE

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7215H avec aspiration centralisée (CV) et patin Hook&Loop (H&L)

Type d'orbite





CP870

PONCEUSE À DOUBLE ACTION

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ponceuse polyvalente avec options d'orbite rotative ou aléatoire
- Poignée isolée et blocage de l'accélérateur pour éviter les démarrages accidentels
- Régulateur de puissance pour un contrôle précis
- Patin de ponçage PSA



CP870

Voir accessoires page 85

	MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	TAILLE ORBITALE		PUISSANCE		TAILLE DU TAMPON		TYPE DE TAMPON	VAC	FILETAGE DE LA BROCHE	CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			tr/min	pouces	mm	hp	W	pouces	mm			pouces	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
ORBITAL Ø 3/16" (5 mm)	CP7255H	8941072554	11,000	3/16	5	0.28	210	6	150	PSA	Non vacuum	5/16-24 UNF	17	8	18	8.5	1.94	0.88	5.4	2.4	81	92	1/4
	CP7255HCVE	8941272555	11,000	3/16	5	0.28	210	6	150	H&L	Central vacuum	5/16-24 UNF	17	8	18	8.5	1.94	0.88	3.1	5.2	83	94	1/4
ORBITAL Ø 3/8" (10 mm)	CP7215HCVE	8941272155	11,000	3/8	10	0.28	210	6	150	H&L	Central vacuum	5/8-24 UNF	17	8	18	8.5	2.03	0.92	4.4	2.8	86	97	1/4
	CP870	T023990	10,000	3/8	10	-	-	6	150	PSA	Non vacuum	5/8-24 UNF	18	8.5	16	7.6	4.25	1.93	13.6	4.3	83	94	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Ponceuses

Tampon de 3" (75 mm) - Ponceuses Jitterbug







CP7263E

CP7264E

CP7266E

ERGONOMIQUES ET PUISSANTES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'opérateur avec forme ergonomique de la paume de la main pour une prise en main parfaite
- Productivité accrue grâce à un faible niveau de vibrations et un faible niveau sonore
- Moteur puissant de 0,3 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales
- Surface orbitale aléatoire rectangulaire ou triangulaire, avec poignée adaptée à la paume avec une orbite de 3/32 po (2,5 mm) pour la préparation des surfaces après application de matériaux de remplissage et avant la pose de l'apprêt de peinture





Moteur Eco Change

CP7263CVE

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7263E avec aspiration centralisée (CV) et patin Hook&Loop (H&L)

CP7264CVE

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7264E avec aspiration centralisée (CV) et patin Hook&Loop (H&L)

CP7266CVE

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7266E avec aspiration centralisée (CV) et patin Hook&Loop (H&L)

Voir accessoires page 85

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	TAILLE ORBITALE		PUISSANCE		TAILLE DU TAMPON		TYPE DE TAMPON	VAC	CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	pouces	mm	hp	W	pouces	mm			cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7264E	**8941072640**	10,000	3/32	2.5	0.28	210	2-3/4x7-3/4	70x198	H&L	Non vacuum	18	8.5	18	8.5	1.54	0.7	9.2	3.4	78	89	1/4
CP7263E	**8941072650**	10,000	3/32	2.5	0.28	210	3x4-1/4	74x109	H&L	Non vacuum	18	8.5	18	8.5	1.39	0.63	9.4	3	78	89	1/4
CP7266E	**8941072660**	10,000	3/32	2.5	0.28	210	3-1/4x5	80x130	H&L	Non vacuum	18	8.5	18	8.5	1.46	0.66	7.3	2.9	78	89	1/4
CP7264CVE	**8941172640**	10,000	3/32	2.5	0.28	210	2-3/4x7-3/4	70x198	H&L	Central vacuum	18	8.5	18	8.5	1.65	0.75	7.2	2.1	78	89	1/4
CP7263CVE	**8941172650**	10,000	3/32	2.5	0.28	210	3x4-1/4	74x109	H&L	Central vacuum	18	8.5	18	8.5	1.5	0.68	8.9	2.1	78	89	1/4
CP7266CVE	**8941172660**	10,000	3/32	2.5	0.28	210	3-1/4x5	80x130	H&L	Central vacuum	18	8.5	18	8.5	1.57	0.71	7.7	2.8	78	89	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.



CP7267E

ERGONOMIQUES ET PUISSANTES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort de l'opérateur avec forme ergonomique de la paume de la main pour une prise en main parfaite
- Productivité accrue grâce à un faible niveau de vibrations et un faible niveau sonore
- Moteur puissant de 0,3 ch (210 W) pour des applications verticales et horizontales
- Surface orbitale aléatoire rectangulaire ou triangulaire, avec poignée adaptée à la paume avec une orbite de 3/32 po (2,5 mm) pour la préparation des surfaces après application de matériaux de remplissage et avant la pose de l'apprêt de peinture

LOW VIBRATION

Moteur Eco Change

CP7267CVE

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7267E avec aspiration centralisée (CV) et tampon Hook&Loop (H&L)

Voir accessoires page 85

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	TAILLE ORBITALE		PUISSANCE		TAILLE DU TAMPON		TYPE DE TAMPON	VAC	CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	pouces	mm	hp	W	pouces	mm			cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7267E	**8941072670**	10,000	3/32	2.5	0.28	210	3-7/8x5-5/8	100x144	H&L	Non vacuum	18	8.5	18	8.5	1.46	0.66	9.6	3.2	78	89	1/4
CP7267CVE	**8941172670**	10,000	3/32	2.5	0.28	210	3-7/8x5-5/8	100x144	H&L	Central vacuum	18	8.5	18	8.5	1.57	0.71	9	3.7	78	89	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Ponceuses et polisseuses

Mini-format - Tampon ø 5" (125 mm), ø 7" (180 mm) et ø 8" (200 mm)

Type d'orbite



CP9778

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR VOS APPLICATIONS RAPIDES ET PRÉCISES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ponceuse à grande vitesse standard avec patin de 5" (125 mm)
- Régulateur d'air intégré et accélérateur à vitesse variable
- Moteur robuste et économe en énergie de 0,5 ch (375 W)



CP7265S

PONCEUSES À MAIN PUISSANTES ET ERGONOMIQUES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort et contrôle de l'opérateur grâce à la poignée en caoutchouc, au design en forme de goutte d'eau et à la forme ergonomique pour la paume
- Moteur puissant de 0.29 cv (210 W)
- Commutateur d'arrêt et de contrôle de la vitesse



CP7269S

POLISSAGE POLYVALENT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Moteur puissant de 0,7 ch (500 W) pour une grande productivité
- Engrenages coniques en spirale trempés et rectifiés
- Commutateur de contrôle de la vitesse pour une meilleure précision du travail
- Livré avec un patin de 7 po (178 mm) et avec un patin de polissage "Flex-edge" de 8 po (200 mm) (uniquement pour la polisseuse)

CP7969P

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7269S, livrée avec un tampon de 7" (178 mm) et un tampon de polissage "flex-edge" de 8" (200 mm)

Voir accessoires page 85

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	TAILLE DU TAMPON		FILETAGE DE LA BROCHE	CONSOMMATION D'AIR À VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR SOUS CHARGE		HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS NET		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	pouces	mm	pouces	cfm	l/s	cfm	l/s	pouces	mm	pouces	mm	lb	kg	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9778	**6151939778**	14,000	5	125	7/16-20 UNF	21	9.9	25	12	4.7	120	11.69	297	2.2	1	90	101	1/4
CP7265S	**8941008650**	5,000	7	180	-	-	-	32	15	7.8	200	11.81	300	4.85	2.2	80	91	1/4
CP7269S	**8941078690**	5,000	7	180	5/8-16 UNF	26	12	26	12	4.3	110	12.4	315	5.07	2.3	87	95.8	1/4
CP7269P	**8941078691**	2,600	8	205	5/8-16 UNF	26	12	25	11	4.3	110	12.4	315	5.51	2.5	87	98	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Disques de 2" (50 mm) et 3" (75 mm)



CP7200

RÉPARATION PAR PONÇAGE INTELLIGENT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mini-ponceuse orbitale aléatoire avec tampons H&L de 2" (50 mm) et 3" (75 mm)
- Poignée pistolet moulée en caoutchouc pour optimiser le contrôle de l'opérateur et réduire la fatigue
- Régulateur de puissance réglable et accélérateur progressif pour faciliter le travail
- Excellent pour la réparation de petites surfaces



CP7201

RÉPARATION PAR POLISSAGE INTELLIGENT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mini-polisseuse à poignée pistolet avec tampons H&L de 3" (75 mm)
- Poignée pistolet moulée en caoutchouc pour optimiser le contrôle de l'opérateur et réduire la fatigue
- Régulateur de puissance réglable et accélérateur progressif pour faciliter le travail
- Excellent pour la réparation de petites surfaces



CP7202

COMPACTES POUR VOS ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mini ponceuse pistolet à disque avec un patin Roloc de 3 po (75 mm)
- Poignée pistolet moulée en caoutchouc et accélérateur à deux doigts pour optimiser le contrôle de l'opérateur et améliorer l'ergonomie.
- Idéale pour les réparations sur de petites surfaces grâce à sa faible longueur et à son poids réduit
- Régulateur de puissance réglable pour un travail plus précis

CP7200S Kit

Voir les détails sur 85



CP7201P kit

Voir les détails page 85



CP7202D kit

Voir les détails page 85



Voir accessoires page 85

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	TAILLE DU TAMPON		FILETAGE DE LA BROCHE	CONSOMMATION D'AIR À VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR SOUS CHARGE		HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS NET		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	pouces	mm	pouces	cfm	l/s	cfm	l/s	pouces	mm	pouces	mm	lb	kg	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7200	**8941072001**	15,000	2 and 3	50,75	1/4-20 UNC	21	9.9	21	9.9	5.7	145	4.61	117	1.5	0.68	86.2	97.2	1/4
CP7201	**8941072014**	2,500	3	75	1/4-20 UNC	-	-	18	8.5	5.7	145	4.8	124	2.2	1	88	99	1/4
CP7202	**8941072021**	15,000	3	75	1/4-20 UNC	21	9.9	21	9.9	5.7	145	4	102	1.5	0.68	84.8	95.8	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Ponceuses

<0,51 hp (380 W) Ponceuses à bande / Ponceuses en ligne







CP9779

CP9779

FLEXIBLES ET FACILES À MANIPULER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignée moulée en caoutchouc, poignée d'échappement et entrée d'air pivotante pour un meilleur confort de l'opérateur
- Remplacement rapide de la courroie pour un entretien plus facile
- Bras de ponçage réglable

CP7268

PONÇAGE EN LIGNE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ponceuse pneumatique linéaire à double piston robuste pour l'enlèvement rapide de la matière, le lissage de la carrosserie et les grandes surfaces
- Gâchette et poignée confortables et faciles à utiliser
- Course de 1" (25 mm)

CP9780

Mêmes caractéristiques que le modèle CP9779 avec ponceuse à bande de 20 x 520 mm (3/4" x 20,4")

Voir accessoires page 85

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DE LA COURROIE		CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9779	**6151939779**	22,000	0.35	260	3/8x13	10x330	13	6.3	59	28	1.98	0.9	11.97	304	<2.5	NA	90.5	101.5	1/4
CP9780	**6151939780**	20,000	0.51	380	3/4x20-1/2	20x520	14	6.9	63	30	3.31	1.5	14.96	380	<2.5	NA	90.5	101.5	1/4

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	POIGNÉE	CAPACITÉ DU TAMPON		CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min		pouces	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7268	**8941072680**	5,000	Palm	2.75x17.5	70x445	14	6.6	10	5.1	6.06	2.75	22	13.5	93	104	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires pour ponceuses



KITS DE RÉVISION ET KITS D'ENTRETIEN

MODÈLE D'OUTIL	KITS DE RÉPARATION	KITS DE MAINTENANCE
Séries CP7215/CP7225/CP7255	**8940163459**	**8940163460**
Séries CP7215/CP7225/CP7255H	**8940165875**	**8940163460**
Séries CP7225-3/CP7255-3	**8940163459**	**8940163460**
Séries CP7263/CP7264/CP7266/CP7267	**8940169233**	**8940163460**
CP7265S	**2050530943**	
CP9778	**2050506663**	
CP9779	**2050503853**	
CP9780	**2050503863**	
CP3510/CP3511/CP3512/CP3514	**8940163459**	**8940163460**
CP7269S	**8940167963**	
Série CP7200	**8940172128**	







TAMPONS DE PONÇAGE

MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP3510	Disque Ø 5" (125 mm) H&L	**8940166666**
CP3511	Disque Ø 5" (125 mm) PSA	**8940166665**
CP3512/CP3514	Disque Ø 5" (125 mm) H&L à 5 trous	**8940166668**
CP7200S	Disque Ø 2" (50 mm) H&L sans trous	**8940158334**
CP7200S	Tampon Ø 3" (75 mm) H&L sans trous	**8940158330**
CP7225/CP7255/CP7215 (H)	Disque PSA de Ø 6" (150 mm) sans trous	**8940163455**
CP7225/CP7255/CP7215 (H)	Disque Ø 6" (150 mm) H&L sans trous	**8940163456**
CP7225/CP7255/CP7215 (CV/SV/CVE/SVE)	Disque Ø 6" (150 mm) PSA avec 6 trous	**8940163457**
CP7225/CP7255/CP7215 (CV/SV/CVE/SVE)	Tampon Ø 6" (150 mm) H&L avec 6 trous	**8940163458**
Séries CP7225-3/CP7255-3	Disque Ø 3" (75 mm) PSA sans trous	**8940167203**
CP7265S/CP7269S	Plateau à bord flexible Ø 6,75" (170 mm) avec écrou	**KF129587**
CP870	Disque Ø 6" (150 mm) PSA	**CA145098**
CP7263E	Jeu de tampons NV H&L 74 × 109 mm	**8940168997**
CP7263CVE	Lot de tampons CV H&L 74 × 109 mm	**8940168998**
CP7264CVE	Jeu de plaquettes CV H&L 70 × 198 mm	**8940169002**
CP7266CVE	Jeu de plaquettes H&L CV 80 × 130 mm	**8940169000**
CP7267CVE	Jeu de plaquettes CV H&L 100 x 144 mm	**8940169001**

Kit CP7200S



Référence 8941172001

Le kit comprend :

- (1) Mini-ponceuse orbitale aléatoire CP7200
- (2) Plateaux de 2" - 50 mm et 3" - 75 mm
- (10) Feuilles de papier abrasif de 2" - 50 mm, grains 320, 400 et 600, et clé de mandrin
- (1) Mallette de transport

Kit CP7201P



Référence 8941172014

Le kit comprend :

- (1) Mini-polisseuse CP7200
- (1) Plateau de 3" - 75 mm
- (2) Disques de polissage en mousse de 3,5 pouces - 90 mm (blanc et jaune)
- (1) disque de polissage en laine de 3,5" - 90 mm
- (1) Mallette de transport

Kit CP7202D



Référence 8941172021

Le kit comprend :

- (1) Mini-ponceuse à disque CP7202
- (1) Disques de 3" - 75 mm et plateaux de fixation
- (10) disques de ponçage de 3" - 75 mm, grains 80, 100 et 120
- (1) Disques de préparation de surface fins, moyens et grossiers de 3" - 75 mm et clé pour mandrin
- (1) Mallette de transport

PAPIER DE PONÇAGE POUR CP7200S



DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
Ø 2" (50 mm), grain 320 (50 pièces) - H&L	**8940158677**
Ø 2" (50 mm), grain 400 (50 pièces) - H&L	**8940158678**
Ø 2" (50 mm), grain 600 (50 pièces) - H&L	**8940158679**
Ø 3" (75 mm), grain 400 (50 pièces) - H&L	**8940158681**

ROL-LOC PRÉPARATION DE SURFACE POUR CP7202D (à utiliser impérativement avec le plateau d'appui Rol-Loc)



DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
Disque abrasif Ø 3" (75 mm), grain 60 (5 pièces)	**8940161712**
Disque abrasif Ø 3" (75 mm), grain 80 (5 pièces)	**8940161713**
Disque abrasif Ø 3" (75 mm), grain 100 (5 pièces)	**8940161714**
Disque de ponçage Ø 3" (75 mm), grain 120 (5 pièces)	**8940161715**
Tampon de préparation de surface Ø 3" (75 mm) (fin) (5 pièces)	**8940161716**
Tampon de préparation de surface Ø 3" (75 mm) (moyen) (5 pièces)	**8940161717**
Tampon de préparation de surface Ø 3" (75 mm) (gros grain) (5 pièces)	**8940161718**

Accessoires pour ponceuses

BANDES DE PONÇAGE - LOT DE 10 BANDES



MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP9779	Bandes de grain 60, 3/8" x 13" (10 x 330 mm)	**8940169003**
CP9779	Bandes de grain 80, 3/8" x 13" (10 x 330 mm)	**8940169004**
CP9779	Bandes de grain 100, 3/8" x 13" (10 x 330 mm)	**8940169005**
CP9779	Bandes de grain 120, 3/8" x 13" (10 x 330 mm)	**8940169006**
CP9780	Bandes abrasives grain 60, 3/4" x 20,4" (20 x 520 mm)	**8940169007**
CP9780	Bandes abrasives grain 80, 3/4" x 20,4" (20 x 520 mm)	**8940169008**
CP9780	Bandes abrasives grain 100, 3/4" x 20,4" (20 x 520 mm)	**8940169009**
CP9780	Bandes de grain 120, 3/4" x 20,4" (20 x 520 mm)	**8940169010**

TAMPONS DE POLISSAGE



MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP7201	Ø 3,5" (90 mm) Tampon en laine H&L	**CA158110**
CP7201	Disque en laine Ø 2" (50 mm) H&L	**8940158774**
CP7201	Disque en éponge souple Ø 3,5" (90 mm) H&L	**CA158108**
CP7201	Ø 3,5" (90 mm) Tampon en éponge dur H&L	**CA158109**
CP7201	Ø 2" (50 mm) Tampon en éponge souple H&L	**8940158772**
CP7201	Ø 2" (50 mm) Tampon en éponge dur H&L	**8940158773**
CP7265/CP7269	Ø 8" (200 mm) Tampon en laine	**KF125423**

KIT D'ASPIRATION DE POUSSIÈRE POUR ASPIRATEUR AUTONOME



MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP3512/CP3513, CP7225/CP7255/ CP7215SV(E)	Kit d'aspiration de poussière (comprenant 1 sac à poussière et 1 tuyau d'aspiration de 1,8 m (6"))	**2050522453**
CP3512/CP3513, CP7225/CP7255/ CP7215SV(E)	Lot de sacs à poussière (comprend 5 sacs à poussière)	**2050523203**

ADAPTATEUR DE TUYAU D'ASPIRATION POUR PONCEUSES À ASPIRATION CENTRALISÉE



MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP3514/CP3515, CP7215/CP7225/ CP7255CV(E), CP7215/CP7225/CP-7255CVE-3, CP7215/CP7255HCVE, CP7263/CP7264/CP7266/CP7267CVE	Adaptateur pour tuyau d'aspiration Ø 1" (25 mm) /Ø 1-1/4" (32 mm)	**6153501170**
	Adaptateur pour tuyau d'aspiration Ø 1" (25 mm) /Ø 1-1/8" (28 mm)	**6158044480**

PLAQUE D'APPUI POUR CP9778



MODÈLE D'OUTIL	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE
PLATEAU DE SUPPORT 5-1/2"	**2050485083**
PLATEAU DE SUPPORT 4-1/2"	**2050485073**
SUPPORT À PLAQUE 3,75	**KF137215**

OUTILS À PERCUSSION





DÉTERMINEZ L'OUTIL APPROPRIÉ À VOTRE APPLICATION :





DÉCAPEUR À AIGUILLES DROIT / MARTEAU BURINEUR :

2 marteaux en 1, marteau à aiguilles et marteau décapeur à changement rapide.

MARTEAU BURINEUR POIGNÉE PISTOLET :

Marteau burineur à poignée pistolet avec ou sans réducteur de vibrations pour améliorer le confort de l'opérateur et réduire la fatigue

EMMANCHEMENTS

Emmanchement cylindrique 10,2 mm (0.401")
- Emmanchement hexagonal 10,2 mm (0.401")
- Emmanchement cylindrique 12,7 mm (0.498")
- Emmanchement cylindrique 12,7 mm (0.498") (voir la référence CP717-Classic)

Outils à percussion

Marteau



CP7110

MARTEAU ROBUSTE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Marteau à poignée pistolet pour usage intensif
- Silencieux interne minimisant le bruit d'échappement et maximisant le confort de l'opérateur
- Excellent contrôle grâce à la gâchette à déclenchement progressif pour un démarrage en douceur





CP7111

MARTEAU À POIGNÉE DE TYPE PISTOLET

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Polyvalent et rentable
- Action de coupe rapide





CP7150

MARTEAU À POIGNÉE DE TYPE PISTOLET

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Polyvalent et rentable
- Action de coupe rapide



CP7111H

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7111 avec emmanchement hexagonale



Kit CP7110

Voir les détails page 91



CP7111HK et CP7111K

Mêmes caractéristiques que le modèle CP7111 et CP7111H, plus des accessoires et des détails sur la page 91



CP7150K

Voir les détails page 91



Voir la page des accessoires 94

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		LIME			COUPS PAR MINUTE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces	mm	pouces	mm	forme	pouces.	mm		pouces	mm	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7110	**8941071101**	0.75	19	2.64	67	Round	0.401	10.2	3200	14	6.9	3.75	1.7	9.06	230	6	2.9	98	109	1/4
CP7111	**8941071110**	0.75	19	2.64	67	Round	0.401	10.2	3000	25	11	3.53	1.6	6.73	171	13.3	5	99	110	1/4
CP7111H	**8941071111**	0.75	19	2.64	67	Hex	0.401	10.2	3000	25	11	3.53	1.6	6.73	171	13.3	5	99	110	1/4
CP7150	**8941071500**	0.75	19	3.5	89	Round	0.401	10.2	2300	25	11	4.85	2.2	8.86	225	15.6	7.3	99	110	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*







CP7160

CP7160

CP7165

MARTEAU À FAIBLES VIBRATIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Faibles vibrations grâce à un coussin d'air intégré à l'outil, réduisant les vibrations à 4,37 m/s²
- Poignée en caoutchouc à l'arrière de l'outil et outil bien équilibré pour une utilisation quotidienne confortable.
- Logement de moteur en aluminium pour une grande robustesse
- Porte-burin à changement rapide (fourni avec l'outil)

CP7160K

Voir les détails page 91



CP7165K

Voir les détails page 91



MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		LIME			COUPS PAR MINUTE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces	mm	pouces	mm	forme	pouces.	mm		pouces	mm	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7160	**8941071600**	0.75	19	2.64	67	Round	0.401	10.2	3500	18	8.7	4.14	1.88	7.52	191	4.4	1.4	98.4	109.4	1/4
CP7165	**8941071650**	0.75	19	3.5	89	Round	0.401	10.2	2500	17	8.2	4.83	2.19	9.45	240	3.3	1.1	102.5	113.5	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*

Outils à percussion

Marteau à aiguilles

Capacité en aiguilles : 12 x 1/8 (3)



CP7115

COMPACTE POUR ATTEINDRE LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Livré avec un jeu d'aiguilles de 12 x 1/8" (3 mm)
- Idéal pour atteindre les surfaces situées dans des espaces confinés
- Idéal pour enlever la rouille sur les châssis Nettoyage des tambours de roues en acier Idéal pour le nettoyage de surfaces de travail

Capacité des aiguilles : 19 x 1/8 (3)



CP7120

MARTEAU À BURIN / À AIGUILLES CONVERTIBLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Se transforme facilement en marteau burineur
- Solution durable et économique
- Dispositif de retenue de burin à changement rapide
- Manchon réglable, aiguilles en acier de 19 x 1/8" (3 mm) et burin de 1,37" (35 mm) de largeur offrant une grande résistance à l'usure

Capacité des aiguilles : 19 x 1/8 (3)



CP7125

GRANDE DURABILITÉ ET ROBUSTESSE POUR LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE GÉNÉRALE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignée pistolet avec revêtement en caoutchouc pour un meilleur confort et une plus grande maniabilité
- 4 000 coups par minute pour une grande efficacité lors des opérations de nettoyage
- Livré avec 2 jeux d'aiguilles : 19 x 1/8" (3 mm) pour une utilisation standard et 29 x 5/64" (2 mm) pour une utilisation plus fine

Voir la page des accessoires 94

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		CAPACITÉ EN AIGUILLES	COUPS PAR MINUTE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		forme	pouces	pouces	mm	Qté (Ø)		cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7115	**8941071150**	14	0.55	1.26	14	12x1/8 (3)	4000	4.2	2	2.87	1.3	11.42	290	11.4	1.6	99	110	1/4
CP7120	**8941071200**	25	0.98	1.12	25	19x1/8 (3)	4800	15	7.4	6.17	2.8	17.99	457	11.4	3.4	99	110	1/4
CP7125	**8941071250**	21	0.83	1.32	21	19x1/8 (3)	4000	4.7	2.2	6.17	2.8	12.8	325	19.2	2.4	105	116	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires outils à percussion



Kit CP7110

Référence 8941171101

Le kit comprend :

- Marteau CP7110
- (1) Burin plat - A046073
- (1) Poinçon à bande - A046078
- (1) Déboutonneur de points de soudures - A046075
- (1) Cutter à lame unique
- (1) Ciseau à bordure
- (1) Dispositif de fixation à changement rapide - 2050487413
- (1) Lubrificateur de ligne - 2050524123



CP7111K

Référence 8941171110

Le kit comprend :

- Marteau CP7111
- A046073 Burin
- A046078 Poinçon conique
- A046075 Séparateur de soudures par points
- Coupe-panneau à lame unique
- A046076 Burin de séparation
- 2050487413 Ressort de retenue rapide
- 2050524123 Lubrificateur de ligne



CP7111HK

Référence 8941171111

Le kit comprend :

- CP7111H Marteau
- CA155786 Ciseau plat
- CA157107 Poinçon conique
- CA155792 Burin de séparation
- Coupe-panneau à lame unique
- Ciseau à bordure



CP7150K

Référence 8941171500

Le kit comprend :

- Marteau CP7150
- (1) Burin - A046073
- (1) Poinçon conique - A046078
- (1) Déboutonneur de points de soudures - A046075
- (1) Cutter à lame unique
- (1) Ciseau à bordure
- (1) Ressort de retenue rapide - 205047413
- (1) Lubrificateur de ligne - 2050524123



CP7160K

Référence 8941071601

Le kit comprend :

- Marteau CP7160
- (5) Jeu de burins 8940175745
- (1) Lubrificateur de ligne 2050524123
- (1) Sac souple moyen CP 8940175127



CP7165K

Référence 8941071651

Le kit comprend :

- Marteau CP7165
- (5) Jeu de burins 8940175745
- (1) Lubrificateur de ligne 2050524123
- (1) Sac souple moyen CP 8940175127

Accessoires outils à percussion



KITS DE RÉVISION ET KITS D'ENTRETIEN

MODÈLE D'OUTIL	RÉFÉRENCE DES KITS DE PIÈCES DE RECHANGE
CP7110	**2050505083**
CP7111/CP7111H/CP7150	**2050506823**
CP7115	**8940169996**
CP7120	**2050506933**
CP7125	**8940169838**
CP9778	**2050506663**
CP9779	**2050503853**
CP9780	**2050503863**
CP3510/CP3511/CP3512/CP3514	**8940163459**
CP7269S	**8940167963**
Série CP7200	**8940172128**

PORTE-BISEAUX POUR CP7110/CP7111 ET CP7150



MODÈLE D'OUTIL	RÉFÉRENCE DES KITS DE PIÈCES DE RECHANGE	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE
1	**8951011958**	Dispositif de retenue à ressort pour burins à changement rapide
1	**A046095**	Support à changement rapide pour usage intensif
2	**A046096**	Ressort fermé
3	**2050525333**	Ressort ZIP
3	**A046094**	Ressort ZIP renforcé
4	**8940158924**	Dispositif de fixation à changement rapide Posi Lock

AIGUILLES



MODÈLE D'OUTIL	ACCESSOIRES TYPE	ACCESSOIRES DIAMÈTRE		LONGUEUR		QUANTITÉ PAR EMBALLAGE	DESCRIPTION RÉFÉRENCE	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE
		pouces	mm	pouces	mm			
CP7115/ CP7125	1	5/64"	2	7	178	100	**6153998160**	D'AIGUILLES PLATES 2 MM x 178 (LOT DE 100)
CP7115	1	1/8"	3	5	127	12	**8951011498**	D'AIGUILLES 3 MM x 120 5615 ST (LOT DE 12)
CP7120/ CP7125	1	1/8"	3	5	127	19	**P136403**	AIGUILLE PLATE 3 mm x 127 EN ACIER (LOT DE 19)
CP7115	1	1/8"	3	7	178	12	**NP123901**	AIGUILLE PLATE 3 MM X 178 EN ACIER (LOT DE 12)
CP7120/ CP7125	1	1/8"	3	7	178	19	**8940159860**	AIGUILLE À PLATE 3 MM X 178 (LOT DE 19)
	1 (Acier à haute résistance)	1/8"	3	7	178	19	**P100146**	AIGUILLE PLATE POUR 3 mm x 178 EN ACIER (LOT DE 19)
	1 (Acier inoxydable)	1/8"	3	7	178	19	**P106454**	AIGUILLE PLATE 3 MM x 178 EN ACIER INOXYDABLE
	1	1/8"	3	7	178	100	**6153998170**	AIGUILLE PLATE E 3 MM x 178 (LOT DE 100)
	1 (anti-étincelles)	1/8"	3	7	178	100	**8940171565**	AIGUILLE PLATE E 3 MM x 178 À ÉTINCELLES (LOT DE 100)
	1	1/8"	3	7	178	250	**NP137638**	AIGUILLE PLATE 3 mm x 178 EN ACIER (LOT DE 250)
	2	1/8"	3	7	178	100	**6153998190**	AIGUILLE BISEAUTÉ, 3 MM X 178 (LOT DE 100)
	3	1/8"	3	7	178	100	**6153998210**	AIGUILLE POINTUE 3 MM X 178 (LOT DE 100)

1 - Type plat : Décapage léger et effet polissage
2 - Type burin : Décapage léger et moyen
3 - Type pointu : Décapage lourd
Aiguilles anti-étincelage . utilisation en atmosphères explosives
Aiguilles inox . utilisation en atmosphères corrosives ; humides ; ou sur surfaces dédié aux traitements par cette qualité d'aiguilles

BURINS

TYPE D'EMMANCHEMENT

Ronde .401" A **Hex. 0,401" B** **Ronde 0,498" C**

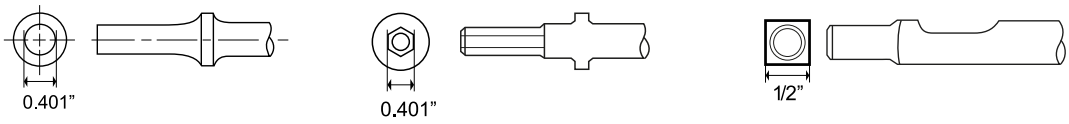

CP7111/CP7110/CP7150 **CP7111H** **CP7120**

DESSIN	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT		
		pouces.	mm	pouces.	mm	A	B	C
	Burin plat	4	102	5/8"	16			**WP123997**
		7	180	1/2"	12,7	**A008542**		
		7	180	3/4"	19	**A046073**	**CA155786**	**2050512803**
		7,5	191	5/8"	16			**WP123996**
		18	457	3/4"	19	**A046080**		
	Outil décapeur soudure	6-1/2"	165	1"	25	**A046072**		
	Outil décapeur soudure	7"	180	1"	25	**A046075**		
	Outil à fourche	10"	254	3/4"	19	**A046044**		
	Coupe-rivets	6-1/2"	165	5/8"	16	**A046050**		
	Outil de découpe	6-1/2"	165	1-3/8"	35			**WP123999**
		7"	180	1-1/4"	32	**A046063**	**CA155780**	
	Outil décapeur	6"	152	1-3/4"	44	**A133907**		
	Pic	7"	180	5/16"	7,6	**A046064**	**CA155782**	
		7-1/2"	191	1/4"	6			**WP123995**
	Outil à fourche	5-3/8"	137	5/8"	16	**A046076**		

Accessoires outils à percussion

BURINS

TYPE D'EMMANCHEMENT

Ronde .401" A



CP7111/CP7110/CP7150

Hexagonal 0,401" B



CP7111H

Ronde 0,498" C



CP7120

DESSIN	DESCRIPTION	LONGUEUR		LARGEUR		EMMANCHEMENT		
		pouces	mm	pouces	mm	A	B	C
	Coupe tôle	7-1/2"	191			**A046077**		
	Outil demi-fini 7	7"	180	1/2"	12,7			**WP123994**
		7"	180	1/2"	13	**A046074**	**CA155790**	
	Poinçon	7"	180	1/8"	2,5	**A046078**		
	Pousseur de joint universel	4-1/4"	108	5/8"	16	**A046057**		
	Bouterolle plate	3"	76	1-3/4"	44	**A046091**		
	Outil décapeur soudure	7"	180	1-3/8"	35			**WP123998**
		7"	180	1-15/16"	50			**8940162308**
	Pic	7"	180					**2050512793**

PERCEUSES





PERCEUSES À POIGNÉE PISTOLET

- Idéales pour tous les travaux de perçage d'entretien
- Capacité de perçage jusqu'à 1/2" (13 mm) de diamètre (dans l'acier)
- Poignée ergonomique optimale
- Poignée latérale de soutien supplémentaire recommandée pour une meilleure prise en main des perceuses à grande capacité de perçage et à couple élevé

Perceuses pneumatiques conçues pour percer des trous dans le bois, le métal, le plastique… CP propose une large gamme de perceuses, avec des mandrins allant de 1/4" (6 mm) à 1/2" (13 mm) et des vitesses de rotation comprises entre 500 et 4 200 tr/min. Pour obtenir la meilleure qualité de perçage, le tableau suivant vous aidera à choisir la perceuse la plus adaptée : taille des trous, type de matériau, puissance requise…





PERCEUSES D'ANGLE

- Idéales pour les applications en espaces restreints
- Capacité de perçage jusqu'à 3/8" (10 mm) de diamètre (dans l'acier)

PERCEUSES DROITES

- Principalement pour le perçage de petits diamètres, inférieurs à 3/8" (10 mm) (dans l'acier)
- Préférées pour le perçage vertical

GAMME DE FORETS

MODÈLE	VITESSE LIBRE	CAPACITÉ DU MANDRIN		PUISSANCE	
	tr/min	pouces.	mm	hp	kW
POIGNÉE REVOLVER					
CP7300C	2,700	1/4	6	0,27	0.20
CP7300RC	2,700	1/4	6	0.27	0.20
CP7300RQCC	2,800	1/4	6	0.23	0.30
CP9285C / CP9287C	2,900	3/8	10	0.50	0.38
CP9790C / CP9792C	2,000	3/8	10	0.37	0.27
CP9286C / CP9288C	600	1/2	13	0.50	0.38
CP9789C / CP9791C	800	1/2	13	0.37	0.27
POIGNÉE DROITE					
CP887C	2,700	3/8	10	0.27	0.20
PERCEUSE D'ANGLE					
CP879C	1,800	3/8	10	0.27	0.20

Perceuses

SÉRIE CP7300

CONFORT ÉLEVÉ ET LÉGÈRETÉ

La série CP7300/CP928X/CP978X/ CP979X comporte des perceuses composites parfaitement adaptées aux besoins des opérateurs travaillant dans des ateliers de carrosserie ou des applications d'entretien général telles que le perçage, l'affûtage, l'alésage et le sciage qui sont en quête d'une perceuse confortable et légère.





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique et ailettes sur les côtés droit et gauche pour un meilleur confort de l'opérateur
- Grande gâchette sensible et valve progressive permettant un meilleur contrôle pour démarrer les trous
- Échappement intégré à la poignée permettant à l'air de s'écouler loin de l'opérateur
- Partie arrière plate pour une meilleure poussée lors du perçage et du taraudage

Voir la page des accessoires 99

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		COUPLE DE BLOCAGE		POIDS NET		LONGUEUR		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces.	mm	ft.lbf	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7300C	**8941073013**	3,300	0.31	230	1/4	6.4	1.9	2.6	1.41	0.64	6.69	170	-	-	<2,5	-	85	96	1/4
CP7300RC	**8941073011**	2,800	0.31	230	1/4	6.4	1.9	2.6	1.48	0.67	7.32	186	-	-	<2,5	-	82	93	1/4
CP7300RQCC	**8941073012**	2,800	0.31	230	1/4	6.4	1.9	2.6	1.52	0.69	7.48	190	-	-	<2,5	-	82	93	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Perceuses 3/8"

2 000 tr/min



CP879C

CONFORT ET MANIABILITÉ OPTIMAUX

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique pour plus de confort et de maniabilité
- Tête compacte à profil bas pour entrer dans des espaces confinés (mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation plus longue)
- Accélérateur verrouillable pour un contrôle accru
- Bague marche avant/arrière intégrée pour faciliter les opérations
- Échappement intégré à la poignée permettant à l'air de s'écouler loin de l'opérateur

3 000 tr/min



CP9285C

CONFORT ÉLEVÉ ET LÉGÈRETÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique et ailettes sur les côtés droit et gauche pour un meilleur confort de l'opérateur
- Grande gâchette sensible et valve progressive permettant un meilleur contrôle pour démarrer les trous
- Échappement intégré à la poignée permettant à l'air de s'écouler loin de l'opérateur
- Partie arrière plate pour une meilleure poussée lors du perçage et du taraudage

CP9287C

Mêmes caractéristiques que la CP9285C, avec mandrin sans clé

2 100 tr/min



CP9790C

CP9792C

Mêmes caractéristiques que le modèle CP9790C avec mandrin à serrage rapide

Voir la page des accessoires 99

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		COUPLE DE BLOCAGE		POIDS NET		LONGUEUR		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces	mm	ft.lbf	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP879C	**8941008790**	2,000	0.35	260	3/8	10	3.2	4.4	2.65	1.2	8.58	218	-	-	<2.5	-	80.6	91.6	1/4
CP9285C	**8941092850**	3,000	0.62	460	3/8	10	4.1	5.5	2.4	1.09	8.23	209	21	10	<2,5	-	83.7	94.7	1/4
CP9287C	**8941092870**	3,000	0.62	460	3/8	10	4.1	5.5	2.38	1.08	8.23	209	21	10	<2,5	-	83.7	94.7	1/4
CP9790C	**8941097900**	2,100	0.48	360	3/8	10	4.1	5.5	2.43	1.1	9.25	235	-	-	<2.5	-	87.1	98.5	1/4
CP9792C	**8941097920**	2,100	0.48	360	3/8	10	4.1	5.5	2.43	1.1	9.25	235	-	-	<2,5	-	87.1	98.5	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Perceuses

Perceuses de 3/8" et 1/2"

2 100 tr/min



CP887C

CONFORT ET MANIABILITÉ OPTIMAUX

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique pour plus de confort et de maniabilité
- Tête compacte à profil bas pour entrer dans des espaces confinés (mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation plus longue)
- Accélérateur verrouillable pour un contrôle accru
- Bague marche avant/arrière intégrée pour faciliter les opérations
- Échappement intégré à la poignée permettant à l'air de s'écouler loin de l'opérateur



Fourni avec une poignée latérale

600 tr/min



CP9286C

CONFORT ÉLEVÉ ET LÉGÈRETÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Boîtier composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique et ailettes sur les côtés droit et gauche pour un meilleur confort de l'opérateur
- Grande gâchette sensible et valve progressive permettant un meilleur contrôle pour démarrer les trous
- Échappement intégré à la poignée permettant à l'air de s'écouler loin de l'opérateur
- Partie arrière plate pour une meilleure poussée lors du perçage et du taraudage

CP9288C



Mêmes caractéristiques que le modèle CP9286C, avec mandrin à serrage rapide

840 tr/min



CP9789C

CP9791C



Mêmes caractéristiques que le modèle CP9286C, avec mandrin à serrage rapide

Voir la page des accessoires 99

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		COUPLE DE BLOCAGE		POIDS NET		LONGUEUR		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces	mm	ft.lbf	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP887C	**8941008870**	2,100	0.4	300	3/8	10	3.8	5.1	2.43	1.1	9.25	235	-	-	<2,5	-	82.7	93.7	1/4
CP9286C	**8941092860**	600	0.48	360	1/2	13	16.2	22	3.28	1.49	9.84	250	23	11	<2,5	-	84.2	95.2	1/4
CP9288C	**8941092880**	600	0.48	360	1/2	13	16.2	22	3.2	1.45	9.84	250	23	11	<2,5	-	84.2	95.2	1/4
CP9789C	**8941097890**	840	0.47	350	1/2	13	10.3	14	3.09	1.4	10.43	265	-	-	<2,5	-	88.3	99.3	1/4
CP9791C	**8941097910**	840	0.47	350	1/2	13	10.3	14	3.09	1.4	10.43	265	-	-	<2,5	-	88.3	99.3	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires pour perceuses



KITS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

MODÈLE DE L'OUTIL	KIT D'ENTRETIEN RÉFÉRENCE
CP9285C et CP9287C	**8940175286**
CP9286C	**8940175281**
CP9789C	**8940175273**
CP9790C et CP9792C	**8940175273**





MANDRINS DE PERCEUSE

MODÈLE DE L'OUTIL	CAPACITÉ		FILETAGE	RÉFÉRENCE DU MANDRIN	TYPE	RÉFÉRENCE DE LA CLÉ
	pouces.	mm	pouces.			
CP7300	1/4"	6	3/8"-24	**8951011473**	Mandrin + clé	**2050497003**
CP9285/CP9790/CP879/CP887	3/8"	10	3/8"-24	**C142408**	Mandrin + clé	**2050507493**
CP9286/CP9789	1/2"	13	3/8"-24	**2050486963**	Mandrin + clé	
CP7300RQC	1/4"	6	3/8"-24	**8940162272**	Mandrin sans clé	
CP9287/CP9792	3/8"	10	3/8"-24	**2050502063**	Mandrin sans clé	
CP9288/CP9791	1/2"	13	3/8"-24	**2050502073**	Mandrin sans clé	



POIGNÉE LATÉRALE

MODÈLE DE L'OUTIL	DESCRIPTION DES ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE DE LA CLÉ
CP9286/CP9288		**2050498553**
CP9789/CP9791	Fixation latérale et poignée	**8940174061**

Remarques

OUTILS SPÉCIALISÉS



CP PROPOSE UNE LARGE GAMME D'OUTILS SPÉCIALISÉS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS QUOTIDIENS EN MATIÈRE D'OUTILS PNEUMATIQUES :



- **RIVETEUSES**



- **PISTOLETS À MASTIC**



- **SCIES**



- **POLISSEUSES DE PNEUS**



- **TRONÇONNEUSES À GRANDE VITESSE**



- **GRIGNOTEUSES**



- **LIMEUSES**

Outils de coupe

CP7901

FAIBLES VIBRATIONS

Pour les opérateurs travaillant dans des ateliers de carrosserie ou effectuant des travaux d'entretien général, à la recherche d'une scie pneumatique confortable pour une utilisation ponctuelle, la série CP7901 est la scie pneumatique qu'il vous faut.





CP7901K

Référence 8941079010

- *(1) scie CP7901*
- *(5) lames de 18 dents, 24 dents et 32 dents chacune*
- *(1) Entrée pivotante*
- *(1) mallette de protection renforcée*



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Course de 3/8" (10 mm)
- Grande puissance et vitesse de 10 000 courses par minute
- Faibles vibrations (moins de 2,5 m/s²) pour un grand confort d'utilisation
- Entrée d'air pivotante à 360°

Voir accessoires page 111

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COUPS PAR MINUTE	LONGUEUR DE COURSE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			pouces	mm	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7901	**8941079011**	10,000	3/8	10	5.5	2.6	1.9	0.86	9.02	229	<2.5	-	89	78	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Polisseuse pour pneu et outils de coupe

22 000 tr/min



CP871C

RÉPAREZ VOS PNEUS POUR UNE SECONDE VIE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignée en composite pour une plus grande légèreté et anti transfert de froid
- Faciles et confortables à utiliser, ils réduisent la fatigue de l'opérateur en termes de vibrations et de bruit
- Le changement de roue de polissage est rapide et facile, quelle que soit l'application
- Levier ergonomique et muni d'un blocage anti démarrage accidentel

3 000 tr/min



CP873C

RÉPAREZ VOS PNEUS POUR UNE SECONDE VIE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignée en composite pour une plus grande légèreté et anti transfert de froid
- Faciles et confortables à utiliser, ils réduisent la fatigue de l'opérateur en termes de vibrations et de bruit
- Le changement de roue de polissage est rapide et facile, quelle que soit l'application
- Levier ergonomique et muni d'un blocage anti démarrage accidentel



CP7900

LÉGÈRE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Compacte (longueur de 8,5" - 216 mm) et légère (1,3 lb - 0,59 kg)
- Conception ergonomique et poignée de boîtier robuste
- Guide de protection réglable
- Course de 3/8" (10 mm)
- Comprend 1 lame de rechange dans chacune des tailles 18T, 28T et 32T

Kit CP871C



Référence 8940176890

Le kit comprend :
- (1) Polisseuse à pneu CP873C
- (1) Tuyau flexible et tuyau d'échappement

Kit CP873C



Référence 8940176892

Le kit comprend :
- (1) Tampon pour pneus à basse vitesse CP871C
- (1) Tuyau flexible et tuyau d'échappement

Voir accessoires page 111

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		DIMENSIONS DU MANDRIN/DE LA ROUE		VITESSE LIBRE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W	pouces	mm	tr/min	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP871C	**8940176889**	0.47	350	3/8	10	22000	-	-	1.61	0.73	7.91	201	<2,5	-	88	88	1/4 in
CP873C	**8940176891**	0.47	350	7/16	11	3000	-	-	2.25	1.02	8.66	220	<2,5	-	87	87	1/4 in

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COUPS PAR MINUTE	LONGUEUR DE COURSE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			pouces	mm	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP7900	**8941079000**	10,000	3/8	10	5.5	2.6	1.3	0.59	8.5	216	64.3	19.6	93	82	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Polisseuses à pneu

CP873C-HD

Tampons à pneu haute résistance - Basse vitesse

RECHAPPEZ VOS PNEUS POUR UNE SECONDE VIE

A la recherche de meuleuses à pneus pour le rechappage des pneus, soucieux de l'environnement, les series CP873C & CP871C sont faites pour vous





CP873C-HDES

Mêmes caractéristiques que le modèle CP873C-HD, avec col allongé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignée en composite pour une plus grande légèreté et anti transfert de froid
- Confortable et facile d'utilisation, réduction des contraintes de bruit & de vibrations pour l'opérateur
- Mandrin rapide: changement rapide et facile de meules entre 2 applications
- Levier ergonomique et muni d'un blocage anti démarrage accidentel
- Raccord tournant à 360° pour un plus grand confort d'utilisation



CP873C-HD



CP873C-HDES

Voir accessoires page 111

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		DIMENSIONS DU MANDRIN/DE LA ROUE		VITESSE LIBRE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W	pouces	mm	tr/min	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP873C-HD	**8940177048**	0.67	500	-	-	3500	-	-	2.31	1.05	8.74	222	<2,5	-	88.5	88.5	1/4 in
CP873C-HDES	**8940177047**	0.67	500	-	-	3500	-	-	2.56	1.16	11.85	301	<2,5	-	88.7	88.7	1/4 in

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.



CP874

COUPE À GRANDE VITESSE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Diamètre de la meule : 2-7/8" (73 mm)
- Régulateur de vitesse réglable
- Levier de verrouillage pour prévenir tout démarrage accidentel
- Échappement arrière

DISQUE POUR CP874

voir détail page 111



CP835

COMMANDE DE COUPE DE LA GRIGNOTEUSE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tête robuste avec poinçon de 0,177 po de diamètre qui peut couper l'acier jusqu'à 0,060 po (calibre 16) et l'aluminium jusqu'à 0,102 po (calibre 10)
- Accès facile au poinçon et à la filière pour un remplacement rapide
- Levier de verrouillage pour démarrage à basse vitesse
- 4 positions de coupe en option

Voir accessoires page 111

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		DIMENSIONS DU MANDRIN/DE LA ROUE		VITESSE LIBRE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W	pouces	mm	tr/min	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP874	**T025375**	0.5	370	3	75	22,000	12	5.9	1.74	0.79	7.24	184	4	4	99	88	1/4
CP835	**T022550**	0.42	316	-	-	-	17	8	1.3	0.59	8.5	216	5.4	3	86	97	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Outils spéciaux

Coupe

14 000 tr/min



CP9116

PUISSANT ET FACILE À UTILISER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 4 po (100 mm) pour une meilleure portée et un accès facile aux zones restreintes
- Poignée composite pour réduire la transmission d'air froid aux opérateurs et entrée d'air pivotante sur 360° pour une meilleure maniabilité
- Système de verrouillage de la broche pour faciliter le changement de disque et levier d'accélérateur de sécurité pour éviter tout démarrage accidentel
- Protection pivotante réglable à 11 positions – réglage sur 126° pour une meilleure protection de l'opérateur et une meilleure visibilité des opérations de coupe
- Dimensions du disque de coupe : 4" / 100 mm - (1/16" X 3/8") (1/8" X 3/8") - (Fourni avec 5 disques de coupe Norton)

16,000 tr/min

NEW



CP7430

PUISSANT, ROBUSTE ET FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ergonomie exceptionnelle : système d'anneau de verrouillage rapide permettant de modifier rapidement la position de la tête flexible, protège-main à rotation à 360° sans clé
- Réduction des émissions de CO_2 : poignée et protège-main fabriqués à partir de matériaux recyclés
- Sécurité exceptionnelle : contrôle des étincelles sur la partie supérieure du boîtier, contrôle de la vitesse, levier de sécurité et boîtier en matériau composite
- Flexibilité et accessibilité : conception de la tête flexible à 3 positions (droite, 25° vers le haut et 25° vers le bas) pour accéder aux espaces difficiles d'accès

Voir accessoires page 111

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE		DIMENSIONS DU MANDRIN/DE LA ROUE		VITESSE LIBRE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		hp	W	pouces	mm	tr/min	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9116	**8941091160**	1	746	4	100	14,000	7	3.3	3.97	1.8	14.57	370	3	3	97	86	1/4
CP7430	**8941174300**	0.59	440	-	-	16,000	19	9.4	2.87	1.3	9.76	248	4.33	0.5	90	101	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Polisseuse de pneus sans fil

CP8323 KIT DE POLISSEUSE À PNEUS SANS FIL

PERFORMANCES PNEUMATIQUES. MOBILITÉ SANS FIL.

Que ce soit à l'atelier ou sur la route, travaillez plus rapidement grâce à la polisseuse de pneus sans fil CP8323. Avec ses 2 vitesses, son mandrin à changement rapide et son éclairage LED intégré, la CP8323 vous offre une mobilité, une efficacité et un confort accrus.





CP8323 POLISSEUSE DE PNEUS SANS FIL (OUTIL SEUL)

Comprend uniquement la polisseuse de pneus sans fil.

CP8323 KIT DE POLISSEUSE À PNEUS SANS FIL, VERSION NA

Mêmes caractéristiques que le kit CP8323, avec un chargeur de batterie nord-américain.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Deux vitesses pour différentes tâches : vitesse de perçage (0-1 200 tr/min) et vitesse de polissage (0-2 500 tr/min) pour plus de polyvalence
- La batterie offre une grande mobilité pour une utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des ateliers, garantissant une flexibilité dans divers environnements
- Grâce à l'éclairage LED, la visibilité est améliorée lors des travaux à l'intérieur des pneus
- Outil compact et léger : seulement 1,16 kg (batterie comprise) et une longueur de 306 mm, ce qui le rend facile à manœuvrer
- Allie les hautes performances d'une polisseuse pneumatique aux avantages du sans fil.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE LA BATTERIE	CAPACITÉ MAXIMALE DU MANDRIN		VITESSE LIBRE	POIDS NET		LONGUEUR		POIDS SANS BATTERIE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE
		Ah	pouces	mm	tr/min	lb	kg	pouces	mm	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)	
CP8323 CORDLESS TIRE BUFFER KIT	**8941183230**	2	7/16	11	2500	2.62	1.19	12.09	307	1.96	0.9	10.6	4.9	66.4	77.4
CP8323 CORDLESS TIRE BUFFER BARE TOOL	**8941083230**	2	7/16	11	2500	1.96	0.9	9.88	251	1.96	0.9	10.6	4.9	66.4	77.4
CP8323 CORDLESS TIRE BUFFER KIT NA VERSION	**8941283230**	2	7/16	11	2500	2.62	1.19	12.09	307	1.96	0.9	10.6	4.9	66.4	77.4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Outils spéciaux

Limeuse - Masticage





8-1/2x2 - 50x210 mm



CP9705

IDÉAL POUR L'ÉBAVURAGE, ET L'AFFÛTAGE DANS LES ZONES CONFINÉES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Levier de verrouillage pour empêcher tout démarrage accidentel
- Entrée d'air pivotante à 360°
- Poignée en caoutchouc pour un meilleur confort de l'opérateur

CP9710

CP9885

PISTOLET DE CALFEUTRAGE PNEUMATIQUE FACILE À MANIPULER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Gain de temps lors du travail
- Durable grâce à son boîtier aluminium
- Conception légère pour une manipulation plus facile
- Débit de produit contrôlé par la gâchette
- Compatible avec les cartouches standard : 2" x 8-1/2" (50 x 210 mm)

Voir accessoires page 111

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9705	**6151939705**	5.9	2.8	1.23	0.56	8.03	204	16.4	5	77	88	1/4 in
CP9710	**6151939710**	5.9	2.8	1.3	0.59	9.84	250	16.4	5	73	84	1/4 in

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		LONGUEUR		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		cfm	l/s	pouces	mm	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9885	**6151979885**	17	8	10.63	270	2.29	1.04	<2.5	-	82	72	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Outils de rivetage

3/16"- 4.8 mm



CP9882

FACILE À UTILISER ET FIABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Capacité maximale de 3/16" (4,8 mm) (pour les rivets en aluminium, en cuivre et dans des matériaux plus tendres)
- Force de traction élevée : jusqu'à 2 200 lbs (1 000 kg)
- Récipient transparent muni de trous pour une libération rapide des extrémités des rivets
- Comprend : embouts pour rivets de 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po et 3/16 po (2,4, 3,2, 4 et 4,8 mm)

Rivets en acier inoxydable jusqu'à 5,0 mm



CP9886

UTILISATION PROFESSIONNELLE ET CONFORTABLE DES RIVETS !

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Puissant avec des forces de sertissage élevées
- Confortable et sûr grâce à de faibles vibrations et un recul réduit
- Poignée composite isolante contre le froid pour un confort accru
- Raccord d'air flexible avec possibilité de rotation à 360°
- Robuste grâce à un cylindre en alliage d'aluminium de qualité industrielle

Rivets aveugles structurels Bulb-Tite jusqu'à 7,8 mm



CP9887

Voir accessoires page 111

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CHARGE DE TRACTION AXIALE MAXIMALE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		LONGUEUR		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		lb à 85 psi	kg	cfm	l/s	pouces	mm	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9882	**8941098820**	2,200	1,000	4	1.9	8.86	225	3.31	1.5	<2.5	-	73	62	1/4
CP9886	**8941098860**	-	-	8.5	4	10.91	277	3.75	1.7	2.5	0.6	77.8	88.8	1/4
CP9887	**8941098870**	-	-	8.7	4.1	12.8	325	5.51	2.5	2.5	0.6	77.8	88.8	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Outils de rivetage

CP9888

Riveteuse écrous à vis sans fin de M3 à M12



UTILISATION ET CONFORTABLE DES RIVETS !

Si vous recherchez des riveteuses hautement productives dotées de fonctionnalités pratiques pour réaliser votre travail rapidement et en toute sécurité sans aucun compromis, notre série CP988 est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière d'assemblage.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Puissant avec des forces de sertissage élevées
- Confortable et sûr grâce à de faibles vibrations et un recul réduit
- Poignée composite isolante contre le froid pour un confort accru
- Raccord d'air flexible avec possibilité de rotation à 360°
- Robuste grâce à un cylindre en alliage d'aluminium de qualité industrielle

Fonction automatique de vissage et de dévissage des écrous à rivet s pour un traitement rapide
Grand commutateur de marche arrière à l'arrière (nécessaire uniquement en cas de correction)
Réglage précis de la course de 1 à 7 mm

Les écrous à riveter aveugles sont posés sur des tôles métalliques lorsqu'un filetage est nécessaire.
Il s'agit d'une **solution pour un type d'assemblage non permanent (filetage + vis)**

Les étapes 2 et 4 sont effectuées automatiquement par le CP9888
➜ Traitement très rapide



Étape 1
Insérez l'écrou à riveter dans le trou de la tôle



Étape 2
Vissez le riveteur d'écrou aveugle dans l'écrou aveugle à riveter



Étape 3
Serrez l'écrou à riveter à l'aide d'une force axiale



Étape 4
Dévisser le riveteur d'écrou aveugle de l'écrou aveugle à sertir



Étape 5
Ajouter, par exemple, une deuxième tôle et visser la vis

Voir accessoires page 111

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CHARGE DE TRACTION AXIALE MAXIMALE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		LONGUEUR		POIDS NET		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		lb à 85 psi	kg	cfm	l/s	pouces	mm	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP9888	**8941098880**	-	-	5.9	2.8	11.02	280	4.85	2.2	2.5	0.6	77.8	88.8	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires outils spécialisés

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE
Lime à tige rectangulaire 3/16" (5 mm), lot de 5	**2050519113**
Lime à tige ronde 3/16" (5 mm), lot de 5	**2050519123**
Limes à tige demi-ronde 3/16" (5 mm), lot de 5	**2050519133**
Limes à tige triangulaire 3/16" (5 mm), lot de 5	**2050519143**

EMBOUTS POUR RIVETEUSE PNEUMATIQUE CP9882



DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE
Embout (LOT DE 4 pièces ci-dessous)	**8950250361**
Embout de 2,4 mm (3/32")	**8950250360**
Embout de 3,2 mm (1/8")	**8950250359**
Embout de 4,0 mm (5/32")	**8950250358**
Embout de 4,8 mm (3/16")	**8950250357**

JEUX DE MÂCHOIRES POUR CP9883/9884



DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE
Jeu de boîtiers de mâchoires CP9883	**8940167682**
Jeu de boîtiers de mâchoires CP9884	**8940167716**

DISQUES POUR CP874



DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE
Lot de 5 meules Ø 2-7/8" x 1/16" x 3/8" - 73 x 1,6 x 9,52 mm	**CA155312**

Notes

OUTILS CLASSIQUES



Il arrive un moment où les produits les plus connus dépassent les normes qu'ils ont eux-mêmes établies pour devenir des classiques incontournables.

CP est fier de vous proposer les outils que vous connaissez déjà :

LA GAMME CLASSIC

Depuis des décennies, ces produits CP Classic font leurs preuves et présentent le style authentique que vous appréciez tant.

Garantie limitée (2 ans) pour la gamme CP Classic

Avec la gamme Classic de nouveaux produits, vous bénéficiez à la fois de la qualité des matériaux et de la main d'œuvre CP. En effet, ces articles ont été choisis, testés et appréciés par des milliers d'utilisateurs depuis de nombreuses années.

L'extension de garantie limitée (2 ans) NÉCESSITE l'enregistrement de chaque outil sur le site Internet de CP dans les 4 semaines suivant la date d'achat initiale. Rendez-vous sur https://tools.cp.com/en/product-ranges/classic pour plus d'informations.

Outils Classic

Clés à chocs 1/2”- 3/4”

1/2”



CP734H

LA RÉFÉRENCE “CLASSIQUE” POUR LES RACCORDS DE 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Logement de moteur métallique avec mécanisme d’embrayage à goupille dans un bain d’huile (dyna-pact) pour une durabilité élevée et un fonctionnement des plus fluides
- Outil confortable avec poignée en caoutchouc et bouton de marche arrière à 4 réglages de puissance positifs

1/2”



CP749

PUISSANT ET ROBUSTE, ERGONOMIE AMÉLIORÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Carter de moteur métallique avec embrayage breveté par CP à bain d’huile pour une durabilité élevée.
- 4 réglages de puissance pour une meilleure polyvalence
- Conception compacte avec poignée profilée confortable

3/4”



CP772H

LA “RÉFÉRENCE” INÉGALÉE DES CLÉS À CHOCS DE 3/4"

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Logement de moteur métallique avec mécanisme d’embrayage à goupille dans un bain d’huile (dyna-pact) pour une durabilité élevée et un fonctionnement des plus fluides
- Outil confortable avec poignée en caoutchouc et bouton de marche arrière à 4 réglages de puissance positifs



CP772H-6

Mêmes caractéristiques que la CP772H avec enclume allongée de 6" (152 mm)

Voir la page des accessoires 121

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNEMENT	MÉCANISME D'IMPACT	COUPS PAR MINUTE	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces			tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP734H	**T024351**	1/2	Pin clutch	1,020	8,400	25.1-310	34-420	425	576	5.11	2.32	7.52	191	15	7.1	7.2	3.3	93	104	1/4
CP749	**T024587**	1/2	Twin hammer	1,320	6,400	50.2-450	68-610	610	827	5.51	2.5	7.01	178	22	10.4	6.2	2	96	107	1/4
CP772H	**T024598**	3/4	Pin clutch	900	4,200	150-700	203-949	1,000	1,350	10.4	4.76	9.65	245	24	11.3	5.8	2	96	107	3/8
CP772H-6	**T024757**	3/4	Pin clutch	900	4,200	150-700	203-949	1,000	1,350	11.6	5.3	15.51	394	24	11.3	5.8	2	96	107	3/8

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Clés à choc et à cliquet - Visseuses

1”



CP797-6

LA RÉFÉRENCE POUR LES PNEUS DE CAMIONS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1 400 pi.lb (1 898 Nm) de couple maximal en position marche arrière pour une productivité élevée
- Boîtier métallique et mécanisme d’impact à crabot basculant pour une durabilité élevée et un fonctionnement fluide
- Clapet d’inversion et déclencheur sensible pratiques pour un meilleur confort d’utilisation

CP797



Mêmes caractéristiques que la CP797-6, mais avec une enclume courte

CP797SP6

Mêmes caractéristiques que le modèle CP797-6, avec dispositif de retenue à emboîtement cannelé

3/8” - 150 tr/min



CP828

DURABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La tête en alliage d’aluminium et la conception antidérapante TriSpring brevetée par CP garantissent une plus grande durabilité
- Graisseur sur le bouton de marche arrière pour faciliter la lubrification

CP828H

Mêmes caractéristiques que la CP828 avec 1/2"

800 tr/min

Visseuse 1/4”



CP781

UNE ROBUSTESSE CLASSIQUE POUR DES RÉPARATIONS GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fixation rapide des vis grâce au couple élevé de l’embrayage à coussin pour une meilleure productivité
- Réglage de l’embrayage externe
- Dispositif pratique d’actionnement de la marche avant/arrière d’une seule main pour une utilisation plus facile
- Corps en aluminium robuste et boîtier d’embrayage en acier
- Dispositif pratique d’actionnement de la marche avant/arrière d’une seule main pour une utilisation plus facile

CP782

1 800 tr/min



Voir la page des accessoires 121

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNE-MENT	MÉCANISME D'IMPACT	COUPS PAR MINUTE	VITESSE LIBRE	COUPLE DE TRAVAIL (FW)		COUPLE MAXIMAL (REV)		POIDS NET		LONGUEUR		CONS. D'AIR EN CHARGE	NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces			tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP797	**T019139**	1	Double rocking dog	1,080	4,200	150-900	203-1,220	1,400	1,890	27	12.2	15.51	394	60	28.2	12.8	4.3	110	121	1/2
CP797-6	**T013901**	1	Double rocking dog	1,080	4,200	148-904	200-1,220	1,400	1,890	29.7	13.4	22.24	565	40	18.9	12.8	4.3	110	121	1/2
CP797SP6	**T018653**	#5 Spline	Double rocking dog	1,080	4,200	148-904	200-1,220	1,400	1,890	29.7	13.4	22.24	565	40	18.9	12.8	4.3	110	121	1/2

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ENTRAÎNE-MENT	VITESSE LIBRE	COUPLE MIN. (TR/MIN)		COUPLE MAXIMAL (REV)		LONGUEUR TOTALE		POIDS NET		CONS. D'AIR EN CHARGE		ENTRÉE D'AIR
		pouces	tr/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	pouces	mm	lb	kg	cfm	l/s	pouces
CP828	**T022708**	3/8	150	9.6	13	51.6	70	10	254	2.43	1.1	15	7.1	1/4
CP828H	**T022970**	1/2	150	9.6	13	51.6	70	10	254	2.43	1.1	15	7.1	1/4

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARRÉ ENTRAÎN.	VITESSE LIBRE	COUPLE MIN. (FW)		COUPLE MAX (FW)		POIDS NET		LONGUEUR		VITESSE À VIDE CONS. D'AIR.	NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces		ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	pouces	mm	cfm	l/s	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP781	**T025096**	1/4	800	4.6	6.2	8.3	11.3	3	1.36	8.9	226	25	11	-	<2,5	99.5	110.5	1/4
CP782	**T025097**	1/4	1,800	2.6	3.5	3.7	4.97	2.49	1.13	9.65	245	16	7.6	-	<2,5	93.9	104.9	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8” (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Outils Classic

Meuleuses droites et d'angle

6 mm (1/4")
24 000 tr/min



CP860

UN PARTENAIRE FIABLE POUR L'ENTRETIEN GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Moteur robuste et économe en énergie de 0,54 ch (400 W) pour une meilleure productivité
- Régulateur de vitesse réglable et papillon doté d'un dispositif de coupure
- Poignée carrée pour plus de confort

CP860E

mêmes caractéristiques que la CP860, avec une pince de serrage de 6 mm



CP860ES

mêmes caractéristiques que la CP860, avec une tige allongée (6" - 152 mm)

CP860ESE

mêmes caractéristiques que la CP860, avec une tige allongée et une pince de serrage de 6 mm

100 mm (4")
13 000 tr/min



CP854

EFFICACE ET DURABLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Moteur haute performance pour un rendement élevé grâce à sa puissance de 0,6 hp (450 W)
- Concept d'engrenage conique hélicoïdal et boîtier en alliage d'aluminium pour une durabilité élevée
- Capacité d'accueil de meules de 4" (100 mm)

CP854E

mêmes caractéristiques que la CP854, avec une capacité de roue de 5" (125 mm)

180 mm (7")
7 500 tr/min



CP857

PUISSANTE ET DURABLE POUR L'ENTRETIEN GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Moteur haute performance pour un rendement élevé grâce à sa puissance de 1,3 hp (940 W)
- Concept d'engrenage conique hélicoïdal et boîtier en alliage d'aluminium pour une durabilité élevée
- Capacité d'accueil de meules de 7 po (180 mm)

Voir la page des accessoires 121

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DE LA PINCETTE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces (mm)	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP860	**T019704**	24000	0.54	400	1/4 (6.4mm)	21	9.9	1.26	0.57	5.75	146	3.7	1.6	92.5	103.5	1/4
CP860E	**T021136**	24000	0.54	400	1/4 (6.4mm)	21	9.9	1.26	0.57	5.75	146	3.7	1.6	92.5	104	1/4
CP860ES	**T023193**	24000	0.54	400	1/4 (6.4mm)	23	10	2.09	0.95	11.57	294	3.7	1.5	92.6	103.5	1/4
CP860ESE	**T023354**	24000	0.54	400	1/4 (6.4mm)	23	10	2.09	0.95	11.57	294	3.7	1.5	93	103.6	1/4

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ MAX. DE LA ROUE		FILETAGE DE LA BROCHE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces	mm	pouces	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP854	**T023186**	13000	0.7	520	4	100	3/8-24 UNF	24	11	3.75	1.7	9.02	229	4.9	1.5	85	96	1/4
CP854E	**T023187**	12000	0.7	520	5	125	M10	16	7.6	3.75	1.7	9.02	229	4.9	1.5	85	96	1/4
CP857	**T024387**	7500	1.26	940	7	180	5/8-11 UNC	24	11	6.17	2.8	13.15	334	4	1.3	102	113	3/8

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*

Perceuses

10 forets mm (3/8")
2 400 tr/min



CP785

DURABILITÉ ET FONCTIONNEMENT FLUIDE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Moteur puissant et efficace qui ne cale pas
- Échappement intégré à la poignée permettant à l'air de s'écouler loin de l'opérateur

10 forets mm (3/8")
2 600 tr/min



CP789R-26

RÉVERSIBLE, COUPLE ÉLEVÉ ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Poignée en caoutchouc thermoplastique pour un meilleur confort de l'opérateur
- Gâchette de pré-perçage permettant un meilleur contrôle lors du perçage des trous
- Mandrin et boîte de vitesses de qualité industrielle pour une grande durabilité

13 mm (1/2")
500 tr/min



CP789HR

CP785QC



mêmes caractéristiques que la CP885C avec mandrin sans clé

CP785H



mêmes caractéristiques que le modèle CP885C avec une capacité de mandrin de 1/2" (13 mm)

CP789R-42

mêmes caractéristiques que la CP789R-26 avec vitesse à vide de 4 200 tr/min

Voir la page des accessoires 121

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DU MANDRIN		ARBRE	COUPLE DE BLOCAGE		POIDS NET		LONGUEUR		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces	mm	pouces.			cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP785	**T022698**	2,400	0.5	370	3/8	10	3/8-24	3.1	4.2	2.25	1.02	7.01	178	17	8	<2,5	-	90	101	1/4
CP785H	**T024134**	500	0.5	370	1/2	13	3/8-24	11.4	15.4	3	1.36	7.76	197	12	6	<2,5	-	96	107	1/4
CP785QC	**T024242**	2,400	0.5	370	3/8	10	3/8-24	3.1	4.2	2.25	1.02	7.01	178	12	6	<2,5	-	90	101	1/4
CP789HR	**T025165**	500	0.43	320	1/2	13	3/8-24	15.6	21.1	3.24	1.47	7.99	203	29	14	<2.5	-	99	110	1/4
CP789R-26	**T025180**	2,600	0.43	320	3/8	10	3/8-24	3.1	4.2	2.49	1.13	7.01	178	29	14	<2.5	-	95	106	1/4
CP789R-42	**T025198**	4,200	0.43	320	3/8	11	3/8-24	1.8	2.5	2.49	1.13	7.01	178	29	14	<2.5	-	96	107	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars)

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Outils Classic

Marteaux et ponceuse à bande

800 tr/min



CP714

DURABILITÉ ET PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Marteau à poignée pistolet pour usage intensif
- Régulateur de vitesse et déclencheur à action positive pour un contrôle précis
- Grande résistance grâce à son boîtier en aluminium





Kit CP714

Voir les détails page 118



CP717

PUISSANCE ET RÉSISTANCE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Marteau à poignée pistolet pour usage intensif
- Tige ronde standard de 0,498 po
- Gâchette à action positive pour une meilleure précision





Kit CP717

Voir les détails page 118

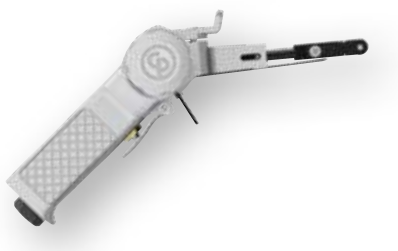

CP858

PRODUCTIVITÉ ET RÉSISTANCE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Remplacement rapide de la courroie pour un entretien plus facile
- Échappement au niveau de la poignée pour un plus grand confort de l'opérateur
- Bras de ponçage réglable

Voir la page des accessoires 121

MODÈLE	RÉFÉRENCE	ALÉSAGE		COURSE		LIME			COUPS PAR MINUTE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		pouces	mm	pouces	mm	forme	pouces	mm		pouces	mm	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP714	**T012735**	0.55	14	3.15	80	Round	0.401	10.2	2000	8.5	4	3.33	1.51	7.48	190	13.2	5.8	95	102.5	1/4
CP717	**T020120**	0.75	19	2.68	68	Round	0.402	12.7	1800	12	5.9	4.74	2.15	7.48	190	20.4	6.2	91.5	106	1/4

MODÈLE	RÉFÉRENCE	VITESSE LIBRE	PUISSANCE		CAPACITÉ DE LA COURROIE		CONSO. D'AIR EN VITESSE LIBRE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE.	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		tr/min	hp	W	pouces	mm	cfm	l/s	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP858	**T025179**	18000	0.4	300	3/8x13	10x330	22	10	46	22	1.87	0.85	10.83	275	<2.5	-	92.8	103.8	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) *Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.*



CP881

DÉCOUPE INTENSIVE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande puissance et vitesse de 9 500 courses par minute
- Construction robuste conçue pour une utilisation intensive
- Guide de protection réglable
- Poignée en caoutchouc confortable
- Comprend (1) lame de scie 32T



CP785S

FIABLES ET PUISSANTES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Moteur puissant de 0,5 hp (370 W) capable de couper du métal jusqu'à un calibre de 18 (1,1 mm - 0,04")
- Engrenage planétaire à triple pignon fou pour une meilleure fiabilité
- Poignée ergonomique



CP861

DURABILITÉ ET PUISSANCE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fraise robuste à grande vitesse
- Moteur robuste et économe en énergie de 0,5 ch (370 W)
- Outil léger : 1,63 lb (0,74 kg)
- Poignée carrée pour une prise en main sûre
- Levier de verrouillage pour prévenir tout démarrage accidentel



ROULETTES POUR CP861

DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE
Jeu de 5 roues Ø 2-7/8" x 1/16" x 3/8" - 73 x 1,6 x 9,52 mm	**CA155312**

Voir la page des accessoires 121

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COUPS PAR MINUTE	LONGUEUR DE COURSE		CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			pouces	mm	cfm	l/s	pouces	mm	lb	kg	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP881	**T023916**	9500	3/8	10	5.9	2.8	1.63	0.74	8.62	219	23.2	6.6	95	84	1/4

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COUPES PAR MIN	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
			cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP785S	**T023200**	2400	15	7.3	1.9	0.86	9.02	229	10.5	3.2	95	84	1/4

MODÈLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS DU MANDRIN/DE LA ROUE		VITESSE LIBRE	CONSOMMATION D'AIR À CHARGE		POIDS NET		LONGUEUR		NIVEAU DE VIBRATION ISO 28927 (M/S²)		PRESSION ACOUSTIQUE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	ENTRÉE D'AIR
		W	pouces	mm	tr/min	cfm	l/s	lb	kg	pouces	mm	a	k	ISO 15744 - dB(A)		pouces
CP861	**T022039**	370	3	75	20000	8.5	4	1.63	0.74	7.76	197	9.2	2.8	90	79	1/4

Tous les modèles : Raccord de tuyau 3/8" (10 mm) - à 90 PSI (à 6,3 bars) Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Outils Classic

KITS DE CLÉS À CHOCS, À CLIQUET ET À PERCUSSION



Kit CP734H

Référence T025163

Le kit comprend :

- (1) CP734 - Clé à chocs 1/2"
- (5) Douilles SAE 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 15/16" ou

Référence T025164

Le kit comprend :

- (1) CP734 - Clé à chocs 1/2"
- (5) Douilles métriques (14, 16, 17, 19 et 22 mm)



CP772HK

Référence T025171

Le kit comprend :

- (1) CP772H - Clé à chocs 3/4"
- (4) Douilles SAE 15/16", 1", 1-1/16" et 1-1/8" ou

Référence T025162

Le kit comprend :

- (1) CP772H - Clé à chocs 3/4"
- (4) Douilles métriques (24, 27, 30 et 32 mm)



CP828HK-métrique

Référence T024448

Le kit comprend :

- (1) CP828H - Clé à cliquet 1/2"
- (5) Douilles électriques Mdouilles métriques de 10, 13, 14, 16 et 17 mm



Kit CP714

Référence T025364

Le kit comprend :

- T012735 Marteau CP714
- A046073* Burin plat
- A046078* Poinçon conique
- A046074 Burin 1/2 fini
- A046071 Coupe tôle à double lame



Kit CP717

Référence T025365

Le kit comprend :

- T020120 Marteau CP717
- A047071 Coupe-tôles à double lame
- A047050 Coupe-rivets
- A047091 Bouterolle diamètre 32 mm
- A047074 Pic

Accessoires outils classiques



KITS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

MODÈLE DE L'OUTIL	KIT D'ENTRETIEN RÉFÉRENCE	KIT DE RÉPARATION RÉFÉRENCE	TÊTE DE RECHANGE
CP734H	**CA147716**	**CA147717**	
CP772H	**CA149746**	**CA149747**	
CP797/CP797-6	**CA131501**		
CP828	**CA155086**		**CA155084**
CP828H			**CA155085**
CP854/E	**C138089**		
CP749	**8940158635**		

HOUSSES DE PROTECTION



MODÈLE DE L'OUTIL	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
CP734H	**CA129405**
CP772H	**CA124745**
CP828	**CA133961**
CP828H	**CA133961**

MANDRINS DE PERCEUSE



MODÈLE DE L'OUTIL	CAPACITÉ		FILETAGE	RÉFÉRENCE DU MANDRIN	TYPE	RÉFÉRENCE DE LA CLÉ
	pouces	mm	pouces			
CP785, CP789R-26	3/8"	10	3/8"-24	**C142408**	Mandrin + clé	**CA050120**
CP785H, CP789HR	1/2"	13	3/8"-24	**2050486963**	Mandrin + clé	
CP785QC	3/8"	10	3/8"-24	**2050502063**	Mandrin sans clé	
CP785	3/8"	10	3/8"-24	**40002**	Mandrin + clé	
	3/8"	10	3/8"-24	**CA146490**	Clé(CP785 métrique uniquement)	

PROTECTION POUR LES MODÈLES DE LA SÉRIE CP854 ET CP857



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
Protecteur de 4" (100 mm)	**C136898**
Protection de 5" (125 mm)	**KF141860**
Protection de 7" (175 mm)	**C139081**

KIT D'ÉCHAPPEMENT COMPLET POUR LES MODÈLES CP860/E/ES/ ESE (MEULEUSES) & CP734H



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE DE L'ACCESSOIRE
Ensemble de tuyau d'échappement arrière, comprenant :	**CA127175**
Embout de raccordement	**KF127211**

LAME DE SCIE POUR CP881



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Lames de scie 18T (5)	**CA146719**
Lames de scie 24 dents (5)	**CA146720**
Lames de scie 32 dents (5)	**CA146721**

ROUE POUR CP861



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Lot de 5 disques (ø 2-7/8" x 1/16" x 3/8" - 73 x 1,6 x 9,52 mm)	**CA155312**

Remarques

ÉQUIPEMENT D'ATELIER



Chandelles

SÉRIE CP82

CHANDELLES DE HAUTE QUALITÉ ET STABLES

Chandelles stable de haute qualité pour le changement de pneus et les opérations d'entretien sur les véhicules légers





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pieds avec plaque extra large pour une grande stabilité et une bonne résistance à l'enfoncement dans le sol
- Poignée autobloquante avec embout composite et goupille de verrouillage offrant une sécurité élevée
- Colonne de support en fer ductile et structure en acier robuste pour plus de durabilité et de robustesse
- L'action du cliquet facilite le fonctionnement et le réglage de la hauteur
- Vendu par paire

Voir accessoires page 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ		POIDS		HAUTEUR MIN.		HAUTEUR MAX.		COURSE		LARGEUR		PROFONDEUR		POSITION EN HAUTEUR
		tonnes	lb	kg	lb	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	
CP82020	**8941082020**	2	4400	2.5	5.5	11.02	280	16.73	425	7.17	182	7.7	195	7.2	182	10
CP82030	**8941082030**	3	6610	3	6.6	11.81	300	17.91	455	7.17	182	9.8	250	7.2	182	11
CP82060	**8941082060**	6	13200	5	11.0	15.75	400	24.41	620	10.16	258	11.1	283	10.2	258	12
CP82120	**8941082120**	12	26400	10	22.0	11.81	300	17.72	450	5.91	150	-	-	5.9	150	-
CP82200	**8941082200**	20	44000	18	39.7	13.78	350	19.69	500	5.91	150	-	-	7.8	200	-

Crics-bouteilles

SÉRIE CP81

CRICS-BOUTEILLES POLYVALENTS À GRANDE CAPACITÉ DE LEVAGE

Crics-bouteilles à grande capacité de levage pour la mécanique générale, la maintenance et la réparation en atelier ou l'assistance routière.







CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande plaque de base pour une excellente tenue et stabilité
- Double guidage et piston en acier chromé fabriqué d'une seule pièce, offrant ainsi une capacité et une durabilité maximales
- Construction soudée automatique pour une étanchéité à 100 %, une robustesse et une facilité de démontage
- Extension filetée dans le piston pour un réglage rapide et facile de la hauteur
- Soupape de sécurité pour protéger contre la surcharge

Voir la page des accessoires 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ		POIDS		DIMENSIONS													
						A		A + B (MAX)		C (+FILETAGE)		D		E		F		G	
		tonnes	lb	kg	lb	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
CP81020	**8941081020**	2	4400	2.4	5.29	7.1	180	11.7	297	2.1	52	13.7	347	4.7	120	3.2	80	0.8	20
CP81030	**8941081030**	3	6610	2.9	6.39	7.5	190	12.0	304	2.4	62	14.4	366	4.9	125	3.4	85	0.9	23
CP81050	**8941081050**	5	11000	3.8	8.38	7.9	200	12.7	322	2.8	70	15.4	390	5.5	140	3.5	90	1.1	29
CP81080	**8941081080**	8	17600	5.8	12.79	7.9	200	12.7	322	2.8	72	15.5	394	6.3	160	3.9	100	1.4	35
CP81120	**8941181120**	12	26400	6.7	14.77	7.1	180	10.8	275	3.0	76	13.7	347	6.9	175	4.7	120	1.7	43
CP81200	**8941081200**	20	44000	9.1	20.06	7.3	185	13.2	335	3.5	90	18.8	478	7.7	195	5.7	145	2.1	53
CP81300	**8941081300**	30	66100	18.3	40.34	11.2	285	17.9	454	2.8	70	20.2	514	8.1	205	5.5	140	2.4	62

Équipement de levage

SÉRIE CP80



CONÇU DANS UNE OPTIQUE DE POLYVALENCE ET DE ROBUSTESSE

Crics roulants robustes à profil bas adaptés au levage de tous les véhicules légers



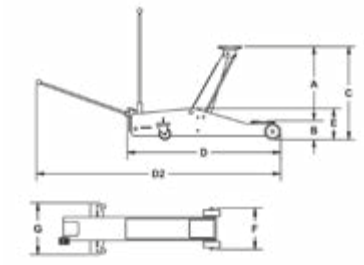

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Hauteur de ramassage très faible pour passer facilement sous les véhicules à profil bas
- Équipé d'une double conception de pompe pour augmenter la vitesse de levage et d'une pédale ergonomique pour une approche rapide sans charge
- Châssis soudé en acier renforcé avec jantes de renfort pour garantir une grande résistance et durabilité
- Le bras de levage permet des capacités de levage élevées : hauteur maximum de 550 mm/21,65 po pour une utilisation dans les VUS ou les camionnettes.
- Comprend une soupape de sécurité pour éviter toute surcharge

Voir la page des accessoires 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ		POIDS		DIMENSIONS															
						A		B		C		D		D2		E		F		G	
		tonnes	lb	kg	lb	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
CP80020	**8941181020**	2	4400	39.4	86	16.9	430	3	75	19.9	505	29.5	750	77.2	1960	5.9	150	10.6	270	14.7	375
CP80022*	**8941098900**	2.5	5511.5	31.5	69.44	16.7	425	3	75	19.6	500	26.9	685	77.2	1960	5.9	150	10.2	260	13.5	345
CP80030	**8941181030**	3	6610	45	99.20	17.9	455	3.7	95	21.7	550	30.7	860	77.9	1979	6.3	160	6.3	257	14.7	375
CP80032*	**8941098920**	3	6610	38	83.7	16.9	430	3.7	95	20.6	525	30.3	771	72.5	1842	5.8	148	11.1	283	14.4	368

** uniquement pour le marché NA.*

Vérins hydrauliques pneumatiques

SÉRIE CP85

LA GAMME DE VÉRINS HYDRAULIQUES PNEUMATIQUES POUR VÉHICULES LOURDS

Gamme de crics hydrauliques et pneumatiques durables pour le changement de pneus et l'entretien de véhicules lourds



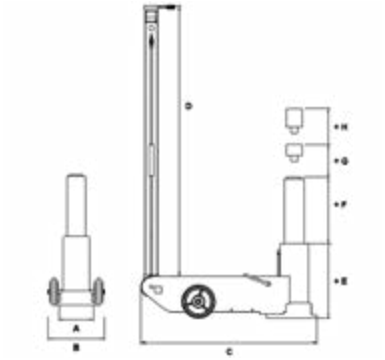



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Piston pneumatique pour une capacité de levage élevée et rapide sur les véhicules à essieux hauts
- Piston chromé dur garantissant durabilité et résistance à la corrosion
- Construction à profil bas permettant un accès facile pour soulever les camions et bus à châssis bas
- Le long guidon permet un accès et un contrôle faciles lorsqu'il est complètement positionné sous le véhicule.
- Verrouillage du guidon en 3 positions : 45°, 90° et 180° pour une manœuvre facile.

Voir la page des accessoires 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ		POIDS		DIMENSIONS																	
						A		B		C		D		D+E		E		F		G		P	
		Capacité de levage max. (lb)	Tonne	kg	lb	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
CP85030	**8941085030**	66,100	30	38	84	5.9	150	6.9	176	11.5	290	9.5	240	12.8	326	3.4	86	8.8/11.4	223/289	53.6	1365	2.8	71
CP85031	**8941085031**	66,100	30	38	84	5.9	150	6.9	176	11.5	290	9.5	240	12.8	326	3.4	86	8.8/11.4	223/289	53.6	1365	2.8	71
CP85050	**8941085050**	110,000	50	60	132	6.3	160	7.9	200	11.2	282	18.6	470	21.8	555	3.4	85	8.7/11.1/13.9	222/283/352	56.2	1430	2.8	71
CP85080	**8941085080**	176,000	80	103	227	9.1	230	10.0	254	13.5	340	16.4	415	20.4	520	4.2	105	13.4/17.4	341/443	63.3	1610	3.2	82
CP85100	**8941085100**	220,000	100	105	232	8.5	215	10.8	209	13.5	341	28.6	723	33.7	860	5.5	137	12.3/15.8/19.3	313/403/490	62.9	1600	2.8	70

Presses d'atelier

SÉRIE CP86

PRESSES D'ATELIER HAUTE DURABILITÉ

Gamme de presses d'atelier durables et robustes dédiées aux opérations de maintenance



*NA version**

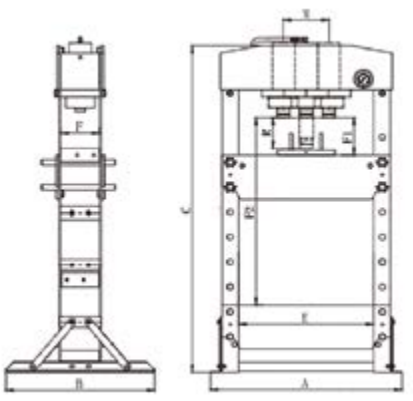

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de course en 2 étapes : une pour une approche rapide et une petite course de haute précision pour un réglage fin de la charge
- Cadre en acier durable et robuste
- 2 trous dans chaque pied à fixer au sol pour une meilleure stabilité
- 2 tiges en acier amovibles pour régler l'établi, avec un treuil dédié pour permettre aux opérateurs de travailler seuls
- Livré avec 2 blocs en V. Grand manomètre mesurant les tonnes courtes et métriques
- Pour les marchés nord-américains : fourni avec un filet de protection métallique

Voir la page des accessoires 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	FORCE DE COMPRESSION		POIDS		DIMENSIONS																	
						A		B		C		E		F		F1		F2		R		M	
		tonnes	lb	kg	lb	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
CP86100	**8941086100**	100	220,000	766	1689	47	1200	35	900	72	1830	30.9	787	11.7	300	4.5	114	32.1	814	11.9	300	9.2	235
CP86150	**8941086150**	15	33,000	76	166	28	700	21	540	35	882	19.7	500	4.7	120	6.2	157	18	457	6.3	160	-	-
CP86200	**8941086200**	20	44,000	105	232	29	740	28	700	70	1772	20.1	510	5.2	132	7.3	185	46.3	1175	7.3	186	-	-
CP86300	**8941086300**	30	66,100	167	368	31	795	28	700	70	1772	21.1	535	5.5	140	5.9	151	40.6	1031	6.3	160	7.9	200
CP86500	**8941086500**	50	110,000	298	657	41	1030	32	800	72	1830	28.7	730	8.1	207	2.7	68	41.3	1048	7.9	200	9.6	245
CP86750	**8941086750**	75	165,000	498	1098	45	1140	32	800	72	1840	31.5	800	9.6	245	6.8	170	34.8	884	9.9	250	10.2	260

Non commercialisé aux États-Unis & au Canada

Presses d'atelier

15 tonnes



CP86150

30 tonnes



CP86300

100 tonnes



CP86100

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de course en 2 étapes : une pour une approche rapide et une petite course de haute précision pour un réglage fin de la charge
- Cadre en acier durable et robuste
- 2 trous dans chaque pied à fixer au sol pour une meilleure stabilité
- 2 tiges en acier amovibles pour régler l'établi, avec un treuil dédié pour permettre aux opérateurs de travailler seuls

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La pompe à pied pneumatique permet une utilisation rapide et facile
- Système de course en 2 étapes : une pour une approche rapide et une petite course de haute précision pour un réglage fin de la charge
- Cadre en acier durable et robuste
- 2 trous dans chaque pied à fixer au sol garantissent une meilleure stabilité
- 2 tiges d'acier amovibles réglables sur l'établi et un treuil dédié pour permettre aux opérateurs de travailler seuls

CP86151

Mêmes caractéristiques que CP86150, **commercialisé pour les marchés nord-américains**, fourni avec un filet de protection métallique

CP86301

Mêmes caractéristiques que CP86300, **commercialisé pour les marchés nord-américains**, fourni avec un filet de protection métallique

CP86101

Mêmes caractéristiques que CP86100, **commercialisé pour les marchés nord-américains**, fourni avec un filet de protection métallique

Voir la page des accessoires 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	FORCE DE COMPRESSION		POIDS		DIMENSIONS																	
						A		B		C		E		F		F1		F2		R		M	
		tonnes	lb	kg	lb	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
CP86101*	**8941086101**	100	220,000	766	1689	47	1200	35	900	72	1830	30.9	787	11.7	300	4.5	114	32.1	814	11.9	300	9.2	235
CP86151*	**8941086151**	15	33,000	76	166	28	700	21	540	35	882	19.7	500	4.7	120	6.2	157	18	457	6.3	160	-	-
CP86201*	**8941086201**	20	44,000	105	232	29	740	28	700	70	1772	20.1	510	5.2	132	7.3	185	46.3	1175	7.3	186	-	-
CP86301*	**8941086301**	30	66,100	167	368	31	795	28	700	70	1772	21.1	535	5.5	140	5.9	151	40.6	1031	6.3	160	7.9	200
CP86501*	**8941086501**	50	110,000	298	657	41	1030	32	800	72	1830	28.7	730	8.1	207	2.7	68	41.3	1048	7.9	200	9.6	245
CP86751*	**8941086751**	75	165,000	766	1689	47	1200	35	900	72	1830	30.9	787	11.7	300	4.5	114	32.1	814	11.9	300	9.2	235

** uniquement pour le marché NA.*

Grue

CP83100



GRUE D'ATELIER À FONCTIONNEMENT RAPIDE ET SÉCURISÉ POUR LES APPLICATIONS QUOTIDIENNES

Pour les opérateurs à la recherche d'une grue d'atelier rapide et sûre, la CP83100 est le meilleur choix pour les applications de mécanique générale sur les véhicules légers et les camions de moyen tonnage.



Non commercialisé aux États-Unis & au Canada

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionnement rapide : 2 fois plus rapide que la concurrence grâce au système à double pompe
- Sécurité : Système de verrouillage des pieds pour les positions repliée et de travail & soupape de sécurité à relâchement automatique
- Accès en hauteur jusqu'à 53,1 po / 1 350 mm @ 500 kg / 1100 lbs.
- Accès aux voitures à faible garde au sol : roues et bras à profil bas - hauteur : 3,54 po - 90 mm
- Facile à utiliser par un seul opérateur grâce à la position pivotante de la poignée de la pompe et à une soupape de décharge au bas du cylindre



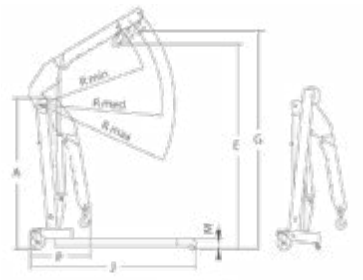

Voir accessoires page 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ			POIDS		DIMENSIONS											
							A	E	G	J	K	L	M	P	S	R MIN.	R MOY.	R MAX.
		P1/kg	P1/kg	P1/kg	kg	lb	mm	mm	mm	mm	mm.	mm	mm.	mm	mm	mm	mm	mm
CP83100	**8941083100**	1000	750	500	98.5	217	1560	2120	2240	1525	790	981	90	480	460	1100	1225	1350

Chariots de roues

CP84010



FACILE À UTILISER ET À TRANSPORTER

Chariot de roue de haute qualité conçu spécialement pour les opérations de changement de pneus sur les camions de petite et moyenne taille



Non commercialisé aux États-Unis & au Canada

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Des bras réglables adaptés à différentes tailles de roues permettent un montage pratique pour différents types de véhicules
- Équipé de rouleaux pour faciliter le positionnement des roues sur les goujons du véhicule ou les orifices des disques de freins

Voir la page des accessoires 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ		LARGEUR MAXIMALE DES FOURCHES		POIDS		LONGUEUR		HAUTEUR MIN.		HAUTEUR MAX.	
		kg	lb	mm	pouces	kg	lb	mm	pouces	mm.	pouces	mm	pouces
CP84010	**8941084010**	250	550	305	12.01	31.5	14.3	330	13	970	38.2	1005	39.6

Booster de batterie

SÉRIE CP90

CHARGE RAPIDE ET FACILITÉ D'UTILISATION

Les aides au démarrage sans batterie Chicago Pneumatic offrent commodité et facilité d'utilisation aux professionnels qui recherchent des solutions pour démarrer une batterie à plat sur des véhicules légers à lourds.



Non commercialisé aux États-Unis & au Canada



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 30 secondes sur le moteur en marche sont nécessaires pour recharger la batterie et redémarrer les véhicules
- Technologie super condensateur : démarreur sans batterie d'une durée de vie d'au moins 1 million de cycles, 5 ans de garantie
- Équipée d'un avertisseur sonore pour empêcher l'inversion de polarité et d'un fusible pour protéger le véhicule et le servomoteur en cas d'utilisation incorrecte
- Plus légère que les aides au démarrage standard, elle est livrée avec une grande poignée télescopique et 2 grandes roues pour un transport facile
- Les aides au démarrage sont équipées d'une isolation électrique complète pour une protection complète contre les arcs électriques pendant leur mise en place

Voir accessoires page 133

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	COURANT DE COURT-CIRCUIT	ALARME D'INVERSION DE POLARITÉ	FUSIBLE DE PROTECTION	CHARGE EN COURS		LONGUEUR DU CÂBLE		SECTION DU CÂBLE		POIDS		LONGUEUR	
		Farad	AP	A	ft.lb	Secteur	Moteur	m	ft	m	ft	kg	lb	mm	pouces
CP90250	**8941090250**	250	800	✔	✔	✔	✔	1.1	3.6	50	0.1	8.8	19.4	370	14.6
CP90500	**8941090500**	500	9000	✔	✔	✔	✔	1.1	3.6	50	0.1	9.7	21.4	370	370
CP90600	**8941090600**	1360 (12V) - 340 (24V)	4000 (12V) - 2000 (24V)	✔	✔	✔	✔	1.9	6.2	50	0.1	-	-	-	-

Les caractéristiques techniques indiquées sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter la documentation fournie avec chaque outil.

Accessoires équipement d'atelier

PRESSES



CAGE DE PROTECTION

POUR MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP86100	Filet de protection 100T	**8940173459**
CP86750	Filet de protection 75T	**8940173458**
CP86151	Filet de protection 15T	**8940173207**
CP86201	Filet de protection 20T	**8940173208**
CP86301	Filet de protection 30T	**8940173209**
CP86501	Filet de protection 50T	**8940173210**



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
8955000039	PERCUTEUR DE PRESSE À CHANGEMENT RAPIDE
8955000040	SUPPORT DE RANGEMENT
8955000041	PERCUTEUR D18 DIAMÈTRE 18MM
8955000042	PERCUTEUR D16 DIAMÈTRE 16MM
8955000043	PERCUTEUR D20 DIAMÈTRE 20MM
8955000044	PERCUTEUR D22 DIAMÈTRE 22MM
8955000045	PERCUTEUR D25 DIAMÈTRE 25MM
8955000046	PERCUTEUR D30 DIAMÈTRE 30MM
8955000047	PERCUTEUR D12 DIAMÈTRE 12MM
8955000048	PERCUTEUR D10 DIAMÈTRE 10MM
8955000049	PLAQUE DE PERCUTEUR
8955000050	DS-8 ENSEMBLE DE PERCUTEURS DE PRESSE

VÉRINS HYDRAULIQUES À AIR



ADAPTATEUR

POUR MODÈLE	DIMENSION		RÉFÉRENCE
	HAUTEUR		
	mm	pouces	
CP85030 & CP85050	1,77	45	**8940174093**
	2,95	75	**8940174105**
CP85080 & CP85100	1,77	45	**8940174271**
	2,95	75	**8940174272**



POUR MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CP85031	SA001 Adaptateur Type A	**8940176085**
CP85030		

Notes

RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ



Unités de traitement d'air CP

Conçues pour optimiser les performances des outils









FRL

AIR FLEX

ENROULEURS DE TUYAUX

TUYAUX

FLEXIBLE À BRAS

TUYAUX EN SPIRALE

RACCORDS

HUILEURS





AUTRES ACCESSOIRES

ÉQUILIBREURS

CP

Propose une gamme étendue de raccords pour créer la meilleure solution possible en association avec les outils pneumatiques.

Réseau d'air

Les unités de traitement de l'air CP sont conçues pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos outils. Elles garantissent une perte de charge minimale et donc des pertes d'énergie réduites au minimum dans le système de distribution d'air, ce qui est bénéfique pour l'environnement et permet de réduire vos coûts d'exploitation.

L'utilisation d'unités de traitement de l'air prolongera la durée de vie de vos outils, ce qui se traduira par une réduction des coûts de réparation et des temps d'arrêt. Une installation pneumatique correcte garantit la productivité et une bonne rentabilité globale.

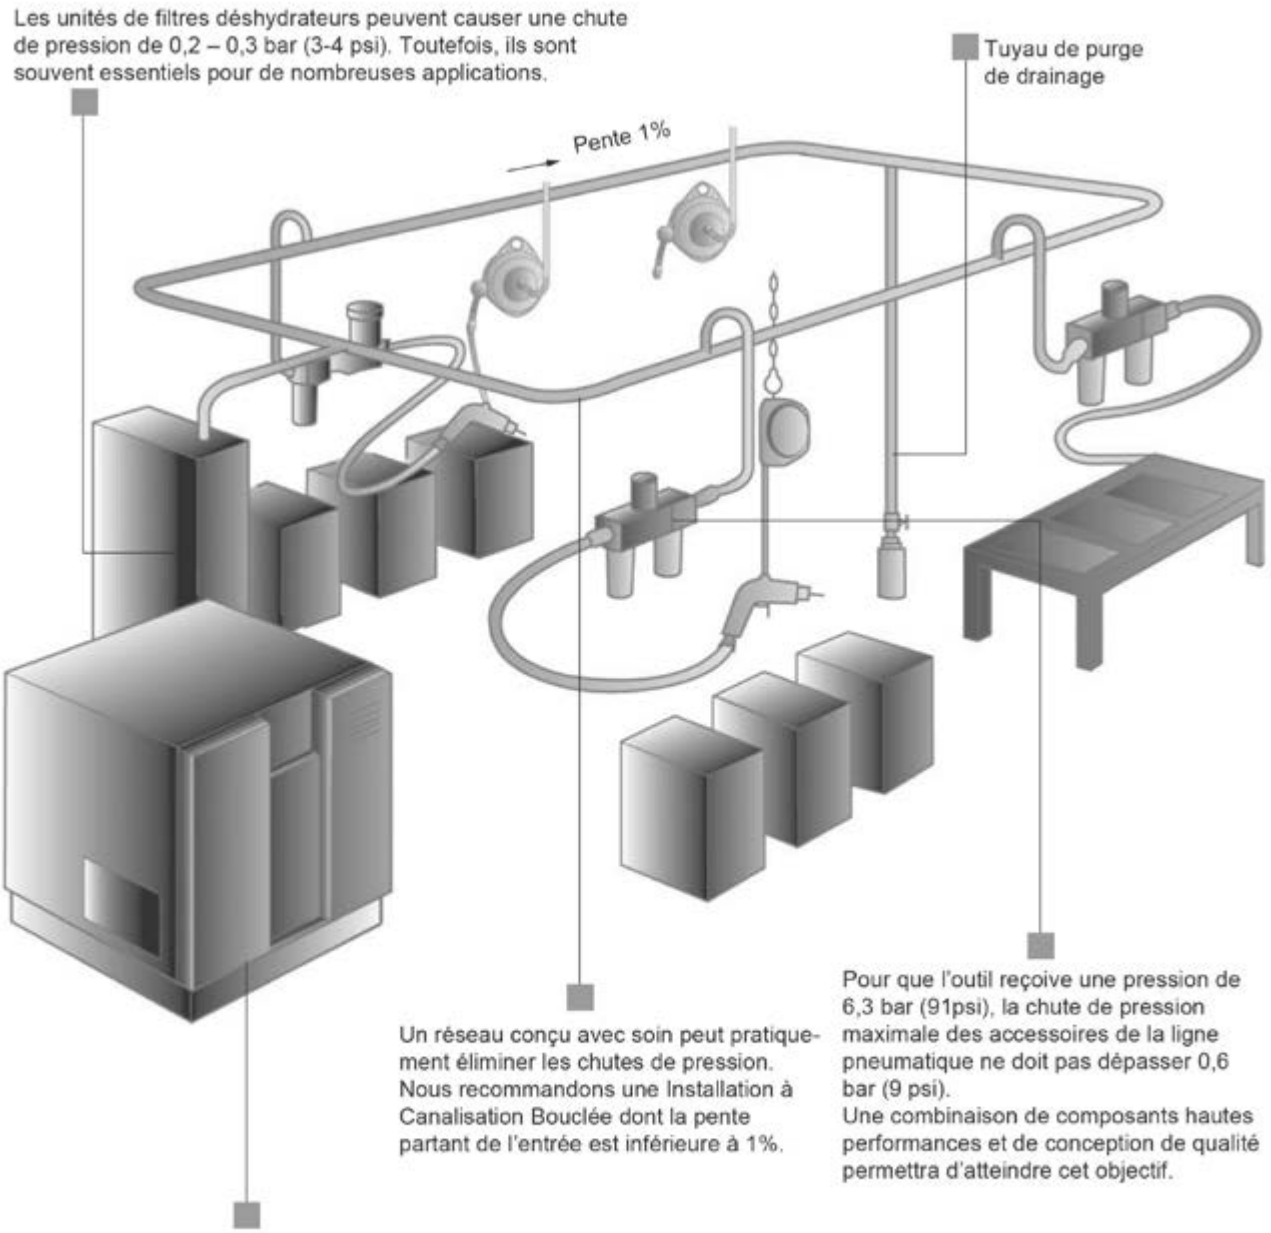

FILTRES, RÉGULATEURS, LUBRIFICATEURS

Pourquoi utiliser un filtre, un régulateur et un lubrificateur ?

CP recommande vivement l'utilisation d'un filtre, d'un régulateur et d'un lubrificateur (dans cet ordre) pour la préparation de l'air avant son arrivée à l'outil. Une préparation adéquate de l'air permet d'améliorer les performances de l'outil et d'augmenter sa durée de vie. Ces unités doivent être montées aussi près que possible de l'outil, de préférence à l'endroit même où le tuyau de l'outil est raccordé au système. Pour tirer pleinement parti de leur potentiel, ces unités doivent faire l'objet de contrôles réguliers effectués par le personnel de maintenance ou par les opérateurs eux-mêmes.

FILTRE À AIR

Le filtre retient les impuretés telles que l'eau et les particules solides.

Ne pas utiliser de filtres avec des outils pneumatiques entraîne une durée de vie réduite, des coûts de maintenance plus élevés et un rendement moindre. Les anciens systèmes pneumatiques équipés de sécheurs à froid, par exemple, génèrent beaucoup de rouille et l'utilisation d'outils sans filtre peut endommager l'outil en moins d'une semaine.

Les filtres CP retiennent jusqu'à 98 % de l'eau lorsqu'ils fonctionnent dans leur plage de fonctionnement.

RÉGULATEUR

Le régulateur garantit le maintien d'une pression de service préréglée constante, quelles que soient les variations de pression de l'air d'admission et les légères fluctuations du débit d'air. Par exemple, une pression supérieure de 1 bar à la valeur nécessaire entraîne une augmentation de 16 % de la consommation d'air.

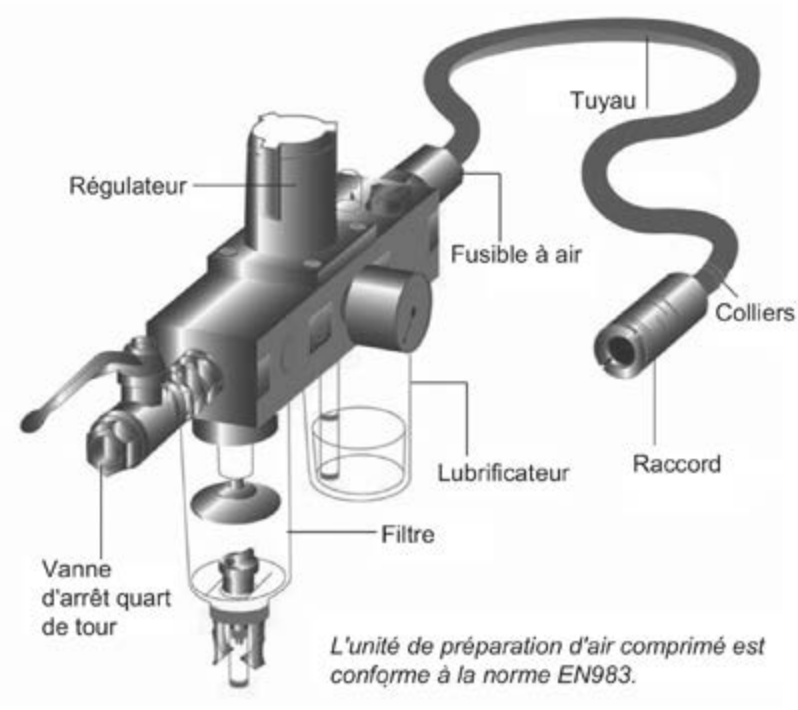

L'unité de préparation d'air comprimé est conforme à la norme EN983.

PRESSION DE L'OUTIL	CONSOMMATION D'AIR
91 psi (6 bar)	100 %
101 psi (7 bar)	110 %
116 psi (8 bar)	125 %

Les régulateurs à ressort agissent rapidement et doivent donc être utilisés pour tous les types d'outils pneumatiques.

LUBRIFICATEURS

Si aucun lubrificateur n'est utilisé, les palettes du moteur de l'outil devront être remplacées plus souvent. La durée de vie des palettes peut être réduite à seulement 1/10e de la durée de fonctionnement normale. Le lubrificateur à brouillard d'huile est le type de lubrificateur le plus courant. Il diffuse un brouillard d'huile dans le tuyau d'air.

Réseau d'air

- **Les unités CP FRL (filtres, régulateurs et lubrificateurs) permettent à vos outils de fonctionner à leur rendement optimal, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant la productivité.**
- **Faciles à installer sur la conduite d'air grâce à des raccords filetés de ½" à 1", ces unités s'adaptent aux besoins des clients en choisissant les modules appropriés : régulateur, lubrificateur, filtre ou filtre-régulateur. Le système de remplissage automatique d'huile contribue à simplifier l'entretien de l'installation.**
- **L'utilisation des unités CP FRL constitue une première étape vers la réduction des émissions de CO_2. La vanne de pression à membrane limite la perte de charge, même en cas de débit d'air élevé.**





FILTRE-RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR AVEC MANOMÈTRE (0-150 PSI - 0-10 BAR)	FILE-TAGE	DÉBIT D'AIR MAX. DEBIT		PRESSION MAX. DE PRESSION		FILTRE CAPACITÉ		FILTRE	RÉFÉRENCE	
	pouces	cfm	l/s	psi	bar	oz	ml		BSP	NPT
FRL COMPOSITE À 2 ÉTAGES, PURGE SEMI-AUTOMATIQUE, REMPLISSAGE D'HUILE AUTOMATIQUE	1/2"	125	59	232	16	2.7	80	5 microns	**6158135640**	**bientôt disponible**
FRL COMPOSITE À 2 ÉTAGES, PURGE AUTOMATIQUE, REMPLISSAGE D'HUILE AUTOMATIQUE	3/4"	284	134	232	16	6	180	5 microns	**6158135650**	**bientôt disponible**
FRL COMPOSITE À 2 ÉTAGES, PURGE AUTOMATIQUE, REMPLISSAGE D'HUILE AUTOMATIQUE	1"	284	134	232	16	6	180	5 microns	**6158135660**	**bientôt disponible**



UNITÉ DE FILTRATION	FILE-TAGE	RÉFÉRENCE	
	pouces	BSP	NPT
FILTRE-RÉGULATEUR 1/2" BSP	1/2"	**6154501115**	**bientôt disponible**
FILTRE-RÉGULATEUR 1" BSP	1"	**6154501155**	**bientôt disponible**



UNITÉ DE LUBRIFICATION	FILE-TAGE	RÉFÉRENCE	
	pouces	BSP	NPT
LUBRIFICATEUR 1/2" BSP	1/2"	**6154501135**	**bientôt disponible**
GRAISSEUR 1" BSP	1"	**6154501175**	**bientôt disponible**



UNITÉ DE RÉGULATION	FILE-TAGE	RÉFÉRENCE	
	pouces	BSP	NPT
RÉGULATEUR 1/2" BSP	1/2"	**6154501125**	**bientôt disponible**
RÉGULATEUR 1" BSP	1"	**6154501165**	**bientôt disponible**



FILTRE-RÉGULATEUR	FILE-TAGE	RÉFÉRENCE	
	pouces	BSP	NPT
FILTRE-RÉGULATEUR 1/2" BSP	1/2"	**6154501105**	**bientôt disponible**
FILTRE-RÉGULATEUR 3/4" BSP	3/4"	**6154502495**	**bientôt disponible**
FILTRE-RÉGULATEUR 1" BSP	1"	**6154501145**	**bientôt disponible**

ACCESSOIRES FRL

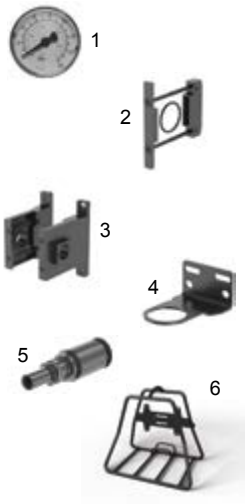

ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	KIT D'ENTRETIEN
1	Manomètre	**6154500925**
2	Kit de raccordement pour FRL 1/2" (pour relier les modules FRL entre eux)	**6154500945**
2	Kit de raccordement pour FRL 3/4" et 1" (pour relier les modules FRL entre eux)	**6154500955**
3	Kit de raccordement mural (lot de 2) pour FRL 1/2" (pour fixer le FRL à un support ou à une autre structure)	**6154500965**
3	Kit de raccordement mural (lot de 2) pour FRL 3/4" (pour fixer le FRL à un pied ou à un autre support)	**6154500975**
3	Kit de raccordement mural (lot de 2) pour FRL 1" (pour fixer le FRL à un pied ou à un autre support)	**6154501005**
4	Kit de fixation pour FRL 1/2"	**6154500985**
5	Purge automatique	**6154500935**
6	Support pour FRL	**6158136030**

ADAPTATEURS



FILETAGE		RÉFÉRENCE
MÂLE BSP	FEMELLE NPT	
1/8"	1/8"	**61103**
1/4"	1/4"	**181523**
1/2"	1/2"	
3/4"	3/4"	**615 813 6510**
1"	1"	**615 813 5720**

FILETAGE		RÉFÉRENCE
MÂLE BSP	FEMELLE NPT	
1/2"	1/2"	**615 813 6170**
3/4"	3/4"	
1"	1"	**615 813 6190**

Réseau d'air

LA FLEXIBILITÉ D'AIR FLEX





LE NOUVEAU CP AIR FLEX REND TOUS LES TUYAUX RIGIDES FLEXIBLES ET MULTIDIRECTIONNELS.

Facile : moins d'effort grâce à la souplesse du tuyau, ce qui facilite le travail dans les zones difficiles d'accès.

Moins d'usure : fini l'usure prématurée des flexibles.

Ergonomie et sécurité : pas de torsion, le tuyau reste dans la position de travail idéale et réduit le risque de tendinite.

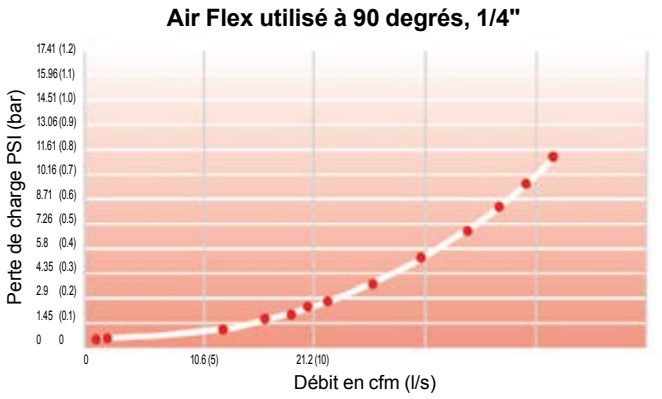

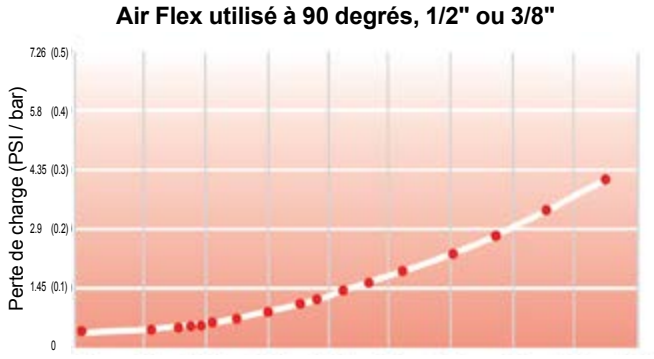

ACCESSOIRES FRL

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR MAXIMAL RECOMMANDÉ		ENTRÉE FÉMININE	RACCORD MÂLE	POIDS		LONGUEUR		DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	
		cfm	l/s	pouces	pouces	lb	g	pouces	mm	pouces	mm
BSP											
AIR-FLEX 1/4" BSP	**8940171568**	25.2	12	1/4"	1/4"	0,17	0.079	2-2/3"	67	15/16"	24
AIR-FLEX 3/8" BSP	**8940171570**	63.6	30	3/8"	3/8"	0,28	0.126	3-1/4"	82	1-1/16"	29.5
AIR-FLEX 1/2" BSP	**8940171566**	63.6	30	1/2"	1/2"	0,29	0.132	3-1/4"	82	1-1/16"	29.5
NPT											
AIR-FLEX 1/4" NPT	**8940171569**	29.7	14	1/4"	1/4"	0,17	0.079	2-2/3"	67	15/16"	24
AIR-FLEX 3/8" NPT	**8940171571**	74	35	3/8"	3/8"	0,28	0.126	3-1/4"	82	1-1/16"	29.5
AIR-FLEX 1/2" NPT	**8940171567**	63.6	30	1/2"	1/2"	0,29	0.132	3-1/4"	82	1-1/16"	29.5
AIR-FLEX 1/2" NPT	**8940175305**	110	52	1/2"	1/2"	0,73	0.330	3-1/4"	114	1-1/16"	39

*Non recommandé pour les outils à percussion

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES POUR UN CONFORT OPTIMAL





POUR LES MODÈLES DE DÉVIDOIRS OUVERTS, CONSULTEZ LE TABLEAU CI-DESSOUS

RESSORT À CLIQUET
Permet de verrouiller et de rétracter facilement le tuyau

SUPPORT À PLAQUE PIVOTANTE
Permet un mouvement à 180° pour faciliter la manipulation du tuyau

RACCORD PIVOTANT MULTIDIRECTIONNEL
Raccordement facile aux canalisations fixes

BILLE DE RETENUE MOBILE
Permet d'ajuster facilement le tuyau d'alimentation à la longueur souhaitée

APPLICATIONS

MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET PRODUCTION

ENTRETIEN TOUT-TERRAIN APPLICATIONS

CRITÈRES DE SÉLECTION DES ENROULEURS DE TUYAUX CP

- ✔ **Commencez par tenir compte de l'application et des exigences de pression**. REMARQUE : tous nos enrouleurs de tuyau fonctionnent à une pression de service maximale de 217 psi (15 bar)
- ✔ **Déterminez ensuite le diamètre intérieur** (diamètre intérieur) requis pour le tuyau (CONSEIL : vérifiez toujours le diamètre intérieur recommandé pour chaque outil dans le catalogue papier ou en ligne)
- ✔ **Sélectionnez ensuite la longueur de l'enrouleur** et le matériau du tuyau en fonction de l'environnement de travail.

DURABILITÉ AMÉLIORÉE

QUALITÉ ET SÉCURITÉ TESTÉES
La gamme d'enrouleurs de tuyau la plus durable jamais proposée par CP

PROTECTION EN CAOUTCHOUC
Évite toute contrainte au niveau du sertissage

NOUVEAU SYSTÈME DE SERTISSAGE
Une qualité optimale pour une robustesse maximale

RESSORT À CLIQUET
Accès extérieur pour un entretien rapide et peu coûteux

QUALITÉ DES PIÈCES CONSIDÉRABLEMENT AMÉLIORÉE
Pièces durables
Entièrement réparables

RESSORT À TAMBOUR
Jusqu'à 25 000 cycles
Durabilité supérieure

GAMME COMPLÈTE D'ENROULEURS DE TUYAUX CP

Ø DU TUYAU : 5/16" (8 MM)
Pression de service : 217 psi / 15 bar - Température de service : -14 °F à +140 °F / -10 °C à +60 °C

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU TUYAU INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUYAU	LONGUEUR DU TUYAU	MATÉRIAU DU TUYAU	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD D'EXTRÉMITÉ DU TUYAU	MATÉRIAU DU DÉROULEUR	TYPE DE FLUIDE	TYPE D'ENROULEUR
NPT HR8108	**8940171990**	5/16" (8 mm)	1/2" (12 mm)	33ft (10m)	PU	1/4" F PIVOTANT	1/4" M FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
BSP HR8108	**8940171991**	5/16" (8 mm)	1/2" (12 mm)	33ft (10m)	PU	1/4" F PIVOTANT	1/4" M FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
NPT HR8208	**8940171994**	5/16" (8 mm)	1/2" (12 mm)	33ft (10m)	KPU	1/4" F PIVOTANT	1/4" M FIXE	ALUMINIUM	AIR/EAU	FERMÉ
BSP HR8208	**8940171995**	5/16" (8 mm)	1/2" (12 mm)	33ft (10m)	KPU	1/4" F PIVOTANT	1/4" M FIXE	ALUMINIUM	AIR/EAU	FERMÉ

Ø DU TUYAU : 3/8" (10 MM)
Pression de service : 217 psi / 15 bar - Température de service : -14 °F à +140 °F / -10 °C à +60 °C

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU TUYAU INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUYAU	LONGUEUR DU TUYAU	MATÉRIAU DU TUYAU	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD D'EXTRÉMITÉ DU TUYAU	MATÉRIAU DU DÉROULEUR	TYPE DE FLUIDE	TYPE D'ENROULEUR
NPT HR8110	**8940171992**	3/8" (10 mm)	9/16" (14 mm)	52.5ft (16m)	PU	3/8" F PIVOTANT	3/8" M FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
BSP HR8110	**8940171993**	3/8" (10 mm)	9/16" (14 mm)	52.5ft (16m)	KPU	3/8" F PIVOTANT	3/8" M FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
NPT HR8210	**8940171996**	3/8" (10 mm)	9/16" (14 mm)	52.5ft (16m)	KPU	3/8" F PIVOTANT	3/8" M FIXE	ALUMINIUM	AIR/EAU	FERMÉ
BSP HR8210	**8940171997**	3/8" (10 mm)	9/16" (14 mm)	52.5ft (16m)	KPU	3/8" F PIVOTANT	3/8" M FIXE	ALUMINIUM	AIR/EAU	FERMÉ
NPT HR9110	**8940172000**	3/8" (10 mm)	9/16" (14 mm)	65.6ft (20m)	KPU	1/2" F COUPE À 90°	3/8" M FIXE	STRUCTURE EN ACIER, FÛT EN PLASTIQUE	AIR/EAU	OUVERT
BSP HR9110	**8940172001**	3/8" (10 mm)	9/16" (14 mm)	65.6ft (20m)	KPU	1/2" F COUPE À 90°	3/8" M FIXE	STRUCTURE EN ACIER, FÛT EN PLASTIQUE	AIR/EAU	OUVERT

Ø DU TUYAU : 1/2" (13 MM)
Pression de service : 217 psi / 15 bar - Température de service : -14 °F à +140 °F / -10 °C à +60 °C

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Ø TUYAU INTÉRIEUR	Ø TUYAU EXTÉRIEUR	LONGUEUR DU TUYAU	MATÉRIAU DU TUYAU	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD D'EXTRÉMITÉ DU TUYAU	MATÉRIAU DU DÉROULEUR	TYPE DE FLUIDE	TYPE D'ENROULEUR
NPT HR8113	**8940171998**	1/2" (13 mm)	11/16" (17 mm)	52.5ft (16m)	KPU	1/2" F PIVOTANT	1/2" M FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
BSP HR8113	**8940171999**	1/2" (13 mm)	11/16" (17 mm)	52.5ft (16m)	KPU	1/2" F PIVOTANT	1/2" M FIXE	PLASTIQUE	AIR	FERMÉ
NPT HR9113	**8940172002**	1/2" (13 mm)	11/16" (17 mm)	49ft (15m)	KPU	1/2" F COUPE À 90°	1/2" M FIXE	STRUCTURE EN ACIER, FÛT EN PLASTIQUE	AIR/EAU	OUVERT
BSP HR9113	**8940172003**	1/2" (13 mm)	11/16" (17 mm)	49ft (15m)	KPU	1/2" F COUPE À 90°	1/2" M FIXE	STRUCTURE EN ACIER, FÛT EN PLASTIQUE	AIR/EAU	OUVERT
BSP HR 9213	**8940173324**	1/2" (13 mm)	13/16" (20,5 mm)	49ft (15m)	CAOUTCHOUC	1/2" F COUPE À 90°	1/2" M FIXE	STRUCTURE EN ACIER, FÛT EN PLASTIQUE	AIR/EAU	OUVERT
NPT HR9213	**8940173325**	1/2" (13 mm)	13/16" (20,5 mm)	49ft (15m)	CAOUTCHOUC	1/2" F COUPE À 90°	1/2" M FIXE	STRUCTURE EN ACIER, FÛT EN PLASTIQUE	AIR/EAU	OUVERT

Réseau d'air

TUYAUX EFFI MAX

CP propose des tuyaux de la série Effi Max de la plus haute qualité, dotés de caractéristiques spécifiques telles qu'un faible poids et une grande souplesse pour répondre aux exigences ergonomiques.

Destinés aux applications de meulage générales
- Poids extrêmement faible
- Antistatique
- Tuyau en caoutchouc
- Souple et flexible
- Résistant aux projections de soudure



DIMENSIONS (DIXDE)		LONGUEUR		FONCTIONNEMENT MAX PRESSION	DÉBIT D'AIR		POIDS PAR 65,6 FT / 20 M		PIÈCE NUMÉRO
pouces ID	mm	ft	m	PSI (bar)	cfm	l/s	lb	kg	
3/8	9.5x12.5	65.6	20	232 (16)	27.6	13	6.4	2.9	**8940169921**
1/2	13x18.6	65,6	20	232 (16)	44.5	21	8.6	3.9	**6158109000**
5/8	16x22.5	65,6	20	232 (16)	91.1	43	10.6	4.8	**6158109010**
3/4	20x26.1	65,6	20	232 (16)	159	75	11.9	5.4	**6158109020**

Les flexibles de qualité standard en PUR et en caoutchouc offrent le meilleur rapport qualité-prix pour une utilisation optimale des outils pneumatiques.

RACCORDS EFFI MAX



Utilisez toujours un raccord flexible entre l'outil et le tuyau d'alimentation en air. Cela garantit la sécurité et prolonge la durée de vie de l'entrée d'air de l'outil.

DIAMÈTRE DU TUYAU		FILETAGE TAILLE	LONGUEUR DU TUYAU		RÉFÉRENCE	
pouces	mm	pouces	ft	m	NPT	BSP
3/8	10	1/4	2.0	0.6	**CA047270**	**6158111920**
1/2	13	3/8	2.0	0.6	**CA049271**	**6158112640**
1/2	13	1/2	2.0	0.6	**CA049270**	**6158111930**
5/8	16	1/2	2.0	0.6	**615 811 2660**	**6158112650**

KITS DE TUYAUX EFFI MAX



Les kits de tuyaux sont équipés de raccords filetés aux extrémités et sont disponibles en version courte, prêts à être raccordés et utilisés.

DIAMÈTRE DU TUYAU		FILETAGE TAILLE	LONGUEUR DU TUYAU		RÉFÉRENCE
pouces	mm	pouces	ft	m	BSP
1/2	12,5	3/8" mâle	9,84	3	**8940176677**
5/8	16	1/2" mâle	6,56	2	**8940176678**
3/8	10	1/4" mâle	6,56	2	**8940176679**

TUYAUX SPIRALÉS EN POLYURÉTHANE

Les flexibles spiralés sont particulièrement adaptés aux outils utilisés à des distances variables. À la verticale ou à l'horizontale, associés à un équilibreur, ils constituent une avancée en matière d'ergonomie. Équipés d'un roulement à billes à une extrémité (sauf le modèle 11x16), ils peuvent être raccordés directement à la sortie de l'outil, ce qui évite que le flexible ne s'entortille.

- Auto-rétractable
- Légers et souples
- Solides et durables





DIMENSIONS (Ø)		FILETAGE TAILLE	LONGUEUR DU TUYAU		LONGUEUR			RÉFÉRENCE	
pouces	mm	pouces	ft	m	A pouces (mm)	B pouces (mm)	C pouces (mm)	BSP	NPT
1/4"	6,5x10	1/4"	6.6	2	19,7 (500)	5,5 (140)	5,9 (150)		**6158109670**
1/4"	6,5x10	1/4"	13,12	4	19,7 (500)	13 (330)	5,9 (150)	**6158046360**	**6158109680**
1/4"	6,5x10	1/4"	19,68	6	19,7 (500)	20,1 (510)	5,9 (150)	**6158046370**	**6158109690**
1/4"	6,5x10	1/4"	26,24	8	19,7 (500)	27,6 (700)	5,9 (150)	**6158046380**	**6158109700**
5/16"	8x12	3/8"	6,56	2	19,7 (500)	5,1 (130)	5,9 (150)	**6158046390**	**6158109710**
5/16"	8x12	3/8"	13,12	4	19,7 (500)	11,8 (300)	5,9 (150)	**6158046400**	**6158109720**
5/16"	8x12	3/8"	19,68	6	19,7 (500)	18,1 (460)	5,9 (150)	**6158046410**	**6158109730**
5/16"	8x12	3/8"	26,24	8	19,7 (500)	24,8 (630)	5,9 (150)	**6158046420**	**6158109740**
7/16"	11x16	3/8"	6.6	2	19,7 (500)	4,7 (120)	5,9 (150)		**6158109750**
7/16"	11x17	3/8"	13.1	4	19,7 (500)	10,6 (270)	5,9 (150)		**6158109770**
7/16"	11x18	3/8"	19.7	6	19,7 (500)	16,5 (420)	5,9 (150)		**6158109780**

Le raccord Easy Flow de CP est conçu pour éliminer les restrictions d'air, ce qui minimise la perte de charge. Grâce à sa conception innovante, l'EF est adapté aux environnements difficiles et permet un raccordement et un débranchement faciles et sûrs grâce au principe « pousser et plier ». La fonction de sécurité des raccords EF consiste en une version ventilée qui minimise le risque de séparation soudaine entre le raccord et le manchon.

CP propose une large gamme de raccords afin d'offrir la meilleure solution possible en association avec les outils électriques. La gamme se compose de quatre types de raccords présentant des caractéristiques différentes, tous axés sur la qualité, l'ergonomie et la performance. Pour répondre à la plupart des besoins mondiaux, CP propose trois types de profils de raccords : Euro, ISO 6150B et le profil asiatique. Avec le raccord Easy Flow, CP propose un raccord unique sans restriction d'air, minimisant ainsi la perte de charge.
Grâce à sa conception innovante, l'EF est adapté aux environnements difficiles et permet un raccordement et un débranchement faciles et sûrs grâce au principe « pousser et plier ». La fonction de sécurité de l'EF et des raccords de sécurité consiste en des versions ventilées afin de minimiser le risque de séparation soudaine entre le raccord et le manchon.

	DÉBIT D'AIR	FONCTION DE SÉCURITÉ	ENVIRONNEMENT DIFFICILE	DURABILITÉ	ERGONOMIE
EF	+++	++	++	++	+++
Dégagement rapide	++		+	+	+++
Griffe	+++		+++	+++	

Débit d'air maximal (Delta 7,2 psi / 0,5 bar) - Débit d'air économique (Delta 2,9 psi (0,2 bar)

ADAPTABILITÉ DES RACCORDS CP

EMBOUT		ISO 6105B 6 MM	EURO 7,6 MM	EURO 10,4 MM	ASIE 7,5 MM
CEJN	310	x			
	320		x		
	410			x	
TEME	1300	x			
	1600		x		
	1700			x	
ARO	23-23902	x			
RECTUS	14-22	x			
	25 (KA, KB, KD, KE, KL, KS)		x		
	26 (KA, KB, KE)		x		
	27			x	
PREVOST	ARM-ASC-ARC-06	x			
	ESC 07		x		
LEGRIS	14-22	x			
	25 (KA, KB, KD, KE, KL, KS)		x		
NITTO	Hi CUPLA200				x



RACCORD EF - SÉRIE EURO : EUROPE

RACCORD EF - EURO 7,6 mm / Débit d'air maximal 79 cfm / 37,5 l/s (différentiel de pression de 7,2 psi / 0,5 bar)
Débit d'air économique : 53 cfm - 25 l/s (Delta 2,9 psi / 0,2 bar)



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4	BSP	**6158105170**
3/8	BSP	**6158105180**
1/2	BSP	**6158105190**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4	BSP	**6158105140**
3/8	BSP	**6158105150**
1/2	BSP	**6158105160**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE
6	**6158105500**
8	**6158105530**
10	**6158105540**
13	**6158105550**

RACCORDS EURO 7,6 mm



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
1/4"	**BSP**	**6158105910**	**6158134270**
3/8"	**BSP**	**6158105920**	**6158134280**
1/2"	**BSP**	**6158105930**	**6158134290**



FILETAGEMÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
1/4"	**BSP**	**6158105880**	**6158134240**
3/8"	**BSP**	**6158105890**	**6158134250**
1/2"	**BSP**	**6158105900**	**6158134260**



RACCORD DE TUYAU	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
06-07 mm	**6158106220**	**6158134200**
08 mm	**6158106250**	**6158134210**
09-10 mm	**6158106260**	**6158134220**
13 mm	**6158106270**	**6158134230**

RACCORD EF - EURO 10,4 mm/Débit d'air maximal : 72 l/s / 153 cfm (ΔP 0,5 bar / 2,9 PSI)
Débit économique : 48 l/s / 102 cfm (ΔP 0,2 bar / 2,9 PSI)



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
3/8"	BSP	**6158106420**
1/2"	BSP	**6158106430**
3/4"	BSP	



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
3/8"	BSP	**6158106390**
1/2"	BSP	**6158106400**
3/4"	BSP	**6158106410**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE
10 mm	**6158106510**
13 mm	**6158106520**
16 mm	**6158106530**

RACCORDS EURO 10,4 mm



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
3/8"	**BSP**	**6158106710**	**6158134390**
1/2"	**BSP**	**6158106720**	**6158134400**
3/4"	**BSP**	**6158106730**	**6158134410**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
3/8"	**BSP**	**6158106650**	**6158134360**
1/2"	**BSP**	**6158106660**	**6158134370**
3/4"	**BSP**	**6158106670**	**6158134380**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
10 mm	**6158106770**	**6158134320**
13 mm	**6158106780**	**6158134330**
16 mm	**6158106790**	**6158134340**
19 mm	**6158106800**	**6158134350**

Réseau d'air



RACCORDS EF - ISO 6105B MIL-C4109 : AMÉRIQUE DU NORD, FRANCE, ITALIE

RACCORD EF - ISO 6150B 6 mm / Débit d'air maximal : 16,7 l/s / 36 cfm (ΔP 0,5 bar / 7,2 PSI)

Débit économique : 11 l/s / 23,3 cfm (ΔP 0,2 bar / 2,9 PSI)



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4"	NPT	**6158104880**
3/8"	NPT	**6158104890**
1/4"	BSP	**6158104820**
3/8"	BSP	**6158104830**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4"	NPT	**6158104850**
3/8"	NPT	**6158104860**
1/2"	NPT	**6158104870**
1/4"	BSP	**6158104790**
3/8"	BSP	**6158104800**
1/2"	BSP	**6158104810**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE
06 mm	**6158105300**
08 mm	**6158105310**
10 mm	**6158105320**
13 mm	**6158105330**

RACCORDS ISO 6150B 6 mm



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
1/4"	**NPT**	**6158105650**	**6158134510**
3/8"	**NPT**	**6158105660**	**6158134520**
1/4"	**BSP**	**6158105590**	**6158134490**
3/8"	**BSP**	**6158105600**	**6158134500**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
1/4"	**NPT**	**6158105620**	**6158134470**
3/8"	**NPT**	**6158105630**	**6158134480**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
06 mm	**6158106040**	**6158134440**
08 mm	**6158106050**	**6158134450**
10 mm	**6158106060**	**6158134460**

RACCORD EF - ISO 6150B 8 mm / Débit d'air maximal : 43 l/s / 91 cfm (ΔP 0,5 bar / 7,2 PSI)

Débit économique : 27 l/s / 57 cfm (ΔP 0,2 bar / 2,9 PSI)



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4"	NPT	
3/8"	NPT	**6158105020**
1/2"	NPT	**6158105030**
1/4"	BSP	**6158104950**
3/8"	BSP	**6158104960**
1/2"	BSP	**6158104970**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4"	NPT	**6158104980**
3/8"	NPT	**6158104990**
1/2"	NPT	**6158105000**
1/4"	BSP	**6158104920**
3/8"	BSP	**6158104930**
1/2"	BSP	**6158104940**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE
08mm	**6158105380**
10mm	**6158105390**
16mm	**6158105410**

RACCORDS ISO 6150B 8 mm



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
1/4"	**NPT**		**6158134740**
3/8"	**NPT**	**6158105780**	**6158134750**
1/2"	**NPT**	**6158105790**	**6158134760**
1/4"	**BSP**	**6158105710**	**6158134720**
3/8"	**BSP**	**6158105720**	**6158134730**
1/2"	**BSP**	**6158105730**	**6158134930**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
1/4"	**NPT**	**6158105740**	**6158134690**
3/8"	**NPT**	**6158105750**	**6158134700**
1/2"	**NPT**	**6158105760**	**6158134710**
3/8"	**BSP**	**6158105690**	



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
08mm	**6158106110**	**6158134650**
10mm	**6158106120**	**6158134660**
13mm	**6158106130**	**6158134670**

RACCORD EF - ISO 6150B 11 mm / Débit d'air maximal : 76,5 l/s / 162 cfm (ΔP 0,5 bar / 7,2 PSI)

Débit économique : 52 l/s / 110 cfm (ΔP 0,2 bar / 2,9 PSI)



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
3/8"	NPT	**6158105110**
1/2"	NPT	**6158105120**
3/4"	NPT	**6158106370**
3/8"	BSP	**6158105070**
1/2"	BSP	**6158105080**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
3/8"	NPT	**6158105090**
1/2"	NPT	**6158105100**
3/4"	NPT	**6158106350**
3/8"	BSP	**6158105050**
1/2"	BSP	**6158105060**
3/4"	BSP	**6158106340**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE
10mm	**6158105460**
13mm	**6158105470**
16mm	**6158105480**
19mm	**6158105490**

RACCORDS ISO 6150B 11 mm



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
3/8"	**NPT**	**6158105860**	**6158134570**
1/2"	**NPT**	**6158105870**	**6158134580**
3/4"	**NPT**	**6158106940**	**6158134590**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
3/8"	**NPT**	**6158105840**	**6158134600**
1/2"	**NPT**	**6158105850**	**6158134610**
3/4"	**NPT**	**6158106920**	**6158134620**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
10mm	**6158106180**	**6158134530**
13mm	**6158106190**	**6158134540**
16mm	**6158106200**	**6158134550**
19mm	**6158106210**	**6158134560**

RACCORD EF - ASIE 7,5 mm : JAPON, CHINE, INDE

RACCORD EF - ASIE 7,5 mm / Débit d'air maximal : 34 l/s / 72 cfm (ΔP 0,5 bar / 7,2 PSI)
Débit économique : 23 l/s / 48 cfm (ΔP 0,2 bar / 2,9 PSI)



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4"	BSPT	**6158106590**
3/8"	BSPT	**6158106600**
1/2"	BSPT	**6158106610**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4"	BSPT	**6158106560**
3/8"	BSPT	**6158106570**
1/2"	BSPT	**6158106580**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE
06mm	**6158108710**
08mm	**6158106620**
10mm	**6158106630**
13mm	**6158106640**

RACCORDS ASIE 7,5 mm



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
1/4"	**BSPT**		**6158134840**
3/8"	**BSPT**	**6158106850**	**6158134850**
1/2"	**BSPT**	**6158106870**	**6158134860**



FILETAGEMÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
1/4"	**BSPT**		**6158134810**
3/8"	**BSPT**	**6158106820**	**6158134820**
1/2"	**BSPT**	**6158106830**	**6158134830**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE	LOT DE 10 PIÈCES
6mm	**6158106970**	**6158134770**
8mm	**6158106880**	**6158134780**
10mm	**6158106890**	**6158134790**
13mm	**6158106900**	**6158134800**

Réseau d'air

RACCORD À GRIFFES

DÉBIT ÉCONOMIQUE : 593 CFM - 280 L/S



FILETAGE MÂLE pouces	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
3/8	**6158109070**	**6158109030**
1/2	**6158109080**	**6158109040**
3/3/4	**6158109090**	**6158109050**
1	**6158109100**	**6158109060**



FEMELLE FILETAGE pouces	RÉFÉRENCE	
	NPT	BSP
3/8	**6158109150**	**6158109110**
1/2	**6158109160**	**6158109120**
3/4	**6158109170**	**6158109130**
1	**6158109170**	**6158109140**

RACCORDS À DÉBRANCHEMENT RAPIDE - SÉRIE EURO : EUROPE

EURO 7,6 mm / Débit d'air maximal : 16,5 l/s / 35 cfm (ΔP 0,5 bar / 2,9 PSI) Débit d'air ergonomique 23,3 cfm - 11 l/s (ΔP 0,5 bar / 2,9 PSI)



FILETAGE FEMELLE pouces	RÉFÉRENCE BSP
1/4	**8940176751**
3/8	**8940176752**
1/2	**8940176753**



FILETAGE MÂLE pouces	RÉFÉRENCE BSP
1/4	**8940176748**
3/8	**8940176749**
1/2	**8940176750**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE TUYAU
6 -7	**8940176754**
10	**8940176755**
13	**8940176756**

RACCORDS EURO 7,6 mm



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4	**BSP**	**6158105910**
3/8	**BSP**	**6158105920**
1/2	**BSP**	**6158105930**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
1/4	**BSP**	**6158105880**
3/8	**BSP**	**6158105890**
1/2	**BSP**	**6158105900**



RACCORD DE TUYAU	RÉFÉRENCE
06-07	**6158106220**
09-10	**6158106260**
13	**6158106270**

EURO 10,4 mm / Débit d'air maximal : 33 l/s / 70 cfm (ΔP 0,5 bar / 2,9 PSI)
Débit d'air ergonomique 23,3 cfm - 11 l/s (ΔP 0,5 bar / 2,9 PSI)



FILETAGE FEMELLE pouces	RÉFÉRENCE BSP
3/8	**8940176760**
1/2	**8940176761**
3/4	**8940176762**



FILETAGE MÂLE pouces	RÉFÉRENCE BSP
3/8	**8940176757**
1/2	**8940176758**
3/4	**8940176759**



RACCORD DE TUYAU mm	RÉFÉRENCE TUYAU
13	**8940176763**
16	**8940176764**
19	**8940176765**

RACCORDS EURO 10,4 mm



FILETAGE FEMELLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
3/8	**BSP**	**6158106710**
1/2	**BSP**	**6158106720**
3/4	**BSP**	**6158106730**



FILETAGE MÂLE pouces	TYPE DE FILETAGE	RÉFÉRENCE
3/8	**BSP**	**6158106650**
1/2	**BSP**	**6158106660**
3/4	**BSP**	**6158106670**



RACCORD DE TUYAU	RÉFÉRENCE
13	**6158106780**
16	**6158106790**
19	**6158106800**

RACCORDS DE TUYAU À VIS



DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	DIAMÈTRE DU FILETAGE	TYPE DE FILETAGE	Ø INTERNE DU TUYAU	RÉFÉRENCE
Raccord fileté pour tuyau 6 mm M 1/4" BSP	1/4"	BSP	6	**8951011801**
Raccord fileté pour tuyau 8 mm M 1/4" BSP	1/4"	BSP	8	**8940175922**
Vis de raccordement de tuyau 10 mm M 1/4" BSP	1/4"	BSP	10	**8940175923**
Raccord fileté pour tuyau 8 mm M 3/8" BSP	3/8"	BSP	8	**8940175924**
Vis de raccordement de tuyau 10 mm M 3/8" BSP	3/8"	BSP	10	**8940175925**
Vis de raccordement pour tuyau 13 mm M 3/8" BSP	3/8"	BSP	13	**8951011804**
Vis de raccordement pour tuyau 10 mm M 1/2" BSP	1/2"	BSP	10	**8940175926**
Vis de raccordement pour tuyau 13 mm M 1/2" BSP	1/2"	BSP	13	**8951011805**
Vis de raccordement pour tuyau 16 mm M 1/2" BSP	1/2"	BSP	16	**8940175927**
Vis de raccordement pour tuyau 16 mm M 3/4" BSP	3/4"	BSP	16	**8940175928**
Vis de raccordement pour tuyau 16 mm M 1" BSP	1"	BSP	25	**8940175929**

RÉDUCTEUR



FILETAGE		RÉFÉRENCE
MÂLE BSP	RACCORD FEMELLE BSP	
3/8"	1/4"	**8951011823**
1/2"	1/4"	**8951011839**
1/2"	3/8"	**8951011828**

RACCORD DOUBLE



FILETAGE		RÉFÉRENCE
MÂLE BSP	RACCORD FEMELLE BSP	
1/4"	**1/4"**	**8951011822**
3/8"	1/4"	**8951011824**
1/2"	3/8"	**8951011825**

FUSIBLES POUR AIR

Lorsqu'un raccord se desserre ou se détache d'un tuyau sous pression, ou lorsque le tuyau est endommagé, la pression dans la conduite peut provoquer un coup de fouet. Cette situation dangereuse peut facilement causer des blessures et des dégâts.
Les fusibles sont utilisés pour réduire le risque de coup de fouet potentiellement dangereux. Les fusibles pneumatiques sont conçus pour couper rapidement l'alimentation en air et se réinitialiser automatiquement lorsque la contre-pression en aval de la conduite est rétablie.

Les fusibles pneumatiques contribuent au respect de la norme OSHA 1926.302 (États-Unis) et peuvent rendre superflue la fixation ou la protection du tuyau, comme l'exige la norme européenne EN 983.



MATERIALS	
Corps	Aluminium anodisé
Pièces internes	Cuivre
Ressort	Acier inox



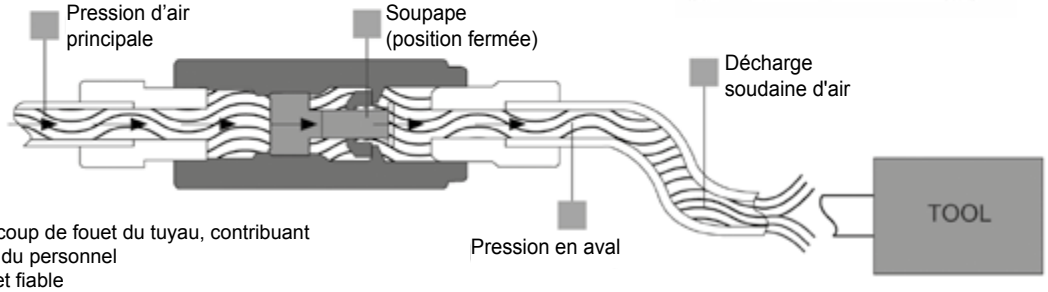

- Réduit le risque de coup de fouet du tuyau, contribuant ainsi à la protection du personnel
- Conception simple et fiable
- Longue durée de vie
- Corps en aluminium anodisé pour une résistance élevée à la corrosion
- Réarmement automatique pour relancer l'activité en aval avec un temps d'arrêt minimal.

DIAMÈTRE DE PASSAGE	PERTE DE CHARGE AU DÉBIT DE FERMETURE		DÉBIT DE FERMETURE À 7 BAR		DÉBIT D'AIR MAXIMAL DE L'OUTIL		POUR DÉBITS	RÉFÉRENCE	
	bar	psi	l/s	cfm	l/s	cfm	pouces	BSP	NPT
1/4"	0,14	2,03	7,8	16,4	5	10,5	Faible	**6158112420**	**6158112450**
1/4"	0,3	4,35	13	27,3	10	21	Élevé	**110402**	**6158112460**
3/8"	0,14	2,03	18	37,8	10	21	Faible	**110422**	**6158112470**
3/8"	0,3	4,35	32	67,2	25	52,5	Élevé	**110432**	**6158112480**
1/2"	0,3	4,35	45	94,5	35	73,5	Élevé	**110442**	**6158112490**
3/4"	0,3	4,35	75	157,5	60	126	Élevé	**6158112430**	**6158112500**
1"	0,3	4,35	86	180,6	70	147	Élevé	**6158112440**	**110542**

Accessoires

ÉQUILIBREURS - CP9911 À CP9950

Les équilibreurs CP sont des produits haut de gamme conçus pour soulager le bras de l'opérateur du poids de l'outil.
Ils éliminent le stress et la fatigue et contribuent à améliorer la productivité. Idéaux pour les outils lourds et/ou les tâches répétitives.

Rétracteur à ressort :

- Forme cylindrique
- Rétraction automatique de la charge
- Zone de travail dégagée
- Câble en acier inoxydable
- Boîtier en aluminium
- Course du câble de 5,2 à 8,2 pieds (1 600 à 2 500 mm)

CP9936



CP9920



CP9911



CP9911 à CP9913



CP9920 à CP9923



CP9936 à CP9950

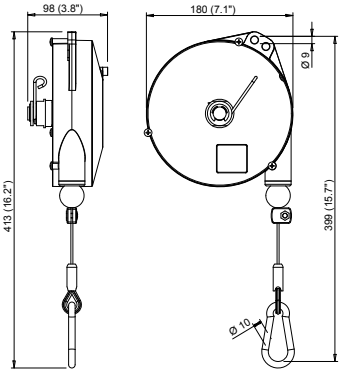

MODÈLE	PLAGE DE CHARGE		COURSE		POIDS NET		PIÈCE NUMÉRO
	lb.	kg	ft	mm	lb.	kg	
Équilibreurs pour charges légères							
CP9911	0.8-2.2	0.4-1.0	5.2	1,600	1.3	0.6	8941099110
CP9912	2.2-4.4	1.0-2.0	5.2	1,600	1.3	0.6	8941099120
CP9913	4.4-6.6	2.0-3.0	5.2	1,600	1.5	0.7	8941099130
Équilibreuses de moyenne puissance							
CP9920	2.2-5.5	1.0-2.5	6.5	2,000	4.4	2.0	8941099200
CP9921	4.4-8.8	2.0-4.0	6.5	2,000	4.4	2.0	8941099210
CP9922	8.8-13.2	4.0-6.0	6.5	2,000	5.1	2.3	8941099220
CP9923	13.2-17.6	6.0-8.0	6.5	2,000	2.5	5.5	8941099230
Équilibreuses de moyenne puissance							
CP9936	4.4-8.8	2.0-4.0	8.2	2,500	6.4	2.9	8941099360
CP9937	8.8-13.2	4.0-6.0	8.2	2,500	7.1	3.2	8941099370
CP9938	13.2-17.6	6.0-8.0	8.2	2,500	7.7	3.5	8941099380
CP9939	17.6-22.0	8.0-10	8.2	2,500	8.2	3.7	8941099390
CP9940	22.0-30.8	10-14	8.2	2,500	8.8	4.0	8941099400
CP9946*	4.4-8.8	2.0-4.0	8.2	2,500	6.6	3.0	8941099460
CP9947*	8.8-13.2	4.0-6.0	8.2	2,500	7.3	3.3	8941099470
CP9948*	13.2-17.6	6.0-8.0	8.2	2,500	7.9	3.6	8941099480
CP9949*	17.6-22.0	8.0-10	8.2	2,500	8.4	3.8	8941099490
CP9950*	22.0-30.8	10-14	8.2	2,500	8.8	4.0	8941099500

** Équipé d'un dispositif de blocage de course*

ÉQUILIBREURS - CP9954 À CP9971

Sans réaction :

- Forme conique
- Force de rétraction constante
- Maintient la hauteur sélectionnée
- Câble en acier inoxydable
- Boîtier en aluminium
- 6,5 pieds (2 000 mm) course du câble

CP9970



CP9964



CP9954



CP9954 à CP9959



du CP9964 au CP9969



CP9970 - CP9971

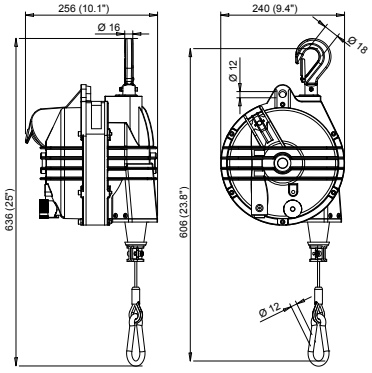

MODÈLE	PLAGE DE CHARGE		COURSE		POIDS NET		PIÈCE NUMÉRO
	lb.	kg	ft	mm	lb.	kg	
Équilibreuses pour charges moyennes à lourdes							
CP9954	8.8-15.4	4.0-7.0	6.5	2,000	11.0	5.0	**8941099540**
CP9955	15.4-22	7.0-10	6.5	2,000	12.1	5.5	**8941099550**
CP9956	22-30.9	10-14	6.5	2,000	12.1	5.5	**8941099560**
CP9957	31-39.7	14-18	6.5	2,000	14.3	6.5	**8941099570**
CP9958	39.7-48.5	18-22	6.5	2,000	13.2	6.0	**8941099580**
CP9959	48.5-55	22-25	6.5	2,000	14.6	6.6	**8941099590**
Équilibreuses à usage intensif							
CP9964	55-66	25-30	6.5	2,000	25.4	11.5	**8941099640**
CP9965	66-77	30-35	6.5	2,000	26.0	11.8	**8941099650**
CP9966	77-99	35-45	6.5	2,000	27.3	12.4	**8941099660**
CP9967	99-121	45-55	6.5	2,000	27.6	12.5	**8941099670**
CP9968	121-143	55-75	6.5	2,000	30.0	13.6	**8941099680**
CP9969	143-165	65-75	6.5	2,000	32.0	14.5	**8941099690**
Équilibreuses ultra-robustes							
CP9970	165-198	75-90	6.5	2,000	38.1	17.3	**8941099700**
CP9971	198-231	90-105	6.5	2,000	39.7	18.0	**8941099710**

Accessoires

ROBINETS À BILLE

Conviennent à l'air, à l'eau et à de nombreux autres liquides et gaz .



DESCRIPTION	FILETAGE FEMELLE	RÉFÉRENCE	
	pouces	NPT	BSP
CP BAL 08	1/4	**6158109490**	**6158109410**
CP BAL 10	3/8	**6158109500**	**6158109420**
CP BAL 15	1/2	**6158109510**	**6158109430**
CP BAL 20	3/4	**6158109520**	**6158109440**
CP BAL 25	1	**6158109530**	**6158109450**
CP BAL 32	1-1/4	-	**6158109460**
CP BAL 40	1-1/2	-	**6158109470**
CP BAL 50	2	-	**6158109480**

LUBRIFICATION



HUILE PROTECTO-LUBE

DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE
Huile pour le nettoyage des pièces du moteur (0,12 L)	**8940176598**
Huile pour le nettoyage des pièces de moteur (0,59 L)	**8940176597**
Huile pour lubrification pneumatique (3,8 L)	**8940176599**



GRAISSEURS EN LIGNE

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE DU FILETAGE	PRESSION DE SERVICE MAXIMALE
6158120480	30 ml	1/4" BSP	34,0 bars (500 psi)
6158120490	40 ml	1/2" BSP	34,0 bars (500 psi)
6158120500	110 ml	3/4" BSP	18,0 bars (260 psi)



MINI-LUBRIFICATEUR

DESCRIPTION DE L'ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE
2050524123	**Mini-lubrificateur 1/4" NPT**
2050524293	**Mini-lubrificateur 3/8" NPT**



ENTRÉE D'AIR PIVOTANTE À 360°

Conçus pour améliorer l'ergonomie de travail, les raccords Air Flex peuvent pivoter à 360°, ce qui évite tout effort lors des interventions dans des espaces restreints

	RÉFÉRENCE
Pivotant	**8940158412**

* Entrée d'air : 1/4" BSP

PISTOLET DE SOUFFLAGE



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Pistolet de soufflage standard	**615 811 2690**
Pistolet de soufflage standard avec silencieux	**615 811 2700**
Pistolet de soufflage à buse allongée	**615 811 2710**
Pistolet de soufflage à buse allongée avec silencieux	**615 811 2720**

Tous les modèles : Raccord d'arrivée d'air 1/4" BSP

Notes

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DE L'OUTILLAGE PNEUMATIQUE

L'objectif de CP est de fabriquer des outils permettant à l'opérateur de travailler efficacement en toute sécurité. Le dispositif de sécurité le plus important quel que soit l'outil, c'est l'opérateur lui-même. Votre prudence alliée à une attention soutenue constitue la meilleure protection contre les blessures. Il est impossible de couvrir tous les accidents éventuels, mais la liste suivante donne une indication des risques les plus importants. Toute personne présente dans la zone de travail sera attentive à la signalisation de danger placée sur les machines et affichée sur le lieu et veillera à la respecter. Les opérateurs doivent lire et suivre les consignes de sécurité fournies avec chaque outil. Pour obtenir une copie de ces consignes, contactez le service client local CP le plus proche via www.cp.com.

Apprenez comment chaque outil fonctionne. Même si vous avez déjà utilisé un outillage similaire, examinez soigneusement chaque outil avant de l'utiliser. Habituez-vous à lui et découvrez ses possibilités, ses limites, ses dangers potentiels, la façon dont il fonctionne et s'arrête.



ATTENTION

Risques multiples Lire et assimiler les consignes de sécurité fournies avec l'outil avant toute utilisation ou réparation. Ne pas le faire peut entraîner des blessures corporelles graves.

Tous les outils sont conçus pour fonctionner à une pression d'air de 6,3 bar +/- 0,15 conformément à la norme ISO2787 et 8NTC1.2. Niveaux sonores +/- 3 dB(A)* mesurés conformément à la norme EN ISO 15744. Niveaux de vibration* mesurés conformément à la norme ISO8662 et ISO28927.

Une pression plus élevée pourrait affecter la durée de vie des outils et la sécurité de l'opérateur (vibrations excessives, ou vitesse excessive de l'abrasif et risque d'éclatement). Nous recommandons l'utilisation d'un FRL équipé d'un manomètre pour chaque outil afin d'effectuer ce réglage.
**Ces valeurs déclarées ont été obtenues par des essais en laboratoire conformément aux normes énoncées et sont appropriées pour la comparaison avec les valeurs déclarées des autres outils testés selon les mêmes normes. Ces valeurs déclarées ne sont pas adaptées pour les évaluations des risques et les valeurs mesurées sur les postes de travail pris séparement sont succeptibles d'être plus élevées que les valeurs déclarées. Les valeurs d'exposition et risques de blessures réelles auxquels peut s'attendre un individu sont uniques et dépendent de la façon de travailler de l'utilisateur, de la pièce à usiner et de la conception du poste de travail, ainsi que de la durée d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur.*
CP ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs déclarées, au lieu des valeurs reflétant l'exposition réelle, lors d'une évaluation des risques individuelle dans une situation de travail sur lequel nous n'avons aucun contrôle.

Risques liés à l'air comprimé

- L'air comprimé peut causer des blessures. Ne jamais diriger un tuyau d'air comprimé vers vous ou vers quiconque. Ne jamais chasser la poussière de vos vêtements avec de l'air comprimé. Ne jamais diriger l'air d'échappement vers vous ou toute autre personne présente dans la zone de travail.
- Toujours vérifiez que les tuyaux et les raccords ne sont ni endommagés ni desserrés et procédez à leur remplacement si nécessaire. Les coups de fouet de tuyaux d'air peuvent entraîner des graves blessures.
- Débranchez l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de changer d'accessoires, de régler le couple ou d'effectuer des réparations.
- Ne pas dépasser la pression d'air nominale pour augmenter la puissance de l'outil. Ceci pourrait entraîner des blessures et réduire la durée de vie de l'outil.
- Ne pas monter d'accouplement rapide sur l'outil. Les vibrations peuvent entraîner une rupture ayant pour conséquences des coups de fouet du tuyau d'air comprimé. Utilisez plutôt des accouplements rapides à l'extrémité d'un tuyau d'entrée court.
- Chaque fois que des raccords tournants universels sont utilisés, des goupilles de sécurité doivent être montées pour prévenir tout débranchement accidentel du tuyau.
- Les outils pneumatiques ne sont pas prévus pour être utilisés dans des atmosphères explosives et ne sont pas isolés pour le contact avec des sources de courant électrique.

Risques de projection

- Toujours porter des lunettes et un masque de protection lorsque vous êtes utilisateur ou à proximité de l'opérateur ou lors de la réparation de l'outils.

Risques respiratoires

- Un masque respiratoire approprié doit être porté lorsque vous travaillez avec des matériaux qui produisent des particules en suspension dans l'air.

Risques liés au bruit

- La perte de l'audition peut subvenir suite à une exposition prolongée à un niveau de bruit excessif.
- Utilisez les protections auditive recommandées par votre employeur ou à la réglementation de l'OSHA (voir 29 CFR partie 1910).

Risques liés aux vibrations

- Les gestes répétitifs, les mauvaises positions, les expositions aux vibrations peuvent être nocifs pour les mains et les bras.
- Si des engourdissement, des fourmillements, des douleur ou un blanchiment de la peau se produit, cessez d'utiliser l'outil et consultez un médecin.

Risques d'étranglement

- Pour réduire les risques de strangulation, ne pas porter de vêtements trop lâches quand vous utilisez des accessoires tournants.

Risques additionnels

- Les glissades, trébuchements, chutes sont les causes principales de sérieuses blessures ou de mort. Méfiez-vous des excès de tuyau/câble laissés sur l'aire de travail.
- Les opérateurs et le personnel de maintenance doivent être physiquement aptes à la tâche demandée et pouvoir tenir sans difficulté la masse, la charge et la puissance de l'outil.
- Un outil d'ébavurage doit être utilisé pour réduire les risques de coupures et d'abrasions dues aux bavures.
- Portez des gants pour protéger les mains des bords tranchants des pièces.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À CHAQUE GAMME

Les instructions ci-dessous sont en plus des instructions générales de sécurité et concernent plus particulièrement les conseils de sécurité et mises en garde pour certaines machines portatives spécifiques. Consultez la norme ANSI B186.1 Code de sécurité pour les outils pneumatiques portatifs. Disponible auprès de : l'American National Standards Institute (ANSI), 11 W. 42nd St., 13e étage, New York, New York 10036, (212) 642-4900 ; ou du Comité européen de normalisation, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgique.

Clés à chocs



- Ne jamais utiliser de douilles ou des accessoires destinés à un usage manuel. Utilisez uniquement des douilles renforcées en bon état. Des douilles en mauvais état réduisent la puissance des implusions, peuvent éclater et provoquer des blessures sur le personnel.
- Lorsque vous utilisez un cardan universel, ne jamais faire tourner l'outil à vide, il risque de tourner trop vite et provoquerait l'éjection de la douille ou du cardan.
- Toujours utiliser le plus simple branchement possible. Les rallonges et les adaptateurs absorbent la puissance des impacts par leur élasticité et peuvent se détacher ou casser. Au lieu de cela, utilisez des douilles longues lorsque cela est possible.
- Pour les outils avec la goupille et joint torique de retenue de douille, utiliser le joint torique pour retenir en toute sécurité la douille.

Outils abrasifs



- Ne jamais monter une meule sur une ponceuse.
- Ne jamais utiliser une meule dont la vitesse indiquée est inférieure à la vitesse nominale de la meuleuse pneumatique.
- Toutes les meules et tous les accessoires de polissage/ponçage doivent être inspectés afin de détecter d'éventuelles fissures ou autres dommages avant leur montage et leur utilisation.
- Utiliser toujours le capot de protection recommandé pour éviter toute blessure lors des opérations de meulage. Si un capot de protection a résisté à la rupture d'une meule ou d'un disque, il doit être remplacé.
- Placez un carter de protection entre la meule ou le disque et l'opérateur. Utilisez des barrières pour protéger les personnes présentes contre les éclats et les étincelles de meulage.
- Assurez-vous que les meules sont montées conformément aux spécifications du fabricant ; utilisez toujours les brides de montage appropriées.
- Avant de meuler, testez la meule ou le disque en faisant tourner brièvement l'outil à plein régime. Veillez à utiliser une barrière (par exemple sous une table de travail robuste) pour vous protéger d'éventuels fragments de meule.
- Ne jamais manipuler ou démonter le régulateur de vitesse d'un outil pour le faire tourner plus vite. Vérifiez régulièrement la vitesse de l'outil à l'aide d'un tachymètre.

Outils d'assemblage



- Un couple de serrage trop élevé ou trop faible peut entraîner des blessures graves, les fixations pouvant se casser, se desserrer ou se détacher.
- Les assemblages qui se détachent peuvent se transformer en projectiles. Les assemblages nécessitant un couple spécifique doivent être vérifiés à l'aide d'un couplemètre.

Marteaux



- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les burins, jeux de rivets et autres accessoires ne présentent pas de fissures, d'usure excessive ou d'autres dommages physiques. Les accessoires présentant des signes de détérioration doivent être remplacés immédiatement.
- N'utilisez jamais un outil sans le dispositif de retenue d'accessoire approprié.

Clés à cliquet



- Ne jamais utiliser de douilles à main. Utilisez uniquement des douilles pour outils électriques conformes à la norme ANSI B107.2.
- Pour réduire le risque de blessure, maintenez toujours fermement la poignée dans le sens opposé à la rotation de la broche afin de minimiser la réaction de couple.

Outils spéciaux



- Les consignes et avertissements spécifiques à ce groupe d'outils figurent dans la documentation propre à chaque produit fournie avec celui-ci.

Perceuses



- Éloignez-vous du foret et du mandrin en rotation. Vous risquez de vous couper ou de vous brûler si vous entrez en contact avec le foret, les copeaux ou la surface de travail.
- Appliquez une pression intermittente sur la perceuse pour éviter la formation de copeaux longs.
- Le foret peut se coincer soudainement et entraîner la rotation de la pièce ou de l'outil, ce qui peut causer des blessures aux bras et aux épaules.
- L'ANSI recommande l'utilisation d'une poignée d'appui sur les perceuses équipées d'un mandrin de plus de 3/8" (10 mm).

Accessoires



- Utilisez toujours des accessoires de taille et de conception adaptées à l'outil. L'outil et ses accessoires ne doivent en aucun cas être modifiés.
- N'utilisez jamais un outil sans le dispositif de retenue d'accessoire approprié.

Consultez les « Exigences de sécurité relatives aux matériaux abrasifs avec des abrasifs enduits » (B7.7) de l'ANSI.

Index

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PAGE
CP2136	8941021360	Visseuses	p. 56
CP2141	8941021410	Visseuses	p. 56
CP2755	6151922755	Visseuses	p. 57
CP2765	6151922765	Visseuses	p. 57
CP2780	6151922780	Visseuses	p. 57
CP3510	6151933510	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 77
CP3511	6151933511	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 77
CP3512	6151933512	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 77
CP3514	6151933514	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 77
CP5000	T024585	Clés à chocs	p. 24
CP7110	8941071101	Outils à percussion	p. 88
Kit CP7110	8941171101	Outils à percussion	p. 91
CP7111	8941071110	Outils à percussion	p. 88
CP7111HK	8941171111	Outils à percussion	p. 91
CP7111K	8941171110	Outils à percussion	p. 91
CP7115	8941071150	Outils à percussion	p. 90
CP7120	8941071200	Outils à percussion	p. 90
CP7125	8941071250	Outils à percussion	p. 90
CP714	T012735	Outils à percussion	p. 118
Kit CP714	T025364	Outils à percussion	P. 120
CP7150	8941071500	Outils à percussion	p. 88
CP7150K	8941171500	Outils à percussion	p. 91
CP7160	8941071600	Outils à percussion	p. 89
CP7160K	8941071601	Outils à percussion	p. 91
CP7165	8941071650	Outils à percussion	p. 89
CP7165K	8941071651	Outils à percussion	p. 91
CP717	T020120	Outils à percussion	p. 118
Kit CP717	T025365	Outils à percussion	P. 120
CP7200	8941072001	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 83
CP7201	8941072014	Ponceuses et polisseuses	p. 83
CP721	T021963	Clés à chocs	p. 14
CP7215	8941072151	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7215CVE	8941272153	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7215E	8941272151	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7215HCVE	8941272155	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 79
CP7215SVE	8941272152	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7225	8941072251	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7225-3	8941072257	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 76
CP7225CV	8941072253	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7225CVE	8941272253	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7225CVE-3	8941272258	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 76
CP7225E	8941272251	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7225E-3	8941272257	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 76
CP7225SVE	8941272252	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7255	8941072551	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7255CV	8941072553	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7255CVE	8941272553	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7255CVE-3	8941272558	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 76
CP7255E	8941272551	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7255E-3	8941272557	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 76
CP7255H	8941072554	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 79
CP7255HCVE	8941272555	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 79
CP7255SV	8941072552	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7255SVE	8941272552	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 78
CP7263CVE	8941172650	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 80
CP7263E	8941072650	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 80
CP7264CVE	8941172640	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 80
CP7264E	8941072640	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 80
CP7266CVE	8941172660	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 80
CP7266E	8941072660	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 80
CP7267CVE	8941172670	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 81
CP7267E	8941072670	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 81
CP7268	8941072680	Ponceuses et polisseuses	P.84
CP7269P	8941078691	Ponceuses et polisseuses	p. 82
CP7269S	8941078690	Ponceuses et polisseuses	p. 82
CP7300C	8941073013	Perceuses	p. 96
CP7300RC	8941073011	Perceuses	p. 96
CP7300RQCC	8941073012	Perceuses	p. 96
CP734H	T024351	Clés à chocs	p. 114
Kit CP734H	T025163	Clés à chocs	P. 120
CP7405	8941074050	Meuleuses	p. 62
CP7406	8941074060	Meuleuses	p. 62
CP7408	8941074080	Meuleuses	p. 62
CP7410	8941074100	Meuleuses	p. 62
CP7411	8941074110	Meuleuses	p. 62
CP7412	8941074120	Meuleuses	p. 62
CP7430	8941174300	Outils de coupe	p. 106
CP749	T024587	Clés à chocs	p. 114
CP7500D	8941075001	Meuleuses	p. 66
CP7540-C	8941075401	Meuleuses	p. 65
CP7545-B	8941075452	Meuleuses	p. 65
CP7545-C	8941075451	Meuleuses	p. 65
CP7550-A	8941075503	Meuleuses	p. 65
CP7550-B	8941075502	Meuleuses	p. 65
CP7550-C	8941075501	Meuleuses	p. 65
CP7600C-R4P	8941076035	Clés dynamométriques pneumatiques	p. 49
CP7600xB	8941076010	Clés dynamométriques pneumatiques	p. 49
CP7600xB-R	8941076011	Clés dynamométriques pneumatiques	p. 49
CP7600xB-R4P	8941076015	Clés dynamométriques pneumatiques	p. 49
CP7600xC-R4P	8941076025	Clés dynamométriques pneumatiques	p. 49
CP7630	8941076300	Clés à chocs	p. 21
CP7722	8941077220	Clés à chocs	p. 14
CP7729	8941077290	Clés à chocs	p. 14
CP772H	T024598	Clés à chocs	p. 114
CP772H-6	T024757	Clés à chocs	p. 114
CP772HK	T025171	Clés à chocs	P. 120
CP7731	8941077310	Clés à chocs	p. 17
CP7731C	8941077311	Clés à chocs	p. 15
CP7732	8941077320	Clés à chocs	p. 17
CP7732C	8941077321	Clés à chocs	p. 15
CP7737	8941077370	Clés à chocs	p. 16
CP7739	8941077390	Clés à chocs	p. 14
CP7741	8941077410	Clés à chocs	p. 17
CP7741-2	8941077412	Clés à chocs	p. 17
CP7748	8941077481	Clés à chocs	p. 18
CP7748-2	8941077486	Clés à chocs	p. 18
CP7748TL	8941077484	Clés à chocs	p. 19
CP7748TL-2	8941077485	Clés à chocs	p. 19
CP7755	8941077550	Clés à chocs	p. 17
CP7755 Air Flex Mini	8941077551	Clés à chocs	p. 17
CP7762	8941077620	Clés à chocs	p. 21
CP7763	8941077630	Clés à chocs	p. 21
CP7763-6	8941077636	Clés à chocs	p. 21
CP7763D-6	8941077637	Clés à chocs	p. 22
CP7769	8941077691	Clés à chocs	p. 20
CP7769-6	8941077697	Clés à chocs	p. 20
CP7773	8941077730	Clés à chocs	p. 22
CP7773D	8941077731	Clés à chocs	p. 22
CP7773D-6	8941077737	Clés à chocs	p. 22
CP7776	8941077760	Clés à chocs	p. 23
CP7776-6	8941077766	Clés à chocs	p. 23
CP7779	8941077791	Clés à chocs	p. 22
CP7782	8941077820	Clés à chocs	p. 24
CP7782-6	8941077826	Clés à chocs	p. 24
CP7782-SP6	8941077821	Clés à chocs	p. 24
CP7782TL-6	8941077827	Clés à chocs	p. 24
CP7783	8941077830	Clés à chocs	p. 23
CP7783-6	8941077836	Clés à chocs	p. 23
CP781	T025096	Visseuses	p. 115
CP782	T025097	Visseuses	p. 115
CP7829	8941078293	Clés à cliquet	p. 28
CP7829H	8941078294	Clés à cliquet	p. 28
CP7830HQ	8941078308	Clés à cliquet	p. 28
CP7830Q	8941078306	Clés à cliquet	p. 28

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PAGE
CP785	T022698	Perceuses	p. 117
CP785H	T024134	Perceuses	p. 117
CP785QC	T024242	Perceuses	p. 117
CP785S	T023200	Outils de coupe	P.119
CP789HR	T025165	Perceuses	p. 117
CP789R-26	T025180	Perceuses	p. 117
CP789R-42	T025198	Perceuses	p. 117
CP7900	8941079000	Outils de coupe	p. 103
CP7901	8941079011	Outils de coupe	p. 102
CP7901K	8941079010	Outils de coupe	p. 102
CP796	T019799	Clés à chocs	p. 23
CP797	T019139	Clés à chocs	p. 115
CP797-6	T013901	Clés à chocs	p. 115
CP797SP6	T018653	Clés à chocs	p. 115
CP80020	8941181020	Équipements de levage	p. 126
CP80022	8941098900	Équipements de levage	p. 126
CP80030	8941181030	Équipements de levage	p. 126
CP80032	8941098920	Équipements de levage	p. 126
CP81020	8941081020	Équipements de levage	p. 125
CP81030	8941081030	Équipements de levage	p. 125
CP81050	8941081050	Équipements de levage	p. 125
CP81080	8941081080	Équipements de levage	p. 125
CP81120	8941181120	Équipements de levage	p. 125
CP81200	8941081200	Équipements de levage	p. 125
CP81300	8941081300	Équipements de levage	p. 125
CP82020	8941082020	Équipements de levage	p. 124
CP82030	8941082030	Équipements de levage	p. 124
CP82060	8941082060	Équipements de levage	p. 124
CP82120	8941082120	Équipements de levage	p. 124
CP82200	8941082200	Équipements de levage	p. 124
CP824	T025390	Clés à cliquet	p. 26
CP825C	8941082511	Clés à cliquet	p. 26
CP825CT	8941082512	Clés à cliquet	p. 26
CP826	T025074	Clés à cliquet	p. 27
CP826T	T025075	Clés à cliquet	p. 27
CP828	T022708	Clés à cliquet	p. 115
CP828H	T022970	Clés à cliquet	p. 115
CP828HK-métrique	T024448	Clés à cliquet	P. 120
CP83100	8941083100	Grues d'atelier	p. 130
CP8323 POLISSEUSE DE PNEUS SANS FIL (OUTIL SEUL)	8941083230	Polisseuse de pneus sans fil	p. 107
CP8323 KIT DE POLISSEUSE À PNEUS SANS FIL	8941183230	Polisseuse de pneus sans fil	p. 107
CP8323 KIT DE POLISSEUSE À PNEUS SANS FIL, VERSION NA	8941283230	Polisseuse de pneus sans fil	p. 107
CP835	T022550	Outils de coupe	p. 105
CP84010	8941084010	Chariots à roues et positionneurs de voiture	P.131
CP85030	8941085030	Équipements de levage	p. 127
CP85031	8941085031	Équipements de levage	p. 127
CP85050	8941085050	Équipements de levage	p. 127
CP85080	8941085080	Équipements de levage	p. 127
CP85100	8941085100	Équipements de levage	p. 127
CP854	T023186	Meuleuses	p. 116
CP854E	T023187	Meuleuses	p. 116
CP857	T024387	Meuleuses	p. 116
CP858	T025179	Ponceuses et polisseuses	p. 118
CP860	T019704	Meuleuses pneumatiques	p. 116
CP8609-B BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570500	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609-BT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570440	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570730	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609C-B BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570510	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609C-BT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570450	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609C-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570740	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609C-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570570	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609CQ-B BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570520	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609CQ-BT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570460	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609CQ-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570750	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609CQ-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570580	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609CQ-xC BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570800	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609CQ-xCT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570640	Clés dynamométriques à batterie	p. 45

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PAGE
CP8609-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570560	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609C-xC BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570790	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609C-xCT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570630	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609TC-B BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570530	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609TC-BT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570470	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609TC-C BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570760	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609TC-CT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570590	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609TC-xC BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570810	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609TC-xCT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570650	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609-xC BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570780	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP8609-xCT BATTERIE 36 V 2,5 Ah	6151570620	Clés dynamométriques à batterie	p. 45
CP860E	T021136	Meuleuses pneumatiques	p. 116
CP860ES	T023193	Meuleuses pneumatiques	p. 116
CP860ESE	T023354	Meuleuses pneumatiques	p. 116
CP861	T022039	Outils de coupe	P.119
CP86100	8941086100	Presses d'atelier	p. 128
CP86101	8941086101	Presses d'atelier	p. 129
CP86150	8941086150	Presses d'atelier	p. 128
CP86151	8941086151	Presses d'atelier	p. 129
CP86200	8941086200	Presses d'atelier	p. 128
CP86201	8941086201	Presses d'atelier	p. 129
CP86300	8941086300	Presses d'atelier	p. 128
CP86301	8941086301	Presses d'atelier	p. 129
CP86500	8941086500	Presses d'atelier	p. 128
CP86501	8941086501	Presses d'atelier	p. 129
CP86750	8941086750	Presses d'atelier	p. 128
CP86751	8941086751	Presses d'atelier	p. 129
CP870	T023990	Ponceuses et polisseuses pneumatiques	p. 79
CP87029	8941087029	Siège ergonomique	p. 51
CP871C	8940176889	Outils spéciaux	p. 103
CP872	T025373	Meuleuses	p. 61
CP873C	8940176891	Outils spéciaux	p. 103
CP873C-HD	8940177048	Outils spéciaux	p. 104
CP873C-HDES	8940177047	Outils spéciaux	p. 104
CP874	T025375	Outils de coupe	p. 105
CP875	T023995	Meuleuses	p. 60
CP876	T023996	Meuleuses	p. 60
CP879C	8941008790	Perceuses	p. 97
CP881	T023916	Outils de coupe	P.119
CP8854 OUTIL NU	8941088548	Clé à choc à batterie	p. 54
CP8854 Pack 18 V	8941088540	Clé à choc à batterie	p. 55
CP8854-2 OUTIL SEUL	8941088549	Clé à choc à batterie	p. 54
CP8854 - Lot de 2 18 V	8941088542	Clé à choc à batterie	p. 55
CP886	T024240	Clés à cliquet	p. 28
CP886H	T024391	Clés à cliquet	p. 28
CP887C	8941008870	Perceuses	p. 98
CP8905	8941089055	Clés dynamométriques	p. 37
CP8905 E	8941089050	Clés dynamométriques	p. 37
CP8910	8941089105	Clés dynamométriques	p. 37
CP8910 E	8941089100	Clés dynamométriques	p. 37
CP8915	8941089155	Clés dynamométriques	p. 37
CP8915 E	8941089150	Clés dynamométriques	p. 37
CP8916	8941089160	Clés dynamométriques électroniques	p. 39
CP8916TC	8941089161	Clés dynamométriques électroniques	p. 39
CP8917	8941089175	Clés dynamométriques	p. 37
CP8917 E	8941089170	Clés dynamométriques	p. 37
CP8918	8941089180	Clés dynamométriques électroniques	p. 39
CP8918TC	8941089181	Clés dynamométriques électroniques	p. 39
CP8920	8941089205	Clés dynamométriques	p. 37
CP8920 E	8941089200	Clés dynamométriques	p. 37
CP8925	8941089255	Clés dynamométriques	p. 37
CP8925 E	8941089250	Clés dynamométriques	p. 37
CP90250	8941090250	Booster de batterie	P. 132
CP90500	8941090500	Booster de batterie	P. 132
CP90600	8941090600	Booster de batterie	P. 132
CP9104Q	6151959104	Meuleuses	p. 60
CP9107	6151959107	Meuleuses	p. 61

Index

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PAGE
CP9116	8941091160	Outils de coupe	p. 106
CP9120CR	6151952120	Meuleuses	p. 67
CP9120CRN	8941091200	Meuleuses	p. 67
CP9121AR	6151957321	Meuleuses	p. 67
CP9121BR	6151957221	Meuleuses	p. 67
CP9121CR	6151952121	Meuleuses	p. 67
CP9122BR	6151957222	Meuleuses	p. 67
CP9122CR	6151952122	Meuleuses	p. 67
CP9123	6151959123	Meuleuses	p. 68
CP9285C	8941092850	Perceuses	p. 97
CP9286C	8941092860	Perceuses	p. 98
CP9287C	8941092870	Perceuses	p. 97
CP9288C	8941092880	Perceuses	p. 98
CP9426	6151919426	Clés à cliquet	p. 26
CP9427	6151919427	Clés à cliquet	p. 26
CP9705	6151939705	Outils spéciaux	p. 108
CP9710	6151939710	Outils spéciaux	p. 108
CP9779	6151939779	Ponceuses et polisseuses	P.84
CP9780	6151939780	Ponceuses et polisseuses	P.84
CP9789C	8941097890	Perceuses	p. 98
CP9790C	8941097900	Perceuses	p. 97
CP9791C	8941097910	Perceuses	p. 98
CP9792C	8941097920	Perceuses	p. 97
CP9882	8941098820	Outils de rivetage	p. 109
CP9885	6151979885	Outils spéciaux	p. 108
CP9886	8941098860	Outils de rivetage	p. 109
CP9887	8941098870	Outils de rivetage	p. 109
CP9888	8941098880	Outils de rivetage	P. 110

Notes

Chez Chicago Pneumatic, nous sommes passionnés par la performance et les partenariats durables. Depuis 1901, nous nous engageons à offrir une fiabilité fondée sur la technologie et la confiance.



People. Passion. Performance.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre partenaire commercial CP :

Utilisez uniquement des pièces autorisées. Tout dommage ou dysfonctionnement causé par l'utilisation de pièces non autorisées n'est pas couvert par la garantie ou la responsabilité du fait des produits.

© 2026 Chicago Pneumatic. Sous réserve de modifications techniques - 6.10.2026