



**Chicago
Pneumatic**

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A
PROFESIONÁLNU ÚDRŽBU



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM





BEZ OBMEDZENIA

Dokážete to opraviť? Môžete to dosiahnuť? Ako rýchlo to dokážete zvládnuť? Samozrejme každá práca je neodkladná, dôležitá a nie tak ľahká, ako by ste si mysleli. Chicago Pneumatic vám pomáha veci opraviť. Naš nový sortiment akumulátorových náradí vám dá silu, flexibilitu a nezávislosť bez kompromisov. Vždy spoľahlivé a ľahko použiteľné, naše rázové ťahováky a vŕtačky a skrutkovače sú vyrobené tak, aby sa stali vašim dôverným spoločníkom.



SLOBODA CHICAGO PNEUMATIC

Čo keby ste vedeli kombinovať výkon pneumatického náradia s pohyblivosťou akumulátorového náradia? Presne to je to, čo prináša CP automobilovému priemyslu a odborníkom na údržbu. Nové CP akumulátorové náradie ponúka jeho najvyššiu úroveň výkonu a krútiaceho momentu. Navrhnuté tak, aby bolo kompaktné a ľahké, naše akumulátorové náradie poskytuje maximálne pohodlie, jednoduchosť použitia a flexibilitu.



KOMPLETNÝ SORTIMENT

Na základe mnohoročných odborných skúseností vo vytváraní toho pravého zariadenia pre servis vozidiel a profesionálnu údržbu, Chicago Pneumatic vyvinul rozsiahly sortiment akumulátorového náradia. Naše 1/2", 3/4" a 3/8" rázové uťahováky a 1/2", 3/8" vŕtačky/skrutkovače pokrývajú najširšie spektrum potrieb dielne.

VÝKON A KRÚTIACI MOMENT

Ak ste zvyknutý na pneumatické náradie, tak na vás urobí dojem výkon akumulátorového náradia CP. Špeciálne navrhnutý motor a odolná prevodovka dodáva silu a krútiaci moment, ktorý práve potrebujete.

MOBILITA

S CP akumulátorovým náradím je váš dosah nekonečný. Naše prenosné rázové uťahováky a vŕtačky vám budú nápomocné v dielni, ale aj teréne. Navyše sú ideálne na slabo viditeľné a ťažko dostupné miesta.

ERGONÓMIA

Vaše náradie by malo prirodzene sadnúť do ruky. Všetky CP akumulátorové náradia majú preto ergonomickú ruku, ktorá sa perfektne prispôsobí. Spínače sú umiestnené intuitívne pre jednoduché a pohodlné použitie.

ODOLNOSŤ

Dnu a von zo skrinky na náradie, špinavé ruky, umastené podlahy, ... CP vie aké náročné podmienky musí Vaše náradie zniesť. Súčiastky a skrinka pre akumulátorové náradie, boli navrhované tak, aby poskytli maximálnu spoľahlivosť a trvanlivosť.

VYSOKO VÝKONNÁ BATÉRIA

Akumulátorové náradie CP prichádza s ešte lepšou batériou na trh. 20-Voltová CP20XP a 12-Voltová CP12XP Lítium-ionové batérie poskytujú dvojnásobnú dobu prevádzky oproti konvenčným batériám. Sú vyrobené pre maximálnu trvanlivosť, CP vás udrží v prevádzke dlhšie.

BEZPEČNOSŤ

- Trojnásobná ochrana obvodov s individuálnym monitorovaním článkov batérie zabezpečujú ochranu proti prehriatiu a preťaženiu.

JEDNODUCHÉ POUŽITIE

- 4 LED diódy slúžia ako ukazovateľ nabitia batérie

UŽIVATELSKY PRIATEĽSKÝ

- Batéria ľahko vkladá do púzdra náradia. Použijete bočné tlačidlo pre jej rýchle a jednoduché odpojenie.

ODOLNOSŤ PROTI RÁZOM

- Pevné lôžko článkov drží každý článok samostatne a pevne na svojom mieste.

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

- Robustný kryt batérie a špičkové lítium-ionové články sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali dlhšiu životnosť.

ODOLNOSŤ PROTI RÁZOM


- Kompozitové tmiče po oboch stranách batérie poskytujú dodatočnú ochranu proti rázom.
- Gumené tmiče absorbujú rázy aj nárazy.

DLHŠIA DOBA PREVÁDZKY

- Nová generácia 4Ah článkov ponúka dvojnásobne dlhšiu dobu prevádzky oproti štandardným lítium-ionovým batériám.

ODOLNOSŤ

- Dvojité bodové zvarovanie lepšie odoláva vibráciám a teplu. Veľko kapacitný chladič poskytuje dostatočný odvod tepla.

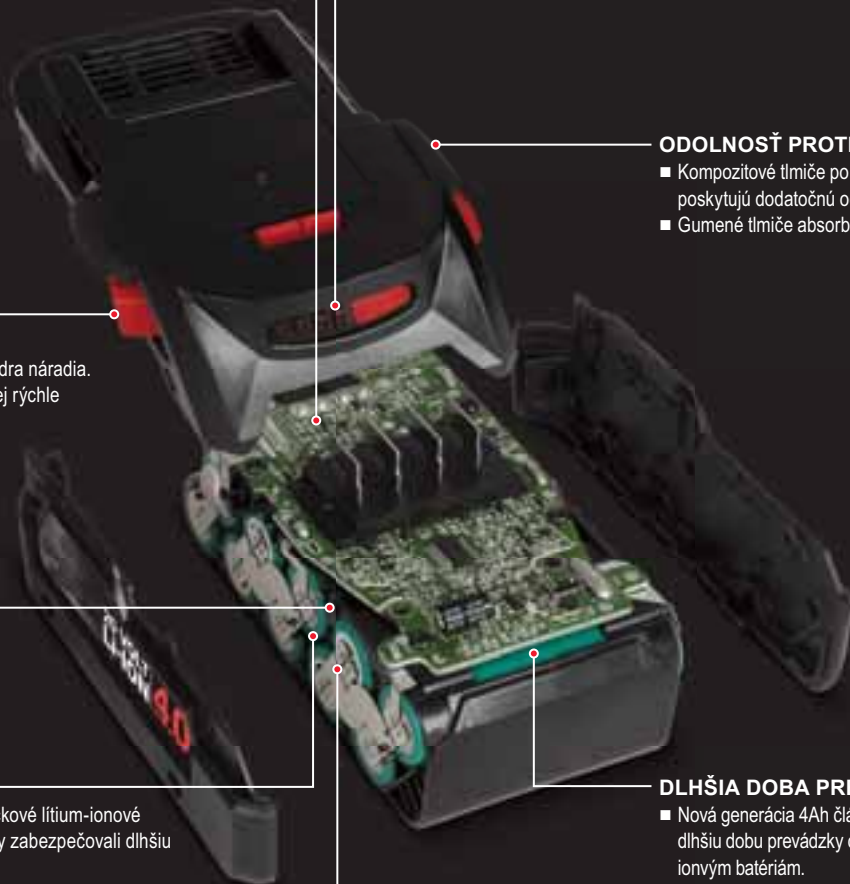



CP20XP
4Ah 20V
Lítium-ion batéria

CP12XP
1.5Ah 12V
Lítium-ion batéria



**2X DLHŠÍ ČAS
PREVÁDZKY**
Zvyšuje vašu
produktivitu



**ŠIROKÝ
TEPLŤNÝ
ROZSAH**
-0.4° F do 122° F / -18°C
do 50°C



**OCHRANA PROTI
PREHRIATIU A
PRETAŽENIU**
Ochrana proti prehriatiu a
preťaženiu.



**INDIVIDUÁLNE
MONITOROVANIE
CLANKOV**
Ochrana počas
nabíjania a vybíjania.

TECHNICKÉ PARAMETRE BATÉRIE CP

MODEL	OBJ.Č.	NAPATIE	KAPACITA	ČAS DOBÍJANIA	ROZMERY		VÁHA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

Maximálne začiatočné napätie batérie - merané bez zaťaženia - je 20V. Nominálne napätie je 18V.

TECHNICKÉ PARAMETRE 12V NABÍJAČKY



MODEL	OBJ.Č.	NAPATIE	KAPACITA	ČAS DOBÍJANIA	ROZMERY		VÁHA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

TECHNICKÉ PARAMETRE 20V NABÍJAČKY



MODEL	OBJ.Č.	NAPATIE	KAPACITA	ČAS DOBÍJANIA	ROZMERY		VÁHA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

1/2" Rázový uťahovák

VÝKONNÝ A EFEKTÍVNY

- 1/2" štvorhran s poistným krúžkom
- Max. krútiaci moment: 775 ft.lb/1,050 Nm (povolovací)
- Váha 6.9 lb/3.1 kg
- Dĺžka 9.5 in/243 mm
- Batéria 20V CP20XP lítium-ion 4Ah



1/2"



50-700 ft.lb
68-950 Nm



775 ft.lb
1,050 Nm



1,900



6.9 lb
3.1 kg



Znížené
vibrácie



VÝKON

- Max. Povolovací krútiaci moment: 775 ft.lb / 1 050 Nm
- Otáčky 1 900 ot/min

VÝKON

- Celokovová prevodovka a skrutkový prevod
- Hliníkové časti krútiaceho mechanizmu

PREVÁDZKA: BATÉRIA CP20XP

- 4Ah batéria
- 20V Lítium-ion
- Miera nabíjania
- Gumené tlmíče batérie tlmia rázy a nárazy

ODOLNOSŤ

- Hliníkový zadný kryt a kryt spojky

VÝHODY

- Jednoručné prepínanie chodu pravý/ľavý
- Ovládanie výkonu spúšťou
- Bezpečnostný zámok

KOMFORT

- Ergonomická rukoväť padne perfektne do ruky
- Pogumovaná rukoväť - Thermo Plastic Rubber (TPR)

ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM

- Kompozitný kryt z gumeného elastoméru
- Štyri kompozitné tlmíče na ochranu v dvoch smeroch
- Vrchný kryt
- Vymeniteľné postranné tlmíče

CP8848	OBJ.Č.	HRIADEL'	OTÁČKY	MAX. POVOLOVACÍ KRÚTIACI MOMENT		PRACOVNÝ MOMENT		VÁHA S BATÉRIOU		VÁHA BEZ BATÉRIE		DĹŽKA		VÝŠKA		ŠÍRKA		HLADINA HLUKU	AKUSTICKÝ TLAK	VIBRÁCIE	BATÉRIA	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
20V 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK - LEN NÁRADIE	8941088489																					
20V 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK - SADA	8941088480	1/2 s poistným krúžkom	1,900	775	1,050	50-700	68-950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK - SADA US*	8941088481																					

Podrobnosti o hlučnosti a vibráciách sú udávané v súlade s predpismi a normou EN60745 o meraní a určovaní hlučnosti a vibrácií. Všetky hodnoty sú aktuálne k dátumu uverejnenia tohto vydania. Pre najnovšie informácie navštívte www.cp-cordless.com. *Sada náradia obsahuje 2ks batérie a 1ks nabíjačku. Batéria a nabíjačku je možné objednať aj samostatne (viď. strana 15).



CP8848-2 2" hriadel' Dostupné od Januára 2015	OBJ.Č.	HRIADEL'	OTÁČKY		MAX. POVOLOVACÍ KRÚTIACI MOMENT		PRACOVNÝ MOMENT		VÁHA S BATERIOU		VÁHA BEZ BATERIE		DĹŽKA		VÝŠKA		ŠÍRKA		HLADINA HLUKU dB(A)	AKUSTICKÝ TLAK dB(A)	VIBRÁCIE m/s ² -k	BATÉRIA	
			ot/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	V				Ah	
20V 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK -LEN NÁRADIE	8941088488	1/2 s poistným krúžkom 2" predĺžená	1,900	775	1,050	50 700	68 950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.80	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4	
20V 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK -SADA*	8941088482																						
20V 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK -SADA US*	8941088483																						

Hodnoty hlučnosti a vibrácií sú udávané v súlade s predpismi a normou EN60745 o meraní a určovaní hlučnosti a vibrácií. Všetky hodnoty sú aktuálne k dátumu uverejnenia tohto vydania. Pre najnovšie informácie navštívte www.cp-cordless.com. *Sada náradia obsahuje 2ks batérie a 1ks nabíjačky. Batérie a nabíjačku je možné objednať aj samostatne (viď. strana 15).

CP8828

3/8" Rázový uťahovák

KOMPAKTNÝ A VŠESTRANNÝ

- 3/8" štvorhran s poistným krúžkom
- Max. krútiaci moment: 150 ft.lb/205 Nm (povolovací)
- Váha 4 lb/1.8 kg
- Dĺžka 6.1 in/152 mm
- Batéria 20V CP20XP lítium-ion 4Ah



3/8"



150 ft.lb
205 Nm



2,400



4 lb
1.8 kg



Znížené
vibrácie



VÝBORNÝ POMER VÝKON/VÁHA

- Max. povolený krútiaci moment: 150 ft.lb/205 mm
- Otáčky 2400 ot/min
- Bezrámový motor

PREVÁDZKA: BATÉRIA CP20XP

- 4Ah batéria
- 20V Lítium-ion
- Miera nabíjania
- Gumené tmiče batérie tlmia rázy a nárazy

ODOLNOSŤ

- Hliníkový kryt spojky

VÝHODY

- LED svetlá pre ťažko viditeľné miesta
- Jednoručné prepínanie chodu pravý/ľavý
- Ovládanie otáčok spúšťou
- Bezpečnostný zámok

KOMFORT

- Ergonomická rukoväť padne perfektne do ruky
- Pogumovaná rukoväť - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8828	OBJ.Č.	HRIADEL'	OTÁČKY	MAX. POVOLOVACÍ KRÚTIACI MOMENT		VÁHA S BATÉRIOU		VÁHA BEZ BATÉRIE		DĹŽKA		VÝŠKA		ŠÍRKA		HLADINA HLUKU	AKUSTICKÝ TLAK	VIBRÁCIE	BATÉRIA		
				ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)	m/s ² -k
20V 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK-LEN NÁRADIE	8941088289																				
20V 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK-SADA*	8941088280		3/8 s poistným krúžkom	2,400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	68.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4
20V 3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK-SADA US*	8941088281																				

Hodnoty hlučnosti a vibrácií sú udávané v súlade s predpismi a normou EN60745 o meraní a určovaní hlučnosti a vibrácií. Všetky hodnoty sú aktuálne k dátumu uverejnenia tohto vydania. Pre najnovšie informácie navštívte www.cp-cordless.com. *Sada náradia obsahuje 2ks batérie a 1ks nabíjačky. Batérie a nabíjačku je možné objednať aj samostatne (viď. strana 15).

CP8818

1/4" Rázový skrutkovač

ULTRA KOMPAKTNÝ A ĽAHKÝ

- 1/4" rýchlopínací držiak bitov
- Max.povolovací krútiaci moment: 85ft.lb/115 Nm
- Váha 2.4 lb/1.1 kg
- Dĺžka 6.3 in/161 mm
- Batéria 12-Volt CP12XP lítium-ion 1,5Ah



1/4"

85 ft.lb
115 Nm

2,000

2.4 lb
1.1 kgZnížené
vibrácie

VÝKON

- Max. Povolovací krútiaci moment: 85ft.lb/115 Nm

RÝCHLOSŤ

- Otáčky 2000 ot/min
- Celokovová prevodovka

PREVÁDZKA: BATÉRIA CP12XP

- 1,5Ah batéria
- 12V Litium-ion

ULTRA KOMPAKTNÝ

- Dĺžka 6.3 in/161 mm pre prácu v malých a ťažko dostupných miestach (okolo motorov, palubnej dosky, ...)

VÝHODY

- LED osvetlenie pre ťažko viditeľné miesta
- Jednoručné prepínanie chodu pravý/ľavý
- Ovládanie otáčok spúšťou
- Bezpečnostný zámok

KOMFORT

- Ergonomická rukoväť padne perfektne do ruky
- Pogumovaná rukoväť - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8818	OBJ.Č.	HRIADEL'	OTÁČKY	MAX. POVOLOVACÍ KRÚTIACI MOMENT		VÁHA S BATÉRIOU		VÁHA BEZ BATÉRIE		DĹŽKA		VÝŠKA		ŠÍRKA		HLADINA HLUKU	AKUSTICKÝ TLAK	VIBRÁCIE	BATÉRIA	
				in	ot/min	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm				in	mm
12V 1/4" RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ - LEN NÁRADIE	8941088189	1/4 šesthran	2,000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5
12V 1/4" RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ - SADA*	8941088180																			
12V 1/4" RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ - SADA US*	8941088181																			

Hodnoty hlučnosti a vibrácií sú udávané v súlade s predpismi a normou EN60745 o meraní a určovaní hlučnosti a vibrácií. Všetky hodnoty sú aktuálne k dátumu uverejnenia tohto vydania. Pre najnovšie informácie navštívte www.cp-cordless.com. *Sada náradia obsahuje 2ks batérie a 1ks nabíjačky. Batérie a nabíjačku je možné objednať aj samostatne (viď. strana 15).

CP8548

1/2" Príklepová vrtačka

SILNÁ A VSESTRANNÁ

- 1/2" rýchlopínacie skľučovadlo
- Max. krútiaci moment: 60 ft.lb/82 Nm
- Váha 5.3 lb/2.4 kg
- Dĺžka 9.3 in/237 mm
- Batéria 20V Litium-ion 4Ah CP20XP



60 ft.lb
82 Nm



0-450
0-1,600



5.3 lb
2.4 kg



Znížené
vibrácie



1/2"
12.7 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



VÝKON

- Max. krútiaci moment: 60 ft.lb/82 Nm
- Bezrámový motor

RÝCHLOSŤ

- Otáčky 0-450/0-1600 ot/min
- 2-rýchlostná celokovová prevodovka

PREVÁDZKA: BATÉRIA CP20XP

- 4Ah batéria
- 20V Litium-ion

- Miera nabíjania
- Gumené tlmíče batérie tlmia rázy a nárazy

OVLÁDANIE

- Kompozitová bočná rukoväť
- Polohovateľná

ROZSAH APLIKÁCIÍ

- 24 stupňové nastavenie krútiaceho momentu
- 3 režimy (skrútkovanie, vrtanie vrtanie s príklepom)

VÝHODY

- LED osvetlenie pre ťažko viditeľné miesta
- Jednoručné prepínanie chodu pravý/ľavý
- Ovládanie otáčok elektronickou spúšťou

KOMFORT

- Ergonomická rukoväť padne perfektne do ruky
- Pogumovaná rukoväť - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8548	OBJ.Č.	SKLŮČOVADLO		OTÁČKY 1./2. STUPĚN	PRÍKLEP 1./2. STUPĚN	MAX. MOMENT	Ø VRTANIA						VÁHA S/BEZ BATÉRIE	HLADINA HLUKU/ AK.TLAK	VIBRAČNÉ VRTANIE DO		VIBRAČNÉ SKRÚTKOVANIE	BATÉRIA				
		in	mm				ot/min.	úder/min.	ft.lb	Nm	OCEĽ				DREVO			TEHLA/DLAŽDICE	VRUTU DO DREVA (BEZ PREDVRTANIA)	lb	kg	dB(A)
								in	mm	in	mm	in	mm	in	mm							
20V 1/2" PRÍKLEPOVÁ VRŤAČKA	8941085489			0 - 450/0 - 1,600	7,200/25,600	60 82	1/2	13	2.16	55	2/3	16	5/16	8	5.3/3.7	2.4/1.68	87.5/98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4
20V 1/2" PRÍKLEPOVÁ VRŤAČKA SADA	8941085480	1/16 - 1/2	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1,600	7,200/25,600	60 82	1/2	13	2.16	55	2/3	16	5/16	8	5.3/3.7	2.4/1.68	87.5/98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4
20V 1/2" PRÍKLEPOVÁ VRŤAČKA SADA US*	8941085481			0 - 450/0 - 1,600	7,200/25,600	60 82	1/2	13	2.16	55	2/3	16	5/16	8	5.3/3.7	2.4/1.68	87.5/98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4

Podrobnosti o hlučnosti a vibráciách sú uvedené v súlade s predpismi a normou EN60745 o meraní a určovaní hlučnosti a vibrácií. Všetky hodnoty sú aktuálne k dátumu uverejnenia tohto vydania. Pre najnovšie informácie navštívte www.cp-cordless.com. *Sada náradia obsahuje 2ks batérie a 1ks nabíjačky. Batérie a nabíjačku je možné objednať aj samostatne (viď. strana 15).

CP ORIGINALNE PRÍSLUŠENSTVO

Každá sada akumulátorového náradia CP je dodávaná s dvoma batériami a nabíjačkou. Batérie a nabíjačky sú dostupné aj samostatne. Aby vaše náradie fungovalo optimálne a spoľahlivo, odporúčame používať výhradne CP originálne príslušenstvo. CP ponúka široký sortiment príslušenstva počnúc vrtákmi až po kované nástavce.



21-dielna sada vrtákov

(Imperial - pre trhy Severnej Ameriky)

Obj.č.: 894 017 2304

- Ø: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- Vysoký výkon HSS4241
- Všestranné využitie 135° uhol hrotu
- Kovová krabica



8-dielna sada vrtákov do betónu

(Metrická- nie pre trhy Severnej Ameriky)

Obj.č.: 894 017 2302

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Vysoká odolnosť: karbidový fazety a telo, 45C ocel
- Vysoká účinnosť vrtania: 130° diamantový hrot



8-dielna sada vrtákov do dreva

(Metrická- nie pre trhy Severnej Ameriky)

Obj.č.: 894 017 2301

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Vysoký výkon : hrot a telo 45C ocel
- Vysoká presnosť
- Plastová krabica



19-dielna sada vrtákov do kovu

(Metrická- nie pre trhy Severnej Ameriky)

Obj.č.: 894 017 2303

- Ø: 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- Vysoká odolnosť a výkon: HSS 4241
- Vysoká presnosť 118° uhol hrotu



31-dielna sada 25mm bitov (ISO1173)

Obj.č.:8940172305

- Vysoký výkon skrutkovania : chróm-vanádová ocel
- 1 magnetický držiak bitov, rýchla výmena bitov (šesťhran: 1/4" – 6.35 mm – dĺžka: 2.56" – 65 mm)
- Plastová krabica
- Drážkovaná: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Phillips ©: PH0 - 2 x PH1 - 3 x PH2 - 2 x PH3
- Pozidriv ©:2x PZ1 - 3x PZ2 - 2x PZ3
- Torx ©: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- Šesťhranná: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



1/2" Sady nástavcov

Obj.č.	Model	Popis (rozmer)
894 016 4464	SS413WP	3ks - predĺžené tenkostenné s chráničom rozмеры [17 - 19 - 21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	3ks - predĺžené tenkostenné rozмеры [17 - 19 - 21 mm]
894 016 4465	SS4013D	13ks - predĺžené SAE
894 016 4458	SS4114D	14ks - predĺžené metrické

Širšia ponuka v katalógu nástavcov CP.



DOPLNKY

Objednávacie číslo	Popis (rozmer)
Rukavice	
894 015 8674	Antivibračné rukavice rozmer M
894 015 8618	Antivibračné rukavice rozmer L
894 015 8619	Antivibračné rukavice rozmer XL
894 015 8673	Antivibračné rukavice rozmer XXL
Držiak náradia	
894 016 6664	CP9841 magnetický držiak náradia



CP AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE PRICHÁDZA S 3 ROČNOU OBMEDZENOU ZÁRUKOU (*)

CP AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE OBMEDZENÁ 3 ROČNÁ ZÁRUKA (*)

Na akumulátorové náradia, batérie a nabíjačky značky Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") sa vzťahuje 3 ročná záruka na materiálové a výrobné chyby od dátumu zakúpenia. Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpené v CP alebo u autorizovaných distribútorov. CP prislúšenstvo (t.j. bity, vrtáky, nástavce, rukavice, atď ...), nie je zahrnuté do 3 ročnej záruky.

Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli používané nesprávne, v rozpore s návodom na použitie alebo s ktorými sa zaobchádzalo nešetrne, boli upravované alebo opravované niekým iným ako CP servisným strediskom alebo jej autorizovaným servisným zástupcom. Ak CP výrobok preukáže vadu materiálu alebo spracovania do 3 rokov od zakúpenia, zašlite ho do ľubovoľného autorizovaného servisného strediska pre CP náradia, priložte svoje meno a adresu, doklad o dátume zakúpenia a krátky popis závady. CP podľa možnosti opraví alebo vymení chybné súčiastky bezplatne. Opravy alebo výmeny sú garantované, ako je popísané vyššie, pre zvyšok pôvodnej záručnej doby. CP záruka sa vzťahuje výlučne na náradie a na opravu a výmenu poškodených dielov náradia. (Neposkytuje žiadne ďalšie záruky súvisiace s poškodením náradia, nenesie zodpovednosť za priame ani nepriame následky alebo osobné či akékoľvek iné škody a náklady, výdavky spojené s nefunkčnosťou náradia.)

CP OBJEDNÁVACIE ČÍSLA NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA*:

NÁZOV	OBJ.Č.	POPIS
NÁRADIE:		
CP8528	8941085289	3/8" VŔTAČKA LEN NÁRADIE
CP8528	8941085280	3/8" VŔTAČKA SADA
CP8528	8941085281	3/8" VŔTAČKA SADA US
CP8818	8941088189	1/4" RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ LEN NÁRADIE
CP8818	8941088180	1/4" RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ SADA
CP8818	8941088181	1/4" RÁZOVÝ SKRUTKOVAČ SADA US
CP8548	8941085489	1/2" PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA LEN NÁRADIE
CP8548	8941085480	1/2" PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA SADA
CP8548	8941085481	1/2" PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA SADA US
CP8828	8941088289	3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK LEN NÁRADIE
CP8828	8941088280	3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SADA
CP8828	8941088281	3/8" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SADA US
CP8848	8941088489	1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK LEN NÁRADIE
CP8848	8941088480	1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SADA
CP8848	8941088481	1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SADA US
CP8848-2	8941088488	1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK LEN NÁRADIE
CP8848-2	8941088482	1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SADA
CP8848-2	8941088483	1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK SADA US

NÁZOV	OBJ.Č.	POPIS
BATÉRIE:		
CP12XP	8940172263	BATÉRIA 12V 1,5Ah
CP20XP	8940172261	BATÉRIA 20V 4Ah
NABÍJAČKY:		
CP12CHE	8940172259	NABÍJAČKA 12V EU
CP12CHU	8940172283	NABÍJAČKA 12V USA
CP12CHK	8940172284	NABÍJAČKA 12V UK
CP12CHA	8940172285	NABÍJAČKA 12V AUS
CP20CHE	8940172262	NABÍJAČKA 20V EU
CP20CHU	8940172286	NABÍJAČKA 20V USA
CP20CHK	8940172287	NABÍJAČKA 20V UK
CP20CHA	8940172288	NABÍJAČKA 20V AUS

*Záruka a podmienky záruky sa môžu líšiť v jednotlivých krajinách. Informujte sa v regionálnom servisnom stredisku, kontakt na: www.cp-cordless.com

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBSLUHU ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

Cieľom Chicago Pneumatic je vyrábať náradia, ktoré pomáhajú obsluhu pracovať bezpečne a efektívne. Najdôležitejšia je vždy bezpečnosť operátora. Opatrnosť a dobré rozhodnutia sú najlepšou ochranou proti úrazu. Vždy sledujte a dbajte na upozornenie, výstrahy a varovné značky na náradiach a pracoviskách. Operátori

by si mali prečítať a dodržiavať bezpečnostné pokyny pribalené ku každému nástroju. Pre kópiu týchto pokynov sa obráťte na najbližšieho zástupcu Chicago Pneumatic cez www.cp-cordless.com.



VIAC AKO 110 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Od roku 1901 značka Chicago Pneumatic (CP) znamená spoľahlivosť a zákazníku spokojnosť v oblasti konštrukčných, opravárenských a výrobných náradí ako aj priemyselných kompresorov. V súčasnej dobe pôsobí CP globálne prostredníctvom lokálnych distribútorov po celom svete.

Naši ľudia začínajú každý deň s vášňou pre výskum, vývoj, výrobu a predaj nových produktov, ktoré sú určené, pre uspokojenie vašich potrieb.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej širokej ponuke náradí, stavebných strojov, priemyselných a prenosných kompresoroch, príslušenstve a dielenskom vybavení, navštívte www.cp.com.



**PRE VIAC INFORMÁCIÍ
NAVŠTÍVTE STRÁNKU
WWW.CP-CORDLESS.COM**

Váš distribútor:



**Chicago
Pneumatic**

WWW.CP-CORDLESS.COM