

CP86-serie

draadloze momentsleutels

> SPECIFICATIES - REFERENTIES

Specificaties	CP86-serie									
										
Modelnaam	CP8613	CP8613C	CP8613CQ	CP8626	CP8626C	CP8626CQ	CP8641	CP8641C	CP8641CQ	CP8681
Onderdeelnummer	6151570000	6151570010	6151570020	6151570030	6151570040	6151570050	6151570060	6151570070	6151570080	6151570090
Versie	Standalone	C Connected onderhoud	CQ Connected Quality/ proces	Standalone	C Connected onderhoud	CQ Connected Quality/ proces	Standalone	C Connected onderhoud	CQ Connected Quality/ proces	Standalone
CPLinQ		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Aandrijfvierkant	3/4"			1"			1"			1 1/2"
Precisie (6 sigma)*	±4 %			±4 %			±4 %			±4 %
Min./max. koppel (Nm)	300 - 1.300			700 - 2.600			1.000 - 4.100			2.600 - 8.100
Nominaal bedrijfskoppel (Nm)	400 - 1.040			800 - 2.000			1.250 - 3.300			3.240 - 6.500
Max. toerental elk koppel (tpm)	10			5			3			1,2
Gewicht - accu, inclusief reactiearm (kg)	5,3			7,2			11,4			16,5
Geluidsdruk-niveau dB(A)	70			70			70			70
Trillingen (m/s²)	< 2,5			< 2,5			< 2,5			< 2,5
Aantal cycli per accu	250			180			90			60


*gebaseerd op een starre verbinding van 15° bij nominaal koppel



Modelnaam	CP36XP25	Acculader CP18-36ch	Netsnoer C13 EUROPA
Onderdeelnummer	8940176068	8940176069	6159172010
Specificatie	Li-ion, 36 V, 2,5 Ah	18/36 V, 2,5 Ah	

> AFMETINGEN

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	M	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (W)
CP8613 mm	32	63	130	148	89	32	116	67	76	35	285	318	77
CP8626 mm	36	67	168	194	89	40	116	67	76	45	285	363	77
CP8641 mm	50	81	215	239	89	38	116	67	76	42	285	409	101
CP8681 mm	51	102	203	245	89	56	116	67	76	65	285	414	106

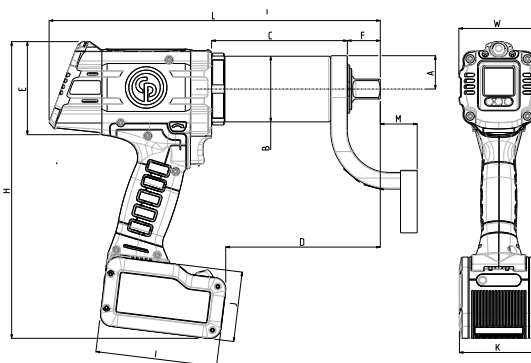

> AANBEVOLEN ACCESSOIRES



S-type



Vierkante uitvoering



Stalen afstandshouder



Schuifgeleider



Ophangbeugel

Compatibel model	Bestellnummer				
CP8613	6158131800	6158131890	6158131830	6158131860	6158131770
CP8626	6158131810	6158131900	6158131840	6158131870	6158131780
CP8641	6158131820	6158131910	6158131850	6158131880	6158131790
CP8681	6158135251	6158135281	6158135261	6158135271	6158135291

Verwijzing krachtdoppen

	CP8613 3/4" aandrijfvierkant		CP8626 1" aandrijfvierkant		CP8641 1" aandrijfvierkant		CP8681 1 1/2" aandrijfvierkant	
	Metrisch		Metrisch		Metrisch		Metrisch	
	Onderdeel-nummer	Maat	Onderdeel-nummer	Maat	Onderdeel-nummer	Maat	Onderdeel-nummer	Maat
Krachtdop kort	8940164190	29 mm	8940164334	32 mm	8940164349	55 mm	8940169354	70 mm
	8940164200	40 mm	8940164338	38 mm	8940164352	60 mm	8940169356	80 mm
	8940164205	46 mm	8940164345	46 mm	8940164353	65 mm	8940169358	90 mm



> AANVULLENDE INFORMATIE

		Prestatie Standalone	Controle en onderhoud C – Connected	Controle, onderhoud & rapportage CQ – Connected Quality
		All	CP8613 – CP8621 – CP8641	
Prestaties	Digitaal OLED-display	✓	✓	✓
	Automatisch lossende reactiearm	✓	✓	✓
	Vastdraaien met het voorgeschreven aanhaalmoment	✓	✓	✓
Veiligheid	Dubbele veiligheidsknop (tweede veiligheidsstartknop)	✓	✓	✓
	Gereedschapsvergrendeling en Locatiebepaling		✓	✓
Connectivity	CPLinQ		✓	✓
Gereedschaps-onderhoud	Beheren en opvolgen van de gereedschapsstatus		✓	✓
	Waarschuwing gebruiksparementers		✓	✓
	Onderhoudsschema		✓	✓
Controle over de taak	Hoekverdraaiingsfunctie		✓	✓
	P-Set-bibliotheek		✓	✓
	Boutenteller			✓
Rapport	Aanhaalrapport			✓



Geleverd met: ✓
 2 accu's
 1 oplader
 1 netsnoer
 1 handleiding
 kalibratiecertificaat
 Opbergkoffer



Neem voor meer informatie contact op met u CP-partner:

Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Elke beschadiging of storing van welke aard ook, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, valt niet onder de garantie of productaansprakelijkheid.