



**Chicago
Pneumatic**

Narzędzia akumulatorowe

Dla profesjonalnych warsztatów i lekkiego przemysłu



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM





NO LIMITS

Czy możesz wykonać pracę, szybciej, bardziej wydajnie i na najwyższym poziomie? Chicago Pneumatic pomaga osiągać najlepsze wyniki. Nasza nowa linia narzędzi akumulatorowych naładowana jest mocą, uniwersalnością i ergonomią bez kompromisów. Niezawodne, gotowe i łatwe w obsłudze klucze i wiertarki udarowe zaprojektowane idealnie dla Twoich potrzeb.



WOLNOŚĆ, NAPĘDZANA PRZEZ CP

Wyobraź sobie połączenie parametrów narzędzi pneumatycznych z mobilnością narzędzi akumulatorowych.

Dokładnie taki był nasz cel przy tworzeniu naszych narzędzi dla warsztatów i lekkiego przemysłu.

Nasze narzędzia akumulatorowe mają najwyższe parametry mocy w swoich klasach.

Kompaktowa budowa i niska waga zapewnia maksymalny komfort i elastyczność pracy.



CP8548
1/2" Akumulatorowa
wiertarka udarowa

CP8848
1/2" Akumulatorowy
klucz udarowy

CP8828
3/8" Akumulatorowy
klucz udarowy

CP8528
3/8" Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka

CP8818
1/4" wkrętarka
udarowa

NOWA LINIA

Bazując na ogromnym doświadczeniu w budowie doskonałego wyposażenia dla warsztatów i lekkiego przemysłu CP wprowadza nową linię narzędzi zasilanych akumulatorowo. Nasze klucze, wiertarki udarowe, wiertarko wkrętarki, pokrywają bardzo szeroki zakres prac.

MOC I MOMENT OBROTOWY

Jeżeli do tej pory używałeś narzędzi pneumatycznych, będziesz pod ogromnym wrażeniem osiągniętych przez nas narzędzi akumulatorowych. Wysokosprawny silnik, wytrzymała przekładnia gwarantuje moc i moment obrotowy.

MOBILNOŚĆ

Z akumulatorowymi narzędziami CP Twoje możliwości są prawie nieograniczone. Klucze wiertarki udarowe, wiertarko wkrętarki, zawsze gotowe do pracy niezależnie gdzie pracujesz. Dodatkowo idealnie nadają się do zadań w zaciemnionych i trudno dostępnych miejscach.

PERFEKCYJNIE DOPASOWANE

Profesjonalne narzędzia powinny być przedłużeniem twoich dłoni. Nasze nowe modele posiadają unikalną ergonomię kształtu i wyważenie, idealnie układają się w dłoni. Przełączniki ulokowane są w miejscach zapewniających komfort przełączania.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Najtrudniejsze warunki pracy, pył, kurz, smary, oleje, ... w CP mamy świadomość, że nasze narzędzia muszą to wytrzymać. Obudowy i komponenty zostały dobrane i zaprojektowane dla maksymalnej wytrzymałości i niezawodności.

AKUMULATORY NAJNOWSZEJ GENERACJI

Nowa linia narzędzi akumulatorowych CP wyposażona jest w najnowszej generacji akumulatory 20 Volt CP20XP oraz 12 Volt CP12XP Li-Ion. Dwukrotnie bardziej wydajne od tradycyjnych akumulatorowych. Opracowane dla maksymalnej wydajności i niezawodności, CP zapewnia dłuższą pracę.

BEZPIECZEŃSTWO

- potrójne zabezpieczenie akumulatora zapewnia ochronę przed przegrzaniem i przeladowaniem

KONTROLA STANU NAŁADOWANIA

- 4 LED - owa kontrolka stanu naładowania akumulatora.

ŁATWY MONTAŻ

- Prowadnice w akumulatorze oraz przycisk zwalniający zapewniają błyskawiczny montaż i demontaż w narzędziu.

ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY

- Doskonała separacja poszczególnych cel, zapewnia stabilność swojej pozycji przy uderzeniu.

ŻYWOTNOŚĆ

- Najnowsza technologia Li-Ion oraz materiały zapewniają niespotykaną żywotność

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA


- Gumowe "zderzaki" obudowy akumulatora pochłaniają padkowe uderzenia.
- Gumowe części akumulatora tłumią wstrząsy i uderzenia.

DŁUŻSZY CZAS PRACY

- 4Ah cele nowej generacji, pozwalają na podwojenie czasu pracy w stosunku do standardowych akumulatorów Li-Ion.

TRWAŁOŚĆ

- podwójne spiny zapewniają optymalne wibracje i odporność termiczną. Odporność termiczna zabezpiecza obciążeniu czasu pracy w podwyższonych temperaturach.

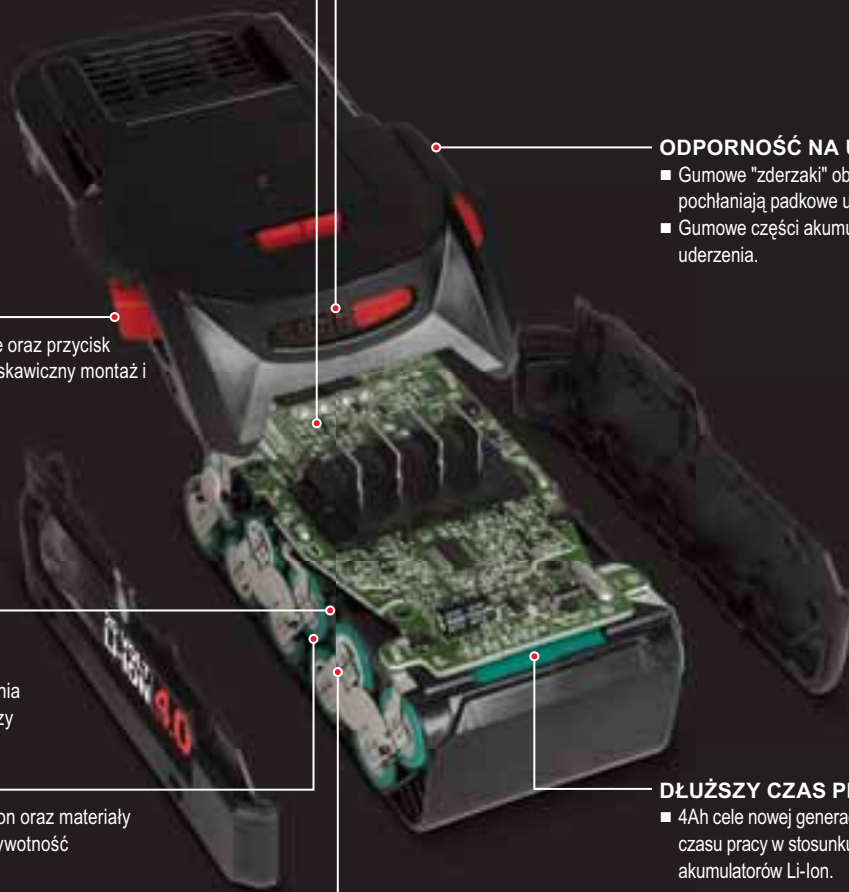



CP20XP
4Ak 20 Volt
akumulator Li-Ion

CP12XP
1.5Ak 12 Volt
akumulator Li-ion



CZAS PRACY ZWIĘKSZONY DWUKROTNI
podniesienie efektywności



SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR PRACY
od -18° C do 50° C



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
Potrojne zabezpieczenie akumulatora zapewnia ochronę przed przegrzaniem i przeładowaniem



MONITOROWANIE KAŻDEJ CELI AKUMULATORA
Zabezpieczenie podczas ładowania i rozładowania

SPECYFIKACJA AKUMULATORÓW CP

MODEL	NUMER MODELU	NAPIĘCIE	Ah	CZAS ŁADOWANIA	WYMIARY		WAGA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

Max napięcie początkowe ładowania - mierzone bez obciążenia roboczego wynosi 20 Volt. Napięcie normalne 18 Volt.

ŁADOWARKA 12 - VOLT SPECYFIKACJA



MODEL	NUMER MODELU	NAPIĘCIE	Ah	CZAS ŁADOWANIA	WYMIARY		WAGA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

ŁADOWARKA 20 - VOLT SPECYFIKACJA



MODEL	NUMER MODELU	NAPIĘCIE	Ah	CZAS ŁADOWANIA	WYMIARY		WAGA	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

1/2" klucz udarowy

MOC I WYDAJNOŚĆ

- 1/2" wrzeciono z pierścieniem zabezpieczającym
- Moment maksymalny 1050 Nm
- Waga z aku. 3,1 Kg
- Długość korpusu 243 mm
- aku. 20 Volt CP20XP Li-Ion 4h



1/2"



50-700 ft.lb
68-950 Nm



775 ft.lb
1050 Nm



1900



6.9 lb
3.1 kg



Obniżony
poziom
wibracji



MOC

- Moment max. 1050 Nm w lewo
- 1900 obr/min

CECHY

- Spiralna przekładnia napędu wykonana całkowicie z metalu
- Sekcja mechanizmu udaru wykonana ze stopu aluminium

Akumulator CP20XP

- 4 Ah
- 20 Volt LI-Ion
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Gumowe elementy - zabezpieczenie przed uderzeniami i wstrząsami

TRWAŁOŚĆ

- Pokrywa obudowy sprzęgła wykonana ze stopu aluminium

ZALETY

- Przełącznik kierunku obrotów obsługiwany jedną dłonią
- Pełna kontrola spustu
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem

KOMFORT

- ergonomiczna rękojeść
- rękojeść pokryta specjalnym tworzywem TPR

ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY

- obudowa wykonana z kompozytu i elastomeru
- Cztery gumowe wstawki obudowy zapewniają ochronę korpusu
- Górna część korpusu pokryta tworzywem
- wymienne wstawki gumowe

CP8848	NUMER MODELU	WRZECIONO	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	MOMENT MAX W LEWO		WORKING TORQUE		WAGA Z AKUMULATOREM		DŁUGOŚĆ		WYSOKOŚĆ		SZEROKOŚĆ		POZIOM HAŁASU	NATEŻENIE HAŁASU	WIBRACJE	AKUMULATOR			
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm				in	mm	dB(A)	dB(A)
20V 1/2" Klucz udarowy	8941088489	in	OPM																			
20V 1/2" Klucz udarowy zestaw*	8941088480	1/2 z pierścieniem ustalającym	1,900	775	1,050	50-700	68-950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" Klucz udarowy zestaw US*	8941088481																					

*Poziom hałasu i wibracji zgodnie z EN60745. Wszystkie parametry są rzeczywiste i zgodne. Więcej informacji na stronie www.cp-cordless.com

* Zestaw składa się z narzędzia dwóch sztuk akumulatorów i ładowarki. Akumulatory i ładowarki patrz strona 15.



CP8848-2 2" wydłużone wrzeciono Dostępne styczeń 2015	NUMER MODELU	WRZECIONO in	PRĘD- KOŚĆ OBRO- TOWA OPM	MOMENT MAX W LEWO		MOMENT PRACY		WAGA Z AKUMULA- TOREM		WAGA BEZ AKUMULA- TORA		DŁUGOŚĆ		WYSOKOŚĆ		SZERO- KOŚĆ		POZIOM HAŁASU dB(A)	NATEŻENIE HAŁASU dB(A)	WIBRACJE m/s ² -k	AKUMULATOR	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				V	Ah
20V 1/2" Klucz udarowy	8941088488	1/2 z pierście- niem ustala- jącym	1,900	775	1,050	50 700	68 950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" Klucz udarowy zestaw*	8941088482																					
20V 1/2" Klucz udarowy zestaw US*	8941088483	2" wy- dłużone wrzeciono																				

*Poziom hałasu i wibracji zgodnie z EN60745. Wszystkie parametry są rzeczywiste i zgodne. Więcej informacji na stronie www.cp-cordless.com
* Zestaw składa się z narzędzia dwóch sztuk akumulatorów i ładowarki. Akumulatory i ładowarki patrz strona 15."

CP8828

3/8" klucz udarowy

KOMPAKTOWY UNIWERSALNY

- 3/8" wrzeciono z pierścieniem zabezpieczającym
- Moment maksymalny 205 Nm
- Waga z aku. 1,8 Kg
- Długość korpusu 152 mm
- aku. 20 Volt CP20XP Li-Ion 4h



3/8"



150 ft.lb
205 Nm



2400



4 lb
1.8 kg



Obniżony
poziom
wibracji



DOSKONAŁY STOSUNEK MOCY DO WAGI

- Moment max. 205 Nm w lewo
- 2400 obr/min
- silnik bez ramy

Akumulator CP20XP

- 4 Ah
- 20 Volt LI-Ion
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Gumowe elementy - zabezpieczenie przed uderzeniami i wstrząsami

TRWAŁOŚĆ

- Obudowa sprzęgła pokrywa tylna wykonana ze stopu aluminium

ZALETY

- Przełącznik kierunku obrotów obsługiwany jedną dłonią
- Pełna kontrola spustu
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem

KOMFORT

- ergonomiczna rękojeść
- rękojeść pokryta specjalnym tworzywem TPR

CP8828	NUMER MODELU	WRZECIONO	PRĘDKOŚĆ OBRÓTOWA	MOMENT MAX W LEWO		WAGA Z AKUMULATOREM		WAGA BEZ AKUMULATORA		DŁUGOŚĆ		WYSOKOŚĆ		SZEROKOŚĆ		POZIOM HAŁASU	NATEŻENIE HAŁASU	WIBRACJE	AKUMULATOR	
				ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)
20V 3/8" Klucz udarowy	8941088289	3/8 z pierścieniem ustalającym	2,400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	58.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4
20V 3/8" Klucz udarowy zestaw*	8941088280																			
20V 3/8" Klucz udarowy zestaw US*	8941088281																			

*Poziom hałasu i wibracji zgodnie z EN60745. Wszystkie parametry są rzeczywiste i zgodne. Więcej informacji na stronie www.cp-cordless.com
* Zestaw składa się z narzędzia dwóch sztuk akumulatorów i ładowarki. Akumulatory i ładowarki patrz strona 15."

CP8818

1/4" wkrętak udarowy

SUPER KOMPAKTOWY I LEKKI

- 1/4" uchwyt szybkozmocujący typ "bit"
- Moment max. 115 Nm w lewo
- waga 1.1 Kg
- długość korpusu 161 mm
- Akumulator 12 V CP12XP Li-Ion 1,5 Ah



1/4"

85 ft.lb
115 Nm

2000

2.4 lb
1.1 kgObniżony poziom
wibracji

MOC

- Moment max 115 Nm

OSIĄGI

- 2000 obr.min
- Przekładnia i napęd wykonany z metalu

Akumulator CP20XP

- 1,5 Ah
- 12 Volt Li-Ion

SUPER KOMPAKTOWY

- rozmiar korpusu 161 mm, idelanie nadaje się do aplikacji w miejscach trudnodostępnych.

ZALETY

- Latarka LED doświetla miejsca trudnodostępne
- Przełącznik kierunku obrotów obsługiwany jedną dłonią
- Pełna kontrola spustu
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem

KOMFORT

- ergonomiczna rękojeść
- rękojeść pokryta specjalnym tworzywem TPR

CP8818	NUMER MODELU	WRZECIONO	PRĘDKOŚĆ OBRÓTOWA	MOMENT MAX W LEWO		WAGA Z AKUMULATOREM		WAGA BEZ AKUMULATORA		DŁUGOŚĆ		WYSOKOŚĆ		SZEROKOŚĆ		POZIOM HAŁASU	NATEŻENIE HAŁASU	WIBRACJE	AKUMULATOR		
				ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				dB(A)	dB(A)	m/s ² -k
12V 1/4" Klucz udarowy	8941088189																				
12V 1/4" Klucz udarowy zestaw*	8941088180	1/4 sześciokątny	2,000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5	
12V 1/4" Klucz udarowy zestaw US*	8941088181																				

*Poziom hałasu i wibracji zgodnie z EN60745. Wszystkie parametry są rzeczywiste i zgodne. Więcej informacji na stronie www.cp-cordless.com

*Zestaw składa się z narzędzia dwóch sztuk akumulatorów i ładowarki. Akumulatory i ładowarki patrz strona 15."

CP8548

1/2" Wiertarka Udarowa

MOC I UNOWERSLANOŚĆ

- 1/2" uchwyt wiertarski szybkococujący
- Moment maksymalny 82 Nm
- Waga z aku. 2,4 kg
- Długość korpusu 237 mm
- aku. 20 Volt CP20XP Li-Ion 4h



60 ft.lb
82 Nm



0-450
0-1600



5.3 lb
2.4 kg



Obniżony poziom wibracji



1/2"
12.7 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



MOC

- Moment max. 82 Nm
- silnik bez ramy

OSIĄGI

- 1600 obr./min
- 2 biegowa przekładnia wykonana z metalu

AKUMULATOR CP20XP

- 4 Ah
- 20 Volt Li-Ion

- Wskaźnik poziomu naładowania
- Gumowe elementy - zabezpieczenie przed uderzeniami i wstrząsami

OBSŁUGA

- Uniwersalne zastosowanie
- Ramie boczne wykonane z kompozytu

USTAWIENIA ROBOCZE

- 24 ustawienia mocy
- 3 tryby pracy (wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe)

ZALETY

- Latarka LED doświetla miejsca trudnodostępne
- Przełącznik kierunku obrotów obsługiwany jedną dłonią
- Pełna elektroniczna kontrola spustu

KOMFORT

- ergonomiczna rękojeść
- rękojeść pokryta specjalnym tworzywem TPR

CP8548	NUMER MODELU	UCHWYT		PRĘDKOŚĆ BEZ OBCIĄŻENIA na pierwszym / drugim biegu		PRĘDKOŚĆ Z OBCIĄŻENIEM na pierwszym / drugim biegu		MOMENT MAKSYMALNY		Ø Średnica wiercenia w						Ø WIERCENIE W DREWNI (BEZ WIERCENIA WSTĘPNEGO)		WAGA Z I BEZ AKUMULATORA		POZIOM / NATEŻENIE HAŁASU	WIBRACJE PRZY WIERCENIU W		WIBRACJE WKRECANIA		AKUMULATOR	
		in	mm	OPM	BPM	ft.lb	Nm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	dB(A)	m/s ² -k	m/s ² -k	m/s ² -k	V	Ah	
20V 1/2" wiertarka udarowa	8941085489																									
20V 1/2" wiertarka udarowa zestaw*	8941085480	1/16 -1/2	1.5 -13	0-450/ 0-1,600	7,200/ 25,600	60	82	1/2	13	2.16	55	2/3	16	5/16	8	5.3/ 3.7	2.4/ 1.68	87.5/ 98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4			
20V 1/2" wiertarka udarowa zestaw us*	8941085481																									

*Poziom hałasu i wibracji zgodnie z EN60745. Wszystkie parametry są rzeczywiste i zgodne. Więcej informacji na stronie www.cp-cordless.com
* Zestaw składa się z narzędzia dwóch sztuk akumulatorów i ładowarki. Akumulatory i ładowarki patrz strona 15."

CP8528

3/8" wiertarko wkrętarka

SUPER KOMPAKTOWY I LEKKI

- 3/8" uchwyt wiertarski szybkocmocujący
- Moment max. 115 Nm w lewo
- waga 1.1 kg
- długość korpusu 161 mm
- Akumulator 12 V CP12XP Li-Ion 1,5 Ah



24 ft. lb
34 Nm



0-350
0-1500



2.6 lb
1.2 kg



Obniżony poziom wibracji



3/8"
9.52 mm



25/64"
10 mm



15/64"
6 mm

MOC

- Moment max. 34 Nm

OSIĄGI

- 1500 obr./min
- 2 biegowa przekładnia wykonana z metalu

AKUMULATOR CP12XP

- 1,5 Ah
- 12 Volt Li-Ion

- Gumowe elementy - zabezpieczenie przed uderzeniami i wstrząsami

SUPER KOMPAKTOWY

- rozmiar korpusu 171 mm

USTAWIENIA ROBOCZE

- 17 ustawienia mocy 1 tryby pracy

ZALETY

- Latarka LED doświetla miejsca trudnodostępne
- Przełącznik kierunku obrotów obsługiwany jedną dłonią
- Pełna elektroniczna kontrola spustu

KOMFORT

- ergonomiczna rękojeść
- rękojeść pokryta specjalnym tworzywem TPR

	NUMER MODELU	UCHWYT		PRED-KOSZCZ BEZ OBCIĄŻENIA na pierwszym / drugim biegu	MOMENT MAKSYMALNY		Ø Średnica wiercenia w				Ø WIERCENIE W DREWNI (BEZ WIERCENIA WSTĘPNEGO)		WAGA Z AKUMULATOREM		WAGA BEZ AKUMULATORA		DŁUGOŚĆ	POZIOM HAŁASU	NATEŻENIE HAŁASU	WIBRACJE PRZY WIERCENIU W METAL	WIBRACJE WKRECANIA	AKUMULATOR		
		in	mm		ft. lb	Nm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg						in	mm	dB(A)
12V 3/8" wiertarko wkrętarka udarowa	8941085289																							
12V 3/8" wiertarko wkrętarka zestaw*	8941085280	1/16 - 3/8	1.5 - 10	0 - 350 / 0 - 1,500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.19	2.2	1	6.9	171	68.5	78.5	1.1 (1.5)	0.4 (1.5)	12	1.5
12V 3/8" wiertarko wkrętarka zestaw US*	8941085281																							

*Poziom hałas i wibracji zgodnie z EN60745. Wszystkie parametry są rzeczywiste i zgodne. Więcej informacji na stronie www.cp-cordless.com
Zestaw składa się z narzędzia dwóch sztuk akumulatorów i ładowaki. Akumulatory i ładowarki patrz strona 15.

ORYGINALNE AKCESORIA CP

Każdy zestaw zawiera dwa akumulatory i ładowarkę. Akumulatory i ładowarki są dostępne jako osobne urządzenia.

Optymalne wykorzystanie i żywotność narzędzi zapewnia stosowanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów CP. Oferujemy szeroki zakres bitów, nasadek oraz innych akcesoriów.



21-częściowy zestaw wiertel

KOD #: 8940172304

- \varnothing : 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- najwyższej jakości: HSS4241
- uniwersalne wiertła: 135°
- metalowe pudełko



8-częściowy zestaw wiertel do betonu

KOD #: 8940172302

- \varnothing : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- najwyższej jakości wiertła ze stali 45C pokryte węglikiem
- uniwersalne wiertła: 135°
- najwyższej jakości wydajność: 130° diamentowa głowica



8-częściowy zestaw wiertel do drewna

KOD #: 8940172301

- \varnothing : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- najwyższej jakości wiertła ze stali 45C
- wysoka precyzja: prowadnica
- pudełko z tworzywa



19-częściowy zestaw wiertel

KOD #: 8940172303

- \varnothing : 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- najwyższej jakości: HSS4241
- uniwersalne wiertła: 118°



31-częściowy zestaw bitów 25 mm (ISO1173)

KOD #: 8940172305

- najwyższa jakość: chrom - vanadium stal
- 1 uchwyt magnetyczny, błyskawiczna wymiana bitów ($\frac{1}{4}$ " – 6.35 mm – rozmiar: 2.56" – 65 mm)
- pudełko z tworzywa
- 4 – 5 – 6 – 7 mm
- Phillips ©: PH0 – 2 x PH1 – 3 x PH2 – 2 x PH3
- Pozidriv ©: 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3
- Torx ©: T10 – T15 – T20 – T25 – T30
- Sześciokąt: 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm



1/2" Drive Impact Socket Sets

KOD #	Model	Opis (rozmiar)
894 016 4464	SS413WP	3PC – długie z otuliną teflon zestaw [17 – 19 – 21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	3PC – długie cienkościennie zestaw [17 – 19 – 21 mm]
894 016 4465	SS4013D	13PC – Długie SAE zestaw
894 016 4458	SS4114D	14PC – Długie metryczne

Pełna oferta w pełnym katalogu nasadek CP.



AKCESORIA OPERATORA

KOD #	Opis (rozmiar)
Rękawice mechaniczne	
894 015 8674	rękawice size medium
894 015 8618	rękawice size large
894 015 8619	rękawice size X-large
894 015 8673	rękawice size XX-large
Uchwyt magnetyczny	
894 016 6664	CP9841 uchwyt magnetyczny



CP NARZĘDZIA AKUMULATOROWE Z GWARANCJĄ 3 LATA(*)

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE CP GWARANCJA 3 lata (*)

Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") są objęte gwarancją na wady materiałowe lub wynikające z błędów produkcyjnych na okres 3 lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie narzędzia zakupione w CP lub autoryzowanego dystrybutora. Akcesoria CP (wiertła, bity, rękawice, nasadki, etc.) nie obejmuje gwarancja 3 lata. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, wynikających ze stosowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, samodzielnych modyfikacji oraz noszących ślady napraw poza autoryzowanym serwisem. Urządzeni uszkodzone w okresie gwarancyjnym należy odesłać do autoryzowanego serwisu CP podając adres, namiary personalne, dowód zakupu oraz opis usterki. Po wykonaniu pozytywnej weryfikacji gwarancji, urządzenie zostanie naprawione lub wymienione na nowe bezpłatnie w określonym terminie. CP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem narzędzi, ich modyfikacji, stosowaniem nieoryginalnych akcesoriów, wykorzystywaniu do celów niezgodnych z przeznaczeniem, etc..

NARZĘDZIA KTÓRE OBEJMUJE GWARANCJA*:

NARZĘDZIA	KOD #	OPIS
TOOLS:		
CP8528	8941085289	3/8" wiertarko wkrętarka
CP8528	8941085280	3/8" wiertarko wkrętarka zestaw
CP8528	8941085281	3/8" wiertarko wkrętarka zestaw US
CP8818	8941088189	1/4" wkrętarka udarowa
CP8818	8941088180	1/4" wkrętarka udarowa zestaw
CP8818	8941088181	1/4" wkrętarka udarowa zestaw US
CP8548	8941085489	1/2" wiertarka udarowa
CP8548	8941085480	1/2" wiertarka udarowa zestaw
CP8548	8941085481	1/2" wiertarka udarowa zestaw US
CP8828	8941088289	3/8" klucz udarowy - kompaktowy
CP8828	8941088280	3/8" klucz udarowy - kompaktowy zestaw
CP8828	8941088281	3/8" klucz udarowy - kompaktowy zestaw US
CP8848	8941088489	1/2" klucz udarowy
CP8848	8941088480	1/2" klucz udarowy zestaw
CP8848	8941088481	1/2" klucz udarowy zestaw US
CP8848-2	8941088488	1/2" klucz udarowy
CP8848-2	8941088482	1/2" klucz udarowy zestaw
CP8848-2	8941088483	1/2" klucz udarowy zestaw US

NARZĘDZIA	KOD #	OPIS
BATTERIES:		
CP12XP	8940172263	12V 1.5Ah AKUMULATOR
CP20XP	8940172261	20V 4Ah AKUMULATOR
ŁADOWAKRAS:		
CP12CHE	8940172259	12V ŁADOWAKRA EU
CP12CHU	8940172283	12V ŁADOWAKRA USA
CP12CHK	8940172284	12V ŁADOWAKRA USA UK
CP12CHA	8940172285	12V ŁADOWAKRA USA AUS
CP20CHE	8940172262	20V ŁADOWAKRA USA EU
CP20CHU	8940172286	20V ŁADOWAKRA USA
CP20CHK	8940172287	20V ŁADOWAKRA UK
CP20CHA	8940172288	20V ŁADOWAKRA AUS

* gwarancja może różnić się w zależności od kraju
Więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym serwisem narzędzi CP, kontakt:
www.cp-cordless.com

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

Celem Chicago Pneumatic jest wytwarzanie produktów, które zapewniają bezpieczną pracę i wydajność. Najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa pracy jest sam operator. Rozwaga, dobra ocena sytuacji i stosowanie się do zasad BHP są najlepszym sposobem zapobiegania wypadków przy pracy. Należy stosować się

do wszystkich znaków ostrożności, zagrożenia i bezpieczeństwa umieszczonych na narzędziach i w miejscu pracy. Operator musi zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpiecznej obsługi dołączonej do każdego narzędzia. Kopię instrukcji można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora CP lub na www.cp-cordless.com



PONAD 110 LAT DOŚWIADCZENIA

Od 1901 marka Chicago Pneumatic (CP) reprezentuje najwyższą jakość i niezawodność. Zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów wytwarzamy doskonałe produkty od prostych narzędzi warsztatowych poprzez akcesoria, narzędzia budowlane, kompresory do narzędzi przemysłowych do najcięższych zastosowań. Dzisiaj marka CP obecna jest pod każdą szerokością geograficzną, dostępna w autoryzowanej sieci dystrybutorskiej. Nasi ludzie zaczynają każdy dzień z pasją i energią do poszukiwania lepszych rozwiązań, rozwoju i usprawniania procesu produkcji aby tworzyć nowe najwyższej klasy produkty nie tylko na dzisiaj ale i przyszłość. Dowiedz się więcej o naszej ofercie narzędzi konstrukcyjnych, przemysłowych, kompresorów, akcesoriów i wyposażenia warsztatowego na stronie www.cp.com



Więcej informacji na naszej stronie www.cp.com

Dystrybutor:



**Chicago
Pneumatic**

WWW.CP-CORDLESS.COM