Chicago Pneumatic

CP6748EX

Il migliore della sua categoria per la vostra sicurezza

Ex CERTIFICAZIONE ATEX E IP6 (DUST-PROOF)

- Performance
- Qualità
- Ergonomia

Industrial Tools

People. Passion. Performance.

CP6748EX

Il migliore della sua categoria per la vostra sicurezza

UNIQUE FEATURES Premium Tool

Performance, qualità & ergonomia per la tua sicurezza

- Il più alto livello di sicurezza del mercato: Certificati ATEX e IP6 (dust-proof)
- Ottime performance ad alta coppia (1,085Nm) con 1,200BPM
- Resistente motore in acciaio abbinato ad una duratura doppia massa battente lubrificata a bagno d'olio e contenuta in una carcassa in acciaio per garantire superiore qualità.
- Valida ergonomia per garantire un miglior comfort dell'operatore, anche per usi intensivi

RESISTENTE MOTORE IN ACCIAIO
Cilindro e rotore in acciaio, piastra anteriore e posteriore con inserti in acciaio

GANCIO DI SOSPENSIONE
Incluso nell'utensile utile per alleggerire il peso dello stesso

POTENTE & DURATURO
Martello CP "twin hammer"

SGANCIO RAPIDO
Anello di trattenimento per sgancio rapido della bussola

USI INTENSIVI
Carcassa martello in acciaio forgiato per usi intensivi

LUNGA DURATA
Matricola incisa sulla carcassa per una migliore tracciabilità in ambito manutentivo

A BAGNO D'OLIO
Massa battente lubrificata per una maggiore durata anche in applicazioni intensive

CONTROLLO PRECISO
Grilletto progressivo

SILENZIOSO
93dB(A) con riduttore di rumorosità in bronzo

REGOLATORE DI VELOCITA'
Rivestito in gomma

SVITATURA AD UNA MANO
Facile da usare grazie alla regolazione della reversibilità ad una mano, anche usando guanti

DESIGN COMPATTO
Ben bilanciato per svariate applicazioni

Ex I M2 / II 2GD c IIB 85°C X
IP6 DUST-PROOF

Modello	Codice #	Meccanismo	Trattenimen-to Bussola	Attacco	Velocità	Colpi al min.	Coppia di lavoro		Coppia Max		Peso		Lungh.		Cons. d'aria a carico		Pres. suono	Pot. Suono	Vibrazioni
				in.	RPM	BPM	ft-lbs.	Nm	ft-lbs.	Nm	lbs	kg	in	mm	cfm	l/s	dB(A)	dB(A)	m/s²(k)
CP6748EX-P11R	615 159 0570	Twin Hammer oil bath	Friction ring	½"	8,400	1,200	130-560	180-760	800	1,085	5.4	2.4	7.3	185	30	14.2	93	104	8.7 (2.2)

Applicazioni

- **Oil, gas & petrochimico** come raffinerie, piattaforme offshore, terminali LGP e tutti gli ambienti di lavorazione chimica
- **Miniere & minerale** come miniere, frantumazione, lavorazione e stoccaggio di minerali
- **Manutenzione pesante con requisiti ATEX** quali fonderie, industrie siderurgiche o impianti di betonaggio e cemento

Chicago Pneumatic

Più di 110 anni di esperienza

Fin dal 1901, il nome Chicago Pneumatic (CP) è sinonimo di affidabilità e attenzione verso le esigenze dei clienti, con una gamma di utensili e compressori progettati per applicazioni industriali specifiche. Oggi, CP è un'azienda di portata globale, con una rete di distributori locali sparsi per tutto il mondo.

Il nostro personale affronta ogni giornata di lavoro con passione per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti, destinati a soddisfare le esigenze nei nostri clienti.

Per scoprire tutti i dettagli sulla nostra ampia gamma di utensili, atrezzature per le costruzioni, compressori, accessori e attrezzature da officina, visitate il sito www.cp.com.

DIMENSIONI & RICAMBI

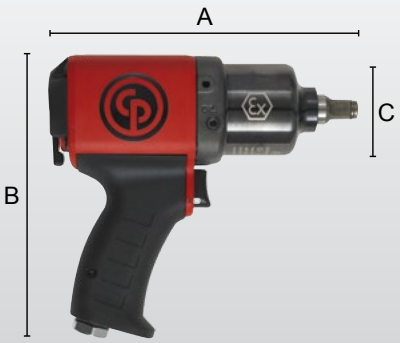

DIMENSIONI

A		B		C	
in.	mm	in.	mm	in.	mm
7.3	185	7.9	200	2.8	72

TUNE-UP KIT

MODELLO	TUNE-UP KIT
CP6748EX-P11R	894 017 1687

ACCESSORI (NON ATEX)

FILTRO-REGOLATORE-LUBRIFICATORE

CODICE # NPT	CODICE# BSP	DIM.	TIPO	FLUSSO MAX.	
		in.		cfm	l/sec
894 016 8517	894 016 8480	½	2 stage	110	50

CODICE SUPPORTO FRL #	DESCRIZIONE
615 812 0450	Supporto FRL da 1/2" (solo supporto)

FRL migliora la produttività e durata dell'avvitatore CP6748EX.

SUPPORTO FRL

TUBI EFFI MAX

TUBI EFFI MAX

CODICE# BSP	DIAM. TUBO		ATTACCO	LUNGH. TUBO	
	in.	mm	in.	ft	m
615 811 1920	½	13	3/8	2.0	0,6

OLIATORE

OLIATORE

CODICE # BSP	DIM.
	in.
615 812 0480	¼

CP AIR FLEX

CODICE # NPT	CODICE# BSP	DIM.
		in.
894 017 1569	894 017 1568	¼

AIR FLEX

BUSSOLE

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER CONSULTARE IL CATALOGO BUSSOLE

Tutte le bussole sono disponibili su **www.cp.com**

GUANTI

CODICE #	DESCRIZIONE
894 015 8674	Guanti da lavoro taglia M
894 015 8618	Guanti da lavoro taglia L
894 015 8619	Guanti da lavoro taglia XL
894 015 8673	Guanti da lavoro taglia XXL

GUANTI

Chicago Pneumatic

www.cp.com

Italiano

© Copyright 2014