



Chicago
Pneumatic

Operator's Manual

CP0200 Series
Sand Rammers




WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions, as well as separately provided safety instructions part number 6159948780, before performing any such task.

Please find you local sales, service & warranty contact at: www.cp.com

- (EN)** Please find you local sales, service & warranty contact at: www.cp.com
- (ES)** Localice su contacto local de ventas, servicios y garantía en: www.cp.com
- (FR)** Trouver votre contact local pour la vente, le service et la garantie des outils sur www.cp.com
- (IT)** Si prega di cercare il contatto locale di vendita, servizio e assistenza in garanzia presso il sito www.cp.com
- (SV)** Lokala återförsäljare, service och garantier finns på www.cp.com
- (DE)** Sie finden Ihren Kontakt für lokalen Verkauf, Kundendienst und Garantie bei: www.cp.com
- (PT)** Encontre os contactos locais de vendas, serviço e garantia em: www.cp.com
- (NN)** Finn din lokale forhandler, service og garanti-kontakt på: www.cp.com
- (NL)** Informatie over uw landelijke verkooppunt, contact voor service & garantie vindt u op: www.cp.com
- (DA)** Find din lokale forhandler og serviceværksted samt kontakt ved garanti på: www.cp.com
- (FI)** Löydät paikalliset myynnin, huollon ja takuun yhteyshenkilöt osoitteesta www.cp.com
- (RU)** Пожалуйста, найдите своего торгового представителя, сервисную и гарантийную мастерскую на: www.cp.com
- (ZH)** 要查找您的当地经销商、服务和保修联络信息，请访问：www.cp.com
- (EL)** Αναζητήστε τον τοπικό αντιπρόσωπο, τμήμα επισκευών & εγγύησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cp.com
- (HU)** A helyi értékesítéssel, szervizzel és jótállással kapcsolatos elérhetőségeket a következő webhelyen találja: www.cp.com
- (LV)** Lūdzu, meklējiet vietējo tirdzniecības pārstāvju, servisu un garantijas sniedzēju kontaktinformāciju tīmekļa vietnē www.cp.com
- (PL)** Adresy punktów sprzedaży, punktów serwisowych i gwarancyjnych znajdują Państwo na stronie: www.cp.com
- (CS)** Kontakty na místní prodejce, servis a záruční opravy naleznete na webu: www.cp.com
- (SK)** Prosíme nájdite vaše miestne predajné, servisné a garančné kontakty na: www.cp.com
- (SL)** Poiščite svojega prodajalca, serviserja in kontakt za uveljavljanje garancijskih pravic na: www.cp.com
- (LT)** Vietinių pardavimo atstovų ir techninės priežiūros bei garantinio aptarnavimo centrų kontaktinius duomenis rasite internete: www.cp.com
- (JA)** 最寄りの販売店、サービス、保証等については、www.cp.com をご覧ください
- (BG)** Моля намерете вашия местен контакт за продажби, сервис и гаранционно обслужване на: www.cp.com
- (HR)** Molimo da lokalni kontakt za prodaju, servis i jamstvo potražite na: www.cp.com
- (RO)** Contactați reprezentanța locală, asistență și garanție la: www.cp.com
- (TR)** Lütfen aşağıdaki adresten yerel satış, servis ve garanti irtibat noktanızı bulun: www.cp.com
- (KO)** 가까운 대리점이나 서비스 및 보증과 관련해 문의할 연락처는 www.cp.com 에서 확인할 수 있습니다

Air Diagram:

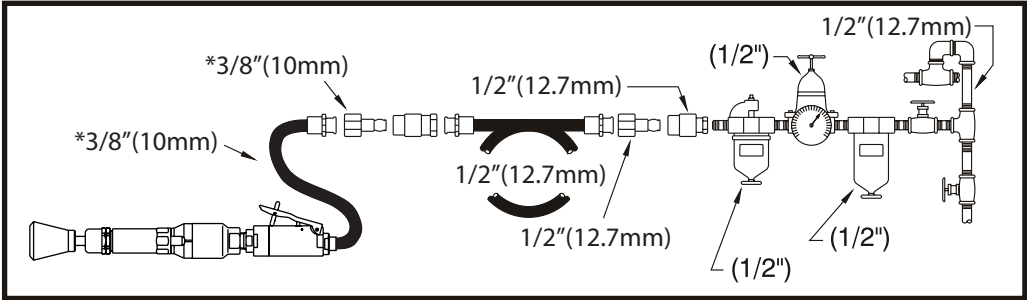

* For B25, B32 series, use 1/2" (12.7mm) hose.

Fig. 1

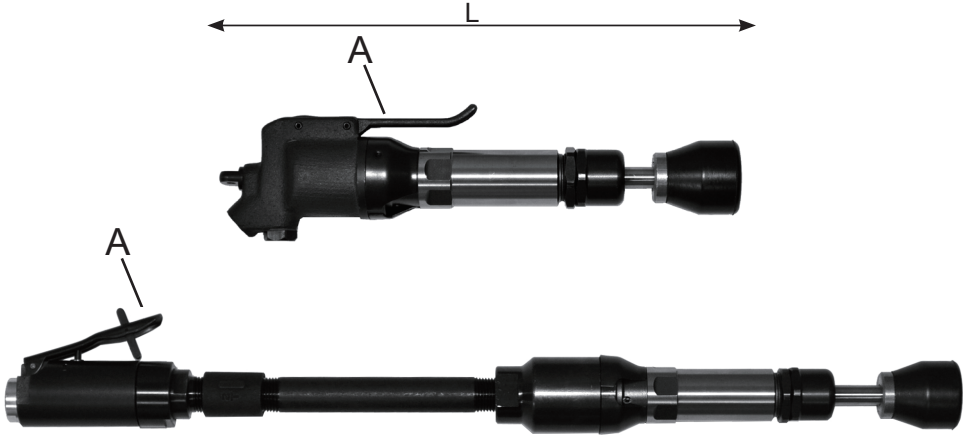


Fig. 2

Model		Strike Frequency	Bore Diameter		Stroke		Butt Diameter		Overall Length		Weight		Air Consumption @load		Air Inlet	Inner Hose Dia.		Sound Pressure LpA	Sound Power LwA	Vibrations	
		1	2		3		4		5		6		7		8		9	10		11	12
Push Lever	Safety Lever	bpm	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[Kg]	[lb]	[l/s]	[SCFM]	[inch]	[mm]	[inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]
CP0200B18	CP0200B18-2F	1800	18.0	45/64	50	1 31/32	41	1 5/8	280 (383)	11 1/32 (15 5/64)	1.5	3.3	6.67	14.1	1/4	10	3/8	95	106	19.4	5.9
CP0200B22	CP0200B22-2F	1020	22.0	55/64	64	2 33/64	51	2 1/32	350 (451)	13 25/32 (17 3/4)	3.0	6.6	8.33	17.7	3/8	10	3/8	94	105	19.4	6.1
CP0200B25	CP0200B25-2F	780	25.4	1	83	3 17/64	67	2 41/64	506 (597)	19 59/64 (23 1/2)	5.5	12.1	11.67	24.7	3/8	12.7	1/2	93	104	24.3	7.6
CP0200B18L	CP0200B18L-2F	1800	18.0	45/64	50	1 31/32	41	1 5/8	558 (523)	21 31/32 (20 19/32)	2.0	4.4	6.67	14.1	1/4	10	3/8	95	106	13.9	4.2
CP0200B22L	CP0200B22L-2F	1020	22.0	55/64	64	2 33/64	51	2 1/32	633 (600)	24 59/64 (23 5/8)	3.3	7.2	8.33	17.7	1/4	10	3/8	94	105	17.7	5.4
CP0200B25L	CP0200B25L-2F	780	25.4	1	83	3 17/64	67	2 41/64	1,043 (1,005)	41 1/16 (39 9/16)	6.0	13.2	11.67	24.7	1/2	12.7	1/2	93	104	19.1	5.8
CP0200B32L	CP0200B32L-2F	720	32.0	1 17/64	127	5	75	2 61/64	1,086 (1,090)	42 3/4 (42 29/32)	10.0	22.0	13.33	28.3	1/2	12.7	1/2	96	107	26.0	7.8

1. Technical Data (see Fig 2.)

Model	Strike Frequency	Bore Diameter	Stroke	Butt Diameter	Overall Length	Weight	Air Consumption @load	Air Inlet	Inner Hose Dia.	Sound Pressure LpA	Sound Power LwA	Vibrations	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[Kg] [lb]	[l/s] [SCFM]	[inch]	[mm] [inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s ²]	[m/s ²]

max pressure 6.3 bar (90 psi)

$a_{w,1}$: Vibration level, k Uncertainty ; L_{pA} Sound pressure level dB(A), $K_{pA} = K_{WA} = 3$ dB Uncertainty.

Declaration of noise (ISO 15744) **and vibration emission** (ISO 28927-6)

All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit www.cp.com.

These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user.

We, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment.

2. Machine Type

- This product is designed for ramming sand. No other use permitted. For professional use only.
- Please read the product safety information carefully!

3. Implementation and Operation

- Connect device as shown in Fig.01.
- Fix the accessories properly to the tool.
- To start the machine, simply push the main trigger (A). Release the main trigger to stop.

4. Lubrication

- If air line lubricator is not used, lubricate with ISOVG32 turbine oil or equivalent oil daily before use. Do not burst into full speed operation after lubrication.
Recommended lubricant CP Oil PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Maintenance

- Follow local country environmental regulations for safe handling and disposal of all components.
- It's recommended to dismantle the tool for overhauling and cleaning periodically after 500 hours of operation or once every six months.
- Always ensure that the machine is disconnected from energy source (compressed air) to avoid accidental operation.
- High wear parts are underlined in the parts list.
- To keep downtime to a minimum, the following service kits are recommended:
Tune-Up Kit: see part list

6. Disposal

- The disposal of this equipment must follow the legislation of the respective country.
- All damaged, badly worn or improperly functioning devices **MUST BE TAKEN OUT OF OPERATION.**
- Repair only by technical maintenance staff.**

7. Declaration of conformity

We : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA**

Declare that the product(s): **Sand Rammer**

Machine type(s) : **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F,
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F,
CP0200B32L-2F**

Serial Number: From 00001 to 99999

Origin of the product : **Japan**

is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating : to "Machinery" **2006/42/EC (17/05/2006)**
applicable harmonised standard(s) : **EN ISO 11148-4:2010**

Name and position of issuer : **Bruno BLANCHET (General Manager)**

Place & Date : Saint-Herblain, **20/07/2012**



Technical file available from EU headquarter. Bruno Blanchet General manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Datos técnicos (ver Fig. 2).

Modelo	Frecuencia de impacto	Diámetro interior del cilindro	Carrera	Diámetro de cabeza	Longitud total	Peso	Consumo de aire a la carga	Admisión de aire	Diámetro Ø de manguera	Presión sonora LpA	Potencia sonora LwA	Vibraciones	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	[bpm]	[mm] [pulgadas]	[mm] [pulgadas]	[mm] [pulgadas]	[mm] [pulgadas]	[Kg] [lb]	[Nl/s] [SCFM]	[pulgadas]	[mm] [pulgadas]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

presión máx. 6,3 bar (90 psi)

$a_{w,1}$ Nivel de vibración, k Incertidumbre ; L_{pa} Nivel de presión sonora dB(A), $K_{wa} = K_{wa} = 3$ dB Incertidumbre.

Declaración de emisiones sonoras (ISO 15744) y de vibraciones (ISO 28927-6)

Todos los valores son correctos en el momento de la publicación. Para obtener la información más reciente, visite www.cp.com.

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y son adecuados para compararse con los valores declarados de otras herramientas comprobadas según los mismos estándares. No son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de daños experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario.

Nosotros, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejen la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control. Esta herramienta puede provocar síndrome de vibración en brazo y mano si no se gestiona adecuadamente su utilización. Encontrará una guía de la UE respecto a la gestión de vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo en www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Se recomienda mantener un programa de control sanitario de detección precoz de los síntomas relacionados con la exposición a vibraciones y ruidos, con objeto de modificar los procedimientos de gestión y así evitar posibles discapacidades.

2. Tipo de máquina

- Este producto se ha diseñado para aplanar arena. No se permite ningún otro uso. Solo para uso profesional.
- ¡Lea detenidamente la información de seguridad del producto!

3. Implementación y uso

- Conecte el dispositivo como se indica en la Fig.01.
- Acople los accesorios correctamente a la herramienta.
- Para poner en marcha la máquina, sencillamente pulse el disparador principal (A). Suelte el disparador principal para detener la máquina.

4. Lubricación

- Si no se utiliza ningún lubricante de línea neumática, lubrique con aceite para turbinas ISOVG32 o un aceite equivalente, a diario y antes de utilizar la máquina. No acelere hasta el funcionamiento a máxima velocidad rápidamente después de lubricar.

Lubricante recomendado CP Oil PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Mantenimiento

- Siga las normativas medioambientales locales de cada país para la eliminación y manejo seguros de todos los componentes**
- Se recomienda desmontar la herramienta para realizar revisiones y para limpiarla periódicamente después de 500 horas de funcionamiento o una vez cada seis meses.
- Asegúrese de que la máquina esté desconectada de la fuente de energía (aire comprimido) para evitar su activación accidental.
- En la lista de piezas se han subrayado las piezas con un elevado nivel de desgaste.
- Para reducir al mínimo el tiempo de paradas técnicas, se recomiendan los siguientes kits de servicio:

Kit de ajuste: consulte la lista de piezas

6. Eliminación

- La eliminación de este equipo debe seguir las leyes del país correspondiente.
- Los dispositivos dañados, gastados o que funcionen incorrectamente DEBEN ANULARSE.
- Debe ser reparado exclusivamente por personal de mantenimiento.**

7. Declaración de conformidad

Nosotros: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Declaramos que el producto: **Arena Pisón**

Tipo(s) de máquina: **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F**

Número de serie: Desde el 00001 hasta el 99999

Origen del producto: **Japón**

es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación : (8) a la „maquinaria“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

normas armonizadas aplicadas: **EN ISO 11148-4:2010**

Nombre y cargo del expedidor: **Bruno BLANCHET (Director General)**

Lugar y fecha: Saint-Herblain, **20/07/2012**

Ficha técnica disponible en las oficinas centrales de la UE. Bruno Blanchet Director General LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Francia

1. Données techniques (voir Fig. 2.)

Modèle	Fréquence de Frappe	Diamètre du Cylindre	Course du Cylindre	Diamètre du Pilon	Longueur de l'outil	Poids	Consommation d'air @ charge	Entrée d'air	Dia. interne de tuyau	Pression sonore LpA	Pression sonore LwA	Vibrations	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	[bpm]	[mm] [pouce]	[mm] [pouce]	[mm] [pouce]	[mm] [pouce]	[Kg] [lb]	[Nl/s] [SCFM]	[pouce]	[mm] [pouce]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

pression maximale 6,3 bar (90 psi)

a_{w1} : Niveau de vibration, k Incertitude ; L_{pA} Niveau de pression sonore dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB Incertitude.

Déclaration de niveau sonore (ISO 15744) et émissions de vibrations (ISO 28927-6)

Toutes les valeurs sont justes à la date de cette publication. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter www.cp.com.

Les valeurs indiquées ont été mesurées lors de tests en laboratoire, dans le respect des standards indiqués et elles correspondent aux valeurs déclarées des autres outils testés selon les mêmes standards. Ces valeurs indiquées ne conviennent pas à l'évaluation de risque et il est possible que les valeurs mesurées dans les lieux de travail individuels soient plus élevées. Les valeurs d'exposition réelles et les risques encourus par les utilisateurs individuels sont uniques et dépendant de la manière avec laquelle l'utilisateur travaille, de la pièce de fabrication et de la conception du banc de travail, ainsi que du temps d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur.

Nous, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, ne pouvons pas être tenus responsables des conséquences de l'utilisation de valeurs déclarées, plutôt que les valeurs reflétant l'exposition effective, dans une évaluation des risques individuelle sur le lieu de travail pour lequel nous n'avons aucun contrôle.

Cet outil peut provoquer un syndrome de vibrations sur les mains s'il n'est pas géré de manière adéquate. Un guide de l'UE pour gérer les vibrations sur les mains se trouve sur www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Nous recommandons un programme de surveillance sanitaire pour détecter les symptômes précoces pouvant être liés à l'exposition au bruit ou aux vibrations, pour que la procédure de gestion puisse être modifiée afin d'empêcher les infirmités.

2. Type de machine

- Ce produit est conçu pour le pilonnage de sable. Aucune autre utilisation n'est autorisée. Uniquement destiné à un usage professionnel.
- Veuillez donc lire attentivement les informations de sécurité !

3. Implémentation et opération

- Connectez l'appareil comme le montre la Fig. 01.
- Installez correctement les accessoires à l'outil.
- Pour démarrer la machine, appuyer simplement sur l'interrupteur principal. Libérez l'interrupteur principal pour arrêter.

4. Lubrification

- Si aucune lubrification d'air n'est utilisé, lubrifié l'outil avec de l'huile ISOVG32 ou équivalente quotidiennement. ne pas faire fonctionner l'outil à plein régime juste après l'avoir rempli d'huile.

Lubrifiant recommandé CP Oil Protecto-Lube:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Entretien

- Suivez les réglementations environnementales locales pour la manipulation et l'élimination de tous les composants en toute sécurité.
- Il est recommandé de désassembler l'outil pour maintenance et nettoyage périodiquement après 500h d'utilisation ou tous les 6 mois.
- Assurez-vous toujours que la machine est déconnectée de sa source d'énergie (air comprimé) pour éviter les fonctionnements accidentels.
- Les pièces à usure importante sont soulignées dans la liste des pièces.
- Pour minimiser les temps morts, les kits d'entretien suivants sont recommandés :
Kit de maintenance : voir la liste des pièces

6. Élimination

- L'élimination de cet équipement doit suivre la législation du pays respectif.
- Tous les appareils endommagés ou qui ne fonctionnent pas correctement DOIVENT ÊTRE MIS HORS SERVICE.
- Les réparations doivent uniquement être effectuées par le personnel de maintenance.

7. Declaration de conformité CE

Nous: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Déclarons que les produits : **Sable Pilon**

type(s) : **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F**

Numéro de série : de 00001 à 99999

Origine du produit : **Japon**

est (sont) en conformité avec les exigences de la Directive du conseil, concernant les législations des états membres relatives aux "machines" **2006/42/EC (17/05/2006)**

Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : **EN ISO 11148-4:2010**

Nom et fonction de l'émetteur : **Bruno BLANCHET (Directeur général)**

Lieu, date : Saint-Herblain, **20/07/2012**

Dossier technique disponible auprès du siège social. Bruno Blanchet Directeur général LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Dati tecnici (vedere Fig. 2)

Modello	Frequenza percussione	Diametro di alesaggio	Corsa	Diametro di testa	Lunghezza totale	Peso	Consumo d'aria carico di	Preso d'aria	Diametro interno tubo	Liv. pressione acustica LpA	Liv. potenza sonora LwA	Vibrazioni	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	[bpm]	[mm] [pollici]	[mm] [pollici]	[mm] [pollici]	[mm] [pollici]	[Kg] [lb]	[N/s] [SCFM]	[pollici]	[mm] [pollici]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

pressione massima 6,3 bar (90 psi)

a_{wg} : Livello di vibrazioni, k Incerto; L_{pA} Livello pressione acustica dB(A); $K_{pA} = K_{WA} = 3$ dB Incerto.

Dichiarazione relativa al livello di emissioni rumori (ISO 15744) e vibrazioni (ISO 28927-6)

Tutti i valori sono vigenti alla data della presente pubblicazione. Per informazioni più recenti, visitare il sito www.cp.com.

I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabilite e sono adeguati per il confronto con i valori dichiarati di altri utensili testati in conformità con gli stessi standard. I valori dichiarati non sono adeguati alla valutazione dei rischi e possono essere inferiori ai valori rilevati in determinati luoghi lavorativi. I reali valori di esposizione e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente.

Noi, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettono l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo.

Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile può provocare la sindrome da vibrazioni mano-braccio. Una guida UE alla gestione delle vibrazioni mano-braccio si trova all'indirizzo www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf.

Si raccomanda l'adozione di un programma di controllo sanitario finalizzato a individuare i primi sintomi di un'eventuale esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.

2. Tipo di macchina

- Questo articolo è destinato a pressare sabbia. Nessun altro utilizzo consentito. Solo per uso professionale.
- Si prega di leggere le informazioni sulla sicurezza del prodotto con attenzione!

3. Implementazione e funzionamento

- Collegare il dispositivo come indicato nella Fig.01
- Fissare correttamente gli accessori all'utensile.
- Per avviare l'apparecchio, agire semplicemente sul grilletto principale (A). Rilasciare il grilletto principale per arrestare l'apparecchio.

4. Lubrificazione

- Se non si utilizza il lubrificatore linea aria, lubrificare con olio per turbine ISOVG32 o olio equivalente. Non azionare al massimo subito dopo la lubrificazione. Lubrificante consigliato Olio CP PROTECTO-LUBE.

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Manutenzione

- Seguire le norme ambientali nazionali per la manipolazione e lo smaltimento in sicurezza di tutti i componenti.
- Si consiglia di smontare periodicamente l'attrezzo per la revisione e la pulizia dopo 500 ore di esercizio o una volta ogni sei mesi.
- Assicurarsi sempre che la macchina sia scollegata dalla fonte di energia (aria compressa) per evitare l'azionamento accidentale.
- Le parti soggette ad usura frequente sono sottolineate nella lista dei componenti.
- Per ridurre al minimo i tempi di inattività, si consigliano i seguenti kit di manutenzione:

Kit di messa a punto: consultare l'elenco delle parti

6. Smaltimento

- Smaltire l'attrezzo secondo la normativa in vigore nel proprio Paese.
- Tutti i dispositivi danneggiati, usurati o che presentano anomalie **NON DEVONO PIÙ ESSERE UTILIZZATI**.
- Le riparazioni devono essere effettuate da tecnici autorizzati.

7. Dichiarazione di conformità

La Società: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Dichiara che il(i) prodotto(i): **Sabbia Costipatore**

Tipo: **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F**
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

Numero di serie: da 00001 a 99999

Origine del prodotto: **Giappone**

è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva del Consiglio, sulle legislazioni degli Stati membri relative: - (8) alle „macchine” **2006/42/CE (17/05/2006)** norma(e) armonizzata(e) applicabile(i): **EN ISO 11148-4:2010**

NOME e FUNZIONE del dichiarante: **Bruno BLANCHET (General Manager)**

Luogo e Data: Saint-Herblain, **20/07/2012**

File tecnico disponibile dal: Bruno Blanchet General manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Tekniska data (se fig.2)

Modell	Slagfrekvens	Håldiameter	Slaglängd	Änddiameter	Total längd	Vikt	Luftförbrukning @belastning	Luftintag	Innerslag, diameter	Ljudtryck LpA	Ljudeffekt LwA	Vibrationer		
												ahd	K	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
	[bpm]	[mm]	[tum]	[mm]	[tum]	[mm]	[tum]	[mm]	[tum]	[mm]	[tum]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

Maxtryck 6,3 bar (90 psi)

a_{wL} : Vibrationsnivå, k Osäkerhet ; L_{pA} Ljudtrycksnivå dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB Osäkerhet.

Deklaration av buller (ISO 15744) och vibrationer (ISO 28927-6)

Alla värden är aktuella vid denna publikations utgivningsdatum. För den senaste informationen, besök www.cp.com.

Dessa deklarerade värden erhålls genom laboratorietypprovning i enlighet med de angivna standarderna och är lämpliga för jämförelse med deklarerade värden för andra verktyg som testats i enlighet med samma standarder. Dessa deklarerade värden inte är tillräckliga för användning i riskbedömningar och värden som uppmått på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan erfaras unika och beror på hur användaren arbetar, arbetsstyckets och arbetsplatsens utformning, liksom på exponeringstiden och hälsotillståndet hos användaren.

Vi, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av att de deklarerade värdena används istället för värden som speglar den faktiska exponeringen vid en individuell riskbedömning på en arbetsplatsituation som vi inte har någon kontroll över.

Detta verktyg kan orsaka hand-arm vibrationssyndrom om dess användning inte kontrolleras tillräckligt. En EU-guide för hantering av hand-arm-vibrationer finns på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi rekommenderar ett program för hälsokontroll för att upptäcka tidiga symptom som kan ha med exponering för buller eller vibrationer att göra, så att arbetsledningsprocedurer kan modifieras för att förhindra framtida skador.

2. Maskintyp

- Den här produkten är konstruerad för att packa sand. Ingen annan användning är tillåten. Endast för professionell användning.
- Läs produktens säkerhetsinformation noggrant!

3. Tillämpning och drift

- Anslut enheten enligt fig. 01.
- Fäst tillbehören ordentligt på verktyget.
- För att starta maskinen trycker du bara på avtryckaren (A). Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

4. Smörjning

- Om du inte använder luftlednings-smörjapparat måste du smörja varje dag innan användning med ISOVG32 turbinolja eller motsvarande olja. Kör inte på med högsta hastighet direkt efter smörjning.
Rekommenderat smörjmedel CP Oil PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Underhåll

- Följ de lokala miljöreglerna för säker hantering och kassering av alla komponenter
- Det rekommenderas att verktyget plockas isär för genomgång och rengöring regelbundet efter 500 timmars drift eller en gång i halvåret.
- Kontrollera alltid att maskinen är urkopplad från strömkällan (tryckluft) för att undvika oavsiktlig igångsättning.
- Delar som slits mycket är understruken i listan med delar.
- För att slippa stilleståndstid så mycket som möjligt rekommenderar vi följande servicesatser:

Trimningsatts: Se listan över delar

6. Kassering

- Kassering av denna utrustning måste ske enligt respektive länders lagar.
- Alla skadade, slitna eller felfungerande enheter MÅSTE TAS UR DRIFT.
- Reparation endast av teknisk underhållspersonal.**

7. DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Förklarar att maskinen: **Sandhejare**

Maskintyp : **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F**

Serienummer: Från 00001 till 99999

CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F

CP0200B32L-2F

Produktens ursprung : **Japan**

för vilken denna deklARATION gäller, överensstämmer med kraven i Ministerrådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande : (8) "maskiner" **2006/42/EEG (17/05/2006)**

Harmoniserade standarder som tillämpats : **EN ISO 11148-4:2010**

Utfärdarens namn och befattning : **Bruno BLANCHET (General Manager)**

Plats & datum: Saint-Herblain, **20/07/2012**

Teknisk fil tillgänglig från EU:s huvudkontor: Bruno Blanchet General manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Frankrike

1. Technische Daten (siehe Abb. 2.)

Modell	Schlagfre- quenz	Bohrungs- durchmesser	Hub	Fußdurch- messer	Gesamtlänge	Gewicht	Luftverbrauch @ Last	Lufteinlass	Innerer Schlauch- durchmesser	Schall- druck LpA	Schalllei- stung LwA	Vibrationen	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm] [Zoll]	[mm] [Zoll]	[mm] [Zoll]	[mm] [Zoll]	[Kg] [lb]	[l/s] [SCFM]	[Zoll]	[mm] [Zoll]	[dB(A)] [dB(A)]	[m/s²] [m/s²]		

Maximaler Druck 6.3 Bar (90 psi)

$a_{w,1}$: Vibrationspegel, K Ungewissheit; L_{pA} : Schalldruckpegel dB (A), $K_{pA} = K_{WA} = 3$ dB Ungewissheit.

Geräuschemissionserklärung (ISO 15744) und **Vibrationsemissionserklärung** (ISO 28927-6)

Alle Werte aktuell zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Gehen Sie für die neuesten Informationen bitte zu www.cp.com.

Die erklärten Werte wurden durch Laboruntersuchungen entsprechend den angeführten Normen erhalten und sind geeignet zum Vergleich mit den erklärten Werten anderer Werkzeuge, die entsprechend den gleichen Normen getestet wurden. Diese erklärten Werte sind nicht angemessen für Verwendung in Risikobeurteilungen, und an individuellen Arbeitsplätzen gemessene Werte können höher sein. Die tatsächlichen Expositionswerte und das Gefährdungsrisiko für individuelle Nutzer sind einzigartig und hängen von der Arbeitsweise des Nutzers, dem Werkstück, dem Entwurf der Arbeitsplätze, der Expositionszeit und dem physikalischen Zustand des Nutzers ab.

Wir, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, können nicht verantwortlich gehalten werden für die Konsequenzen der Verwendung der erklärten Werte anstatt von Werten, welche die tatsächliche Exposition reflektieren, in einer Risikobeurteilung für eine Arbeitsplatzsituation, über die wir nicht die Kontrolle haben.

Das Werkzeug kann Hand-Arm-Vibrationssyndrom verursachen, wenn es nicht angemessen verwaltet wird. Eine EG-Richtlinie für die Verwaltung von Hand-Arm-Vibration kann gefunden werden bei www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Wir empfehlen ein Programm der Gesundheitsüberwachung zur Entdeckung frühzeitiger Symptome, die mit Exposition zu Lärm oder Vibrationen zusammenhängen können, damit die Verwaltungsverfahren modifiziert werden können, um bei der Vermeidung zukünftiger Schädigung hilfreich zu sein.

2. Maschinentyp

- Dieses Gerät wurde für das Sandstempfen konstruiert. Keine andere Verwendung zulässig. Nur für professionelle Verwendung.
- Bitte lesen Sie die Produktsicherheitsinformationen sorgfältig durch!

3. Inbetriebnahme und Arbeiten

- Das Gerät wie in Abb. 01 gezeigt anschließen.
- Bringen Sie das Zubehör richtig am Werkzeug an.
- Drücken Sie zum Starten der Maschine einfach den Hauptschalter (A). Lassen Sie zum Stoppen den Hauptschalter los.

4. Schmierung

- Falls keine Luftdruckleitungs-Schmierung verwendet wird, schmieren Sie täglich vor der Verwendung mit ISOVG32 Turbinenöl oder einem gleichwertigen Öl. Starten Sie nach dem Schmieren nicht gleich mit Höchstgeschwindigkeit.
- Empfohlenes Schmiermittel CP Öl PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Wartung

- Für sichere Handhabung und Entsorgung aller Komponenten die lokalen Umweltvorschriften beachten.
- Es wird empfohlen, das Gerät für die Wartung und Reinigung regelmäßig nach 500 Betriebsstunden oder alle sechs Monate zu zerlegen.
- Immer sicherstellen, dass die Maschine von der Energiequelle (Druckluft) abgetrennt ist, um ungewollten Betrieb zu verhüten.
- Teile mit starkem Verschleiß sind in der Teilleiste unterstrichen.
- Die folgenden Wartungskits werden empfohlen, um Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken.
Tune-Up Kit: Siehe Teilleiste

6. Entsorgung

- Die Entsorgung des Gerät muss gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes erfolgen.
- Alle beschädigten, stark verschlissenen oder schlecht funktionierenden Geräte MÜSSEN AUSSER BETRIEB GESETZT WERDEN.
- **Reparatur des Gerätes darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.**

7. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Erklären hiermit, daß das (die) Produkt(e): **Sand Stämper**

Typ(en) : **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F, CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F, CP0200B32L-2F**

Seriennummer: Von 00001 bis 99999

Produktherkunft : **Japan**

den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten : (8) für "Maschinen" **2006/42/EC (17/05/2006)**

Geltende harmonisierte Norm(e) : **EN ISO 11148-4:2010**

Name und eigenschaft des Ausstellers: **Bruno BLANCHET (Geschäftsführer)**

Ort und Datum: Saint-Herblain, **20/07/2012**

Technische Datei beim EU. Bruno Blanchet Geschäftsführer LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Dados técnicos (veja a Fig. 2)

Modelo	Frequência de impulsos	Diâmetro de perfuração	Impulso	Diâmetro do batedor	Comprimento total	Peso	Consumo de ar @ carga	Entrada de ar	Diam. interior da mangueira	Pressão do som LpA	Potência sonora LwA	Vibrações	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm] [pol.]	[mm] [pol.]	[mm] [pol.]	[mm] [pol.]	[Kg] [lb]	[l/s] [SCFM]	[pol.]	[mm] [pol.]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

pressão máx. 6,3 bar (90 psi)

$a_{w,1}$ Nível de vibração, k Incerteza ; L_{pA} Nível de pressão sonora dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB de incerteza.

Declaração de ruído (ISO 15744) e emissão de vibrações (ISO 28927-6)

Todos os valores são atuais até à data desta publicação. Para informação mais recente, visite www.cp.com.

Os valores declarados foram obtidos por testes de tipo laboratorial de acordo com as normas indicadas e são adequados para a comparação com os valores declarados de outras ferramentas testadas de acordo com as mesmas normas. Estes valores declarados não são adequados para a utilização em avaliações de risco, e os valores medidos em locais de trabalho podem ser superiores. Os valores atuais de exposição e de risco de danos experimentados por um utilizador individual são únicos de dependem da forma de como o utilizador trabalho, da peça de trabalho e do design da estação de trabalho, assim como do período de exposição e a condição física do utilizador.

Nós, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, não podemos ser responsabilizados por consequências da utilização dos valores declarados, em vez dos valores que refletem a exposição atual, numa avaliação de risco individual numa situação no local de trabalho na qual não temos qualquer controlo.

Esta ferramenta pode provocar síndrome de vibração na mão e braço, se a sua utilização não for devidamente gerida. Pode encontrar um guia da UE para lidar com a vibração da mão e braço em www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Recomendamos um programa de vigilância da saúde para detetar sintomas precoces que possa estar relacionados com a exposição ao ruído ou vibração, de modo a que os procedimentos de gestão podam ser modificados, para ajudar a evitar danos futuros.

2. Tipo de máquina

- Este produto foi concebido para a prensagem de areia. Não é permitida qualquer outra utilização. Apenas para uso profissional.
- Leia cuidadosamente a informação de segurança do produto!

3. Implementação e funcionamento

- Ligue o dispositivo como mostra a Fig.01.
- Prenda os acessórios devidamente à ferramenta.
- Para ligar a máquina, basta premir o gatilho principal (A). Para parar, solte o gatilho.

4. Lubrificação

- Se não for utilizado lubrificante para linhas pneumáticas, lubrifique com óleo para turbinas ISOVG32, ou equivalente, antes do uso diário. Não utilize a máquina à velocidade máxima após a lubrificação.

É recomendado o lubrificante CP Oil PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Manutenção

- Siga os regulamentos ambientais locais do seu país para manusear e eliminar em segurança todos os componentes.
- Recomenda-se que desmonte a ferramenta para revisão e limpeza após 500 horas de funcionamento ou uma vez a cada seis meses.
- Certifique-se sempre de que o aparelho está desligado da fonte elétrica (ar comprimido) para evitar o funcionamento accidental.
- As peças com elevado nível de desgaste estão sublinhadas na lista de peças.
- Para manter o período de paragem no mínimo, recomendam-se os seguintes kits de reparação:

Kit de afinação: veja a lista de peças

6. Eliminar

- A eliminação deste equipamento deve seguir a legislação do respetivo país.
- Todos os aparelhos que estejam danificados, com gastos excessivos ou a funcionar indevidamente DEVEM SER RETIRADOS DE FUNCIONAMENTO.
- A reparação só deve ser efetuada por um técnico de manutenção.

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Declaramos que o produto : **Areia Rammer**

Tipo de máquina :

**CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F**

Número de série: De 00001 a 99999

Origem do produto : **Japão**

está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-membros relacionados com : (8) "maquinaria" **2006/42/CE (17/05/2006)**

Normas harmonizadas aplicáveis : **EN ISO 11148-4:2010**

Nome e cargo do emissor : **Bruno BLANCHET (Diretor-geral)**

Local e data: Saint-Herblain, **20/07/2012**

Ficheiro técnico disponível na sede europeia. Bruno Blanchet, Diretor-geral LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Tekniske data (se fig. 2)

Modell	Slagfrekvens	Boring	Slaglengde	Endedia-meter	Total lengde	Vekt	Luftforbruk @last	Luftinntak	Indre slange dia.	Lydtrykk LpA	Lydeffekt LwA	Vibrasjoner					
												ahd	K				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	[bpm]	[mm]	[tommer]	[mm]	[tommer]	[mm]	[tommer]	[Kg]	[pund]	[NI/s]	[SCFM]	[tommer]	[mm]	[tommer]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

maks. trykk 6,3 bar (90 psi)

$a_{w,1}$: Vibrasjonsnivå, k Usikkerhet; L_{pA} Lydtrykknivå dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB Usikkerhet.

Samsvarserklæring for støy (ISO 15744) og vibrasjonsutslipp (ISO 28927-6)

Alle verdier er gyldige på publiseringstidspunktet. Du finner den seneste oppdaterte informasjonen på rodcraft.com.

De angitte verdiene ble oppnådd ved tester som brukes i laboratorier i henhold til oppgitte standarder og kan benyttes ved sammenligning med oppgitte verdier for annet verktøy som er testet i henhold til de samme standardene. Disse oppgitte verdiene er ikke tilstrekkelige til risikovurderinger, og verdimålinger på den enkelte arbeidsplass kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og risiko for skade som oppleves av en enkelt bruker er unike og avhenger både av måten vedkommende arbeider, arbeidsstykke og arbeidsplassens utforming og eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand.

Vi, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser av bruk av de oppgitte isteden for verdier som reflekterer faktisk eksponering i en individuell risikovurdering i en arbeidssituasjon på arbeidsplasser som vi ikke har kontroll over.

Verktøyet kan forårsake hånd/armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke er tilfredsstillende kontrollert. En EU-veiledning for kontroll av hånd/armvibrasjon finnes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi anbefaler at bedriftshelsetjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksponering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidige skader.

2. Maskintype

- Dette produktet er konstruert for å komprimere sand. Ingen annen bruk er tillatt. Bare for profesjonell bruk.
- Les produktsikkerhetsinformasjonen nøye!

3. Utførelse og bruk

- Koble til enheten som vist på fig.01.
- Fest tilbehøret skikkelig til verktøyet.
- For å starte maskinen trykkes simpelthen hovedbryteren (A) inn. Frigjør hovedbryteren for å stanse.

4. Smøring

- Hvis luftfrøsmøring ikke brukes, smør med ISOVG32 turbineolje eller tilsvarende daglig før bruk. Ikke kjør opp i full hastighet rett etter smøring . Anbefalt smøremiddel CP Oil PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Vedlikehold

- Følg lokale miljøregler for sikker håndtering og kasting av alle komponenter**
- Det anbefales å demontere verktøyet for overhaling periodisk etter hver 500 driftstimer eller hvert halvår.
- Sørg alltid for at maskinen er koblet fra energikilden (trykkluft) for å unngå utilsiktet bruk.
- Delers med høy slitasje er understreket i delelisten.
- Følgende servicesett anbefales for å redusere nedetid.

Finjusteringssett: se delaliste

6. Avfallshåndtering

- Avhending av dette utstyret må følge lovgivningen til det aktuelle landet.
- Alle skadde, svært slitte eller feil-fungerende enheter MÅ TAS UT AV DRIFT.
- Kan bare repareres av teknisk vedlikeholdspersonale.**

7. Samsvarserklæring

Vi: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Erklærer at produktet/produktene: **Sandkomprimator**

av type: **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F**
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

Serienummer: fra 00001 til 99999

Produktets opprinnelse: **Japan**

er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv vedr. tilnærmet mellom medlemslandenes lover for: (8) „Maskiner“ **2006/42/EF (17/05/2006)**

Harmoniserende standarder som er anvendt: **EN ISO 11148-4:2010**

Usteders navn og stilling: **Bruno BLANCHET (Direktør)**

Sted og dato: Saint-Herblain, **20/07/2012**



Teknisk fle er tilgjengelig fra EU-hovedkontoret. Bruno Blanchet General manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Technische specificaties (zie fig. 2)

Model	Slagfre- quentie	Boordia- meter	Slag	Kopdiameter	Totale lengte	Gewicht	Luchtverbruik @ load	Luchtinlaat	Binnenslang diameter	Geluids- druk LpA	Geluids- vermogen LwA	Trillingen	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[Kgf] [lb]	[Nl/s] [SCFM]	[inch]	[mm] [inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

max. druk 6,3 bar (90 psi)

a_{wL} : Trillingsniveau, k Onzekerheid ; L_{pA} Geluidsrukniveau dB(A), $K_{pA} = K_{WA} = 3$ dB Onzekerheid.

Verklaring van ruis (ISO 15744) en trillingen (ISO 28927-6)

Alle waarden zijn van toepassing op de datum van deze publicatie. Actuele informatie vindt u op www.cp.com.

De opgegeven waarden zijn verkregen door laboratoriumtesten in overeenstemming met de verklaarde eisen en zijn geschikt voor vergelijking met de opgegeven waarden van andere tools die getest zijn volgens de normen. De opgegeven waarden zijn niet voldoende voor gebruik in risico-evaluaties en waarden gemeten in individuele werkplekken kunnen hoger zijn. De feitelijke blootstellingswaarden en het schaderisico ervaren door een individuele gebruiker zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het werkstuk en de inrichting van de werkplek, maar ook op de blootstellingstijd en fysieke conditie van de gebruiker.

Wij, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden in plaats van de waarden van werkelijke blootstelling in een individuele risico-evaluatie op een werkpleksituatie waarover wij geen controle hebben.

Deze tool kan hand-arm vibratiesyndroom veroorzaken als gebruiksregels niet adequaat worden toegepast. Een EU-gids voor toepassing van hand-arm-trillingen is te vinden op www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Wij adviseren een beleid voor medische controle voor het opsporen van vroege symptomen die betrekking kunnen hebben op blootstelling aan lawaai of trillingen, zodat de beleidsprocedures kunnen worden gewijzigd om mogelijk schadelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen.

2. Type machine

- Dit product is ontworpen voor het aanstampen van zand. Andere toepassingen zijn niet toegestaan. Alleen voor professioneel gebruik.
- De veiligheidsinformatie voor dit product aandachtig doorlezen!

3. Implementatie en gebruik

- Sluit het apparaat aan zoals getoond in Fig. 01.
- Het hulpstuk correct op de tool aanbrengen.
- De trekschakelaar (A) gebruiken om de machine te starten. De hoofdschakelaar loslaten om te stoppen.

4. Smering

- Als geen olieniveau wordt gebruikt, dagelijks smeren met ISOVG32 turbine-olie of gelijkwaardige olie. Niet op vol vermogen starten na het smeren. Aanbevelen smeermiddel CP Oil PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Onderhoud

- **Volg de landelijke milieuvoorschriften voor veilig gebruik en verwijdering van alle componenten**
- Het wordt aanbevolen om het apparaat na 500 gebruiksuren of eens in de zes maanden te demonteren voor revisie en reiniging.
- Zorg er altijd voor dat de machine wordt losgekoppeld van de energiebron (perslucht) om accidenteel functioneren te vermijden.
- Onderdelen die aan veel slijtage onderhevig zijn, zijn onderstreept in de onderdelenlijst.
- Om downtime tot een minimum te beperken, zijn de volgende servicekits aanbevolen:

Tune-Up Kit: zie onderdelenlijst

6. Verwijderen

- De verwijdering van deze apparatuur moet voldoen aan de wetgeving van uw land.
- Alle beschadigde, versleten of niet goed functionerende onderdelen MOETEN UIT BEDRIJF WORDEN GENOMEN.
- **Reparaties mogen alleen door technisch onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.**

7. Verklaring van overeenstemming

De firma : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Verklaart hierbij dat het (de) produkt(en) : **Zand Rammer**

Machinetype :

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

Serienummer: Van 00001 tot 99999

Herkomst van het product : **Japan**

in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende : (8) "machines" **2006/42/EC (17/05/2006)**

geldige geharmoniseerde norm(en) : **EN ISO 11148-4:2010**

Naam en Functie van de opsteller : **Bruno BLANCHET (Algemeen manager)**

Plaats en datum : Saint-Herblain, **20/07/2012**

Technisch bestand is verkrijgbaar van het EU-hoofdkwartier. Bruno Blanchet Algemeen manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Tekniske data (se Fig. 2)

Model	Slagfrekvens	Boringsdiameter	Slag	Stempeldiameter	Samlet længde	Vægt	Luftforbrug @ belastning	Luftindgang	Indvendig slange-dia.	Lydtryk LpA	Lydeffekt LwA	Vibrationer	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[l/s]	[mm]	[mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

maks. tryk 6,3 bar (90 psi)

$a_{w,1}$: Vibrationsniveau, k Usikkerhed ; L_{pA} Lydtryk dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB Usikkerhed.

Bekendtgørelse for støj (ISO 15744) og vibrationer (ISO 28927-6)

Alle værdier er dags dato for denne publicering. For nyeste information besøg www.cp.com.

De opgivne værdier blev målt ved tests i et laboratorium i henhold til de opgivne standarder, og kan sammenlignes med data for andre værktøjer testet i henhold til samme standarder. De opgivne data er ikke tilstrækkelige til brug ved risikovurderinger, og værdier målt på individuelle arbejdspladser kan være højere. Den aktuelle påvirkning og risiko for skader der opleves af en individuel bruger er unik, og afhænger af den måde brugeren arbejder, det bearbejdede emne, arbejdspladens indretning, samt tiden for påvirkningen og brugerens fysiske kondition.

Vi, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne ved anvendelse af de opgivne værdier, i stedet for de værdier der viser de aktuelle påvirkninger, ved individuelle risikovurderinger for arbejdspladser, som vi ikke har kontrol over.

Dette værktøj kan forårsage hånd-arm vibrationssyndrom, hvis det ikke er håndteret korrekt. En EU-vejledning vedrørende hånd-arm vibrationer findes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi anbefaler et program for helbredsovervågning for at afsløre tidlige symptomer, der kan hidrøre fra påvirkninger af støj og vibrationer, således at arbejdsprocedurer kan tilpasses for at forhindre fremtidige påvirkninger.

2. Maskintype

- Dette produkt er beregnet til at stampe sand. Ingen anden form for anvendelse er tilladt. Kun til professionel brug.
- Læs produktets sikkerhedsinformation omhyggeligt!

3. Forberedelse og betjening

- Tilslut enheden som vist i Fig. 01.
- Monter tilbehøret omhyggeligt på værktøjet.
- For at starte maskinen, tryk blot på udløserknappen (A). Slip udløseren for at stoppe.

4. Smøring

- Hvis ikke der anvendes en luftslangesmøreanordning, smør med ISOVG32 turbineolie, eller lignende olie, hver dag inden ibrugtagning. Anvend ikke fuld hastighed efter smøring.
- Anbefalet olie CP Oil PROTECTO-LUBE:
 - 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
 - 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
 - 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Vedligeholdelse

- Følg miljøregulativerne gældende for dit land for sikker håndtering og bortskaffelse af alle dele.
- Det anbefales at adskille værktøjet for eftersyn og rengøring efter hver 500 driftstimer, eller én gang hver sjette måned.
- Sørg altid for at maskinen er frakoblet energikilden (trykluft) for at undgå uheld.
- Dele med kraftig slidtage er understreget i styklisten.
- For at holde driftsstop på et minimum anbefales følgende servicesæt:

Sæt til hovedeftersyn: se stykliste

6. Bortskaffelse

- Bortskaffelse af dette udstyr skal følge den lokale nationale lovgivning.
- Alt beskadiget, nedslidt eller ikke korrekt virkende udstyr, SKAL TAGES UD AF DRIFT.
- **Reparation kun af teknisk vedligeholdelsespersonale.**

7. Overensstemmelseserklæring

Vi: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.**, 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Forklarer att maskinen: Sand Brolæggerjømfru

Maskintyp: CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F

Serienummer: Fra 00001 til 99999

CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F

CP0200B32L-2F

Produktens oprindelse: Japan

För vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Ministerrådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande - (8) „maskiner“ 2006/42/

EEG (17/05/2006)

gældende harmoniserede standard(er): EN ISO 11148-4:2010

Utdrækkets navn och befatning: Bruno BLANCHET (Administrerende direktør)

Sted & Dato : Saint-Herblain, 20/07/2012

Teknisk fil tilgængelig från. Bruno Blanchet Administrerende direktør LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Frankrig



Suomi

Sarja CP0200

Hiekka Rammer

1. Tekniset tiedot (ks. Kuva 2)

Malli	Iskutaa- juus	Kaliiperi	Iskunpituus	Perän halkaisija	Kokonaispituus	Paino	Ilmankulutus kuormalla	Ilman tulo	Sisäletkun halkaisija	Äänen- paine LpA	Äänen teho LwA	Värinat					
												ahd	K				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	[bpm]	[mm]	[tu- umaa]	[mm]	[tu- umaa]	[mm]	[tuumaa]	[Kg]	[lb]	[Nl/s]	[SCFM]	[tuumaa]	[mm]	[tu- umaa]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

maks. paine 6,3 bar (90 psi)

 $a_{w,d}$: Värähtelytaso, k Epävarmuus; L_{pa} Äänenpainetaso dB(A), $K_{pa} = K_{wa} = 3$ dB Epävarmuus.**Melupäästö-** (ISO 15744) ja **värähtelyvakuutus** (ISO 28927-6)Kaikki arvot ovat ajankohtaisia tämän julkaisun päivämääränä. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.cp.com.

Tässä ilmoitetut arvot on saatu mainittujen normien mukaisissa laboratoriotesteissä, ja niitä voidaan verrata samojen normien mukaisesti testattujen muiden työkalujen ilmoitettuihin arvoihin. Ilmoitetut arvot eivät sovellu riskien arviointiin, ja yksittäisissä työpisteissä mitatut arvot voivat olla selosteessa mainittuja arvoja suuremman. Todelliset altistusarvot ja yksilöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskentelytavasta, työstettävästä kappaleesta, työaseman rakenteesta, altistusajasta ja käyttäjän terveydentilasta.

Sen vuoksi **CHICAGO PNEUMATIC TOOL** ei voi olla vastuussa tässä ilmoitettujen arvojen käytöstä (todellisten altistusarvojen sijasta) työpisteessä vallitsevan yksilöllisen riskin määrittämiseen ja siitä aiheutuvista seuraamuksista olosuhteissa, joihin emme voi millään tavalla vaikuttaa.

Tämä työkalu saattaa aiheuttaa käden ja käsivarren HAV-oireyhtymän ellei sitä käytetä ohjeiden mukaisesti. EU-ohje HAV-oireyhtymän käsittelemiseksi löytyy osoitteesta www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Suosittamme säännöllisiä terveystarkastuksia tärinäaltistuksen aiheuttamien, tärinäsairauteen viittaavien oireiden havaitsemiseksi ajoissa, jotta työnohjauksella ja työympäristöön vaikuttavilla toimilla voidaan estää oireiden paheneminen tulevaisuudessa.

2. Koneen tyyppi

- Tuote on suunniteltu hiekan sulkontaan. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Vain ammattikäyttöön.
- Lue tuoteturvatiedot huolellisesti!

3. Käyttö ja toiminta

- Kytke laite Kuvan 01 mukaisesti.
- Kiinnitä lisävarusteet oikein työkaluun.
- Käynnistä kone painamalla päällipaisinta (A). Pysäytä kone vapauttamalla päällipaisin.

4. Voitelu

- Jos ilmanjalin voitelulaitetta ei käytetä, voitele laite ISOVG32-turbiiniöljyllä tai vastaavalla päivittäin ennen käyttöä. Älä kytke täyttä toimintanopeutta heti voitelun jälkeen.

Suositeltu voiteluaine on CP Oil PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Huolto

- Noudata paikallisia ympäristösäädöksiä koskien komponenttien turvallista käsittelyä ja hävittämistä
- Työkalu on suositeltavaa purkaa huoltoa ja puhdistusta varten säännöllisesti, joko 500 tunnin käytön jälkeen tai puolen vuoden välein.
- Varmista aina, että laite on irrotettu energialähteestä (paineilmasta) tahattoman käynnistytksen välttämiseksi.
- Herkästi kuluvat osat on alleviivattu osaluettelossa.
- Epäkäytettävyyden vähentämiseksi minimiinsä suosittelemme seuraavia huoltosarjoja:

Virityssarja: katso osaluetteloa

6. Hävittäminen

- Tämän laitteen hävittämisessä tulee seurata asianomaisen maan lainsäädännön määräyksiä.
- Kaikki vaurioituneet, erittäin kuluneet tai huonosti toimivat laitteet ON POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ.
- Vain tekninen huoltohenkilökunta saa suorittaa korjauksia.**

7. Ilmoitus yhdenmukaisuudesta

Me : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - Yhdysvallat

Vakuutamme, että tuote/tuotteet : Hiekka Rammer

Tyyppi(-pit) : CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F

Sarjanumerot: 00001-99999

CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F

CP0200B32L-2F

Tuotteen alkuperämaa : **Japani**

on/ovat yhdenmukainen(-sia) neuvoston jäsenmaiden lainsäädäntöä koskevien direktiivin vaatimusten kanssa, jotka koskevat : (8) "koneita" 2006/42/EC (17/05/2006)

yhdenmukaistettui(-tut) soveltuva(t) standardi(t) : EN ISO 11448-4:2010

Ilmoituksen antajan NIMI ja ASEMA : Bruno BLANCHET (Toimitusjohtaja)

Paikka ja aika : Saint-Herblain, 20/07/2012

Tekniset tiedot saa EU:n. Bruno Blanchet Toimitusjohtaja LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Chicago
Pneumatic

1. Технические данные (см. Рис 2.)

Модель	Частота ударов	Диаметр цилиндра	Ход		Диаметр у основания	Общая длина		Вес	Расход воздуха @ нагрузкой	Воздухозаборник	Внутренний диаметр шланга	Звуковое давление LpA	Мощность звука LwA	Вибрация			
																	
	1	2	3		4	5		6		7	8	9	10		11	12	
	[уд/мин]	[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	[кг]	[фунт]	[л/сек]	[Станд. куб. футы/мин]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	[дБ(A)]	[дБ(A)]	[M/c²]

макс. давление 6,3 бар (90 П/кв. дюйм)

a_{rms} :Уровень вибрации, k Неизвестность ; L_{pA} :Уровень давления звука дБ(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ дБ Неизвестность.

Заявленные шумовые (ISO 15744) и вибрационные (ISO 28927-6) характеристики

Все значения являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дальнейшей информации посетите вебсайт www.cp.com. Эти заявленные параметры, полученные при испытаниях в лабораторных условиях и согласно указанным стандартам, пригодны для сравнения с заявленными характеристиками других инструментов, тестируемых по тем же стандартам. Заявленные параметры не пригодны для использования в оценках риска, а параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения. Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя. Наша компания, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, не несет ответственности за последствия использования заявленных параметров, а не параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуации, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля.

При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром рук/кистей. Указания ЕС по снижению вибрационного синдрома рук/кистей можно найти на www.rpeuror.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Мы рекомендуем программу контроля за здоровьем, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов вредного воздействия шума и вибрации, позволяя своевременно пересмотреть процедуры руководства работами, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение здоровья.

2. Тип механизма

- Данное устройство разработано для утрамбовки песка. Другое использование запрещено. Для профессионального использования.
- Внимательно прочтите информацию по технике безопасности данного инструмента!

3. Ввод в эксплуатацию и использование

- Подключите устройство так, как показано на Рис. 01.
- Правильно установите насадки и приспособления.
- Для включения устройства просто нажмите на спусковое устройство (A). Отпустите спусковое устройство для прекращения работы.

4. Смазка

- Если смазка для воздуховодов не используется, смазывайте с помощью масла для турбин ISOVG32 или подобным ежедневно перед использованием. Не работайте на максимальной скорости сразу после смазывания.

Рекомендуемая смазка: CP Oil PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Обслуживание

- Следуйте местным нормативам по охране окружающей среды для безопасной работы и утилизации компонентов устройства
- Рекомендуем полностью разбирать устройство для тщательного осмотра и чистки через каждые 500 часов работы или раз в шесть месяцев.
- Всегда проверяйте, что инструмент отключен от источника энергии (сжатый воздух), во избежание самопроизвольного срабатывания.
- Быстроизнашивающиеся части подчеркнуты в списке запасных частей.
- Для сведения времени ремонта к минимуму, мы рекомендуем сервисные ремонтные комплекты:

Набор для настройки: См. список частей

6. Утилизация

- Способ утилизации этого оборудования должен соответствовать законодательству данной страны.
- Любые поврежденные, изношенные и неправильно функционирующие устройства НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ ИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ.
- Ремонт должен выполняться квалифицированными специалистами.

7. Декларация соответствия

Мы: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.**, 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - США

Заявляем, что продукция: **Трамбовки песка**
 тип оборудования: **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F**
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

Серийные номера: от 00001 до 99999

Происхождение продукта: **Япония**

соответствует требованиям директивы европейского совета относительно законодательств стран-участниц по: (8) „Машинному оборудованию“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

применяемые согласованные нормы: **EN ISO 11148-4:2010**

Фамилия и должность составителя: **Bruno BLANCHET (Генеральный директор)**

Место и дата: Saint-Herblain, 20/07/2012



Технический файл можно. Bruno BLANCHET, Генеральный директор LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint-Herblain, Франция

1. 技术数据 (参见图2)

型 号	冲击频率	活塞孔径	冲 程	击打头 直径	长 度	重 量	负载耗气量	进气口	气管内径	声压 LpA	声功率 LwA	振动	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	[bpm]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[Kg] [lb]	[Nl/s] [SCFM]	[inch]	[mm] [inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

最大压力6.3巴 (90磅/平方英寸)

a_{hd} : 振动级, k 测不准性; L_{pA} 声压级分贝(A), $K_{pA} = K_{WA} = 3$ 分贝测不准性。

噪声标准 (ISO 15744) 和振动标准 (ISO 28927-6)

所有数值自此公布之日起通用。要了解最新情况, 请访问www.cp.com。

这些公布数值是从符合所声明标准的实验室典型测试中获取, 可与已公布的同标准下其它工具所测得的数值进行对比。这些数值不足以用于进行风险评估, 在个人工作场所中所测得的数值可能比公布的数值要高。个人使用者所遇到的实际暴露量数值以及受伤风险都具有其独特性, 因使用者工作方式、工件、工作室的设计、使用时间以及身体状况的不同而各有差异。

我们, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, 对于因使用标准值而不是反映实际风险的数值, 就我们无法控制的工作场所进行具体风险评估所引起的后果不承担法律责任。

使用此工具不当可能会导致手臂振动病。要获取有关手臂振动管理的EU指南, 请访问www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

我们建议使用健康监控程序对噪音和振动风险相关的早期症状进行监测, 更新管理程序, 防止未来损伤。

2. 机器类型

- 此产品设计用于铸造造型的夯实。不得用于其它用途。仅供专业人员使用。
- 请仔细阅读产品安全信息!

3. 实施和操作

- 如图01所示, 连接设备。
- 将配件正确固定到工具上。
- 要启动工具, 只需简单地扣动压柄(A)。停止工具时, 释放主开关。

4. 润滑

- 如气路管道中无润滑单元, 请在工作前使用ISOVG32或等型号号的发动机油进行润滑。润滑后请勿立即全速率运转工具。

推荐润滑油CP PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661

- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046

- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. 维护

- 请遵守当地关于安全处理和处置组件的环境法规。
- 建议每工作500小时或每半年对工具进行一次定期的检修和清洗。
- 一定要确保机器脱离能量源(压缩空气), 防止意外操作。
- 高磨损部件已在部件清单内用下划线标出。
- 为将停机时间降至最低, 推荐下列维护套装:

调整套装: 参见部件清单

6. 处置

- 对该设备的处置必须遵守国家的法规。
- 所有已损坏、严重磨损或不能正常工作的装置必须停止使用。
- 对于设备的维修仅限于专业维护人员。

7. 一致性声明

我们: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

声明, 本产品: **气动打夯锤**

机器类型: **CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F** 序列号: 00001至99999

CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F

CP0200B32L-2F

产品原产地: **日本**

符合会员国立法会议“决定”的相关要求: (8) “机械” 2006/42/EC (17/05/2006)

适用协调标准: **EN ISO 11148-4:2010**

发行者姓名和职务: **Bruno BLANCHET (总经理)**

地点和日期: Saint-Herblain, 2012年7月20日

技术参数资料可以从EU总部获得。Bruno Blanchet, 总经理 LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain – France



1. Τεχνικά χαρακτηριστικά (βλ. Εικ. 2)

Μοντέλο	Συχνότητα	Διάμετρος Οπής	Διαδρομή	Διάμετρος Ακρης	Ολικό Μήκος	Βάρος	Κατανάλωση αέρα @ φορτίο	Είσοδος αέρα	Εσωτ. διαμ. σωλήνα	Ηχητική πίεση LpA	Ηχητική ισχύς LwA	Κραδασμοί		
												ahd	K	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	[bpm]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

μεγ. πίεση 6.3 bar (90 psi)

$a_{w,0}$: Επίπεδο κραδασμών, k αβεβαιότητας ; L_{pA} : Επίπεδο ηχητικής πίεσης dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB αβεβαιότητα.

Δήλωση ήχου (ISO 15744) και **εκπομπή κραδασμών** (ISO 28927-6)

Όλες οι τιμές ισχύουν από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Για πιο πρόσφατες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cp.com.

Οι εν λόγω δηλωμένες τιμές λήφθηκαν από δοκιμές εργαστηριακού τύπου σύμφωνα με τα δηλωμένα πρότυπα και είναι κατάλληλες για σύγκριση με τις δηλωμένες τιμές άλλων εργαλείων ελεγχμένων σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα. Οι εν λόγω δηλωμένες τιμές δεν επαρκούν για χρήση σε εκτιμήσεις επικινδυνότητας και οι τιμές που μετρήθηκαν από ιδιωτικά εργαστήρια μπορεί να είναι υψηλότερες. Οι πραγματικές τιμές έκθεσης και κινδύνου τραυματισμού που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης είναι μοναδικοί για τον καθένα και εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο χρήστης, από το αντικείμενο εργασίας και από το σχεδιασμό του εργαστηρίου, καθώς και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη.

Η **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS** δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες από τη χρήση των δηλωμένων τιμών, αντί των τιμών που αντιπροσωπεύουν την πραγματική έκθεση, σε μία ιδιωτική εκτίμηση επικινδυνότητας σε συνθήκες εργαστηρίου στο οποίο εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο.

Το παρόν εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο τρόμου χειρός, εάν η χρήση του δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση του τρόμου χειρός στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Συστήνουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης υγείας για την έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την έκθεση σε θόρυβο ή σε κραδασμούς, ώστε να μπορούν να τροποποιηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες διαχείρισης για να προληφθεί μελλοντική αναπηρία.

2. Τύπος μηχανήματος

- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για πίεση της άμμου. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας του προϊόντος!

3. Εφαρμογή και Λειτουργία

- Συνδέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικ. 01.
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σωστά στο εργαλείο.
- Για να θέσετε σε εκκίνηση το μηχάνημα, πατήστε απλά την κεντρική σκανδάλη (Α). Αφήστε την κεντρική σκανδάλη για να σταματήσει.

4. Λίπανση μοτέρ

- Αν δεν χρησιμοποιείται λιπαντήρας για τη γραμμή του αέρα, κάντε τη λίπανση με λάδι τουρμπίνας ISOVG32 ή με αντίστοιχο λάδι καθημερινά πριν από τη χρήση. Μη ξεπερνάτε την αντοχή του μηχανήματος θέτοντάς το σε ταχύτητα πλήρους λειτουργίας μετά τη λίπανση.

Συνιστούμενο λιπαντικό: CP Oil PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Συντήρηση

- Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος για την ασφαλή διαχείριση και απόρριψη όλων των μερών του μηχανήματος
 - Συνιστάται η αποσυρμαολόγηση του εργαλείου για λεπτομερή επιθεώρηση και καθαρισμό περιοδικά μετά από 500 ώρες λειτουργίας ή μία φορά κάθε έξι μήνες.
 - Αποκαταστήστε τα χαλασμένα ή φθαρμένα μέρη. Βεβαιώνετε πάντα ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από την πηγή ενέργειας (πεπιεσμένος αέρας) πριν αποφυγί τηυχάίας λειτουργίας.
 - Τα μέρη που φθερίονται περισσότερο υπογραμμίζονται στη λίστα των μερών.
 - Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματός σας, συστήνονται τα ακόλουθα kit επισκευής:
- Kit ρυθμίσεων:** βλέπε λίστα μερών

6. Απόρριψη

- Η απόρριψη του παρόντος εξοπλισμού πρέπει να ακολουθεί τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας.
- Όλες οι κατασκευασμένες, πολύ φθαρμένες ή με προβληματική λειτουργία συσκευές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
- Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από το τεχνικό προσωπικό συντήρησης.

7. Δήλωση Πιστότητας ΕΚ

Η εταιρεία **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.**, 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Δηλώνει υπεύθυνα ότι το(τα) προϊόν(-τα): άμμου κριό

Τύπος(οι) μηχανημάτων: CP200B18L-2F, CP200B22L-2F, CP200B25L-2F
CP200B18L-2F, CP200B22L-2F, CP200B25L-2F
CP200B32L-2F

Σειριακός αριθμός: Από 00001 έως 99999

Προέλευση προϊόντος: Ιαπωνία

είναι σύμφωνο(-α) προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών τις σχετικές με: (8) τα «μηχανήματα» 2006/42/ΕΟΚ (17/05/2006)

εφαρμοστέο(-α) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α): EN ISO 11148-4:2010

Όνομα και αρμοδιότητα του δηλούντος: Bruno BLANCHET (Γενικός Διευθυντής)

Τόπος & Ημερομηνία: Saint-Herblain, 20/07/2012

Τεχνικός φάκελος διαθέσιμος από τα κεντρικά γραφεία της ΕΕ: Bruno Blanchet General manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France



Chicago
Pneumatic

1. Műszaki adatok (lásd 2. ábra)

Modell	Ütési frekvencia	Furatátmérő	Löklet	Talp átmérője	Teljes hossz	Tömeg	Levegő fogyasztás @ terhelésnél	Levegőbeömlés	Tömítő belső átm.	Hangnyomás LpA	Hangteljesítmény LwA	Vibráció						
												ahd	K					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	[bpm]	[mm]	[hüvelyk]	[mm]	[hüvelyk]	[mm]	[hüvelyk]	[Kg]	[lb]	[Nl/s]	[SCFM]	[hüvelyk]	[mm]	[hüvelyk]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

max. nyomás 6,3 bar (90 psi)

$a_{w,1}$: Vibrációs szint, K Bizonytalanság ; L_p : Hangnyomásszint dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB bizonytalanság.

Nyilatkozat a zaj- (ISO 15744) és vibrációkibocsátásról (ISO 28927-6)

Az összes feltüntetett érték a jelen kiadvány dátumakor érvényes. A legfrissebb adatokért kérjük, látogassa meg a www.cp.com internetes oldalt.

Ezeket a közölt értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal nyerték a megadott szabványokkal összhangban, és alkalmasak más gépek ugyanezen szabványok szerint meghatározott értékeivel való összehasonlításra. A közölt értékek nem alkalmasak kockázatfelméréshez és az egyes munkahelyeken mért értékek nagyobbak lehetnek, mint a deklarált értékek. A tényleges behatási értékek és az egyéni felhasználó által elszenvedett károsodás kockázata egyediek és függenek a felhasználó munkavégzésének módjától, a munkadarabtól és a munkahely kialakításától, valamint a behatás időtartamától és a felhasználó fizikai állapotától.

Mi, a **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, nem lehetünk felelősek a tényleges behatást tükröző értékek helyett a deklarált értékeknek olyan munkahelyi helyzet értékelésében történő felhasználásának következményeire, amelyre nincs ráhatásunk.

Ez a szerszám a kéz és a kar vibrációját okozhatja nem megfelelő használatát esetén. A kézi és kári vibrációkkal foglalkozó EU-útmutató a következő helyen tölthető le: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Egészségfelmérési programot ajánlunk az olyan korai tünetek felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a zaj vagy vibrációs terheléssel, hogy az eljárásokat módosítani lehessen a helyzet további romlásának megakadályozására.

2. Gép típusa

- A termék homok tömörítésére szolgál. Más felhasználás nem engedélyezett. Csak professzionális felhasználásra.
- Figyelmesen olvassa el a termékhez adott biztonsági tájékoztatót!

3. Használat

- Csatlakoztassa a készüléket a 01. ábrán látható módon.
- Megfelelően rögzítse a tartozékokat a szerszámbhoz.
- A gép elindításához nyomja be a főkapcsolót (A). Engedje fel a kapcsolót a leállításához.

4. Kenés

- Ha a sűrített levegőben nincs kenőanyag, kenje meg a gépet ISOVG32 vagy azzal egyenértékű turbinolajjal minden nap a használat megkezdése előtt. A kenés után ne használja azonnal maximális sebességen.
- A javasolt kenőanyag a CP Oil PROTECTOR-LUBE:
 - 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
 - 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
 - 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Karbantartás

- Az összes alkotórész biztonságos kezeléséhez és a későbbiekben hulladékként való ártalmatlanításához kövesse az országban érvényes környezetvédelmi előírásokat.
- Javasolt a gépet nagyszerviz és tisztítás céljából minden 500 óra használat után vagy hathavonta szétszerelni.
- A véletlen bekapcsolást elkerülendő mindig ügyeljen arra, hogy a gép le legyen választva az energiaforrásról (sűrített levegő).
- A nagyon kopó alkatrészek alá vannak húzva az alkatrészlistában.
- Az állásidő minimum tartásához a következő szervizkészletek ajánlottak:
Javítókészlet: lásd az alkatrészlistát

6. Hulladékelhelyezés

- A készülék hulladékként történő elhelyezésekor be kell tartani az illető ország jogszabályait.
- A sérült, nagyon elhasználtodott vagy hibásan működő berendezéseket KI KELL VONNI A HASZNÁLATBÓL.
- A berendezés javítását csak szakképzett személy végezheti.

7. Ce megfeleléségi nyilatkozat

Mi, az: a **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Kijelentjük, hogy a termék(ek): **Homok döngölő**

géptípus(ok):

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
 CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
 CP0200B32L-2F

Sorozatszám: 00001 - 99999

A műszaki leírás az EU-s: **Japán**

Megfelel(nek) a tagországok törvényeiben megfogalmazott, alábbiakban szereplő tanácsí Irányelvek követelményeinek: (8) „Gépek, berendezések” 2006/42/EC (17/05/2006)

alkalmazható harmonizált szabvány(ok): **EN ISO 11148-4:2010**

Kibocsátó neve és adatai: **Bruno BLANCHET (vezérigazgató)**

Hely, dátum: Saint-Herblain, 2012.07.20.

A műszaki leírás az EU-s: Bruno Blanchet vezérigazgató, LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Franciaország

1. Tehniskā informācija (skatīt 2. att.)

Modelis	Trokšņu frekvence	Urbuma diametrs	Virzuļa gājiens	Drupinātāja diametrs	Kopējais garums	Svars	Gaisa patēriņš @ slodze	Gaisa ieplūde	Iekšējais šļūtenes diametrs	Skapas spiediens LpA	Skapas jauda LwA	Vibrācijas		
												ahd	K	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	[bpm]	[mm]	[collas]	[mm]	[collas]	[mm]	[collas]	[mm]	[collas]	[mm]	[collas]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

Maksimālais spiediens 6,3 bāri (90 psi)

a_{wa} : Vibrāciju līmenis, k Mainīgums; L_{WA} Skapas spiediena līmenis dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB mainīgums.

Trokšņa (ISO 15744) un vibrāciju (ISO 28927-6) deklarācija

Visas vērtības ir spēkā izdošanas datumā. Jaunāko informāciju skatiet tīmekļa vietnē www.cp.com.

Šis pieteiktās vērtības iegūtas, veicot laboratorijas pārbaudes saskaņā ar noteiktajiem standartiem, un nav piemērotas risku novērtēšanai. Vērtības, kas iegūtas atsevišķās darba vietās, var būt augstākas par noteiktajām vērtībām. Patiesās iedarbības vērtības un atsevišķa lietotāja pieredzētais bojājumu risks ir unikāls un atkarīgs no lietotāja darba, apstrādājamās detaļas un darba vietas konstrukcijas, kā arī no iedarbības ilguma un lietotāja fiziskā stāvokļa.

Mēs, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, nevaram nest atbildību par sekām, kas rodas, ja noteiktās vērtības tiek izmantotas patieso iedarbību atspoguļojošu vērtību vietā, veicot individuālu riska novērtējumu darba vietā un situācijā, ko nespējam kontrolēt.

Šis darbarīks var izraisīt plaukstu-roku vibrācijas sindromu, ja tas netiek lietots pareizi. ES ceļvedis plaukstu-roku vibrāciju novēršanai atrodams tīmekļa vietnē www.neurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Iesakām izmantot veselības novērošanas programmu, lai atklātu agrīnus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrāciju iedarbību, vai varētu mainīt atbilstošo darba organizāciju, nepieļaujot turpmāku stāvokļa pasliktināšanos.

2. Ierīces veids

- Šis izstrādājums paredzēts smiļšu blietēšanai. Cita lietošana nav atļauta. Tikai profesionālai lietošanai.
- Lūdzu, rūpīgi izlasiet ierīces drošības informāciju!

3. Darbība un ekspluatācija

- Pievienojiet ierīci, kā parādīts 1. attēlā.
- Pareizi pievienojiet piederumus darbarīkam.
- Lai iedarbinātu ierīci, vienkārši nospiediet galveno mēlīti (A). Atlaidiet galveno mēlīti, lai izslēgtu ierīci.

4. Ieļļošana

- Ja netiek izmantota smērviela inžektors, ieeļļojiet ar ISOVG32 turbīnas eļļu vai līdzīgu eļļu katru dienu pirms izmantošanas. Nedarbiniet ierīci ar pilnu ātrumu pēc ieeļļošanas.

Ieteicamā smērviela CP Oil PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661

- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046

- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Apkope

- Ievērojiet attiecīgās valsts vides noteikumus attiecībā uz drošu apiešanos ar visām sastāvdaļām un atbrīvošanos no tām.
- Ieteicams izjaukt ierīci pārbaudes un tīrīšanas nolūkā ik pēc 500 lietošanas stundām vai ik pēc sešiem mēnešiem.
- Vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektropadeves (saspiesta gaisa), lai izvairītos no nejaušas tā ieslēgšanas.
- Detaļas, kas parasti nodilst, ir pasvītrotas detaļu sarakstā.
- Lai samazinātu ierīces dīkstāves laiku, ieteicami sekojošie apkopes komplekti:
Noregulēšanas komplekts: skatīt detaļu komplektu.

6. Atbrīvošanās no ierīces

- No šīs ierīces jāatbrīvojas, ievērojot attiecīgās valsts likumus.
- Visas bojātās, nodilušās un nepareizi darbojošās ierīces JĀIZŅEM NO EKSPLOATĀCIJAS.
- Ierīci labot drīkst tikai tehniskais personāls.

7. ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - ASV

Deklarējam, ka šīs (-ie) izstrādājums (-i): **Smiļšu Bliete**

Ierīces tips (-i):

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F

CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F

CP0200B32L-2F

Sērijas numurs: No 00001 līdz 99999

Izstrādājuma izcelsme: **Japāna**

Atbilst Padomes Direktīvu prasībām par dalībvalstu likumu piemērošanu, kas attiecas uz: (B) "mehānismiem" **2006/42/EK (17/05/2006)**

Spēkā esošajam (-iem) saskaņotajam (-iem) standartam (-iem): **EN ISO 11148-4:2010**

Pieteicēja vārds un amats: **Bruno BLANCHET (ģenerāldirektors)**

Vieta un datums: Saint-Herblain, **20/07/2012**

Tehniskais fails pieejams ES. Bruno Blanchet, ģenerāldirektors, LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Francija

1. Dane techniczne (rys. 2)

Model	Częstotliwość uderzeń	Średnica otworu	Uderzenie	Średnica stopora	Całkowita długość	Ciężar	Pobór powietrza przy obciążeniu	Wlot powietrza	Wewn. średnica węży	Ciśnienie akustyczne LpA	Moc akustyczna LWA	Wibracje	
													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[mm] [inch]	[Kg] [lb]	[Nl/s] [SCFM]	[inch]	[mm] [inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

ciśnienie maks.: 6,3 bar (90 psi)

a_{ms} : poziom wibracji, k niepewność; L_{PA} poziom ciśnienia akustycznego dB(A), $K_{PA} = K_{WA}$ = niepewność 3 dB.

Deklaracja emisji hałasu (ISO 15744) i **wibracji** (ISO 28927-6)

Deklarowane wartości uzyskano w trybie testów laboratoryjnych, zgodnych z normami. Nadają się do porównania z wartościami deklarowanymi dla innych narzędzi testowanych zgodnie z tymi samymi normami. Deklarowane wartości nie nadają się do oceny ryzyka. Wartości zmierzone w miejscu pracy mogą być wyższe. Rzeczywiste wartości ekspozycji oraz ryzyko obrażeń, jakich może doznać użytkownik, są unikalne i zależą od sposobu pracy użytkownika, obrabianego elementu i sposobu urządzenia miejsca pracy, a także czasu ekspozycji i warunków fizycznych posiadanych przez użytkownika.

Firma **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS** nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania deklarowanych wartości, zamiast wartości odzwierciedlających rzeczywistą ekspozycję, do oceny indywidualnego ryzyka w miejscu pracy, nad którym firma nie ma kontroli.

W przypadku nieodpowiedniego zarządzania użytkowaniem narzędzia, narzędzie może powodować chorobę wibracyjną. Przewodnik UE dotyczący zarządzania użytkowaniem narzędzi wibrujących znajduje się na stronie: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Zalecamy wprowadzenie programu nadzoru zdrowotnego, który wykrywa wczesne objawy związane z wystawieniem na hałas lub wibracje, aby możliwe było modyfikowanie procedur zarządzania w taki sposób, aby uniknąć dalszego pogorszenia stanu zdrowia.

2. Typ maszyny

- Ten produkt przeznaczony jest do ubijania piasku. Wszelkie inne zastosowanie jest niedozwolone. Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
- Uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu!

3. Rozpoczęcie pracy i obsługa

- Podłączyć urządzenie zgodnie z rys. 01.
- Wszystkie dodatki przymocować w prawidłowy sposób do narzędzia.
- Aby uruchomić urządzenie, należy przycisnąć główną dźwignię (A). Zwolnić główną dźwignię, aby zatrzymać.

4. Smarowanie

- Jeśli nie użyto smaru do przewodów powietrznych, należy użyć oleju turbinowego ISOVG32 lub podobnego na dzień przed użyciem. Nie nastawiać na pełną prędkość po dokonaniu smarowania.

Zalecany smar CP Oil PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Konserwacja

- Przestrzegać przepisów krajowych dotyczących bezpieczeństwa przekazywania oraz utylizacji wszystkich elementów.**
- Zaleca się rozmontować urządzenie przed dokonaniem przeglądu oraz okresowym czyszczeniem po 500 godzinach pracy lub raz na sześć miesięcy.
- Zawsze upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania (sprężone powietrze), aby uniknąć przypadkowego włączenia.
- Części, które szybko się zużywają, są podkreślone na liście części.
- Aby okres przerwy w pracy był jak najkrótszy, zalecamy stosowanie zastępujących zestawów serwisowych:

Zestaw do regulacji: patrz: lista części

6. Utylizacja

- Likwidacja narzędzi musi być zgodna z prawodawstwem odpowiedniego kraju.
- Urządzenia uszkodzone, mocno zużyte lub niepoprawnie działające **NALEŻY ODSUNĄĆ OD PRACY**.
- Naprawę narzędzi może przeprowadzać wyłącznie personel techniczny.**

7. Ue –deklaracja zgodności

My, firma : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA**

Oświadczamy, że produkt (produkty): **Piasek Ubijak**

urządzenie typu (typów) : **CP0200B18-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F**

Numerы seryjne: od 00001 do 99999

Pochodzenie produktu : **Japonia**

jest (są) zgodne z wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadającej ustawodawstwu krajów członkowskich i dotyczącej : „maszyn i urządzeń” **2006/42/UE (17/05/2006)** stosowanych norm, wzajemnie zgodnych : **EN ISO 11148-4:2010**

Nazwisko i stanowisko wydającego deklarację : **Bruno BLANCHET (dyrektor naczelny)**

Miejsce i data: Saint-Herblain, **20/07/2012**

Plik techniczny jest dostępny w. Bruno Blanchet General manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Francja

1. Technické údaje (viz. Obr. 2)

Model:	Četnost úderů	Průměr kalibru	Zdvih	Průměr čela	Celková délka	Hmotnost:	Spotřeba vzduchu @ zatížení	Prívod vzduchu	Vnitřní průměr hadice Ø	Akustický tlak LpA	Akustický výkon LwA	Vibration	
													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm] [palec]	[mm] [palec]	[mm] [palec]	[mm] [palec]	[Kg] [lb]	[N/s] [SCFM]	[palec]	[mm] [palec]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

max. tlak 6,3 barů (90 psi)

a_{sd} úroveň vibrací, k nejasnost ; L_{pa} úroveň akustického tlaku dB(A), $K_{\text{pa}} = K_{\text{wa}} = 3$ dB nejasnost.

Prohlášení o emisích hluku (ISO 15744) a **vibracích** (ISO 28927-6)

Všechny hodnoty jsou platné k datu vydání této publikace. Nejnovější informace naleznete na webových stránkách www.cp.com.

Tyto oznámené hodnoty byly získány laboratorním testováním v souladu s uvedenými normami a jsou vhodné pro srovnání s oznámenými hodnotami jiných testovaných nástrojů podle stejných norem. Tyto oznámené hodnoty nejsou vhodné pro použití při vyhodnocení rizika a hodnoty naměřené na individuálních pracovištích mohou být vyšší. Aktuální hodnoty ohrožení a riziko poškození přestálé individuálním uživatelem jsou jedinečné a závisí na způsobu, kterým uživatel pracuje, na designu obrobku a pracovní stanice stejně jako na době působení a fyzické zdatnosti uživatele.

My, společnost **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS** nemůžeme být odpovědní za důsledky používání oznámených hodnot namísto hodnot odražených aktuálními působení - při individuálním vyhodnocení rizika při situaci na pracovišti, nad kterým nemáme žádnou kontrolu.

Tento nástroj může při nesprávném používání způsobovat syndrom vibrací ruky/paže. Příručku EU popisující, jak se vypořádat s vibracemi ruky/paže, naleznete na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující včasné odhalení symptomů, které mohou souviset se působením hluku a vibracím, aby bylo možné změnit řídicí procesy s cílem předcházet budoucím újmám na zdraví.

2. Typ stroje

- Tento výrobek je určený k udusání písku. Není určen k žádnému jinému účelu. Pouze pro profesionální využití.
- Pečlivě si prosím přečtěte bezpečnostní informace o výrobku!

3. Implementace a činnost

- Zapojte zařízení, jak je uvedeno na Obr. 01.
- Připojte příslušenství správně k nástroji.
- Stroj lze spustit jednoduše stisknutím hlavní spouště (A). Uvolněte hlavní spoušť pro vypnutí.

4. Mazání

- Pokud nepoužíváte pneumatické mazání, promazte turbínovým olejem ISOVG32 nebo ekvivalentním olejem každý den před použitím. Po promazání nespouštějte na plnou rychlost.
- Doporučené mazivo CP Oil PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Údržba

- Dodržujte místní směrnice o ochraně životního prostředí při manipulaci a likvidaci všech komponent**
- Doporučujeme přístroj pravidelně demontovat kvůli revizi a vyčištění každých 500 hodin provozu nebo každých šest měsíců.
- Vždy se ujistěte, že je nástroj odpojen od zdroje energie (stlačeného vzduchu), abyste se vyhnuli náhodnému spuštění.
- Vysoce opotřebitelné díly jsou podtrženy v seznamu náhradních dílů.
- Abyste zkrátili dobu nečinnosti na minimum, doporučujeme následující servisní balíčky.

Balíček pro seřizování: viz. Seznam náhradních dílů

6. Likvidace

- Likvidace tohoto zařízení musí být prováděna podle platné legislativy dané země..
- Všechny poškozené, vysoce opotřebované nebo nesprávně fungující nástroje SE NESMÍ POUŽÍVAT.
- Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný opravář.**

7. Prohlášení o shodě

My : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Prohlášíme, že výrobek (výrobky): **Písek pýchovadlo**

Typ(y) nástroje:

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

Sériové číslo: od 00001 do 99999

Původ výrobku: **Japonsko**

je ve shodě s požadavky směrnic Evropské rady a zákonům členských států vztahujícím se k: (8) ke „Strojrenství“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

je v souladu s aplikovatelnými normami: **EN ISO 11448-4:2010**

Jméno a pozice vydavatele: **Bruno BLANCHET (General Manager)**

Místo a datum: Saint-Herblain, 20/07/2012



Technický soubor je k dispozici v sídle EU. Bruno Blanchet General manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Technické údaje (viď Obr. 2.)

Model	Počet rázov	Priemer vrtu	Zdvih	Priemer stykovej plochy	Celková dĺžka	Váha	Spotreba vzduchu @ zafarbenie	Prívod vzduchu	Priemer vnútornej hadice	Tlak zvuku LpA	Sila zvuku LwA	Vibrácie	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm] [palec]	[mm] [palec]	[mm] [palec]	[mm] [palec]	[Kg] [lb]	[N/s] [SCFM]	[palec]	[mm] [palec]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

maximálny tlak 6.3 barov (90 psi)

a_{wL} : Vibrationná úroveň, k Neistota; L_{pA} : Úroveň tlaku zvuku dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB neistota.

Deklarácia o hluku (ISO 15744) a vibračné emisie (ISO 28927-6)

Všetky hodnoty sú súčasne ku dňu vydania tejto brožúrky. Kvôli najnovším informáciám, prosíme navštívte webovú stránku www.cp.com.

Tieto deklarované hodnoty sa získavajú laboratórnym testovaním podľa nastavených štandardov a sú vhodné na porovnanie s deklarovanými hodnotami iných nástrojov otestovaných podľa rovnakých štandardov. Tieto deklarované hodnoty nie sú adekvátne na použitie v rizikových hodnoteniach a hodnoty namerané pri individuálnej práci a pracovných miestach môžu byť aj vyššie. Aktuálne hodnoty vystaveniu sa riziku poškodenia aplikované individuálnym užívateľom sú jedinečné a závisí na spôsobe, akým užívateľ pracuje na výrobku ako aj na tvare a dizajne pracovného miesta, taktiež na časovom období vystaveniu sa hluku a fyzickej kondícii užívateľa.

Spoločnosť **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS** nie je zodpovedná za následky alebo dôsledky použitím deklarovaných hodnôt, namiesto hodnôt vyplývajúcich zo skutočného vystaveniu sa a pri individuálnom riziku a jeho hodnotení pri situácii pracovného miesta, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Tento nástroj môže spôsobiť vibračný syndróm na ruke a paži, ak sa používa neadekvátne alebo jeho používanie nie je adekvátne riadené. EÚ manuál a príručka na riadenie vibrácií na ruke a paži sa nachádza na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Odporúčame program zdravotného dohľadu a dozoru na detekovanie včasných symptómov, ktoré môžu súvisieť s hlukom alebo vystaveniu sa vibráciám tak, aby mohli byť modifikované riadiace procesy a procedúry na predchádzanie budúcim poruchám a poškodeniu.

2. Typ prístroja

- Tento výrobok je určený na ubíjanie piesku. Nie je dovolené žiadne iné použitie. Len na profesionálne použitie.
- Prosíme prečítajte si tieto bezpečnostné informácie o produkte pozorne!

3. Implementácia a prevádzka

- Zapojte zariadenie ako je zobrazené na Obr.01.
- Upevnite poriadne doplnky a príslušenstvo nástrojom.
- Zariadenie zapnete stlačením spúšte (A). Zariadenie vypnete uvoľnením spúšte.

4. Mazanie

- Ak sa nepoužíva mazivo vzduchového potrubia, zariadenie denne namažte pred použitím mazivom s turbínovým olejom ISOVG32 alebo podobným olejom. Zariadenie po namazaní nepoužívajte pri plnej rýchlosti.

Odporúčané mazivo CP olej PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Údržba

- Dodržiavajte environmentálne predpisy a nariadenia danej krajiny a miesta pre bezpečné zaobchádzanie a odstraňovanie všetkých súčastí a komponentov.**
- Každých 500 prevádzkových hodín alebo raz za šesť mesiacov sa nástroj odporúča rozmontovať, vykonať podrobnú prehliadku a očistiť.
- Vždy sa uistite, že prístroj je odpojený od zdroja el. energie (stlačený vzduch), aby ste sa vyhlí náhodnej prevádzky a spustení.
- Súčiastky a časti vysoko opotrebovateľné sú podčiarknuté a zdôraznené v zozname súčastí.
- Aby ste uchovali prestoj prístroja na minimum, odporúčajú sa nasledujúce servisné súpravy:

Súprava naladenia: viď zoznam súčastí

6. Odstraňovanie a likvidácia

- Odstraňovanie a likvidácia tohto zariadenia musí dodržiavať legislatívu príslušnej krajiny.
- Všetky poškodenia, zle opotrebované a obnosené alebo nesprávne fungujúce zariadenia a spotrebiče MUSIA UKONČIŤ SVOJU PREVÁDZKU.
- Opravy len technikým personálom údržby.**

7. Deklarácia zhody

Spoločnosť: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Tu deklaruje a vyhlasuje, že výrobky: **Piesok vtlačadlo**

Typy prístrojov :

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

Sériové číslo: Od 00001 do 99999

Pôvod výrobku : **Japonsko**

je v súlade a zhode s požiadavkami Smerníc Rady ohľadom aproximácie členských štátov, čo súvisí s: (8) až „Strojové zariadenia“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

aplikovateľné s harmonizovanými štandardmi: **EN ISO 11148-4:2010**

Meno a pozícia vydávateľa: **Bruno BLANCHET (Generálny riaditeľ)**

Miesto a dátum: Saint-Herblain, **20/07/2012**

Technické prístroje dostupné z ústredia EÚ. Bruno Blanchet Generálny riaditeľ LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Francúzsko



1. Tehnični podatki (glej sliko 2.)

Model	Frekvenca udarcev	Premier izvrtine	Hod	Premier tolkača	Celotna dolžina	Teža	Poraba zraka @ obremenitev	Zračni dovod	Notranji premer cevi	Raven zvočnega tlaka LpA	Raven hrupa LwA	Vibracija	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm] [palci]	[mm] [palci]	[mm] [palci]	[mm] [palci]	[Kg] [lb]	[Nl/s] [SCFM]	[palci]	[mm] [palci]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

Največji tlak je 6,3 barov (90 psi)

a_{ms} vrednost vibracij, k merilna negotovost; L_{pA} raven zvočnega tlaka dB(A), $K_{pA} = K_{WA} = 3$ dB merilna negotovost.

Deklaracija o hrupu (ISO 15744) in **vibracijah** (ISO 28927-6)

Vse vrednosti veljajo kot tekoče od datuma te izdaje. Za najnovejše informacije obiščite stran www.cp.com.

Te navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskim testiranjem v skladu z navedenimi standardi in so primerne za primerjavo z drugimi deklariranimi vrednostmi drugih testiranih orodij v skladu s temi standardi. Te vrednosti niso primerne za uporabo pri oceni tveganja. Vrednosti, izmerjene v posameznih delovnih prostorih, so lahko višje od navedenih vrednosti. Dejanske vrednosti izpostavljenosti in nevarnost za poškodbe, ki jih izkusi posamezni uporabnik, so edinstvene in odvisne od načina dela posameznika, obdelovanca in zasnovne delovne postaje; pa tudi od trajanja izpostavljenosti in telesnega stanja uporabnika.

MI, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, ne odgovarjamo za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost, v individualni oceni tveganja na delovnem mestu, na katero ne moremo vplivati.

To orodje lahko ob neprimerni uporabi povzroči vibracijsko bolezen v dlaneh in rokah. Vodič EU za obvladovanje vibracij v dlaneh in rokah najdete na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Priporočamo program zdravstvenega nadzora za zgodnje odkrivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibracijam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi prepreči nadaljnje poškodbe.

2. Vrsta stroja

- Ta izdelek je zasnovan za teptanje peska. Uporaba v druge namene ni dovoljena. Samo za profesionalno uporabo.
- Pozorno preberite varnostna navodila!

3. Uporaba in delovanje

- Priključite napravo, kot je prikazano na sliki 01.
- Dodatke pravilno pritrdite na orodje.
- Za zagon naprave preprosto pritisnite glavno stikalo (A). Za zaustavitev spustite glavno stikalo.

4. Mazanje

- Če ne uporabljate maziva za zračno cev, jo pred uporabo vsak dan namažite s turbinskim oljem ISOVG32 ali drugim ustreznim oljem. Po mazanju ne prestavite takoj v delovanje s končno hitrostjo.

Priporočeno mazivo je olje CP PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Vzdrževanje

- Za varno ravnanje in odstranjevanje vseh komponent upoštevajte lokalne okoljske predpise svoje države.
- Priporočamo, da orodje periodično razstavite za vzdrževanje in čiščenje po vsakih 500 urah delovanja ali na vsakih šest mesecev.
- Vedno se prepričajte, da naprava ni priključena na vir napajanja (stisnjen zrak), s čimer boste preprečili nenamerni vklop.
- Deli z večjo obrabo so na seznamu nadomestnih delov podčrtani.
- Da bi čas nedelovanja kar najbolj zmanjšali, priporočamo spodaj našete servisne komplete:

Komplet za nastavljanje: Glej seznam nadomestnih delov

6. Odstranjevanje

- Opremo je treba odstraniti v skladu z zakonodajo, veljavno v državi uporabe.
- Vse poškodovane, močno izrabljene in nepravilno delujoče naprave je TREBA IZVZETI IZ UPORABE.
- Popravila sme izvajati le tehnično vzdrževalno osebje.

7. IZJAVA ES O SKLADNOSTI

MI : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.**, 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Izjavljamo, da je izdelek (oziroma izdelki): **Pesek Rammer**

vrsta stroja (oziroma vrste) : CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

Serijska številka: Od 00001 do 99999

Izvor izdelka : **Japonsko**

v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o približevanju zakonodaje držav članic glede : (8) "strojev" **2006/42/EC (17/05/2006)**

veljavnih harmoniziranih standardov: **EN ISO 11148-4:2010**

Ime in funkcija izdajatelja: **Bruno BLANCHET (generalni direktor)**

Kraj in datum: Saint-Herblain, 20. 7. 2012

Tehnična kartoteka je na voljo. Bruno Blanchet Generalni direktor LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain – Francija



Chicago
Pneumatic

1. Techniniai duomenys (žr. 2 pav.)

Modelis	Smūgių dažnis	Išmušamos skylės skersmuo	Smūgis	Trupintuvo skersmuo	Visas ilgis	Svoris	Oro sąnaudos @ apkrova	Oro ėmiškis	Vidinis žarnos skersmuo	Garsio slėgis LpA	Garsio jėga LwA	Vibracija					
												ahd	K				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	[bpm]	[mm]	[colli-ais]	[mm]	[colli-ais]	[mm]	[colli-ais]	[Kg]	[sva-rais]	[NI/s]	[SCFM]	[colli-ais]	[mm]	[colli-ais]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

maksimalus slėgis 6.3 baro (90 psi)

a_{w} - vibracijos lygis, k paklaida; L_{pa} garso slėgio lygis dB(A), $K_{pa} = K_{wa} = 3$ dB paklaida.

Deklaruojamas garso lygis (pagal ISO 15744) **irt vibracijos emisija** (pagal ISO 28927-6).

Visos pateiktos vertės galioja leidinio išleidimo metu. Naujausios informacijos ieškokite internete adresu www.cp.com.

Šios deklaracijos vertės buvo gautos laboratorinio testavimo metu pagal nustatytus standartus ir nėra tinkamos naudoti šio įrankio keliama rizikai vertinti ar kitiems įrankiams vertinti pagal tuos pačius standartus. Vertės išmatuotos asmeninėse darbo vietose gali būti didesnės nei deklaruotos vertės, todėl rizikos vertinimui netinka. Tikrosios keliamos rizikos vertės ir atskiro naudotojo patiriamas rizikos faktorius yra unikalus ir priklauso nuo atliekamo darbo pobūdžio bei darbo vietos konstrukcijos, nuo to, kaip ir kiek laiko naudotojas dirba, o taip pat nuo fizinės naudotojo būklės.

„CHICAGO PNEUMATIC TOOLS“ neatsako už pasekmes, jei deklaruotos vertės naudojamos vietoj tikrajai keliama riziką atitinkančių verčių vertinant faktinėje darbinėje situacijoje, kurios mes nevaldome.

Netinkamai naudojamas įrankis gali sukelti plauštakos ir rankos vibracijos sindromą. Vibravimą rankai perduodančių įrankių ES sąvadą galite rasti internete

www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Mes siūlome sveikatos priežiūros programą, skirtą ankstyviems galimai su patiriama vibracija ar triukšmu susijusiems simptomams nustatyti ir programą, patarimą kaip organizuoti darbus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio ir pakenkimo.

2. Įrankio tipas

- Šis įrankis yra skirtas smėliui plūkti. Draudžiama įrankį naudoti kietokiems tikslams. Tik profesionaliam naudojimui.
- Prašome atidžiai perskaityti informaciją apie saugų darbą su šiuo įrankiu!

3. Įrankio paruošimas darbui ir naudojimas

- Įrenginį prijunkite taip, kaip pavaizduota 01 pav.
- Tinkamai pritvirtinkite prie įrankio reikalingus priedus.
- Norėdami įjungti įrankį, pastumkite įjungimo mygtuką (A). Norėdami sustabdyti įrankį, įjungimo mygtuką atleiskite.

4. Tepimas

- Jei nenaudojate pneumatinio tepimo įrankio, kasdien, prieš naudodami įrankį, sutepti jį ISOVG32 turbinų alyva ar kita panašios paskirties alyva. Sutepto įrankio neįjunkite iškart maksimaliu greičiu.

Rekomenduojame naudoti CP Oil PROTECTO-LUBE lubrikantą:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Techninė priežiūra

- Pneumatinius komponentus naudokite iš šalininkio laikydami vietinių aplinkos apsaugos įstatymų bei norminių aktų reikalavimų.
- Po 500 darbo valandų arba kartą per šešis mėnesius įrankį rekomenduojame išsardyti, išvalyti ir nuodugniai patikrinti.
- Visada atjunkite mechanizmą nuo elektros tiekimo tinklo bei suspausto oro tiekimo linijos, taip išvengsite netikėto jo įsijungimo.
- Atsarginių dalių sąrašą greitai susidėvinčios dalys yra pabrauktos.
- Kad įrankio techninės priežiūros laikas būtų kuo trumpesnis, rekomenduojame turėti tokius techninės priežiūros įrankius:

Reguliavimo įrankių komplektą: žr. detalių sąrašą.

6. Netinkamų naudoti įrankių šalinimas

- Naudojimui netinkami įrankiai turi būti šalinami laikantis naudotojo šalies įstatymuose numatytų reikalavimų.
- DRAUDŽIAMA DIRBTI SU sugadintais, susidėvėjusiais ar blogai veikiančiais prietaisais.
- Remonto darbus atlikti gali tik techninės priežiūros specialistai.

7. Eb atitikties deklaracija

Mes : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - JAV

Pareikšime, kad gaminy(-iai): Smėlio tankinimo plokštė

mašinos tipas(-ai):

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

Serijos numeris: Nuo 00001 iki 99999

Produkto kilmė : Japonija

atitinka Europos Tarybos Direktyvų reikalavimus dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su „mašinomis“ 2006/42/EB (17/05/2006)

taikomi harmonizuoti standartai: EN ISO 11148-4:2010

Išdavusio asmens pavardė ir pareigos: Bruno BLANCHET (generalinis direktorius)

Vietą ir data: Saint-Herblain, 20/07/2012

Techninius duomenis galite. Generalinis direktorius Bruno Blanchet, LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Prancūzija

1. 技術データ(図2参照)

モデル	打撃数	ピストン径	ストローク	バット径	全 長	質 量	空気消費量 ④負荷	空気入口 ねじ径	ホース内径	音圧 LpA	音響 出力 LwA	振動		
												ahd	K	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	[bpm]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

最大圧力 6.3 bar (90 psi)

a_{wL} : 振動レベル, k ばらつき, L_{pA} 音圧レベル dB(A), $K_{pA} = K_{WA}$ = ばらつき 3 dB。

騒音 (ISO 15744) と振動 (ISO 28927-6) に関する適合宣言

値はすべて本書発行日現在のものです。最新情報については、www.cp.com をご覧ください。

これらの宣言値は、実験室的検査により、所定の規格に準じて得られたもので、同規格に従い検査された他のツールの宣言値との比較に適しています。これら宣言値は、リスク評価には適さず、個々の作業場所で測定された値はより大きくなる可能性があります。個々のユーザの実際の暴露値や傷害のリスクはそのユーザに固有のものであり、作業方法、作業対象、作業場所の設計、およびユーザの暴露時間、物理的条件に左右されます。

CHICAGO PNEUMATIC TOOLS は、管理の及ばない作業環境における個々のリスク評価で、実際の暴露を反映する値ではなく、宣言値を使用した結果については責任を負いません。

このツールは、適切な管理がなされない場合、振動障害(頸肩腕症候群)の原因になることがあります。振動障害の管理に関する EU の指針については、www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf をご覧ください。

障害防止に役立つよう管理手続きを改善するため、健康調査プログラムを通して、騒音や振動に関係すると思われる兆候を早期に発見することをおすすめします。

2. マシンの種類

- 本製品は鋳物の砂固め作業用に設計されています。他の用途に使用することはできません。業務・作業専用です。
- 製品の安全に関する注意事項をよくお読みください。

3. 適用と操作

- 図01に示すようにツールを接続します。
- 付属品をツールに正しく固定します。
- ツールを起動するには、トリガ (A) を引きます。止めるにはメインスイッチから手を離します。

4. 潤滑

・ シリンダの潤滑

エアラインブリッカーを使用できない場合は、毎日製品を使用する前にISOVG32タービン油または同等品を給油してください。

推奨使用油の CP PROTECTO-LUBE:

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. メンテナンス

- すべてのコンポーネントについて、取り扱いと廃棄の安全に関する国の環境規制を順守してください。
- 500時間作動後または6ヶ月毎に製品をオーバーホールすることを推奨します。
- 不意の動作を避けるため、ツールをエネルギーソース(圧縮空気)から遮断していることを常に確認してください。
- 磨耗しやすいパーツは、パーツリストにアンダーラインを引いて示しています。
- ダウンタイムを最小にするため、次のサービスキットをおすすめします。

チューンアップキット: パーツリスト参照

6. 廃棄

- 本器の廃棄は、国の法律に従って行う必要があります。
- 破損、激しい磨耗、不具合等のあるツールは決して操作しないでください。
- 修理はメンテナンス専門スタッフが行ってください。

7. 適合宣言書

当社: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

本製品を宣言: サンドランマ

機種: CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

シリアル番号: 00001 - 99999

製造元: 日本

本製品は、“機械”指令2006/42/EC (17/05/2006) に関する各国の法律の擦り合わせについての理事会指令の要件に準拠していることを宣言します。

適合規格: EN ISO 11148-4:2010

発行者名称、所属: Bruno BLANCHET (ゼネラルマネージャ)

所在地、日付: サン・デルブラ、20/07/2012

技術ファイルは EU 本部から入手可能。Bruno Blanchet(ゼネラルマネージャ) LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

1. Технически данни (Фиг. 2)

Модел	Честота на удара	Диаметър на отвора	Ход	Диаметър на накрайника	Най-голяма дължина	Тегло	консумация на въздух @ натоварване	Вход на въздуха	Вътрешен диаметър на маркуча	Акустично налягане LpA	Сила на шума LwA	Вибрации	
												ahd	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	[bpm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[l/s]	[in³/s]	[mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]	[m/s²]

макс. налягане 6,3 bar (90 psi)

a_{wH} :Ниво на вибрациите, k Неустановеност; L_{pA} Ниво на акустичното налягане dB(A), $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB Неустановеност.

Декларации за емисии на шум (ISO 15744) и вибрации (ISO 28927-6)

Всички данни са актуални към датата на публикуване на настоящото. За най-последните данни моля посетете: www.cp.com.

Декларираните стойности са получени при тестване от типа на лабораторното и в съответствие с посочените стандарти и са подходящи за сравняване на с декларираните резултати на други инструменти в съответствие със същите стандарти. В същото време тези декларираните резултати не са достатъчни и подходящи за оценка на риска, тъй като стойностите замерени на индивидуалните работни места могат да бъдат по-високи. Фактическите стойности на излагане на вредни емисии и рисковете от вредни настъпили от това са индивидуални за всеки потребител, те са уникални и зависят от начина, по който той работи, обработвания детайл и устройството на работното място, както и от продължителността на излагане на вредните въздействия и физическото състояние на работещия с инструмента. Ние, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, не можем да бъдем държани отговорни за последиците от използването на обявените стойности, вместо използването на стойности, които отразяват действителното излагане, при индивидуално оценяване на риска в ситуация на работното място, над което ние нямаме контрол.

Този инструмент може да причини вибрационен синдром на дланта/ръката, ако употребата му бъде неправилно управлявана. Упътване за справяне с отражението на вибрациите върху ръката - дланта можете да намерите на: www.rpneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Ние препоръчваме въвеждането на програма за контрол и наблюдение на здравето, която да открива ранните симптоми, които могат да бъдат свързани с излагането на въздействието на шум и вибрации, за да бъдат променени процедурите на работа и управление с оглед избягване на бъдещо инвалидизиране.

2. Тип на машината

- Този продукт е предназначен за трамбоване на пясък. Не се разрешава никаква друга употреба. Само за професионална употреба.
- Моля внимателно прочетете инструкциите за безопасност за продукта!

3. Употреба и работа с инструмента

- Свържете уреда, както е показано на Фиг.01.
- Монтирайте приспособленията към инструмента правилно.
- За да задействате машината, просто натиснете основния спусък (A). Освободете основния спусък, за да спрете машината.

4. Смазване на мотора

- Ако не се използва линия за въздушно смазване, преди употреба, ежедневно смазвайте с турбинно масло ISOVG32, или еквивалентно. Веднага след смазването не задействайте машината на пълни обороти.
- Препоръчва се смазването със смазка CP Oil PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
 - 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
 - 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Поддръжка

- Изпълнявайте местните и национални разпоредби за опазване на околната среда при изхвърлянето на всички компоненти
- Препоръчва се периодичното разглобяване на машината за периодично почистване и поддръжка на всеки 500 часа работа, или веднъж на всеки шест месеца.
- Винаги преди да започнете се уверявайте, че машината е изключена от захранващия източник на (сгъстен въздух), за да предотвратите неволно задействане на машината.
- Частите податливи на висока степен на износване са подчертани в списъка на резервните части.
- За да се сведе сервисното/работно време до минимум, препоръчваме следните комплекти за обслужване:
Комплект за настройка (тунинг): виж списъка с резервните части

6. Изхвърляне

- Изхвърлянето на този инструмент трябва да се извърши в съответствие с правилата и законите на съответната страна.
- Всички повредени, силно износени и неправилно функциониращи инструменти ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕЖДАНИ ИЗВЪН ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
- Ремонтът трябва да се извършва само от персонала по техническа поддръжка.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA**

Заявяваме, че продуктът(ите): **Пясък трамбовка**

Тип(ове) машини :

**CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
 CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
 CP0200B32L-2F**

Сериен номер: От 00001 до 99999

Произход на продукта : **Япония**

е в съответствие с изчисленията на Директивите на Съвета във връзка с хармонизиране на законите на страните-членки относно: (8) „Машини“ **2006/42/EC (17/05/2006)**

Приложим хармонизиран стандарт(и) : **EN ISO 11148-4:2010**

Име и Длъжност на издаващия : **Bruno BLANCHET (Генерален директор)**

Място и дата : **Saint-Herblain, 20/07/2012**



Техническата документация. Bruno Blanchet General manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Франция



1. Tehnički podaci (vidi sl. 2)

Model	Frekvenci- ja udara	Promjer otvora	Udar	Promjer nastavka	Ukupna duljina	Masa	Potrošnja zraka @ opterećenje	Ulaz za zrak	Unutarnji promjer cijeva	Zvuk Tlak LpA	Zvuk- Snaga LwA	Vibracije					
												ahd	K				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	[bpm]	[mm]	[inča]	[mm]	[inča]	[mm]	[inča]	[Kg]	[lb]	[Nl/s]	[SCFM]	[inča]	[mm]	[inča]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

maks. tlak 6,3 bar (90 psi)

 a_{ms} -Razina vibracija, k Nesigurnost ; L_{pA} Razina buke dB(A), $K_{pA} = K_{WA} = 3$ dB Nesigurnost.**Izjava o emisiji buke** (ISO 15744) i **vibracija** (ISO 28927-6)Sve vrijednosti vrijede na dan objave ove publikacije. Najnovije informacija potražite na www.cp.com.

Ove deklarirane vrijednosti dobivene su laboratorijskim ispitivanjem sukladno navedenim normama i adekvatne su za usporedbu s deklariranim vrijednostima drugih alata koji su ispitani u sukladnosti s istim normama. Ove deklarirane vrijednosti nisu prikladne za procjene rizika i vrijednosti izmjerene na pojedinim radnim mjestima mogu biti više. Stvarne vrijednosti izlaganja i opasnosti od povreda za svakog korisnika ponaosob jedinstvene su i ovise o načinu rada korisnika, radnom komadu i izvedbi radnog mjesta, te o vremenu izlaganja i fizičkom stanju korisnika.

Mi, **CHICAGO PNEUMATIC TOOLS**, ne možemo snositi odgovornost za posljedice zbog korištenja deklariranih vrijednosti umjesto vrijednosti koje odražavaju stvarnu izloženost, za pojedinačnu procjenu rizika na radnom mjestu nad kojim nemamo kontrolu.Ovaj alat može izazvati vibracijski sindrom ako se koristi na nepropisan način. EU vodič koji propisuje vibracije ruke-šake može se naći na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Preporučujemo program kontrole zdravlja kako biste rano prepoznali simptome koji mogu biti povezani s izloženosti buci ili vibracijama, tako da se postupci korištenja mogu promijeniti kako bi se spriječila buduća oštećenja.

2. Tip stroja

- Ovaj proizvod predviđen je za upotrebu s pijeskom. Nije dozvoljena druga upotreba. Samo za profesionalnu upotrebu.
- Molimo pažljivo pročitajte sigurnosne informacije proizvođača!

3. Implementacija i rukovanje

- Uređaj priključite kao što je prikazano na sl. 01.
- Opremu pravilno pričvrstite na alat.
- Stroj pokrenite jednostavnim pritiskanjem glavnog okidača (A). Zaustavite ga tako da otpustite glavni okidač.

4. Podmazivanje

- Ako se ne koristi mazalica glavnog voda, podmažite s ISOVG32 turbinskim uljem ili nadomjesnim uljem svaki dan prije upotrebe. Nemojte raditi punom brzinom nakon podmazivanja.
- Preporučeno mazivo CP ulje PROTECTO-LUBE:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Održavanje

- Poštujte lokalne propise o zaštiti okoliša za sigurno rukovanje i odlaganje svih komponenti
- Preporučuje se da demontirate alat pri generalnom održavanju i redovitim čišćenju nakon 500 sati rada ili jednom u šest mjeseci.
- Uvijek se pobrinite da stroj odvojite od izvora napajanja pogonskom energijom (komprimirani zrak) kako biste izbjegli slučajno pokretanje.
- Dijelovi koji se brzo troše podcrtani su na listi dijelova.
- Kako biste neredačno vrijeme sveli na minimum, preporučuju se sljedeći servisni kompleti:

Komplet za podešavanje: vidi listu dijelova

6. Zbrinjavanje

- Zbrinjavanje ove opreme mora biti u skladu sa zakonskim propisima vaše države.
- Svi oštećeni, jako istrošeni ili uređaji koji ne rade ispravno MORAJU SE ODMAH PRESTATI KORISTITI.
- Popravke smije izvršavati samo tehničko osoblje za održavanje.**

7. Izjava o sukladnosti

Mi: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USAizjavljujemo da je(su) proizvod(i): **Pijesak nabijač**

Tip(ovi) stroja:

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
 CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
 CP0200B32L-2F

Serijski broj: od 00001 do 99999

Podrijetlo proizvoda: **Japan**sukladan(ni) zahtjevima Direktiva Vijeća EU za usklađenje zakona zemalja članica koji se odnose na: (8) „Direktivu o strojevima” **2006/42/EC (17/05/2006)** primjenjive harmonizirane standarde: **EN ISO 11448-4:2010**Naziv i sjedište izdavača : **Bruno BLANCHET (Generalni direktor)**

Mjesto i datum: Saint-Herblain, 20/07/2012

Tehnička arhiva dostupna je u. Bruno Blanchet Generalni direktor LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Francuska



1. Date tehnice (a se vedea Fig.2.)

Model	Frecvența de Presare	Alezaj	Cursa de Presare	Diametrul Mandrinei	Lungimea Totală	Greutate	Consumul de aer @ încărcare	Concentrator aer	Diametru furtun interior	Presiune Acustică LpA	Putere Acustică LWA	Vibrații					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	[bpm]	[mm]	[tol]	[mm]	[tol]	[mm]	[tol]	[Kg]	[lb]	[Nl/s]	[SCFM]	[tol]	[mm]	[tol]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

presiune max. 6.3 bar (90 psi)

$a_{w, \text{Nivel de vibrație, Relativitate } k}$; Nivel presiune acustică dB(A) L_{pA} ; $K_{pA} = K_{wA} = \text{Relativitate } 3 \text{ dB}$.

Declarație de emitere de vibrație (ISO 28927-6) și **zgomot** (ISO 15744)

Toate valorile sunt actuale ca cele din data acestei publicații. Pentru cele mai noi informații, vă rugăm să accesați pagina www.cp.com.

Aceste valori declarate au fost obținute în cadrul unor testări de tip laborator, în conformitate cu standardele declarate și se pot compara cu valorile declarate ale altor unelte testate conform aceluiași standard. Aceste valori declarate nu sunt adecvate pentru utilizarea în evaluări de risc și valorile măsurate în locurile de muncă individuale pot fi mai mari. Valorile reale de expunere și riscul de vătămare experimentat de utilizatorul individual sunt unice și depind de modul de lucru al utilizatorului, de piesa de prelucrat și de planul stației de lucru, precum și de timpul de expunere și de condiția fizică a utilizatorului.

Noi, **UNELTE PNEUMATICE CHICAGO**, nu putem fi trași la răspundere pentru consecințele utilizării valorilor declarate, în loc de valorile care reflectă expunerea reală. Într-o evaluare de risc individuală dintr-un mediu de lucru în care nu deținem nici un control.

Această unealtă poate provoca sindromul vibrație mână-braț, dacă nu se utilizează adecvat. Puteți găsi un ghid UE pentru a ține sub control vibrația mână-braț la adresa www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vă recomandăm un program de supraveghere a sănătății pentru a detecta din timp simptomele care pot avea legătură cu expunerea la vibrații sau zgomot, astfel încât procedurile de exploatare să fie modificate pentru a ajuta la prevenirea unei viitoare afecțiuni.

2. Tip Aparat

- Acest produs este proiectat în vederea îndesării nisipului de formare. Nu este permisă altă utilizare. Nu este permisă altă utilizare. Doar pentru utilizare profesională.
- Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de siguranță ale produsului!

3. Implementare și Utilizare

- Conectați dispozitivul așa cum este prezentat în Fig.01.
- Fixați accesoriile la unealtă în mod corespunzător.
- Pentru a porni mașina, apăsați simplu comutatorul principal (A), iar pentru oprire, lăsați-l liber.

4. Lubrifiere

- Dacă nu folosiți lubrifiant pentru linia pneumatică, înainte de utilizare, ungeți zilnic cu ulei de turbine, ISOVG32, sau un ulei similar. După lubrifiere, nu folosiți viteza maximă de la început.

Lubrifiantul recomandat este: CP Oil PROTECTO-LUBE.

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661

- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046

- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Întreținerea

- Respectați reglementările de protecție a mediului ale țării dumneavoastră pentru utilizarea sigură și eliminarea tuturor componentelor**
- Pentru reparațiile capitale și curățarea periodică, vă recomandăm desfacerea sculei după 500 de ore de funcționare sau la fiecare șase luni.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la sursa de curent (aer comprimat) pentru a se evita funcționarea accidentală.
- Piese de uzură avansate sunt subliniate în lista de piese.
- Pentru a reduce la minim întreruperile de activitate, se recomandă utilizarea următoarelor truse de reparații:

Trusă de reglare de performanță optimă: a se vedea lista de piese

6. Eliminarea

- Aruncarea acestui echipament trebuie să urmărească legislația în vigoare din țara respectivă.
- Toate dispozitivele avariate, uzate avansat sau care funcționează necorespunzător TREBUIE SCOASE DIN FUNCȚIUNE.
- Reparațiile se realizează doar de către personalul tehnic specializat de mentenanță.**

7. Declarație de conformitate

Noi: **Unelte PNEUMATICE CHICAGO 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA**

Declaram că produsele: **Nisip Compactor**

Mașini de Tip:

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F

CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F

CP0200B32L-2F

Număr de Serie: De la 00001 la 99999

Originea produsului: **Japonia**

sunt în conformitate cu cerințele Directivelor consiliului în ce privește aproximarea legislației din Statele Membre relativ la: - (8) „Mașini Industriale” **2006/42/EC (17/05/2006)**

standarde armonizate aplicabile: **EN ISO 11148-4:2010**

NUMELE și FUNCȚIA emitentului: **Bruno BLANCHET (Manager General)**

Loc și Dată: Saint-Herblain, 20/07/2012

Fișierul tehnic disponibil de la: Bruno Blanchet Manager General LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France



1. Teknik Bilgiler (Bkz. Şekil 2)

Model	Vuruş Sıklığı	Silindir Çapı	Darbe	Baş Çapı	Toplam Uzunluk	Ağırlık	Hava tüketimi @ yükü	Hava girişi	İç Hortum Ø-Çapı	Ses Basıncı LpA	Ses gücü LwA	Titreşim					
												ahd	K				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	[bpm]	[mm]	[inç]	[mm]	[inç]	[mm]	[inç]	[Kg]	[lb]	[N/s]	[SCFM]	[inç]	[mm]	[inç]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

maksimum basınç 6,3 bar (90 psi)

 a_{wL} : Titreşim düzeyi, k Belirsizlik; L_{pA} Ses basıncı düzeyi dB(A); $K_{pA} = K_{wA} = 3$ dB Belirsizlik.**Gürültü (ISO 15744) ve titreşim emisyonu (ISO 28927-6) beyanı**Bu değerler bu yayının tarihinde geçerlidir. En son bilgiler için lütfen www.cp.com adresini ziyaret ediniz.

Bildirilen bu değerler adı geçen standartlara uygun olarak laboratuvar tipi testlerden elde edilen değerlerdir ve aynı standartlara göre test edilmiş diğer aletler için bildirilmiş değerler ile karşılaştırılmaya uygundur. Bildirilen bu değerler risk değerlendirmesinde kullanım için uygun değildir ve tek tek çalışma yerlerinde ölçülen değerler daha yüksek olabilir. Gerçek maruz kalma değerleri ve bireysel kullanıcı tarafından tecrübe edilen zarar görme riski benzersizdir ve kullanıcının çalışma şekli, yapılacak iş ve işin yapılacağı yerin yapısının yanı sıra maruz kalma süresi ile kullanıcının fiziksel durumuna bağlıdır.

CHICAGO PNEUMATIC TOOLS olarak, biz kontrolü elimizde olmayan bir işyeri durumundaki özel risk değerlendirmesinde gerçek maruz kalmayı yansıtan değerler yerine bildirilen değerlerin kullanılmasının sonuçlarından sorumlu tutulamayız.

Bu alet uygun biçimde kullanılmadığında eller ve kollarda titreşimden kaynaklanan sorunlara neden olabilir. El ve kol titremesi ile ilgili bir AB kılavuzuna www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf adresinden erişilebilir.

Ses veya gürültü nedeniyle oluşabilecek hastalık belirtilerinin erken teşhisi için bir sağlık taraması programının uygulanması önerilir.

2. Makine Türü:

- Bu ürün kum dövmek için tasarlanmıştır. Hiçbir başka amaçla kullanımına izin verilmez. Sadece profesyonel kullanım içindir.
- Lütfen ürün güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyunuz!

3. Uygulama ve İşletim

- Cihazı Şek. 01'de gösterilen şekilde bağlayınız.
- Aksesuarları alete doğru şekilde takınız.
- Bu makineyi çalıştırmak için ana tetikleyiciyi itiniz (A). Durdurmak için ana tetikleyiciyi serbest bırakınız.

4. Yağlama

- Hava hattı yağlaması kullanılmıyorsa, hergün kullanım öncesinde ISOVG32 türbin yağı veya eşdeğer bir yağ ile yağlayınız. Yağlama sonrası birden tam hızda işletime başlamayınız.
- CP Oil PROTECTO-LUBE yağ tavsiye edilir:
- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. Bakım

- Tüm bileşenlerin güvenli kullanılması ve atılması için ülkenin yerel çevre düzenlemelerini izleyiniz.
- 500 saatlik çalışma sonrasında veya her altı ayda bir aracın bakım ve temizlik için demonte edilmesi tavsiye edilir.
- Makinenin yanlışlıkla çalışmasını önlemek için, her zaman enerji kaynağı (basıncı hava) bağlantısının kesik olduğundan emin olunuz.
- Yüksek derecede aşınan parçaların parça listesinde altı çizilmiştir.
- Kesinti süresini minimumda tutmak için, aşağıdaki servis kitleri tavsiye edilir:

Ayar Kiti: parça listesine bakınız

6. Atma

- Bu alet, ilgili ülke kurallarına uygun şekilde atılmalıdır.
- Tüm hasarlı, aşırı yıpranmış ve hatalı çalışan cihazlar İŞLETİMDEN KALDIRILMALIDIRLAR.
- Onarım yalnızca teknik bakım personeli tarafından yapılmalıdır.

7. Uygunluk beyanı

Biz: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co.** 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - ABDAşağıda belirtilen ürünün (ürünlerin): **Kum Rammer**

Makina türü (türleri):

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F

CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F

CP0200B32L-2F

Seri Numarası: 00001 – 99999 arasında

Ürünün kökeni: **Japonya**

Aşağıdakiler ile ilgili Üye Ülkelerin kanun benzerliklerinde ilgili konsey yönetmelikleri gereksinimleri ile uygunluğunu beyan ederiz : (8) „Makina Aksami” 2006/42/EC (17/05/2006)

uygulanabilir uyumlaştırılmış standart(lar): **EN ISO 11148-4:2010**Beyan eden kişinin adı ve unvanı: **Bruno BLANCHET (Genel Müdür)**

Yer ve Tarih: Saint-Herblain, 20/07/2012

Teknik dosya AT genel. Bruno Blanchet Genel Müdür LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - Fransa



1. 기술 데이터(그림 2 참조)

모 델	삽각 빈도	구경	타격	대상 직경	전체 길이	무게	공기 소비량 @ 부하	공기 주 입구	내부 호스 직경	음압 LpA	음 출력 LwA	진동					
												ahd	K				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12				
	[bpm]	[mm]	[인치]	[mm]	[인치]	[mm]	[인치]	[Kg]	[lb]	[N/s]	[SCFM]	[인치]	[mm]	[인치]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s²]

최대 압력 6.3 바(90 psi)

a_{wL} : 진동 레벨, K 불확실성; L_{pA} 음압 레벨 dB(A), $K_{pA} = K_{WA} = 3$ dB 불확실성.

소음(ISO 15744) 및 진동(ISO 28927-6) 배출 선언

모든 수치들은 발행 날짜를 기준으로 합니다. 최신 정보는 www.cp.com에서 확인할 수 있습니다.

이러한 값들은 명시된 표준 사양에 따라 실험실에서 수행된 검사를 통해 산출되었으며 동일한 표준 사양에 따라 검사된 기타 공구의 명시된 값과 비교하는 데 적합합니다. 이러한 값들은 명시된 값들은 위험 평가 시 사용하는 데 부적합하며 개별 작업 현장에서 측정된 값은 이 값보다 더 높을 수 있습니다. 개별 사용자가 경험할 수 있는 피해 위험과 실제 값은 고유하므로 사용자의 물리적 조건, 노출 시간 및 사용자의 작업 방식에 따라 다를 수 있습니다.

CHICAGO PNEUMATIC TOOLS는 당사의 통제 수준을 벗어나는 작업 환경에서 개별적인 위험 평가 시 실제 노출 정도를 반영하는 값이 아닌 상기 값을 사용함으로써 발생하는 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

이 공구의 사용상 적절한 관리가 이루어지지 않으면 수전증을 유발할 수 있습니다. www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf에서 수치진동 증후군 예방에 대한 EU 가이드를 다운로드할 수 있습니다.

당사는 소음 또는 진동 노출로 인한 증상을 조기에 발견해 부상의 위험을 사전에 방지하도록 관리 절차를 수정할 수 있는 안전 감시 프로그램을 운용할 것을 권장합니다.

2. 장치 유형

- 본 제품은 주물사용으로 설계되었습니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오. 전문가만 사용하십시오.
- 제품 안전 정보를 주의하여 읽어 주십시오!

3. 사용법

- 그림 01과 같이 장치를 연결합니다.
- 액세서리를 공구에 올바르게 장착합니다.
- 기기를 시작하려면 메인 트리거 (A)를 누르십시오. 정지하려면 메인 트리거를 해제하십시오.

4. 윤활

- 에어 라인 윤활제를 사용하지 않은 경우, 하루에 1회 사용하기 전에 ISOVG32 터빈유 또는 동급 오일로 윤활하십시오. 윤활 후에는 전속력 작동으로 급히 전환하지 마십시오.

권장 윤활유 CP 오일 프로텍토-루브(PROTECTO-LUBE):

- 4 oz (0.12l) P/N: CA149661
- 20.8 oz (0.591l) P/N: CA000046
- 1gal (3.8l) P/N: P089507

5. 유지보수

- 모든 부품의 안전한 취급 및 폐기를 위해 해당 지역의 환경 관련 규정을 준수하십시오.
- 500시간 작동 후 또는 매 6개월마다 1회 주기적으로 분해 검사 및 청소를 위해 공구를 분해하는 것이 좋습니다.
- 장치가 갑자기 작동하지 않도록 항상 에너지 공급원(압축 공기)과 장치를 분리해 두십시오.
- 마모가 심한 부품이 부품 목록에 표시되어 있습니다.
- 다운타임을 최소화하려면 다음과 같은 서비스 키트를 사용하는 것이 좋습니다:

튜닝 키트: 부품 목록 참조

6. 폐기

- 본 제품을 폐기할 때는 해당 국가의 규정을 따라야 합니다.
- 손상되거나, 심하게 마모되거나, 정상적으로 작동하지 않는 모든 장치는 사용을 중단해야 합니다.
- 제품 수리는 전문 기술자만이 수행할 수 있습니다.

7. 적합성 선언

Мы: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA**

다음 제품(들): 이 모래 래머

기계 유형(들):

CP0200B18-2F, CP0200B22-2F, CP0200B25-2F
CP0200B18L-2F, CP0200B22L-2F, CP0200B25L-2F
CP0200B32L-2F

일련 번호: 00001 - 99999

원산지: 일본

다음과 관련된 회원 국가들의 법령의 일치에 관한 위원회 명령들의 요구조건에 적합함을 선언합니다: (8) "기계" 2006/42/EC (17/05/2006)

해당 조화원 표준(들): EN ISO 11148-4:2010

발급자의 명칭 및 위치: Bruno BLANCHET (사장)

장소 및 날짜: Saint-Herblain, 20/07/2012

EU 본사에서 기술 자료를 구할 수 있습니다. Bruno Blanchet사장LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(EN) All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(ES) Derechos reservados. Cualquier uso o copiado no autorizado del contenido o parte del mismo está prohibido. Esto corresponde en particular a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de partes y dibujos. Utilice partes autorizadas únicamente. La garantía o responsabilidad de productos no cubre ningún daño o defecto causado por el uso de partes no autorizadas.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(FR) Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu est interdite. Cette restriction s'applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modèle, numéros de pièce et plans. N'utiliser que des pièces autorisées. Aucun dégat ou défaut de fonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non autorisées n'est couvert par la Garantie ou la Responsabilité de produits.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(IT) Tutti i diritti riservati. Qualsiasi uso non autorizzato o copia del contenuto o di parte del contenuto è proibito. Questo vale in particolare modo per i marchi registrati, le descrizioni dei modelli, i numeri delle parti e i grafici. Si consiglia l'utilizzo di parti originali non è coperto da garanzia o da responsabilità per danni causati da prodotto difettoso.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(SV) Alla rättigheter förbehålls. All icke auktoriserad användning eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbenämningar, artikelnummer och ritningar. Använd endast auktoriserade delar. All skada eller felaktig funktion orsakat av användning av icke auktoriserade delar täcks ej av garanti eller produktansvarighet.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(DE) Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht aushrücklich genehmigte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts, ob ganz oder auszugsweise, ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch für Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen. Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen! Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht vom Händler genehmigter Teile bedingt sind, sind nicht durch die Garantie bzw. Produkthaftung abgedeckt.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(PT) Todos os direitos reservados. É proibido o uso não autorizado, qualquer que seja o fim, assim como a cópia total ou parcial. Isto aplica-se particularmente a marcas comerciais, denominações de modelos, números de peças e desenhos. Utilize somente peças autorizadas. A Garantia ou a Responsabilidade pelo Produto não cobrem danos ou o mal funcionamento causados pela utilização de peças não autorizadas.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(NN) Med enerett. Uautorisert bruk eller ettertrykk av innholdet eller deler av dette, er forbudt. Dette gjelder særlig varemerker, modellbetegnelser, delenumre og tegninger. Bruk bare originaldeler. Skade eller funksjonsfeil forårsaket av at det er brukt uoriginale deler dekkes ikke av garantien eller Chicago Pneumatics produktansvar.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(NL) Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik of kopiëren van de inhoud of een deel daarvan is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, modelbenamingen, onderdeelnummers en teken. Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Schade of storingen, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, worden niet door de garantie of productaansprakelijkheid gedekt.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(DA) Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservedele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(FI) Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön tai sen osan valtuuttamaton käyttö on kiellettyä. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallinimiä, osanumeroita ja piirustuksia. Käytä ainoastaan valtuutettuja osia. Valtuuttamattomien osien aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö ei ole Takuun tai Tuotevastuun kattama.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(RU) Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или копирование всего или части содержания настоящего документа запрещается. Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения моделей, каталожные номера и чертежи. Используйте исключительно детали, официально разрешенные изготовителем. Действие гарантийных обязательств или ответственности за продукт не распространяется на случаи любого повреждения или отказа в работе, вызванного применением деталей, не относящихся к официально разрешенным изготовителем.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(ZH) 保留所有权利。未经授权，禁止对本文内容或当中任何部分进行使用或复制。本规定尤其适用于商标、型号名称、部件号和图纸。只能使用经过授权的部件。因使用未授权部件而导致的任何损失或机能失常不受产品保证或产品义务的保障。

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(EL) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή των περιεχομένων ή τμημάτων τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εμπορικά σήματα, ονομασίες μοντέλων, αριθμούς εξαρτημάτων και σχεδιαγράμματα. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα. Οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που προκαλείται από τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων δεν καλύπτεται από την Εγγύηση ή από Ευθύνη Προϊόντος.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(HU) Minden jog fenntartva. A tartalom vagy annak egy részének illetéktelen felhasználása vagy másolása tilos. Ez különösen vonatkozik védjegyekre, mintaaltoimokra, cikkszámokra és rajzokra. Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon! A jóváhagyott alkatrészek használatából eredő sérülésekre vagy üzemszavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatosság.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(LV) Visas tiesības aizsargātas. Satura vai jebkuras tā daļas neatļauta lietošana vai kopēšana ir aizliegta. Īpaši tas attiecas uz tirdzniecības zīmēm, modeļu nosaukumiem, detaļu numuriem un rasējumiem. Lietojiet tikai apstiprinātas detaļas. Jebkuri bojājumi vai disfunkcijas, kas radušies neapstiprinātu detaļu lietošanas rezultātā, neattiecas uz Garantiju vai Produkta drošumatbildību.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(PL) Wszystkie prawa zastrzeżone. Używanie lub kopiowanie całości lub części niniejszego tekstu bez upoważnienia jest zabronione. Dotyczy w szczególności znaków towarowych, określeń modeli, numerów części i rysunków. Należy stosować wyłącznie części autoryzowane przez producenta. Usterki i awarie powstałe w wyniku używania nieautoryzowanych części nie podlegają gwarancji ani odpowiedzialności za produkt.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(CS) Všechna práva vyhrazena. Veškeré nepovolené používání nebo kopírování obsahu nebo jeho částí je zakázáno. Platí to zvláště pro obchodní značky, označení modelů, čísla součástek a výkresy. Používejte pouze schválené součástky. Veškerá poškození nebo selhání způsobená použitím neschválených součástek není pokryto zárukou nebo zodpovědností za výrobek.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(SK) Všetky práva vyhradené. Akékoľvek nepovolené použitie alebo kopírovanie obsahu alebo jeho časti je zakázané. Toto sa konkrétne týka značiek, tried modelov, čísel súčiastok a výkresov. Používajte len autorizované súčiastky. Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne fungovanie spôsobené použitím neautorizovaných súčiastok nie je kryté zárukou ani zodpovednosťou za produkt.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(SL) Vse pravice pridržane. Vsaka neopoblašćena uporaba ali kopiranje vsebine ali dela vsebine sta prepovedani. To se še posebej nanaša na tovarniške zašćitne znamke, nazive modelov, številke delov in risbe. Uporabljajte samo odobrene nadomestne dele. Vsaka poškodba ali motnje v delovanju, ki so rezultat uporabe neodobrenih nadomestnih delov, niso krite z Garancijo ali Odgovornostjo za Izdelke.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(LT) Visos teisės saugomos. Bet koks neteisėtas turinio ar jo dalių naudojimas arba kopijavimas yra draudžiamas. Tai taikoma prekės ženklams, modelių tipams, dalių numeriams ir piešinims. Naudokite tik leistinas dalis. Bet kokia žala ar trūkūs sukelti naudojant neleistinas dalis, nepadengiami pagal garantiją ar atsakomybę už gaminį.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(JA) 無断転載・複写を禁じます。ここにある内容または部分を、許可無く使用しないし複写することは、一切禁じられています。これは特に、商標、機種、部品番号、図画に對し当てはまります。認定部品のみをお使い下さい。認定されていない部品を使ったために起きた損傷や故障は、「保証」ないし「製造物責任」の適用を受けません。

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(BG) Всички права запазени. Всяка неоторизирана употреба или копиране на съдържанието или част от него са забранени. Това се отнася особено до търговски марки, наименования на модели, номера на части или скици. Използвайте само лицензирани части. Всяка повреда или неизправност, причинена от употреба на нелицензирани части не се покрива от Гаранцията.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(HR) Sva prava zadržana. Svaka neovlašćena uporaba ili kopiranje sadržaja ili njegovog dijela je zabranjena. To se naročito odnosi na zašćitne znake, oznake modela, brojeve dijelova i crteže. Koristite samo odobrene dijelove. Svaka šteta ili neispravnost koja je nastala uslijed uporabe neodobrenih dijelova ne pokriva se ovim Jamstvom ili odgovornošću za proizvod.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(RO) Toate drepturile rezervate. Utilizarea sau copierea neautorizată a conținutului în totalitate sau în parte este interzisă. Aceasta se referă în special la mărcile înregistrate, denumirile modelelor, etichetele pieselor componente și desene. Utilizați numai piese autorizate. Daunele sau funcționarea defectuoasă în urma utilizării de piese neautorizate nu se supune Garanției sau Răspunderii pe Produs.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(TR) Her hakkı saklıdır. İçerğini ya da bunların bir kısmının izinsiz kullanımı veya kopyalanması yasaktır. Bu özellikle ticari markalar, model isimleri, parça numaraları ve çizimler için geçerlidir. Yalnızca izin verilen parçaları kullanın. İzin verilenler dışındaki parçaların kullanımı sonucu oluşan hasar ya da arıza Garanti ya da Ürün Sorumluluğ u kapsamında değildir.

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

(KO) 본사 판권 소유. 본 내용이나 그 일부에 대한 일체의 무단 사용과 복사는 금지됩니다. 이는 특히 상표, 모델명, 부품 번호 및 도면에 적용됩니다. 승인된 부품만을 사용하십시오. 비승인 부품의 사용으로 인한 일체의 손상이나 오작동은 보증 혹은 제품 책임에 의해 커버되지 않습니다.

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

ES	Español (Spanish)  ADVERTENCIA
	Antes de utilizar la herramienta o intervenir sobre ella, asegúrense de que la información que figura a continuación, así como las instrucciones que aparecen en la guía de seguridad (Código artículo: 6159948780) han sido leídas, entendidas y respetadas.

FR	Français (French)  ATTENTION
	Avant toute utilisation ou intervention sur l'outil, veillez à ce que les informations suivantes ainsi que les instructions fournies dans le guide de sécurité (Code article : 6159948780) aient été lues, comprises et respectées.

IT	Italiano (Italian)  ATTENZIONE
	Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull'attrezzo, verificate che le informazioni che seguono e le istruzioni contenute nella guida di sicurezza (Codice articolo: 6159948780) siano state lette, comprese e rispettate.

SV	Svenska (Swedish)  VARNING
	Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner liksom anvisningarna i säkerhetsguiden (Artikelkod: 6159948780) innan du börjar använda verktyget.

DE	Deutsch (German)  VORSICHT
	Werkzeuge erst benutzen, wenn die nachstehenden Hinweise und die Regeln des Sicherheitsleitfaden (Artikel-Nr. 6159948780) gelesen und verstanden wurden.

PT	Português (Portuguese)  AVISO
	Antes de utilizar ou intervir na ferramenta, leia atentamente e respeite as informações seguintes assim como as instruções fornecidas no manual de segurança (Código artigo: 6159948780).

NO	Norsk (Norewegian)  ADVARSEL
	Før enhver bruk eller reparasjon av verktøyet skal de følgende instruksjonene og forskriftene i sikkerhetsheftet (artikkelnummer: 6159948780) leses nøye.

NL	Nederlands (Dutch)  WAARSCHUWING
	Voor gebruik of demontage van het gereedschap altijd eerst zekerstellen dat de navolgende informatie evenals de geleverde veiligheidsinstructies (Code artikel: 6159948780) gelezen, begrepen en in acht genomen zijn.

DA	Dansk (Danish)  ADVARSEL
	Læs omhyggeligt, forstå og overhold disse instruktioner samt sikkerhedsforskrifterne (Varenummer: 6159948780), inden værktøjet tages i brug eller repareres.

FI	Suomi (Finnish)  VAROITUS
	Lue huolellisesti seuraavat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet (Tuotekoodi: 6159948780) ennen työkalun käyttöönottoa.

RU	Русский (Russian)  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	До использования или вмешательства на инструменте необходимо прочитать, усвоить и соблюдать нижеследующую информацию, а также указания, приведенные в пособии по технике безопасности (Артикул товара : 6159948780).

ZH	中文 (Chinese)  警告
	为降低被伤害的风险，在使用或维修工具之前，请阅读并理解以下信息及单独提供的安全说明(项目号:6159948780)。

EL	ελληνικά (Greek)  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
	Πριν από οποιαδήποτε χρήση ή επέμβαση στο εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά, κατανοήστε και τηρήστε τις παρακάτω πληροφορίες, καθώς και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο ασφαλείας (Κωδικός προϊόντος: 6159948780).

DO NOT DISCARD
- GIVE TO USER

	magyar (Hungarian)
	 FIGYELEM
	A szerszám használata vagy bármilyen más beavatkozás előtt a felhasználónak el kell olvasnia, meg kell értenie és a használat vagy beavatkozás során be kell tartania a következő, valamint a biztonsági útmutatóban (cikkszám: 6159948780) szereplő utasításokat.
	latviešu (Latvian)
	 BĪDINĀJUMS
	Lai mazinātu bīstamību, pirms apkopes instrumenta lietošanas jāizlasa un jāizprot turpmākā informācija, kā arī atsevišķi dotie drošības tehnikas noteikumi (preces numurs: 6159948780).
	polski (Polish)
	 OSTRZEŻENIE
	Przed podjęciem użytkowania przyrządu czy jakichkolwiek działań z nim związanych – należy upewnić się, że instrukcje dostarczone razem z podręcznikiem d/s bezpieczeństwa (Kod urządzenia: 6159948780) zostały przeczytane, zrozumiane i będą przestrzegane.
	čeština (Czech)
	 VAROVÁNÍ
	Aby nedošlo ke zranění, seznamte se před použitím či údržbou nástroje s následujícími informacemi a zvláště dodávanými bezpečnostními pokyny (kat.č. 6159948780).
	slovenčina (Slovak)
	 VAROVANIE
	Aby sa znížilo riziko poranenia, prečítajte si nasledujúce informácie, ako aj osobitne priložené bezpečnostné opatrenia (položka číslo 6159948780) a snažte sa im porozumieť.
	slovenščina (Slovenian)
	 OPOZORILO
	Zaradi morebitnih poškodb, pred uporabo ali servisiranjem orodja, preberite in upoštevajte naslednje informacije, kakor tudi posebej priložena varnostna navodila (postavka št.: 6159948780).

	lietuvių (Lithuanian)
	 ĮSPĖJIMAS
	Siekiant sumažinti sužeidimo pavojų, prieš naudodami arba taisydami įrankį perskaitykite ir įsidėmėkite toliau išdėstytą informaciją, o taip pat ir atskirai pateiktas saugos instrukcijas (dalies numeris: 6159948780).
	日本語 (Japanese)
	 警告
	負傷のリスクを減らすため、ツールのご使用またはサービス(点検・手入れ)の前に、下記 の情報と別添の安全のための指示 (品番6159948780) をお読みになり、理解しておいていただくようお願いいたします。
	български (Bulgarian)
	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	За да се избегне риска от наранявания, преди да пристъпите към работа с инструментa или към сервизното му обслужване, прочетете и разберете следната информация, както и отделно дадените инструкции за безопасност (Артикул №: 6159948780).
	Hrvatski (Croatian)
	 UPOZORENJE
	Da bi se smanjio rizik od ozljede, prije upotrebe ili servisiranja alata, pročitajte i shvatite sljedeće informacije kao i odvojeno pružene sigurnosne upute (Broj stavke: 6159948780).
	limba (Romanian)
	 AVERTIZARE
	În vederea reducerii riscului de accidentare, înainte de a folosi sau repara unealta, vă rugăm să citiți și să analizați următoarele informații, precum și instrucțiunile de siguranță suplimentare furnizate (Numărul produsului: 6159948780).
	Türkçe (Turkish)
	 UYARI
	Yaralanma riskini azaltmak için, aracı kullanmadan ya da araca bakım yapmadan önce, aşağıdaki bilgilerin yanı sıra, ayrıca sağlanan güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın (Ürün numarası: 6159948780).
	한국어 (Korean)
	 경고
	부상 위험을 줄이기 위해 공구를 사용하거나 수리하기 전에 별도로 제공된 안전 지침 (항목 번호: 6159948780)과 다음 정보를 읽고 숙지해 주십시오.